



Obsah

Trubky	282
Redukce	284
Kolena	286
Odbočky	292
Spoje	298
Čistící tvarovky	299
Připojení	300
Zátky	304
Příslušenství	304



Trubky

Silent-PP trubka s 1 hrdlem - GTEM



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Třívrstvá trubka
- Trubka uvnitř bílá
- Vhodná pro skladování 2 roky
- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-C / PP-MD / PP-C
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	s	L	Barva	Položka č.
32	30	2	15	Černá matná	390.000.14.1
32	30	2	25	Černá matná	390.001.14.1
32	30	2	50	Černá matná	390.002.14.1
32	30	2	100	Černá matná	390.004.14.1
32	30	2	150	Černá matná	390.005.14.1
32	30	2	200	Černá matná	390.006.14.1
32	30	2	300	Černá matná	390.007.14.1
40	40	2	15	Černá matná	390.100.14.1
40	40	2	25	Černá matná	390.101.14.1
40	40	2	50	Černá matná	390.102.14.1
40	40	2	100	Černá matná	390.104.14.1
40	40	2	150	Černá matná	390.105.14.1
40	40	2	200	Černá matná	390.106.14.1
40	40	2	300	Černá matná	390.107.14.1
50	50	2	15	Černá matná	390.200.14.1
50	50	2	25	Černá matná	390.201.14.1
50	50	2	50	Černá matná	390.202.14.1
50	50	2	100	Černá matná	390.204.14.1
50	50	2	150	Černá matná	390.205.14.1
50	50	2	200	Černá matná	390.206.14.1
50	50	2	300	Černá matná	390.207.14.1
75	70	2,6	15	Černá matná	390.300.14.1
75	70	2,6	25	Černá matná	390.301.14.1
75	70	2,6	50	Černá matná	390.302.14.1
75	70	2,6	100	Černá matná	390.304.14.1
75	70	2,6	150	Černá matná	390.305.14.1
75	70	2,6	200	Černá matná	390.306.14.1

d	DN	s	L	Barva	Položka č.
75	70	2,6	300	Černá matná	390.307.14.1
90	90	3,1	15	Černá matná	390.400.14.1
90	90	3,1	25	Černá matná	390.401.14.1
90	90	3,1	50	Černá matná	390.402.14.1
90	90	3,1	100	Černá matná	390.404.14.1
90	90	3,1	150	Černá matná	390.405.14.1
90	90	3,1	200	Černá matná	390.406.14.1
90	90	3,1	300	Černá matná	390.407.14.1
110	100	3,6	15	Černá matná	390.500.14.1
110	100	3,6	25	Černá matná	390.501.14.1
110	100	3,6	50	Černá matná	390.502.14.1
110	100	3,6	100	Černá matná	390.504.14.1
110	100	3,6	150	Černá matná	390.505.14.1
110	100	3,6	200	Černá matná	390.506.14.1
110	100	3,6	300	Černá matná	390.507.14.1
125	125	4,2	15	Černá matná	390.600.14.1
125	125	4,2	25	Černá matná	390.601.14.1
125	125	4,2	50	Černá matná	390.602.14.1
125	125	4,2	100	Černá matná	390.604.14.1
125	125	4,2	150	Černá matná	390.605.14.1
125	125	4,2	200	Černá matná	390.606.14.1
125	125	4,2	300	Černá matná	390.607.14.1
160	150	5,2	15	Černá matná	390.700.14.1
160	150	5,2	25	Černá matná	390.701.14.1
160	150	5,2	50	Černá matná	390.702.14.1
160	150	5,2	100	Černá matná	390.704.14.1
160	150	5,2	150	Černá matná	390.705.14.1
160	150	5,2	200	Černá matná	390.706.14.1
160	150	5,2	300	Černá matná	390.707.14.1




Geberit Silent-PP

Redukce

Redukce

Silent-PP redukce centrická, krátká s hrdlem - GTR



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	E	H	Barva	Položka č.
50	40	50 / 40	5,2	6,8	Černá matná	390.278.14.1

Silent-PP redukce excentrická s hrdlem - GTR



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky


- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	a	H	Z	Barva	Položka č.
50	32	50 / 30	0,9	7	1,9	Černá matná	390.279.14.1
50	40	50 / 40	0,5	6,7	1,6	Černá matná	390.271.14.1
75	50	70 / 50	1,2	8,2	2,6	Černá matná	390.372.14.1
90	40	90 / 40	2,4	9,9	3,8	Černá matná	390.471.14.1
90	50	90 / 50	1,9	9,5	3,4	Černá matná	390.472.14.1
90	75	90 / 70	0,7	8,3	2,2	Černá matná	390.473.14.1
110	40	100 / 40	3,3	11,7	4,9	Černá matná	390.571.14.1
110	50	100 / 50	2,8	11,3	4,5	Černá matná	390.572.14.1
110	75	100 / 70	1,7	10,1	3,3	Černá matná	390.573.14.1
110	90	100 / 90	1	9,6	2,7	Černá matná	390.574.14.1
125	110	125 / 100	0,7	10,2	2,9	Černá matná	390.675.14.1
160	110	150 / 100	2,3	12,6	4,5	Černá matná	390.775.14.1
160	125	150 / 125	1,7	12	4	Černá matná	390.776.14.1

Kolena

Silent-PP koleno 15° s hrdlem - GTB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	arc	X	Z	Z1	Barva	Položka č.
32	30	15°	5	0,6	1	Černá matná	390.020.14.1
40	40	15°	5,4	0,7	1,1	Černá matná	390.120.14.1
50	50	15°	5,8	0,7	1,1	Černá matná	390.220.14.1
75	70	15°	6,5	0,9	1,5	Černá matná	390.320.14.1
90	90	15°	7,3	1,2	1,7	Černá matná	390.420.14.1
110	100	15°	8,2	1,4	2	Černá matná	390.520.14.1
125	125	15°	8,8	1,4	2,3	Černá matná	390.620.14.1
160	150	15°	9,7	1,7	2,6	Černá matná	390.720.14.1

Silent-PP koleno 30° s hrdlem - GTB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky


- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	arc	X	Z	Z1	Barva	Položka č.
32	30	30°	5,2	0,8	0,9	Černá matná	390.021.14.1
40	40	30°	5,7	0,9	1	Černá matná	390.121.14.1
50	50	30°	6,2	1,1	1	Černá matná	390.221.14.1
75	70	30°	7	1,5	1,5	Černá matná	390.321.14.1
90	90	30°	7,9	1,8	1,7	Černá matná	390.421.14.1
110	100	30°	9	2,1	2,2	Černá matná	390.521.14.1
125	125	30°	9,8	2,4	2,5	Černá matná	390.621.14.1
160	150	30°	11	3	2,8	Černá matná	390.721.14.1



Silent-PP koleno 45° s hrdlem - GTB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	arc	X	Z	Z1	Barva	Položka č.
32	30	45°	5,5	1	1,1	Černá matná	390.022.14.1
40	40	45°	6	1,2	1,3	Černá matná	390.122.14.1
50	50	45°	6,5	1,5	1,4	Černá matná	390.222.14.1
75	70	45°	7,6	2	2,1	Černá matná	390.322.14.1
90	90	45°	8,5	2,4	2,5	Černá matná	390.422.14.1
110	100	45°	9,7	3	2,9	Černá matná	390.522.14.1
125	125	45°	10,7	3,3	3,3	Černá matná	390.622.14.1
160	150	45°	12,2	4,2	4	Černá matná	390.722.14.1

Silent-PP koleno 67,5° s hrdlem - GTB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	arc	X	Z	Z1	Barva	Položka č.
32	30	67,5°	5,9	1,5	1,5	Černá matná	390.023.14.1
40	40	67,5°	6,5	1,8	1,8	Černá matná	390.123.14.1
50	50	67,5°	7,2	2,1	2,1	Černá matná	390.223.14.1
75	70	67,5°	8,6	3	3	Černá matná	390.323.14.1
90	90	67,5°	9,7	3,6	3,5	Černá matná	390.423.14.1
110	100	67,5°	11,2	4,4	4,3	Černá matná	390.523.14.1
125	125	67,5°	12,3	4,9	4,9	Černá matná	390.623.14.1
160	150	67,5°	14,3	6,2	6,1	Černá matná	390.723.14.1





Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	arc	X	Z	Z1	Barva	Položka č.
32	30	87,5°	6,4	1,9	2	Černá matná	390.024.14.1
40	40	87,5°	7,1	2,3	2,5	Černá matná	390.124.14.1
50	50	87,5°	7,9	2,8	3	Černá matná	390.224.14.1
75	70	87,5°	9,7	4,1	4,2	Černá matná	390.324.14.1
90	90	87,5°	11	4,9	4,8	Černá matná	390.424.14.1
110	100	87,5°	12,8	6	6	Černá matná	390.524.14.1
125	125	87,5°	14,2	6,8	6,7	Černá matná	390.624.14.1
160	150	87,5°	16,6	8,5	8,4	Černá matná	390.724.14.1

Silent-PP přechodové koleno 87,5° s hrdlem - GTB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM


Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	Z	Z1	Barva	Položka č.
40	50	40 / 50	87,5°	8,1	3,1	3,5	Černá matná	390.225.14.1



Odbočky

Silent-PP odbočka 45° s hrdly - GTEA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
32	32	30 / 30	45°	9,4	1	4		Černá matná	390.030.14.1
40	32	40 / 30	45°	9,7	0,6	4,6		Černá matná	390.130.14.1
40	40	40 / 40	45°	9,8	1,2	5	5	Černá matná	390.131.14.1
50	32	50 / 30	45°	10	0,1	5,3		Černá matná	390.230.14.1
50	40	50 / 40	45°	10,2	0,7	5,8	5,6	Černá matná	390.231.14.1
50	50	50 / 50	45°	11,4	1,4	6,3	6,3	Černá matná	390.232.14.1
75	40	70 / 40	45°	12	0,6	7,6	7	Černá matná	390.331.14.1
75	50	70 / 50	45°	13,4	0,1	8,1	7,6	Černá matná	390.332.14.1
75	75	70 / 70	45°	15	1,9	9,4	9,4	Černá matná	390.333.14.1
90	50	90 / 50	45°	13,9	0,6	9,1	8,4	Černá matná	390.432.14.1
90	75	90 / 70	45°	17,5	1,2	10,4	10,2	Černá matná	390.433.14.1
90	90	90 / 90	45°	19,6	2,2	11,3	11,3	Černá matná	390.434.14.1
110	40	100 / 40	45°	13,4	2,2	10,1	8,8	Černá matná	390.531.14.1
110	50	100 / 50	45°	14,8	1,5	10,6	9,5	Černá matná	390.532.14.1
110	75	100 / 70	45°	18,3	0,2	11,9	11,2	Černá matná	390.533.14.1
110	90	100 / 90	45°	20,3	1,3	12,6	12,2	Černá matná	390.534.14.1
110	110	100 / 100	45°	23,3	2,7	13,8	13,8	Černá matná	390.535.14.1
125	90	125 / 90	45°	21	0,6	13,6		Černá matná	390.634.14.1
125	110	125 / 100	45°	23,7	2,1	14,7		Černá matná	390.635.14.1
125	125	125 / 125	45°	25,9	3,1	15,4		Černá matná	390.636.14.1
160	110	150 / 100	45°	24,5	0,4	17,2		Černá matná	390.735.14.1
160	125	150 / 125	45°	26,6	1,4	17,9		Černá matná	390.736.14.1
160	160	150 / 150	45°	31,5	3,9	19,6		Černá matná	390.737.14.1

Silent-PP odbočka 87,5° s hrdly - GTEA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
32	32	30 / 30	87,5°	8,2	1,7	2,1	2,1	Černá matná	390.046.14.1
40	40	40 / 40	87,5°	9,2	2,2	2,2	2,2	Černá matná	390.147.14.1
50	40	50 / 40	87,5°	9,5	2,2	2,8	2,2	Černá matná	390.247.14.1
50	50	50 / 50	87,5°	10,5	2,7	2,8	2,8	Černá matná	390.248.14.1
75	40	70 / 40	87,5°	10,4	2,3	4,2	2,6	Černá matná	390.347.14.1
75	50	70 / 50	87,5°	11,4	2,8	4,2	3,1	Černá matná	390.348.14.1
75	75	70 / 70	87,5°	13,9	4	4,3	4,3	Černá matná	390.349.14.1
90	50	90 / 50	87,5°	12,1	2,8	4,9	3,2	Černá matná	390.448.14.1
90	75	90 / 70	87,5°	14,6	4	5,1	4,5	Černá matná	390.449.14.1
110	40	100 / 40	87,5°	12,4	2,7	6	2,9	Černá matná	390.547.14.1
110	50	100 / 50	87,5°	12,9	2,8	6	3,2	Černá matná	390.548.14.1
110	75	100 / 70	87,5°	15,4	4	6,1	4,5	Černá matná	390.549.14.1
125	90	125 / 90	87,5°	17,1	4,6	6,9	5,2	Černá matná	390.650.14.1
125	110	125 / 100	87,5°	21,3	6,6	7,8	7,3	Černá matná	390.651.14.1
125	125	125 / 125	87,5°	20,6	6,4	6,8	6,8	Černá matná	390.652.14.1
160	110	150 / 100	87,5°	19,8	5,5	8,8	6,2	Černá matná	390.751.14.1
160	125	150 / 125	87,5°	21,3	6,4	8,7	6,9	Černá matná	390.752.14.1
160	160	150 / 150	87,5°	24,8	8,2	8,6	8,6	Černá matná	390.753.14.1

Silent-PP odbočka obloučková 87,5° s hrdly - GTEA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku
- Optimalizované proudění

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
90	90	90 / 90	87,5°	17,7	6,7	7	4,9	Černá matná	390.454.14.1
110	90	100 / 90	87,5°	18,6	6,8	8,1	5	Černá matná	390.554.14.1
110	110	100 / 100	87,5°	21,2	8,2	7,7	6,1	Černá matná	390.555.14.1

Silent-PP paralelní odbočka 2 x 45° s hrdly - GTPA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	a	H	H1	Z	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
90	90	90 / 90	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	Černá matná	390.457.14.1
110	110	100 / 100	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	Černá matná	390.557.14.1

Silent-PP dvojité odbočka 87,5° s hrdly - GTDA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku
- Optimalizované proudění

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	d2	DN	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
90	90	90	90 / 90 / 90	180°	17,7	6,7	7	4,9	0	Černá matná	390.466.14.1
110	110	110	100 / 100 / 100	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	0	Černá matná	390.566.14.1
110	110	75	100 / 100 / 70	180°	21,2	8,2	7,7	6,1	8,3	Černá matná	390.567.14.1

Silent-PP dvojité odbočka 87.5° s hrdly - GTDA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
125	110	125 / 100 / 100	180°	21,3	6,6	7,8	7,3	Černá matná	390.665.14.1

Silent-PP rohová odbočka 87.5° s hrdly - GTEDA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	d2	DN	arc	H	Z1	Z2	Z3	Barva	Položka č.
90	90	90	90 / 90 / 90	90°	15,7	4,6	5	5	Černá matná	390.459.14.1
110	110	110	100 / 100 / 100	90°	18,6	5,6	6	6,1	Černá matná	390.559.14.1
125	110	110	125 / 100 / 100	90°	21,3	6,6	7,8	7,3	Černá matná	390.662.14.1

Silent-PP šachtová odbočka 87.5°, připojení 180°, levá, s hrdly - GTKA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	d2	DN	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Barva	Položka č.
90	75	90	90 / 70 / 90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	Černá matná	390.464.14.1
110	75	110	100 / 70 / 100	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	Černá matná	390.564.14.1

Silent-PP šachtová odbočka 87.5°, připojení 180°, pravá, s hrdly - GTKA



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM


Informace o výrobku

d	d1	d2	DN	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Barva	Položka č.
90	75	90	90 / 70 / 90	7,7	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	Černá matná	390.463.14.1
110	75	110	100 / 70 / 100	7,7	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	Černá matná	390.563.14.1



Spoje

Silent-PP dvojité hrdlo - GTMM



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	H	Z	Barva	Položka č.
32	30	9	0,1	Černá matná	390.016.14.1
40	40	9,6	0,1	Černá matná	390.116.14.1
50	50	10,3	0,1	Černá matná	390.216.14.1
75	70	11,3	0,2	Černá matná	390.316.14.1
90	90	12,4	0,2	Černá matná	390.416.14.1
110	100	13,9	0,3	Černá matná	390.516.14.1
125	125	15,2	0,4	Černá matná	390.616.14.1
160	150	16,5	0,4	Černá matná	390.716.14.1

Silent-PP přesuvné hrdlo - GTU



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Pro provádění oprav
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- 2 symetrická profilovaná těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	H	Barva	Položka č.
32	30	9	Černá matná	390.017.14.1
40	40	9,6	Černá matná	390.117.14.1
50	50	10,3	Černá matná	390.217.14.1
75	70	11,3	Černá matná	390.317.14.1
90	90	12,4	Černá matná	390.417.14.1
110	100	13,9	Černá matná	390.517.14.1
125	125	15,2	Černá matná	390.617.14.1
160	150	16,5	Černá matná	390.717.14.1

Silent-PP dlouhé hrdlo - GTL

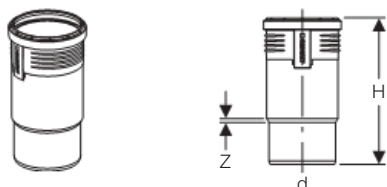

Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Pro provádění oprav
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky


- Symetrické profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	DN	H	Z	Barva	Položka č.
40	40	16,8	0,1	Černá matná	390.118.14.1
50	50	18,1	0,3	Černá matná	390.218.14.1
75	70	19,8	0,6	Černá matná	390.318.14.1
90	90	21,7	0,3	Černá matná	390.418.14.1
110	100	24,2	0,5	Černá matná	390.518.14.1
125	125	26,5	0,6	Černá matná	390.618.14.1
160	150	29	0,6	Černá matná	390.718.14.1

Čisticí tvarovky

Silent-PP čisticí tvarovka 90° s hrdlem - GTRE

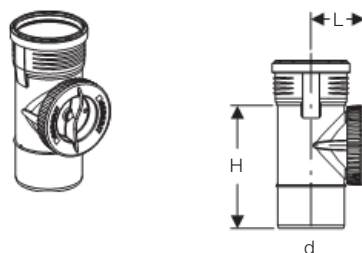

Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku
- Jednoduché uzavírání

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM
- Těsnění EPDM


Informace o výrobku

d	DN	H	L	Barva	Položka č.
50	50	12,3	4,7	Černá matná	390.227.14.1
75	70	15,4	6,1	Černá matná	390.327.14.1
90	90	17,7	7,4	Černá matná	390.427.14.1
110	100	21	9	Černá matná	390.527.14.1
125	125	21,5	9,8	Černá matná	390.627.14.1
160	150	22,2	11,6	Černá matná	390.727.14.1



Připojení

Silent-PP připojovací trubka s hrdlem - GTS



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Ochranná zátka
- Neobsahuje: Manžeta

Informace o výrobku

d	d1	DN	E	H	Barva	Položka č.
40	46	40	4,7	3,2	Černá matná	390.180.14.1
50	58	50	5,1	3,2	Černá matná	390.281.14.1

Silent-PP připojovací koleno s hrdlem - GTSW



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Ochranná zátka
- Neobsahuje: Manžeta

Informace o výrobku

d	d1	DN	H	H1	Z	Barva	Položka č.
40	46	40	7,4	5,5	2,6	Černá matná	390.183.14.1
50	46	50	8,2	5,7	3,2	Černá matná	390.283.14.1
50	58	50	8,3	5,9	3,2	Černá matná	390.284.14.1

Silent-PP přípojovací koleno prodloužené, s hrdlem



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky


- Ochranná zátka
- Neobsahuje: Manžeta

Informace o výrobku

d	d1	DN	DN/OD	arc	H	H1	Z	Barva	Položka č.
40	46	40	40	90°	16	5,5	11,3	Černá matná	390.186.14.1



Silent-PP připojovací koleno s dlouhým ramenem - GTSB



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)



Rozsah dodávky

- Ochranná zátka
- Neobsahuje: Manžeta

Informace o výrobku

d	d1	DN	arc	H	H1	Z	Barva	Položka č.
50	46	50	90°	16	20	10,9	Černá matná	390.286.14.1
50	58	50	90°	16	20	10,9	Černá matná	390.287.14.1

Silent-PP dvojité připojovací koleno s prodlouženými rameny - GTSB

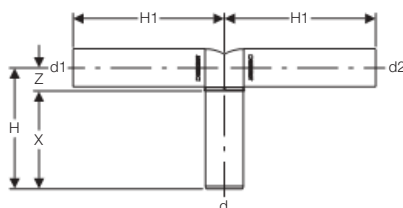

Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Ochranná zátka
- Neobsahuje: Manžeta

Informace o výrobku

d	d1	d2	DN	arc	X	H	H1	Z	Barva	Položka č.
50	46	46	50 / 40 / 40	90°	10,9	16	20	5,1	Černá matná	390.289.14.1

Silent-PP přímé hrdlo pro WC - GTSK

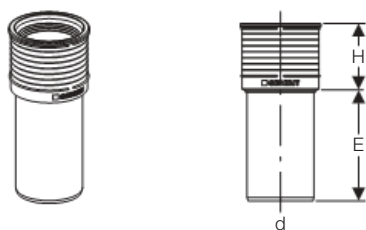

Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Pro připojení WC stojících na podlaze
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)


Rozsah dodávky

- Těsnicí manžeta EPDM
- Ochranná zátka

Informace o výrobku

d	DN	E	H	Barva	Položka č.
110	100	18	10,9	Alpská bílá	390.592.11.1

Silent-PP přípojovací koleno pro WC - GTSBL

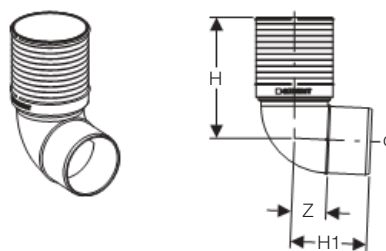

Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Pro připojení WC stojících na podlaze
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace

Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky

- Těsnicí manžeta EPDM
- Ochranná zátka


Informace o výrobku

d	DN	H	H1	Z	Barva	Položka č.
90	90	20	12,6	5,8	Alpská bílá	390.493.11.1
110	100	19,1	11	4,9	Alpská bílá	390.593.11.1



Zátky

Silent-PP zátka pro hrdla - GTM



Účel použití

- Pro odvádění odpadních vod uvnitř budov
- Pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná uvnitř budov
- Nesmí se použít pro kanalizační potrubí uložená v zemi umístěná vně budov
- Nesmí se použít pro přečerpávací a tlaková potrubí
- Nesmí se použít pro podtlakové potrubí pro odvádění dešťových vod

Vlastnosti

- Optimalizované z hlediska hluku

Technické informace


Materiál	PP-MD
Montážní teplota	-10 – +40 °C
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Informace o výrobku

d	DN	H	Barva	Položka č.
40	40	4,1	Černá matná	390.128.14.1
50	50	4,7	Černá matná	390.228.14.1
75	70	5,4	Černá matná	390.328.14.1
90	90	6	Černá matná	390.428.14.1
110	100	6,6	Černá matná	390.528.14.1
125	125	7,3	Černá matná	390.628.14.1
160	150	7,9	Černá matná	390.728.14.1

Příslušenství

Silent-PP přechodové hrdlo na Geberit Silent-db20 / Geberit PE - GTUSD




Rozsah dodávky

- Profilované těsnění EPDM

Informace o výrobku

d	d1	DN	H	Z	Barva	Položka č.
50	56	50	8,7	0,3	Černá matná	390.296.14.1
75	75	70	9,2	0,3	Černá matná	390.396.14.1
90	90	90	9,7	0,3	Černá matná	390.496.14.1
110	110	100	10,4	0,3	Černá matná	390.596.14.1
125	135	125	12	0,3	Černá matná	390.696.14.1
160	160	150	13,6	0,4	Černá matná	390.796.14.1

Silent-PP přechodová manžeta na litinu



Technické informace

Materiál	EPDM
----------	------

Informace o výrobku

d	DN	DN/OD	AB	H	Barva	Položka č.
40 - 56	40 - 50	40 - 56	58	6,3	Černá matná	390.295.14.1
56 - 75	50 - 70	56 - 75	78	7,7	Černá matná	390.395.14.1
75 - 90	70 - 90	75 - 90	83	7,7	Černá matná	390.495.14.1
110	100	100	110	9,5	Černá matná	390.595.14.1