GEBERIT

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2026

KATALOG VÝROBKŮ 2026/2027

ZÁSOBOVACÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

KNOW HOW INSTALLED

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují **nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH.**
Vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Geberit Mepla 5
Geberit Mapress nerezová ocel 63
Geberit Mapress Therm 169
Geberit Mapress uhlíková ocel 203
Geberit Mapress měď 265
Uzavírací armatury 331
Hygienický systém Geberit 353
Geberit PE 377
Geberit Silent-db20 431
Geberit Silent-PP 461
Geberit Silent-Pro 485
Přivzdušňovací ventily pro kanalizaci 503
Požární ochrana, zvuková izolace a ochrana proti vlhkosti 509
Střešní odvodňovací systém Geberit Pluvia 515
Gravitační odvodnění střech 539
Odvodnění podlahy 545
Nářadí 557
Dodatek 613

Geberit Mepla

Přehled použití – Geberit Mepla 7

Systémové trubky pro pitnou vodu, ML 8

Systémové trubky pro vytápění, ML 11

Tvarovky 12

Vsuvky 12
Redukce 13
Kolena 14
T tvarovky 14
Přechodky nerozebíratelné 17
Přechodky a nástěnky, rozebíratelné 23
Víčka 30
Nástěnky 30
Rozdělovač se závitovým připojením 39
T tvarovky pro vytápění 44
Připojení pro vytápění 44

Příslušenství 52

Izolace pro trubky a tvarovky 52
Izolace pro nástěnky 52
Těsnění pro trubky a tvarovky 54
Těsnění pro nástěnky 54
Kryty pro trubky 55
Upevnění pro trubky 55
Upevnění pro nástěnky 57
Systémová těsnění 59
Sady šroubů pro přírubové spoje 61

Přehled použití – Geberit Mepla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	
			Mepla, ML	MeplaTherm, ML, NPW
Kapalná média				
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Pro studenou vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Pro upravené vody[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro mořskou vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro chemikálie a technické kapaliny	Na požádání	Na požádání	7)	7)
Plynná média				
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Pro podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravené vody"
[2] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[3] Havarijní teplota podle EN 806-2: Tmal = 95 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti
[4] Havarijní teplota podle ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, celkem 100 hodin po dobu životnosti
[5] Vyšší teploty jen po schválení ze strany spol. C624Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[7] Po schválení firmou Geberit
[8] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravená voda"
[9] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Tvarovky					O-kroužky	Plochá těsnění pro šroubení	Těsnění pro příruby
	Plast	lead-free red brass / lead-free silicon bronze	Červený bronz	Mosaz	Nerezová ocel	EPDM černá	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systémové trubky pro pitnou vodu, ML

Systémová trubka ML Geberit Mepla, zboží v tyčích





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Difuzně těsná
- Vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 3 m					
601.100.00.2	12	16	11,5	2,25	**128**
602.100.00.2	15	20	15	2,5	**181**
603.100.00.2	20	26	20	3	**315**
604.100.00.2	25	32	26	3	**440**
605.100.00.2	32	40	33	3,5	**785**
606.100.00.2	40	50	42	4	**957**
607.100.00.2	50	63	54	4,5	**1‘372**
L / délka: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**113**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**162**
603.100.00.1	20	26	20	3	**278**
604.100.00.1	25	32	26	3	**390**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**691**
606.100.00.1	40	50	42	4	**847**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**1‘215**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**2‘120**

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563
- Trubkový řezák Geberit ML → str. 564
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565

Systémová trubka ML Geberit Mepla, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**98**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	**92**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**137**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	**130**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**232**

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565

Systémová trubka ML Geberit Mepla, v chráničce, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**113**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**161**

Příslušenství
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563

Systémová trubka ML Geberit Mepla, s kruhovou izolací, modrá, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie modrá
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	129
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	163
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	282
Izolace: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	142
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	181
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	316
Izolace: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	198
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	256
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	370
Izolace: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	254
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	314
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	435
Izolace: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	314
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	372
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	495

Příslušenství

- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563

Systémová trubka ML Geberit Mepla, s kruhovou izolací, červená, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně černá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	129
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	163
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	282

Příslušenství
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563

Systémové trubky pro vytápění, ML

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, zboží v tyčích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Difuzně těsná
- Vně bílá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	150
603.200.00.1	20	26	20	3	5	259

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563
- Trubkový řezák Geberit ML → str. 564
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, v rolích



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Difuzně těsná
- Vně bílá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	77
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	75
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	104
603.230.00.1	20	26	20	3	50	200

Příslušenství
- Nůžky Geberit Mepla → str. 563
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565

Systémová trubka ML Geberit Mepla, MeplaTherm, s kruhovou izolací, červená, v rolích



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 µm
Teplotní roztažnost	0,026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)
Materiál izolace	PE, měkký pěnový
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry, vnější povrch izolace	7000 µ

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Rukou ohýbatelná
- Rozvodná trubka difuzně těsná
- Rozvodná trubka vně bílá
- Izolace s uzavřenými póry, ochranná fólie červená
- Izolace bez HCFC a bez HFC
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
Izolace: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**101**
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**143**
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**270**
Izolace: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**121**
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**168**
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**290**

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit ML → str. 564
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla → str. 565

Tvarovky

Vsuvky

Vsuvka Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	PVDF

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	**112**
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	**129**
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	**157**
624.505.00.5	25	32	9	1,4	**226**
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	**364**
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	**497**
627.505.00.5	50	63	15,6	2	**982**
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	**2‘153**

Dlouhá vsuvka Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- K vytvoření dodatečných připojení ve stávajících potrubích
- Ke spojení prefabrikovaných částí potrubí s vyrovnáním délky
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K opravě poškozených systémových trubek Geberit Mepla ML
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	1'304
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	1'418
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	1'418
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	1'758
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	2'606
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	3'725

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Redukce

Redukce Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	133
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	153
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	153
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	226
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	226
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	397
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	397
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	397
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	484
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	484
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	988
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	988
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	2'153
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	2'153
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	2'153

Kolena

Koleno Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	244
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	319
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	456
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	719
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	1‘176
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	2‘566
arc / úhel: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	150
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	170
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	244
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	319
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	456
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	719
627.271.00.5	50	63	12	4,8	1‘176
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	2‘566

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mepla, jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	270
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	280
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	319
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	392
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	551
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	852
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	1‘865
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	4‘093

Příslušenství
- Izolace Geberit pro T tvarovku → str. 52

T tvarovka Geberit Mepla redukovaná



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	291
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	280
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	280
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	280
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	280
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	319
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	319
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	319
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	319
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	392
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	392
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	392
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	392
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	392
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	551
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	551
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	551
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	852
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	852
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	852
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	852
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	1'865
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	1'865
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	1'865
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	1'865
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	4'093
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	4'093
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	4'093
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	4'093
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	4'093

T tvarovka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	454
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	545
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	618
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	618
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	618
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	756
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	756
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	756

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

T tvarovka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	830
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	838
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	887
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	887
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	1'182
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	1'182
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	1'182
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	1'186
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	1'186
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	1'186
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	1'186
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	1'976
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	1'976
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	1'976
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	1'976
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	5'530
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	5'530
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	5'530
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	8'453

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro použití jako přechod z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Technické informace

Materiál	bezolovnatý křemíkový bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Lze lisovat pouze lisovací čelistí Geberit FlowFit
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	#NV
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	#NV
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	#NV
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	#NV
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	#NV
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	#NV
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	#NV
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	#NV

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	274
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	335
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	335
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	335
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	426
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	585
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	857
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1‘692
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2‘607

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	386
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	487
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	483
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	608
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	828
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	1‘205
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	2‘365
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	3‘614

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9	228
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	186
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3	224
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	205
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	205
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	309
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	309
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	309
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	420

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	376
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	376
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	319
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	319
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	466
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	466
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	466
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	623
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	623
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	606
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	606
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	606
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	1'438
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	1'438
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	2'212
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	2'212
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	4'212

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.
- Přechodky se závitem NPT na vyžádání

Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem, užitková voda



click & scan

Účely použití
- Pro průmysl
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Provozní teplota	0–40 °C
Materiál	PVDF

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	2'396
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	2'741
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	3'554
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	5'650
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	8'045
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	10'614

Přechodka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	181
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	205
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	205
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	309
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	309
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	420

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	376
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	376
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	319
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	319
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	466

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	466
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	623
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	623
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	606
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	606
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	606
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	1'438
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	1'438
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	2'212
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	2'212
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	4'212

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	324
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	358
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	358
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	510
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	510
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	710
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	858

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	324
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	358
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	358
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	510
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	710

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	455
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	455
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	548
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	548
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	791
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	791
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	1‘068
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	1‘271
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	1‘910
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	4‘080

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	455
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	455
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	548
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	548
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	791
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	791
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	1‘068
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	1‘271
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	1‘910
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	4‘080

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodky a nástěnky, rozebíratelné

Přechodka Geberit Mepla s MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	264
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	272

Přechodové koleno Geberit Mepla 90° s MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	287
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	297

T tvarovka Geberit Mepla přechodová s MasterFix, průchozí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz / PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materiál	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	400
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	432
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	432
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Červený bronz	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	1'049
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Červený bronz	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	1'049

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

T tvarovka Geberit Mepla přechodová s MasterFix, odbočka



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2"
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	400
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	432

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF [“]	Materiál	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	Bezolovnatý křemíkový bronz	4,2	347
632.005.00.1	15	1/2	Nerezová ocel	4,2	837

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2“ a R 3/4“



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Bez olova
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]	CZK/ks.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	445

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	221

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Šroubení Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	694
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	781
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	911
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	1‘186
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	1‘483
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	2‘963
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	6‘188

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	647
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	664
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	664
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	857
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	1‘186
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	1‘186
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	1‘546
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	1‘546
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	2‘951
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	2‘951
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	4‘257
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	4‘257

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mepla s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	**647**
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	**664**
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	**857**
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	**1'186**
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	**1'186**
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	**1'546**
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	**1'546**
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	**2'951**
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	**2'951**
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	**4'257**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	520
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	520
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	520
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	520
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	530
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	530
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	530
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	530
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	530
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	530
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	581
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	581
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	581
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	581
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	581
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	843
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	843
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	843
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	843
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	1‘049
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	1‘049
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	1‘049
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	1‘768
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	1‘768
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	1‘768
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	2‘724
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	2‘724
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	2‘724

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla se šroubením na PEX trubku



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Svěrné šroubení

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	579
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	640

Nátrubek s lisovací vsuvkou, pro volné příruby Geberit Mepla PN 6 a PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	5'387

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná Geberit Mepla PN 6 → str. 29
- Příruba volná Geberit Mepla PN 10/16 → str. 29

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Příruba volná Geberit Mepla PN 6



click & scan

Účely použití
- Pro nátrubek s lisovací vsuvkou Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	1'779

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Příruba volná Geberit Mepla PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro nátrubek s lisovací vsuvkou Geberit Mepla

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	2'766

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Zátka pro trubky Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	102
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	102
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	159

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm									
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	307
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	338
L / délka: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	481
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	516
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	516
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	662

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 52
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm									
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	483
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	588
L / délka: 5,2 cm									
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	465
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	520
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	520
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	725

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 52
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Průchozí nástěnka Geberit Mepla 90°

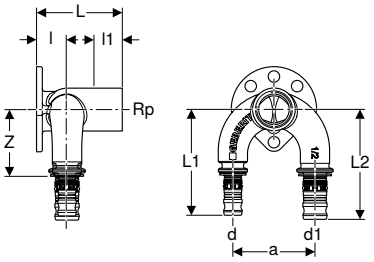

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Čtyři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	1'398
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	1'489
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	1'489
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	1'489
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	1'439
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	1'439
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	1'439

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro dvojité připojovací koleno 90° → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Odskočená nástěnka Geberit Mepla s T-kusem 90°

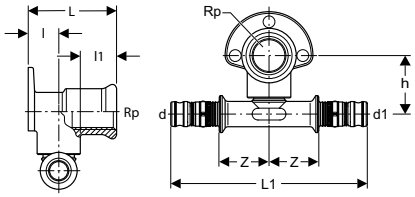

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přesazený
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm												
612.301.00.5	KV	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	674
L / délka: 5,2 cm												
612.302.00.5	KV	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	674

KV: Končící výroba od duben 2027

Rohová nástěnka Geberit Mepla 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 3,6 cm										
612.305.00.5	KV	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	623
L / délka: 5,2 cm										
612.306.00.5	KV	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	636

KV: Končící výroba od duben 2027

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	431
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	505
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	757
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	757

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 52
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava nástěnky Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°
- Zvukově izolační pouzdro
- Zvukově izolační podložka
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	756

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	**431**
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	**505**

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 52

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	**666**

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 58

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava nástěnky Geberit Mepla 90° dvojitá



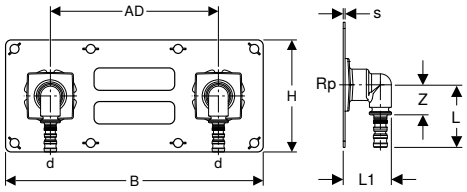

click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Rozsah dodávky
- 2 nástěnky 90°
- Montážní deska
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.777.00.5	12	16	1/2	90	15	1,5	5,8	3,9	23	10	3,2	1'777
612.777.00.5	15	20	1/2	90	15	1,5	6,1	4,1	23	10	3,2	2'143

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mepla 90° předinstalovaná, dvojité





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Zvukově izolovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm												
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	1'577

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mepla 90° předinstalovaná, dvojitá

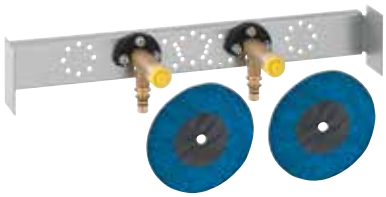





click & scan

Účely použití
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Zvukově izolovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 těsnicí podložky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 7,8 cm											
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7	2'532

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá

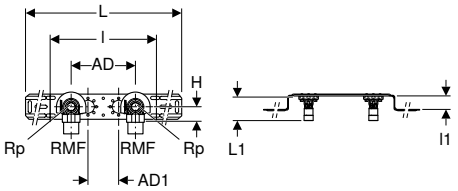

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	1'753
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1'753

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

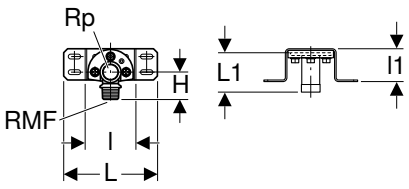

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Těsnící podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnící podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1'056

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	2‘002

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

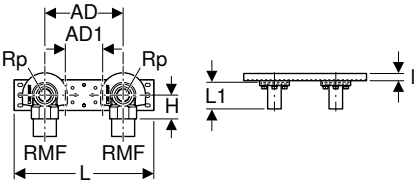

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	1‘664
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	1‘664

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Rozdělovač se závitovým připojením

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti
- Spojka pro rozdělovač s vnějším závitem MF 1/2", vhodná pro MasterFix

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC770S

Pol. č.		DN	RMF [“]	R [“]	Rp [“]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
653.428.00.1	KV	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	11,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	2	#NV
653.429.00.1	KV	20 / 15 / 20	1/2	3/4	3/4	5	16,5	1,4	1,2	3,5	3,8	1,8	3	#NV

KV: Končící výroba od duben 2027

Příslušenství
- Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla s MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	PVDF

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	264
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	272

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Spojka rozdělovače se Eurokonusem G 3/4"

Technické informace

Materiál	Červený bronz

Pol. č.		DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
602.422.00.1	K	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	1‘009
602.423.00.1	K	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	1‘360

K: Končící výroba

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.
- Upevnění pomocí izolované trubkové objímky Geberit (výrobek čís. 601.853.26.1)
- Nahrazeno pol. č. 612.422.00.2, 612.423.00.2

Etážové koleno Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti
- Vnější závit

Technické informace

Materiál	Červený bronz

Pol. č.	DN	R [“]	A [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
653.478.00.1	20	3/4	2	6,6	30	#NV

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Víčko Geberit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	246

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Zátka Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	265

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Novinka

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Spojka rozdělovače se Eurokonusem G 3/4"

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	R [“]	Rp [“]	G [“]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
612.422.00.2	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	554
612.423.00.2	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	835
613.422.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	755
613.423.00.2	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	1’022

Dodání od duben 2026

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.
- Upevnění pomocí izolované trubkové objímky Geberit (výrobek čís. 601.853.26.1)
- Náhrada za pol. č. 602.422.00.1, 612.422.00.1, 602.423.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Spojka Geberit Mepla pro rozdělovač pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	346
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	414

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Víčko Geberit s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	Rp [“]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	170
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	170

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Zátka Geberit s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření rozdělovačů Geberit se závitovým připojením
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	132
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	132

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	CZK/ks.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	123
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	123

- Utáhněte točivým momentem 35–40 Nm

T tvarovky pro vytápění

Křížová T-tvarovka Geberit Mepla s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'497**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'497**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'497**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	**1'497**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'688**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'688**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**1'688**

Připojení pro vytápění

Připojovací box Geberit Mepla typ T

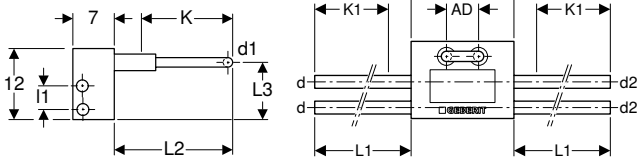

click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	6 mm
Tepelná vodivost izolace	0,03 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	**3'836**

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 43

Připojovací box Geberit Mepla typ C





click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	**802**
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	**851**

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 43

Připojovací box Geberit Mepla typ L





click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Systémová trubka difuzně těsná
- Systémová trubka vně bílá
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	**948**

Příslušenství
- Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus → str. 43

Připojovací koleno Geberit Mepla z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

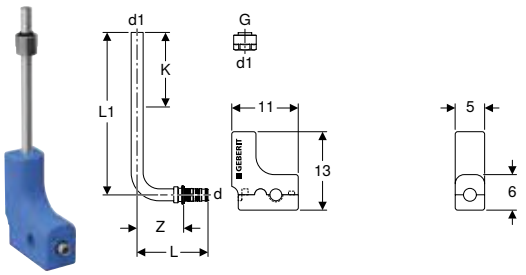

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 30 cm										
611.250.22.7		12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	689
612.250.22.7		15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	719
L1 / délka: 100 cm										
611.251.22.7	KV	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87	1'117
612.251.22.7	KV	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87	1'174

KV: Končící výroba od duben 2026

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mepla s izolačním boxem s přechodkou k připojení na Eurokonus

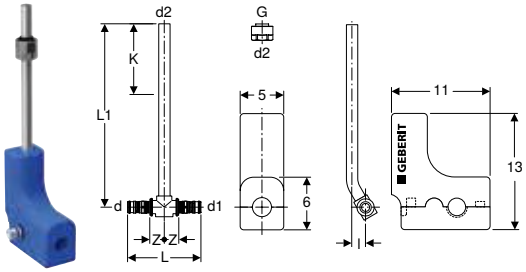

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky
- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	842
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	842

- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mepla pro přívod a zpátečku s přechodkou k připojení na Eurokonus





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1'319
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	1'377

- Šroubení utáhněte na doraz

Souprava připojovacích koncovek Geberit Mepla pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Montáž kompletně před stěnou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Připojení	CZK/ks.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vlevo	1'319
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Vpravo	1'319

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	808

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

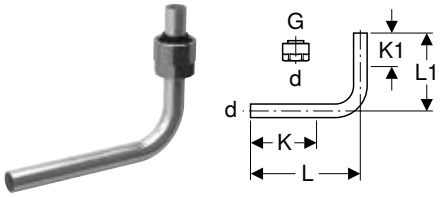

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	233

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

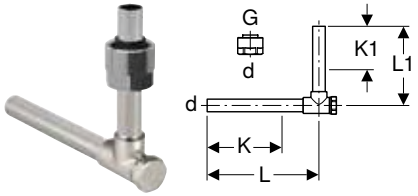

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	754

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	93
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	149

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	93

Přechodka k připojení Geberit Mepla pro Eurokonus

click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	CZK/ks.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	123
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	123

- Utáhněte točivým momentem 35–40 Nm

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Danfoss s vnitřním závitem G 1/2“
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	CZK/ks.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	123

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Heimeier s vnitřním závitem G 1/2“
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	CZK/ks.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	123

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací šroubení Geberit Mepla s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky ML Geberit Mepla
- K připojení k ventilům otopných těles typu Herz s vnitřním závitem G 1/2" podle EN 215, řada stavebních rozměrů D
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Závitová spojka z mosazi, poniklovaná
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	CZK/ks.
641.516.22.1	12	16	1/2	22	123

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojení Geberit Mepla s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	380
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	380
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	492

Připojení Geberit Mepla pro Eurokonus, s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	380
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	455

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Příslušenství

Izolace pro trubky a tvarovky

Izolace Geberit pro T tvarovku



click & scan

Účely použití
- K zakončení chrániček u T tvarovek
- K ukončení izolací u T tvarovek

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	CZK/ks.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	151

Izolace pro nástěnky

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Technické informace

Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Černá

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	107

Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku



click & scan

Účely použití
- Pro přímou přípojku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Technické informace

Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Černá

Pol. č.	CZK/ks.
601.802.00.1	40

Souprava zvukové izolace Geberit pro dvojité připojovací koleno 90°



click & scan

Účely použití
- Pro dvojité připojovací koleno Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	349

Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	Počet vývodů	CZK/ks.
601.806.00.1	1	64

Izolace Geberit pro nástěnku



click & scan

Účely použití
- K zakončení chrániček u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace
- K zakončení izolací u nástěnek Geberit se soupravou zvukové izolace

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Suchý zip
- Izolace z PE - měkké pěny, uzavřené póry
- Černá

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	102

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1‘128
601.815.00.1	1	12,5	5	1‘876

- Umístěte po tlakové zkoušce

Manžeta Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
601.811.00.1	19	16	2	74
602.811.00.1	23	20	2,1	103
603.811.00.1	29	26	2,3	93

Těsnění pro nástěnky

Těsnící podložka Geberit pro nástěnky



click & scan

Účely použití
- K utěsnění přípojek Geberit
- K dodatečné montáži na nástěnky s hladkým povrchem

Vlastnosti
- Samolepicí
- S netkanou textilií
- Těsnicí membrána z polyuretanu

Pol. č.	d, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	CZK/ks.
601.812.00.1	12–36	15	1	74

Kryty pro trubky

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Technické informace

Materiál	PS

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	43

Upevnění pro trubky

Vložka trubkové objímky Geberit



click & scan

Účely použití
- K posuvnému upevnění systémových trubek Geberit ML pro Geberit FlowFit
- K upevnění systémových trubek ML Geberit Mepla s pevným bodem nebo posuvnému upevnění

Technické informace

Materiál	PP-C

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Černá

Pol. č.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	145
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	76
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	102
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	123
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	190
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	714

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	53
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	53
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	57
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	60
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	64
601.856.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	70
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	103

Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované





click & scan

Účely použití
- Ke stabilizaci upevňovacích systémů Geberit

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Lakováno
- Ocel, vně černě lakovaná
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
360.850.00.1	Lakovaný	40	40	0,75	3	160
361.850.00.1	Lakovaný	50	50	0,75	3	172
364.850.00.1	Lakovaný	60	63	0,75	3	191
365.850.00.1	Lakovaný	70	75	0,75	3	203
388.126.00.1	Lakovaný		20	0,75	3	154
388.128.00.1	Lakovaný		32	0,75	3	187
388.127.00.1	Lakovaný		25–26	0,75	3	178

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1‘435

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Upevnění pro nástěnky

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	192

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

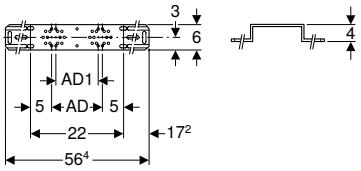

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	239

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

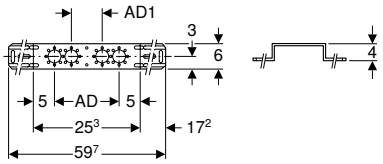

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	239

Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně

Rozsah dodávky
- Závitový čep G 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	G ["]	CZK/ks.
601.744.00.1	1/2	338

Systémová těsnění

Ploché těsnění Geberit, kompozitní materiál



click & scan

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Pol. č.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	32
242.319.00.2	1/2	19	11	2	39
242.320.00.2	3/4	24	17	2	43
242.323.00.2	1	30	21	2	46
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	49
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	56
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	60
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	66
242.329.00.2	2	57	42	2	71
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	74
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	84
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	94
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	104

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**57**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	**64**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	**77**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**91**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**107**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**128**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**160**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**193**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**231**

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	**51**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	**57**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	**69**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	**81**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	**96**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	**113**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	**142**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	**170**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	**204**

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití
- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91066	12	14	5	3	**66**
91067	12	14	5,5	3,5	**66**
91068	12	14	6	4	**66**

GEBERIT

Geberit Mapress nerezová ocel

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média 65
Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média 65

Geberit Mapress nerezová ocel 66
Systémové trubky 1.4401 66
Systémové trubky 1.4521 67
Vsuvky 67
Nátrubky 68
Redukce 69
Kolena 70
T tvarovky 74
Přechodky nerozebíratelné 77
Přechodky a připojení, rozebíratelné 84
Axiální kompenzátory 95
Víčka 95
Nástěnky 96

Geberit Mapress nerezová ocel, plyn 102
Systémové trubky 1.4401 102
Vsuvky 102
Nátrubky 103
Redukce 104
Kolena 104
T tvarovky 108
Přechodky nerozebíratelné 110
Přechodky a připojení, rozebíratelné 113
Víčka 117
Nástěnky 118

Geberit Mapress nerezová ocel, bez látek PWIS 120
Systémové trubky 1.4401 120
Systémové trubky 1.4521 121
Nátrubky 121
Redukce 122
Kolena 123
T tvarovky 125
Přechodky nerozebíratelné 128
Přechodky a připojení, rozebíratelné 130
Víčka 136
Nástěnky 137
Axiální kompenzátory 138

Geberit Mapress nerezová ocel, FKM modrá 138
Systémové trubky 1.4401 138
Systémové trubky 1.4521 139
Vsuvky 140
Nátrubky 140
Redukce 142
Kolena 142
T tvarovky 145
Přechodky nerozebíratelné 148
Přechodky a připojení, rozebíratelné 151
Víčka 157

Geberit Mapress nerezová ocel, příslušenství 157
Izolace pro nástěnky 157
Těsnění pro trubky a tvarovky 158
Upevnění pro trubky 159
Upevnění pro připojení 160
Systémová těsnění 162

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky		Tvarovky		
			CrNiMo ocel 1.4401 / 316	CrMoTi ocel 1.4521 / 444	Nerezová ocel modrý indikátor	Červený bronz / bezolovnatý červený bronz / bílý indikátor	
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro sytou páru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Pro sytou páru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pro upravené vody	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pro sprinklery (mokrá/suchá, suchá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[2)1)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	5)		5)		
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	5)		5)		
Pro chemikálie a technické kapaliny	Na požádání	Na požádání	5)		5)		

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[2] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa pro d22-88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa pro 108 mm
[5] Po schválení firmou Geberit
[6] Oblast použití podle Technické informace (TI) "Upravená voda"
[7] Používejte pouze tvarovky s převlečnou maticí z chromniklové oceli

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky		Tvarovky	
			CrNiMo ocel 1.4401 / 316	CrMoTi ocel 1.4521 / 444		
Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pro podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓	
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	
Pro průmyslové plyny (např. acetylen, ochranné plyny pro svařování)	Na požádání	Na požádání	4)		4)	
Pro zemní plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Pro zkapalněné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓	
Pro bioplyny	Na požádání	Na požádání	4)		4)	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[2] GT 0.1, pokud jsou závity > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa pro d12–54 mm (d35-54 mm pouze pro lisovací smyčku), 16 bar / 1600 kPa pro d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa pro d88.9–108 mm
[4] Po schválení firmou Geberit
[5] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky				Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	FKM bílá	FPM červená	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Těsnicí kroužky			Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	HNBR žlutá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress nerezová ocel

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

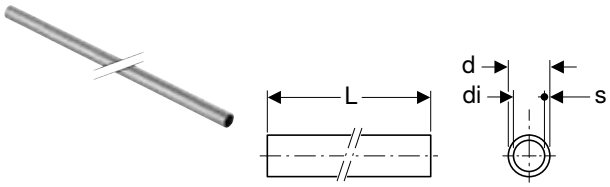

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39012	10	12	10	1	**279**
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1'059**
39008	50	54	51	1,5	**1'365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2'850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3'236**
39011	100	108	104	2	**4'163**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

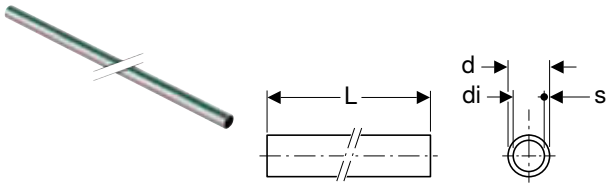

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39041	10	12	10	1	6	231
39042	12	15	13	1	6	242
39043	15	18	16	1	6	298
39044	20	22	19,6	1,2	6	408
39045	25	28	25,6	1,2	6	491
39046	32	35	32	1,5	6	731
39047	40	42	39	1,5	6	877
39048	50	54	51	1,5	6	1'166

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	93
32051	15	18	16	1	5	99
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	107
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	138
32054	32	35	32	1,5	6,2	174
32055	40	42	39	1,5	8	249
32056	50	54	51	1,5	9	321
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1'309
32058	80	88,9	84,9	2	15	1'525
32059	100	108	104	2	18	2'138

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33001	10	12	4,2	0,8	**252**
32002	12	15	4,8	0,8	**220**
32003	15	18	4,8	0,8	**234**
32004	20	22	5	0,8	**276**
32005	25	28	5,4	0,8	**312**
32006	32	35	6,2	1	**384**
32007	40	42	7,1	1,1	**523**
32008	50	54	8,3	1,3	**627**
32009	65	76,1	12,7	2,1	**3‘026**
32010	80	88,9	14,5	2,5	**3‘530**
32011	100	108	17,6	2,6	**4‘539**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	**333**
32102	12	15	2,5	8	3	**364**
32103	15	18	2,5	8	3	**378**
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	**428**
32105	25	28	3	9,1	3,1	**499**
32106	32	35	3	10,2	4,2	**556**
32107	40	42	4	12	4	**647**
32108	50	54	4	14	6	**839**
32109	65	76,1	6	23	11	**4‘588**
32110	80	88,9	7	26	12	**5‘193**
32111	100	108	8	31	15	**6‘253**

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**274**
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**233**
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**233**
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	**259**
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**259**
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**259**
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**294**
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**294**
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	**294**
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**454**
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**454**
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	**454**
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**454**
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	**610**
32315	40 / 15	42	18	8	6	**610**
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**610**
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	**610**
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**610**
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	**859**
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	**859**
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**859**
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	**859**
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	**859**
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**859**
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**2'657**
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**2'865**
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**2'865**
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**3'015**
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**3'015**
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**3'015**

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°					
36101	12	15	3	1	320
36103	20	22	3,2	1,1	437
36104	25	28	3,6	1,3	549
36105	32	35	3,2	0,6	731
36106	40	42	3,7	0,7	1‘161
36107	50	54	4,4	0,9	1‘539
36108	65	76,1	7,5	2,2	4‘539
36109	80	88,9	8,5	2,5	5‘445
36110	100	108	10,3	2,8	7‘461
arc / úhel: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	320
36123	20	22	3,7	1,6	437
36124	25	28	4,1	1,8	549
36125	32	35	3,7	1,1	731
36126	40	42	4,4	1,4	1‘161
36127	50	54	5,2	1,7	1‘539
36128	65	76,1	8,8	3,5	4‘539
36129	80	88,9	10,1	4,1	5‘445
36130	100	108	12,2	4,7	7‘461
arc / úhel: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	294
30602	12	15	2,8	0,8	320
30603	15	18	2,9	0,9	358
30604	20	22	3,2	1,1	437
30605	25	28	3,7	1,4	549
32606	32	35	4,3	1,7	731
32607	40	42	5,1	2,1	1‘161
32608	50	54	6,2	2,7	1‘539
32609	65	76,1	10,1	4,8	4‘539
32610	80	88,9	11,7	5,7	5‘445
32611	100	108	14,3	6,8	7‘461
arc / úhel: 60°					
36161	12	15	4	2	320
36163	20	22	4,7	2,6	437
36164	25	28	5,4	3,1	549
36165	32	35	5	2,4	731
36166	40	42	5,9	2,9	1‘161
36167	50	54	7,2	3,7	1‘539
36168	65	76,1	11,7	6,4	4‘539
36169	80	88,9	13,6	7,6	5‘445
36170	100	108	16,6	9,1	7‘461
arc / úhel: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	294
30102	12	15	3,8	1,8	320
30103	15	18	4,2	2,2	358
30104	20	22	4,7	2,6	437
30105	25	28	5,7	3,4	549
31106	32	35	6,8	4,2	731
31107	40	42	8	5	1‘161
31108	50	54	10	6,5	1‘539
31109	65	76,1	15,7	10,4	4‘539
31110	80	88,9	18,4	12,4	5‘445
31111	100	108	22,6	15,1	7‘461

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
36111	12	15	3	4	1	320
36113	20	22	3,2	4,1	1,1	437
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	549
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	731
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	1'161
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	1'539
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	4'539
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	5'445
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	7'461
arc / úhel: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	320
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	437
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	549
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	731
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	1'161
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	1'539
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	4'539
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	5'445
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	7'461
arc / úhel: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	294
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	320
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	358
30704	20	22	3,2	4	1,1	437
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	549
32706	32	35	4,3	5	1,7	731
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	1'161
32708	50	54	6,2	7	2,7	1'539
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	4'539
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	5'445
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	7'461
arc / úhel: 60°						
36171	12	15	4	5	2	320
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	437
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	549
36175	32	35	5	5,9	2,4	731
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	1'161
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	1'539
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	4'539
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	5'445
36180	100	108	16,6	18	9,1	7'461
arc / úhel: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	294
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	320
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	358
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	437
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	549
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	731
33307	40	42	8	8,8	5	1'161
33308	50	54	10	10,8	6,5	1'539
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	4'539
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	5'445
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	7'461

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	344
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	387
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	468
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	596
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	791
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1’255
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1’662
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4’659
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5’587
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7’657
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	344
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	387
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	468
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	596
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	791
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1’255
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1’662
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4’659
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5’587
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7’657
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	344
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	387
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	468
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	596
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	791
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1’255
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1’662
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4’659
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5’587
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7’657
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	344
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	387
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	468
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	596
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	791
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1’255
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1’662
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4’659
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5’587
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7’657
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	344
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	387
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	468
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	596
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	791
30407	40	42	9	18	0	9	1’255
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1’662
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4’659
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5’587
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7’657

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° dlouhé



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	**1'171**
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	**1'257**

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**333**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**349**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**395**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**486**

T tvarovky

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	438
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	509
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	526
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	556
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	674
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	839
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1'211
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'403
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	7'257
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	7'563
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	9'326

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	509
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	526
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	526
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	526
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	556
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	556
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	556
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	556
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	556
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	674
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	674
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	674
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	674
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	839

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	839
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	839
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	839
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	839
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	839
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'211
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'211
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	1'211
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'211
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	1'211
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'211
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'211
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'403
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'403
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'403
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'403
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'403
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'403
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	7'257
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	7'257
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'257
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'257
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	7'257
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	7'563
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	7'563
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	7'563
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	7'563
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	7'563
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	7'563
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	9'326
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	9'326
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	9'326
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	9'326
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	9'326
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	9'326
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	9'326

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	703
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	556
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	556
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	610
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	833
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	1'016

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**570**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**556**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**556**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**556**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**610**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**610**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**683**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**683**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**683**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**828**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**828**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**828**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**1'009**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**1'009**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**1'009**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1'206**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1'206**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**1'206**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1'206**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**7'054**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**7'054**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**7'664**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**7'664**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**9'225**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**9'225**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K přivaření na trubky z ušlechtilé oceli podle EN ISO 1127, materiál č. 1.4404
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	**698**
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	**698**
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	**740**
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	**781**
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	**820**
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	**862**
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	**944**
32419	65	76,1	76,1	2	12		**1'231**
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		**1'322**
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	**1'559**

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	**#NV**
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	**#NV**
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	**#NV**
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	**#NV**
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	**#NV**
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	**#NV**
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	**#NV**
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	**#NV**

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	#NV
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	#NV
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	#NV
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	#NV
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	#NV
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	#NV
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	#NV
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	#NV
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	#NV
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	#NV

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	#NV
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	#NV
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	#NV
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	#NV
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	#NV
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	#NV
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	#NV
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	#NV
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	#NV
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	#NV

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	274
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	335
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	335
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	335
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	426
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	585
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	857
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'692
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'607

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	386
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	487
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	483
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	608
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	828
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	1'205
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	2'365
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	3'614

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	**408**
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	**408**
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	**413**
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	**413**
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	**413**
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	**454**
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	**454**
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	**554**
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	**554**
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	**554**
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	**785**
31708	25	28	1	4,8	2,3	**785**
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	**785**
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	**1'294**
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	**1'294**
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	**1'294**
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	**1'663**
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	**1'663**
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	**1'868**
31711	50	54	2	8,9	5,4	**1'868**
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	**8'497**
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	**12'704**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem G



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	**793**
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	**913**
31733	20	22	1	4	1,9	**1'216**
31738	25	28	1	4,1	2,1	**2'180**
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	**2'180**
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	**2'250**
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	**3'293**
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	**5'859**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	413
31933	15	18	1/2	5,7	454
31936	20	22	3/4	5,9	554
31937	25	28	1	6,6	785
31938	32	35	1 1/4	8	1'294
31939	40	42	1 1/2	9,1	1'663
31940	50	54	2	10,2	1'868

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	388
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	408
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	413
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	413
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	413
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	454
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	454
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	554
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	554
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	554
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	785
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	785
31809	25	28	1	4,4	0,4	785
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	785
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'294
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'294
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	1'294
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	1'663
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'663
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1'868
31818	50	54	2	6,2	0,4	1'868

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	565
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	735
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	973
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1'247
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1'486
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4'522
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5'221
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6'373

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	413
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	454
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	454
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	554
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	555

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	585
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	627
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	809
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'030

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1‘463
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	2‘573
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	3‘277

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem

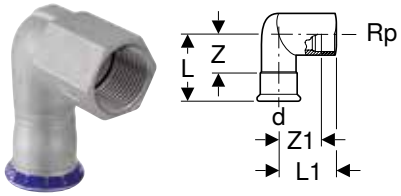

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	551
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	585
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	627
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	808
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	808
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	809
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1‘030
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1‘463

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	585

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF [“]	Materiál	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	Bezolovnatý křemíkový bronz	4,2	347
632.005.00.1	15	1/2	Nerezová ocel	4,2	837

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2“ a R 3/4“



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Bez olova
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]	CZK/ks.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	445

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	221

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	441

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	593

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	770

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**807**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**1‘432**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**1‘631**
35322	20	22	1	7,2	3	**2‘017**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3‘088**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	**3‘229**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**4‘650**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**7‘716**

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	**1'716**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	**1'956**
35392	20	22	1	7,2	3	**2'422**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3'706**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	**3'875**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**5'579**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**9'260**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	**499**
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	**499**
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	**504**
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	**499**
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	**642**
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	**649**
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	**730**
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1	**722**
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**722**
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	**722**
35046		25	28	1	20	5,5	2,4	**940**
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**940**
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**940**
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**1'064**
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	**1'076**
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**1'443**
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	**1'459**
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	**1'459**
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	**1'966**

N: Novinka, k dodání od duben 2026

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1'942
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1'966
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	1'966
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	7'664
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	9'881

N: Novinka, k dodání od duben 2026

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	658
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	774
35134	20	22	1	20	4	1,1	834
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	1'868

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	710
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	710
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	813
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	813
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	850
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	850
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	850
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1'254
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'571
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2'218
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	3'972

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**940**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**940**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**1‘060**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**1‘060**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**1‘107**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**1‘107**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**1‘107**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**1‘563**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**2‘067**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**2‘674**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**4‘987**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	H [cm]	CZK/ks.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**940**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**1‘060**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**1‘107**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**1‘563**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**2‘067**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**2‘674**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**4‘987**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**710**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**777**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**813**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**813**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**850**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**850**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'254**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1'571**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**1'962**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**3'652**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chrominklové oceli



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**940**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**940**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**1'060**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**1'060**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**1'107**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**1'107**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'563**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**2'067**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2'674**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**4'987**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**940**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**1‘060**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**1‘107**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**1‘563**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**2‘067**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**2‘674**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**4‘790**

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**519**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**606**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**563**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**652**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**606**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**695**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**953**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**1'272**
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**1'398**
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**1'654**
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'018**
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'904**
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**3'388**
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**4'195**
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**6'614**
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**7'745**
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**9'275**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'654**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**2'018**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'904**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'388**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'195**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'614**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'745**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'275**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1‘775**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2‘160**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3‘089**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3‘609**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4‘463**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**7‘021**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8‘223**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**1‘775**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**2‘160**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**3‘089**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**3‘609**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**4‘463**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**7‘021**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**8‘223**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	3'217
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	3'398
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	3'924
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	4'237
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	4'765
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	8'559
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	9'288
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	11'543
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	13'628
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	27'685

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33212	12	15	2,3	0,3	305
33213	15	18	2,3	0,3	364
33214	20	22	2,4	0,3	395
33215	25	28	2,6	0,3	454
33216	32	35	2,9	0,3	647
33217	40	42	3,3	0,3	1'362
33218	50	54	3,8	0,3	1'534
33219	65	76,1	6	0,7	1'869
33220	80	88,9	6,7	0,7	2'074
33221	100	108	8,2	0,7	2'309

Nástěnky

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	431
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	505

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 52

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem

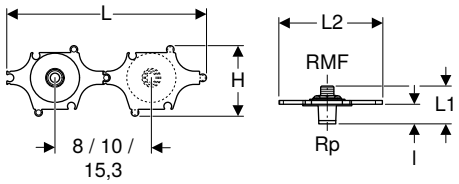

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	666

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 58

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	653
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	715
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	767
L1 / délka: 4,7 cm									
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	1'006
L1 / délka: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	1'006

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	431
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	505
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	757
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	757

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 52
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° odsazená



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**715**
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**767**
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	**1‘006**

Rohová nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	**1‘110**
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**1‘414**
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**1‘796**
L1 / délka: 6,2 cm										
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	**1‘414**
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	**1‘796**

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace pro rohovou nástěnku Geberit Mapress 90° → str. 158

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

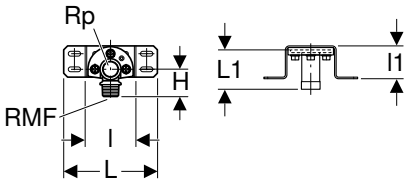

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1'056

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

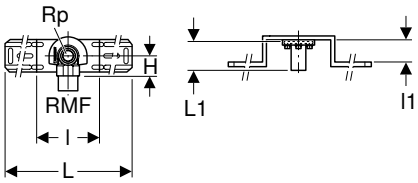

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	1‘753
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1‘753

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	2‘002

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

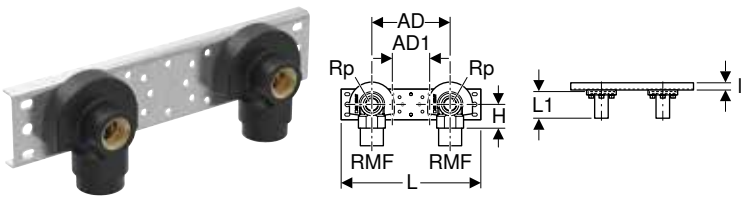

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	1’664
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	1’664

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Geberit Mapress nerezová ocel, plyn

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

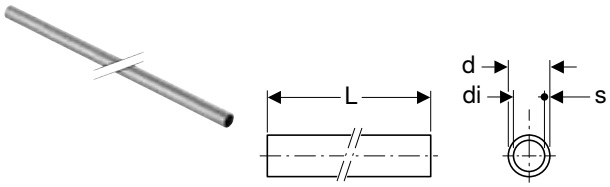

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1‘059**
39008	50	54	51	1,5	**1‘365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2‘850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3‘236**
39011	100	108	104	2	**4‘163**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	**93**
32051	15	18	16	1	5	**99**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**107**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**138**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**174**
32055	40	42	39	1,5	8	**249**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32056	50	54	51	1,5	9	321
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	1‘309
32058	80	88,9	84,9	2	15	1‘525
32059	100	108	104	2	18	2‘138

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34101	12	15	4,8	0,8	231
34102	15	18	4,8	0,8	247
34103	20	22	5	0,8	286
34104	25	28	5,4	0,8	326
34105	32	35	6,2	1	405
34106	40	42	7,1	1,1	548
34107	50	54	8,3	1,3	660
34248	65	76,1	12,7	2,1	3‘177
34249	80	88,9	14,5	2,5	3‘706
34250	100	108	17,6	2,6	4‘763

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34108	12	15	2,5	8	3	380
34109	15	18	2,5	8	3	399
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	451
34111	25	28	3	9,1	3,1	526
34112	32	35	3	10,2	4,2	584
34113	40	42	4	12	4	681
34114	50	54	4	14	6	880
34162	65	76,1	6	23	11	4‘817
34121	80	88,9	7	26	12	5‘454
34122	100	108	8	31	15	6‘564

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Centrický
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**244**
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**272**
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**272**
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**310**
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**310**
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	**310**
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	**479**
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**479**
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**614**
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	**614**
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**614**
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**868**
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	**868**
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	**868**
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**868**
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**2'790**
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**3'007**
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**3'007**
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**3'166**
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**3'166**
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**3'166**

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	**333**
34015	15	18	2,9	0,9	**376**
34016	20	22	3,2	1,1	**455**
34017	25	28	3,7	1,4	**579**
34193	32	35	4,3	1,7	**768**
34194	40	42	5,1	2,1	**1'218**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34195	50	54	6,2	2,7	1'617
34447	65	76,1	10,3	5	4'765
34448	80	88,9	11,7	5,7	5'717
34449	100	108	14,3	6,8	7'836
arc / úhel: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	333
34001	15	18	4,2	2,2	376
34002	20	22	4,7	2,6	455
34003	25	28	5,7	3,4	579
34187	32	35	6,8	4,2	768
34188	40	42	8	5	1'218
34189	50	54	10	6,5	1'617
34441	65	76,1	15,7	10,4	4'765
34442	80	88,9	18,4	12,4	5'717
34443	100	108	22,6	15,1	7'836

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	333
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	376
34023	20	22	3,2	4	1,1	455
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	579
34196	32	35	4,3	5	1,7	768
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	1'218
34198	50	54	6,2	7	2,7	1'617
34450	65	76,1	10,1	11,1	4,8	4'765
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	5'717
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	7'836
arc / úhel: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	333
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	376
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	455
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	579
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	768
34191	40	42	8	8,8	5	1'218
34192	50	54	10	10,8	6,5	1'617
34444	65	76,1	15,7	16,7	10,4	4'765
34445	80	88,9	18,4	19,5	12,4	5'717
34446	100	108	22,6	24,1	15,1	7'836

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	344
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	387
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	468
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	596
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	791
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1‘255
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1‘662
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4‘659
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5‘587
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	344
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	387
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	468
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	596
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	791
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1‘255
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1‘662
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4‘659
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5‘587
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	344
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	387
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	468
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	596
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	791
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1‘255
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1‘662
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4‘659
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5‘587
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	344
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	387
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	468
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	596
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	791
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1‘255
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1‘662
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4‘659
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5‘587
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	344
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	387
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	468
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	596
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	791
30407	40	42	9	18	0	9	1‘255
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1‘662
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4‘659
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5‘587
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7‘657

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° dlouhé



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	1'171
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	1'257

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	333
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	349
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	395
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	486

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel jednoznačná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	535
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	550
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	584
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	705
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	881
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1'271
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'472
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	7'621
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	7'940
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	9'795

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel redukovaná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	550
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	584
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	584
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	705
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	705
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	705
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	881
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	881
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	881
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	881
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'271
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'271
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1'271
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'271
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'271
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1'472
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'472
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'472

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'472
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	7'621
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	7'621
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'621
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	7'621
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	7'621
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	7'940
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	7'940
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	7'940
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	7'940
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	7'940
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	9'795
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	9'795
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	9'795
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	9'795
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	9'795

T tvarovka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	584
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	584
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	584
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	642
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	642
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	714
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	714
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	868
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	868
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	1'060
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	1'060
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	1'267
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	2'034
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	2'034
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	7'405
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	7'405
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	8'045
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	8'045
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	9'689
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	9'689

- Tvarovky se závitovými spoji >2" mají redukovaný provozní tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel pro spojení s řezným kroužkem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34355	12	15	8	5,1	6	526

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	437
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	437
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	479
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	479
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	554
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	554
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	583
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	730
34071	25	28	1	4,8	2,3	730
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1‘480
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1‘062
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1‘480
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1‘570
34074	50	54	2	8,9	5,4	1‘755
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	8‘921
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	13‘340

- Tvarovky se závitovými spoji >2" mají redukovaný provozní tlak: MOP 0.1 / GT 0.1

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	413
31933	15	18	1/2	5,7	454
31936	20	22	3/4	5,9	554
31937	25	28	1	6,6	785
31938	32	35	1 1/4	8	1'294
31939	40	42	1 1/2	9,1	1'663
31940	50	54	2	10,2	1'868

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	437
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	437
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	479
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	479
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	509
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	509
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	693
34089	25	28	1	4,4	0,4	681
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'201
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'294
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'434
34092	50	54	2	6,2	0,4	1'960

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	565
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	735
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	973
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1'247
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1'486
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4'522
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5'221
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6'373

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	**413**
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	**454**
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	**454**
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**554**
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**555**

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**614**
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**658**
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**849**
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	**1'080**
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**1'080**
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**1'535**

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**614**
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**658**
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**849**
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**1'080**
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**1'535**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	585

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (plyn)

click & scan

Účely použití
- K připojení na domovní přípojky
- K připojení měřicích, regulačních a pojistných armatur
- Pro připojení plynových spotřebičů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	748
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	748
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	854
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	854
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	891
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	891
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	891
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1'315
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'652
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2'309
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	3'833

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení na domovní přípojky
- K připojení měřicích, regulačních a pojistných armatur
- Pro připojení plynových spotřebičů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**804**
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**804**
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**854**
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**854**
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**891**
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**891**
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1‘315**
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1‘652**
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2‘060**
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**3‘833**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	**927**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	**927**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	**1‘201**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli a zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Převlečná matice s otvorem pro plombování
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	**1'755**

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	**1'736**
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'120**
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**3'050**
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**3'558**
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**4'404**
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**6'944**
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**8'130**
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**9'741**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1‘654**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**2‘018**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2‘904**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3‘388**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4‘195**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6‘614**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7‘745**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9‘275**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Žlutě označený
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**2‘018**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1'775
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2'160
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3'089
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3'609
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4'463
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	7'021
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8'223
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9'853

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34462	12	15	2,3	0,3	320
34463	15	18	2,3	0,3	380
34464	20	22	2,4	0,3	413
34465	25	28	2,6	0,3	482
34466	32	35	2,9	0,3	681
34467	40	42	3,3	0,3	1'433
34468	50	54	3,8	0,3	1'612
34469	65	76,1	6	0,7	1'961
34470	80	88,9	6,7	0,7	2'178
34471	100	108	8,2	0,7	2'424

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**754**
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**807**
L1 / délka: 4,7 cm									
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	**1'056**
L1 / délka: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**1'056**

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° odsazená, roztečná kružnice 50 mm (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotrubkových nebo dvoutrubkových plynoměrů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 50 mm
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Bez látek PWIS
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**787**
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**787**
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**823**
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**823**

Příslušenství
- Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr → str. 119
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 119

Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr

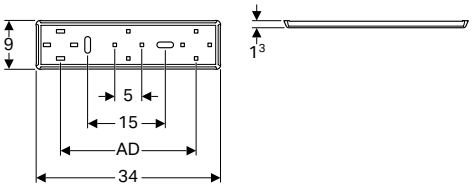

click & scan

Účely použití
- Pro plynoměry s jedním a dvěma hrdly

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vzdálenost připojení k plynoměru upravitelná o ±3 mm
- Pozinkované
- Roztečná kružnice ø 50 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	CZK/ks.
91096	25	619

Příslušenství
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 119

Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru



click & scan

Vlastnosti
- Distanční destička z oceli, pozinkovaná
- Upevňovací čep z mosazi

Pol. č.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
91094	1	3/4	25	17	795

Geberit Mapress nerezová ocel, bez látek PWIS

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo

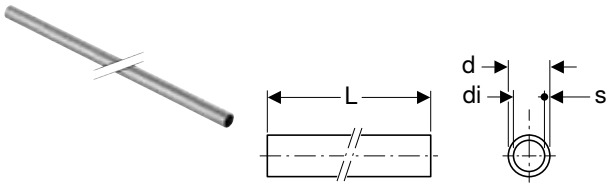

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**
39006	32	35	32	1,5	**891**
39007	40	42	39	1,5	**1‘059**
39008	50	54	51	1,5	**1‘365**
39009	65	76,1	72,1	2	**2‘850**
39010	80	88,9	84,9	2	**3‘236**
39011	100	108	104	2	**4‘163**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

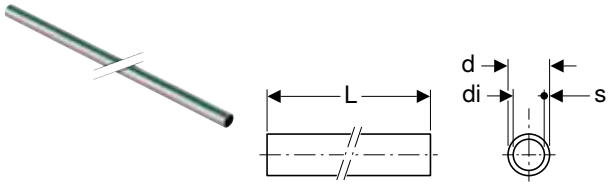

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39042	12	15	13	1	6	**242**
39043	15	18	16	1	6	**298**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**408**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**491**
39046	32	35	32	1,5	6	**731**
39047	40	42	39	1,5	6	**877**
39048	50	54	51	1,5	6	**1'166**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
82002	12	15	4,8	0,8	**241**
82003	15	18	4,8	0,8	**260**
82004	20	22	5	0,8	**308**
82005	25	28	5,4	0,8	**344**
82006	32	35	6,2	1	**428**
82007	40	42	7,1	1,1	**583**
82008	50	54	8,3	1,3	**697**
82009	65	76,1	12,7	2,1	**3'370**
82010	80	88,9	14,5	2,5	**3'930**
82011	100	108	17,4	2,6	**5'054**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
82102	12	15	2,5	8	3	**404**
82103	15	18	2,5	8	3	**421**
82104	20	22	2,5	8,4	3,4	**479**
82105	25	28	3	9,1	3,1	**553**
82106	32	35	3	10,2	4,2	**617**
82107	40	42	4	12	4	**717**
82108	50	54	4	14	6	**932**
82109	65	76,1	6	23	11	**5‘109**
82110	80	88,9	7	26	12	**5‘783**
82111	100	108	8	31	15	**6‘962**

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
82303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**259**
82305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**284**
82306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**284**
82307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**327**
82308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**327**
82309	25 / 20	28	22	6	3,9	**327**
82310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**504**
82311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**504**
82312	32 / 20	35	22	7,1	5	**504**
82313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**504**
82314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	**681**
82315	40 / 15	42	18	8	6	**681**
82316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**681**
82317	40 / 25	42	28	8,3	6	**681**
82318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**681**
82319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	**955**
82320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	**955**
82321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**955**
82322	50 / 25	54	28	11	8,7	**955**
82323	50 / 32	54	35	10,6	8	**955**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
82324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	955
82331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	2'957
82338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	3'191
82339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	3'191
82345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	3'358
82346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	3'358
82348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	3'358

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
80602	12	15	2,8	0,8	355
80603	15	18	2,9	0,9	400
80604	20	22	3,2	1,1	485
80605	25	28	3,7	1,4	612
82606	32	35	4,3	1,7	814
82607	40	42	5,1	2,1	1'292
82608	50	54	6,2	2,7	1'712
82609	65	76,1	10,1	4,8	5'054
82610	80	88,9	11,7	5,7	6'063
82611	100	108	14,3	6,8	8'309
arc / úhel: 90°					
80102	12	15	3,8	1,8	355
80103	15	18	4,2	2,2	400
80104	20	22	4,7	2,6	485
80105	25	28	5,7	3,4	612
81106	32	35	6,8	4,2	814
81107	40	42	8	5	1'292
81108	50	54	10	6,5	1'712
81109	65	76,1	15,7	10,4	5'054
81110	80	88,9	18,4	12,4	6'063
81111	100	108	22,6	15,1	8'309

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
80702	12	15	2,8	3,6	0,8	**355**
80703	15	18	2,9	3,6	0,9	**400**
80704	20	22	3,2	4	1,1	**485**
80705	25	28	3,7	4,4	1,4	**612**
82706	32	35	4,3	5	1,7	**814**
82707	40	42	5,1	5,9	2,1	**1‘292**
82708	50	54	6,2	7	2,7	**1‘712**
82709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	**5‘054**
82710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	**6‘063**
82711	100	108	14,3	15,8	6,8	**8‘309**
arc / úhel: 90°						
80302	12	15	3,8	4,8	1,8	**355**
80303	15	18	4,2	5,2	2,2	**400**
80304	20	22	4,7	5,8	2,6	**485**
80305	25	28	5,7	6,3	3,4	**612**
83306	32	35	6,8	7,4	4,2	**814**
83307	40	42	8	8,8	5	**1‘292**
83308	50	54	10	10,8	6,5	**1‘712**
83309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	**5‘054**
83310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	**6‘063**
83311	100	108	22,6	24,1	15,1	**8‘309**

T tvarovky

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress jednoznačná (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
81002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**568**
81003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**585**
81004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**617**
81005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**748**
81006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**932**
81007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**1‘348**
81008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**1‘562**
81009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**8‘086**
81010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**8‘422**
81011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**10‘384**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress redukovaná (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
81204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	585
81206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	617
81207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	617
81209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	748
81210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	748
81211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	748
81212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	932
81213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	932
81214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	932
81215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	932
81216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1‘348
81217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1‘348
81218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	1‘348
81219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1‘348
81220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1‘348
81221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1‘562
81222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1‘562
81223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	1‘562
81224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1‘562
81225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1‘562
81226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1‘562
81229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	8‘086
81230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	8‘086
81231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	8‘086
81232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	8‘086
81233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	8‘086
81236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	8‘422
81237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	8‘422
81238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	8‘422
81239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	8‘422
81240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	8‘422
81241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	8‘422
81244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	10‘384
81245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	10‘384
81246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	10‘384
81247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	10‘384
81248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	10‘384
81249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	10‘384
81250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	10‘384

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnějším závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
81454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	3,4	1,2	1,2	617
81455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	3,6	1,4	1,4	617
81458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,2	1,6	1,6	681
81461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	4,8	1,9	1,9	924

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnitřním závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
81304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	617
81305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	617
81306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	617
81307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	681
81308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	681
81309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	759
81310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	759
81311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	759
81312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	921
81313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	921
81316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	1'123
81317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	1'123
81320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	1'342
81321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	1'342
81324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	2'366
81326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	7'853
81331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	8'535
81334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	8'535
81336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	10'275
81339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	10'275

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
81726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	458
81703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	458
81714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	458
81704	15	18	1/2	4,2	2,2	504
81705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	504
81715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	616
81707	20	22	3/4	4,4	2,3	616
81716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	616
81717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	874
81708	25	28	1	4,8	2,3	874
81718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	874
81719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1'441
81709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1'441
81720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1'441
81721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	1'851
81710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1'851
81722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	2'077
81711	50	54	2	8,9	5,4	2'077
81713	65	76,1	2 1/2	12,3	7	9'459
81724	80	88,9	3	13,7	7,7	14'149

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
81802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	458
81823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	514
81803	15	18	1/2	3,7	0,4	504
81804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	504
81805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	616
81806	20	22	3/4	3,9	0,3	616
81824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	616
81807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	874
81819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	874
81809	25	28	1	4,4	0,4	874

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
81825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	874
81820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1'441
81811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1'441
81826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	1'441
81821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	1'851
81814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1'851
81822	50 / 40	54	1 1/2	7,1	2,2	2'077
81818	50	54	2	6,2	0,4	2'077

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem (bez látek PWIS)

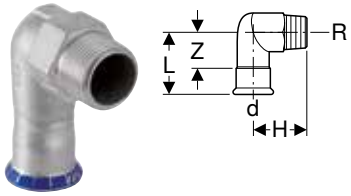

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
83833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	652
83834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	695
83835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	899
83836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'144
83837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'628
83838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	2'863
83839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	3'650

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem (bez látek PWIS)

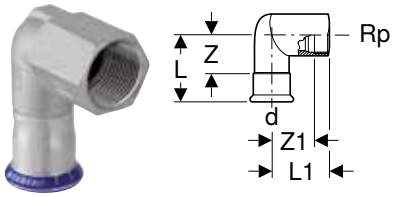

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
83803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	652
83804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	695
83805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	899
83806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1'144
83807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1'628

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
85320	12	15	3/4	6,6	2,6	**1‘590**
85321	15	18	3/4	6,9	2,9	**1‘816**
85322	20	22	1	7,2	3	**2‘245**
85323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**3‘437**
85324	32	35	1 1/2	8,2	3	**3‘597**
85325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**5‘179**
85326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**8‘592**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**791**
85332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**903**
85333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**903**
85334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**945**
85335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**945**
85337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**1‘394**
85338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**1‘750**
85339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**2‘468**
85340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**4‘423**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
85360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**1'044**
85362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**1'180**
85365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**1'230**
85367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**1'740**
85368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**2'302**
85369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**2'977**
85370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**5'553**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	CZK/ks.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**940**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**1'060**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**1'107**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**1'563**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**2'067**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**2'674**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**4'987**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
85300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**791**
85301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**864**
85302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**903**
85303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**903**
85304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**945**
85305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**945**
85306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1‘394**
85307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1‘750**
85308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2‘185**
85309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**4‘065**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
85350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**1‘044**
85351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**1‘180**
85358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**1‘180**
85352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**1‘230**
85359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**1‘230**
85353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1‘740**
85354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**2‘302**
85355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2‘977**
85356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**5‘553**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**940**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**1'060**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**1'107**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**1'563**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**2'067**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**2'674**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**4'790**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
85042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**553**
85032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**553**
85072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	**553**
85033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**568**
85034	20	22	1	20	4	1,1	**802**
85044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**802**
85045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	**802**
85046	25	28	1	20	5,5	2,4	**1'044**
85035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**1'044**
85047	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**1'044**
85036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**1'186**
85037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**1'606**
85038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**2'161**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí z chromniklové oceli (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
85132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**730**
85134	20	22	1	20	4	1,1	**926**
85075	25	28	1 1/2	32	4,8	1,3	**2‘077**

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
83712	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	**1‘688**
83713	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**1‘732**
83714	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**2‘048**
83715	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2‘497**
83716	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**3‘592**
83717	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**4‘192**
83718	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**5‘192**
83719	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**8‘187**
83720	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**9‘585**
83721	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**11‘478**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'654**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**2'018**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'904**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'388**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'195**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'614**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'745**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'275**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1'775**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2'160**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3'089**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3'609**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4'463**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**7'021**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8'223**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9'853**

Nutno objednat zvlášť

- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	1‘775
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	2‘160
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	3‘089
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	3‘609
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	4‘463
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	7‘021
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	8‘223
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	9‘853

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
83212	12	15	2,3	0,3	336
83213	15	18	2,3	0,3	404
83214	20	22	2,4	0,3	440
83215	25	28	2,6	0,3	504
83216	32	35	2,9	0,3	717
83217	40	42	3,3	0,3	1‘517
83218	50	54	3,8	0,3	1‘707

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
83403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	796
83405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	853
L1 / délka: 5,1 cm									
83407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	1'118

Nástěnka Geberit Mapress nerezová ocel 90° odsazená (bez látek PWIS)



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
83423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	796
83425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	853
83427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	1'118

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**3'217**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**3'398**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**3'924**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**4'237**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**4'765**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**8'559**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**9'288**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**11'543**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**13'628**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	**27'685**

Geberit Mapress nerezová ocel, FKM modrá

Systémové trubky 1.4401

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrNiMo





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s modrou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1 µm
Teplotní roztažnost	0,0165 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	15 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
39002	12	15	13	1	**297**
39003	15	18	16	1	**361**
39004	20	22	19,6	1,2	**495**
39005	25	28	25,6	1,2	**599**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
39006	32	35	32	1,5	891
39007	40	42	39	1,5	1'059
39008	50	54	51	1,5	1'365
39009	65	76,1	72,1	2	2'850
39010	80	88,9	84,9	2	3'236
39011	100	108	104	2	4'163

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Systémové trubky 1.4521

Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

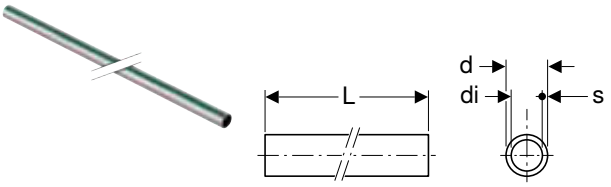

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
39042	12	15	13	1	6	242
39043	15	18	16	1	6	298
39044	20	22	19,6	1,2	6	408
39045	25	28	25,6	1,2	6	491
39046	32	35	32	1,5	6	731
39047	40	42	39	1,5	6	877
39048	50	54	51	1,5	6	1'166

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Vsuvky

Vsuvka trubková Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
32050	12	15	13	1	5	**93**
32051	15	18	16	1	5	**99**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**107**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**138**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**174**
32055	40	42	39	1,5	8	**249**
32056	50	54	51	1,5	9	**321**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**1‘309**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**1‘525**
32059	100	108	104	2	18	**2‘138**

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50062	12	15	4,8	0,8	**284**
50063	15	18	4,8	0,8	**318**
50064	20	22	5	0,8	**380**
50065	25	28	5,4	0,8	**437**
50066	32	35	6,2	1	**542**
50067	40	42	7,1	1,1	**752**
50068	50	54	8,3	1,3	**1‘002**
50071	65	76,1	12,7	2,1	**3‘982**
50072	80	88,9	14,5	2,5	**4‘660**
50073	100	108	17,6	2,6	**6‘775**

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50082	12	15	2,5	8	3	**432**
50083	15	18	2,5	8	3	**461**
50084	20	22	2,5	8,4	3,4	**536**
50085	25	28	3	9,1	3,1	**625**
50086	32	35	3	10,2	4,2	**711**
50087	40	42	4	12	4	**874**
50088	50	54	4	14	6	**1‘211**
50091	65	76,1	6	23	11	**5‘543**
50092	80	88,9	7	26	12	**6‘322**
50093	100	108	8	31	15	**8‘491**

Redukce

Redukce Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**274**
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**300**
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**300**
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**348**
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**348**
50138	25 / 20	28	22	6	3,9	**348**
50141	32 / 20	35	22	7,1	5	**517**
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**517**
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**689**
50146	40 / 25	42	28	8,3	6	**689**
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**689**
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**973**
50151	50 / 25	54	28	11	8,7	**973**
50152	50 / 32	54	35	10,6	8	**973**
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**973**
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**3'135**
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**3'343**
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**3'343**
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**3'579**
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**3'579**
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**3'579**

Kolena

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
50222	12	15	2,8	0,8	**384**
50223	15	18	2,9	0,9	**442**
50224	20	22	3,2	1,1	**540**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50225	25	28	3,7	1,4	677
50226	32	35	4,3	1,7	889
50227	40	42	5,1	2,1	1'386
50228	50	54	6,2	2,7	1'913
50231	65	76,1	10,1	4,8	5'495
50232	80	88,9	11,7	5,7	6'572
50233	100	108	14,3	6,8	9'701
arc / úhel: 90°					
50282	12	15	3,8	1,8	384
50283	15	18	4,2	2,2	442
50284	20	22	4,7	2,6	540
50285	25	28	5,7	3,4	677
50286	32	35	6,8	4,2	889
50287	40	42	8	5	1'386
50288	50	54	10	6,5	1'913
50291	65	76,1	15,7	10,4	5'495
50292	80	88,9	18,4	12,4	6'572
50293	100	108	22,6	15,1	9'701

Koleno Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
50242	12	15	2,8	3,6	0,8	384
50243	15	18	2,9	3,6	0,9	442
50244	20	22	3,2	4	1,1	540
50245	25	28	3,7	4,4	1,4	677
50246	32	35	4,3	5	1,7	889
50247	40	42	5,1	5,9	2,1	1'386
50248	50	54	6,2	7	2,7	1'913
50251	65	76,1	10,1	11,1	4,8	5'495
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	6'572
50253	100	108	14,3	15,8	6,8	9'701
arc / úhel: 90°						
50312	12	15	3,8	4,8	1,8	384
50313	15	18	4,2	5,1	2,2	442
50314	20	22	4,7	5,8	2,6	540
50315	25	28	5,7	6,3	3,4	677
50316	32	35	6,8	7,4	4,2	889
50317	40	42	8	8,8	5	1'386
50318	50	54	10	10,8	6,5	1'913
50321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	5'495
50322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	6'572
50323	100	108	22,6	24,1	15,1	9'701

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	344
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	387
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	468
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	596
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	791
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1‘255
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1‘662
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4‘659
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5‘587
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	344
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	387
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	468
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	596
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	791
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1‘255
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1‘662
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4‘659
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5‘587
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	344
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	387
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	468
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	596
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	791
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1‘255
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1‘662
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4‘659
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5‘587
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	344
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	387
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	468
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	596
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	791
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1‘255
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1‘662
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4‘659
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5‘587
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	344
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	387
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	468
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	596
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	791
30407	40	42	9	18	0	9	1‘255
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1‘662
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4‘659
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5‘587
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7‘657

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	333
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	349
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	395
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	486

T tvarovky

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	610
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	651
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	715
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	859
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	1'073
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	1'550
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'962
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	8'694
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	9'255
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	12'683

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**651**
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**715**
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**715**
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**859**
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**859**
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**859**
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'073**
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'073**
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**1'073**
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**1'073**
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'550**
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'550**
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**1'550**
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**1'550**
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**1'550**
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'962**
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'962**
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'962**
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'962**
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'962**
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'962**
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**8'694**
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**8'694**
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**8'694**
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**8'694**
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**8'694**
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**9'255**
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**9'255**
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**9'255**
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**9'255**
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**9'255**
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**12'683**
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**12'683**
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**12'683**
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**12'683**
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**12'683**
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**12'683**
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**12'683**

Nerezová ocel T tvarovka Geberit Mapress s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**623**
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**638**
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**638**
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**716**
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**716**
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**807**
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**807**
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**986**
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**986**
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**1‘236**
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**1‘236**
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1‘579**
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1‘579**
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1‘579**
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**8‘009**
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**8‘009**
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**8‘792**
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**8‘792**
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**11‘465**
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**11‘465**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	850
50472	80	88,9	3	13,7	7,7	12‘670
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	1‘371
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	447
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	447
50455	15	18	1/2	4,2	2,2	497
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	497
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	608
50458	20	22	3/4	4,4	2,3	608
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5	608
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	850
50461	25	28	1	4,8	2,3	850
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5	1‘371
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	1‘371
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	1‘777
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	1‘777
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	2‘052
50468	50	54	2	8,9	5,4	2‘052
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7	8‘973

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	413
31933	15	18	1/2	5,7	454
31936	20	22	3/4	5,9	554
31937	25	28	1	6,6	785
31938	32	35	1 1/4	8	1‘294
31939	40	42	1 1/2	9,1	1‘663
31940	50	54	2	10,2	1‘868

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	850
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	447
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	447
50486	15	18	1/2	3,7	0,4	497
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	497
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	608
50489	20	22	3/4	3,9	0,3	608
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	608
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	850
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	850
50493	25	28	1	4,4	0,4	850
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2	1’371
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	1’371
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	1’777
50500	50	54	2	6,2	0,4	2’052

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	565
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	735
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	973
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	1’247
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	1’486
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	4’522
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	5’221
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	6’373

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem dlouhá



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	413
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	454
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	454
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	554
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	555

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	2'654
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	3'377
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	619
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	668
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	860
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	1'092
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	1'542

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	619
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	668
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	860
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	1'092
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	1'542

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodové koleno Geberit Mapress nerezová ocel 90° s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	585

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50772	12	15	3/4	6,6	2,6	1'499
50773	15	18	3/4	6,9	2,9	1'713
50774	20	22	1	7,2	3	2'125
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	3'212
50776	32	35	1 1/2	8,2	3	3'388
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	4'878
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	8'088

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	746
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	855
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	855
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	902
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	902
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	902
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1‘314
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1‘652
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2‘330
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	4‘158

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnějším závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	970
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	970
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	1‘103
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	1‘103
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	1‘160
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7	1‘160
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	1‘160
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	1‘626
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	2‘146
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	2‘785
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	5‘174

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**746**
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**746**
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**855**
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**902**
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**902**
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'314**
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**1'652**
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2'330**
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**4'158**

Přechodové šroubení Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem, převlečná matice z chromniklové oceli (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**970**
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**970**
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**1'103**
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**1'103**
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**1'160**
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**1'160**
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**1'626**
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**2'146**
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**2'785**
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**5'174**

Přechodka Geberit Mapress nerezová ocel s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**534**
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**550**
50661	20	22	1	20	4	1,1	**775**
50664	25	28	1	20	4	1,3	**1‘002**
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**1‘002**
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**1‘144**

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**519**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**606**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**563**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**652**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**606**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**695**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**953**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**1'434**
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**1'697**
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'069**
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'965**
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**3'480**
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**4'343**
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**7'000**
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**8'194**
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**10'173**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'654**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**2'018**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'904**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'388**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'195**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'614**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'745**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'275**

Příslušenství

- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1‘775**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2‘160**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3‘089**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3‘609**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4‘463**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**7‘021**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8‘223**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**1‘775**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**2‘160**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**3‘089**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**3‘609**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**4‘463**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**7‘021**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**8‘223**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Víčko Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
50752	12	15	2,3	0,3	336
50753	15	18	2,3	0,3	406
50754	20	22	2,4	0,3	448
50755	25	28	2,6	0,3	517
50756	32	35	2,9	0,3	724
50757	40	42	3,3	0,3	1'476
50758	50	54	3,8	0,3	1'720
50761	65	76,1	6	0,7	2'344
50762	80	88,9	6,7	0,7	2'638
50763	100	108	8,2	0,7	3'428

Geberit Mapress nerezová ocel, příslušenství

Izolace pro nástěnky

Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	Počet vývodů	CZK/ks.
601.806.00.1	1	64

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Technické informace

Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Černá

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	107

Souprava zvukové izolace pro rohovou nástěnku Geberit Mapress 90°



click & scan

Účely použití
- Pro rohové připojovací koleno Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Technické informace

Materiál	EPDM

Vlastnosti
- Černá

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	372

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1'128
601.815.00.1	1	12,5	5	1'876

- Umístěte po tlakové zkoušce

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	53
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	53
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	53
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	57
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	60
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	64
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	78
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	107
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	111
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	131

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	231

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'435

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Upevnění pro připojení

Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90°





click & scan

Účely použití
- Pro dvojitá opláštění u konstrukcí prováděných suchým procesem
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
90282	1,3	200

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	192

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

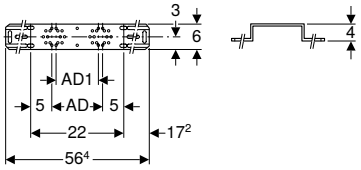

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	239

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

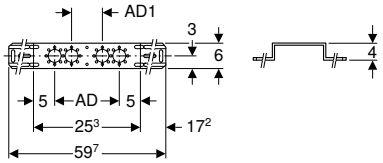

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	239

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	13
90402	12	15	13
90403	15	18	15
90404	20	22	15
90405	25	28	19
90406	32	35	19
90407	40	42	28
90408	50	54	28
90409	65	76,1	76
90410	80	88,9	101
90411	100	108	193

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	76
90882	12	15	33
90883	15	18	39
90884	20	22	48
90885	25	28	57
90886	32	35	66
90887	40	42	119
90888	50	54	166
90891	65	76,1	483
90892	80	88,9	605
90893	100	108	1‘348

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM bílý

click & scan

Účely použití
- Pro sytou páru
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	5–155 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
91152	12	15	**47**
91153	15	18	**52**
91154	20	22	**58**
91155	25	28	**74**
91156	32	35	**91**
91157	40	42	**158**
91158	50	54	**214**
91159	65	76,1	**764**
91160	80	88,9	**1'071**
91161	100	108	**1'834**

Těsnicí kroužek Geberit Mapress HNBR žlutý

click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90452	12	15	**36**
90453	15	18	**39**
90454	20	22	**45**
90455	25	28	**52**
90456	32	35	**56**
90457	40	42	**66**
90458	50	54	**77**
90471	65	76,1	**374**
90472	80	88,9	**555**
90473	100	108	**696**

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	58
90081	3/4	24	13	2	60
90082	1	30	19,6	2	60
90083	1 1/4	39	25,6	2	59
90084	1 1/2	45	32	2	59
90085	1 3/4	50	39	2	59
90086	2 3/8	66	51	3	59
90220	2 1/2	72	54	3	67
90079	2 3/4	78	57	3	68
90088	3	84,7	76	3	75
90089	3 1/2	97	84	3	88

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	61
90094	1	30	19,6	2	92
90095	1 1/4	39	25,6	2	92
90096	1 1/2	45	32	2	123
90097	1 3/4	50	39	2	123
90098	2 3/8	66	51	2	317

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	35
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	48
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	54
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	58
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	59
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	64
600.088.00.1	2	56,4	42	2	69
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	72
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	82
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	91
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	101
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	110
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	121

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	51
600.052.00.1	20	54	25	2	6	57
600.053.00.1	25	64	30	2	6	69
600.054.00.1	32	76	38	2	6	81
600.055.00.1	40	86	45	2	6	96
600.056.00.1	50	96	57	2	6	113
600.057.00.1	65	116	76	2	6	142
600.058.00.1	80	132	89	2	6	170
600.059.00.1	100	152	108	2	6	204

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	57
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	91
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	107
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	128
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	160
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	193
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	231

GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Přehled použití – Geberit Mapress Therm 171

Systémové trubky Therm 172

Tvarovky 172

Nátrubky 172
Redukce 174
Kolena 174
T tvarovky 177
Přechodky nerozebíratelné 180
Přechodky a spojky, rozebíratelné 186
Axiální kompenzátory 191
Víčka 191
T tvarovky pro vytápění 192
Připojení pro vytápění 192

Příslušenství pro Geberit Mapress Therm 196

Systémová těsnění 196
Upevnění pro trubky 200

Přehled použití – Geberit Mapress Therm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	Tvarovky	
			CrTi ocel 1.4520 / 439	Nerezová ocel oranžový indikátor	Červený bronz bílý indikátor
Kapalná média (uzavřené systémy)					
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]	
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]	
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Plynná média					
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓	
Pro podtlak [1)]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1)] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[2)] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[3)] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[4)] 16 bar / 1600 kPa pro d22-88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa pro 108 mm
[5)] d76,1–108 mm s trubkami z oceli CrNiMo 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa pro d12–42 mm (d35-42 mm pouze s lisovací smyčkou), 16 bar / 1600 kPa pro d54–76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa pro d88.9–108 mm

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky		Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	FKM modrá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systémové trubky Therm

Systémová trubka Geberit Mapress Therm CrTi

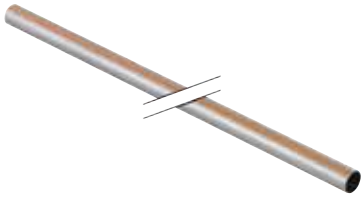



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrTi steel 1.4520 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1,5 µm
Teplotní roztažnost	0,0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	20 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Bez látek PWIS
- Konec trubky s oranžovou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
49102	12	15	13	1	6	140
49103	15	18	16	1	6	175
49104	20	22	19,6	1,2	6	233
49105	25	28	25,6	1,2	6	299
49106	32	35	32	1,5	6	438
49107	40	42	39	1,5	6	551
49108	50	54	51	1,5	6	710
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	1’711
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	1’942
49611	100	108	105	1,5	6	2’359

Tvarovky

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
44002	12	15	4,8	0,8	87
44003	15	18	4,8	0,8	92
44004	20	22	5	0,8	123
44005	25	28	5,4	0,8	174
44006	32	35	6,2	1	255
44007	40	42	7,1	1,1	349
44008	50	54	8,3	1,3	418
44009	65	76,1	12,7	2,1	2’082
44010	80	88,9	14,5	2,5	2’429
44011	100	108	17,6	2,6	3’123

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
42102	12	15	2,5	8	3	**143**
42103	15	18	2,5	8	3	**148**
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	**191**
42105	25	28	3	9,1	3,1	**257**
42106	32	35	3	10,2	4,2	**370**
42107	40	42	4	12	4	**432**
42108	50	54	4	14	6	**559**
42109	65	76,1	6	23	11	**3‘157**
42110	80	88,9	7	26	12	**3‘573**
42111	100	108	8	31	15	**4‘302**

Redukce

Redukce Geberit Mapress Therm se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**121**
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**148**
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**148**
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**209**
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**209**
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	**209**
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**315**
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	**315**
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	**315**
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**315**
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**443**
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	**443**
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**443**
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**663**
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	**663**
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	**663**
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**663**
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**2'110**
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**2'274**
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**2'274**
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**2'393**
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**2'393**
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**2'393**

Kolena

Koleno Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	134
42803	15	18	2,9	0,9	140
42804	20	22	3,2	1,1	194
42805	25	28	3,7	1,4	280
42806	32	35	4,3	1,7	488
42807	40	42	5,1	2,1	774
42808	50	54	6,2	2,7	1'027
42809	65	76,1	10,1	4,8	3'123
42810	80	88,9	11,7	5,7	3'747
42811	100	108	14,3	6,8	5'133
arc / úhel: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	134
41103	15	18	4,2	2,2	140
41104	20	22	4,7	2,6	194
41105	25	28	5,7	3,4	280
41106	32	35	6,8	4,2	488
41107	40	42	8	5	774
41108	50	54	10	6,5	1'027
41109	65	76,1	15,7	10,4	3'123
41110	80	88,9	18,4	12,4	3'747
41111	100	108	22,6	15,1	5'133

Koleno Geberit Mapress Therm se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	134
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	140
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	194
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	280
42706	32	35	4,3	5	1,7	488
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	774
42708	50	54	6,2	7	2,7	1'027
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	3'123
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	3'747
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	5'133
arc / úhel: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	134
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	140
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	194
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	280
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	488
43307	40	42	8	8,8	5	774
43308	50	54	10	10,8	6,5	1'027
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	3'123
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	3'747
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	5'133

Lícované koleno Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	344
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	387
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	468
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	596
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	791
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	1‘255
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1‘662
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	4‘659
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	5‘587
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	344
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	387
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	468
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	596
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	791
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	1‘255
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1‘662
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	4‘659
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	5‘587
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	344
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	387
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	468
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	596
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	791
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	1‘255
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	1‘662
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	4‘659
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	5‘587
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	344
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	387
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	468
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	596
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	791
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	1‘255
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1‘662
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	4‘659
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	5‘587
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	7‘657
arc / úhel: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	344
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	387
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	468
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	596
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	791
30407	40	42	9	18	0	9	1‘255
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	1‘662
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	4‘659
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	5‘587
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	7‘657

Odskok Geberit Mapress nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	333
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	349
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	395
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	486

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress Therm jednoznačná



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	247
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	261
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	297
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	378
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	612
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	885
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1'024
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5'453
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	6'430
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	7'403

T tvarovka Geberit Mapress Therm redukovaná



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**261**
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**261**
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**282**
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**282**
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**282**
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**378**
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**378**
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**378**
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**378**
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**612**
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**612**
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	**612**
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	**612**
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**885**
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**885**
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**885**
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**885**
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**885**
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'024**
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'024**
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**1'024**
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'024**
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'024**
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'024**
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**5'453**
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**5'453**
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'453**
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'453**
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**5'453**
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**6'430**
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**6'430**
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**6'430**
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**6'430**
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**6'430**
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**6'430**
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**7'403**
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**7'403**
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**7'403**
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**7'403**
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**7'403**
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**7'403**
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**7'403**

T tvarovka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**338**
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**338**
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**338**
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**370**
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**370**
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**426**
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**426**
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**426**
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**641**
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**641**
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**641**
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**957**
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**957**
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**957**
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**1’037**
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**1’037**
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**1’037**
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**1’037**
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**5’600**
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**6’084**
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**6’084**
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**7’323**

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	#NV
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	#NV
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	#NV
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	#NV
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	#NV
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	#NV
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	#NV
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	#NV
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	#NV
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	#NV

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	#NV
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	#NV
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	#NV
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	#NV
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	#NV
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	#NV
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	#NV
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	#NV

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	**#NV**
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	**#NV**
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	**#NV**
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	**#NV**
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	**#NV**
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	**#NV**
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	**#NV**
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	**#NV**
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	**#NV**
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	**#NV**

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	274
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	335
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	335
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	335
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	426
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	585
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	857
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1'692
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2'607

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	243
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	243
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	243
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	264
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	264
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	317
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	317
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	317
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	448
41708	25	28	1	4,8	2,3	448
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	448
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	689
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	689
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	689
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	887
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	887

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	1'121
41711	50	54	2	8,9	5,4	1'121
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	2'409
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	3'851

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	243
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	243
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	243
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	264
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	264
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	317
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	317
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	317
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	448
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	448
41809	25	28	1	4,4	0,4	448
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	689
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	689
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	689
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	887
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	887
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	1'121
41818	50	54	2	6,2	0,4	1'121

Přechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro rohové vany
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	**303**
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	**325**
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	**462**
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	**588**
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	**1'130**

Přechodové koleno Geberit Mapress Therm 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	**286**
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**303**
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**325**
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	**462**
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**462**
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**588**

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	**334**
41933	15	18	1/2	5,7	**376**
41936	20	22	3/4	5,9	**468**
41937	25	28	1	6,6	**646**
41940	50	54	2	10,2	**1'561**

Přechodka Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	**334**
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	**376**
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	**376**
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	**468**
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	**468**

Přechodky a spojky, rozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress Therm s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	259
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	259
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	248
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	333
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	318
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	395
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	413
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	413
45043		25	28	1	20	5,5	2,4	537
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	537
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	537
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	821
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	785
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	1‘115
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	1‘066
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	1‘066
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	1‘503
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1‘572
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1‘503
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	4‘218
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	5‘439

N: Novinka, k dodání od duben 2026

Šroubení Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	872
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	994
45312	20	22	1	7,2	3	1‘227
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1‘801

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	2'695
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	3'688
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	5'956

Přechodové šroubení Geberit Mapress Therm s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	368
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	321
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	321
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	486
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	486
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	716
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	1'215
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	1'713
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	3'068

Přechodové šroubení Geberit Mapress Therm s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	368
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	422
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	486
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	486
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	716
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	1'215
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	1'516
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	3'316

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**519**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**606**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**563**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**652**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**606**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**695**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**953**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress Therm PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**2'385**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**2'617**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**3'241**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**5'250**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**6'149**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**7'364**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress Therm PN 6, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**1'986**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**2'341**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**3'050**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**4'822**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**5'672**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**6'807**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Příruba Geberit Mapress nerezová ocel PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'654**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**2'018**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**2'904**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**3'388**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**4'195**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**6'614**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**7'745**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**9'275**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 6



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**1‘775**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**2‘160**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**3‘089**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**3‘609**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**4‘463**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**7‘021**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**8‘223**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Nátrubek Geberit Mapress nerezová ocel se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Bez látek PWIS
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**1‘775**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**2‘160**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**3‘089**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**3‘609**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**4‘463**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**7‘021**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**8‘223**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**9‘853**

Nutno objednat zvlášť
- Volná příruba (musí se objednat na místě instalace)

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress nerezová ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Bez látek PWIS
- Netěsné není-li slisováno
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	3'217
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	3'398
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	3'924
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	4'237
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	4'765
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	8'559
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	9'288
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	11'543
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	13'628
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	27'685

Víčka

Víčko Geberit Mapress Therm



click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro technické vybavení budov a průmysl
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
43212	12	15	2,3	0,3	158
43213	15	18	2,3	0,3	189
43214	20	22	2,4	0,3	227
43215	25	28	2,6	0,3	295
43216	32	35	2,9	0,3	500
43217	40	42	3,3	0,3	1'052
43218	50	54	3,8	0,3	1'186
43219	65	76,1	6	0,7	1'483
43220	80	88,9	6,7	0,7	1'647
43221	100	108	8,2	0,7	1'833

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'335**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'580**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'580**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'704**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'704**

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

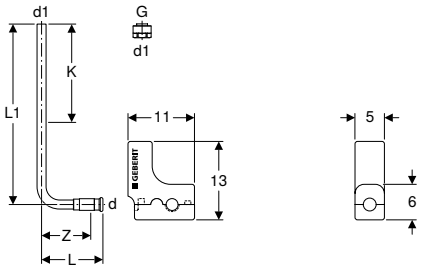

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**861**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

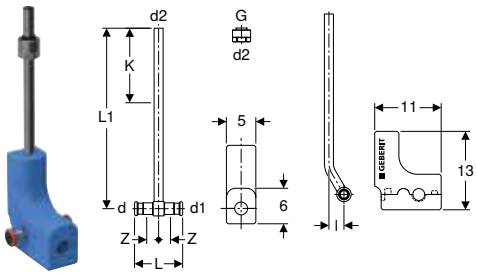

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	**1'046**
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	**1'106**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C

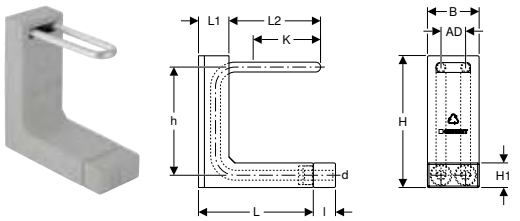

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Vlastnosti

- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**1'039**

Příslušenství

- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Připojovací box Geberit Mapress typ L



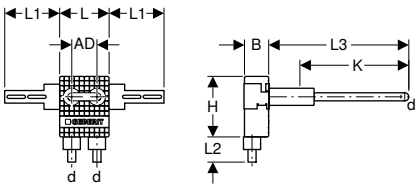

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1‘367

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus



click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	233

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	93
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	149

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	93

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	128

- Šroubení utáhněte na doraz

Příslušenství pro Geberit Mapress Therm

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	13
90402	12	15	13
90403	15	18	15
90404	20	22	15
90405	25	28	19
90406	32	35	19
90407	40	42	28
90408	50	54	28
90409	65	76,1	76
90410	80	88,9	101
90411	100	108	193

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	76
90882	12	15	33
90883	15	18	39
90884	20	22	48
90885	25	28	57
90886	32	35	66
90887	40	42	119
90888	50	54	166
90891	65	76,1	483
90892	80	88,9	605
90893	100	108	1'348

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	58
90081	3/4	24	13	2	60
90082	1	30	19,6	2	60
90083	1 1/4	39	25,6	2	59
90084	1 1/2	45	32	2	59
90085	1 3/4	50	39	2	59
90086	2 3/8	66	51	3	59
90220	2 1/2	72	54	3	67
90079	2 3/4	78	57	3	68
90088	3	84,7	76	3	75
90089	3 1/2	97	84	3	88

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	61
90094	1	30	19,6	2	92
90095	1 1/4	39	25,6	2	92
90096	1 1/2	45	32	2	123
90097	1 3/4	50	39	2	123
90098	2 3/8	66	51	2	317

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	35
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	48
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	54
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	58
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	59
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	64
600.088.00.1	2	56,4	42	2	69
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	72
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	82
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	91

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	101
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	110
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	121

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	51
600.052.00.1	20	54	25	2	6	57
600.053.00.1	25	64	30	2	6	69
600.054.00.1	32	76	38	2	6	81
600.055.00.1	40	86	45	2	6	96
600.056.00.1	50	96	57	2	6	113
600.057.00.1	65	116	76	2	6	142
600.058.00.1	80	132	89	2	6	170
600.059.00.1	100	152	108	2	6	204

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	57
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	64
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	77
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	91
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	107
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	128
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	160
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	193
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	231

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití

- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti

- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	53
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	53
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	53
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	57
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	60
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	64
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	78
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	107
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	111
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	131

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	231

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'435

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10

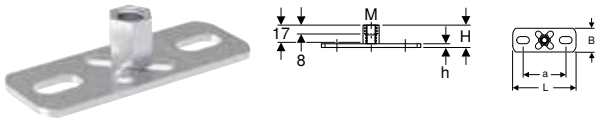

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"

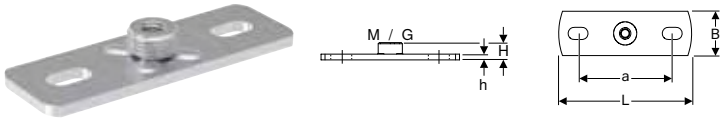

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

GEBERIT

Geberit Mapress uhlíková ocel

Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel 205
Změny rozměrů Geberit Mapress uhlíková ocel duben 2026 až prosinec 2026 206

Geberit Mapress uhlíková ocel 207

Systémové trubky 1.0034 207
Systémové trubky 1.0215 208
Vsuvky 209
Nátrubky 209
Redukce 211
Kolena 212
T tvarovky 214
Křížové tvarovky 218
Přechodky nerozebíratelné 219
Přechodky a připojení, rozebíratelné 225
Axiální kompenzátory 230
Víčka 230
T tvarovky pro vytápění 231
Připojení pro vytápění 231

Geberit Mapress uhlíková ocel, FKM modrá 240

Systémové trubky 1.0034 240
Systémové trubky 1.0215 240
Vsuvky 241
Nátrubky 241
Redukce 242
Kolena 243
T tvarovky 245
Přechodky nerozebíratelné 247
Přechodky a připojení, rozebíratelné 250
Víčka 254

Příslušenství pro Geberit Mapress uhlíková ocel 254

Těsnění pro trubky a tvarovky 254
Kryty pro trubky 255
Upevnění pro trubky 255
Upevnění pro připojení 257
Systémová těsnění 257
Sady šroubů pro přírubové spoje 262

Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky			
			Uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná	Uhlíková ocel vně s opláštěním PP	Uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná	
Kapalná média (uzavřené systémy)						
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Pro hasicí vodu (mokrá)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Pro sprinklery (mokré)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	[8]			
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	[8]			
Plynná média						
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 2–3) [1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti o vlhkosti a částicích viz Technická informace "Potrubní systémy Geberit pro rozvod tlakového vzduchu"
[2] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti o vlhkosti a částicích viz Technické informace "Potrubní systémy Geberit pro rozvod tlakového vzduchu"
[3] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[4] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa pro d22-54 mm, 12,5 bar / 1250 kPa pro d76.1-88,9 mm, 10 bar / 1000 kPa pro 108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa pro d12-28mm, 16 bar / 1600 kPa pro d35-54mm, 12 bar / 1200 kPa pro d66.7-108mm
[7] Pouze uzavřené systémy
[8] Po schválení firmou Geberit

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Tvarovky		Těsnicí kroužky		Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	Uhlíková ocel, červený indikátor	Mosaz bílý indikátor	CIIR černá	FKM modrá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Změny rozměrů Geberit Mapress uhlíková ocel duben 2026 až prosinec 2026

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		arc / úhel (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným koncem	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)	51312	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	51313	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	51314	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	51315	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)	51222	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	51223	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	51224	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	51225	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným koncem	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)	51242	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	51243	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	51244	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	51245	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- V období od dubna 2026 do prosince 2026 obdrží výše uvedené výrobky nové míry podle tabulky. Tyto výrobky s novými mírami jsou označeny přídavným písmenem X na etiketě

Geberit Mapress uhlíková ocel

Systémové trubky 1.0034

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná

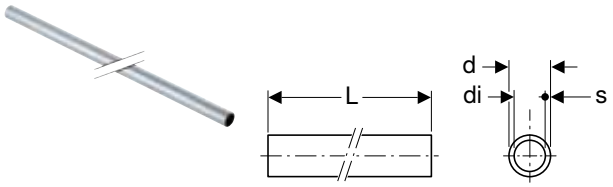

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**83**
29102	12	15	12,6	1,2	**83**
29103	15	18	15,6	1,2	**98**
29104	20	22	19	1,5	**133**
29105	25	28	25	1,5	**172**
29106	32	35	32	1,5	**243**
29107	40	42	39	1,5	**314**
29108	50	54	51	1,5	**408**
29159	65	76,1	72,1	2	**1'061**
29160	80	88,9	84,9	2	**1'240**
29161	100	108	104	2	**1'443**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel, opláštění plastem

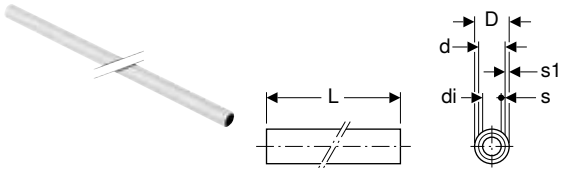

click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně galvanicky pozinkováno, opláštění plastem
- Plastové opláštění z PP, bílé

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**129**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**133**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**154**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**212**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	**274**
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**356**
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**461**
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**592**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress → str. 580
- Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress → str. 581
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581

Systémové trubky 1.0215

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná

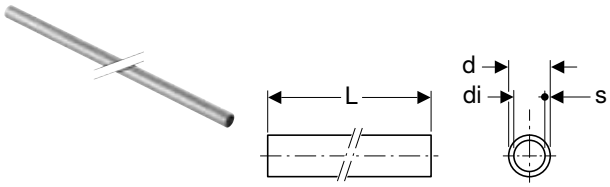

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19402	12	15	12	1,5	6	**94**
19403	15	18	15	1,5	6	**113**
19404	20	22	19	1,5	6	**150**
19405	25	28	25	1,5	6	**195**
19406	32	35	32	1,5	6	**268**
19407	40	42	39	1,5	6	**317**
19408	50	54	51	1,5	6	**408**
19409	65	76,1	72,1	2	6	**988**
19410	80	88,9	84,9	2	6	**1'152**
19411	100	108	104	2	6	**1'340**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Vsuvky

Trubková vsuvka vně Geberit Mapress uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
22050	12	15	12,6	1,2	5	38
22051	15	18	15,6	1,2	5	40
22052	20	22	19	1,5	5,2	45
22053	25	28	25	1,5	5,6	47
22054	32	35	32	1,5	6,2	59
22055	40	42	39	1,5	8	75
22056	50	54	51	1,5	9	113
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	372
22058	80	88,9	84,9	2	15	447
22059	100	108	104	2	18	581

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22001	10	12	4,2	0,8	80
22002	12	15	4,8	0,8	71
22003	15	18	4,8	0,8	76
22004	20	22	5	0,8	89
22005	25	28	5,4	0,8	105
22006	32	35	6,2	1	181
22007	40	42	7,1	1,1	250
22008	50	54	8,3	1,3	295
22009	65	76,1	12,7	2,1	1'638
22010	80	88,9	14,5	2,5	1'913
22011	100	108	17,6	2,6	2'457

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	679
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	935
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	935

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	81
22102	12	15	2,5	8	3	89
22103	15	18	2,5	8	3	92
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	101
22105	25	28	3	9,1	3,1	138
22106	32	35	3	10,2	4,2	264
22107	40	42	4	12	4	308
22108	50	54	4	14	6	398
22109	65	76,1	6	23	11	2‘484
22110	80	88,9	7	26	12	2‘810
22111	100	108	8	31	15	3‘386

Redukce

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**61**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**93**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**93**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	**109**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**109**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**109**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	**91**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**164**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**164**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	**164**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**308**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	**308**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	**308**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**308**
22315	40 / 15	42	18	8	6	**335**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**335**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	**335**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**335**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	**490**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**536**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	**536**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	**536**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**536**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	**1'424**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**1'455**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**1'768**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**1'768**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**1'906**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**1'906**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**1'906**

Kolena

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	**113**
20602	12	15	3,6	1,6	**117**
20603	15	18	3,7	1,7	**127**
20604	20	22	4,2	2,1	**140**
20605	25	28	4,8	2,5	**186**
23606	32	35	4,3	1,7	**348**
23607	40	42	5,1	2,1	**548**
23608	50	54	6,2	2,7	**729**
20609	65	76,1	10,3	5	**2'457**
20610	80	88,9	11,7	5,7	**2'949**
20611	100	108	14,3	6,8	**4'041**
arc / úhel: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	**113**
20102	12	15	4,9	2,9	**116**
20103	15	18	5,3	3,3	**127**
20104	20	22	6,1	4	**140**
20105	25	28	7,2	4,9	**186**
23106	32	35	6,8	4,2	**348**
23107	40	42	8	5	**548**
23108	50	54	10	6,5	**729**
20109	65	76,1	15,7	10,4	**2'457**
20110	80	88,9	18,4	12,4	**2'949**
20111	100	108	22,6	15,1	**4'041**

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce května 2026

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	113
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	117
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	127
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	140
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	186
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	348
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	548
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	729
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	2'457
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	2'949
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	4'041
arc / úhel: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	113
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	117
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	127
20304	20	22	6,1	7	4	140
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	186
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	348
23307	40	42	8	8,8	5	548
23308	50	54	10	10,8	6,5	729
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	2'457
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	2'949
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	4'041

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce května 2026

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	125
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	134
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	144
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	155
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	208
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	389
20407	40	42	90	9	18	0	9	616
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	818

Odskok Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	**107**
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	**113**
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	**127**
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	**148**
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	**165**

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**176**
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**190**
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**202**
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**210**
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**295**
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**446**
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**622**
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**761**
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**4‘690**
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**5‘455**
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**6‘209**

T tvarovka redukovaná Geberit Mapress



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**247**
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**271**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**271**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**319**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**319**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**319**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**387**

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	**190**
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	**206**
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	**190**
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	**202**
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	**210**
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**202**
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**202**
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**210**
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**210**
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**210**
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**210**
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	**295**
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**295**
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**295**
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**295**
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**446**
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**446**
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**446**
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**446**
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**608**
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	**608**
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**622**
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**622**
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**622**
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**747**
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	**747**
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**761**
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**761**
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**761**
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**761**
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	**4'681**
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**4'681**
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**4'681**
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**4'681**
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**4'681**
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	**5'254**
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**5'254**
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**5'254**
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**5'254**
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**5'254**
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	**5'254**
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	**6'639**
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	**6'209**
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	**6'209**
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	**6'209**
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**6'209**
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**6'209**
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**6'209**

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	437
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	437
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	274
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	274
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	300
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	300
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	348
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	348
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	338
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	481
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	481
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	485
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	752
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	752
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	740
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	813
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	813
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	813
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	813
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	2'830
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	2'830
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	3'321
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	3'321
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	3'497

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvnými konci



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	261
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	282
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	330
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	455
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	713
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	770

Křížové tvarovky

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	**970**
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	**1'075**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	**1'204**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	**1'204**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	**6'487**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	**6'487**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	**7'524**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	**7'524**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	**8'628**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	**8'628**

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel 30° redukovaná





click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	**532**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	**548**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	**622**

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná, odsazená



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	532
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	532
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	548
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	548
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	622
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	622
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	622

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	#NV
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	#NV
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	#NV
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	#NV
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	#NV
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	#NV
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	#NV
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	#NV
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	#NV
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	#NV

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	274
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	335
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	335
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	335
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	426
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	585
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	857
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1‘692
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2‘607

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Nepozinkovaný

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	161
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	165
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	179
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	231
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	274
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	324
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	399
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	701
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	857
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1‘183

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	197
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	193
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	197
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	197
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	193
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	216
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	216
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	227
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	231
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	223
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	300
21708	25	28	1	4,8	2,5	308
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	300
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	408
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	408
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	399
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	481
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	481
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	708
21711	50	54	2	7,1	3,6	708
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	1'226
21724	80	88,9	3	13,7	5	1'910
21725	100	108	4	16	6,1	2'546

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
21930	10	12	3/8	4,8	197
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	197
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	197
21933	15	18	1/2	5,7	216
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	216
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	231
21936	20	22	3/4	5,9	231
21937	25	28	1	6,6	300
21938	32	35	1 1/4	8	399
21939	40	42	1 1/2	9,1	468
21940	50	54	2	10,2	695

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	193
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	197
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	197
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	197
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	193
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	216
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	216
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	227
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	231
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	227
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	308
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	300
21809	25	28	1	4,4	0,4	308
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	399
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	399
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	399
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	468
21818	50	54	2	6,2	0,5	695

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	197
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	197
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	193
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	197
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	216
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	216
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	231
21906	20	22	3/4	6,5	5	231
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	282
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	413
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	483
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	618
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1‘593
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	2‘127
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	3‘120

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**220**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**241**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**241**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**260**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**348**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**481**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**481**

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	**348**
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	**481**
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	**481**
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	**481**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	**220**
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	**241**
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	**241**
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	**260**
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	**348**
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	**490**
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	**662**
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	**1'162**
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	**1'479**

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce prosince 2026

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	**220**
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	**241**
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	**241**
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	**260**
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	**348**
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	**490**
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	**481**
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	**648**
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	**1'137**
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	**1'452**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce prosince 2026

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	533
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	542
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	618
25322	20	22	1	7,2	3	766
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1‘272
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	1‘748
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	2‘517
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	4‘178

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	G [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	270
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	310
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	403
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	394
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	594
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	852
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1‘240
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	2‘765

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	**265**
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	**304**
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	**394**
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	**394**
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	**583**
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	**837**
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	**1'216**
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	**2'713**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Připojení Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**239**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**268**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**282**

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	159
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	162
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	268
25034	20	22	1	20	4	1,1	230
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	282
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	319
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	319
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	505
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	505
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	683
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	683
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	683
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1'194
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1'242
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	1'242
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	2'436
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	4'216

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	519
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	606
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	563
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	652
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	606
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	695
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	953

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	**1‘049**
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	**1‘312**
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**1‘687**
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**2‘099**
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**2‘624**
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**3‘371**
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**4‘123**
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**4‘871**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**1‘052**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**1‘111**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**1‘649**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**1‘896**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**1‘962**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**3‘581**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**4‘192**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**5‘021**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**1'049**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**1'529**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**1'687**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**2'099**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**2'624**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**3'371**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**4'123**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**4'871**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Příruba z uhlíkové oceli Geberit Mapress PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'052**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'111**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**1'649**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**1'896**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**1'962**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**3'581**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**4'192**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**5'021**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Axiální kompenzátory

Axiální kompenzátor Geberit Mapress uhlíková ocel s lisovacími nátrubky



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Výhradně ke kompenzaci axiálního zkrácení nebo prodloužení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně bílá
- Vlnovec z nerezové oceli
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1600 kPa
Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
23932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**3'092**
23933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**3'136**
23934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**3'396**
23935	25	28	3,9	13	12	7,4	**3'652**
23936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**3'915**
23937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**8'543**
23938	50	54	7	18	17,6	10,6	**9'236**
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**11'270**
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**11'725**
23941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	**27'677**

Víčka

Víčko Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
20211	10	12	2	0,3	**132**
20212	12	15	2,3	0,3	**132**
20213	15	18	2,3	0,3	**159**
20214	20	22	2,4	0,3	**170**
20215	25	28	2,6	0,3	**197**
20216	32	35	2,9	0,3	**278**
20217	40	42	3,3	0,3	**588**
20218	50	54	3,8	0,3	**662**
20219	65	76,1	6	0,7	**1'092**
20220	80	88,9	6,7	0,7	**1'233**
20221	100	108	8,2	0,7	**1'593**

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití

- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'335**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'580**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'580**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'704**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2'704**

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

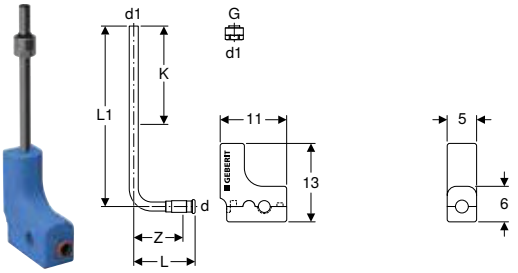

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**861**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

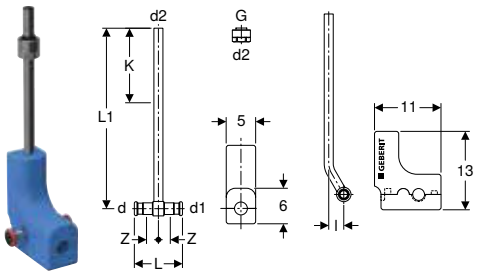

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	**1'046**
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	**1'106**

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C

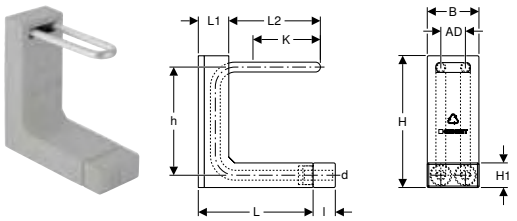

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Vlastnosti

- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**1'039**

Příslušenství

- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Připojovací box Geberit Mapress typ L



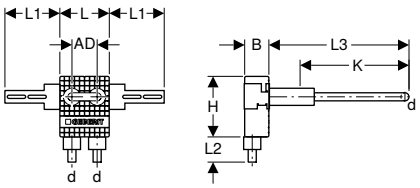

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Vlastnosti
- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky
- Zpevňující plech

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	1'367

Příslušenství
- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

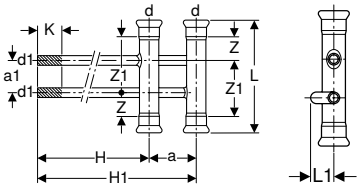

click & scan

Účely použití
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
22950	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	1'457
22951	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	1'546
22952	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	2'002
22953	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	2'002
22954	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	2'275
22955	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	2'457
22956	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	2'546
22958	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	2'729

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

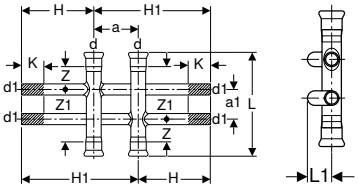

click & scan

Účely použití

- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
22964	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38	**1‘728**
22965	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38	**1‘728**
22966	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38	**1‘728**
22967	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38	**1‘728**
22968	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38	**1‘728**
22969	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38	**1‘910**
22970	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38	**1‘910**
22971	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	38	**2‘002**
22972	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38	**2‘002**
22974	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	38	**3‘181**

Křížová tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, dlouhá

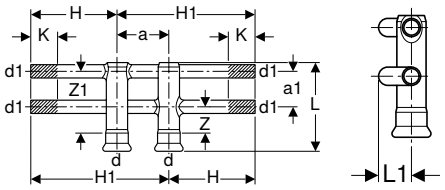

click & scan

Účely použití

- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
22983	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	8,6	**1‘910**
22984	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	8,6	**2‘002**
22985	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	8,6	**2‘091**
22987	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	8,6	**2‘091**
22989	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	8,6	**2‘457**

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro zpátečku





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Hrdlo odskočené, dlouhé

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	**827**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	**857**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	**884**

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku





click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	**1'362**
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	**1'409**
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	**1'480**

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

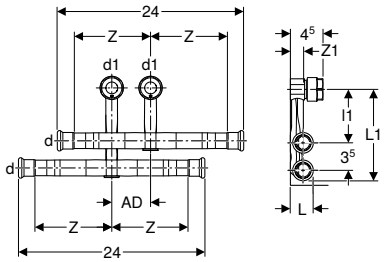

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel 1.4401
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Připojovací šroubení pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Montáž kompletně před stěnou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	**1‘801**
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	**1‘854**
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	**1‘934**

Příslušenství
- Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem → str. 48

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	**808**

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

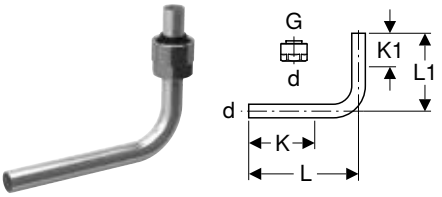

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	233

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

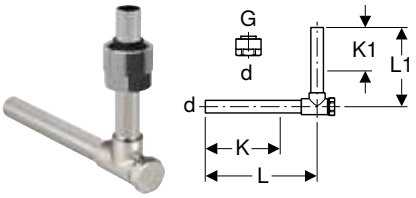

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	754

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	93
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	149

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	93

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	128

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojení Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Pro připojení otopných těles a ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**239**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**268**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**282**

Sací tryska Geberit Mapress uhlíková ocel pro jednotrubkové topení





click & scan

Účely použití

- Pro vytápění
- K vložení do T tvarovek Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Mosaz CW614N

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	CZK/ks.
90253	15	18	15,6	7	**79**
90254	20	22	19	9	**90**
90255	25	28	25	12	**99**

Geberit Mapress uhlíková ocel, FKM modrá

Systémové trubky 1.0034

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná

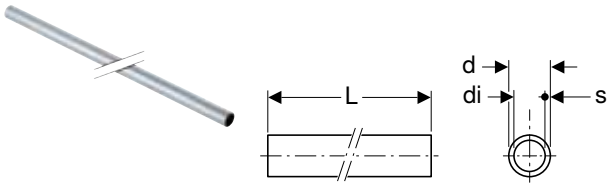

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/m
L / délka: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**83**
29102	12	15	12,6	1,2	**83**
29103	15	18	15,6	1,2	**98**
29104	20	22	19	1,5	**133**
29105	25	28	25	1,5	**172**
29106	32	35	32	1,5	**243**
29107	40	42	39	1,5	**314**
29108	50	54	51	1,5	**408**
29159	65	76,1	72,1	2	**1‘061**
29160	80	88,9	84,9	2	**1‘240**
29161	100	108	104	2	**1‘443**

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Systémové trubky 1.0215

Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná

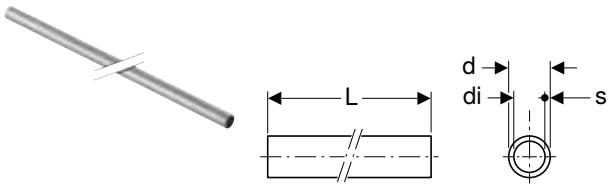

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 µm
Teplotní roztažnost	0,012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19402	12	15	12	1,5	6	**94**
19403	15	18	15	1,5	6	**113**
19404	20	22	19	1,5	6	**150**
19405	25	28	25	1,5	6	**195**
19406	32	35	32	1,5	6	**268**
19407	40	42	39	1,5	6	**317**
19408	50	54	51	1,5	6	**408**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
19409	65	76,1	72,1	2	6	988
19410	80	88,9	84,9	2	6	1'152
19411	100	108	104	2	6	1'340

Příslušenství
- Trubkový řezák Geberit Mapress R → str. 579
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress → str. 580
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování → str. 581
- Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru → str. 580

Vsuvky

Trubková vsuvka vně Geberit Mapress uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	CZK/ks.
22050	12	15	12,6	1,2	5	38
22051	15	18	15,6	1,2	5	40
22052	20	22	19	1,5	5,2	45
22053	25	28	25	1,5	5,6	47
22054	32	35	32	1,5	6,2	59
22055	40	42	39	1,5	8	75
22056	50	54	51	1,5	9	113
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	372
22058	80	88,9	84,9	2	15	447
22059	100	108	104	2	18	581

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51062	12	15	4,8	0,8	130
51063	15	18	4,8	0,8	150
51064	20	22	5	0,8	182
51065	25	28	5,4	0,8	219
51066	32	35	6,2	1	325
51067	40	42	7,1	1,1	453
51068	50	54	8,3	1,3	635
51071	65	76,1	12,7	2,1	2'502
51072	80	88,9	14,5	2,5	2'932
51073	100	108	17,6	2,6	4'481

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51082	12	15	2,5	8	3	148
51083	15	18	2,5	8	3	166
51084	20	22	2,5	8,4	3,4	198
51085	25	28	3	9,1	3,1	250
51086	32	35	3	10,2	4,2	407
51087	40	42	4	12	4	510
51088	50	54	4	14	6	736
51091	65	76,1	6	23	11	3‘349
51092	80	88,9	7	26	12	3‘830

Redukce

Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	128
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	149
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	149
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	211
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	211
51138	25 / 20	28	22	6	3,9	211
51141	32 / 20	35	22	7,1	5	362
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	362
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	407
51146	40 / 25	42	28	8,3	6	407
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	407
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	638
51151	50 / 25	54	28	11	8,7	638
51152	50 / 32	54	35	10,6	8	638
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	638
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	1‘623
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	2‘201
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	2‘201
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	2‘415
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	2‘415
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	2‘415

Kolena

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
51222	12	15	3,6	1,6	162
51223	15	18	3,7	1,7	186
51224	20	22	4,2	2,1	234
51225	25	28	4,8	2,5	300
51226	32	35	4,3	1,7	492
51227	40	42	5,1	2,1	756
51228	50	54	6,2	2,7	1‘069
51231	65	76,1	10,3	5	3‘321
51232	80	88,9	11,7	5,7	3‘969
51233	100	108	14,3	6,8	6‘063
arc / úhel: 90°					
51282	12	15	4,9	2,9	162
51283	15	18	5,3	3,3	186
51284	20	22	6,1	4	234
51285	25	28	7,2	4,9	300
51286	32	35	6,8	4,2	492
51287	40	42	8	5	756
51288	50	54	10	6,5	1‘069
51291	65	76,1	15,7	10,4	3‘321
51292	80	88,9	18,4	12,4	3‘969
51293	100	108	22,6	15,1	6‘063

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce května 2026

Koleno Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
51242	12	15	3,6	4,5	1,6	**162**
51243	15	18	3,7	4,2	1,7	**186**
51244	20	22	4,2	5,2	2,1	**234**
51245	25	28	4,8	5,6	2,5	**300**
51246	32	35	4,3	5,3	1,7	**492**
51247	40	42	5,1	6,1	2,1	**756**
51248	50	54	6,2	7,3	2,7	**1'069**
51251	65	76,1	10,3	11,1	5	**3'321**
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	**3'969**
51253	100	108	14,3	15,8	6,8	**6'063**
arc / úhel: 90°						
51312	12	15	4,9	5,9	2,9	**162**
51313	15	18	5,3	6,1	3,3	**186**
51314	20	22	6,1	7	4	**234**
51315	25	28	7,2	7,9	4,9	**300**
51316	32	35	6,8	7,4	4,2	**492**
51317	40	42	8	8,8	5	**756**
51318	50	54	10	10,8	6,5	**1'069**
51321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	**3'321**
51322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	**3'969**
51323	100	108	22,6	24,1	15,1	**6'063**

- Změna rozměrů jednotlivých výrobků dle tabulky změn rozměrů proběhne do konce května 2026

Lícované koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90°



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	**125**
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	**134**
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	**144**
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	**155**
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	**208**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	389
20407	40	42	90	9	18	0	9	616
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	818

Odskok Geberit Mapress uhlíková ocel



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	107
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	113
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	127
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	148
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	165

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	280
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	314
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	355
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	465
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	661
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	929
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	1‘266
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	5‘988
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	6‘984
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	9‘243

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**314**
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**355**
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**355**
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**465**
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**465**
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**465**
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**661**
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**661**
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**661**
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**661**
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**929**
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**929**
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**929**
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**1'266**
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**1'266**
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'266**
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**1'266**
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**5'977**
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'977**
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**5'977**
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**5'977**
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**6'782**
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**6'782**
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**6'782**
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**6'782**
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**9'243**
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**9'243**
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**9'243**

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	**334**
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	**348**
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	**396**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	396
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	460
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	460
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	621
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	621
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	955
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	955
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	1'150
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	1'150
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	1'150
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	3'694
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	3'694
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	4'340
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	4'340
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	5'519

T tvarovka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvnými konci



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	261
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	282
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	330
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	455
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	713
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	770

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s jedním zásuvným a navařovacím koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Nepozinkovaný

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	161
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	165
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	179
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	231
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	274
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	324
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	399
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	701
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	857
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	1'183

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	228
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	228
51455	15	18	1/2	4,2	2,2	254
51458	20	22	3/4	4,4	2,3	278
51461	25	28	1	4,8	2,5	362
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	480
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	583
51468	50	54	2	7,1	3,6	877

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
21930	10	12	3/8	4,8	197
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	197
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	197
21933	15	18	1/2	5,7	216
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	216
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	231
21936	20	22	3/4	5,9	231
21937	25	28	1	6,6	300
21938	32	35	1 1/4	8	399
21939	40	42	1 1/2	9,1	468
21940	50	54	2	10,2	695

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	228
51486	15	18	1/2	3,7	0,4	254

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	278
51489	20	22	3/4	3,9	0,3	278
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	278
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	362
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	362
51493	25	28	1	4,4	0,4	362
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	480
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	583
51500	50	54	2	6,2	0,5	877

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	197
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	197
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	193
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	197
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	216
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	216
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	231
21906	20	22	3/4	6,5	5	231
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	282
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	413
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	483
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	618
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	1'593
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	2'127
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	3'120

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	241
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	260
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	348
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	481

Přechodové koleno Geberit Mapress uhlíková ocel 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	536

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51772	12	15	3/4	6,6	2,6	603
51773	15	18	3/4	6,9	2,9	693
51774	20	22	1	7,2	3	862
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	1‘383
51776	32	35	1 1/2	8,2	3	1‘890
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	2‘722
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	4‘516

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	300
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	345
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	451
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	651

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	924
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1'345
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	2'937

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Přechodka z červeného bronzu
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	300
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	345
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3	451
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	651
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	924
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	1'345
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	2'937

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress uhlíková ocel s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	187
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	198
51661	20	22	1	20	4	1,1	278
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	372
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	577

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	**519**
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	**606**
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	**563**
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	**652**
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	**606**
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	**695**
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	**953**

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'155**
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**1'707**
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**1'979**
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**2'097**
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**3'927**
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**4'599**
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**5'833**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60

Příruba Geberit Mapress uhlíková ocel PN 6, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**1'049**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**1'529**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**1'687**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**2'099**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**2'624**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**3'371**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**4'123**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**4'871**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6 → str. 60

Příruba z uhlíkové oceli Geberit Mapress PN 10/16, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Vně pozinkováno
- Tvar B1 (zvýšená těsnicí lišta se standardní těsnicí plochou), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**1'052**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**1'111**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**1'649**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**1'896**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**1'962**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**3'581**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**4'192**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**5'021**

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Víčko Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3–4)
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
51752	12	15	2,3	0,3	162
51753	15	18	2,3	0,3	196
51754	20	22	2,4	0,3	219
51755	25	28	2,6	0,3	254
51756	32	35	2,9	0,3	350
51757	40	42	3,3	0,3	692
51758	50	54	3,8	0,3	830
51761	65	76,1	6	0,7	1‘525
51762	80	88,9	6,7	0,7	1‘742
51763	100	108	8,2	0,7	2‘605

Příslušenství pro Geberit Mapress uhlíková ocel

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit





click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1‘128
601.815.00.1	1	12,5	5	1‘876

- Umístěte po tlakové zkoušce

Kryty pro trubky

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Technické informace

Materiál	PS

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	43

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	53
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	53
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	53
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	57
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	60
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	64
601.856.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	70
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	78
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	103
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	107
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	111
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	131

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	231

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1‘435

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Upevnění pro připojení

Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90°

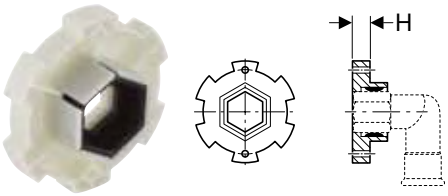

click & scan

Účely použití
- Pro dvojitá opláštění u konstrukcí prováděných suchým procesem
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress uhlíková ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"
- K upevnění přechodového kolena Geberit Mapress nerezová ocel s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
90282	1,3	200

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	13
90402	12	15	13
90403	15	18	15
90404	20	22	15
90405	25	28	19
90406	32	35	19
90407	40	42	28
90408	50	54	28
90409	65	76,1	76
90410	80	88,9	101
90411	100	108	193

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	76
90882	12	15	33
90883	15	18	39
90884	20	22	48
90885	25	28	57
90886	32	35	66
90887	40	42	119
90888	50	54	166
90891	65	76,1	483
90892	80	88,9	605
90893	100	108	1‘348

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	58
90081	3/4	24	13	2	60
90082	1	30	19,6	2	60
90083	1 1/4	39	25,6	2	59
90084	1 1/2	45	32	2	59
90085	1 3/4	50	39	2	59
90086	2 3/8	66	51	3	59
90220	2 1/2	72	54	3	67
90079	2 3/4	78	57	3	68
90088	3	84,7	76	3	75
90089	3 1/2	97	84	3	88

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	61
90094	1	30	19,6	2	92
90095	1 1/4	39	25,6	2	92
90096	1 1/2	45	32	2	123
90097	1 3/4	50	39	2	123
90098	2 3/8	66	51	2	317

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	35
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	48
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	54
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	58
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	59
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	64
600.088.00.1	2	56,4	42	2	69
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	72
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	82
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	91
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	101
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	110
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	121

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	51
600.052.00.1	20	54	25	2	6	57
600.053.00.1	25	64	30	2	6	69
600.054.00.1	32	76	38	2	6	81
600.055.00.1	40	86	45	2	6	96
600.056.00.1	50	96	57	2	6	113
600.057.00.1	65	116	76	2	6	142
600.058.00.1	80	132	89	2	6	170
600.059.00.1	100	152	108	2	6	204

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	57
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	64
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	77
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	91
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	107
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	128
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	160
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	193
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	231

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití

- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Rozsah dodávky

- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91064	10	11	4,5	3,1	**61**
91065	10	11	5	3,6	**61**
91066	12	14	5	3	**66**
91067	12	14	5,5	3,5	**66**
91068	12	14	6	4	**66**
91069	16	18	5,5	3,3	**121**
91070	16	18	6	3,8	**121**
91071	16	18	6,5	4,3	**121**
91072	16	18	7	4,8	**121**
91073	16	18	8	5,8	**121**

GEBERIT

Geberit Mapress měď

Přehled použití – Geberit Mapress měď 269

Geberit Mapress měď 270

Nátrubky 270
Redukce 271
Kolena 272
T tvarovky 274
Křížové tvarovky 276
Přechodky nerozebíratelné 277
Přechodky a připojení, rozebíratelné 281
Víčka 288
Připojení 288
T tvarovky pro vytápění 294
Připojení pro vytápění 295

Geberit Mapress měď plyn 301

Nátrubky 301
Redukce 302
Kolena 302
T tvarovky 305
Přechodky nerozebíratelné 306
Přechodky rozebíratelné a nástěnky 308
Víčka 309
Nástěnky 310

Geberit Mapress měď, FKM modrá 311

Nátrubky 311
Redukce 312
Kolena 313
T tvarovky 315
Přechodky nerozebíratelné 317
Přechodky a připojení, rozebíratelné 319
Víčka 321

Příslušenství pro Geberit Mapress měď 321

Izolace pro nástěnky 321
Těsnění pro trubky a tvarovky 322
Kryty pro trubky 323
Upevnění pro trubky 323
Upevnění pro připojení 324
Systémová těsnění 326
Sady šroubů pro přírubové spoje 330

Přehled použití – Geberit Mapress měď

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

Účely použití	Provozní teplota	Maximální provozní tlak	Trubky	Tvarovky			
			Měď	Měď, bílý indikátor	Červený bronz / bezolovnatý červený bronz / bílý indikátor	Mosaz bílý indikátor	Uhlíková ocel pomědněná
Kapalná média							
Pro studenou a teplou pitnou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓		
Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro provozní a průmyslovou vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)	
Pro teplonosná média (solár)	-25 – +220 °C[3][4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pro minerální a mazací oleje	Na požádání	Na požádání	7)	7)	7)		
Pro pohonné hmoty (např. nafta)	Na požádání	Na požádání	7)	7)	7)		
Plynná média							
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 2-3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓		
Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 0–X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓		
Pro podtlak [2]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pro inertní plyny (např. dusík)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓	
Pro zemní plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓	
Pro zkapalněné plyny	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓	

✓ Použití je obecně schváleno, pokud jsou splněny dodatečné požadavky podle poznámek pod čarou

[1] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě montáže bez absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = 780 mbar použitelný podtlak v potrubním systému
[2] Použitelný podtlak pro potrubní systémy Geberit:
Použitelný podtlak vyplývá z tlaku vzduchu na místě instalace po odečtení absolutního tlaku 200 mbar.
Příklad: Tlak vzduchu 980 mbar - absolutní tlak 200 mbar = použitelný podtlak pro potrubní systém 780 mbar
[3] Životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C; 60 h/a při 200 °C; celkem 500 h/životnost při 220 °C
[4] Použití inhibitorů, antikorozních prostředků, nemrznoucích prostředků pouze po schválení společností Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa pro MasterFix a MeplaFix
[6] Schváleno do d54 mm
[7] Po schválení firmou Geberit
[8] Třída čistoty oleje podle ISO 8573-1:2010E; podrobnosti k vlhkosti a částicím viz Technickou informaci "Geberit potrubní systémy pro rozvody tlakového vzduchu"

- Pro každé použití musíte dodržet schválené rozměry, normy a v technických předpisech uvedené provozní podmínky. Tyto podmínky se mohou lišit od dříve uvedených údajů.

	Těsnicí kroužky				Plochá těsnění pro šroubení			Těsnění pro příruby
	CIIR černá	EPDM černá	FKM modrá	HNBR žlutá	EPDM černá	FPM zelená	Vláknitý kompozitní materiál	Vláknitý kompozitní materiál
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress měď

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62001	10	12	4,2	0,8	**101**
62002	12	15	4,8	0,8	**116**
62003	15	18	4,8	0,8	**131**
62004	20	22	5	0,8	**143**
62005	25	28	5,4	0,8	**239**
62006	32	35	6,2	1	**299**
62007	40	42	7,1	1,1	**534**
62008	50	54	8,3	1,3	**664**

Redukce Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	**374**
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	**388**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62102	12	15	2,5	8	3	438
62103	15	18	2,5	8	3	495
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	507
62105	25	28	3	9,1	3,1	634
62106	32	35	3	10,2	4,2	800
62107	40	42	4	12	4	1'109
62108	50	54	4	14	6	1'191

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Centrický
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	79
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	85
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	85
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	91
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	91
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	235
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	235
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	235
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	288
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	288
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	469
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	469
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	469
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	612
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	612
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	612

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	101
60602	12	15	2,8	0,8	110
60603	15	18	2,9	0,9	123
60604	20	22	3,2	1,1	151
60605	25	28	3,7	1,4	288
60606	32	35	4	1,4	566
60607	40	42	4,7	1,7	1‘067
60608	50	54	5,7	2,2	1‘483
arc / úhel: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	101
60102	12	15	3,8	1,8	110
60103	15	18	4,2	2,2	123
60104	20	22	4,7	2,6	151
60105	25	28	5,7	3,4	288
60106	32	35	6,5	3,9	566
60107	40	42	7,6	4,6	1‘067
60108	50	54	9,5	6	1‘483

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	101
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	110
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	123
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	151
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	288
60706	32	35	4	4,9	1,4	566
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	1‘067
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	1‘483

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	101
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	110
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	123
60304	20	22	4,7	6	2,6	151
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	288
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	566
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	1'067
60308	50	54	9,5	10,6	6	1'483

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	325
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	650
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	955
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'429
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	325
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	650
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	955
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'429
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	325
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	650
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	955
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1'429
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	325
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	650
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	955
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'429
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	135
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	174
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	201
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	325
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	650
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	955
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'429

Odskok Geberit Mapress měď

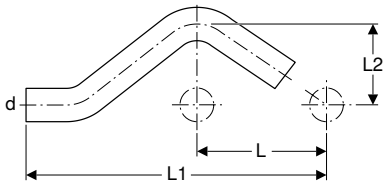

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	205
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	301
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	396

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	170
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	180
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	186
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	228
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	417
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	677
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'261
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	1'725

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	180
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	180
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	228

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	186
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	186
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	186
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	186
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	228
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	228
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	228
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	228
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	228
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	417
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	417
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	417
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	677
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	677
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	677
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	677
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'261
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'261
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'261
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'261
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1'261
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'725
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'725
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'725
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'725

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	581
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	593
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	600
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	618
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	593
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	698
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	698
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	993
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	1'221
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	1'483

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Křížové tvarovky

Křížová tvarovka Geberit Mapress měď 30° redukovaná





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	886
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	940
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	1‘194

Křížová tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná, odsazená



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	886
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	886
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	940

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- K připojení průměrů měděných trubek mimo systém
- Pro přechody z měděných trubek na trubky z měkké oceli
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- ø 14 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm se musí zalisovat s lisovací čelistí Geberit Mapress ø 18 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
62020	12	15	14	4,1	0,1	622
62022	12	15	16	4,1	0,1	622
62024	15	18	16	4,1	0,1	622

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Vhodný výhradně k zalisování do lisovacích nátrubků Geberit Mapress
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Technické informace

Materiál	bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Bez olova
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem
- Zásuvný konec s ochranným víčkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	#NV
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	#NV
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	#NV
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	#NV
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	#NV
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	#NV
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	#NV
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	#NV
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	#NV
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	#NV

Přechodka Geberit Mepla na Geberit Mapress, se zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	274
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	335
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	335
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	335
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	426
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	585
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	857
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	1’692
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	2’607

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	119
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	119
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	149
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	149
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	149
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	196
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	196
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	216
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	216
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	216
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	302
61708	25	28	1	4,3	2	302
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	302
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	632
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	632
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	931
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	931
61711	50	54	2	6,3	2,8	1’374

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	228
61933	15	18	1/2	5,7	267
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	287
61936	20	22	3/4	5,9	287

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	119
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	132
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	149
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	149
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	149
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	196
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	196
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	216
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	216
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	216
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	302
61809	25	28	1	4,5	0,5	302
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	325
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	632
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	632
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	931
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	931
61818	50	54	2	6,3	0,5	1'374

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	360
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	377
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	377
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	392
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	392
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	738
63565	50	54	2	8,5	6,2	1‘622

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	593
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	593
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	689
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	431
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	539
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	739
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	694
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	948
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	1‘452
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	2‘367
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	3‘017

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	544
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	544
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	431
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	431
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	539
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	539
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	694
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	694
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	948
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	1'452
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	2'367
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	3'017

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF ["]	Materiál	H [cm]	CZK/ks.
632.007.00.1	15	1/2	Bezolovnatý křemíkový bronz	4,2	347
632.005.00.1	15	1/2	Nerezová ocel	4,2	837

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ploché těsnění z vláknitého kompozitního materiálu

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	221

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	441

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	593

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	770

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress 90° se vsuvkou MasterFix a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Pro připojení bez nářadí k instalačním prvkům, montážním deskám a nástěnkám s vnějším závitem MF 1/2“
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- MasterFix s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	807

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [“]	G [“]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	612
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	612
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	612
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	612
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	700
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	700
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	732
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	732
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	732
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	1‘077
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	1‘352
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1‘686
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	3‘137

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	612
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	612
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	612
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	700
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	700
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	732
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	732
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	1'077
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	1'352
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	1'686
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	3'137

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress měď se šroubením 90° s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	890
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	927
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	1'247
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	1'412
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	1'803
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	2'544
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	3'501

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Teplota média s plochým těsněním EPDM	0–100 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Ploché těsnění z EPDM
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	229
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	279
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	229
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	242
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	345
65084	20	22	1	20	4	1,1	384
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	384
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	384
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	464
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	464
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	464
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	436
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	698
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	827
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	827
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	827
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	1‘177
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	1‘375

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití

- Vhodný výhradně pro kapalná média

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti

- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	519
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	606
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	563
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	652
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	606
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	695
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	953

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Nátrubek Geberit Mapress měď se zásuvným koncem, pro volnou přírubu PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodný k volné přírubě podle EN 1092-1, příruba typ 02

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	2'893
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	3'315
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	3'742
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	4'640

Nutno objednat zvlášť
- Příruba volná Geberit Mapress PN 10/16 → str. 285

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Příruba volná Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

Účely použití
- Pro měděné nákružky se zásuvným koncem Geberit Mapress

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	1'408
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	1'601
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	1'759
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	1'926

Příslušenství
- Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli → str. 60

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z CIIR černý, do ø ≤ 54 mm
- Těsnicí kroužek z EPDM černý, od ø > 54 mm
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
60231	10	12	2	0,3	149
60232	12	15	2,3	0,3	157
60233	15	18	2,3	0,3	196
60234	20	22	2,5	0,4	262
60235	25	28	2,7	0,4	404
60236	32	35	3	0,4	453
60237	40	42	3,4	0,4	700
60238	50	54	3,9	0,4	909
60240	65	76,1	6,4	1,1	2‘385
60241	80	88,9	7,1	1,1	2‘898
60242	100	108	8,6	1,1	3‘955

Připojení

Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	431
L / délka: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	505

Příslušenství
- Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku → str. 52

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Přímá nástěnka
- Zvukově izolační pouzdro
- Vrtací šablona
- Těsnicí podložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	666

Příslušenství
- Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem → str. 58

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mapress měď 90°



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Tři upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	721
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	475
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	721
L1 / délka: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	721
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	475
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	720
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	794

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Dvojitá nástěnka Geberit Mapress měď 90°





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Čtyři upevňovací body
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	1‘524
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	1‘668
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	1‘857

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Tři upevňovací body
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	431
L / délka: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	505
L / délka: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	757
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	757

Příslušenství
- Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché → str. 52
- Zvukově izolační podložka Geberit pro nástěnku 90° jednoduchou → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° předinstalovaná, dvojitá



click & scan

Účely použití
- Pro pitnou vodu
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 3,6 cm											
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	1'622

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

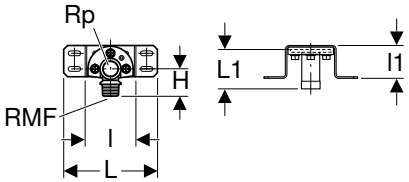

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Těsnicí podložka samolepicí, s povrchovou úpravou rounem
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Těsnicí podložka
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,7 cm									
632.856.00.1	15	1/2	1/2	90	12	6,5	4	3,5	1'056

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

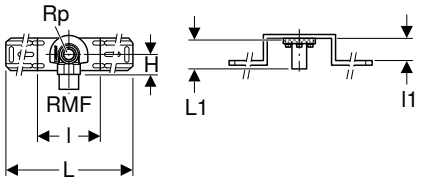

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Ochranná zátka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2', předinstalovaná, dvojitá

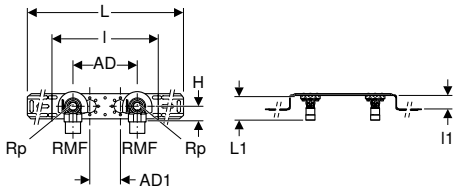

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	1‘753
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	1‘753

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54
- Izolace Geberit pro nástěnku → str. 53

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2, předinstalovaná, dvojitá, s objímkou pro odtokové koleno"





click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	2'002

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

Rozsah dodávky
- Uzávěr pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	916

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

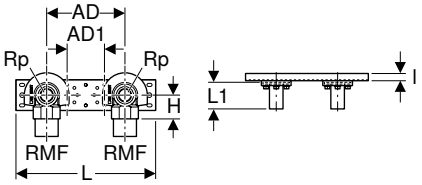

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti
- Zvukově izolovaný
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa
- Lze změnit z připojovací vzdálenosti AD na AD1

Rozsah dodávky
- 2 uzávěry pro nástěnku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	**1‘664**
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	**1‘664**

Příslušenství
- Těsnící podložka Geberit pro nástěnky → str. 54

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

T tvarovky pro vytápění

T tvarovka Geberit Mapress křížová s izolačním boxem



click & scan

Účely použití
- K připojení ke dvěma paralelně položeným potrubím bez křížení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	DR mosaz CC752S
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	8,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2‘335**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2‘580**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2‘580**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2‘704**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**2‘704**

Připojení pro vytápění

Připojovací koleno Geberit Mapress z kovové trubky 90° s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

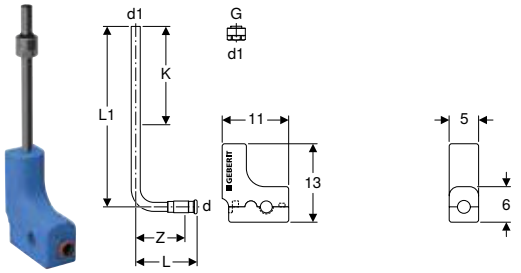

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno z kovové trubky 90° z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	861

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací T tvarovka Geberit Mapress s izolačním boxem a přechodkou k připojení na Eurokonus

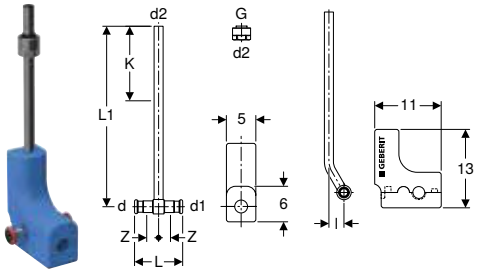

click & scan

Účely použití

- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	7,5 mm
Tepelná vodivost izolace	0,04 W/(m·K)

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Poniklovaný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Izolační box dvoudílný

Rozsah dodávky

- Kovová trubka, připojovací T tvarovka z mosazi/mědi
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"
- Izolační box z EPP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	1'046
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	1'106

- Šroubení utáhněte na doraz

Připojovací box Geberit Mapress typ C





click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	EPS
Tloušťky izolace	13 mm
Tepelná vodivost izolace	0,031 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63108	12	15	5	22,3	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	**1‘039**

Příslušenství

- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Připojovací box Geberit Mapress typ L







click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti

- Systémová trubka vně poniklovaná
- Pro tlakovou zkoušku bez otopného tělesa

Rozsah dodávky

- Zpevňující plech

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)
Materiál izolace	PUR
Tloušťky izolace	7 mm
Tepelná vodivost izolace	0,038 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	**1‘367**

Příslušenství

- Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus → str. 195

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro zpátečku



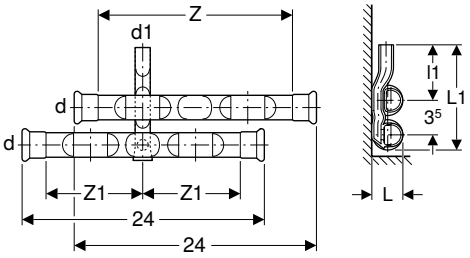

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Vně pomědděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- Hrdlo odskočené, dlouhé

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	993
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	1'027
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	1'060

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro přívodní potrubí a zpátečku

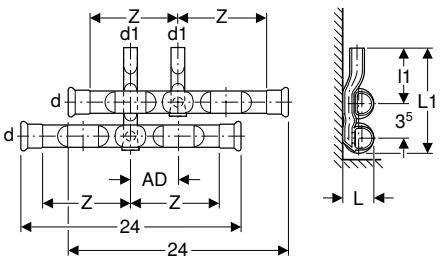

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně pomědděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	1'634
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	1'691
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	1'779

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit Mapress měď pro přívodní potrubí a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

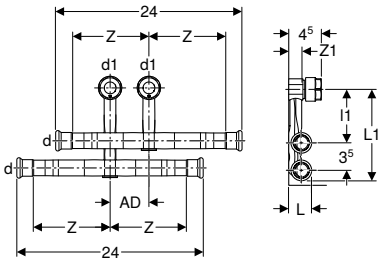

click & scan

Účely použití
- Pro systémy soklových lišt
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Rozsah dodávky
- Připojovací T tvarovka s krátkým připojením
- Připojovací T tvarovka s dlouhým připojením
- 2 připojovací šroubení pro Eurokonus G 3/4"

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Přívod a zpátečka zaměnitelné
- Vně poměděný
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel 1.4401
- Připojovací šroubení pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Připojovací šroubení pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Montáž kompletně před stěnou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	1‘801
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	1‘854
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	1‘934

Příslušenství
- Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem → str. 48

- Šroubení utáhněte na doraz

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro vytápění a chlazení
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 15 bar / 1500 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II

Pol. č.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	CZK/ks.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	808

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

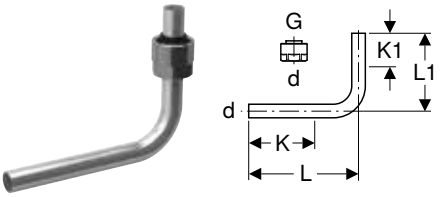

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	233

- Šroubení utáhněte na doraz

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

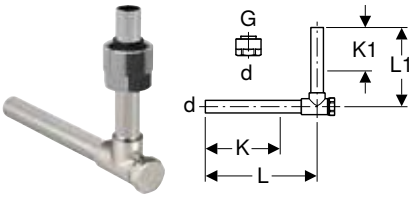

click & scan

Účely použití
- K připojení ventilů otopných těles
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Poniklovaný

Rozsah dodávky
- Přechodka k připojení pro Eurokonus G 3/4"

Technické informace

Materiál	Mosaz / měď

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	754

- Šroubení utáhněte na doraz

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	93
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	149

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Poniklovaný

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	93

Přechodka Geberit k připojení pro Eurokonus



click & scan

Účely použití
- Pro systémové trubky Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro systémové trubky Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro měděné trubky holé, poniklované a pochromované
- Pro vytápění a chlazení
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171

Vlastnosti
- Svěrné šroubení
- Těsnění z EPDM
- Převlečná matice z mosazi, poniklovaná

Technické informace

Materiál	Mosaz poniklovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	CZK/ks.
25073	12 / 20	15	3/4	128

- Šroubení utáhněte na doraz

Geberit Mapress měď plyn

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď(plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34601	12	15	4,8	0,8	110
34602	15	18	4,8	0,8	131
34603	20	22	5	0,8	161
34604	25	28	5,4	0,8	252
34605	32	35	6,2	1	314
34606	40	42	7,1	1,1	563
34607	50	54	8,3	1,3	700

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď(plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34608	12	15	2,5	8	3	460
34609	15	18	2,5	8	3	515
34610	20	22	2,5	8,4	3,4	529
34611	25	28	3	9,1	3,1	663
34612	32	35	3	10,2	4,2	841
34613	40	42	4	12	4	1'160
34614	50	54	4	14	6	1'250

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Centrický
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**84**
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**97**
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**97**
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**300**
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**247**
34620	25 / 20	28	22	6	3,9	**247**
34623	32 / 20	35	22	7,1	5	**300**
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**300**
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6	**491**
34626	40 / 32	42	35	7,6	5	**491**
34627	50 / 25	54	28	11	8,7	**643**
34628	50 / 32	54	35	9,6	7	**643**
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**643**

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
34514	12	15	2,8	0,8	**149**
34515	15	18	2,9	0,9	**161**
34516	20	22	3,2	1,1	**196**
34517	25	28	3,7	1,4	**301**
34518	32	35	4	1,4	**596**
34519	40	42	4,7	1,7	**1'123**
34520	50	54	5,7	2,2	**1'557**
arc / úhel: 90°					
34500	12	15	3,8	1,8	**149**
34501	15	18	4,2	2,2	**161**
34502	20	22	4,7	2,6	**196**
34503	25	28	5,7	3,4	**301**
34504	32	35	6,5	3,9	**596**
34505	40	42	7,6	4,6	**1'123**
34506	50	54	9,5	6	**1'557**

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
34521	12	15	2,8	3,8	0,8	**149**
34522	15	18	2,9	3,9	0,9	**161**
34523	20	22	3,2	4,4	1,1	**196**
34524	25	28	3,7	4,5	1,4	**301**
34525	32	35	4	4,9	1,4	**596**
34526	40	42	4,7	5,7	1,7	**1'123**
34527	50	54	5,7	6,8	2,2	**1'557**
arc / úhel: 90°						
34507	12	15	3,8	5,1	1,8	**149**
34508	15	18	4,2	5,3	2,2	**161**
34509	20	22	4,7	6	2,6	**196**
34510	25	28	5,7	6,5	3,4	**301**
34511	32	35	6,5	7,4	3,9	**596**
34512	40	42	7,6	8,6	4,6	**1'123**
34513	50	54	9,5	10,6	6	**1'557**

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	325
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	650
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	955
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1'429
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	325
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	650
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	955
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1'429
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	325
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	650
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	955
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1'429
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	325
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	650
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	955
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'429
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	135
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	174
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	201
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	325
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	650
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	955
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'429

Odskok Geberit Mapress měď

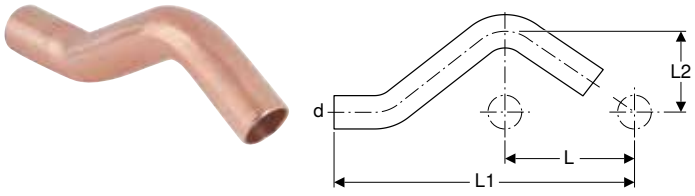

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	205
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	301
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	396

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	170
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	247
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	279
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	438
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	708
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'321
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	1'803

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	247
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	256
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	296
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	296
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	256
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	530
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	530
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	530
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	708
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	708
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1'321
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1'321
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1'321
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	1'803
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	1'803
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'803
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	1'803

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	429
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	429
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	581
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	580
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	734
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	734

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	103
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	186
34667	15	18	1/2	3,7	1,7	125
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	196
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	189
34670	20	22	3/4	3,9	1,8	189
34677	20 / 25	22	1	4,1	2	205
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	318
34671	25	28	1	4,3	2	318
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2	664
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3	664
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8	979
34674	50	54	2	6,3	2,8	1'446

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	228
61933	15	18	1/2	5,7	267
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	287
61936	20	22	3/4	5,9	287

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	119
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	174
34684	15	18	1/2	3,7	0,4	159
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	159
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	216
34687	20	22	3/4	3,9	0,3	216
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5	216
34689	25	28	1	4,5	0,5	318
34690	32	35	1 1/4	5	0,5	664
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5	979
34692	50	54	2	6,3	0,5	1'446

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	360
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	377
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	377
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	392
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	392
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	738
63565	50	54	2	8,5	6,2	1'622

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**453**
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	**565**
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	**730**

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	**453**
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2	**565**
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	**730**

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky rozebíratelné a nástěnky

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Kónicky těsnící
- Žlutě označený
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- O-kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34556	20	22	1 1/8	3,7	1,6	**1'082**
34552	20	22	1 3/8	4	1,9	**787**
34557	25	28	1 3/8	4	1,7	**1'278**

Příruba Geberit Mapress měď PN 10/16, s lisovacím nátrubkem (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Červený bronz

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou
- Tvar A (hladká těsnicí plocha), EN 1092-1

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
34715	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	**4'081**

Příslušenství
- Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16 → str. 59

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
34752	12	15	2,3	0,3	**166**
34753	15	18	2,3	0,3	**205**
34754	20	22	2,5	0,4	**275**
34755	25	28	2,7	0,4	**422**
34756	32	35	3	0,4	**473**
34757	40	42	3,4	0,4	**735**
34758	50	54	3,9	0,4	**955**

Nástěnky

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° (plyn)



click & scan

Účely použití
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 4,3 cm									
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	**302**
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	**499**
L1 / délka: 5,1 cm									
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	**791**

Nástěnka Geberit Mapress měď 90° odsazená, roztečná kružnice 50 mm (plyn)



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotrubkových nebo dvoutrubkových plynoměrů
- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Žlutě označený
- Dva upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 50 mm
- Těsnicí kroužek z HNBR žlutý
- Lisovací nátrubek se žlutou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
L1 / délka: 6,5 cm									
91103	20	22	3/4	90	4,2	3	1,8	2,1	**742**
91105	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	**821**
91104	25 / 20	28	3/4	90	4,4	3	1,8	2,1	**825**
91106	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	**917**

Příslušenství
- Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr → str. 119
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 119

Montážní deska Geberit Mapress pro plynoměr

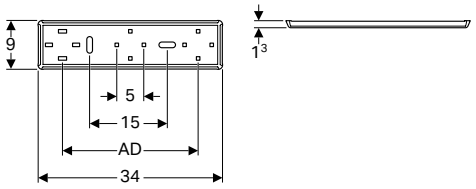

click & scan

Účely použití
- Pro plynoměry s jedním a dvěma hrdly

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vzdálenost připojení k plynoměru upravitelná o ±3 mm
- Pozinkované
- Roztečná kružnice ø 50 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	CZK/ks.
91096	25	619

Příslušenství
- Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru → str. 119

Montážní pomůcka Geberit Mapress pro připojení plynoměru



click & scan

Vlastnosti
- Distanční destička z oceli, pozinkovaná
- Upevňovací čep z mosazi

Pol. č.	G [″]	G1 [″]	AD [cm]	SW [mm]	CZK/ks.
91094	1	3/4	25	17	795

Geberit Mapress měď, FKM modrá

Nátrubky

Nátrubek Geberit Mapress měď(FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52062	12	15	4,8	0,8	184
52063	15	18	4,8	0,8	210
52064	20	22	5	0,8	252
52065	25	28	5,4	0,8	363
52066	32	35	6,2	1	456
52067	40	42	7,1	1,1	760
52068	50	54	8,3	1,3	1’033

Přesuvný nátrubek Geberit Mapress měď (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52082	12	15	2,5	8	3	504
52083	15	18	2,5	8	3	573
52084	20	22	2,5	8,4	3,4	610
52085	25	28	3	9,1	3,1	756
52086	32	35	3	10,2	4,2	958
52087	40	42	4	12	4	1‘332
52088	50	54	4	14	6	1‘561

Redukce

Redukce Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Centrický
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	116
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	132
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	132
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	288
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	288
52138	25 / 20	28	22	6	3,9	288
52141	32 / 20	35	22	7,1	5	348
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	348
52145	40 / 20	42	22	8,1	6	549
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6	549
52147	40 / 32	42	35	7,6	5	549
52152	50 / 32	54	35	9,6	7	723
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1	723

Kolena

Koleno Geberit Mapress měď(FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
52222	12	15	2,8	0,8	180
52223	15	18	2,9	0,9	203
52224	20	22	3,2	1,1	256
52225	25	28	3,7	1,4	410
52226	32	35	4	1,4	721
52227	40	42	4,7	1,7	1‘288
52228	50	54	5,7	2,2	1‘850
arc / úhel: 90°					
52282	12	15	3,8	1,8	180
52283	15	18	4,2	2,2	203
52284	20	22	4,7	2,6	256
52285	25	28	5,7	3,4	410
52286	32	35	6,5	3,9	721
52287	40	42	7,6	4,6	1‘288
52288	50	54	9,5	6	1‘850

Koleno Geberit Mapress měď se zásuvným koncem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
52242	12	15	2,8	3,8	0,8	180
52243	15	18	2,9	3,9	0,9	203
52244	20	22	3,2	4,4	1,1	256
52245	25	28	3,7	4,5	1,4	410
52246	32	35	4	4,9	1,4	721
52247	40	42	4,7	5,7	1,7	1‘288
52248	50	54	5,7	6,8	2,2	1‘850
arc / úhel: 90°						
52312	12	15	3,8	5,1	1,8	180
52313	15	18	4,2	5,3	2,2	203
52314	20	22	4,7	6	2,6	256
52315	25	28	5,7	6,5	3,4	410
52316	32	35	6,5	7,4	3,9	721
52317	40	42	7,6	8,6	4,6	1‘288
52318	50	54	9,5	10,6	6	1‘850

Lícované koleno Geberit Mapress měď



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	325
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	650
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	955
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	1‘429
arc / úhel: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	325
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	650
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	955
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	1‘429
arc / úhel: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	325
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	650
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	955
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	1‘429
arc / úhel: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	325
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	650
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	955

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	1'429
arc / úhel: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	135
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	174
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	201
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	325
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	650
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	955
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	1'429

Odskok Geberit Mapress měď

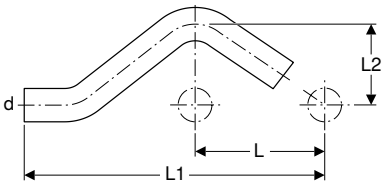

click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	205
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	301
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	396

T tvarovky

T tvarovka Geberit Mapress měď jednoznačná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	280
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	310
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	384
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	601
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	909
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	1'597
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	2'274

T tvarovka Geberit Mapress měď redukovaná (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	310
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	384
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	601
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	909
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	909
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	1‘597
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	1‘597
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	1‘597
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	2‘274
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	2‘274
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	2‘274

T tvarovka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	Materiál	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	Červený bronz	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	658
52414	15	18	1/2	18		90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	683
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22		90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	723
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28		90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	820
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35		90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	1‘149
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42		90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	1‘446
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54		90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	1‘850

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodky nerozebíratelné

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	182
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	182
52455	15	18	1/2	3,7	1,7	239
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	239
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	270
52458	20	22	3/4	3,9	1,8	270
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	366
52461	25	28	1	4,3	2	366
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3	711
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	1'042
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8	1'042
52468	50	54	2	6,3	2,8	1'558

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnějším závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	228
61933	15	18	1/2	5,7	267
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	287
61936	20	22	3/4	5,9	287

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	182
52486	15	18	1/2	3,7	0,4	239
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	270
52489	20	22	3/4	3,9	0,3	270
52493	25	28	1	4,5	0,5	366
52495	32	35	1 1/4	5	0,5	711
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5	1‘042
52500	50	54	2	6,3	0,5	1‘558

Přechodka Geberit Mapress měď s vnitřním závitem a zásuvným koncem



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	360
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	377
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	377
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	392
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	392
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	738
63565	50	54	2	8,5	6,2	1‘622

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	466
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	581
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	749
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	1‘006

Přechodové koleno Geberit Mapress měď 90° s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	466
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	581
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	749
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	1'006

Příslušenství
- Upevnění pro přechodové koleno Geberit Mapress 90° → str. 160

Přechodky a připojení, rozebíratelné

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnějším závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	647
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	742
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	783
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	783
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	783
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	1'138
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	1'432
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	1'799
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	3'321

Přechodové šroubení Geberit Mapress měď s vnitřním závitem (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	647
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	647
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7	742
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6	783
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	783
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	1'138
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	1'432
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	1'799
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	3'321

Přechodka Geberit Mapress měď s převlečnou maticí (FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro závity s vnitřním průměrem ≤ di, viz tabulku
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Převlečná matice z mosazi
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Ploché těsnění z FPM zelené

Technické informace

Materiál	červený bronz / bezolovnatý červený bronz

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	262
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	285
52661	20	22	1	20	4	1,1	437
52664	25	28	1	20	4	1,3	522
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	522
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	513

Přechodka Geberit Mapress se svěrným šroubením pro vlnovcové trubky, užitková voda, zásuvný konec



click & scan

Účely použití
- Vhodný výhradně pro kapalná média

Vlastnosti
- Není povoleno pro rozvod pitné vody

Technické informace

Materiál	DR mosaz CW602N

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	519
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	606
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	563
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	652

Pol. č.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	606
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	695
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	953

- V případě odlišného provozního tlaku šroubení a vlnité trubky je směrodatný nižší provozní tlak.

Víčka

Víčko Geberit Mapress měď(FKM modrá)



click & scan

Účely použití
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- K trvalému uzavření potrubí
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti
- Indikátor zalisování
- Těsnicí kroužek z FKM modrý
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou

Technické informace

Materiál	Cu-DHP měď CW024A (EN 1412)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
52752	12	15	2,3	0,3	191
52753	15	18	2,3	0,3	239
52754	20	22	2,5	0,4	315
52755	25	28	2,7	0,4	467
52756	32	35	3	0,4	529
52757	40	42	3,4	0,4	810
52758	50	54	3,9	0,4	1'094

Příslušenství pro Geberit Mapress měď

Izolace pro nástěnky

Souprava zvukové izolace Geberit pro nástěnku 90° jednoduché



click & scan

Účely použití
- Pro nástěnku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Počet vývodů	CZK/ks.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	107

Zvukově izolační podložka Geberit pro přímou nástěnku



click & scan

Účely použití
- Pro přímou přípojku Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	CZK/ks.
601.802.00.1	40

Souprava zvukové izolace Geberit pro dvojité připojovací koleno 90°

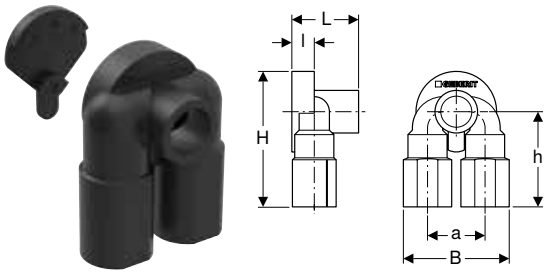

click & scan

Účely použití
- Pro dvojité připojovací koleno Geberit s vnitřním závitem Rp 1/2"

Vlastnosti
- Černá

Technické informace

Materiál	EPDM

Rozsah dodávky
- Zvukově izolační víčko
- Zvukově izolační podložka

Pol. č.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	349

Těsnění pro trubky a tvarovky

Těsnicí páska Geberit



click & scan

Účely použití
- Na ochranu řezných ploch trubek Geberit Mepla proti vnějším korozivním vlivům
- Na ochranu systémových trubek a tvarovek Geberit Mapress proti vnějším korozivním vlivům

Vlastnosti
- Odolný vůči UV
- Černá

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Teplotní odolnost	-60 – +100 °C
Materiál	IIR

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
601.813.00.1	1	12,5	3	1'128
601.815.00.1	1	12,5	5	1'876

- Umístěte po tlakové zkoušce

Kryty pro trubky

Zdvojená růžice Geberit



click & scan

Účely použití
- K zakrytí průchodek trubek

Technické informace

Materiál	PS

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Bílá RAL 9010

Pol. č.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	43

Upevnění pro trubky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- Pro upevnění systémových trubek Geberit pro zásobovací systémy

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
601.850.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	53
601.851.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	53
601.852.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	53
601.853.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	57
601.854.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	60
601.855.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	64
601.857.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	78
601.858.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	103
601.859.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	107
601.860.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	111
601.861.26.1	Galvanicky zinkováno	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	131

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	231

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1‘435

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Upevnění pro připojení

Montážní deska Geberit odsazená, jednoduchá

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
601.733.00.1	192

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 10 cm nebo 12 cm

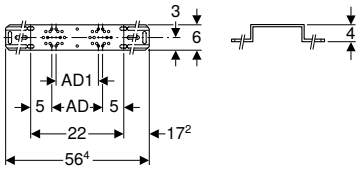

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.731.00.1	12	10	239

Montážní deska Geberit odsazená, dvojitá, připojovací vzdálenost 7.3 cm nebo 15.3 cm

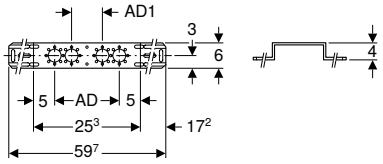

click & scan

Účely použití
- Pro upevnění nástěnek Geberit pro zásobovací systémy

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	AD [cm]	AD1 [cm]	CZK/ks.
601.732.00.1	15,3	7,3	239

Souprava montážních pomůcek Geberit pro přímou nástěnku pro konstrukce prováděné suchým procesem



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Rozsah dodávky
- Závitový čep G 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně

Pol. č.	G [“]	CZK/ks.
601.744.00.1	1/2	338

Systémová těsnění

Těsnicí kroužek Geberit Mapress CIIR černý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +120 °C
Materiál	CIIR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90401	10	12	**13**
90402	12	15	**13**
90403	15	18	**15**
90404	20	22	**15**
90405	25	28	**19**
90406	32	35	**19**
90407	40	42	**28**
90408	50	54	**28**

Těsnicí kroužek Geberit Mapress FKM modrý

click & scan

Účely použití

- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +140 °C
Materiál	FKM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90881	10	12	**76**
90882	12	15	**33**
90883	15	18	**39**
90884	20	22	**48**
90885	25	28	**57**
90886	32	35	**66**
90887	40	42	**119**
90888	50	54	**166**

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Těsnicí kroužek Geberit Mapress HNBR žlutý

click & scan

Účely použití

- Pro přírodní a zkapalněné plyny
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +70 °C
Materiál	HNBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
90452	12	15	36
90453	15	18	39
90454	20	22	45
90455	25	28	52
90456	32	35	56
90457	40	42	66
90458	50	54	77

Ploché těsnění Geberit Mapress EPDM černé



click & scan

Účely použití

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	0–100 °C
Materiál	EPDM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90080	1/2	18	10	2	58
90081	3/4	24	13	2	60
90082	1	30	19,6	2	60
90083	1 1/4	39	25,6	2	59
90084	1 1/2	45	32	2	59
90085	1 3/4	50	39	2	59
90086	2 3/8	66	51	3	59
90220	2 1/2	72	54	3	67
90079	2 3/4	78	57	3	68
90088	3	84,7	76	3	75
90089	3 1/2	97	84	3	88

Ploché těsnění Geberit Mapress FPM zelené



click & scan

Účely použití

- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Pro solární techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +140 °C
Materiál	FPM

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
90092	3/4	24	13	2	61
90094	1	30	19,6	2	92
90095	1 1/4	39	25,6	2	92
90096	1 1/2	45	32	2	123
90097	1 3/4	50	39	2	123
90098	2 3/8	66	51	2	317

- Při použití v teplonosných médiích (solární): životnost při odstavení kolektoru: 200 h/a při 180 °C, 60 h/a při 200 °C, celková životnost: 500 h při 220 °C

Ploché těsnění Geberit Mapress, kompozitní materiál



click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Pro naplocho těsnící šroubení Geberit Mapress
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	35
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	41
600.081.00.1	1	30	19,6	2	45
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	48
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	54
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	58
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	59
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	64
600.088.00.1	2	56,4	42	2	69
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	72
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	82
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	91

Pol. č.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	CZK/ks.
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	101
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	110
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	121

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 6

click & scan

Účely použití

- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti

- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	51
600.052.00.1	20	54	25	2	6	57
600.053.00.1	25	64	30	2	6	69
600.054.00.1	32	76	38	2	6	81
600.055.00.1	40	86	45	2	6	96
600.056.00.1	50	96	57	2	6	113
600.057.00.1	65	116	76	2	6	142
600.058.00.1	80	132	89	2	6	170
600.059.00.1	100	152	108	2	6	204

Těsnění Geberit pro příruby, kompozitní materiál PN 10/16

click & scan

Účely použití
- Pro klimatizační systém se studenou vodou bez nemrznoucího prostředku
- Pro klimatizační systém se studenou vodou s nemrznoucím prostředkem
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro kapalná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress nerezová ocel pro plynná média → str. 65
- Přehled použití – Geberit Mapress Therm → str. 171
- Přehled použití – Geberit Mapress uhlíková ocel → str. 205
- Přehled použití – Geberit Mapress měď → str. 267
- Přehled použití – Geberit Mapress CuNiFe

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Technické informace

Provozní teplota	-30 – +180 °C
Materiál	Vláknitý kompozitní materiál

Pol. č.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	CZK/ks.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	57
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	64
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	77
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	91
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	107
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	128
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	160
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	193
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	231

Sady šroubů pro přírubové spoje

Sada šroubů Geberit pro přírubový spoj, z pozinkované oceli



click & scan

Účely použití
- Pro přírubu z uhlíkové oceli, červeného bronzu a mosazi

Vlastnosti
- Pozinkované
- Třída pevnosti 8.8 podle EN 20898-2

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	CZK/ks.
91064	10	11	4,5	3,1	61
91065	10	11	5	3,6	61
91066	12	14	5	3	66
91067	12	14	5,5	3,5	66
91068	12	14	6	4	66
91069	16	18	5,5	3,3	121
91070	16	18	6	3,8	121
91071	16	18	6,5	4,3	121
91072	16	18	7	4,8	121
91073	16	18	8	5,8	121

GEBERIT
GEBERIT

Uzavírací armatury

Přímé ventily 332

S lisovacími konci Mapress 332

Šikmé ventily 332

S lisovacími přípojkami FlowFit 332
S lisovacími konci Mepla 333
S lisovacími konci Mapress 334

Kulové kohouty 335

S lisovacími přípojkami FlowFit 335
S lisovacími konci Mepla 336
S lisovacími konci Mapress 339
S lisovacími konci Mapress, FKM modrá 342

Kulové kohouty pro montáž pod omítku 342

S lisovacími přípojkami FlowFit 342
S lisovacími konci Mepla 344
S lisovacími konci Volex 345
S připojeními Compact 346
S lisovacími konci Mapress 346
Se závitovými konci 348

Zpětné ventily 349

S lisovacími konci Mapress 349

Úsek vodoměru pro montáž pod omítku 350

Se závitovými konci 350

Přímé ventily

S lisovacími konci Mapress

Přímý uzavírací ventil Geberit Mapress



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z červeného bronzu
- Horní díl z mosazi
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- ø 22 mm s připojením pro vypouštěcí ventil G 1/4", uzavřený
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.		DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94862	**K**	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	**1'965**
94863	**K**	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	**2'074**
94864	**K**	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	**2'400**
94865	**K**	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	**3'055**
94866	**K**	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	**3'929**

K: Končící výroba

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Šikmé ventily

S lisovacími přípojkami FlowFit

Šikmý uzavírací ventil Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti
- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z bezolovnatého červeného bronzu
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	#NV
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	#NV
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	#NV
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	#NV
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	#NV
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	#NV

S lisovacími konci Mepla

Šikmý uzavírací ventil Geberit Mepla



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Horní díl plně průtočný
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	1'995
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	2'395
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	2'995
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	4'290
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	6'652

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

S lisovacími konci Mapress

Šikmý uzavírací ventil Geberit Mapress



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro studenou užitkovou vodu do provozního tlaku 16 bar / 1600 kPa
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro stlačený vzduch do provozního tlaku 6 bar / 600 kPa

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	bezolovnatý červený bronz

Vlastnosti

- Horní díl plně průtočný
- Tělo ventilu z červeného bronzu
- Horní díl z bezolovnatého červeného bronzu
- Bezúdržbové utěsnění vřetena se samomazacím profilovaným těsněním z EPDM
- Těsnění ventilu a horního dílu z EPDM
- Sedlo ventilu z nerezové oceli
- Připojení pro vypouštěcí ventil 1/4", uzavřené
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	**2’182**
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	**2’293**
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	**2’619**
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	**3’276**
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	**4’147**
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	**5’675**
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	**6’874**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Kulové kohouty

S lisovacími přípojkami FlowFit

Kulový kohout Geberit FlowFit s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	bezolovnatý křemíkový bronz

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Bez olova
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	#NV
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	#NV
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	#NV
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	#NV
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	#NV
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	#NV
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	#NV
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	#NV

Kulový kohout Geberit FlowFit s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	bezolovnatý křemíkový bronz

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky
- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	#NV
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	#NV

S lisovacími konci Mepla

Kulový kohout Geberit Mepla s ovládací rukojetí, Ms



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	**887**
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	**893**
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	**967**
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	**1‘247**
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	**2‘373**
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	**3‘561**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Kulový kohout Geberit Mepla s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	**1‘013**
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	**1‘086**

Kulový kohout Geberit Mepla s ovládací rukojetí, Rg / SiBr



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Technické informace

Provozní teplota	0–80 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	1'544
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	1'523
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10	2'059
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10	2'833
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	4'119
606.020.00.2	K	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	5'789

N: Novinka, k dodání : 601.020.00.3 od duben 2026, 603.020.00.3 od duben 2026, 604.020.00.3 od září 2025, 605.020.00.3 od září 2025, ; K: Končící výroba

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.
- Náhrada za pol. č. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Kulový kohout Geberit Mepla s vnějším závitem a ovládací pákou



click & scan

Účely použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	Červený bronz

Vlastnosti

- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Rozsah dodávky

- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Pol. č.		DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
602.023.00.2	**K**	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	**1'775**
603.023.00.2	**K**	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	**2'106**

K: Končící výroba

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

S lisovacími konci Mapress

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +95 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Rozsah dodávky
- Barevná značení (červená, modrá, zelená)

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit T4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevnění táhla se šroubem
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	2'207
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	2'383
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	2'823
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	3'354
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	4'233
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	5'115
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	6'176

- Kulové kohouty jsou na základním tělese označeny PN 10 dle DVGW a EN 13828.
- Kulové kohouty jsou schváleny do PN 16

Kulový kohout Geberit Mapress užitková voda, s ovládací rukojetí



click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro zařízení s Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress měď
- Pro zařízení s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti
- Koule z mosazi, pochromovaná
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	538
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	569
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	743
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	1'186
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	1'482
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	2'209
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	2'964

- Kulové kohouty jsou na základním tělese označeny PN 10 dle DVGW a EN 13828.
- Kulové kohouty jsou schváleny do PN 16

Kulový kohout Geberit Mapress užitková voda, s prodloužením vřetena



click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro zařízení s Geberit Mapress uhlíková ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress nerezová ocel
- Pro zařízení s Geberit Mapress měď
- Pro zařízení s Geberit Mapress Therm

Vlastnosti
- Koule z mosazi, pochromovaná
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16	**1‘122**
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16	**1‘204**
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16	**1‘348**
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16	**1‘550**
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16	**1‘977**
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16	**3‘146**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16	**3‘954**

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.
- Kulové kohouty jsou na základním tělese označeny PN 10 dle DVGW a EN 13828.
- Kulové kohouty jsou schváleny do PN 16

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout užitková voda



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodloužení vřetena
- Šroub
- Matice

Pol. č.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
94935	15	15 / 18	6	**260**
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	**260**
94937	40	42	6,5	**198**
94938	50	54	6,5	**256**

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí, s přírubou

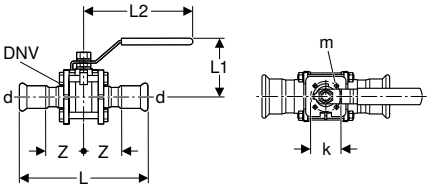

click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Vlastnosti

- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Připojovací příruba pro motor, dle EN ISO 5211 (jen u d = 76,1–108 mm)
- Délkově nastavitelná ovládací páka (jen u d = 108 mm)
- Zamykatelné
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	**2'568**
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	**2'767**
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	**3'596**
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**4'624**
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**5'651**
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**7'702**
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**10'272**
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**19'514**
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**28'757**
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**49'297**

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí a hadicovou přípojkou, s přírubou



click & scan

Účely použití

- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)

Vlastnosti

- Závitová spojka z mosazi, s uzavíracím víčkem
- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	**2'568**
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	**3'596**

S lisovacími konci Mapress, FKM modrá

Kulový kohout Geberit Mapress nerezová ocel s ovládací rukojetí, s přírubou (FKM modrá)

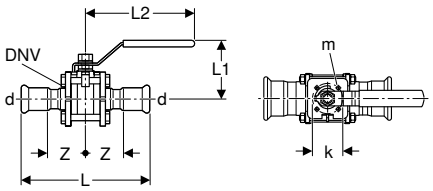

click & scan

Účely použití
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 140 °C
- Pro pohonné hmoty (např. nafta)
- Pro minerální a mazací oleje
- Pro tlakový vzduch (třída čistoty oleje 0–X)

Technické informace

Provozní teplota	-25 – +180 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Vlastnosti
- Lisovací nátrubek s černou ochrannou zátkou
- Těsnění vřetena z PTFE
- Profilované těsnění příruby a koule z PTFE
- Splňuje požadavky podle TA Luft VDI 2440
- Připojovací příruba pro motor, dle EN ISO 5211 (jen u d = 76,1–108 mm)
- Délkově nastavitelná ovládací páka (jen u d = 108 mm)
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z FKM modrý

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
50780	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	16	**2‘638**
50782	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	16	**3‘706**
50783	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**4‘749**
50784	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**5‘809**
50785	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**7‘936**
50786	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**10‘654**
50787	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**20‘493**
50788	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**29‘911**
50789	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**51‘589**

Kulové kohouty pro montáž pod omítku

S lisovacími přípojkami FlowFit

Kulový kohout pod omítku Geberit FlowFit



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Technické informace

Materiál	bezolovnatý křemíkový bronz

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Viditelné části pochromované
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací spojka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	Barva / povrch	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
619.861.21.5	chrom / Lesklý	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10	**#NV**
619.862.21.5	chrom / Lesklý	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10	**#NV**

Příslušenství
- Sada krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 343

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	210

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

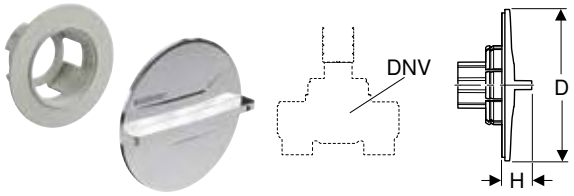

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku

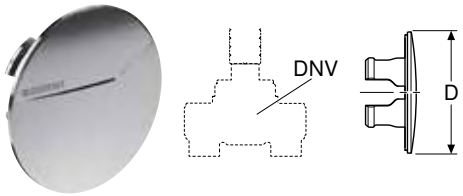

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	712

Sada krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku

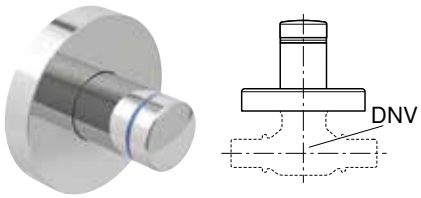

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Krycí růžice s koncovým uzávěrem, pochromovaná
- Barevná značení (červená, modrá)
- Klíč

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	CZK/ks.
241.083.21.1	chrom / Lesklý	8 / 15 / 20	390

S lisovacími konci Mepla

Kulový kohout pod omítku Geberit Mepla



click & scan

Účely použití
- Přehled použití – Geberit Mepla → str. 7

Technické informace

Materiál	Mosaz CW617N

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Viditelné části pochromované
- Horní díl vyměnitelný
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Pol. č.	Barva / povrch	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
611.011.21.5	chrom / Lesklý	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	851
612.011.21.5	chrom / Lesklý	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	986
613.011.21.5	chrom / Lesklý	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	1'122

Příslušenství
- Sada krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 343

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	712

Sada krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Krycí růžice s koncovým uzávěrem, pochromovaná
- Barevná značení (červená, modrá)
- Klíč

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	CZK/ks.
241.083.21.1	chrom / Lesklý	8 / 15 / 20	390

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	210

S lisovacími konci Volex

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	210

S připojeními Compact

Sada krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Krycí růžice s koncovým uzávěrem, pochromovaná
- Barevná značení (červená, modrá)
- Klíč

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	CZK/ks.
241.083.21.1	chrom / Lesklý	8 / 15 / 20	390

Sada prodloužení vřetena Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Rozsah dodávky
- Prodlužovací pouzdro pochromované
- Prodloužení vřetena
- Šroub

Pol. č.	DNV	L [cm]	CZK/ks.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	210

S lisovacími konci Mapress

Kulový kohout pod omítku Geberit Mapress



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Základní těleso z nerezové oceli
- Horní díl z červeného bronzu
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	0–95 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Rozsah dodávky
- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	2'207
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	2'259
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	2'823

Nutno objednat zvlášť
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 343
- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 343

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	712

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

Se závitovými konci

Kulový kohout pod omítku Geberit s upevněním



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro mořskou vodu
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro montážní desky Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Provozní teplota	0–90 °C
Materiál	červený bronz / bezolovnatý silikonový bronz
Materiál izolace	EPP
Tloušťky izolace	10 mm
Tepelná vodivost izolace	0,035 W/(m·K)

Vlastnosti
- Certifikace dle ústavu DVGW
- Model Geberit K4
- Koule i základní tělo kompletně průtočné
- Upevňovací body pro roztečnou kružnici ø 60 mm
- Horní část s koulí a těsněními vyměnitelná
- S otočným ovládáním pod omítku
- Bez olova
- Koule z PPSU
- Těsnění horní části z EPDM
- Těsnění koule ze silikonu

Rozsah dodávky
- Otočné ovládání pod omítkou
- Prodloužení vřetena
- Kryt pro hrubou montáž, kulatý, lze zkrátit
- Ochranná zátka se špičkou

Pol. č.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	2'150
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	2'481

Příslušenství
- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit → str. 343
- Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku → str. 343

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	712

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit

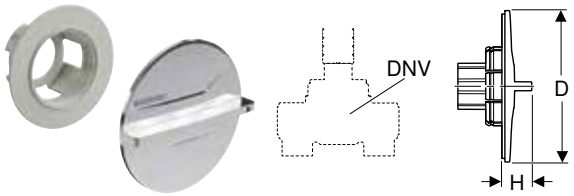

click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

Zpětné ventily

S lisovacími konci Mapress

Zpětný ventil Geberit Mapress nerezová ocel, s přírubou

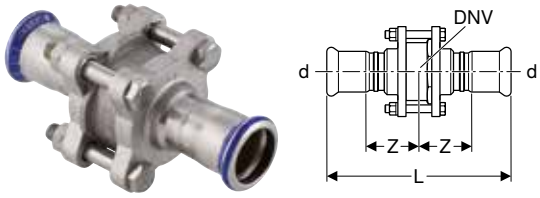

click & scan

Účely použití
- Pro chlazení a ohřev vody bez nemrznoucích prostředků
- Pro chlazení a ohřev vody s nemrznoucími prostředky
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro provozní a průmyslovou vodu
- Pro upravené vody (oblast použití podle Technické informace "Upravené vody")
- Pro šedou a černou vodu s hodnotou pH ≥ 5,5
- Pro hasicí vodu (mokrá)

Vlastnosti
- Těsnění ventilu z PTFE
- Profilované těsnění příruby z PTFE
- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +120 °C
Materiál	CrNiMo ocel 1.4401 (EN 10088)

Pol. č.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	CZK/ks.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	4'418
92142	20	20	22	12	3,9	40	5'546
92143	25	25	28	12,6	4	16	6'676
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	8'217
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	9'756
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	15'099
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	26'704
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	39'539
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	54'432

Úsek vodoměru pro montáž pod omítku

Se závitovými konci

Krycí růžice Geberit pro kulový kohout pod omítku



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	CZK/ks.
610.090.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	712

Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit



click & scan

Vlastnosti
- Pochromovaný

Rozsah dodávky
- Ovládací rukojeť pochromovaná
- Upevnění s nasouvacím vřetenem a aretační objímkou
- Barevná značení (červená, modrá)

Pol. č.	Barva / povrch	DNV	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
610.089.21.1	chrom / Lesklý	15 / 20	7,5	1,5	877

GEBERIT

Hygienický systém Geberit

Hygienické splachovací jednotky 354

Příslušenství pro hygienické splachovací jednotky 359

Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy 359
Senzory 360
Kabely 361
Omezovače průtoku 362
Kryty a krycí desky 362

Splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem 364

Splachovací nádržky pod omítku s hygienickým proplachem 364
Přehled příslušenství – hygienické proplachy Geberit se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm 364
Hygienické vestavěné moduly 367

Příslušenství pro splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem 368

Senzory 368
Kabely 369
Síťové zdroje 370
Síťové komponenty 373

Pisoáry a umyvadlové armatury s hygienickým proplachem 374

Přehled sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým proplachem 374

Hygienické splachovací jednotky

Hygienický proplach Geberit HS50, se senzorem

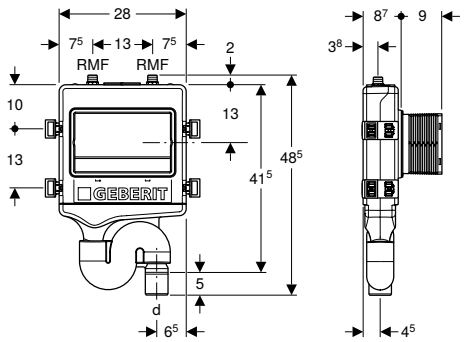

click & scan

Účely použití

- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství studená voda na den a elektromagnetický ventil max.	600 l
Splachovací množství teplá voda na den a elektromagnetický ventil max.	100 l

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Připojení pro interní nebo externí senzor
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Temperature and volumetric flow rate sensor with connection cable
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	**45‘628**
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	**59‘006**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 359

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Hygienický proplach Geberit HS50





click & scan

Účely použití

- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro připojení ke sběrnici Geberit
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství studená voda na den a elektromagnetický ventil max.	600 l
Splachovací množství teplá voda na den a elektromagnetický ventil max.	100 l

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 splachnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Připojení pro interní nebo externí senzor
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	**37‘824**
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	**43‘877**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 359

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Hygienický proplach Geberit HS30

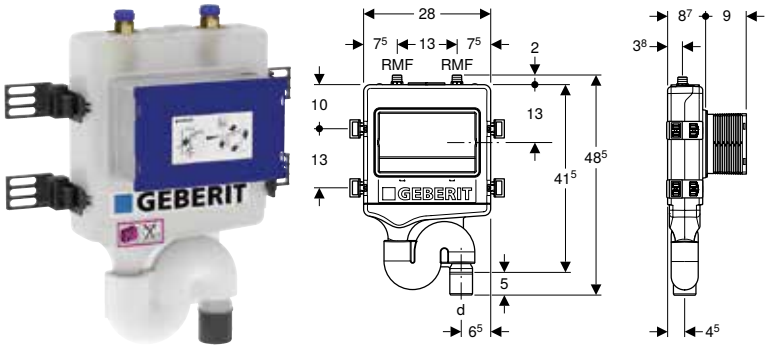

click & scan

Účely použití

- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- K zabudování do řadových potrubních systémů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství studená voda na den a elektromagnetický ventil max.	600 l
Splachovací množství teplá voda na den a elektromagnetický ventil max.	100 l

Vlastnosti

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz s výstupním kabelem o délce 5 m
- Řídicí jednotka
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	7,2	**24'437**
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	7,2	**30'547**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 359

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Hygienický proplach Geberit HS10





click & scan

Účely použití

- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K montáži na omítku
- K montáži pod omítku
- Pro předstěnové instalace Geberit Duofix a Geberit GIS
- Pro přímé ovládání systémem automatizace budovy

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	24 V DC
Minimální počet spínacích cyklů	10000
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	10 l/min

Vlastnosti

- Bez řídící jednotky
- Bez integrovaných proplachovacích programů
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Přívod vody nahoře
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Přípojka MF 1/2" s modrým ochranným víčkem
- Připojení odpadu dole
- S integrovanou zápachovou uzávěrkou
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Montážní hloubka nastavitelná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Požární ochrana podle I 30 až I 90 a F 30 až F 90 (pouze ve spojení s Geberit Quattro)
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Rozsah dodávky

- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Spojka
- Senzor ochrany proti přetečení se spínacím výstupem ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, otevírací, s připojovacím vodičem délky 5 m
- Souprava pro hrubou montáž
- Kryt pro hrubou montáž s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 přívod vody vpravo	9,1	**21‘963**
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 přívody vody	9,1	**27‘951**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy → str. 359

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Hygienický proplach Geberit HS01, s baterií





click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K připojení potrubí studené nebo teplé vody
- K montáži na omítku

Technické informace

Typ baterie	6LR61 (9 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	9 V DC
Tlak při průtoku	20–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	1–20 l
Výkon proplachování	3 l/min
Výkon proplachování	0,05 l/s
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Elektromagnetický ventil z PA66
- Nastavitelné intervalové proplachování, interval proplachování a doba proplachování
- Se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
- Přijímací jednotka z ABS
- Jmenovitá světlost přívodního potrubí maximálně DN 20
- Filtrační síto s plochým těsněním z TPE
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Zabezpečené připojení v souladu s DVGW W 540
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Ochrana před stříkající vodou

Rozsah dodávky
- Alkalická manganová baterie typu blok E, 9 V
- 4 upevňovací šrouby
- 4 hmoždinky
- 4 podložky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	CZK/ks.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 přívody vody	13‘361

Hygienický proplach Geberit HS01, řídicí jednotka





click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K připojení potrubí studené nebo teplé vody
- K montáži na omítku
- Zum Einbau in vertikal geführten Rohrleitungen

Technické informace

Typ baterie	6LR61 (9 V)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	9 V DC
Tlak při průtoku	20–1000 kPa
Provozní teplota	0–70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	1–20 l
Výkon proplachování	3 l/min
Výkon proplachování	0,05 l/s
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h

Vlastnosti
- Napájení z baterie
- Elektromagnetický ventil z PA66
- Nastavitelné intervalové proplachování, interval proplachování a doba proplachování
- Jmenovitá světlost přívodního potrubí maximálně DN 20
- Filtrační síto s plochým těsněním z TPE
- Bez přijímací jednotky
- Skupina armatur I podle EN ISO 3822-1
- Ochrana před stříkající vodou

Rozsah dodávky
- Alkalická manganová baterie typu blok E, 9 V

Pol. č.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	T [cm]	Připojení	CZK/ks.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 přívody vody	11‘275

Příslušenství pro hygienické splachovací jednotky

Přehled příslušenství – Geberit hygienické proplachy

Geberit Česká republika, únor 2026

					Hygienický proplach Geberit HS30	Hygienický proplach Geberit HS50	Hygienický proplach Geberit HS10
Jeden přívod vody					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva přívody vody					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
					→ str. 356	→ str. 355	→ str. 357
Krycí desky							
Krycí deska Geberit pro hygienický proplach	616.222.11.1		Alpská bílá	→ str. 362	✓	✓	✓
	616.222.21.1		Lesklý chrom	→ str. 362	✓	✓	✓
	616.222.46.1		Pochromovaná matná	→ str. 362	✓	✓	✓
	241.595.00.1		Nerezová ocel kartáčovaná	→ str. 362	✓	✓	✓
Kryt Geberit pro hygienický proplach	616.221.IH.1		Dopravní bílá RAL 9016	→ str. 363	✓	✓	✓
Teplotní čidla s vnějším závitem							
Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí	616.208.00.2			→ str. 360		✓[1)]	
Čidla teploty a objemového průtoku							
Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro automatizaci budov	616.225.00.1		d16	→ str. 361			✓
	616.226.00.1		d20	→ str. 361			✓
	616.227.00.1		d25	→ str. 361			✓
Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit	616.237.00.1			→ str. 360		✓	
Sada kabelů							
Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O	616.206.00.1			→ str. 361	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1)] Umožňuje splachovací program Teplota.

Senzory

Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro režim splachování při teplotě 10–30 °C
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody
- K připojení k hygienickému proplachu Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	0,23 m

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Čidlo proudění Vortex pro záznam objemového průtoku
- Kabel s koncem do zdířky

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel

Pol. č.	V [l/min]	CZK/ks.
616.237.00.1	0,9–15	7‘130

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro režim splachování při teplotě 10–30 °C

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	6 m

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Kabel z drátěných lanek 4 x 0,25 mm²

Pol. č.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	4‘256

Čidlo teploty a objemového průtoku Geberit pro automatizaci budov



click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Čidlo proudění Vortex pro záznam objemového průtoku
- Vyhodnocení v řídicím systému budovy s kartou proudového vstupu 4–20 mA a PT1000
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²
- Vzdálenost k řídicímu systému budovy max. 300 m

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	1 m
Tlak při průtoku	0–1000 kPa

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel

Pol. č.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	13‘227
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	13‘314
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	13‘488

Kabely

Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O

click & scan

Účely použití
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)
- K připojení na paměťová programovatelná řízení (PLC)

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro rozhraní Digital I/O, pětipólový
- 5 svorek pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Pol. č.	CZK/ks.
616.206.00.1	3‘026

Sada kabelů Geberit pro rozhraní GEBUS

click & scan

Účely použití
- Pro připojení k Geberit Gateway

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro sběrnici Geberit
- 4 svorky pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Pol. č.	CZK/ks.
616.238.00.1	2‘595

Kabel Geberit pro rozhraní GEBUS

click & scan

Účely použití
- Pro připojení k Geberit Gateway

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 4 × 0,35 mm²

Rozsah dodávky
- 4 svorky pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
246.238.00.1	1‘767

Omezovače průtoku

Sada omezovačů průtoku Geberit pro hygienický proplach (rok výroby 2015–2024)

click & scan

Účely použití
- K vestavbě v jednotkách s elektromagnetickým ventilem
- K úpravě výkonu průtoku

Rozsah dodávky
- Omezovač průtoku 4 l/min, šedý
- Přídržný kroužek
- Košíkový filtr

Pol. č.	CZK/ks.
243.759.00.1	544

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Kryty a krycí desky

Krycí deska Geberit pro hygienický proplach

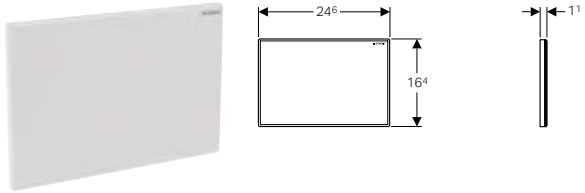

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u hygienického proplachu Geberit

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
616.222.21.1	chrom / Lesklý	Plast	1‘946
616.222.46.1	chrom / Matný	Plast	1‘946
241.595.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	3‘707
616.222.11.1	alpská bílá	Plast	1‘416

Kryt Geberit pro hygienický proplach



click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Lakováno
- Dopravní bílá RAL 9016

Rozsah dodávky

- 4 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
616.221.IH.1	dopravní bílá RAL 9016	45	50	11,5	**5'935**

Splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem

Splachovací nádržky pod omítku s hygienickým proplachem

Přehled příslušenství – hygienické proplachy Geberit se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Geberit Česká republika, únor 2026

				HS30	HS50
Jeden přívod vody				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva přívody vody				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 366	→ str. 365
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené vody	616.223.00.1		→ str. 368		✓
Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené nebo teplé vody	616.224.00.1		→ str. 369		✓[1)]
Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí	616.208.00.2		→ str. 360		✓[1)]
Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku	616.209.00.1		→ str. 369		✓
	616.210.00.1		→ str. 369		✓[1)]
Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O	616.206.00.1		→ str. 361	✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici	115.335.00.1		→ str. 370	✓	✓
Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí	115.336.00.1		→ str. 371	✓	✓
Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	115.861.00.6		→ str. 372	✓	✓
Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	116.098.00.6		→ str. 373	✓	✓

✓ Kompatibilní

[1)] Toto příslušenství je kompatibilní jen s 111.076.00.1 a 461.213.00.1

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS50

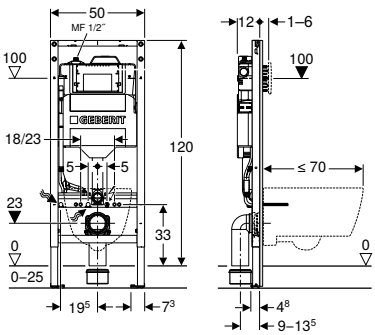

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Spojené vodičem, připojitelné k síti pomocí Geberit Gateway přes sběrnici Geberit
- Připojení ke sběrnici Geberit přímo nebo prostřednictvím konvertoru
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Lze připojit externí teplotní čidlo
- Je možné připojit vnitřní snímač průtoku
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.075.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**46‘588**
111.076.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**52‘887**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, s hygienickým proplachem HS30

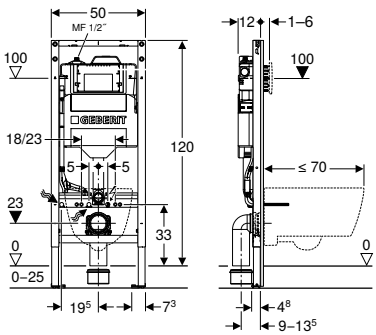

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro závěsná WC
- Pro prevenci tvorby zárodků
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K zabudování do řadových potrubních systémů
- Pro připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu	1 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota studené vody max.	25 °C
Teplota teplé vody max.	70 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě, pro splachovací nádržku (l)	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
malé splachovací množství – rozsah nastavení pro splachovací nádržku	2–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimální přetlak	10 kPa
Výpočtový průtok	0,09 l/s
Výkon proplachování na elektromagnetický ventil	4 l/min
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalové splachovací množství, nastavení ve výrobě	3 l
Splachovací množství na den a elektromagnetický ventil max.	40 l
Interval proplachování min.	24 h
Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jednotka s elektromagnetickým ventilem s pojistným kolíkem a omezovačem průtoku
- Řídicí jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, s izolací proti orosování
- Pro ovládání zepředu, vhodné pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel
- Upevnění pro přípojku elektřiny
- Volitelné programy splachování (čas nebo interval)
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Zaznamenává více než 5 000 spláchnutí
- Rozpoznání použití
- Digitální I/O rozhraní (centrální spuštění splachování, bezpotenciálové zobrazení poruchy, ovládání externího elektromagnetického ventilu)
- Připojení ke sběrnici Geberit prostřednictvím konvertoru
- Se senzorem ochrany proti přetečení
- Elektromagnetický ventil zavřený bez proudu
- Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle EN 61000-6-2
- Jedna přípojka pro studenou vodu R 1/2", vhodná pro MF, s modrým ochranným víčkem, nahoře
- Vhodné pro vnější závit MF 1/2" MasterFix a MeplaFix
- Napájení elektrickým proudem přes externí síťový zdroj nebo přes sběrnicovým konvertor s integrovaným síťovým zdrojem

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Připojení	Příkon [W]	CZK/ks.
111.057.00.2	50	120	12	1 přívody vody	7,2	**33‘991**
111.058.00.2	50	120	12	2 přívody vody	7,2	**40‘553**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro WC

Hygienické vestavěné moduly

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě

click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8‘575

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou
- Geberit Power & Connect box
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 372
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 373
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 371

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie

click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- Pro prevenci tvorby zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10‘379

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko

Příslušenství pro splachovací nádržky a ovládání WC s hygienickým proplachem

Senzory

Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené vody

click & scan

Účely použití
- K montáži do hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K záznamu protečeného množství vody

Technické informace

Druh ochrany	IP65

Vlastnosti
- S odbočkou pro uzavření napouštěcího ventilu
- O-kroužek z EPDM
- Převlečná matice z mosazi

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	6‘045

Interní snímač průtoku Geberit, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku, pro přívod studené nebo teplé vody

click & scan

Účely použití
- K montáži do hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K záznamu protečeného množství vody

Vlastnosti
- O-kroužek z EPDM
- Převlečná matice z mosazi

Technické informace

Druh ochrany	IP65

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	CZK/ks.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	6‘045

- Všechny součásti tohoto produktu, které přicházejí do styku s pitnou vodou, budou v průběhu roku 2026 převedeny na bezolovnaté materiály.

Teplotní čidlo Geberit se zásuvkovým koncem, externí

click & scan

Účely použití
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro režim splachování při teplotě 10–30 °C

Vlastnosti
- Teplotní čidlo PT1000
- Kabel z drátěných lanek 4 x 0,25 mm²

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Délka kabelu	6 m

Pol. č.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	4‘256

Kabely

Připojovací kabel Geberit pro externí čidlo, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku

click & scan

Účely použití
- K připojení teplotních čidel na řídicí jednotku
- K připojení teplotních čidel a čidel objemového proudu k řídicí jednotce

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- 5 svorek pro připojení elektřiny

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
616.210.00.1	Kabel: černá Zástrčka: fialová	2‘222
616.209.00.1	Kabel, Zástrčka: černá	2‘423

Sada kabelů Geberit pro digitální rozhraní I/O

click & scan

Účely použití
- K připojení k řídicímu systému budovy (BMS)
- K připojení na paměťová programovatelná řízení (PLC)

Technické informace

Délka kabelu	5 m

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Rozsah dodávky
- Kabel pro rozhraní Digital I/O, pětipólový
- 5 svorek pro připojení elektřiny
- Souprava pro hrubou montáž pro hygienický proplach

Pol. č.	CZK/ks.
616.206.00.1	3‘026

Připojovací kabel Geberit pro interní snímač průtoku, pro hygienický proplach ve splachovací nádržce pod omítku

click & scan

Účely použití
- K napojení interního snímače průtoku Geberit s řídicí jednotkou hygienického proplachu Geberit
- K záznamu teploty vody a protečeného množství vody

Vlastnosti
- Kabel z drátěných lanek 5 x 0,25 mm²

Pol. č.	Barva / povrch	KL [cm]	CZK/ks.
244.946.00.1	Kabel, Zástrčka: černá	20	2‘634
244.947.00.1	Kabel: černá Zástrčka: fialová	20	2‘634

Síťové zdroje

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.335.00.1	2‘781

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí

click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- Combination outlet mounting box
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.336.00.1	4‘221

Kombinovatelné s
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 367
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V

click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.861.00.6	3‘521

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 367
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

Síťové komponenty

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC

click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K napájení elektrickým proudem hygienických proplachů Geberit ve splachovací nádržce pod omítku
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.098.00.6	4'063

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, manuální
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, rádiově ovládané
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, hranaté, bezdotykové
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 367
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, kulaté
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, automatické / bezdotykové / manuální
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm

Pisoáry a umyvadlové armatury s hygienickým proplachem.

Přehled sortimentu – Výrobky Geberit Connect s hygienickým proplachem

Geberit Česká republika, leden 2026

Kromě své základní funkce nabízejí následující výrobky možnost programování intervalových splachování a mohou tak zajistit pravidelnou výměnu vody		
Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování		
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm	
	Pro napájení ze sítě, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
	Pro napájení z baterie, pro Geberit Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm	
Pisoáry s integrovaným ovládání		
	S integrovaným ovládáním splachování pisoáru	
Ovládání pisoáru, montáž pod omítku		
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě	
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie	
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku, skryté		
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě	
	S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie	

Geberit Česká republika, leden 2026

Kromě své základní funkce nabízejí následující výrobky možnost programování intervalových splachování a mohou tak zajistit pravidelnou výměnu vody		
Armatury umyvadel		
	Stojánková, napájení ze sítě	
	Stojánková, napájení z baterie	
	Stojánková, napájení z generátoru	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení ze sítě	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení z baterie	
	Umyvadlové armatury nástěnné, napájení z generátoru	

Geberit PE

Trubky **378**

Tvarovky **379**

Kolena 379
Odbočky 383
Redukce 390
Čisticí tvarovky 392
Přechodky 392
Zvláštní tvarovky 393

Připojení **394**

Svařované spoje 394
Hrdlové spoje 395
Přechodky na jiné materiály 397
Závitové spoje 400
Přírubové spoje 402
Spojovací pouzdra 404

Připojení zařizovacích předmětů **405**

Připojovací kolena 405
Připojovací hrdla 409
Připojovací hrdla 411
Trubkové zápachové uzávěrky 411
Zápachové uzávěrky 412

Příslušenství **412**

Trubkové objímky 412
Upevnění pro trubkové objímky 415
Nosné korýtka 421
Víčka 422
Těsnění 424
Ochranné zátky 426
Spotřební materiál 427

Trubky

Trubka Geberit PE





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	CZK/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	**96**
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	**111**
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	**133**
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	**148**
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	**177**
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	**203**
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	**282**
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	**426**
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	**552**
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	**844**
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	**1‘084**
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	**1‘977**
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	**3‘158**

Trubka Geberit PE PN4





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro kanalizační potrubí se zvýšeným podtlakem

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	CZK/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	**1‘296**
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	**2‘369**
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	**3‘474**

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	52
361.045.16.1	50	50	4,5	2	56
363.045.16.1	56	56	4,5	2	97
364.045.16.1	60	63	5	2	97
365.045.16.1	70	75	5	2	152
366.045.16.1	90	90	5,5	2	206
367.045.16.1	100	110	6	2,5	219
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	304
369.045.16.1	150	160	6,9	2	697
370.045.16.1	200	200	18	2,5	1'645
arc / úhel: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	56
363.088.16.1	56	56	6,5	2	97
364.088.16.1	60	63	7	2	97
365.088.16.1	70	75	7,5	2	152
366.088.16.1	90	90	8	2	206
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	219
368.088.16.1	125	125	10	2,5	349
369.088.16.1	150	160	12	2,5	854

Koleno Geberit PE s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Poloměr velký
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		603
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		731
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		1‘205
arc / úhel: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		603
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		731
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		1‘205
arc / úhel: 45°								
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		249
arc / úhel: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	52
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	56
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	68
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	88
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	97
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	152
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	249
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	249
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	349
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	854

- Tvarovku Geberit PE s úhlem 90° lze s elektrospojkou Geberit svařit na dlouhém ramenu
- Tvarovku Geberit PE s úhly 15°, 30°, 45° a 88,5° lze na obou ramenech svařit s elektrospojkou Geberit

Segmentové koleno Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		2‘027
371.015.16.1	250	250	10,3	0		2‘782
372.015.16.1	300	315	10,3	0		3‘289

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	2'027
371.030.16.1	250	250	16	0	42	2'782
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	3'289
arc / úhel: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	2'657
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	3'353
arc / úhel: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	3'353
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	6'260
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	8'033

Koleno Geberit PE 90° s dlouhým ramenem a malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	206
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	249

Koleno Geberit PE 90° redukované, s dlouhým ramenem a malým poloměrem

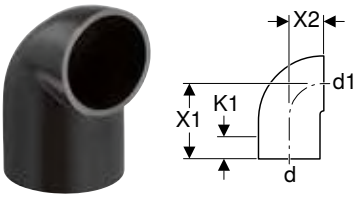

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
363.062.16.1	56 / 50	56	50	90	7	3,3	2	128
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	154
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	194

Koleno Geberit PE 90° redukované, bez ramena



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Poloměr velký
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	CZK/ks.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	**56**
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	**96**
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	**96**
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	**96**

Koleno Geberit PE BottomTurn



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
367.615.16.1	černá	100	110	≤ 12	90	**3'679**

Koleno Geberit PE BackFlip



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit PE Sovent d110

Vlastnosti
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
367.616.16.1	černá	100	110	≤ 12	90	**1'703**

Odbočky

Odbočka Geberit PE 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	114
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	114
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	114
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	129
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	129
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	160
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	160
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	181
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	181
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	181
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	181
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	222
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	222
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	222
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	222
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	222
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	265
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	265
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	265
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	265
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	265
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	265
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	323
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	323
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	323
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	323
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	323
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	323
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	323
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	479
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	479
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	479
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	479
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	479
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	1'556
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	1'556
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	1'556
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	1'556
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	1'556
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	2'910
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	2'910
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	2'910
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	2'910
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	2'910
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	4'174
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	4'174
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	4'174
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	4'174
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	4'174
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	5'439
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	5'439
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	5'439
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	5'439
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	5'439
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	11'334

Odbočka obloučková Geberit PE 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	323

Odbočka Geberit PE 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	114
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	114
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	114
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	129
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	129
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	160
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	160
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	181
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	181
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	181
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	181
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	222
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	222
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	222
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	222
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	222
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	265
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	265
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	265
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	265
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	265
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	265
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	323
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	323
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	323
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	323
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	323
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	323
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	323
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	479
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	479
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	479
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	479
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	479
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	479

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	479
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	1'556
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	1'556
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	1'556
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	1'556
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'910
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'910
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	2'910
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	2'910
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	2'910
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	4'174
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	4'174
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	4'174
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	4'174
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	4'174
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	5'439
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	5'439
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	5'439
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	5'439
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	5'439
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	5'439

Odbočka Geberit PE 45° dvojitá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	647
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	647
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	647

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 90° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	866
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	1'026
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	1'138
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	1'138
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	1'521
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	2'247

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 135° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**866**
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	**1‘026**
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	**1‘138**
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1‘138**
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	**1‘521**
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**2‘247**

Kulová odbočka dvojitá Geberit PE 88,5°, připojení 180° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**866**
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	**1‘026**
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1‘138**
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	**1‘521**
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**2‘247**

Kulová odbočka trojitá Geberit PE 88,5°, připojení 90° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**1‘094**
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1‘410**
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1‘789**
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**2‘278**

Kulová odbočka trojitá Geberit PE 88,5°, připojení 135° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**1'645**
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'410**
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'789**

Geberit PE kulová odbočka čtyřnásobná 88,5°, připojení 90° přesazená





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	**1'140**
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	**1'536**
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	**1'979**
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	**2'845**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 30°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	**181**
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	**181**
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	**253**
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	**253**
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	**253**
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	**253**
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	**342**
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	**342**
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	**534**
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	**534**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8	**772**

Odbočka Geberit Silent-db20 kalhotová 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**4'307**
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**4'309**

Odbočka kalhotová Geberit PE 2 x 90° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14	**1'328**
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	**2'657**

Redukce

Redukce excentrická Geberit PE, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	41
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	52
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	52
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	52
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	52
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	52
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	56
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	56
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	56
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	56
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	79
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	79
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	79
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	79
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	88
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	88
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	88
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	88
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	88
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	88
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	314
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	314
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	314
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	314
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	314
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	314
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	356
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	356
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	356

Redukce excentrická Geberit PE, dlouhá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	538
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	1'676
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	1'676
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	2'309

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	CZK/ks.
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	2'309
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	2'309
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	3'480
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	4'111
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	4'427

Redukce centrická Geberit PE, krátká



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti

- Centrický
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	41
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	41
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	41
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	52
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	52
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	52
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	52
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	52
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	56
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	56
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	56
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	56
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	79
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	79
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	79
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	79
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	79
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	88
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	88
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	88
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	88
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	88
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	88
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	314
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	314
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	314
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	314
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	356

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit PE 90° s kruhovým servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Těsnění z EPDM
- Víčko z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	603
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	645
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	848
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	996
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	1‘222
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	2‘184

Čisticí tvarovka Geberit PE 90° s oválným servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Těsnění z EPDM
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	4‘427
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	6‘577
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	8‘094
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	14‘544
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	19‘472
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	24‘530

Přechodky

Přechodka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Vhodný výhradně k připojení připojovacích kolen pro WC

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Zásuvný pro vícenásobné kombinace
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	295

Zvláštní tvarovky

Tvarovka Geberit PE Sovent

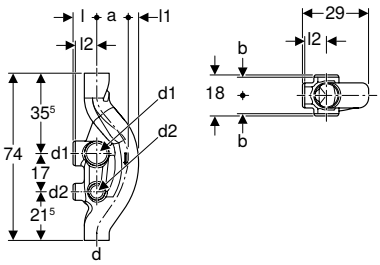

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)

Vlastnosti
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	CZK/ks.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	**2‘337**

Tvarovka Geberit PE Sovent

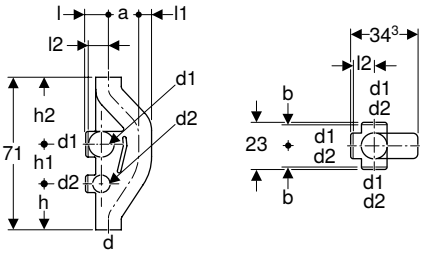

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)

Vlastnosti
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	**2‘790**

Krytka oplechování větracího potrubí Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K olemování větracích potrubí
- Pro nasunutí

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
364.989.16.2	černá	60	63	10	8,7	608
365.989.16.2	černá	70	75	12	10,1	664
366.989.16.2	černá	90	90	14	11,4	697
367.989.16.2	černá	100	110	17	12,8	798
368.989.16.2	černá	125	125	18	13,1	1‘038
369.989.16.2	černá	150	160	23	16,7	2‘278

Připojení

Svařované spoje

Elektrospojka Geberit

click & scan

Účely použití
- K odvodnění pozemků
- K odvodnění budov
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	102
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	114
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	158
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	170
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	174
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	191
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	218
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	303
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	395

Termospojka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Se zabudovanou tepelnou pojistkou
- Svařitelné pomocí startovacího spínače ESG-T2
- Svařitelné elektrosvářečkou ESG 3
- Tepelně izolovaný
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	3'639
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	4'320
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	7'050

Příslušenství
- Přípravek pro vystředění Geberit → str. 593

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit PE s dvojitým pouzdrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro horizontální a svislou montáž

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Dvojité pouzdro pro upevnění trubkové objímky
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	195
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	356
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	388
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	418
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	449
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	349
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	361
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	382
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	635
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	1'076

Dlouhé hrdlo Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro horizontální a svislou montáž

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	**4'805**
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	9	**7'336**
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	**13'279**

Hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Svařovaný konec ke spojení s elektrospojkou
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	**106**
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	**106**
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	**170**
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	**189**
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	**203**
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	**245**
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	**270**
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	**431**
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	**760**

Hrdlo Geberit PE redukované, s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	106
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	189

Přechodky na jiné materiály

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	399
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	428
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	428
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	456
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	485
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	511
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	543
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	853
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1'451

Opěrný prstenec Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K podpoře trubek a tvarovek Geberit PE s upínacími spojkami
- Pro přechodky z Geberit PE na litinu

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
359.454.00.1	50	50	44	4	147
359.455.00.1	56	56	50	4	160
359.456.00.1	60	63	57	4	186
359.457.00.1	70	75	69	4	204
359.458.00.1	90	90	83	4	215
359.459.00.1	100	110	101,4	4	229
359.462.00.1	125	125	115,2	4	250
359.463.00.1	125	140	129,2	4	274
359.464.00.1	150	160	147,6	4	317

Přechodová spojka Geberit PE na litinu, s opěrným prstencem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K použití s běžnou CV spojkou

Vlastnosti
- Bez hrdla
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1	1‘923

Přechodová spojka Geberit PE na litinu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K použití s běžnou CV spojkou

Vlastnosti
- Lze použít bez opěrného kroužku
- Bez hrdla
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	4‘302
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	9‘610
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	10‘877

Přechodová spojka Geberit PE na PVC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro přechodky od Geberit PE na PVC s vnitřním průměrem 100–101 mm

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
359.461.16.1	100	110	99	412

Přechodová spojka Geberit PE na kameninu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K zasunutí kameninových hrdel
- Ke spojení konců trubek s kameninovými spojkami
- K připojení těsnění a upínacích spojek z kameniny
- K použití uvnitř budov

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	8'468
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	9'485
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	11'382

Přechodová spojka Geberit PE se smršťovacím hrdlem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K napojení za tepla na hrdla a konce trubek

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ploché těsnění z EPDM, pro oblast připojení AB1
- Těsnicí kroužek z EPDM, pro oblast připojení AB2

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	616
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	616
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	616
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	616
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	616
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	616
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	616
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	799
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	799
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	799
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	1'002
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	775
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	799
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	799
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	799
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	853
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	973
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	973
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	1'096
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	1'701
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	1'701
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	3'102
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	4'925
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	7'904

- Podle místa připojení je třeba použít buď stlačitelné těsnění, nebo těsnicí kroužek ze šňůry kruhového průřezu

Závitové spoje

Závitový nátrubek Geberit PE se svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Převlečná matice z PP
- Kroužek ke šroubení z PP
- Těsnění z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	148
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	148
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	153
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	243
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	253
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	316
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	382
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	444

Závitový nátrubek Geberit PE s uzavíracím víkem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Víčko z PP
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	139
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	139
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	192
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	222
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	232
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	292
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	444
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	479

Přechodka Geberit PE s vnějším závitem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S opěrným prstencem z chromniklové oceli
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	CZK/ks.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	635
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	635
363.728.16.1	56	56	2	6,5	731
364.728.16.1	60	63	2	6,5	823
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	1'076

Přechodka Geberit PE s vnitřním závitem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S opěrným prstencem z chromniklové oceli
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	CZK/ks.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	569
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	569
360.721.16.1	40	40	1	5,5	569
361.719.16.1	50	50	1/2	6	635
361.720.16.1	50	50	3/4	6	635
361.721.16.1	50	50	1	6	635
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	635
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	635
363.724.16.1	56	56	2	6,5	731
364.724.16.1	60	63	2	7	823
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	1'076

Přechodová spojka Geberit PE s vnějším závitem a svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Kroužek ke šroubení z PP
- S těsněním z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Svěrné šroubení z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	818
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	1'076

Přechodová spojka Geberit PE s vnitřním závitem a svěrným šroubením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Kroužek ke šroubení z PP
- S těsněním z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Svěrné šroubení z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	1'076

Přírubové spoje

Příruba zaslepovací Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Plastový povlak

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	909
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	1'023
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	1'023
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	1'082
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	1'082
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	1'989
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	2'503
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	3'414
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	4'436
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	6'257

Nutno objednat zvlášť
- Těsnění pro příruby Geberit PE → str. 425

Sada přírub Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s předem svařenými spoji Geberit PE

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Plastový povlak

Rozsah dodávky
- Příruba
- Těsnění z EPDM
- Sada šroubů pozinkovaných

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10	1'084
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10	1'052
365.746.00.1	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10	1'254
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10	1'712
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10	2'000
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10	2'509
369.746.00.1	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10	4'096
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2	4'892
371.746.00.1	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2	9'443
372.746.00.1	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2	12'264

Příruba volná Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s předem svařenými spoji Geberit PE

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Plastový povlak

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [ks.]	PN [bar]	CZK/ks.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	555
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	603
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	721
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	804
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	921
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	921
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	1'531
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	2'062
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	2'825
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	4'121

Nutno objednat zvlášť
- Těsnění pro příruby Geberit PE → str. 425

Nátrubek k přivaření Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s volnými přírubami Geberit PE

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	342
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	342
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	444
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	444
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	516
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	597
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	760
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	1‘140
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	1‘707
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	3‘036
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	7‘336

Sada šroubů Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Šroub
- 2 podložky
- Matice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
361.743.26.1	Galvanicky zinkováno	50–75	16	7	89
366.743.26.1	Galvanicky zinkováno	90–125	16	8	101
369.743.26.1	Galvanicky zinkováno	160–200	20	9	179
371.743.26.1	Galvanicky zinkováno	250	20	10	226
372.743.26.1	Galvanicky zinkováno	315	20	11	297

Spojovací pouzdra

Spojovací pouzdro Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	92
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	104
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	113
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	133

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	153
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	195
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	236
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	306

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit PE 45° s připojovacím hrdlem, pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	1'140

Připojovací koleno Geberit PE 88.5° pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro zařizovací předměty se svislým vývodem

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Manžeta
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22	1'205

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Rameno dlouhé
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	129
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	139
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	139
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	366

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	64
361.061.16.1	50	50	90	5	46	5,2	6	3	63
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4	64
363.061.16.1	56	56	90	6	46	5,2	6	4	96
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4	139

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, s rozšířením



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	**537**
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	**588**
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	**634**

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, se zásuvným hrdlem, levé, s rozšířením

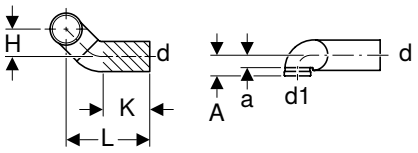

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K horizontální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**1'517**
367.901.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'100**
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'517**

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC, se zásuvným hrdlem, pravé, s rozšířením

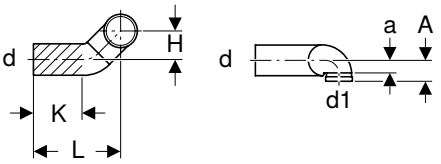

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K horizontální montáži

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	**1'517**
367.902.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'100**
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	**1'517**

Připojovací koleno Geberit PE 90° pro WC, flexibilní



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro montážní prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, WC výškově nastavitelné
- K připojení k horizontálním nebo vertikálním kanalizačním potrubím

Vlastnosti
- Vlnovec výsuvný do 20 cm
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	CZK/ks.
241.521.00.1	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5	4‘614

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K vertikální montáži
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	2‘657
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	3‘163

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° pro manžetu



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro umyvadla, pisoáry a bidety
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	949
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	1‘454

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Dvojité připojovací koleno Geberit PE 90° zalomené, pro závěsné WC





click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- Pro horizontální montáž
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	3'163
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	3'163

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů

Vlastnosti
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	121

Připojovací hrdlo Geberit PE s těsnicím kroužkem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů

Vlastnosti
- S těsnicím kroužkem z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	232
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5	278

Připojovací hrdlo Geberit PE dlouhé, s manžetou, pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro zařizovací předměty se svislým vývodem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	399

Připojovací hrdlo Geberit PE s profilovaným těsněním, pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	232
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	316
367.794.16.1	100 / 100	110	110	13,1	4,1	232

Připojovací hrdla

Přímé hrdlo Geberit PE pro závěsné WC



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	CZK/ks.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	638
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	730

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Přívod svislý
- Spoj odolný proti axiální síle
- Převlečná matice z PP
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	≥ 70 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	1'645
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	2'910
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	3'268
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	3'891

Zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit PE se servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro použití v nezámrzných prostorech

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- S dlouhým hrdlem
- Se servisním otvorem 50 mm
- Vývod vodorovný
- Víčko z PP
- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G [“]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	66,7	16,6	2’519
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	80,8	21,7	3’264

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G1/2", nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.841.00.2	Galvanicky zinkováno	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	103
361.841.00.2	Galvanicky zinkováno	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	128
363.841.00.2	Galvanicky zinkováno	56	1/2	56	64	4,6	5	3	144
364.841.00.2	Galvanicky zinkováno	60	1/2	63	71	5	5,4	3	144
365.841.00.2	Galvanicky zinkováno	70	1/2	75	83	5,6	6	3	144
366.841.00.2	Galvanicky zinkováno	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	150
367.841.00.2	Galvanicky zinkováno	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	150
368.841.00.2	Galvanicky zinkováno	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	172
369.841.00.2	Galvanicky zinkováno	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	203

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem M10, nastavitelná



click & scan

Účely použití

- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Vlastnosti

- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.843.00.2	Galvanicky zinkováno	40	10	40	48	3,5	3,9	3	103
361.843.00.2	Galvanicky zinkováno	50	10	50	58	4	4,4	3	116
363.843.00.2	Galvanicky zinkováno	56	10	56	64	4,3	4,7	3	116
364.843.00.2	Galvanicky zinkováno	60	10	63	71	4,7	5,1	3	116
365.843.00.2	Galvanicky zinkováno	70	10	75	83	5,3	5,7	3	128
366.843.00.2	Galvanicky zinkováno	90	10	90	98	6	6,4	3	139
367.843.00.2	Galvanicky zinkováno	100	10	110	118	7	7,4	3	139
368.843.00.2	Galvanicky zinkováno	125	10	125	133	7,8	8,2	3	150
369.843.00.2	Galvanicky zinkováno	150	10	160	168	9,5	9,9	3	180

- Nevhodné pro použití jako pevný bod

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 3/4", nastavitelná



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky

Vlastnosti

- Nastavitelný
- Lze ovládat jednou rukou
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	CZK/ks.
360.842.00.1	Galvanicky zinkováno	40	3/4	40	48	4	4,4	3	200
361.842.00.1	Galvanicky zinkováno	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	222
363.842.00.1	Galvanicky zinkováno	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	239
364.842.00.1	Galvanicky zinkováno	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	239
365.842.00.1	Galvanicky zinkováno	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	239
366.842.00.1	Galvanicky zinkováno	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	246
367.842.00.1	Galvanicky zinkováno	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	246
368.842.00.1	Galvanicky zinkováno	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	268
369.842.00.1	Galvanicky zinkováno	150	3/4	160	168	10	10,4	3	298

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 1"



click & scan

Účely použití
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s dvojitými pouzdry

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
370.840.00.1	Galvanicky zinkováno	200	1	200	14,8	4	528
371.840.00.1	Galvanicky zinkováno	250	1	250	17,3	4	563
372.840.00.1	Galvanicky zinkováno	300	1	315	20,5	4	597

Příslušenství
- Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky → str. 415

Trubková objímka Geberit se závitovým nátrubkem G 1 1/4"



click & scan

Účely použití
- K upevnění se závitovými tyčemi
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s dilatačními pásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s dvojitými pouzdry

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
370.841.00.1	Galvanicky zinkováno	200	1 1/4	200	15,8	4	665
371.841.00.1	Galvanicky zinkováno	250	1 1/4	250	17,3	4	699
372.841.00.1	Galvanicky zinkováno	300	1 1/4	315	20,5	4	855

Příslušenství
- Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky → str. 415

Trubková objímka Geberit s rozpěrkou



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek k bedněním
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Rozpěrná podpěra děrovaná
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	CZK/ks.
361.856.00.1	Galvanicky zinkováno	50	50	152
363.856.00.1	Galvanicky zinkováno	56	56	145
365.856.00.1	Galvanicky zinkováno	70	75	148
367.856.00.1	Galvanicky zinkováno	100	110	144

Upevnění pro trubkové objímky

Dvojité pouzdro Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	1'898
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	2'657
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	3'669

Dilatační pásek Geberit pro trubkové objímky



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K posuvnému upevnění trubek ve spojení s trubkovými objímkami

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/m
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	48
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	77

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Jednodílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	365
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	365
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	365
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	390
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	441
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	490
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	645
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	732
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	755
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	1'033

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	1‘729

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	c [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.837.00.1	10	7,9	19	12	4	1,5	0,4	160

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M8 / M10



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	139

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem G



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	160
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	188
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	207
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	638
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	691

Geberit základní deska, obdélníková, 4 otvory, se závitovým nátrubkem G



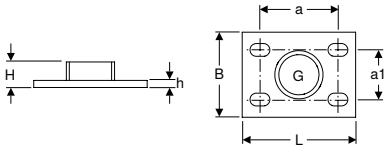

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Čtyři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.874.26.1	Galvanicky zinkováno	2	11	7	16	12	3,6	1	1‘151

Kotvící destička Geberit obdélníková, zaoblené rohy, dva otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
363.839.00.1	1/2	8	12	4	1,9	0,4	138

Geberit základní deska, kulatá, 3 otvory, se závitovým nátrubkem M10





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů ke stavebním konstrukcím

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Tři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	213

Geberit základní deska, kulatá, 3 otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Tři upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	213

Závitová tyč Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K odvodnění budov
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštění

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.836.00.1	10	50	116

Závitová tyč Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.834.26.1	Galvanicky zinkováno	10	200	231

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G ["]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'435

Závitová trubka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	L [cm]	CZK/ks.
362.852.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	200	1‘425
362.853.26.1	Galvanicky zinkováno	3/4	200	2‘658
362.854.26.1	Galvanicky zinkováno	1	200	7‘026
362.855.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/4	200	7‘958
362.858.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	200	11‘936
362.859.26.1	Galvanicky zinkováno	2	200	15‘914

Závitové pouzdro Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke spojení závitových tyčí a závitových trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.843.26.1	Galvanicky zinkováno		10	3	79
362.844.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2		3,4	162

Geberit adaptér



click & scan

Účely použití
- Ke spojení trubkových objímek a závitových trubek Geberit

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
362.875.26.1	Galvanicky zinkováno	1	3/4	5,2	3,6	1,6	814
362.876.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	850
362.877.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	1‘016
362.878.26.1	Galvanicky zinkováno	2	3/4	7,2	5,6	1,6	1‘062
362.879.26.1	Galvanicky zinkováno	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	1‘221
362.880.26.1	Galvanicky zinkováno	2	1 1/4	7,6	5,6	2	1‘274

Závrtný šroub Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit s hrdlem M10 na dřevěné konstrukce
- K odvodnění budov

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
362.833.00.1	10	48

Redukční spojka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	M [mm]	H [cm]	CZK/ks.
362.842.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	10	2	92

Nosné korýtka

Nosné korýtko Geberit pozinkované a lakované



click & scan

Účely použití
- Ke stabilizaci upevňovacích systémů Geberit

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Lakováno
- Ocel, vně černě lakovaná
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
360.850.00.1	Lakovaný	40	40	0,75	3	160
361.850.00.1	Lakovaný	50	50	0,75	3	172
363.850.00.1	Lakovaný	56	56	0,75	3	191
364.850.00.1	Lakovaný	60	63	0,75	3	191
365.850.00.1	Lakovaný	70	75	0,75	3	203
366.850.00.1	Lakovaný	90	90	0,75	3	211
367.850.00.1	Lakovaný	100	110	0,75	3	230
368.850.00.1	Lakovaný	125	125	0,75	3	289
369.850.00.1	Lakovaný	150	160	0,75	3	345
370.850.00.1	Lakovaný	200	200	0,75	3	458
371.850.00.1	Lakovaný	250	250	0,75	3	575
372.850.00.1	Lakovaný	300	315	0,75	3	687

Víčka

Uzavírací víko Geberit PE

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke svařování pomocí zrcadla

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
379.812.16.1	30	32	17
360.812.16.1	40	40	21
361.812.16.1	50	50	29
363.812.16.1	56	56	52
364.812.16.1	60	63	52
365.812.16.1	70	75	64
366.812.16.1	90	90	79
367.812.16.1	100	110	79
368.812.16.1	125	125	114
369.812.16.1	150	160	153
370.812.16.1	200	200	192

Uzavírací víko Geberit PE prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke svařování nebo zasunutí

Vlastnosti
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
361.929.16.1	50	50	4	500
363.929.16.1	56	56	4	500
365.929.16.1	70	75	4,4	540
366.929.16.1	90	90	4,5	569
367.929.16.1	100	110	4,6	569
369.929.16.1	150	160	6,5	1‘057

Ochranné víčko Geberit PE na konec trubky



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Na ochranu konců trubek

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
360.802.92.1	žlutá	40	40	4,2	3,5	42
361.802.92.1	žlutá	50	50	5,2	3,5	42
363.802.92.1	žlutá	56	56	5,8	3,5	42
364.802.92.1	žlutá	60	63	6,5	3,5	42
365.802.92.1	žlutá	70	75	7,8	3,5	46
366.802.92.1	žlutá	90	90	9,3	3,5	46
367.802.92.1	žlutá	100	110	11,3	4	46
368.802.92.1	žlutá	125	125	12,9	4	63
369.802.92.1	žlutá	150	160	16,4	3	97

Uzavírací víko Geberit PE



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6	54
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3	64
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3	77
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5	139
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2	129
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5	192
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5	247
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5	243

Záplata pro opravy Geberit

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K odvodnění budov
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD
- Pro nástroj pro opravy Geberit

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
853.650.16.1	40–160	172

Těsnění

Těsnicí kroužek Geberit PE

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro zásuvná hrdla Geberit PE

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
362.790.00.1	černá	30	32	64
360.789.00.1	černá	40	40	64
362.769.00.1	černá	40	45	73
361.789.00.1	černá	50	50	64
363.789.00.1	černá	56	56	64
364.789.00.1	černá	60	63	64
365.789.00.1	černá	70	75	64
367.988.00.1	černá	80	90	96
367.789.00.1	černá	100	110	64
368.789.00.1	černá	125	125	96
369.789.00.1	černá	150	160	280

Profilované těsnění Geberit PE pro odpadní koleno

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro připojovací kolena Geberit PE

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
387.282.00.1	90	90	132

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	80
152.796.00.1	40	44	2,3	68
152.495.00.1	32	46	2,3	80
152.496.00.1	40	46	2,3	68
153.564.16.1	32	58	2,3	156
153.565.16.1	40	58	2,3	115
153.566.16.1	50	58	2,3	115

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	68
152.689.00.1	56	32	50	115
152.690.00.1	56	40	50	101
152.691.00.1	60	32	57	233
152.692.00.1	60	40	57	156
152.693.00.1	60	50	57	101
152.694.00.1	70	50	70	156
152.699.00.1	60	56	63	168

Těsnění pro příruby Geberit PE

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K vytvoření přírubových spojů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	117
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	117
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	117
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	142
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	179
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	237
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	272
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	414
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	706
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	766

Manžeta Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro dlouhá hrdla Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pro dlouhá hrdla Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.522.00.1	50	50	156
245.523.00.1	56	56	188
245.524.00.1	60	63	233
245.525.00.1	70	75	278
245.526.00.1	90	90	322
245.527.00.1	100	110	351
245.528.00.1	125	125	523
245.529.00.1	150	160	823
245.530.00.1	200	200	1‘046

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52
245.513.00.1	56	56	66
245.514.00.1	60	63	82
245.515.00.1	70	75	96
245.516.00.1	90	90	110
245.517.00.1	100	110	117
245.518.00.1	125	125	132
245.519.00.1	150	160	147

Ochranné zátky

Ochranná zátka Geberit



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Pro připojovací hrdla Geberit

Technické informace

Materiál	PE-LD

Pol. č.		Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
366.820.92.1	KV	žlutá	90	90	8,3	3,3	88

KV: Končící výroba od září 2027

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	161

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	žlutá	404

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 427

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	žlutá	393

Sada objímky pro trubku Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro umístění a upevnění trubek Geberit Silent-db20 a Geberit PE před zabetonováním
- Pro zavádění do betonových stropů
- Pro použití se zvukovou izolací Geberit nebo Geberit Isol Flex

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Teplota skladování	-10 – +80 °C
Materiál	PP
Load resistance	80 kg

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Základní deska
- 2 zajišťovací tyče
- Nosič pro objímku pro trubku
- Kabelová páska

Pol. č.	Barva / povrch	DN	CZK/ks.
308.910.00.1	šedá	40–135	288

Sada hřebíků Geberit

click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky
- 100 hřebíků

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
308.933.00.1	3,5	773

Nosič Geberit pro objímku pro trubku





click & scan

Účely použití
- Pro upevnění trubek jejich otočením a zaklapnutím přes umístěnou trubku

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Lze namontovat dnem vzhůru na zajišťovací tyče
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Pol. č.	CZK/ks.
308.935.00.1	82

Geberit Silent-db20

Trubky **432**

Tvarovky **432**

Kolena 432
Odbočky 436
Redukce 444
Čisticí tvarovky 445

Tvarovky SuperTube **446**

Kolena 446
Zvláštní tvarovky 447

Připojení **447**

Svařované spoje 447
Hrdlové spoje 448
Upínací spojky 449
Přechodky na jiné materiály 449

Připojení zařizovacích předmětů **450**

Připojovací kolena 450
Připojovací hrdla 452

Příslušenství **453**

Trubkové objímky 453
Upevnění pro trubkové objímky 454
Víčka 456
Těsnění 457
Spotřební materiál 458

Trubky

Trubka Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	CZK/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	357
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	404
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	530
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	695
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	807
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	1‘045
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	1‘556

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	188
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	198
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	198
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	340
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	340
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	740
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	1‘204
arc / úhel: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	188
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	198
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	198
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	340
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	340
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	740
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	1‘204

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	188
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	198
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	198
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	340
310.450.14.1	100	110	10	6	4	340
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	740
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	1'204
arc / úhel: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	188
307.670.14.1	70	75	8	6	2	198
308.670.14.1	90	90	10	7	3	340
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	340

Koleno Geberit Silent-db20 s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Rameno dlouhé
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 60°					
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	800
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	893
312.600.14.1	125	135	16,9	6	1'723
arc / úhel: 88,5°					
308.885.14.1	90	90	15,6	4	877
310.885.14.1	100	110	16,9	4	877
312.885.14.1	125	135	18,6	5	1'379
315.885.14.1	150	160	22,5	8	2'276

Koleno Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	CZK/ks.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	**188**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	**198**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	**198**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	**340**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	**340**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	**740**

Koleno Geberit Silent-db20 45° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Tvarovka svařená
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	**561**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	**575**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	**837**

Koleno Geberit Silent-db20 90° s dlouhým ramenem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Rameno dlouhé
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	CZK/ks.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	484
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	859

Tvarovka Geberit Silent-db20 Offset



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž
- Pro vyrovnání vyosení v odpadním potrubí (≤ 10 cm na poschodí) bez pnutí v kombinaci s dlouhým hrdlem nebo dvojitým hrdlem s pevným bodem
- Pro délku vedení min. 1,5 m a max. 3 m mezi dvěma offsetovými tvarovkami Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- Otočný kulový kloub

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
310.048.14.1	černá matná	100	110	13,6	26	5,3	13	1'245

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	**236**
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	**295**
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	**295**
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	**362**
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	**362**
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	**362**
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	**519**
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	**519**
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	**519**
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	**519**
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	**629**
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	**629**
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	**629**
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	**629**
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	**629**
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	**1'170**
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	**1'170**
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	**3'321**

Odbočka Geberit Silent-db20 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**3'321**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**3'321**

Odbočka Geberit Silent-db20 obloučková 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	519
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	629
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	629
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	1'170

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	236
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	295
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	295
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	362
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	362
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	362
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	519
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	519
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	519
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	519
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	629
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	629
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	629
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	1'170
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	1'170
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	3'321

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**3'321**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**3'321**

Odbočka Geberit Silent-db20 obloučková 88,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**1'758**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**1'758**

Rohová odbočka Geberit Silent-db20, 88.5° / 90°





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	**1'785**
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	**1'906**

Rohová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° / 135°





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	CZK/ks.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	**1'906**

Odbočka Geberit Silent-db20 88,5° čtyřnásobná





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	**2'816**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**2'039**
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**2'146**
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**2'146**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5° levá

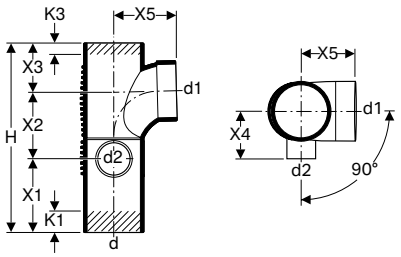

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**2'039**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**2'146**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**2'146**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-db20 88,5° pravá

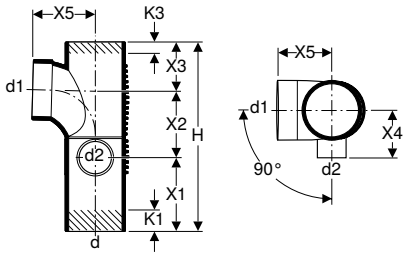

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	2'039
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	2'146
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	2'146

Šachtová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° levá

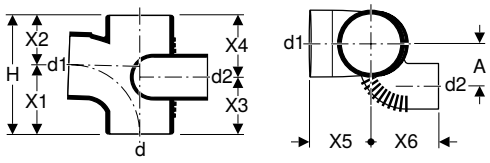

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	CZK/ks.
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	2'524
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	2'892
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	2'523
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	2'523
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	2'523

Šachtová odbočka Geberit Silent-db20, 88,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	CZK/ks.
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**2'524**
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**2'892**
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**2'523**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**2'523**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**2'523**

Paralelní odbočka 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**1'416**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**1'416**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**1'416**

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pro připojení zařizovacích předmětů, levá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení k bidetům

Vlastnosti
- Připojení excentrické
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1'601

Odbočka Geberit Silent-db20 90° pro připojení zařizovacích předmětů, pravá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení k bidetům

Vlastnosti
- Připojení excentrické
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	1'601

Odbočka Geberit Silent-db20 kalhotová 2 x 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	CZK/ks.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	4'307
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	4'309

Redukce

Redukce Geberit Silent-db20 excentrická, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Ke snížení průměru trubek a tvarovek mimo dilatační oblasti hrdel

Vlastnosti
- Excentrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	176
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	188
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	188
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	257
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	257
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	257

Redukce Geberit Silent-db20 excentrická



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Excentrický
- S dorazem pro hrdlo
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	285
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	285
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	285
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	285
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	862
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	862
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	1‘144
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	1‘144

Redukce Geberit Silent-db20 centrická



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S dorazem pro hrdlo
- Centrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	359
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	359
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	359
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	359

Redukce centrická Geberit Silent-db20, dlouhá



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení na domovní přípojky

Vlastnosti
- S dorazem pro hrdlo
- Centrický
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	967

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-db20 90° s kruhovým servisním otvorem

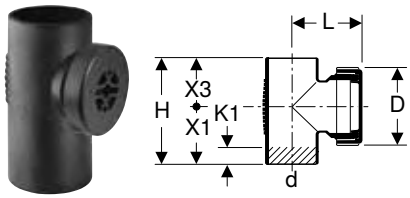

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	616
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	848
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	869
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	1‘785
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	4‘061

Tvarovky SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	5‘894

Koleno Geberit Silent-db20 BackFlip





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- K použití s tvarovkou Geberit Silent-db20 Sovent d110
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Oboustranně svařitelný s elektrospojkou
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	arc [°]	CZK/ks.
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	2‘728

Zvláštní tvarovky

Tvarovka Geberit Silent-db20 Sovent

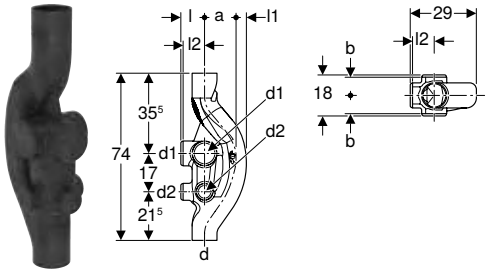

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy s více než pěti podlažími (výškové budovy)
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Šest možností připojení, uzavřené
- Odolný vůči UV
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	CZK/ks.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	3'975

Připojení

Svařované spoje

Elektrospojka Geberit

click & scan

Účely použití
- K odvodnění pozemků
- K odvodnění budov
- K tahově pevnému a nerozdělitelnému spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	158
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	170
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	174
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	191
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	218
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	370
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	395

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-db20 s dvojitým pouzdrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování se spoji trubek pevnými v tahu
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 6 m
- K použití při rozdílu teplot mezi -10 a +60 °C
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN většími

Vlastnosti
- S kompenzací dilatace
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- S profilovaným těsněním z EPDM

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	653
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	687
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	738
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	1'241
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	1'933

- Údaje týkající se hloubky zasunutí (E) se vztahují na okolní teplotu 20 °C

Dvojité hrdlo s pevným bodem Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální a svislou montáž
- Ke kombinování s elektrospojkami a upínacími spojkami Geberit
- Ke spojení trubek a tvarovek
- Ke kompenzaci dilatace materiálu u tvarovek a trubek do maximální délky 4 m
- K použití s trubkovými objímkami Geberit o jednu DN většími

Vlastnosti
- S kompenzací roztažnosti a pojistkou proti vytažení
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	328
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	370
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	428
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	512
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	557
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	1'194
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	2'619

Upínací spojky

Upínací spojka Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Ke kombinování s pevným bodem a dilatačním hrdlem Geberit Silent-db20
- Ke spojení trubek a tvarovek

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	CrTi-ocel 1.4510 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	137
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	141
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	157
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	157
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	251
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	293

Přechodky na jiné materiály

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	195
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	289
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	317
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	327
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	915
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	2'007

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	**428**
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	**428**
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	**456**
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	**485**
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	**511**
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	**543**
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	**1'451**

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené, s malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	**1'785**
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	**1'538**

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° pro závěsné WC, redukované, s malým poloměrem



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- Centrický

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	1'416
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	1'538

Geberit Silent-db20 dvojité připojovací koleno 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Kombifix, se splachovací nádržkou pod omítku 8 cm a 10 cm
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc
- K připojení zařizovacích předmětů s horizontálním vývodem
- K vertikální montáži

Vlastnosti
- Tvarovka svařená
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	3'936
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	4'504

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	CZK/ks.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	188
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	188

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424
- Manžeta Geberit → str. 425

Připojovací koleno Geberit Silent-db20 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro prvky Geberit Duofix pro umyvadlo, pisoár nebo bidet
- Pro manžety

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	188

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit Silent-db20 redukované



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro připojení přístrojů Geberit ø 50 mm

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV
- S profilovaným těsněním z EPDM

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	CZK/ks.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	236

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit Silent-db20 izolovaná, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem ve spojení s pevným bodem a dilatačním hrdlem nebo dlouhým hrdlem
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	DN	G [“]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	102
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	112
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	121
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	133
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	142
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	153
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	161
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	172

Trubková objímka Geberit Silent-db20 izolovaná, se závitovým nátrubkem G 1"

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem ve spojení s pevným bodem a dilatačním hrdlem nebo dlouhým hrdlem
- Ke kluznému upevnění trubek

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vně pozinkováno

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
315.813.26.1	150	1	178	12	551

Upevnění pro trubkové objímky

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10 / G 1/2"





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnější závit
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	160

Kotvící destička Geberit obdélníková, dva otvory, se závitovým nátrubkem G





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubkových objímek ke stavebním konstrukcím
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované
- Dva upevňovací body

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	207

Sada obdélníkové kotvící destičky Geberit, dva otvory, se závitovým nátrubkem M10





click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Nevhodný pro pevnou montáž

Rozsah dodávky
- 2 izolační tlumiče
- 2 tlumicí podložky
- Základní deska

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Dva upevňovací body

Pol. č.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	458

- Upevňovací materiál není součástí dodávky

Sada obdélníkové kotvící destičky Geberit, dva otvory, se závitovým nátrubkem G 1/2"



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- Nevhodný pro pevnou montáž

Rozsah dodávky
- 2 izolační tlumiče
- 2 tlumicí podložky
- Základní deska

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Vnitřní závit
- Dva upevňovací body

Pol. č.	G [“]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	458

- Upevňovací materiál není součástí dodávky

Závitová tyč Geberit

click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- K odvodnění budov
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia na základní desky
- Pro posuvná upevnění

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranné opláštění

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
362.836.00.1	10	50	116

Závitová trubka Geberit





click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit na kotvící desky
- Pro upevnění s pevným bodem a kluzná upevnění

Vlastnosti
- Vnitřní závit průběžný
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	G [“]	D [cm]	L [cm]	CZK/ks.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	1'435

Víčka

Uzavírací víko Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vytvoření uzávěrů potrubí
- Ke svařování a upínání

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
305.005.14.1	56	56	3	**127**
307.005.14.1	70	75	3	**141**
308.005.14.1	90	90	3	**188**
310.005.14.1	100	110	3	**209**
312.005.14.1	125	135	3	**493**

Uzavírací víko Geberit Silent-db20 přišroubovatelné



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K vytvoření uzávěrů potrubí
- K vytvoření servisních otvorů
- Ke svařování a upínání

Vlastnosti
- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Odolný vůči UV

Technické informace

Teplota skladování	≤ 40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0,17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0,43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	**777**

Těsnění

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	80
152.796.00.1	40	44	2,3	68
152.495.00.1	32	46	2,3	80
152.496.00.1	40	46	2,3	68
153.564.16.1	32	58	2,3	156
153.565.16.1	40	58	2,3	115
153.566.16.1	50	58	2,3	115

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	68
152.689.00.1	56	32	50	115
152.690.00.1	56	40	50	101
152.691.00.1	60	32	57	233
152.692.00.1	60	40	57	156
152.693.00.1	60	50	57	101

Manžeta Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro dlouhá hrdla Geberit PE (od roku výroby 2013)
- Pro dlouhá hrdla Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.523.00.1	56	56	188
245.525.00.1	70	75	278
245.526.00.1	90	90	322
245.527.00.1	100	110	351
245.533.00.1	125	135	673
245.529.00.1	150	160	823

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	161

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	žlutá	404

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 427

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	žlutá	393

Sada objímky pro trubku Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro umístění a upevnění trubek Geberit Silent-db20 a Geberit PE před zabetonováním
- Pro zavádění do betonových stropů
- Pro použití se zvukovou izolací Geberit nebo Geberit Isol Flex

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Teplota skladování	-10 – +80 °C
Materiál	PP
Load resistance	80 kg

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Rozsah dodávky
- Základní deska
- 2 zajišťovací tyče
- Nosič pro objímku pro trubku
- Kabelová páska

Pol. č.	Barva / povrch	DN	CZK/ks.
308.910.00.1	šedá	40–135	288

Sada hřebíků Geberit

click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Rozsah dodávky
- 100 hřebíků

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
308.933.00.1	3,5	773

Nosič Geberit pro objímku pro trubku





click & scan

Účely použití
- Pro upevnění trubek jejich otočením a zaklapnutím přes umístěnou trubku

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný
- Lze namontovat dnem vzhůru na zajišťovací tyče
- Vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu

Pol. č.	CZK/ks.
308.935.00.1	82

Geberit Silent-PP

Trubky **462**

Tvarovky **464**

Kolena 464
Odbočky 465
Redukce 470
Čisticí tvarovky 472

Připojení **473**

Hrdlové spoje 473
Čelisťové spoje 475
Přechodky na jiné materiály 475

Připojení zařizovacích předmětů **476**

Připojovací kolena 476
Připojovací hrdla 478

Příslušenství **479**

Trubkové objímky 479
Víčka 480
Těsnění 481
Spotřební materiál 482

Trubky

Trubka s hrdlem Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Třívrstvá trubka
- Trubka uvnitř bílá
- Těsnění z EPDM
- Vhodný pro venkovní skladování po dobu dvou let

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-C / PP-MD / PP-C
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	60
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	60
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	67
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	128
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	137
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	154
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	228
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	348
L / délka: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	75
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	72
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	78
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	143
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	175
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	194
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	292
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	418
L / délka: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	102
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	100
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	105
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	197
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	263
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	295
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	418
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	652
L / délka: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	162
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	146
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	161
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	274
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	411
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	463
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	680
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	1'018
L / délka: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	259
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	259
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	265
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	404
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	576
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	647
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	923
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	1'390

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	**314**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	**317**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	**341**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**528**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**774**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**857**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**1'258**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**1'890**
L / délka: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	**441**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	**453**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	**526**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**782**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**1'110**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**1'246**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**1'756**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**2'687**

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat kolena 45° s průměry trubek DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	69
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	70
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	87
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	135
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	192
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	208
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	397
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	619
arc / úhel: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	69
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	70
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	80
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	135
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	192
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	208
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	397
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	619
arc / úhel: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	61
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	59
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	70
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	130
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	178
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	177
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	397
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	619
arc / úhel: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	76
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	78
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	106
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	183
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	206
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	223
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	579
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	960
arc / úhel: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	69
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	70
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	87
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	179
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	192
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	205
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	579
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	960

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-PP 45°

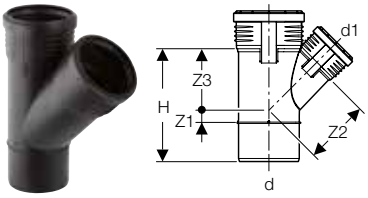

click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	**138**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	**140**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	**143**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	**172**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	**179**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	**161**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	**248**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	**227**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	**248**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	**373**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	**384**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**380**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	**417**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	**405**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	**417**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	**412**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**390**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	**951**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	**951**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	**1'431**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	**1'480**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	**1'958**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	**2'231**

Odbočka Geberit Silent-PP 45° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	CZK/ks.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	**701**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	**701**

Odbočka Geberit Silent-PP obloučková 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	**397**
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	**404**
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**404**

Odbočka Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	**138**
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	**143**
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	**179**

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	179
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	248
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	248
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	248
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	380
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	384
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	412
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	412
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	417
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	951
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	951
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	1'431
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	1'480
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	1'958
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	2'231

Odbočka Geberit Silent-PP obloučková 87,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	1'698
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	1'801
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	1'801

Odbočka Geberit Silent-PP 87,5° dvojitá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1'288

Rohová odbočka Geberit Silent-PP 87,5°





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**1‘627**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**1‘868**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**2‘027**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**1‘761**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**1‘905**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**1‘905**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5° levá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**1'761**
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**1'905**
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**1'905**
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**1'905**

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-PP 87,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**1'761**
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**1'905**
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**1'905**
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**1'905**

Šachtová odbočka Geberit Silent-PP 87,5° levá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**2'409**
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**2'791**

Šachtová odbočka Geberit Silent-PP 87,5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**2'409**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**2'791**

Paralelní odbočka Geberit Silent-PP 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	**1'565**
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	**1'565**

Redukce

Redukce excentrická Geberit Silent-PP, krátká





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Excentrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	**131**
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	**178**
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	**178**
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	**182**
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	**192**
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	**208**

Redukce excentrická Geberit Silent-PP





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Excentrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	**100**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	**106**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	**131**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	**178**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	**178**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	**178**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	**192**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	**182**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	**192**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	**208**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	**349**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	**523**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	**523**

Redukce centrická Geberit Silent-PP, krátká



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Centrický
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	**106**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	**100**

Koleno Geberit Silent-PP 87,5°, redukované



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	**87**
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	**199**

- U pol. č. 390.325.14.1 se jedná o svařovanou tvarovku

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-PP 90° s kruhovým servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Servisní otvor se zjednodušeným vedením uzávěru
- Prvek uzávěru s optimalizovaným prouděním
- Prvek uzávěru zalícovaný na konci s trubkou
- Těsnění z EPDM

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	**319**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	**397**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	**542**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	**587**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	**1'170**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	**1'794**

Čisticí tvarovka Geberit Silent-PP 90° s oválným servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Otvor oválný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Materiál	PP-MD

Rozsah dodávky
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný
- Dvojité hrdlo z PP, s profilovanými těsněními

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	5'737
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	7'171
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	8'125

Připojení

Hrdlové spoje

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-PP

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S kompenzací dilatace
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	106
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	139
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	197
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	295
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	319
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	431
390.718.14.1	150	160	29	0,6	798

Dvojité hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměry trubek DN 32–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	**95**
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	**97**
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**100**
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**135**
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**217**
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**233**
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**437**
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**654**

Přesuvné hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-PP

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.017.14.1	30	32	9	**95**
390.117.14.1	40	40	9,6	**97**
390.217.14.1	50	50	10,3	**100**
390.317.14.1	70	75	11,3	**135**
390.417.14.1	90	90	12,4	**217**
390.517.14.1	100	110	13,9	**233**
390.617.14.1	125	125	15,2	**437**
390.717.14.1	150	160	16,5	**654**

Čelisťové spoje

Přidržovací čelist Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro dešťová kanalizační potrubí
- Pro vytvoření hrdlových spojů odolných vůči vytažení
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Rozdělitelný

Technické informace

Vnitřní tlak max.	200 kPa
Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	137
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	167
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	192
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	229
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	258
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	412
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	540
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	723

Přechodky na jiné materiály

Přechodová manžeta Geberit na litinu



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	135
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	177
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	202
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	357
390.695.14.1	125	135	125	10,3	534

Přechodová manžeta Geberit na litinu



click & scan

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7	733

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	**195**
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	**289**
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	**317**
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	**327**
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	**915**
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	**2‘007**

Připojení zařizovacích předmětů

Připojovací kolena

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**116**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**116**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**116**

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424
- Manžeta Geberit → str. 425

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° dlouhé



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	**125**

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° prodloužené

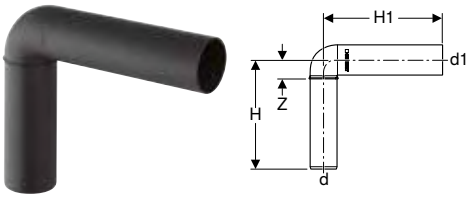

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	**125**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	**125**

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424
- Manžeta Geberit → str. 425

Dvojité připojovací koleno Geberit Silent-PP 90° prodloužené



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- 2 ochranné zátky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	181

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424
- Manžeta Geberit → str. 425

Připojovací koleno Geberit Silent-PP 87,5° pro WC



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení keramických WC mís stojících na podlaze

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.493.11.1	alpská bílá	90	90	87,5	20	12,6	5,8	720
390.593.11.1	alpská bílá	100	110	87,5	19,1	11	4,9	783

Připojovací hrdla

Připojovací hrdlo Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	116
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	116

Nutno objednat zvlášť
- Manžeta

Příslušenství
- Manžeta Geberit → str. 424

Připojovací hrdlo Geberit Silent-PP pro WC



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- K připojení keramických WC mís stojících na podlaze

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.592.11.1	alpská bílá	100	110	18	10,9	734

Příslušenství

Trubkové objímky

Přechodová spojka Geberit Silent-PP M10 na G 1/2"



click & scan

Technické informace

Materiál	Pozinkovaná ocel

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
390.798.26.1	Galvanicky zinkováno	1/2	10	5,2	226

Trubková objímka Geberit Silent-PP izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10





click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti

- Rychlouzávěr
- Šroub s drážkou a křížovou drážkou
- Závitový nátrubek čtyřikrát svařený
- Zvuková izolace podle DIN 4109
- Pozinkované

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.099.26.1	Galvanicky zinkováno	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	**67**
390.199.26.1	Galvanicky zinkováno	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	**70**
390.299.26.1	Galvanicky zinkováno	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	**67**
390.399.26.1	Galvanicky zinkováno	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	**131**
390.499.26.1	Galvanicky zinkováno	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	**132**
390.599.26.1	Galvanicky zinkováno	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	**136**
390.699.26.1	Galvanicky zinkováno	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	**218**
390.799.26.1	Galvanicky zinkováno	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	**270**

Víčka

Zátka do hrdlové trubky Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití

- K odvodnění budov
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.128.14.1	40	40	4,1	**78**
390.228.14.1	50	50	4,7	**100**
390.328.14.1	70	75	5,4	**131**
390.428.14.1	90	90	6	**277**
390.528.14.1	100	110	6,6	**295**
390.628.14.1	125	125	7,3	**395**
390.728.14.1	150	160	7,9	**489**

Těsnění

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52
245.515.00.1	70	75	96
245.516.00.1	90	90	110
245.517.00.1	100	110	117
245.518.00.1	125	125	132
245.519.00.1	150	160	147

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	80
152.796.00.1	40	44	2,3	68
152.495.00.1	32	46	2,3	80
152.496.00.1	40	46	2,3	68
153.564.16.1	32	58	2,3	156
153.565.16.1	40	58	2,3	115
153.566.16.1	50	58	2,3	115

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	68
152.689.00.1	56	32	50	115
152.690.00.1	56	40	50	101
152.691.00.1	60	32	57	233
152.692.00.1	60	40	57	156
152.693.00.1	60	50	57	101

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	161

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	žlutá	404

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 427

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	žlutá	393

Geberit Silent-Pro

Trubky **486**

Tvarovky **487**

Kolena 487
Odbočky 488
Redukce 493
Čisticí tvarovky 493

Tvarovky SuperTube **494**

Kolena 494
Odbočky 495

Připojení **496**

Hrdlové spoje 496
Čelisťové spoje 498
Přechodky na jiné materiály 498

Příslušenství **499**

Trubkové objímky 499
Víčka 500
Těsnění 500
Spotřební materiál 501

Trubky

Trubka s nátrubkem Geberit Silent-Pro





click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti

- Masivní jednovrstvá trubka
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- Vhodný pro venkovní skladování po dobu dvou let

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	CZK/ks.
L / délka: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	155
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	211
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	243
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	266
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	386
393.700.14.1	150	160	148	6	172	496
L / délka: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	190
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	254
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	311
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	343
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	496
393.701.14.1	150	160	148	6	172	652
L / délka: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	276
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	386
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	477
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	541
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	752
393.702.14.1	150	160	148	6	172	1‘039
L / délka: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	452
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	640
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	818
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	940
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	1‘258
393.704.14.1	150	160	148	6	172	1‘800
L / délka: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	640
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	907
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	1‘171
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	1‘338
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	1‘789
393.705.14.1	150	160	148	6	172	2‘586
L / délka: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	818
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	1‘161
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	1‘511
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	1‘734
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	2‘299
393.706.14.1	150	160	148	6	172	3‘348
L / délka: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	1‘181
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	1‘714
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	2‘209
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	2‘552
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	3‘380
393.707.14.1	150	160	148	6	172	4‘927

Tvarovky

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
arc / úhel: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	325
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	353
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	525
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	535
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	1‘067
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	1‘602
arc / úhel: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	325
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	353
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	525
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	535
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	1‘067
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	1‘602
arc / úhel: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	325
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	353
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	525
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	535
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	1‘067
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	1‘602
arc / úhel: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	325
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	353
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	525
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	535
arc / úhel: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	325
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	353
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	525
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	535
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	1‘067
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	1‘602

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro 45°

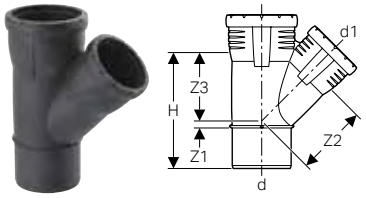

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	515
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	676
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	676
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	868
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	868
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	868
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	971
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	971
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	971
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	971
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	1'639
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	1'639
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	1'639
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	1'639
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	3'660
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	3'660
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	3'660
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	3'660

- Výrobky 393.634.14.1 a 393.734.14.1 sestávají každý z jednoznačné odbočky a příslušné redukce. Díly se dodávají volně ložené v sáčku.

Odbočka Geberit Silent-Pro 87.5°

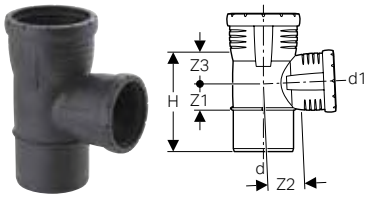

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	515
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	676

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	676
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	868
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	868
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	971
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	971
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	1'639
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	1'639
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	1'639
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	3'660
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	3'660
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	3'660

- Výrobky 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 a 393.752.14.1 sestávají každý z jednoznačné odbočky a příslušné redukce. Díly se dodávají volně ložené v sáčku.

Odbočka Geberit Silent-Pro obloučková 87,5°

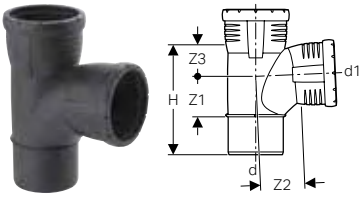

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	868
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	971
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	971
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	1'639

Odbočka Geberit Silent-Pro obloučková 87,5° dvojitá

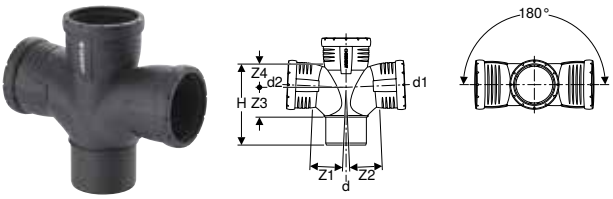

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	CZK/ks.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	2'555
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	2'688
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	2'896

- U výrobku čís. 393.665.14.1 se jedná o svařovanou tvarovku

Kombinovaná odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2‘555**
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	**2‘726**
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2‘801**

Paralelní odbočka Geberit Silent-Pro 45°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	**2‘362**
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	**2‘496**
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	**2‘705**

Šachtová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° levá

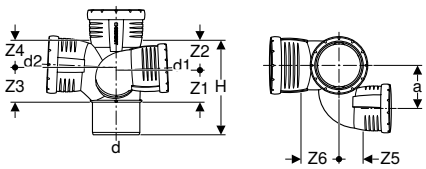

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	**3'182**
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**3'288**
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**3'447**

Šchtová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° pravá





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	CZK/ks.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	**3'182**
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**3'288**
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**3'447**

Rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87,5°





click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**2'555**
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**2'688**
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**2'688**
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**3'069**

- U výrobku čís. 393.550.14.1 a 393.662.14.1 se jedná o svařované tvarovky s vnitřním poloměrem

Kombinovaná rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° levá

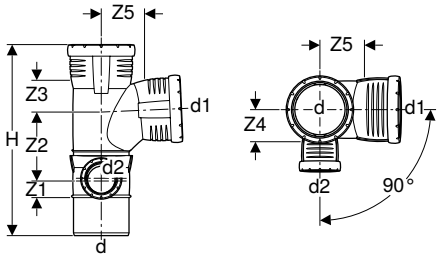

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2‘555**
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**3‘107**
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**2‘726**
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2‘801**

Kombinovaná rohová odbočka Geberit Silent-Pro 87.5° pravá

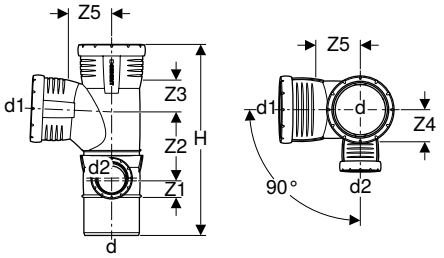

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K připojení hluboko položených odtoků prvků pro sprchu

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Obloučková odbočka
- Tvarovka svařená
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	CZK/ks.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**2‘555**
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**3‘107**
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**2‘726**
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**2‘801**

Redukce

Redukce excentrická Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Excentrický
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	344
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	420
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	420
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	495
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	495
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	495
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	953
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	953
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	1'524
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	1'524

Čisticí tvarovky

Čisticí tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s kruhovým servisním otvorem



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Servisní otvor se zjednodušeným vedením uzávěru
- Prvek uzávěru s optimalizovaným prouděním
- Prvek uzávěru zalícovaný na konci s trubkou
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Rozsah dodávky
- Uzávěr z PP

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	764
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	953
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	1'049
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	1'335
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	2'289
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	3'812

Čisticí tvarovka Geberit Silent-Pro 90° s oválným krytem servisního otvoru



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro horizontální montáž
- Pro svislou montáž

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Otvor oválný
- Těsnění z EPDM

Rozsah dodávky
- Uzávěr šedá litina, ponorně lakovaný
- Dvojité hrdlo z PP, s profilovanými těsněními

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	CZK/ks.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	**4'306**
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**6'899**
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	**7'955**

Tvarovky SuperTube

Kolena

Koleno Geberit Silent-Pro BottomTurn

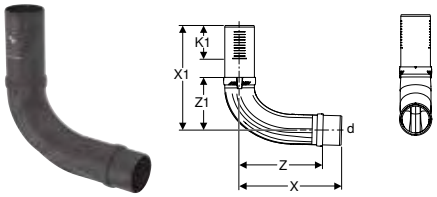

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro odbočky Geberit Silent-Pro Carve se třemi nátrubky
- Pro dvojitá zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 max. [cm]	CZK/ks.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**5'924**
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**6'377**

Koleno Geberit Silent-Pro BackFlip



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	CZK/ks.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	2'727
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	2'935

Odbočky

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87.5°



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	1'084
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	1'084
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	1'084
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	1'224
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	1'224
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	1'224
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	1'224

Odbočka Geberit Silent-Pro Carve 87.5° se třemi nátrubky



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM
- S technologií SuperTube

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	CZK/ks.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**1'300**
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**1'300**
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**1'477**
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**1'477**
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**1'477**

Připojení

Hrdlové spoje

Dvojité zásuvné hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- Pro tlaková vedení přečerpávacích zařízení dle EN 12050-2 a EN 12050-3 výhradně použijte průměr trubky DN 50

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**287**
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**316**
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**459**
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**459**
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**907**
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**1'345**

Dlouhé hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- S kompenzací dilatace
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	**374**
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**400**
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	**601**
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	**601**

Přesuvné hrdlo Geberit Silent-Pro



click & scan

Účely použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Vlastnosti

- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Těsnění z EPDM

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP MX
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
393.217.14.1	50	50	10,3	**287**
393.317.14.1	70	75	11,3	**316**
393.417.14.1	90	90	12,4	**459**
393.517.14.1	100	110	13,9	**459**
393.617.14.1	125	125	15,2	**907**
393.717.14.1	150	160	16,5	**1'345**

Čelisťové spoje

Přidržovací čelist Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro dešťová kanalizační potrubí
- Pro vytvoření hrdlových spojů odolných vůči vytažení
- K odvodnění budov

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Rozdělitelný

Technické informace

Vnitřní tlak max.	200 kPa
Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	192
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	229
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	258
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	412
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	540
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	723

Přechodky na jiné materiály

Geberit přechodová upínací spojka



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke spojení trubek a tvarovek ze stejných nebo různých materiálů

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	CZK/ks.
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	543
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	1'451

Přechodka Geberit na Geberit Silent-db20



click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro přechodky od Geberit Silent-PP nebo Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 nebo na Geberit PE
- Pro přechodky od Geberit Silent-db20 nebo Geberit PE na Geberit Silent-PP nebo na Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný
- S profilovaným těsněním z EPDM
- Kroužek s upevňovacími drápky z chromniklové oceli

Technické informace

Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	CZK/ks.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	195
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	289
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	317
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	327
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	915
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	2'007

Příslušenství

Trubkové objímky

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M8 / M10

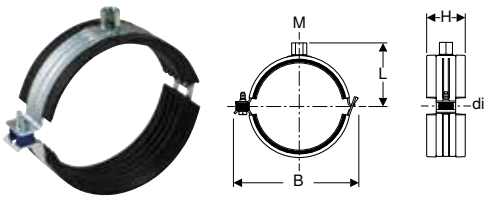

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K upevnění trubek a tvarovek Geberit Silent-Pro
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Závitové upevnění M8 nebo M10
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.299.26.1	Galvanicky zinkováno	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	134
393.399.26.1	Galvanicky zinkováno	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	143
393.499.26.1	Galvanicky zinkováno	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	162
393.599.26.1	Galvanicky zinkováno	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	187

Trubková objímka Geberit izolovaná, se závitovým nátrubkem M10 / M12

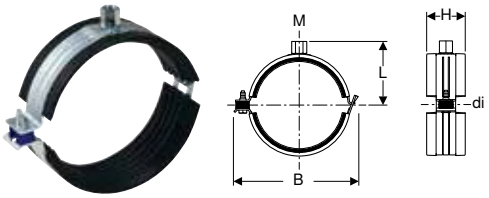

click & scan

Účely použití
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem
- K upevnění trubek a tvarovek Geberit Silent-Pro
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám

Vlastnosti
- Tlumící hluk s vysokou účinností
- Závitové upevnění M10 nebo M12
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
393.699.26.1	Galvanicky zinkováno	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	226
393.799.26.1	Galvanicky zinkováno	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	276

Víčka

Zátka do hrdlové trubky Geberit Silent-PP



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K odvodu odpadní vody uvnitř budov
- Pro centrální vysavače v rodinných domech, výhradně používat průměr trubky DN 40–50

Vlastnosti
- Zvukově optimalizovaný

Technické informace

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0,08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
390.228.14.1	50	50	4,7	100
390.328.14.1	70	75	5,4	131
390.428.14.1	90	90	6	277
390.528.14.1	100	110	6,6	295
390.628.14.1	125	125	7,3	395
390.728.14.1	150	160	7,9	489

Záplata pro opravy Geberit Silent-Pro

click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- Pro nástroj pro opravy Geberit
- K opravám poškozených trubek Geberit Silent-Pro

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.153.14.1	50–160	265

Těsnění

Profilované těsnění Geberit NBR

click & scan

Účely použití
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-PP
- Pro zásuvná hrdla Geberit Silent-Pro
- Pro hrdla Geberit PE s profilovaným těsněním
- Pro hrdla Geberit Silent-db20 s profilovaným těsněním

Vlastnosti
- Odolné vůči oleji a tukům

Technické informace

Materiál	NBR

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
245.512.00.1	50	50	52
245.515.00.1	70	75	96
245.516.00.1	90	90	110
245.517.00.1	100	110	117
245.518.00.1	125	125	132
245.519.00.1	150	160	147

Spotřební materiál

Kluzný prostředek Geberit 250 ml

click & scan

Účely použití
- Pro mazání těsnění hrdlových spojů
- K odvodnění budov

Pol. č.	CZK/ks.
953.761.00.1	161

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	žlutá	404

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 427

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	žlutá	393

GEBERIT
GRB 90
BIOVAIR

Přivzdušňovací ventily pro kanalizaci

Přivzdušňovací ventily 504

Prvky k zadržení energie 506

Přivzdušňovací ventily

Přivzdušňovací ventil GRB50, pro kanalizační systémy Geberit

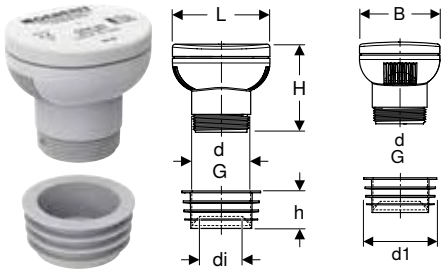

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- Pro kanalizační potrubí s průměrem trubek ø 32–63 mm
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy

Vlastnosti
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	7,2 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.900.00.1	bílá	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	1‘589

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit PE

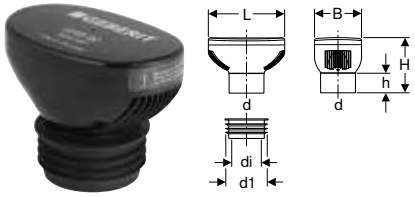

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro kanalizační potrubí s průměry trubek ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
310.006.00.1	černá	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	2‘396

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit Silent-db20

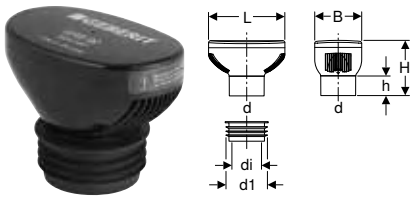

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro kanalizační potrubí s průměry trubek ø 75 mm, ø 90 mm a ø 110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
310.007.00.1	černá	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	2'272

Přivzdušňovací ventil GRB90, pro Geberit Silent-PP a Geberit Silent-Pro

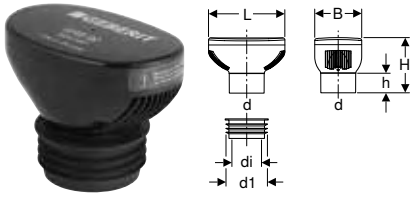

click & scan

Účely použití
- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvodnění budov
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Pro trubky a tvarovky ø 75–110 mm

Vlastnosti
- Tepelná izolace integrovaná do pouzdra
- K přivzdušnění kanalizace podle EN 12380, typ A1

Rozsah dodávky
- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Objemový proud vzduchu (dodatečné proudění vzduchu) při -250 Pa	32 l/s
Materiál	ABS

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
307.006.00.1	černá	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	2'272

Prvky k zadržení energie

Ventil k zadržení energie Geberit ERV



click & scan

Účely použití

- K přivzdušnění kanalizačních potrubí
- K odvzdušnění kanalizačních potrubí
- Pro gravitační kanalizační systémy
- Vhodné pro všechny odvodňovací systémy Geberit
- K zasunutí do větracích potrubí v rámci odpadních potrubí ø 110 mm
- Pro použití mimo budovu
- Vhodné pro plechové obruby o maximálním průměru 160 mm

Vlastnosti

- Vyrovnání podtlaku
- Vyrovnání přetlaku
- Odolný vůči UV
- Zadržování tepla u větracích potrubí spádových potrubí
- Zabraňuje zápachu

Rozsah dodávky

- Manžeta

Technické informace

Provozní teplota	-20 – +60 °C
Materiál	PP-C

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
359.969.00.1	černá	100	110	98–103	21,5	16	25,1	15,2	**10‘271**

Požární ochrana, zvuková izolace a ochrana proti vlhkosti

Požární ochrana **510**

Požární ochrana pro kanalizační systémy 510

Zvuková izolace **510**

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi 510

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi a proti hluku šířenému vzduchem 511

Ochrana proti vlhkosti **513**

Těsnění 513

Požární ochrana

Požární ochrana pro kanalizační systémy

Protipožární uzávěr Geberit 90 Plus EN



click & scan

Účely použití
- Pro prostupy trubek 0°–90° stupňů ve stěnách, nebo ve stropech
- Pro kanalizační potrubí Geberit s průměrem trubek ø 40–200 mm
- K přímé montáži do stropů, stěn prováděných suchým procesem a masivních stěn v případě nové instalace
- K dodatečné montáži do stropů, stěn prováděných suchým procesem a masivních stěn
- Na ochranu před šířením kouře a ohně
- Nevhodný pro průchod jiných dílů nebo pomocných prostředků

Vlastnosti
- Schválení podle EN 13501-2
- Podle technické specifikace ETA-16/0001
- Třída požární odolnosti EI 90-U/U
- Tlumící hluk

Rozsah dodávky
- Šrouby do betonu
- Zvuková izolace proti hluku šířenému konstrukcemi
- Lepicí pásek
- Informační tabulka

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	1‘779
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	2‘015
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	2‘135
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	2‘252
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	2‘964
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	3‘675
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	4‘268

Zvuková izolace

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi

Zvuková izolace návleková Geberit z PE





click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci trubek proti hluku šířenému konstrukcemi
- K montáži pod omítku

Vlastnosti
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	CZK/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	108
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	113
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	113
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	137
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	149
312.921.00.1	125	135	155	4	15	172

Zvukově izolační páska Geberit z PE



click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci tvarovek proti hluku šířenému konstrukcemi
- Ke zvukové izolaci trubek proti hluku šířenému konstrukcemi
- K montáži pod omítku

Vlastnosti
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1
- Tlumící hluk
- Samolepicí

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
300.007.00.2	3	3,6	7	203

Izolace pro přerušení hluku šířeného konstrukcemi a proti hluku šířenému vzduchem

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex, přířez pro trubku

click & scan

Účely použití
- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti
- Samolepicí
- Tlumící hluk
- Přiříznutý na průměr trubky
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	1'367
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	1'532
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	1'781
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	2'030
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	2'360

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex

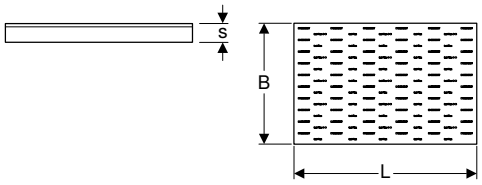

click & scan

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Tlumící hluk
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.015.00.1	17	1,18	78	2‘814

Zvukově izolační rohož Geberit Isol Flex, samolepicí

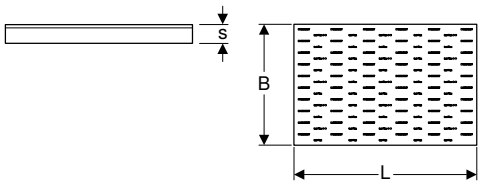

click & scan

Účely použití

- Ke zvukové izolaci proti hluku šířenému vzduchem a přerušení hluku šířeného konstrukcemi
- Podmíněně vhodný k použití jako izolace proti kondenzaci dešťových kanalizačních potrubí

Vlastnosti

- Samolepicí
- Tlumící hluk
- Povrch vhodný pro lepicí pásku
- Požární index BKZ 5.2 podle VKF použití protipožární ochrany
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1
- Chování při hoření třída E podle EN 13501-1

Technické informace

Teplota při montáži	-5 – +40 °C
Teplota skladování	-20 – +60 °C
Teplotní odolnost	-20 – +80 °C
Materiál	PUR
Tepelná vodivost	0,042 W/(m·K)
Difúzní odpor vodní páry	32000

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
356.016.00.1	17	1,18	78	3‘230

Ochrana proti vlhkosti

Těsnění

Izolační límec Geberit proti vlhkosti s fólií Resistit®





click & scan

Účely použití
- K utěsnění prostupů trubek ve stěnách, stropech a podlahách
- Pro Geberit PE
- Pro Geberit Silent-db20
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro Geberit Silent-PP
- Pro lepená připojení
- Pro horké živice a těsnicí nátěry
- Pro hladiny vody do 1 m
- Na ochranu před vlhkostí
- K napojení elastických živičných těsnění (např. SBS bitumen)
- Nevhodný k napojení plastických těsnění na živičné bázi (např. pásy APP)
- Nevhodný pro zpracování s otevřeným plamenem

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM
- Lze tepelně zpracovat horkým vzduchem

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	2'371
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	2'391
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	2'456
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	2'431
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	2'519
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	2'897

Izolační límec proti vlhkosti Geberit s fólií Sarnafil® PVC



click & scan

Účely použití
- K utěsnění prostupů trubek ve stěnách, stropech a podlahách
- Pro Geberit PE
- Pro Geberit Silent-db20
- Pro Geberit Silent-Pro
- Pro Geberit Silent-PP
- Ke svařování s PVC fólií
- Pro lepené a svařované spoje
- Pro hladiny vody do 1 m
- Na ochranu před vlhkostí

Vlastnosti
- S těsněním z EPDM

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	2'844
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	2'391
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	2'456
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	2'431
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	2'519
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	2'897

Střešní odvodňovací systém Geberit Pluvia

Přehled sortimentu – Geberit Pluvia odvodnění střech 516

Střešní vtoky 517

Střešní vtoky do 12 l/s 517
Střešní vtoky do 25 l/s 521

Střešní vtoky pro žlaby 523

Střešní vtoky do 12 l/s 523
Střešní vtoky do 25 l/s 524

Prvky parotěsných zábran 525

Pro střešní vtoky do 12 l/s 525
Pro střešní vtoky do 25 l/s 525

Nouzové přepady 526

Pro střešní vtoky do 12 l/s 526
Pro střešní vtoky do 25 l/s 526

Upevnění 527

Upevňovací systém d40–200 527
Upevňovací systém d250–315 529

Příslušenství 532

Pro střešní vtoky 532
Pro upevnění 536

Přehled sortimentu – Geberit Pluvia odvodnění střech

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s
Montáž	**Úroveň vodovodu**	**Způsob připojení**					
Plochá střecha	Živice	Připojovací plech	359.108.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem		✓		
Plochá střecha			359.127.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku		✓		
Plochá střecha			359.099.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem				✓
Plochá střecha			359.129.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku				✓
Plochá střecha	Střešní utěsňovací fólie	Příruba	359.117.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie	✓			
Plochá střecha			359.105.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie		✓		
Plochá střecha			359.106.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku 		✓		
Plochá střecha			359.098.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie				✓
Plochá střecha			359.130.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku				✓
Plochá střecha	Střešní utěsňovací fólie nebo živice	Těleso s fólií	359.118.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia	✓			
Plochá střecha			359.107.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia		✓		
Sprchový kanálek		Připojovací plech	359.111.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby		✓		
Sprchový kanálek			359.100.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby				✓
Sprchový kanálek		Příruba	359.112.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby		✓		
Sprchový kanálek			359.007.00.1 Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby				✓

✓ Kompatibilní

Střešní vtoky

Střešní vtoky do 12 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Izolace proti kondenzaci
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.105.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	**6'439**

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.106.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	8‘242

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Vtoková deska
- Základní těleso
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.107.00.1	56	56	1–12	2‘759

Příslušenství
- Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie → str. 532
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 532
- Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální → str. 533
- Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro renovované střechy
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm
- Pro horizontální připojení potrubí

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Malá stavební výška

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.117.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–9	7'424

Střešní vtok Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro renovované střechy
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro horizontální připojení potrubí

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Malá stavební výška

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Vtoková deska
- Základní těleso
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.118.00.1	56	56	1–9	3'236

Příslušenství
- Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie → str. 532
- Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální → str. 533
- Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.108.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	**4‘878**

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.127.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	**6‘656**

Střešní vtoky do 25 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.098.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	9‘384

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie, ochranný koš z hliníkového odlitku





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	55 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.130.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	11‘162

Příslušenství
- Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie → str. 532

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem





click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.099.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	8'446

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem, ochranný koš z hliníkového odlitku



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	55 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Ochranný koš se zabudovanou funkční deskou
- Upevnění ochranného koše zásuvným uzávěrem
- Není kompatibilní s nouzovým přepadem

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou z hliníkového odlitku
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.129.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	10'224

Střešní vtoky pro žlaby

Střešní vtoky do 12 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.111.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	5'227

Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů tloušťka ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	40 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.112.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	1–12	7'505

Střešní vtoky do 25 l/s

Střešní vtok Geberit Pluvia s připojovacím plechem pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.100.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	7‘509

Střešní vtok Geberit Pluvia s přírubou, pro žlaby



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro žlaby o minimální šířce 30 cm
- K napojení kovových materiálů tloušťka ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	50 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšířitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš s funkční deskou
- Základní těleso z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.007.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	1–25	9‘786

Prvky parotěsných zábran

Pro střešní vtoky do 12 l/s

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Izolace proti kondenzaci
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.113.00.1	56	CrNi ocel 1.4301	56	2'811

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 532
- Vestavný stojan Geberit Pluvia pro masívní střechu → str. 533

Pro střešní vtoky do 25 l/s

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.102.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	5'153

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 532

Nouzové přepady

Pro střešní vtoky do 12 l/s

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem z hliníkového odlitku

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z PP
- 2 otočné závory šedé
- Profilované těsnění z EPDM

Technické informace

Výška vzdutí při 12 l/s max.	80 mm
Výška přepadu	55 mm

Pol. č.	CZK/ks.
359.114.00.1	2'624

Pro střešní vtoky do 25 l/s

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem, otvor roštu 8 x 2 cm

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z PP
- 2 otočné závory šedé
- Profilované těsnění z EPDM

Technické informace

Výška vzdutí při 25 l/s max.	95 mm
Výška přepadu	65 mm

Pol. č.	CZK/ks.
359.101.00.1	2'904

Nouzový přepad Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 45, 60 nebo 100 l/s

Rozsah dodávky
- Přepadový prvek z chromniklové oceli 1.4301
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Upevňovací materiál

Technické informace

Výška vzdutí při 45 l/s max.	135 mm
Výška vzdutí při 60 l/s max.	140 mm
Výška vzdutí při 100 l/s max.	160 mm
Výška přepadu	55 mm

Pol. č.	CZK/ks.
358.008.00.1	5'496

- V kombinaci se střešními vtoky ≤ 25 l/s je nutné použít 1 nouzový přepad
- V kombinaci se střešními vtoky > 25 l/s je nutné použít 2 nouzové přepady

Upevnění

Upevňovací systém d40–200

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro trubkové objímky Geberit Pluvia
- K upevnění potrubí ke stropům

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [m]	B [cm]	H [cm]	CZK/m
362.863.26.1	Galvanicky zinkováno	5	3	3	219

Spojovací prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nosných profilů Geberit se čtyřhranným profilem
- K upevnění potrubí ke stropům
- K upevnění vertikálních potrubí ke stěnám

Vlastnosti
- S navařeným hrdlem s dlouhým závitem
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.864.26.1	Galvanicky zinkováno	20	188

Závěsný prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění nosných profilů Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem
- K upevnění potrubí ke stropům
- K upevnění vertikálních potrubí ke stěnám

Vlastnosti
- S navařeným hrdlem s dlouhým závitem
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.862.26.1	Galvanicky zinkováno	6,7	61

Upevňovací klín Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek Geberit Pluvia, závěsných prvků Pluvia a spojovacích prvků Pluvia na nosné profily Pluvia se čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
362.865.26.1	Galvanicky zinkováno	9	31

Trubková objímka Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
360.861.00.1	Galvanicky zinkováno	40	40	10,6	102

Trubková objímka Geberit Pluvia nastavitelná



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
361.861.00.1	Galvanicky zinkováno	50	50	58	11,3	11,7	110
363.861.00.1	Galvanicky zinkováno	56	56	64	11,7	12,1	119
364.861.00.1	Galvanicky zinkováno	60	63	71	12,1	12,5	126
365.861.00.1	Galvanicky zinkováno	70	75	83	12,8	13,2	134
366.861.00.1	Galvanicky zinkováno	90	90	98	13,6	14	142
367.861.00.1	Galvanicky zinkováno	100	110	118	14,7	15,1	150
368.861.00.1	Galvanicky zinkováno	125	125	133	15,5	15,9	156
369.861.00.1	Galvanicky zinkováno	150	160	168	17,3	17,7	183

Trubková objímka Geberit Pluvia nastavitelná, s pojistným třmenem



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s navařovacími elektropásky
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s elektrospojkami
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění upevňovacími klíny
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Pojistný třmen

Pol. č.	Barva / povrch	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	CZK/ks.
370.861.26.1	Galvanicky zinkováno	200	200	208	19,4	19,8	294

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Vlastnosti
- Jednodílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	365
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	365
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	365
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	390
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	441
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	490
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	645
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	732
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	755

Upevňovací systém d250–315

Nosný profil Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění trubkových objímek se závitovým upevněním
- K upevnění potrubí ke stropům

Vlastnosti
- C profil
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [m]	B [cm]	H [cm]	CZK/m
363.863.00.1	5	4	6	675

Spojovací prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Ke spojení nosných profilů Geberit s C profilem

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	1'375

Závěsný prvek Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- K upevnění potrubí ke stropům a stěnám
- K upevnění nosných profilů Geberit s C profilem a závitových tyčí Geberit M10

Vlastnosti
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- 2 matice M10
- Podložka

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	103

Trubková objímka Geberit Pluvia s elektropáskem pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění trubek s pevným bodem

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Navařovací elektropásek
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
371.861.00.1	Galvanicky zinkováno	250	16	250	14,8	6	3	2'019

Souprava trubkových objímek Geberit Pluvia s navařovacím elektropáskem pro pevný bod

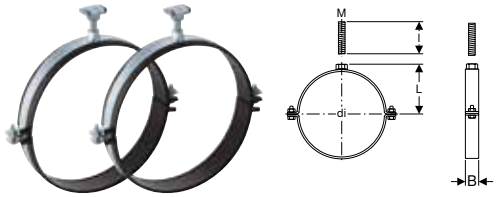

click & scan

Účely použití
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi
- K upevnění trubek s pevným bodem

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
372.861.00.1	Galvanicky zinkováno	300	16	315	18	6	3	5'041

Trubková objímka Geberit Pluvia s hrdlem M16

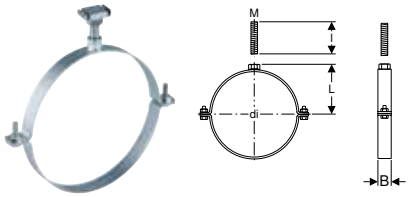

click & scan

Účely použití
- Ke kluznému upevnění trubek
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- K upevnění závitovými tyčemi

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vnitřní závit
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	CZK/ks.
371.862.00.1	Galvanicky zinkováno	250	16	250	14,8	6	3	920
372.862.00.1	Galvanicky zinkováno	300	16	315	18	6	3	1'088

Navařovací elektropásek Geberit pro pevný bod



click & scan

Účely použití
- K odvodnění budov
- K upevnění trubek s pevným bodem v kombinaci s trubkovými objímkami

Technické informace

Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Dvoudílný
- Lze svařovat elektrosvářečkami Geberit

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	1'729

Příslušenství

Pro střešní vtoky

Izolační límec Geberit Pluvia pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- K napojení na střešní hydroizolační fólie

Technické informace

Materiál	PUR

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	2‘263
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	2‘263
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	2‘263
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	2‘263

Izolační límec Geberit Pluvia pro živičné krytiny





click & scan

Účely použití
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Materiál	PUR

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)	2‘263

Upevňovací plech Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia z plastu, s průtočnou kapacitou 12 l/s
- K upevnění základních těles Geberit Pluvia na lehké střešní konstrukce
- Pro připojení parotěsných zábran Geberit Pluvia 12 l/s
- Pro připojení parotěsných zábran Geberit Pluvia 25 l/s

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	s [mm]	CZK/ks.
359.122.00.1	1,5	1‘587

Zpevňující plech pro střešní vtok Geberit Pluvia s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s upevňovací přírubou pro střešní hydroizolační fólie s průtočnou kapacitou 12 l/s a 25 l/s
- K upevnění na lehké střešní konstrukce

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Pol. č.	Barva / povrch	s [mm]	CZK/ks.
359.006.25.1	Žárově zinkováno	1,5	1‘593

Připojovací plech Geberit Pluvia univerzální



click & scan

Účely použití
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Rozsah dodávky
- Izolační kroužek

Pol. č.	Připojení těsnění	s [mm]	CZK/ks.
359.119.00.1	CrNi ocel 1.4404	1	2‘983

Vestavný stojan Geberit Pluvia pro masívní střechu



click & scan

Účely použití
- Pro stavební výšky 5,5–27 cm
- K upevnění připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia 12 l/s na masivní střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Ocelový prvek namontovaný
- Pozinkované
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	CZK/ks.
359.125.00.1	1‘487

Prvek pro snížení hluku Geberit Pluvia pro střešní vtoky

click & scan

Účely použití
- K použití při zvýšených požadavcích na ochranu před hlukem
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 9 l/s a 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, s připojovacími potrubími ≥ ø 56 mm
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, se svislým vývodem
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s, bez požadavků na požární ochranu
- Nevhodný pro ohýbatelné připojovací trubky Geberit Pluvia

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Použitelný dodatečně
- Ohebná trubka zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Funkční deska se vzduchovou tryskou a ohebnou trubkou
- Prstenec pro zachytávání štěrku

Pol. č.	CZK/ks.
359.126.00.1	5‘905

Vytápěcí těleso Geberit Pluvia 230 V / 8 W



click & scan

Účely použití
- Pro skladby zateplených střech s tloušťkou izolace ≥ 12 cm
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s připojovacím potrubím ø 56 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX7
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Příkon při 4 °C	8 W
Materiál	PP-C

Vlastnosti
- Vytápění samoregulační
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Kabelová průchodka

Pol. č.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
359.971.00.1	56	9,7	6	5'412

Geberit vytápěcí pásek 230 V / 11,2 W



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro konvenční střešní vtoky Geberit
- Pro skladby zateplených střech s tloušťkami izolace ≥ 15 cm

Technické informace

Druh ochrany	IPX7
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Příkon při 4 °C	11,2 W
Materiál	PA 6

Vlastnosti
- Vytápění samoregulační
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Kabelová páska
- Hliníkový lepicí pásek 1 m
- Kabelová průchodka

Pol. č.	CZK/ks.
359.042.00.1	4'205

Přídavný prvek pojízdný Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro zelené střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro dodatečné střešní konstrukce u střech s obráceným pořadím vrstev, pojízdných nebo zelených střech

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 1 500 kg

Rozsah dodávky
- Rošt
- Nástavec s rámečkem roštu
- Podložka pro kruhovou šachtu
- Kruhová šachta s možností zkrácení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.635.00.1	315	8'083

Přídavný prvek pochůzný Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro zelené střechy
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro dodatečné střešní konstrukce u střech s obráceným pořadím vrstev, pochůzných nebo zelených střech

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 300 kg

Rozsah dodávky
- Děrovaný plechový rošt
- Kruhová šachta s možností zkrácení
- Podložka pro kruhovou šachtu
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.504.00.1	315	4'419

Sada upevňovacích spon Geberit Pluvia pro funkční desku

click & scan

Účely použití
- K upevnění funkční desky Geberit Pluvia bez ochranného koše
- Výhradně k použití s pojízdnými nebo pochůznými přídavnými prvky Geberit Pluvia

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
358.060.00.1	893

Prstenec Geberit Pluvia pro zachytávání štěrku





click & scan

Účely použití
- K zachycení střešního štěrku o velikosti zrna 8–16 mm
- Ke kombinování s ochrannými koši Geberit Pluvia 12 a 25 l/s
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem z hliníkového odlitku
- Nevhodný pro střešní vtoky Geberit Pluvia s ochranným košem, otvor roštu 8 x 2 cm

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	CZK/ks.
359.124.00.1	1'869

Tepelná izolace Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 12 l/s
- Pro střechy s obráceným pořadím vrstev pro tepelnou izolaci

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný v krocích po 2 cm

Technické informace

Tepelná vodivost izolace	0,032 W/(m·K)

Pol. č.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
359.123.00.1	56	52	28	3‘698

Pro upevnění

Souprava bočního upevnění Geberit Pluvia

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální upevnění potrubí
- Pro potrubí ø 90–125 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 60 cm
- Pro potrubí ø 160–200 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 30 cm
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s čtyřhranným profilem
- Pro dodatečnou montáž
- Pro přídavné podepření upevňovacích systémů Geberit Pluvia v případě nepříznivých mezních podmínek

Rozsah dodávky
- 2 prvky s kloubem M10 pro závitové tyče G 1/2"
- Závěsný prvek s dlouhým závitovým nátrubkem M10
- Upevňovací klín
- Kotvící destička se závitovým nátrubkem

Vlastnosti
- Prvek s kloubem otočný o 180°
- Pozinkované

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.061.00.1	90–200	90–200	1‘207

Nutno objednat zvlášť
- Závitová trubka G 1/2" pozinkovaná L200 (pol. č. 362.852.26.1)

Souprava bočního upevnění Geberit Pluvia

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální upevnění potrubí
- Pro potrubí ø 250–315 mm, u nichž je nosný profil zavěšený více než 30 cm
- K upevnění na nosné profily Geberit Pluvia s C profilem
- Pro dodatečnou montáž
- Pro přídavné podepření upevňovacích systémů Geberit Pluvia v případě nepříznivých mezních podmínek

Rozsah dodávky
- 2 prvky s kloubem M10 pro závitové tyče G 1/2"
- Závěsný prvek pro C profil s upevňovacím materiálem
- Kotvící destička se závitovým nátrubkem

Vlastnosti
- Prvek s kloubem otočný o 180°
- Pozinkované

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.062.00.1	250–300	250–315	**1'814**

Nutno objednat zvlášť
- Závitová trubka G 1/2" pozinkovaná L200 (pol. č. 362.852.26.1)

Gravitační odvodnění střech

Střešní vtoky 540

Prvky parotěsných zábran 542

Příslušenství 543

Střešní vtoky

Střešní vtok Geberit s připojovacím plechem



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.038.00.1	90	90	5,5	4'417

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 543

Souprava střešního vtoku Geberit s připojovacím plechem a připojením parotěsné zábrany



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Připojení parotěsné zábrany z chromniklové oceli 1.4301
- 2 ochranné kryty

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
358.024.00.1	90	90	5,5	7'591

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 543

Střešní vtok Geberit s připojovacím plechem



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Ochranný kryt

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
359.037.00.1	100	110	6	4'417

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 543

Souprava střešního vtoku Geberit s připojovacím plechem a připojením parotěsné zábrany



click & scan

Účely použití
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z chromniklové oceli 1.4301, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný koš z PP
- Základní těleso s připojovacím plechem z chromniklové oceli 1.4301
- Připojení parotěsné zábrany z chromniklové oceli 1.4301
- 2 ochranné kryty

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
358.026.00.1	100	110	6	7'591

Příslušenství
- Geberit přídavný prvek pochůzný → str. 543

Střešní vtok Geberit s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie



click & scan

Účely použití
- Pro gravitační odvodnění střech
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách
- Pro střešní hydroizolační fólie bez vrstvy netkané textilie
- K připojení na střešní hydroizolační fólie tloušťky ≤ 4 mm

Technické informace

Výška vzdutí max.	35 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná
- Bezúdržbový svěrný přírubový spoj

Rozsah dodávky
- Ochranný koš
- Základní těleso
- Těsnění pro příruby z EPDM
- Upevňovací příruba s pojistnými maticemi

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	CZK/ks.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	4'617

Prvky parotěsných zábran

Připojení parotěsné zábrany Geberit





click & scan

Účely použití
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Pevně namontovaná připojovací hrdlo ø 110 mm z PE-HD
- Pozinkované

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	d, ø [mm]	K [cm]	CZK/ks.
359.147.00.1	110	14	7'251

Připojení parotěsné zábrany Geberit Pluvia



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtoky Geberit Pluvia s průtočnou kapacitou 25 l/s
- Pro odvodnění střechy podtlakovým prouděním
- Pro gravitační odvodnění střech
- K napojení parotěsných zábran z plastu nebo živice
- Pro izolované střechy s parotěsnou zábranou

Technické informace

Materiál	Ocel / plast

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Připojovací hrdlo přímo redukovatelná nebo rozšiřitelná
- Připojovací hrdlo z PE-HD, zkrátitelná

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt
- Izolace proti kondenzaci

Pol. č.	DN	Připojení těsnění	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.102.00.1	90	CrNi ocel 1.4301	90	5'153

Příslušenství
- Upevňovací plech Geberit Pluvia → str. 532

Příslušenství

Izolační límec Geberit





click & scan

Účely použití
- K napojení na střešní hydroizolační fólie
- K napojení živičných střešních hydroizolačních pásů

Pol. č.	Připojení těsnění	CZK/ks.
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	3'059

Geberit přídavný prvek pochůzný



click & scan

Účely použití
- Pro gravitační odvodnění střech
- Pro střešní vtoky Geberit s živičným pásem
- Ke sběru a odvodu dešťové vody na střechách

Technické informace

Materiál	CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Vlastnosti
- Zatížitelný až do 150 kg
- Výškově nastavitelný

Rozsah dodávky
- Rošt z chromniklové oceli 1.4301
- Rámeček roštu z chromniklové oceli 1.4301

Pol. č.	CZK/ks.
359.039.00.1	5'721

Zpevňující plech Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro střešní vtok Geberit s montážní přírubou, pro střešní hydroizolační fólie
- Pro připevnění střešních vtoků Geberit s upevňovací přírubou, pro střešní hydroizolační fólie na lehkých střešních konstrukcích

Vlastnosti
- Žárově pozinkováno

Rozsah dodávky
- 4 upevňovací šrouby

Pol. č.	CZK/ks.
359.133.00.1	1'593

Odvodnění podlahy

Odvodnění podlah do interiéru i exteriéru 546

Podlahové vpusti 10 x 10 cm 546
Podlahové vpusti pro balkony a terasy, 10 x 10 cm 547
Podlahové vpusti 13 x 13 cm 548
Podlahové vpusti pro balkony a terasy 13 x 13 cm 550
Vtoky 15 x 15 cm 551
Příslušenství 551

Odvodnění podlah do interiéru i exteriéru

Podlahové vpusti 10 x 10 cm

Novinka

Podlahová vpust Geberit Varino, nástrčná, d125, štěrbinový rošt 10 x 10 cm





click & scan

Účely použití
- Pro odpadní trubky z PE-HD, PVC a PP s DN 125
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem
- U podlahových krytin jsou také monobetonové

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	1,1 l/s
Materiál	PP

Vlastnosti
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Integrovaná silikonová membrána pro prodloužení doby schnutí

Rozsah dodávky
- Nástavec s rámečkem roštu a štěrbinovým roštem
- Norná trubka
- Manžeta předmontovaná
- Kroužek pro instalaci do monobetonu

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
388.061.00.1	97	1,1	5‘265

Dodání od červen 2026

Příslušenství
- Příruba Geberit pro podlahovou vpust, nástrčná, 10 x 10 cm → str. 552

Novinka

Podlahová vpust Geberit Varino, nástrčná, d110, štěrbinový rošt 10 x 10 cm





click & scan

Účely použití
- Pro odpadní trubky z PE-HD, PVC a PP s DN 100
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem
- U podlahových krytin jsou také monobetonové

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	1,1 l/s
Materiál	PP

Vlastnosti
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Integrovaná silikonová membrána pro prodloužení doby schnutí

Rozsah dodávky
- Nástavec s rámečkem roštu a štěrbinovým roštem
- Norná trubka
- Manžeta předmontovaná
- Kroužek pro instalaci do monobetonu

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
388.060.00.1	97	1,1	4‘860

Dodání od červen 2026

Příslušenství
- Příruba Geberit pro podlahovou vpust, nástrčná, 10 x 10 cm → str. 552

Podlahové vpusti pro balkony a terasy, 10 x 10 cm

Připojovací plech Geberit s ochranným víčkem, pocínovaný

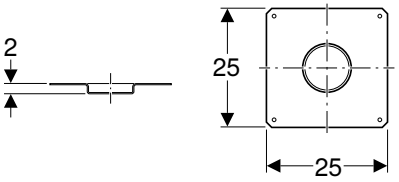

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, vývod svislý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Pocínovaný

Rozsah dodávky
- Ochranné víčko

Pol. č.	Barva / povrch	Připojení těsnění	CZK/ks.
388.123.24.1	Pocínovaná	CrNi ocel pocínovaná	1'308

Připojovací plech Geberit s ochranným víčkem, potažený

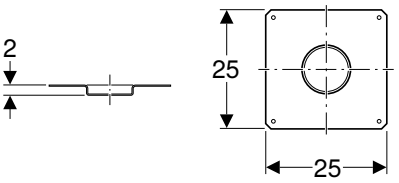

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, vývod svislý

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Potažený PVC

Rozsah dodávky
- Ochranné víčko

Pol. č.	Barva / povrch	Připojení těsnění	CZK/ks.
388.124.28.1	S plastovým povlakem	CrNi ocel povrchová vrstva PVC	1'770

Podlahové vpusti 13 x 13 cm

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d50





click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,6 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,7 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	7'055

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 554
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 553
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 552
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 554
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 554
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 552
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 554

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d110





click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 280°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,8 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1,4 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,8 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	7'356

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 554
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 553
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 552
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 554
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 554
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 552
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 554

Podlahová vpust Geberit Varino, vertikální, d110

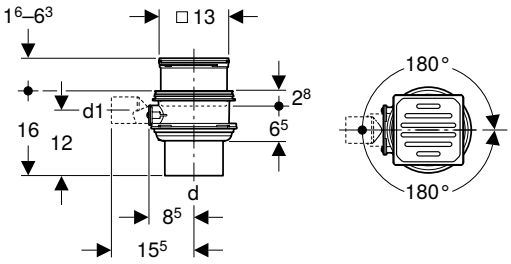

click & scan

Účely použití
- K připojení zařizovacích předmětů
- K použití uvnitř budov
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Technické informace

Jmenovitý přítok	0,8 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 20 mm	1,6 l/s
Průtočná kapacita při výšce vzdutí 10 mm	0,7 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PE

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Přívod otočný o 360°
- Přívod uzavřený
- Přívod pro připojení zařízení
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Norná trubka demontovatelná bez nářadí
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Vývod z PE-HD, ø 110 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Norná trubka
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3	4'595

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 554
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 553
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 552
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 554
- Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 554
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 554

Podlahové vpusti pro balkony a terasy 13 x 13 cm

Podlahová vpust Geberit Varino, horizontální, d50



click & scan

Účely použití
- Pro balkony a terasy
- Pro venkovní použití
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	0,6 l/s
Materiál	PE

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Necitlivý vůči mrazu při odmontovaném hřebenovém sítku
- Bez zápachové uzávěrky
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6	**3‘628**

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 554
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 553
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 554
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 552
- Zápachová uzávěrka Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná → str. 555
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 554
- Izolace proti kondenzaci Geberit pro podlahovou vpust Varino, horizontální, 13 × 13 cm → str. 555

Podlahová vpust Geberit Varino, vertikální, d50



click & scan

Účely použití
- Pro balkony a terasy
- Pro venkovní použití
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita s hřebenovou vložkou	0,65 l/s
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný s prodlužovacím kusem
- Necitlivý vůči mrazu při odmontovaném hřebenovém sítku
- Bez zápachové uzávěrky
- Odolné proti nárazům
- Odolný vůči chemikáliím
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Vývod z PE-HD, ø 50 mm
- Rošt z nerezové oceli
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	CZK/ks.
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6	**2‘388**

Příslušenství
- Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 554
- Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm → str. 553
- Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm → str. 553
- Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 552
- Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm → str. 554
- Zápachová uzávěrka Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm → str. 553
- Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná → str. 555
- Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný → str. 554

Vtoky 15 x 15 cm

Vtok Geberit PE, štěrbinový rošt 15 x 15 cm



click & scan

Účely použití
- K použití uvnitř budov
- K použití mimo budovy
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Vlastnosti
- Pojízdný do 1 t
- Bez zápachové uzávěrky
- Bez možnosti připojení ochrany proti vlhkosti

Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Základní těleso
- Litinový rošt

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	CZK/ks.
361.666.16.1	50	50	1,2	8,3	1'646

Příslušenství

Štěrbinový rošt Geberit kulatý, nepojízdný

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- Přišroubovatelný

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.134.00.1	135	7'255

Štěrbinový rošt Geberit kulatý, pojízdný

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Zatížitelnost třída L 15 (15 kN)

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.133.00.1	135	12'916

Prodloužení Geberit nálevky pro podlahovou vpust 10 x 10 cm



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit s vtokovou nálevkou

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	d, ø [mm]	K [cm]	CZK/ks.
363.660.00.1	100	5	1‘862

Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti



click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit s vtokovou nálevkou
- Pro podlahové vpusti Geberit, 13 x 13 cm
- Pro podlahové vpusti Geberit, štěrbinový rošt 15 x 15 cm

Vlastnosti
- Pozinkované

Technické informace

Materiál	Ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.132.00.1	2‘080

Sítko na zachycování vlasů Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm





click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
388.105.00.1	325

Novinka

Příruba Geberit pro podlahovou vpust, nástrčná, 10 x 10 cm

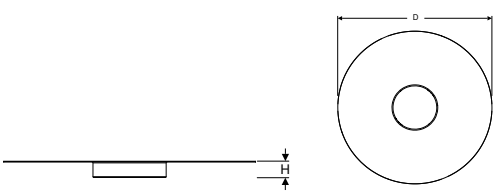

click & scan

Účely použití
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s tekutým plastem
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s těsnicími jíly
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s živicí

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.137.00.1	31	2	3‘238

Dodání od červen 2026

Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm



click & scan

Účely použití

- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s tekutým plastem
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s těsnicími jíly
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s živicí

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.101.00.1	6'651

Nástavec těsnicí příruby Geberit, pro podlahové vpusti 13 × 13 cm





click & scan

Účely použití

- Ke spojení izolační límců proti vlhkosti s těsnicími fóliemi

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
388.102.00.1	6'551

Zápachová uzávěrka Geberit, výška vodního uzávěru 27 mm, pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm



click & scan

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	CZK/ks.
388.108.00.1	887

Prodlužovací Geberit kus pro podlahové vpusti 13 x 13 cm



click & scan

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.100.00.1	125	681

Rošt Geberit uzamykatelný pro podlahové vpusti 13 x 13 cm

click & scan

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Rozsah dodávky

- Klíč

Vlastnosti

- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
388.107.00.1	12,5	12,5	2‘042

Vložka se zápachovou klapkou Geberit, pro podlahovou vpust 13 x 13 cm



click & scan

Účely použití

- Pro uzavření podlahových vpustí Geberit 13 x 13 cm proti pronikání zápachu
- Pro montáž do rámečku roštu

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	CZK/ks.
388.106.00.1	1‘203

Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm

click & scan

Účely použití

- Pro uzavření podlahových vpustí Geberit 13 x 13 cm pro tlakové zkoušky do 0,5 baru / 50 kPa

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.109.00.1	63	1‘201

Štěrbinový rošt Geberit pro podlahovou vpust Varino 13 × 13 cm, pojízdný

click & scan

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti

- Zatížitelnost třída L 15 (15 kN)

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
388.104.00.1	12	12	5‘618

Příruba Geberit pro podlahové vpusti 13 x 13 cm, pochůzná



click & scan

Účely použití
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s tekutým plastem
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s těsnicími jíly
- K napojení izolačních límců proti vlhkosti s živicí

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Pochůzný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Rošt

Pol. č.	Materiál	CZK/ks.
388.103.00.1	Nerezová ocel	6'651

Izolace proti kondenzaci Geberit pro podlahovou vpust Varino, horizontální, 13 × 13 cm



click & scan

Vlastnosti
- Přišroubovatelný s montážním stojanem Geberit pro podlahové vpusti

Rozsah dodávky
- 2 dělené trubky z EPS
- 2 kabelové pásky
- Zpevňující plech

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	CZK/ks.
388.118.00.1	24,6	20	9,7	4,4	5,3	1'433

Příslušenství
- Vestavné stojánky Geberit pro podlahové vpusti → str. 552

Límec do zdi Geberit odolný proti radonu, pro podlahovou vpusť Varino



click & scan

Vlastnosti
- Zabraňuje pronikání radonu

Pol. č.	DN	di, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
388.140.00.1	125	120	6	1'382

GEBERIT

Nářadí

Nářadí pro Geberit Mepla 558

Přehled sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2] 558
Ruční lisovací zařízení 559
Lisovací nářadí, kompatibilita [1] 560
Lisovací nářadí, kompatibilita [2] 561
Nářadí na zpracování trubek 563
Zátky pro tlakovou zkoušku 567
Kontrolní prostředky 568
Příslušenství 568

Nářadí pro Geberit Mapress 569

Přehled sortimentu – Geberit Mapress kompatibilita [1], [2], [3], [2XL] a [4] 569
Přehled sortimentu – Geberit lisovací smyčky d76.1–108mm 571
Lisovací nářadí, kompatibilita [1] 572
Lisovací nářadí, kompatibilita [2] 573
Lisovací nářadí, kompatibilita [2XL] 576
Lisovací nářadí, kompatibilita [3] 578
Lisovací nářadí, kompatibilita [4] 578
Nářadí na zpracování trubek 579
Zátky pro tlakovou zkoušku 582
Kontrolní prostředky 583
Příslušenství 583

Lisovací nástroje 584

Lisovací nástroje kompatibilita [1] 584
Lisovací nástroje kompatibilita [2] 585
Lisovací nástroje kompatibilita [2XL] 589
Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2] 590

Nářadí pro Geberit Silent-db20 / Geberit PE 592

Elektrické svářečky 592
Příslušenství pro elektrické svářečky 593
Zrcadlové svářečky 594
Přehled sortimentu – Geberit zrcadlové svářečky 594
Příslušenství pro zrcadlové svářečky 597
Přehled příslušenství – ruční a elektrické hoblíky Geberit 597
Nářadí na zpracování trubek 606
Příslušenství pro nářadí na zpracování trubek 611

Nápověda k obsluze 611

Dálková ovládání 611

Nářadí pro Geberit Mepla

Přehled sortimentu – Geberit Mepla kompatibilita [1] a [2]

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Pol. č.	Rozměry
Kompatibilita [1]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru	691.017.P1.1	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [1]	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Lisovací čelist Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilita [2]			
	Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru	691.214.P2.1	
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru	691.218.P1.2	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [2]	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Lisovací čelist Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mepla [2], v kufru	690.467.00.2	63 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Mezičelist Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ruční lisovací zařízení

Ruční lisovací zařízení Geberit Mepla, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Rozsah dodávky
- Ruční lisovací kleště
- Nůžky
- Geberit Mepla PowerTest
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.485.00.4	16 / 20	18'939
690.486.00.4	16 / 20 / 26	27'327

Ruční lisovací kleště Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.475.00.1	16	5'950
690.476.00.1	20	6'132
690.474.00.1	26	7'626

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 568

Lisovací nářadí, kompatibilita [1]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [1]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [1]
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Odhrotovací a kalibrační nástroj

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	34‘413

Příslušenství
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru → str. 584

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-III

Lisovací čelist Geberit Mepla [1]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.140.00.1	[1]	16	5‘300
690.141.00.1	[1]	20	5‘654
690.142.00.1	[1]	26	6‘219
690.143.00.1	[1]	32	6‘714
690.144.00.1	[1]	40	7‘702

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 568
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru → str. 584

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-III

Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [2]
- Trubkový řezák
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- PowerTest
- Odhrotovací a kalibrační nástroj

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	49'000

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 562

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací čelist Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.240.00.1	[2]	16	6'109
690.241.00.1	[2]	20	6'533
690.242.00.1	[2]	26	6'961
690.243.00.1	[2]	32	7'741
690.244.00.1	[2]	40	8'596
690.245.00.1	[2]	50	9'943

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 562
- Geberit PowerTest → str. 568

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný

click & scan

Vlastnosti

- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mepla [2]
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mapress [2] nebo [3]
- Lze osadit odhrotovacím a kalibračním nástrojem Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Osaditelný Geberit Mepla nebo Geberit Volex odhrotovacím a kalibračním nástrojem ø 12–54 mm nebo Geberit Mapress trubkovým odhrotovačem ø 12–54 mm
- Osaditelný trubkovým řezákem Geberit Mapress nebo Geberit do ø 50 mm nebo nůžkami Geberit Mepla
- Lze osadit trubkovým řezákem Geberit Mapress do ø 54 mm
- Osaditelný jednou šablonou pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress s tužkou pro označování
- Může být vybaven 120 ml čisticího a mazacího prostředku
- Osaditelný jednou mastnou tužkou Geberit a skládacím metrem

Pol. č.	Typové číslo	Kompatibilita	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	3‘535

Lisovací smyčka Geberit Mepla [2], v kufru

click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti

- Lze osadit lisovacími smyčkami Geberit Mepla ø 75 mm

Rozsah dodávky

- Lisovací smyčka ø 63 mm
- Mezičelist ZB 203A [2]
- Trubkový řezák
- Čisticí a mazací prostředky
- Odhrotovací nástroj
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.467.00.2	[2]	63	38‘424

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mepla [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mepla

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.170.00.1	[2]	63	23'645
691.171.00.1	[2]	75	35'468

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 563

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10D-I
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Mezičelist Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2] ø 35–66.7 mm

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	10'474

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Nářadí na zpracování trubek

Nůžky Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- Ke zkrácení systémových trubek ML Geberit Mepla a chrániček
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Odhrotovací a kalibrační trn

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	3'668

Sada řezacího kolečka Geberit pro nůžky

click & scan

Rozsah dodávky
- Řezací kolečko
- Šroub

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.936.00.1	14–26	1‘753

Souprava odhrotovacích a kalibračních trnů Geberit Mepla

click & scan

Rozsah dodávky
- Šroub
- Odhrotovací trn ø 16 a 26 mm
- Odhrotovací trn ø 20 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.933.00.5	16 / 20 / 26	2‘206

Trubkový řezák Geberit ML

click & scan

Účely použití
- K uříznutí systémových trubek Geberit ML
- K uříznutí systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Náhradní řezací kolečko v úchytce

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.112.00.1	16–50	2‘387
690.115.00.1	32–75	4‘522

Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák ML

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.111.00.1	16–75	1‘998

Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	2'121
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	2'475

Odhrotovací nástroj Geberit

click & scan

Účely použití
- K odhrotování systémových trubek ML Geberit Mepla

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.214.00.1	63 / 75	652

Čepel Geberit pro odhrotovací nástroj

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.215.00.1	63 / 75	264

Odhrotovací a kalibrační nástavce Geberit Mepla, v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro vrtací šroubovák s regulovatelnými otáčkami na 500 ot/min
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Lze osadit odhrotovacími a kalibračními nástavci Geberit Mepla d40–63

Rozsah dodávky
- Odhrotovací a kalibrační nástavce ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Madlo
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	9'554

Nástavec k odhrotování a kalibraci Geberit Mepla

click & scan

Účely použití
- Pro vrtací šroubovák s regulovatelnými otáčkami na 500 ot/min
- K odhrotování a kalibraci systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Bit 9 mm s drážkou

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.921.00.1	16	1‘707
690.922.00.1	20	1‘843
690.923.00.1	26	2‘048
690.924.00.1	32	2‘458
690.925.00.1	40	2‘867
690.926.00.1	50	4‘778
690.927.00.1	63	5‘938

Mastná tužka Geberit se zasouvatelnou náplní

click & scan

Účely použití
- Pro značení trubek Geberit

Vlastnosti
- Tlačítko s pohodlnou obsluhou jednou rukou
- Po použití lze náplň zasunout za účelem ochrany
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.102.00.1	žlutá	404

Příslušenství
- Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní → str. 427

Geberit náhradní náplně pro mastnou tužku se zásuvnou náplní

click & scan

Vlastnosti
- Bez vody
- Omyvatelný z hladkých povrchů
- Odolný vůči UV

Rozsah dodávky
- Krabice s 12 náhradními náplněmi

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
690.103.00.1	žlutá	393

Hydraulická ruční ohýbačka Geberit, v kufru

click & scan

Účely použití
- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Ohýbací matrice ø 26 mm vhodná pro systémové trubky ML ø 25 a 26 mm

Rozsah dodávky
- 4 třmeny ohýbačky ø 16, 20, 26 a 32 mm
- 4 ohýbací matrice ø 16, 20, 26 a 32 mm
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Těleso kleští
- Dvoumetr
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	17'379

Vnější pružina pro ohýbání Geberit ML



click & scan

Účely použití
- K ohýbání systémových trubek ML Geberit Mepla

Vlastnosti
- Pozinkované

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
690.912.00.1	16	50	486
690.913.00.1	20	50	565

Zátky pro tlakovou zkoušku

Zátka Geberit Mepla pro tlakovou zkoušku pro konec trubky



click & scan

Účely použití
- K dočasnému uzavření konců trubek Geberit Mepla během tlakové zkoušky
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 25 bar / 2500 kPa
- Pro tlakové zkoušky se vzduchem do 3 bar / 300 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z EPDM

Technické informace

Materiál	mosaz / bezolovnatý silikonový bronz

Pol. č.	d, ø [mm]	Rp ["]	Materiál	CZK/ks.
601.485.00.1	16	1/2	Bezolovnatý křemíkový bronz	475
602.485.00.1	20	1/2	Mosaz	565
603.485.00.1	26	1/2	Bezolovnatý křemíkový bronz	620
604.485.00.1	32	1/2	Mosaz	705
605.485.00.1	40	1/2	Mosaz	1'560
606.485.00.1	50	1/2	Mosaz	2'218
607.485.00.1	63	1/2	Mosaz	3'719

Kontrolní prostředky

Geberit PowerTest

click & scan

Účely použití
- Ke kontrole lisovacích čelistí Geberit bez údržby
- Ke kontrole ručních lisovacích kleští a lisovacích čelistí Geberit Mepla
- Výhradně ke zkoušce pozinkovaných lisovacích čelistí Geberit Mapress

Pol. č.	CZK/ks.
690.493.00.1	144

Příslušenství

Kroon Oil®

click & scan

Účely použití
- K čištění a mazání nářadí Geberit

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
691.106.00.1	120	692

Sprej pro detekci netěsností Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nehořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
690.942.00.1	400	#NV

Nářadí pro Geberit Mapress

Přehled sortimentu – Geberit Mapress kompatibilita [1], [2], [3], [2XL] a [4]

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Pol. č.	Rozměry
Kompatibilita [1]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru	691.017.P1.1	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [1]	690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací čelist Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [1], v kufru	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatibilita [2]			
	Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru	691.214.P2.1	
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru	691.218.P1.2	
	Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací čelist Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Pol. č.	Rozměry
	Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [2], v kufru	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Lisovací smyčky Geberit Mapress [2], v kufru	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Mezičelist Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilita [2XL]			
	Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, v kufru	691.229.P1.2	
	Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
		691.189.00.1	108 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Kompatibilita [4]			

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Pol. č.	Rozměry
	Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufru	691.231.P1.1	
	Hydraulický válec Geberit CP700G s mezičelistí [4], v kufru	691.240.00.1	
	Hydraulický válec Geberit CP700G [2]	691.221.00.1	
	Lisovací smyčky Geberit Mapress XP [4], v kufru	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Lisovací smyčka Geberit Mapress XP [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Přehled sortimentu – Geberit lisovací smyčky d76.1–108mm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Lisovací smyčka nová - d76.1	Lisovací smyčka nová - d88.9	Lisovací smyčka nová - d108
		90797	90798	90799
Kompatibilita [2XL] - novinka				
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]		✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]				✓

✓ Kompatibilní

Lisovací nářadí, kompatibilita [1]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [1]



click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [1]
- Trubkový řezák
- Trubkový odhrotovač
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- PowerTest

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	31‘445

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-IV

Lisovací čelist Geberit Mapress [1]

click & scan

Účely použití
- Pro domovní techniku
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.121.00.1	[1]	12	5‘300
690.122.00.1	[1]	15	5‘408
690.123.00.1	[1]	18	5‘512
690.124.00.1	[1]	22	5‘654
690.125.00.1	[1]	28	5‘759
690.126.00.1	[1]	35	5‘902

Příslušenství
- Geberit PowerTest → str. 568
- Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru → str. 584

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-IV

Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [1], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [1]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací kroužky, otočné [1] / [2]
- ZB 103S mezičelist pro lisovací kroužek, otočná [1]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	30'113

Lisovací nářadí, kompatibilita [2]

Souprava lisovacích čelistí Geberit Mapress [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Lisovací čelisti [2]
- Trubkový řezák
- Trubkový odhrotovač
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- PowerTest

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	42'395
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	36'319

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 562

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací čelist Geberit Mapress [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Vhodné pro funkční test pomocí PowerTest
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
690.221.00.1	[2]	12	6‘077
690.222.00.1	[2]	15	6‘219
690.223.00.1	[2]	18	6‘360
690.224.00.1	[2]	22	6‘501
690.225.00.1	[2]	28	6‘642
690.226.00.1	[2]	35	6‘783

Příslušenství
- Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný → str. 562
- Geberit PowerTest → str. 568

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Kufr pro lisovací čelisti Geberit [2] / [3], s vložkou 10C-II, prázdný

click & scan

Vlastnosti
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mepla [2]
- Lze osadit šesti lisovacími čelistmi Geberit Mapress [2] nebo [3]
- Lze osadit odhrotovacím a kalibračním nástrojem Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Osaditelný Geberit Mepla nebo Geberit Volex odhrotovacím a kalibračním nástrojem ø 12–54 mm nebo Geberit Mapress trubkovým odhrotovačem ø 12–54 mm
- Osaditelný trubkovým řezákem Geberit Mapress nebo Geberit do ø 50 mm nebo nůžkami Geberit Mepla
- Lze osadit trubkovým řezákem Geberit Mapress do ø 54 mm
- Osaditelný jednou šablonou pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress s tužkou pro označování
- Může být vybaven 120 ml čisticího a mazacího prostředku
- Osaditelný jednou mastnou tužkou Geberit a skládacím metrem

Pol. č.	Typové číslo	Kompatibilita	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	3‘535

Otočné lisovací kroužky Geberit Mapress [2], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací kroužky, otočné [1] / [2]
- ZB 203S mezičelist pro lisovací kroužek, otočná [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	32'220

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Mezičelist ZB 203A [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označová-ní
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	71'666

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress
- Průměr trubky ø 35 mm vhodný výhradně k zalisování Geberit Ma-press nerezová ocel a Uhlíková ocel pro provozní tlaky do 25 bar / 2500 kPa

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 201 [2], d35–54
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 303 [3]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	46'461
691.182.00.1	[2] / [3]	42	29'639
691.183.00.1	[2] / [3]	54	29'639

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 563

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Mezičelist Geberit ZB 203A [2]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2] ø 35–66.7 mm

Vlastnosti
- Bez údržby
- Lze ovládat jednou rukou
- Pozinkované
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	10‘474

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací nářadí, kompatibilita [2XL]

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Mezičelist ZB 221 [2XL]
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	99‘337

Lisovací smyčky Geberit Mapress [2XL], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčka ø 108 mm
- Mezičelist ZB 222 [2XL] pro dolisování
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.189.00.1	[2XL]	108	83‘558

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 577

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90797	[2XL] / [3]	76,1	32'993
90798	[2XL] / [3]	88,9	37'297
90799	[2XL] / [3]	108	53'793

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 577
- Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL] → str. 577

Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- K zalisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76,1 a ø 88,9 mm
- K předlisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufr
- Mezičelist ZB 221 [2XL]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	22'953

Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- K dolisování s lisovacími smyčkami Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Rozsah dodávky
- Kufr
- Mezičelist ZB 222 [2XL] pro dolisování

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.187.00.1	[2XL]	108	22'953

Lisovací nářadí, kompatibilita [3]

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress
- Průměr trubky ø 35 mm vhodný výhradně k zalisování Geberit Mapress nerezová ocel a Uhlíková ocel pro provozní tlaky do 25 bar / 2500 kPa

Vlastnosti
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203A [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 203 [2]
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 201 [2], d35–54
- Lze lisovat s mezičelistí ZB 303 [3]

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	46'461
691.182.00.1	[2] / [3]	42	29'639
691.183.00.1	[2] / [3]	54	29'639

Nutno objednat zvlášť
- Mezičelist Geberit ZB 203A [2] → str. 563

- Nevhodné pro lisovací nástroje Geberit PWH 40

Lisovací smyčka Geberit Mapress [2XL] / [3]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [2XL]
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [3]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90797	[2XL] / [3]	76,1	32'993
90798	[2XL] / [3]	88,9	37'297
90799	[2XL] / [3]	108	53'793

Nutno objednat zvlášť
- Geberit Mapress ZB 221 mezičelist [2XL] → str. 577
- Geberit Mapress ZB 222 mezičelist [2XL] → str. 577

Lisovací nářadí, kompatibilita [4]

Lisovací smyčky Geberit Mapress XP [4], v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [4]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress nerezová ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress CuNiFe

Rozsah dodávky
- Lisovací smyčky
- Čisticí a mazací prostředky
- Šablona pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	179'872

- Lisovací smyčky HP od firmy Novopress s konturou M d76.1-108 nejsou vhodné pro Geberit Mapress. Mohou mít za následek poškození tvarovek Geberit Mapress.

Lisovací smyčka Geberit Mapress XP [4]

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje s kompatibilitou Geberit [4]
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress nerezová ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress uhlíková ocel
- K zalisování lisovacích tvarovek Geberit Mapress CuNiFe

Pol. č.	Kompatibilita	d, ø [mm]	CZK/ks.
90792	[4]	76,1	56'643
90793	[4]	88,9	59'373
90794	[4]	108	73'704

- Lisovací smyčky HP od firmy Novopress s konturou M d76.1-108 nejsou vhodné pro Geberit Mapress. Mohou mít za následek poškození tvarovek Geberit Mapress.

Nářadí na zpracování trubek

Trubkový řezák Geberit Mapress R

click & scan

Účely použití
- K uříznutí systémových trubek Geberit Mapress

Vlastnosti
- Náhradní řezací kolečko v úchytce

Pol. č.	d, ø [mm]	Model	CZK/ks.
91087	12–35	35S	1'547
91088	12–54	65S	2'961

Souprava řezacích koleček pro trubkový řezák Geberit Mapress R

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
91092	12–54	1'027

Trubkový odhrotovač Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování systémových trubek Geberit Mapress
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování běžných měděných trubek

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90357	12–35	843
90363	12–54	1‘665

Elektrický odhrotovač trubek Geberit Mapress RE 1 v kufru

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování systémových trubek Geberit Mapress
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování běžných měděných trubek

Rozsah dodávky
- Elektrický odhrotovač trubek s odhrotovací hlavicí
- 2 stranové klíče
- Ochranné brýle
- Kufr

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Otáčky naprázdno	10000–29000 min-1
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Emisní hodnota vibrací	4 m/s²

Pol. č.	d, ø [mm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	31‘541

Fréza pro elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90365	15–108	8‘037

Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- K odstranění plastového opláštění na systémových trubkách Geberit Mapress v oblasti zasunutí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90371	12	1‘699
90372	15	1‘703
90373	18	1‘683
90374	22	1‘675
90375	28	1‘703

Nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- K odstranění plastového opláštění na systémových trubkách Geberit Mapress v oblasti zasunutí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90376	35 / 42 / 54	1'765

Čepel pro nástroj pro odstranění vnějšího opláštění Geberit Mapress

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90391	12 / 15 / 18	393
90394	22 / 28	393
90396	35 / 42 / 54	393

Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování

click & scan

Účely použití
- K označení hloubky zasunutí na systémových trubkách Geberit Mapress

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90351	12–108	317

Tužka pro označování Geberit Mapress

click & scan

Účely použití
- Pro šablony pro označování hloubek zasunutí Geberit Mapress
- K označení hloubky zasunutí na systémových trubkách Geberit Mapress

Pol. č.	Špička	CZK/ks.
90358	Zaoblený	149

Zátky pro tlakovou zkoušku

Zátka pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress pro tvarovky

click & scan

Účely použití
- K dočasnému uzavření tvarovek Geberit Mapress během tlakové zkoušky
- Pro tlakové zkoušky se studenou vodou do 22,5 bar / 2250 kPa
- Pro tlakové zkoušky se vzduchem do 3 bar / 300 kPa

Vlastnosti
- Použitelné opakovaně
- O-kroužek z NBR černý
- ø 15–22 mm bez odvzdušnění
- ø 28–108 mm s odvzdušněním
- ø 42–54 mm s vnitřním závitem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm s vnitřním závitem G 3/4"

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90922	15	1'941
90923	18	1'941
90924	22	1'938
90925	28	2'460
90926	35	2'587
90927	42	3'536
90928	54	4'610
90929	76,1	8'852
90930	88,9	12'621
90931	108	24'132

Těsnění pro zátku pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90341	15	154
90342	18	154
90343	22	154

Souprava těsnění pro zátku pro tlakovou zkoušku Geberit Mapress

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 těsnění

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
90344	28	222
90345	35	222
90346	42	265
90347	54	307
90348	76,1	608
90349	88,9	1'223
90350	108	1'750

Kontrolní prostředky

Geberit PowerTest

click & scan

Účely použití
- Ke kontrole lisovacích čelistí Geberit bez údržby
- Ke kontrole ručních lisovacích kleští a lisovacích čelistí Geberit Mepla
- Výhradně ke zkoušce pozinkovaných lisovacích čelistí Geberit Mapress

Pol. č.	CZK/ks.
690.493.00.1	144

Příslušenství

Kroon Oil®

click & scan

Účely použití
- K čištění a mazání nářadí Geberit

Vlastnosti
- Bez látek PWIS

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
691.106.00.1	120	692

Sprej pro detekci netěsností Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro suchou zkoušku těsnosti

Technické informace

Provozní teplota	-15 – +50 °C
Materiál	PPSU

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny zásobovací systémy Geberit
- PH neutrální
- Nehořlavé
- Nepodporuje korozi

Pol. č.	Obsah [ml]	CZK/ks.
690.942.00.1	400	#NV

Lisovací nástroje

Lisovací nástroje kompatibilita [1]

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [1] 12 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 12 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	**58‘787**

Lisovací nástroj Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulátoru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [1]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hlava otočná
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	19 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	12 V DC
Provozní napětí	12 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	75,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	86,5 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	**42‘206**

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V → str. 585
- Nabíječka Geberit 12 V, 230 V → str. 585

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 10A-I

Lithium-iontový akumulátor Geberit 12 V

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Jmenovité napětí	12 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.019.00.1	2	3‘169

Nabíječka Geberit 12 V, 230 V

click & scan

Účely použití
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 103plus
- Pro lisovací nástroje ACO 102

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	6‘028

Lisovací nástroje kompatibilita [2]

Ruční lisovací nástroj Geberit MFP 2 [2]

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní teplota	-20 – +60 °C

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický

Rozsah dodávky
- Brašna

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
90523	[2]	5,26	51‘464

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [2] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 2 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	80‘315

Příslušenství
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 587

Lisovací nástroj Geberit ACO 203plus [2], 18 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	18 V DC
Provozní napětí	18 V DC
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	54‘136

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 587

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20A-II

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V

click & scan

Účely použití

- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti

- Indikace stavu nabití

Technické informace

Jmenovité napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.589.00.1	2	5‘664
690.600.00.1	5	8‘147

Nabíječka Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Účely použití

- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Jmenovité napětí	110–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	6‘780

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický
- Kufr lze osadit sadou lisovacích čelistí Geberit [2]

Rozsah dodávky
- Lisovací nástroj [2]
- Čisticí a mazací prostředky
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	60‘608

Lisovací nástroj Geberit ECO 203 [2], 230 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- LED osvětlení místa lisování
- Hydraulický

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	5 m
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	92 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	57‘379

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20B-II

Lisovací nástroje kompatibilita [2XL]

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Rozsah dodávky
- Akumulátorový lisovací nástroj [2XL] 18 V DC
- Nabíječka akumulátoru
- Čisticí a mazací prostředky
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
Platné pro systém: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	92'738

Lisovací nástroj Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V

click & scan

Účely použití
- K zalisování lisovaných systémů Geberit

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Geberit kompatibilita [2XL]
- Hlava otočná
- S rozhraním Bluetooth® pro aplikaci NovoCheck
- Hydraulický
- Bezkartáčový motor

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	18 V DC
Provozní napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Hladina akustického tlaku	78 dB(A)
Hladina akustického výkonu max.	89 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	80'553

Nutno objednat zvlášť
- Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V → str. 587

- Vhodné do kufru Geberit s vložkou do kufru od 20D

Lithium-iontový akumulátor Geberit 18 V

click & scan

Účely použití
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL

Vlastnosti
- Indikace stavu nabití

Technické informace

Jmenovité napětí	18 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní teplota	-10 – +50 °C

Pol. č.	Kapacita akumulátoru [Ah]	CZK/ks.
690.589.00.1	2	5‘664
690.600.00.1	5	8‘147

Nabíječka Geberit 12 / 18 V, 230 V

click & scan

Účely použití
- Pro lithium-iontové akumulátory 18 V
- Pro lithium-iontové akumulátory 12 V
- Pro lisovací nástroje ACO 203plus
- Pro lisovací nástroje ACO 203XLplus
- Pro lisovací nástroje ACO 202
- Pro lisovací nástroje ACO 203
- Pro lisovací nástroje ACO 203XL
- Pro hydraulický agregát CP700G

Technické informace

Jmenovité napětí	110–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC / 18 V DC
Nabíjecí proud	3 A

Pol. č.	Příkon [W]	Typ zástrčky	Doba nabíjení akumulátoru [min]	CZK/ks.
690.598.P1.2	90	CEE 7/16	40–75	6‘780

Lisovací nástroje, kompatibilita [4] / [2]

Hydraulický agregát Geberit CP700G, 230 V, v kufru

click & scan

Účely použití
- Pro pohánění hydraulických válců

Vlastnosti
- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217
- S rozhraním USB 2.0

Technické informace

Druh ochrany	IP43
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	18 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Typ akumulátoru	Lithium-iontový akumulátor
Provozní tlak	70000 kPa
Provozní teplota	-20 – +60 °C
Provozní teplota akumulátoru	-10 – +50 °C
Objem náplně hydraulického oleje	0,75 l
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Emisní hodnota vibrací max.	2,5 m/s²

Rozsah dodávky
- Hydraulický agregát 18 V DC
- Hydraulická hadice s hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217, délka 1,5 m
- Dálkové ovládání
- Nabíječka akumulátoru
- 2 lithium-iontové akumulátory 18 V / 5 Ah
- USB flash disk s analytickým softwarem
- Kufr
- Nosné popruhy

Pol. č.	Kompatibilita	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	CEE 7/16	12,5	**196'378**

Hydraulický válec Geberit CP700G s mezičelistí [4], v kufru

click & scan

Účely použití
- K zalisování pomocí lisovacích smyček Geberit Mapress XP [4] ø 76,1, ø 88,9 a ø 108 mm

Technické informace

Jmenovitá síla	100 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [4]
- Hlava otočná
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický válec s mezičelistí
- Kufr

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.240.00.1	[4]	16,39	**153'936**

Hydraulický válec Geberit CP700G [2]

click & scan

Účely použití
- Pro uchycení lisovacích čelistí a mezičelistí Geberit [2]

Technické informace

Jmenovitá síla	32 kN
Provozní tlak	70000 kPa

Vlastnosti
- Geberit kompatibilita [2]
- Hydraulický
- S hydraulickou rychlospojkou typu CEJN 217

Rozsah dodávky
- Hydraulický válec

Pol. č.	Kompatibilita	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
691.221.00.1	[2]	2,494	**38'065**

Nářadí pro Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrické svářečky

Elektrosvářečka Geberit ESG 3, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování elektrospojek u trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 315 mm
- Pro navařovací elektropásky Geberit do ø 315 mm
- K elektrickému svařování až tří elektrospojek ≤ ø 110 mm současně

Technické informace

Druh ochrany	IP55
Zatěžovací odpor	5–68 Ohm
Pojistka	12,5 A
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Svařovací proud max.	5 A
Délka síťového kabelu	4 m
Délka kabelového pouzdra	4 m
Teplota při montáži	-10 – +50 °C
Cyklus svařování u elektrospojek	80 s
Cyklus svařování u termospojek	420 s
Cyklus svařování u navařovacích elektropásků	80 s

Vlastnosti
- S dálkovým ovládáním
- S integrovanou ochranou proti nárazu
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky
- Připojovací kabel pro termospojky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky a elektropásky

Pol. č.	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51	29‘420

Elektrosvářečka Geberit ESG Light, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování elektrospojek u trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm
- Pro navařovací elektropásky Geberit

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Zatěžovací odpor	5–37 Ohm
Pojistka	10 A
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Svařovací proud max.	5 A
Délka síťového kabelu	3 m
Délka kabelového pouzdra	3 m
Teplota okolí	-20 – +50 °C
Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Cyklus svařování u elektrospojek	80 s
Cyklus svařování u navařovacích elektropásků	80 s

Vlastnosti
- S integrovanou ochranou proti nárazu
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Připojovací kabel pro navařovací elektrospojky

Pol. č.	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	23‘090

Příslušenství pro elektrické svářečky

Přípravek pro vystředění Geberit

click & scan

Účely použití

- K vystředění trubek a tvarovek při svařování termospojek

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
356.100.00.1	200	6‘506
356.102.00.1	250	8‘205
356.103.00.1	315	8‘423

Sada úhlových adaptérů Geberit adaptérů pro elektrosvářečku ESG 40/200

click & scan

Účely použití

- K odbočení kabelu pro připojení elektrotvarovky u elektrosvářeček ESG 40/200

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
359.020.00.1	1‘298

Zrcadlové svářečky

Přehled sortimentu – Geberit zrcadlové svářečky

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Svářečka Geberit Media	Svářečka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Je součástí dodávky				
359.778.00.1 Rameno svařovacího zrcadla Geberit pro svářečky Media a Universal pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200		✓	✓	✓
357.800.00.1 Sada podpěr trubek Geberit d50–160, pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
357.449.00.1 Sada podpěr trubek Geberit d200, pro svářečku Universal			✓	✓
356.831.00.1 Podstavec Geberit pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
358.729.00.1 Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal		✓	✓	✓
359.663.00.1 Transportní bedna Geberit Media, prázdná				
356.198.00.1 Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná			✓	
359.641.P0.2 Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V				
359.797.00.1 Ruční hoblík Geberit d40–160				
359.814.00.1 Souprava upínacích desek Geberit				
Nářadí, které je třeba objednat zvlášť (výběr)				
Ruční hoblík Geberit d40–160 **HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V **HSS**		359.046.xx.2	359.046.xx.2	359.046.xx.2
Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V **HSS**		-	359.082.xx.2	359.082.xx.2
Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V **HSS**		-	359.060.xx.2	359.060.xx.2

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

		Svářečka Geberit Media	Svářečka Geberit Universal	
		359.661.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-200, 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Svařovací zrcadlo Geberit KSS-315, 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Souprava upínacích desek Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Souprava čelistních vložek Geberit s upínací deskou d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Souprava čelistních vložek Geberit pro upínací desku d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Kufr Geberit pro čelistní vložky		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Souprava upínacích desek Geberit		-	359.884.00.1	359.884.00.1
Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Transportní bedna Geberit Media, prázdná		359.663.00.1	-	-
Transportní bedna Geberit Universal, prázdná		-	359.698.00.0	359.698.00.0
Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná		-	-	356.198.00.1

Svářečka Geberit Media

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 160 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- Rameno zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.661.00.1	40–160	78	38	28	23,9	57'465

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík
- Přepravní bedna ze dřeva

Svářečka Geberit Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 315 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný
- Ruční ovládací kolečko

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- 2 nastavitelné podpěry ø 200 mm
- Rameno zrcadla
- Bedna na příslušenství ze dřeva

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	130'439

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Přídavné zařízení ø 200–315 mm
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík

Svářečka Geberit Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek pomocí zrcadla Geberit PE a Geberit Silent-db20

Vlastnosti
- Robustní základní prvek pro přídavné zařízení do ø 315 mm
- Upevnění pro rameno zrcadla a hoblík
- Rameno zrcadla otočné
- Otočná podpora
- Stůl posuvný
- Ruční ovládací kolečko

Rozsah dodávky
- 2 nastavitelné podpěry ø 50–160 mm
- Podpora ø 75–125 mm, s podstavcem
- 2 nastavitelné podpěry ø 200 mm
- Rameno zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	**106'812**

Nutno objednat zvlášť
- Svařovací zrcadlo
- Přídavné zařízení ø 200–315 mm
- Upínací desky
- Ruční nebo elektrický hoblík

Příslušenství
- Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná → str. 605

Příslušenství pro zrcadlové svářečky

Přehled příslušenství – ruční a elektrické hoblíky Geberit

Geberit Česká republika, Stav: leden 2026

	Ruční hoblík Geberit d40–160		Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 110 V	Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V	Geberit electric plane d40–200, 230 V	Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V
								
Rozměry	d40-160					d40-200		d200-315
HSS[1]			359.046.P2.2			359.082.P2.2		359.060.P2.2
HM[2]		359.797.00.1						
Příslušenství								
Nože HSS[1]								
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Nože HM[3]								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

[1] Pro Geberit PE
[2] Pro Geberit PE a Geberit Silent-db20
[3] Pro Geberit PE a Geberit Silent-db20, sada po 2 ks

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-160, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Media a Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Držák svařovacího zrcadla

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	11‘701

Příslušenství
- Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný → str. 605

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-200, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 200 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	13‘351

Příslušenství
- Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200 → str. 599

Svařovací zrcadlo Geberit KSS-315, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke svařování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 ø 200–315 mm pomocí zrcadla
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- S automatickou regulací teploty
- S ukazatelem provozu
- Povrchová vrstva PTFE
- Odpovídající CE

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	30‘084

Držák svařovacího zrcadla Geberit pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200

click & scan

Účely použití
- Pro svařovací zrcadla KSS-160 a KSS-200

Pol. č.	CZK/ks.
359.886.00.2	1'743

Rameno svařovacího zrcadla Geberit pro sváračky Media a Universal pro svařovací zrcadlo KSS-160 / KSS-200

click & scan

Účely použití
- K umístění svařovacího zrcadla

Pol. č.	CZK/ks.
359.778.00.1	4'363

Novinka

Elektrický hoblík Geberit d40–160, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro svářečky Media a Universal
- Pro trubky a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.046.P2.2	40–160	600	CEE 7/17	5,894	39'139

Dodání od květen 2026

Příslušenství
- Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 601

- Náhrada za pol. č. 359.046.P2.1

Novinka

Elektrický hoblík Geberit d40–200, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro svářečky Universal
- Pro trubky a tvarovky ø 40–200 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.082.P2.2	40–200	750	CEE 7/17	6,303	48‘627

Dodání od květen 2026

Příslušenství
- Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 601

- Náhrada za pol. č. 359.082.P2.1

Novinka

Elektrický hoblík Geberit d200–315, 230 V

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování Geberit PE
- Pro trubky a tvarovky ø 200–315 mm

Vlastnosti
- S nožem z rychlořezné oceli
- Odpovídající CE

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	Hmotnost hlavního prvku [kg]	CZK/ks.
359.060.P2.2	200–315	600	CEE 7/17	11,593	74‘127

Dodání od květen 2026

Příslušenství
- Nůž do hoblíku Geberit pro elektrický hoblík d200–315 → str. 602

- Náhrada za pol. č. 359.060.P2.1

Ruční hoblík Geberit d40–160

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- Ke zpracování Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro trubky a tvarovky ø 40–160 mm

Vlastnosti
- S nožem do hoblíku z tvrdokovu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.797.00.1	40–160	30'224

Příslušenství
- Sada nožů z tvrdokovu Geberit do hoblíku, pro ruční hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200 → str. 601

Nůž z rychlořezné Geberit oceli do hoblíku, pro elektrický hoblík d40–160 / d40–200

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE

Pol. č.	d, ø [mm]	Nůž	CZK/ks.
357.599.00.1	200	Vpravo, broušený	1'345
357.600.00.1	200	Vlevo, broušený	1'345
358.759.00.1	40–200	Vlevo	1'125
358.760.00.1	40–200	Vpravo	1'125

Nutno objednat zvlášť
- Zápustné šrouby M3 x 6–8,8 pozinkované (běžně k dostání)

Sada nožů z tvrdokovu Geberit do hoblíku, pro ruční hoblík d40–160 a elektrický hoblík d40–160 / d40–200

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20

Rozsah dodávky
- Nůž do hoblíku levý
- Nůž do hoblíku pravý
- 6 šroubů

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
240.474.00.1	40–200	3'112

Nůž do hoblíku Geberit pro elektrický hoblík d200–315

click & scan

Účely použití
- Pro elektrické hoblíky Geberit ø 200–315 mm

Pol. č.	CZK/ks.
357.751.00.1	1‘753

Nutno objednat zvlášť
- Zápustné šrouby M3 x 6–8,8 pozinkované (běžně k dostání)

Souprava čelistních vložek Geberit s upínací deskou d110

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upínání trubek a tvarovek pomocí upínacích desek ø 110 mm

Vlastnosti
- Čelistní vložky s eloxovaným povrchem
- Magnetické upnutí
- Zajištěný proti otočení

Rozsah dodávky
- Souprava čelistních vložek ø 50 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 56 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 63 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 75 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava čelistních vložek ø 90 mm o 4 kusech, pro upínací desky ø 110 mm, s magnetickým upnutím
- Souprava upínacích desek ø 110 mm o 2 kusech, s magnetickým upnutím
- Kufr

Pol. č.	CZK/ks.
359.059.00.1	48‘544

Souprava čelistních vložek Geberit pro upínací desku d110

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upínání trubek a tvarovek pomocí upínacích desek ø 110 mm
- K použití s upínacími deskami ø 110 mm s magnetickým držákem (od roku výroby 2013)

Vlastnosti
- Čelistní vložky s eloxovaným povrchem
- Magnetické upnutí
- Zajištěný proti otočení

Rozsah dodávky
- Souprava 4 kusů

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.052.00.1	50 / 110	7‘307
359.053.00.1	56 / 110	7‘307
359.054.00.1	63 / 110	7‘307
359.056.00.1	75 / 110	7‘307
359.057.00.1	90 / 110	7‘307

Souprava upínacích desek Geberit

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media a Universal
- K upnutí trubek a tvarovek

Rozsah dodávky
- Upínací deska vlevo
- Upínací deska vpravo

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.817.00.1	40	40	9‘789
359.818.00.1	50	50	9‘196
359.811.00.1	56	56	9‘196
359.809.00.1	60	63	9‘196
359.812.00.1	70	75	10‘092
359.813.00.1	90	90	10‘092
359.814.00.1	100	110	11‘405
359.819.00.1	125	125	10‘092
359.822.00.1	125	135	14‘398
359.816.00.1	150	160	13‘978

Souprava upínacích desek Geberit d200

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Universal
- K upnutí trubek a tvarovek
- Pro použití se svařovacím zrcadlem KSS-200, elektrickým hoblíkem d40-200 a soupravou podpěr trubek d200

Rozsah dodávky
- Upínací deska vlevo
- Upínací deska vpravo

Vlastnosti
- Pochromovaný

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.884.00.1	200	200	24‘141

Sada podpěr trubek Geberit d200, pro svářečku Universal

click & scan

Účely použití
- K podepření trubek a tvarovek rozměrů ø 200 mm
- Pro svářečky Universal
- Pro použití se soupravou upínacích desek Geberit d200

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
357.449.00.1	4‘426

Sada podpěr trubek Geberit d50–160, pro svářečky Media a Universal

click & scan

Účely použití
- K podepření trubek a tvarovek
- Pro svářečky Media a Universal

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Přizpůsobitelný průměrům trubek Geberit ø 50–160 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
357.800.00.1	50–160	4‘898

Souprava příslušenství Geberit pro zrcadlové svářečky d200–315, Universal

click & scan

Účely použití
- Ke svařování pomocí zrcadla trubek a tvarovek Geberit PE ø 200–315 mm
- Pro svářečky Universal

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Rozsah dodávky
- Upevnění pro svařovací zrcadlo
- Elektrický hoblík ø 200–315 mm, 230 V/550 W
- Připojovací box elektroniky
- Šestihranný klíč
- Držák trubek ø 200–315 mm
- Svařovací zrcadlo KSS-315
- Souprava upínacích desek ø 250 / 315 mm
- Vkládací vložky pro ø 200 mm
- Přepravní bedna ze dřeva

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	284‘167

Transportní bedna Geberit Media, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Media

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.663.00.1	40–160	19‘021

Transportní bedna Geberit Universal, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro svářečky Universal

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.698.00.0	40–315	12‘438

Geberit transportní kufr pro KSS-160, prázdný

click & scan

Účely použití
- Pro svařovací zrcadla KSS-160

Pol. č.	CZK/ks.
359.683.00.1	3'747

Univerzální bedna na příslušenství Geberit, prázdná

click & scan

Účely použití
- Pro uložení příslušenství pro svářečku Universal

Pol. č.	CZK/ks.
356.198.00.1	24'688

Kufr Geberit pro čelistní vložky

click & scan

Účely použití
- Pro čelistní vložky ø 50–90 mm

Rozsah dodávky
- Vložka do kufru

Pol. č.	CZK/ks.
359.062.00.1	2'540

Dorazové korýtko Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke svařování konců trubek pomocí zrcadla do ø 75 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.903.00.1	32–75	1'914

Otočná podpora Geberit, pro svářečky Media a Universal

click & scan

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.729.00.1	75–125	2'764

Podstavec Geberit pro svářečky Media a Universal

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
356.831.00.1	1‘345

Nářadí na zpracování trubek

Geberit trubkový řezák pro plastové trubky

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro trubky a tvarovky Geberit Silent-PP
- Pro trubky a tvarovky Geberit Silent-Pro

Vlastnosti
- Řezací kolečko na plast

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.502.00.1	6–66	3‘460
358.503.00.1	48–116	4‘614
358.504.00.1	100–168	6‘537

Příslušenství
- Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky → str. 606

Sada řezacích koleček Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky

click & scan

Rozsah dodávky
- 2 řezací kolečka
- Čep

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
242.827.00.1	6–66	1‘125
242.828.00.1	48–168	1‘581

Trubkový řezák Geberit pro plastové trubky

click & scan

Účely použití
- Pro trubky a tvarovky Geberit PE
- Ke zkracování trubek průměrů ø 200–315 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.860.00.1	200–315	29‘624

Příslušenství
- Rezací kolečko Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky d200–315 → str. 607

Rezací kolečko Geberit pro trubkový řezák pro plastové trubky d200–315

click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
357.799.00.1	2'367

Ruční škrabka Geberit

click & scan

Účely použití
- K přípravě elektrického svařování
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20

Pol. č.	CZK/ks.
356.118.00.1	3'112

Ruční škrabka Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K přípravě elektrického svařování
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 63–160 mm

Rozsah dodávky
- Náhradní nůž
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.912.00.1	63–160	23'069

Škrabka na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech trubky ø 110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Kufr
- Vložka do kufru
- Škrabka na trubky ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.915.00.1	110	9'236

Sada škrabek na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 56–110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Škrabka na trubky ø 56 mm
- Škrabka na trubky ø 63 mm
- Škrabka na trubky ø 75 mm
- Škrabka na trubky ø 90 mm
- Škrabka na trubky ø 110 mm
- Kufr
- Vložka do kufru
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	40'487

Sada škrabek na trubky Geberit v kufru

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20 o průměrech ø 56 a 75–110 mm
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Rozsah dodávky
- Škrabka na trubky ø 56 mm
- Škrabka na trubky ø 75 mm
- Škrabka na trubky ø 90 mm
- Škrabka na trubky ø 110 mm
- Kufr
- Vložka do kufru
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	33'624

Škrabka na trubky Geberit

click & scan

Účely použití
- K odstraňování oxidační vrstvy na trubkách a tvarovkách Geberit PE a Geberit Silent-db20
- Pro použití s akumulátorovými šroubováky

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.922.00.1	56	56	7'275
359.923.00.1	60	63	7'275
359.924.00.1	70	75	7'275
359.925.00.1	90	90	7'275
359.926.00.1	100	110	7'275

Příslušenství
- Kufřík na sadu škrabek na trubky Geberit → str. 611

Nástroj pro zkosení hran Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke zkosení plastových trubek průměrů trubek ø 32–160 mm
- Ke zkosení trubek Geberit Silent-PP
- Pro zkosení trubek Geberit Silent-Pro

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
358.501.00.1	32–160	3'817

Odhrotovací nůž Geberit

click & scan

Účely použití
- K vnitřnímu a vnějšímu odhrotování zkrácených trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20

Pol. č.	CZK/ks.
359.720.00.1	365

Ruční pokosová pila Geberit

click & scan

Účely použití
- Ke zpracování trubek a tvarovek Geberit PE a Geberit Silent-db20 do ø 160 mm

Vlastnosti
- S nastavením úhlu

Rozsah dodávky
- Svorka
- Pilový list
- Úkosový úhelník
- Doraz
- Distanční tyč
- Upínač
- Tabulka se stupnicí

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
359.832.00.1	32–160	39'245

Příslušenství
- Pilový list Geberit pro ruční pokosovou pilu → str. 610

Pilový list Geberit pro ruční pokosovou pilu

click & scan

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
359.844.00.1	73	6	2‘764

Nástroj Geberit PE pro opravy 230 V

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz

Vlastnosti
- Odpovídající CE

Rozsah dodávky
- Držák na nářadí
- Plochá podložka
- Šestihranný klíč
- Šrouby s vnitřním šestihranem
- Svařovací nástavce ø 40–160 mm
- Opravárenské podložky ø 40–160 mm
- Přítlačná rukojeť
- Balení s deseti záplatami pro opravy
- Upevnění podložek
- Kufr

Pol. č.	d, ø [mm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
359.048.P0.1	40–160	180	CEE 7/7	29‘569

Záplata pro opravy Geberit

click & scan

Účely použití
- K opravám otvorů v trubkách a tvarovkách ø 40–160 mm systémů Geberit PE a Geberit Silent-db20
- K odvodnění budov
- K opravám otvorů ve splachovacích nádržkách pod omítku z PE-HD
- Pro nástroj pro opravy Geberit

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
853.650.16.1	40–160	172

Příslušenství pro nářadí na zpracování trubek

Kufřík na sadu škrabek na trubky Geberit

click & scan

Rozsah dodávky
- Vložka do kufru
- Mastná tužka se zásuvnou tuhou, žlutá
- Náhradní nůž
- Ovládací tlačítko
- Hnací hřídel
- 5 kluzných segmentů

Pol. č.	CZK/ks.
359.930.00.1	6‘177

Nápověda k obsluze

Dálková ovládání

Geberit Service-Handy

click & scan

Účely použití
- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

Rozsah dodávky
- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze

Vlastnosti
- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.860.00.1	5	2	15	9‘380

Ovládání pro údržbu Geberit

click & scan

Účely použití
- K deaktivaci různých elektronických výrobků Geberit jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění
- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování Geberit

Vlastnosti
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	2‘527

Dodatek

Zkratky 614

Rejstřík 615

Zkratky

Abbreviation	Description
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, ø	vnější průměr (mm)
d2, ø	vnější průměr (mm)
d3, ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, ø	vnitřní průměr (mm)
di1, ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Abbreviation	Description
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
lK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
12412	220
12413	220
12414	220
12415	220
12416	220
12417	220
12418	220
12419	220
12420	220
12421	220
19201	208
19202	208
19203	208
19204	208
19205	208
19206	208
19207	208
19208	208
19402	208
19403	208
19404	208
19405	208
19406	208
19407	208
19408	208
19409	208
19410	208
19411	208
20101	212
20102	212
20103	212
20104	212
20105	212
20109	212
20110	212
20111	212
20211	230
20212	230
20213	230
20214	230
20215	230
20216	230
20217	230
20218	230
20219	230
20220	230
20221	230
20301	213
20302	213
20303	213
20304	213
20305	213
20309	213
20310	213

Položka č	Strana
20311	213
20401	213
20402	213
20403	213
20404	213
20405	213
20406	213
20407	213
20408	213
20501	224
20502	224
20503	224
20505	224
20507	224
20508	224
20551	224
20552	224
20553	224
20555	224
20557	224
20558	224
20559	224
20560	224
20561	224
20562	224
20601	212
20602	212
20603	212
20604	212
20605	212
20609	212
20610	212
20611	212
20701	213
20702	213
20703	213
20704	213
20705	213
20709	213
20710	213
20711	213
20801	214
20802	214
20803	214
20804	214
20805	214
21001	214
21002	214
21003	214
21004	214
21005	214
21006	214
21007	214
21008	214

Položka č	Strana
21009	214
21010	214
21011	214
21101	216
21103	216
21104	216
21105	216
21107	216
21120	218
21121	218
21122	218
21123	218
21127	218
21128	218
21130	218
21131	218
21133	218
21134	218
21201	216
21202	216
21203	216
21204	216
21205	216
21206	216
21207	216
21208	216
21209	216
21210	216
21211	216
21212	216
21213	216
21214	216
21215	216
21216	216
21217	216
21218	216
21219	216
21220	216
21221	216
21222	216
21223	216
21224	216
21225	216
21226	216
21230	216
21231	216
21232	216
21233	216
21236	216
21237	216
21238	216
21239	216
21240	216
21241	216

Položka č	Strana
21244	216
21245	216
21246	216
21247	216
21248	216
21249	216
21250	216
21301	217
21302	217
21304	217
21305	217
21307	217
21308	217
21309	217
21310	217
21311	217
21312	217
21313	217
21314	217
21316	217
21317	217
21318	217
21320	217
21321	217
21322	217
21324	217
21326	217
21329	217
21331	217
21334	217
21336	217
21341	217
21342	217
21343	217
21344	217
21345	217
21346	217
21404	218
21406	218
21409	218
21504	219
21505	219
21506	219
21507	219
21509	219
21510	219
21512	219
21609	223
21610	223
21611	223
21612	223
21613	223
21615	223
21618	223

Položka č	Strana
21659	223
21660	223
21661	223
21662	223
21700	221
21701	221
21702	221
21703	221
21704	221
21705	221
21707	221
21708	221
21709	221
21710	221
21711	221
21713	221
21714	221
21715	221
21716	221
21717	221
21719	221
21720	221
21721	221
21722	221
21724	221
21725	221
21727	221
21800	222
21801	222
21802	222
21803	222
21804	222
21805	222
21806	222
21807	222
21808	222
21809	222
21810	222
21811	222
21814	222
21818	222
21820	222
21823	222
21824	222
21827	222
21901	222
21902	222
21903	222
21904	222
21905	222
21906	222
21907	222
21908	222
21910	222
21912	222
21914	222

Položka č	Strana
21916	222
21918	222
21920	222
21922	222
21930	221
21931	221
21932	221
21933	221
21934	221
21935	221
21936	221
21937	221
21938	221
21939	221
21940	221
22001	209
22002	209
22003	209
22004	209
22005	209
22006	209
22007	209
22008	209
22009	209
22010	209
22011	209
22023	210
22024	210
22025	210
22050	209
22051	209
22052	209
22053	209
22054	209
22055	209
22056	209
22057	209
22058	209
22059	209
22101	210
22102	210
22103	210
22104	210
22105	210
22106	210
22107	210
22108	210
22109	210
22110	210
22111	210
22301	211
22302	211
22303	211
22304	211
22305	211
22306	211

Položka č	Strana
22307	211
22308	211
22309	211
22310	211
22311	211
22312	211
22313	211
22315	211
22316	211
22317	211
22318	211
22320	211
22321	211
22322	211
22323	211
22324	211
22330	211
22331	211
22338	211
22339	211
22345	211
22346	211
22348	211
22349	211
22421	92
22422	92
22423	92
22431	92
22432	92
22433	92
22444	92
22950	233
22951	233
22952	233
22953	233
22954	233
22955	233
22956	233
22958	233
22964	234
22965	234
22966	234
22967	234
22968	234
22969	234
22970	234
22971	234
22972	234
22974	234
22983	234
22984	234
22985	234
22987	234
22989	234
23106	212
23107	212

Položka č	Strana
23108	212
23306	213
23307	213
23308	213
23509	224
23510	224
23511	224
23602	235
23603	235
23604	235
23606	212
23607	212
23608	212
23615	295
23616	295
23617	295
23706	213
23707	213
23708	213
23715	285
23716	285
23717	285
23718	285
23744	228
23745	228
23746	228
23747	228
23748	228
23749	228
23750	228
23751	228
23754	228
23755	228
23756	228
23757	228
23758	228
23759	228
23760	228
23761	228
23764	229
23765	229
23766	229
23767	229
23768	229
23769	229
23770	229
23771	229
23784	229
23785	229
23786	229
23787	229
23788	229
23789	229
23790	229
23791	229
23799	29

Položka č	Strana
23932	230
23933	230
23934	230
23935	230
23936	230
23937	230
23938	230
23939	230
23940	230
23941	230
24002	235
24003	235
24004	235
24005	295
24006	295
24007	295
24045	236
24046	236
24047	236
24055	296
24056	296
24057	296
25032	227
25033	227
25034	227
25035	227
25036	227
25037	227
25038	227
25040	227
25042	226
25044	227
25045	227
25046	227
25048	226
25049	226
25050	227
25051	227
25052	227
25053	227
25054	227
25055	227
25073	195
25300	226
25302	226
25304	226
25305	226
25306	226
25307	226
25308	226
25309	226
25319	225
25320	225
25321	225
25322	225
25323	225

Položka č	Strana
25324	225
25325	225
25326	225
25329	225
25330	225
25332	225
25335	225
25337	225
25338	225
25339	225
25340	225
29101	207
29102	207
29103	207
29104	207
29105	207
29106	207
29107	207
29108	207
29159	207
29160	207
29161	207
30009	72
30010	72
30011	72
30029	72
30030	72
30031	72
30049	72
30050	72
30051	72
30069	72
30070	72
30071	72
30089	72
30090	72
30091	72
30101	70
30102	70
30103	70
30104	70
30105	70
30301	71
30302	71
30303	71
30304	71
30305	71
30402	72
30403	72
30404	72
30405	72
30406	72
30407	72
30408	72
30414	73
30415	73

Položka č	Strana
30601	70
30602	70
30603	70
30604	70
30605	70
30701	71
30702	71
30703	71
30704	71
30705	71
30802	73
30803	73
30804	73
30805	73
30872	72
30873	72
30874	72
30875	72
30876	72
30877	72
30878	72
30892	72
30893	72
30894	72
30905	72
30906	72
30907	72
30908	72
30932	72
30933	72
30934	72
30935	72
30936	72
30937	72
30938	72
30942	72
30943	72
30944	72
30955	72
30956	72
30957	72
30958	72
31002	74
31003	74
31004	74
31005	74
31006	74
31007	74
31008	74
31009	74
31010	74
31011	74
31106	70
31107	70
31108	70
31109	70

Položka č	Strana
31110	70
31111	70
31204	74
31206	74
31207	74
31208	74
31209	74
31210	74
31211	74
31212	74
31213	74
31214	74
31215	74
31216	74
31217	74
31218	74
31219	74
31220	74
31221	74
31222	74
31223	74
31224	74
31225	74
31226	74
31227	74
31228	74
31229	74
31230	74
31231	74
31232	74
31233	74
31234	74
31235	74
31236	74
31237	74
31238	74
31239	74
31240	74
31241	74
31242	74
31243	74
31244	74
31245	74
31246	74
31247	74
31248	74
31249	74
31250	74
31251	74
31303	76
31304	76
31305	76
31306	76
31307	76
31308	76
31309	76

Položka č	Strana
31310	76
31311	76
31312	76
31313	76
31314	76
31316	76
31317	76
31318	76
31320	76
31321	76
31322	76
31324	76
31326	76
31329	76
31331	76
31334	76
31336	76
31339	76
31401	75
31454	75
31455	75
31458	75
31461	75
31464	75
31703	80
31704	80
31705	80
31707	80
31708	80
31709	80
31710	80
31711	80
31713	80
31714	80
31715	80
31716	80
31717	80
31718	80
31719	80
31720	80
31721	80
31722	80
31724	80
31726	80
31731	80
31732	80
31733	80
31734	80
31735	80
31736	80
31737	80
31738	80
31801	81
31802	81
31803	81
31804	81

Položka č	Strana
31805	81
31806	81
31807	81
31809	81
31811	81
31814	81
31818	81
31819	81
31820	81
31821	81
31822	81
31823	81
31824	81
31825	81
31826	81
31932	81
31933	81
31936	81
31937	81
31938	81
31939	81
31940	81
32002	68
32003	68
32004	68
32005	68
32006	68
32007	68
32008	68
32009	68
32010	68
32011	68
32050	67
32051	67
32052	67
32053	67
32054	67
32055	67
32056	67
32057	67
32058	67
32059	67
32101	68
32102	68
32103	68
32104	68
32105	68
32106	68
32107	68
32108	68
32109	68
32110	68
32111	68
32303	69
32305	69
32306	69

Položka č	Strana
32307	69
32308	69
32309	69
32310	69
32311	69
32312	69
32313	69
32314	69
32315	69
32316	69
32317	69
32318	69
32319	69
32320	69
32321	69
32322	69
32323	69
32324	69
32331	69
32338	69
32339	69
32345	69
32346	69
32348	69
32412	77
32413	77
32414	77
32415	77
32416	77
32417	77
32418	77
32419	77
32420	77
32421	77
32606	70
32607	70
32608	70
32609	70
32610	70
32611	70
32706	71
32707	71
32708	71
32709	71
32710	71
32711	71
33001	68
33002	69
33003	69
33004	69
33005	74
33006	74
33007	74
33008	74
33009	80
33010	81

Položka č	Strana
33013	97
33017	80
33018	81
33203	83
33212	95
33213	95
33214	95
33215	95
33216	95
33217	95
33218	95
33219	95
33220	95
33221	95
33306	71
33307	71
33308	71
33309	71
33310	71
33311	71
33403	97
33405	97
33406	97
33407	97
33423	98
33425	98
33427	98
33503	98
33504	98
33505	98
33510	98
33520	98
33732	93
33733	93
33734	93
33735	93
33736	93
33737	93
33738	93
33739	93
33740	93
33741	93
33744	93
33745	93
33746	93
33747	93
33748	93
33749	93
33750	93
33752	93
33802	83
33803	83
33804	83
33805	83
33806	83
33807	83

Položka č	Strana
33808	83
33810	83
33833	82
33834	82
33835	82
33836	82
33837	82
33838	82
33839	82
33846	82
33848	82
33850	82
33852	82
33854	82
33860	82
33862	82
33864	82
33932	95
33933	95
33934	95
33935	95
33936	95
33937	95
33938	95
33939	95
33940	95
33941	95
34000	104
34001	104
34002	104
34003	104
34007	105
34008	105
34009	105
34010	105
34014	104
34015	104
34016	104
34017	104
34021	105
34022	105
34023	105
34024	105
34028	108
34029	108
34030	108
34031	108
34032	108
34033	108
34034	108
34035	108
34036	108
34037	108
34038	108
34039	108
34040	108

Položka č	Strana
34041	108
34042	108
34043	108
34044	108
34045	108
34046	108
34047	108
34048	108
34049	108
34050	108
34051	108
34052	109
34053	109
34054	109
34055	109
34056	109
34057	109
34058	109
34059	109
34060	109
34061	109
34062	108
34063	109
34065	108
34066	110
34067	110
34068	110
34069	110
34070	110
34071	110
34072	110
34073	110
34074	110
34075	110
34076	110
34077	110
34078	110
34079	108
34080	108
34081	108
34082	108
34083	111
34084	111
34085	108
34086	111
34087	111
34088	108
34089	111
34090	111
34091	111
34092	111
34093	111
34094	108
34095	108
34096	108
34097	108

Položka č	Strana
34098	108
34099	108
34101	103
34102	103
34103	103
34104	103
34105	103
34106	103
34107	103
34108	103
34109	103
34110	103
34111	103
34112	103
34113	103
34114	103
34115	104
34116	104
34117	104
34118	104
34119	104
34120	104
34121	103
34122	103
34123	104
34124	104
34125	108
34126	109
34127	104
34128	104
34129	104
34132	104
34133	104
34134	104
34135	104
34136	118
34137	118
34138	118
34139	118
34140	108
34141	108
34142	110
34143	110
34144	112
34145	112
34146	112
34147	112
34148	112
34149	112
34150	112
34151	112
34152	112
34153	112
34154	112
34158	114
34159	114

Položka č	Strana
34161	114
34162	103
34169	111
34170	111
34187	104
34188	104
34189	104
34190	105
34191	105
34192	105
34193	104
34194	104
34195	104
34196	105
34197	105
34198	105
34204	115
34205	115
34206	115
34207	115
34208	115
34209	115
34210	115
34211	115
34212	116
34214	115
34248	103
34249	103
34250	103
34259	104
34260	104
34261	104
34264	109
34265	109
34266	109
34267	109
34268	109
34269	109
34270	109
34271	109
34285	108
34286	108
34287	108
34296	104
34297	104
34298	104
34346	110
34347	111
34355	110
34400	114
34401	114
34402	114
34403	114
34404	114
34405	114
34406	114

Položka č	Strana
34407	114
34408	114
34409	114
34430	113
34431	113
34432	113
34433	113
34434	113
34435	113
34436	113
34437	113
34438	113
34439	113
34440	113
34441	104
34442	104
34443	104
34444	105
34445	105
34446	105
34447	104
34448	104
34449	104
34450	105
34451	105
34452	105
34462	117
34463	117
34464	117
34465	117
34466	117
34467	117
34468	117
34469	117
34470	117
34471	117
34500	300
34501	300
34502	300
34503	300
34504	300
34505	300
34506	300
34507	301
34508	301
34509	301
34510	301
34511	301
34512	301
34513	301
34514	300
34515	300
34516	300
34517	300
34518	300
34519	300

Položka č	Strana
34520	300
34521	301
34522	301
34523	301
34524	301
34525	301
34526	301
34527	301
34528	303
34529	303
34530	303
34531	303
34532	303
34533	303
34534	303
34535	303
34536	303
34537	303
34543	303
34544	303
34545	303
34546	303
34547	303
34548	303
34549	303
34550	303
34551	303
34552	306
34553	303
34554	303
34556	306
34557	306
34588	303
34589	303
34590	303
34601	299
34602	299
34603	299
34604	299
34605	299
34606	299
34607	299
34608	299
34609	299
34610	299
34611	299
34612	299
34613	299
34614	299
34615	300
34616	300
34617	300
34618	300
34619	300
34620	300
34623	300

Položka č	Strana
34624	300
34625	300
34626	300
34627	300
34628	300
34629	300
34666	304
34667	304
34669	304
34670	304
34671	304
34672	304
34673	304
34674	304
34675	304
34676	304
34677	304
34678	304
34679	304
34683	305
34684	305
34685	305
34686	305
34687	305
34688	305
34689	305
34690	305
34691	305
34692	305
34693	305
34715	307
34725	306
34726	306
34727	306
34728	306
34729	306
34730	306
34731	308
34732	308
34733	308
34735	304
34736	304
34737	304
34738	304
34739	304
34740	304
34752	307
34753	307
34754	307
34755	307
34756	307
34757	307
34758	307
35030	88
35032	88
35033	88

Položka č	Strana
35034	88
35035	88
35036	88
35037	88
35038	88
35039	88
35040	88
35042	88
35044	88
35045	88
35046	88
35047	88
35048	88
35051	88
35058	88
35064	88
35066	88
35067	88
35071	88
35072	88
35073	88
35075	89
35132	89
35133	89
35134	89
35300	91
35301	91
35302	91
35303	91
35304	91
35305	91
35306	91
35307	91
35308	91
35309	91
35320	87
35321	87
35322	87
35323	87
35324	87
35325	87
35326	87
35330	89
35331	89
35332	89
35333	89
35334	89
35335	89
35336	89
35337	89
35338	89
35339	89
35340	89
35350	91
35351	91
35352	91

Položka č	Strana
35353	91
35354	91
35355	91
35356	91
35357	91
35358	91
35359	91
35360	90
35361	90
35362	90
35363	90
35364	90
35365	90
35366	90
35367	90
35368	90
35369	90
35370	90
35380	92
35382	92
35384	92
35386	92
35387	92
35388	92
35389	92
35390	88
35391	88
35392	88
35393	88
35394	88
35395	88
35396	88
35400	90
35402	90
35405	90
35407	90
35408	90
35409	90
35410	90
36101	70
36103	70
36104	70
36105	70
36106	70
36107	70
36108	70
36109	70
36110	70
36111	71
36113	71
36114	71
36115	71
36116	71
36117	71
36118	71
36119	71

Položka č	Strana
36120	71
36121	70
36123	70
36124	70
36125	70
36126	70
36127	70
36128	70
36129	70
36130	70
36131	71
36133	71
36134	71
36135	71
36136	71
36137	71
36138	71
36139	71
36140	71
36141	94
36142	94
36143	94
36144	94
36145	94
36146	94
36147	94
36148	94
36149	94
36150	94
36151	94
36152	94
36153	94
36154	94
36155	94
36156	94
36161	70
36163	70
36164	70
36165	70
36166	70
36167	70
36168	70
36169	70
36170	70
36171	71
36173	71
36174	71
36175	71
36176	71
36177	71
36178	71
36179	71
36180	71
39002	66
39003	66
39004	66

Položka č	Strana
39005	66
39006	66
39007	66
39008	66
39009	66
39010	66
39011	66
39012	66
39041	67
39042	67
39043	67
39044	67
39045	67
39046	67
39047	67
39048	67
40302	175
40303	175
40304	175
40305	175
40702	175
40703	175
40704	175
40705	175
40932	185
40933	185
40934	185
40935	185
40936	185
41102	175
41103	175
41104	175
41105	175
41106	175
41107	175
41108	175
41109	175
41110	175
41111	175
41203	178
41204	178
41206	178
41207	178
41209	178
41210	178
41211	178
41212	178
41213	178
41214	178
41215	178
41216	178
41217	178
41218	178
41219	178
41220	178
41221	178

Položka č	Strana
41222	178
41223	178
41224	178
41225	178
41226	178
41228	178
41229	178
41230	178
41231	178
41232	178
41233	178
41234	178
41236	178
41237	178
41238	178
41239	178
41240	178
41241	178
41244	178
41245	178
41246	178
41247	178
41248	178
41249	178
41251	178
41304	179
41305	179
41306	179
41307	179
41308	179
41309	179
41311	179
41312	179
41313	179
41314	179
41316	179
41317	179
41318	179
41321	179
41322	179
41324	179
41326	179
41331	179
41334	179
41336	179
41350	179
41360	179
41703	182
41704	182
41705	182
41707	182
41708	182
41709	182
41710	182
41711	182
41713	182

Položka č	Strana
41714	182
41715	182
41716	182
41717	182
41718	182
41719	182
41720	182
41721	182
41722	182
41724	182
41726	182
41801	183
41802	183
41803	183
41804	183
41805	183
41806	183
41807	183
41809	183
41811	183
41814	183
41818	183
41819	183
41820	183
41821	183
41822	183
41823	183
41824	183
41826	183
41932	185
41933	185
41936	185
41937	185
41940	185
42102	173
42103	173
42104	173
42105	173
42106	173
42107	173
42108	173
42109	173
42110	173
42111	173
42403	174
42405	174
42406	174
42407	174
42408	174
42409	174
42410	174
42411	174
42412	174
42413	174
42416	174
42417	174

Položka č	Strana
42418	174
42419	174
42422	174
42424	174
42425	174
42428	174
42438	174
42439	174
42445	174
42446	174
42448	174
42706	175
42707	175
42708	175
42709	175
42710	175
42711	175
42802	175
42803	175
42804	175
42805	175
42806	175
42807	175
42808	175
42809	175
42810	175
42811	175
43002	177
43003	177
43004	177
43005	177
43006	177
43007	177
43008	177
43009	177
43010	177
43011	177
43212	191
43213	191
43214	191
43215	191
43216	191
43217	191
43218	191
43219	191
43220	191
43221	191
43306	175
43307	175
43308	175
43309	175
43310	175
43311	175
43736	188
43737	188
43738	188

Položka č	Strana
43739	188
43740	188
43741	188
43746	189
43747	189
43748	189
43749	189
43750	189
43751	189
43801	184
43802	184
43803	184
43804	184
43805	184
43806	184
43833	184
43834	184
43835	184
43836	184
43837	184
44002	172
44003	172
44004	172
44005	172
44006	172
44007	172
44008	172
44009	172
44010	172
44011	172
45028	186
45029	186
45030	186
45032	186
45033	186
45035	186
45036	186
45037	186
45038	186
45039	186
45040	186
45041	186
45042	186
45043	186
45044	186
45045	186
45049	186
45051	186
45052	186
45064	186
45066	186
45300	187
45305	187
45310	186
45311	186
45312	186

Položka č	Strana
45313	186
45314	186
45315	186
45316	186
45332	187
45333	187
45336	187
45402	187
45404	187
45406	187
45407	187
45408	187
45409	187
45430	187
45435	187
45437	187
45438	187
45439	187
45440	187
49102	172
49103	172
49104	172
49105	172
49106	172
49107	172
49108	172
49609	172
49610	172
49611	172
50062	140
50063	140
50064	140
50065	140
50066	140
50067	140
50068	140
50071	140
50072	140
50073	140
50082	141
50083	141
50084	141
50085	141
50086	141
50087	141
50088	141
50091	141
50092	141
50093	141
50133	142
50134	142
50135	142
50136	142
50137	142
50138	142
50141	142

Položka č	Strana
50142	142
50145	142
50146	142
50147	142
50150	142
50151	142
50152	142
50153	142
50164	142
50167	142
50168	142
50169	142
50171	142
50172	142
50222	142
50223	142
50224	142
50225	142
50226	142
50227	142
50228	142
50231	142
50232	142
50233	142
50242	143
50243	143
50244	143
50245	143
50246	143
50247	143
50248	143
50251	143
50252	143
50253	143
50282	142
50283	142
50284	142
50285	142
50286	142
50287	142
50288	142
50291	142
50292	142
50293	142
50312	143
50313	143
50314	143
50315	143
50316	143
50317	143
50318	143
50321	143
50322	143
50323	143
50332	145
50333	145
50334	145
50335	145
50336	145
50337	145
50338	145
50341	145
50342	145
50343	145
50356	146
50357	146
50359	146
50362	146
50364	146
50366	146
50367	146
50368	146
50369	146
50370	146
50371	146
50372	146
50373	146
50374	146
50375	146
50376	146
50377	146
50378	146
50379	146
50380	146
50381	146
50389	146
50390	146
50391	146
50392	146
50393	146
50395	146
50396	146
50397	146
50398	146
50399	146
50401	146
50402	146
50403	146
50404	146
50405	146
50407	146
50408	146
50413	147
50414	147
50415	147
50416	147
50417	147
50418	147
50419	147
50421	147
50422	147
50424	147
50425	147
50427	147
50428	147
50429	147
50437	147
50438	147
50440	147
50441	147
50443	147
50444	147
50453	148
50454	148
50455	148
50456	148
50457	148
50458	148
50459	148
50460	148
50461	148
50462	148
50463	148
50464	148
50465	148
50466	148
50467	148
50468	148
50471	148
50472	148
50474	148
50480	149
50484	149
50485	149
50486	149
50487	149
50488	149
50489	149
50490	149
50491	149
50492	149
50493	149
50494	149
50495	149
50498	149
50500	149
50524	150
50526	150
50529	150
50532	150
50533	150
50534	150
50535	150
50544	151
50546	151
50549	151
50552	151
50553	151
50562	152
50564	152
50565	152
50566	152
50567	152
50568	152
50570	152
50571	152
50572	152
50573	152
50581	152
50582	152
50583	152
50584	152
50585	152
50586	152
50587	152
50588	152
50589	152
50590	152
50591	152
50611	153
50612	153
50613	153
50615	153
50616	153
50617	153
50618	153
50619	153
50620	153
50631	153
50632	153
50633	153
50634	153
50635	153
50636	153
50637	153
50638	153
50639	153
50640	153
50653	154
50656	154
50661	154
50664	154
50665	154
50667	154
50673	155
50674	155
50675	155
50676	155
50677	155
50678	155
50679	155
50680	155
50681	155
50752	157

Položka č	Strana
50753	157
50754	157
50755	157
50756	157
50757	157
50758	157
50761	157
50762	157
50763	157
50772	151
50773	151
50774	151
50775	151
50776	151
50777	151
50778	151
50780	342
50782	342
50783	342
50784	342
50785	342
50786	342
50787	342
50788	342
50789	342
51062	241
51063	241
51064	241
51065	241
51066	241
51067	241
51068	241
51071	241
51072	241
51073	241
51082	242
51083	242
51084	242
51085	242
51086	242
51087	242
51088	242
51091	242
51092	242
51133	242
51134	242
51135	242
51136	242
51137	242
51138	242
51141	242
51142	242
51145	242
51146	242
51147	242
51150	242

Položka č	Strana
51151	242
51152	242
51153	242
51164	242
51167	242
51168	242
51169	242
51171	242
51172	242
51222	243
51223	243
51224	243
51225	243
51226	243
51227	243
51228	243
51231	243
51232	243
51233	243
51242	244
51243	244
51244	244
51245	244
51246	244
51247	244
51248	244
51251	244
51252	244
51253	244
51282	243
51283	243
51284	243
51285	243
51286	243
51287	243
51288	243
51291	243
51292	243
51293	243
51312	244
51313	244
51314	244
51315	244
51316	244
51317	244
51318	244
51321	244
51322	244
51323	244
51332	245
51333	245
51334	245
51335	245
51336	245
51337	245
51338	245

Položka č	Strana
51341	245
51342	245
51343	245
51356	246
51357	246
51359	246
51362	246
51364	246
51366	246
51367	246
51368	246
51369	246
51370	246
51373	246
51374	246
51375	246
51378	246
51379	246
51380	246
51381	246
51390	246
51391	246
51392	246
51393	246
51396	246
51397	246
51398	246
51399	246
51405	246
51407	246
51408	246
51413	246
51414	246
51416	246
51417	246
51418	246
51419	246
51421	246
51422	246
51424	246
51425	246
51427	246
51428	246
51429	246
51437	246
51438	246
51440	246
51441	246
51443	246
51453	248
51454	248
51455	248
51458	248
51461	248
51464	248
51466	248

Položka č	Strana
51468	248
51484	248
51486	248
51488	248
51489	248
51490	248
51491	248
51492	248
51493	248
51495	248
51498	248
51500	248
51532	249
51534	249
51536	249
51539	249
51552	250
51562	250
51564	250
51567	250
51570	250
51571	250
51572	250
51573	250
51611	251
51613	251
51615	251
51617	251
51618	251
51619	251
51620	251
51653	251
51656	251
51661	251
51665	251
51667	251
51675	252
51676	252
51677	252
51678	252
51679	252
51680	252
51681	252
51752	254
51753	254
51754	254
51755	254
51756	254
51757	254
51758	254
51761	254
51762	254
51763	254
51772	250
51773	250
51774	250

Položka č	Strana
51775	250
51776	250
51777	250
51778	250
52062	309
52063	309
52064	309
52065	309
52066	309
52067	309
52068	309
52082	310
52083	310
52084	310
52085	310
52086	310
52087	310
52088	310
52133	310
52134	310
52135	310
52136	310
52137	310
52138	310
52141	310
52142	310
52145	310
52146	310
52147	310
52152	310
52153	310
52222	311
52223	311
52224	311
52225	311
52226	311
52227	311
52228	311
52242	312
52243	312
52244	312
52245	312
52246	312
52247	312
52248	312
52282	311
52283	311
52284	311
52285	311
52286	311
52287	311
52288	311
52312	312
52313	312
52314	312
52315	312

Položka č	Strana
52316	312
52317	312
52318	312
52332	313
52333	313
52334	313
52335	313
52336	313
52337	313
52338	313
52356	314
52359	314
52366	314
52369	314
52370	314
52373	314
52374	314
52375	314
52378	314
52379	314
52380	314
52413	314
52414	314
52416	314
52418	314
52421	314
52424	314
52427	314
52453	315
52454	315
52455	315
52456	315
52457	315
52458	315
52460	315
52461	315
52464	315
52465	315
52466	315
52468	315
52484	316
52486	316
52488	316
52489	316
52493	316
52495	316
52498	316
52500	316
52524	316
52526	316
52529	316
52532	316
52544	317
52546	317
52549	317
52552	317

Položka č	Strana
52562	317
52564	317
52566	317
52567	317
52568	317
52570	317
52571	317
52572	317
52573	317
52611	318
52612	318
52613	318
52615	318
52616	318
52617	318
52618	318
52619	318
52620	318
52653	318
52656	318
52661	318
52664	318
52665	318
52667	318
52752	319
52753	319
52754	319
52755	319
52756	319
52757	319
52758	319
60082	271
60083	271
60084	271
60085	271
60086	271
60087	271
60088	271
60101	270
60102	270
60103	270
60104	270
60105	270
60106	270
60107	270
60108	270
60231	286
60232	286
60233	286
60234	286
60235	286
60236	286
60237	286
60238	286
60240	286
60241	286

Položka č	Strana
60242	286
60301	270
60302	270
60303	270
60304	270
60305	270
60306	270
60307	270
60308	270
60601	270
60602	270
60603	270
60604	270
60605	270
60606	270
60607	270
60608	270
60701	270
60702	270
60703	270
60704	270
60705	270
60706	270
60707	270
60708	270
60802	272
60803	272
60804	272
60875	271
60876	271
60877	271
60878	271
60905	271
60906	271
60907	271
60908	271
60935	271
60936	271
60937	271
60938	271
60955	271
60956	271
60957	271
60958	271
61000	272
61002	272
61003	272
61004	272
61005	272
61006	272
61007	272
61008	272
61104	272
61110	85
61112	86
61120	86

Položka č	Strana
61121	87
61191	215
61192	215
61193	215
61194	215
61195	215
61196	215
61197	215
61212	272
61213	272
61214	272
61215	272
61217	272
61218	272
61219	272
61220	272
61225	272
61226	272
61227	272
61228	272
61229	272
61235	272
61236	272
61240	272
61242	272
61243	272
61244	272
61252	272
61253	272
61254	272
61256	272
61257	272
61259	272
61260	272
61261	272
61352	273
61354	273
61355	273
61357	273
61359	273
61360	273
61362	273
61366	273
61370	273
61395	273
61404	274
61406	274
61409	274
61504	274
61505	274
61506	274
61701	276
61702	276
61703	276
61704	276
61705	276

Položka č	Strana
61707	276
61708	276
61709	276
61710	276
61711	276
61714	276
61715	276
61716	276
61717	276
61718	276
61719	276
61721	276
61745	276
61801	277
61802	277
61803	277
61804	277
61805	277
61806	277
61809	277
61811	277
61814	277
61818	277
61819	277
61820	277
61821	277
61823	277
61824	277
61825	277
61845	277
61846	277
61932	277
61933	277
61935	277
61936	277
62001	268
62002	268
62003	268
62004	268
62005	268
62006	268
62007	268
62008	268
62020	275
62022	275
62024	275
62050	268
62055	268
62102	269
62103	269
62104	269
62105	269
62106	269
62107	269
62108	269
62301	269

Položka č	Strana
62302	269
62303	269
62305	269
62306	269
62307	269
62308	269
62309	269
62312	269
62313	269
62316	269
62317	269
62318	269
62322	269
62323	269
62324	269
63108	193
63109	194
63113	192
63115	192
63117	192
63118	192
63125	192
63126	192
63127	193
63128	193
63452	287
63453	287
63455	287
63457	287
63458	287
63459	287
63460	287
63462	288
63463	288
63464	288
63473	289
63558	278
63559	278
63560	278
63561	278
63562	278
63564	278
63565	278
63706	285
63707	285
63708	285
63709	285
63789	29
63853	279
63854	279
63855	279
63856	279
63857	279
63860	279
63861	279
63862	279

Položka č	Strana
63863	279
63864	279
63865	279
63866	279
63873	278
63884	278
63885	278
63886	278
63887	278
63888	278
63889	278
63892	278
63893	278
63894	278
63895	278
65040	284
65044	284
65045	284
65046	284
65050	284
65051	284
65052	284
65053	284
65054	284
65081	284
65082	284
65083	284
65084	284
65085	284
65086	284
65087	284
65088	284
65182	284
65382	283
65384	283
65385	283
65386	283
65387	283
65388	283
65392	283
65481	283
65482	283
65483	283
65484	283
65485	283
65486	283
65487	283
65488	283
65490	283
65491	283
65492	283
65531	282
65532	282
65533	282
65534	282
65535	282

Položka č	Strana
65536	282
65537	282
65538	282
65540	282
65541	282
65542	282
65543	282
65544	282
80102	123
80103	123
80104	123
80105	123
80302	124
80303	124
80304	124
80305	124
80602	123
80603	123
80604	123
80605	123
80702	124
80703	124
80704	124
80705	124
81002	125
81003	125
81004	125
81005	125
81006	125
81007	125
81008	125
81009	125
81010	125
81011	125
81106	123
81107	123
81108	123
81109	123
81110	123
81111	123
81204	126
81206	126
81207	126
81209	126
81210	126
81211	126
81212	126
81213	126
81214	126
81215	126
81216	126
81217	126
81218	126
81219	126
81220	126
81221	126

Položka č	Strana
81222	126
81223	126
81224	126
81225	126
81226	126
81229	126
81230	126
81231	126
81232	126
81233	126
81236	126
81237	126
81238	126
81239	126
81240	126
81241	126
81244	126
81245	126
81246	126
81247	126
81248	126
81249	126
81250	126
81304	127
81305	127
81306	127
81307	127
81308	127
81309	127
81310	127
81311	127
81312	127
81313	127
81316	127
81317	127
81320	127
81321	127
81324	127
81326	127
81331	127
81334	127
81336	127
81339	127
81454	127
81455	127
81458	127
81461	127
81703	128
81704	128
81705	128
81707	128
81708	128
81709	128
81710	128
81711	128
81713	128

Položka č	Strana
81714	128
81715	128
81716	128
81717	128
81718	128
81719	128
81720	128
81721	128
81722	128
81724	128
81726	128
81802	128
81803	128
81804	128
81805	128
81806	128
81807	128
81809	128
81811	128
81814	128
81818	128
81819	128
81820	128
81821	128
81822	128
81823	128
81824	128
81825	128
81826	128
82002	121
82003	121
82004	121
82005	121
82006	121
82007	121
82008	121
82009	121
82010	121
82011	121
82102	122
82103	122
82104	122
82105	122
82106	122
82107	122
82108	122
82109	122
82110	122
82111	122
82303	122
82305	122
82306	122
82307	122
82308	122
82309	122
82310	122

Položka č	Strana
82311	122
82312	122
82313	122
82314	122
82315	122
82316	122
82317	122
82318	122
82319	122
82320	122
82321	122
82322	122
82323	122
82324	122
82331	122
82338	122
82339	122
82345	122
82346	122
82348	122
82606	123
82607	123
82608	123
82609	123
82610	123
82611	123
82706	124
82707	124
82708	124
82709	124
82710	124
82711	124
83212	136
83213	136
83214	136
83215	136
83216	136
83217	136
83218	136
83306	124
83307	124
83308	124
83309	124
83310	124
83311	124
83403	137
83405	137
83407	137
83423	137
83425	137
83427	137
83712	134
83713	134
83714	134
83715	134
83716	134

Položka č	Strana
83717	134
83718	134
83719	134
83720	134
83721	134
83803	129
83804	129
83805	129
83806	129
83807	129
83833	129
83834	129
83835	129
83836	129
83837	129
83838	129
83839	129
85032	133
85033	133
85034	133
85035	133
85036	133
85037	133
85038	133
85042	133
85044	133
85045	133
85046	133
85047	133
85072	133
85075	134
85132	134
85134	134
85300	132
85301	132
85302	132
85303	132
85304	132
85305	132
85306	132
85307	132
85308	132
85309	132
85320	130
85321	130
85322	130
85323	130
85324	130
85325	130
85326	130
85330	130
85332	130
85333	130
85334	130
85335	130
85337	130

Položka č	Strana
85338	130
85339	130
85340	130
85350	132
85351	132
85352	132
85353	132
85354	132
85355	132
85356	132
85358	132
85359	132
85360	131
85362	131
85365	131
85367	131
85368	131
85369	131
85370	131
90079	164
90080	164
90081	164
90082	164
90083	164
90084	164
90085	164
90086	164
90088	164
90089	164
90092	164
90094	164
90095	164
90096	164
90097	164
90098	164
90220	164
90253	239
90254	239
90255	239
90282	160
90341	582
90342	582
90343	582
90344	582
90345	582
90346	582
90347	582
90348	582
90349	582
90350	582
90351	581
90357	580
90358	581
90363	580
90365	580
90371	580

Položka č	Strana
90372	580
90373	580
90374	580
90375	580
90376	581
90391	581
90394	581
90396	581
90401	162
90402	162
90403	162
90404	162
90405	162
90406	162
90407	162
90408	162
90409	162
90410	162
90411	162
90452	163
90453	163
90454	163
90455	163
90456	163
90457	163
90458	163
90471	163
90472	163
90473	163
90523	585
90792	579
90793	579
90794	579
90797	577
90798	577
90799	577
90881	162
90882	162
90883	162
90884	162
90885	162
90886	162
90887	162
90888	162
90891	162
90892	162
90893	162
90922	582
90923	582
90924	582
90925	582
90926	582
90927	582
90928	582
90929	582
90930	582

Položka č	Strana
90931	582
90932	82
90933	82
90934	82
90935	82
90936	82
91064	262
91065	262
91066	61
91067	61
91068	61
91069	262
91070	262
91071	262
91072	262
91073	262
91087	579
91088	579
91092	579
91094	119
91096	119
91097	118
91098	118
91099	118
91100	118
91103	308
91104	308
91105	308
91106	308
91152	163
91153	163
91154	163
91155	163
91156	163
91157	163
91158	163
91159	163
91160	163
91161	163
92100	341
92101	341
92102	341
92103	341
92104	341
92105	341
92106	341
92107	341
92108	341
92109	341
92110	341
92112	341
92140	349
92142	349
92143	349
92144	349
92145	349

Položka č	Strana
92146	349
92147	349
92148	349
92149	349
94862	332
94863	332
94864	332
94865	332
94866	332
94882	334
94883	334
94884	334
94885	334
94886	334
94887	334
94888	334
94912	347
94913	347
94914	347
94922	339
94923	339
94924	339
94925	339
94926	339
94927	339
94928	339
94935	340
94936	340
94937	340
94938	340
94952	339
94953	339
94954	339
94955	339
94956	339
94957	339
94958	339
94962	340
94963	340
94964	340
94965	340
94966	340
94967	340
94968	340
111.057.00.2	366
111.058.00.2	366
111.075.00.2	365
111.076.00.2	365
115.335.00.1	370
115.336.00.1	371
115.831.00.1	611
115.860.00.1	611
115.861.00.6	372
116.098.00.6	373
116.109.00.6	367
116.110.00.6	368

Položka č	Strana
152.149.16.1	399
152.150.16.1	399
152.151.16.1	399
152.152.16.1	399
152.153.16.1	399
152.154.16.1	399
152.155.16.1	399
152.197.16.1	399
152.198.16.1	399
152.495.00.1	424
152.496.00.1	424
152.498.00.1	424
152.651.16.1	399
152.652.16.1	399
152.654.16.1	399
152.657.16.1	399
152.658.16.1	399
152.661.16.1	399
152.682.00.1	425
152.689.00.1	425
152.690.00.1	425
152.691.00.1	425
152.692.00.1	425
152.693.00.1	425
152.694.00.1	425
152.699.00.1	425
152.796.00.1	424
153.564.16.1	424
153.565.16.1	424
153.566.16.1	424
240.474.00.1	601
241.083.21.1	343
241.521.00.1	408
241.595.00.1	362
242.319.00.2	59
242.320.00.2	59
242.323.00.2	59
242.324.00.2	59
242.325.00.2	59
242.326.00.2	59
242.327.00.2	59
242.329.00.2	59
242.330.00.2	59
242.331.00.2	59
242.332.00.2	59
242.333.00.2	59
242.614.P1.1	585
242.827.00.1	606
242.828.00.1	606
242.976.00.2	59
243.759.00.1	362
244.946.00.1	370
244.947.00.1	370
245.512.00.1	426
245.513.00.1	426
245.514.00.1	426

Položka č	Strana
245.515.00.1	426
245.516.00.1	426
245.517.00.1	426
245.518.00.1	426
245.519.00.1	426
245.522.00.1	426
245.523.00.1	426
245.524.00.1	426
245.525.00.1	426
245.526.00.1	426
245.527.00.1	426
245.528.00.1	426
245.529.00.1	426
245.530.00.1	426
245.533.00.1	457
246.238.00.1	362
300.007.00.2	511
305.000.14.1	432
305.002.14.1	448
305.003.14.3	449
305.005.14.1	456
305.040.14.3	453
305.054.14.1	436
305.058.14.1	437
305.150.14.1	432
305.300.14.1	432
305.450.14.1	432
305.670.14.1	432
305.812.26.1	453
305.880.14.1	434
305.904.14.1	452
305.905.14.1	452
305.906.14.1	452
305.921.00.1	510
306.000.14.1	432
306.002.14.1	448
306.008.14.1	435
306.050.14.1	444
306.054.14.1	436
306.058.14.1	437
306.064.14.1	436
306.068.14.1	437
306.150.14.1	432
306.300.14.1	432
306.450.14.1	432
306.812.26.1	453
306.880.14.1	434
306.921.00.1	510
307.000.14.1	432
307.002.14.1	448
307.003.14.3	449
307.005.14.1	456
307.006.00.1	505
307.012.14.1	448
307.050.14.1	444
307.054.14.1	436

Položka č	Strana
307.058.14.1	437
307.060.14.1	444
307.064.14.1	436
307.068.14.1	437
307.074.14.1	436
307.078.14.1	437
307.150.14.1	432
307.300.14.1	432
307.333.14.1	445
307.450.14.1	432
307.670.14.1	432
307.812.26.1	453
307.880.14.1	434
307.921.00.1	510
308.000.14.1	432
308.002.14.1	448
308.003.14.3	449
308.005.14.1	456
308.012.14.1	448
308.014.14.1	434
308.050.14.1	444
308.051.14.1	443
308.052.14.1	443
308.054.14.1	436
308.058.14.1	437
308.060.14.1	444
308.064.14.1	436
308.068.14.1	437
308.070.14.1	444
308.074.14.1	436
308.078.14.1	437
308.081.14.1	442
308.082.14.1	438
308.083.14.1	438
308.084.14.1	436
308.088.14.1	437
308.089.14.1	437
308.150.14.1	432
308.300.14.1	432
308.333.14.1	445
308.450.14.1	432
308.480.14.1	389
308.600.14.1	433
308.670.14.1	432
308.811.14.1	440
308.812.26.1	453
308.815.14.1	441
308.817.14.1	440
308.871.14.1	442
308.872.14.1	441
308.874.14.1	441
308.875.14.1	442
308.880.14.1	434
308.881.14.1	451
308.883.14.1	450
308.885.14.1	433

Položka č	Strana
308.910.00.1	428
308.921.00.1	510
308.923.14.1	451
308.933.00.1	428
308.935.00.1	428
310.000.14.1	432
310.002.14.1	448
310.003.14.3	449
310.005.14.1	456
310.006.00.1	504
310.007.00.1	505
310.008.14.1	435
310.012.14.1	448
310.014.14.1	434
310.048.14.1	435
310.049.14.1	447
310.050.14.1	444
310.051.14.1	446
310.052.14.1	445
310.053.14.1	446
310.054.14.1	436
310.058.14.1	437
310.060.14.1	444
310.062.14.1	445
310.064.14.1	436
310.068.14.1	437
310.070.14.1	444
310.072.14.1	445
310.074.14.1	436
310.078.14.1	437
310.080.14.1	444
310.081.14.1	442
310.082.14.1	445
310.083.14.1	438
310.084.14.1	436
310.088.14.1	437
310.101.14.1	442
310.102.14.1	438
310.104.14.1	436
310.105.14.1	439
310.106.14.1	445
310.108.14.1	437
310.115.14.1	441
310.117.14.1	440
310.150.14.1	432
310.171.14.1	442
310.172.14.1	441
310.300.14.1	432
310.334.14.1	445
310.445.14.1	439
310.450.14.1	432
310.481.14.1	389
310.600.14.1	433
310.670.14.1	432
310.811.14.1	440
310.812.26.1	453

Položka č	Strana
310.813.14.1	440
310.815.14.1	441
310.817.14.1	440
310.871.14.1	442
310.872.14.1	441
310.874.14.1	441
310.875.14.1	442
310.880.14.1	434
310.881.14.1	451
310.883.14.1	450
310.885.14.1	433
310.921.00.1	510
310.923.14.1	451
312.000.14.1	432
312.002.14.1	448
312.003.14.3	449
312.005.14.1	456
312.012.14.1	448
312.014.14.1	434
312.100.14.1	444
312.104.14.1	436
312.108.14.1	437
312.109.14.1	437
312.124.14.1	436
312.125.14.1	444
312.128.14.1	437
312.150.14.1	432
312.300.14.1	432
312.333.14.1	445
312.450.14.1	432
312.600.14.1	433
312.771.16.1	447
312.812.26.1	453
312.813.26.1	453
312.880.14.1	434
312.885.14.1	433
312.921.00.1	510
315.001.14.1	432
315.002.14.1	448
315.003.14.3	449
315.005.14.1	456
315.012.14.1	448
315.100.14.1	444
315.104.14.1	436
315.108.14.1	438
315.124.14.1	436
315.126.14.1	444
315.128.14.1	438
315.144.14.1	436
315.148.14.1	437
315.150.14.1	432
315.300.14.1	432
315.333.14.1	445
315.450.14.1	432
315.812.26.1	453
315.813.26.1	453

Položka č	Strana
315.885.14.1	433
348.300.00.1	510
348.301.00.1	510
348.302.00.1	510
348.303.00.1	510
348.304.00.1	510
348.305.00.1	510
348.306.00.1	510
356.010.00.1	511
356.011.00.1	511
356.012.00.1	511
356.013.00.1	511
356.014.00.1	511
356.015.00.1	512
356.016.00.1	512
356.100.00.1	593
356.102.00.1	593
356.103.00.1	593
356.118.00.1	607
356.198.00.1	605
356.200.00.1	596
356.203.00.1	597
356.831.00.1	606
357.449.00.1	603
357.599.00.1	601
357.600.00.1	601
357.751.00.1	602
357.799.00.1	607
357.800.00.1	604
358.008.00.1	527
358.024.00.1	540
358.026.00.1	541
358.033.00.1	532
358.060.00.1	535
358.061.00.1	536
358.062.00.1	537
358.501.00.1	609
358.502.00.1	606
358.503.00.1	606
358.504.00.1	606
358.729.00.1	605
358.759.00.1	601
358.760.00.1	601
359.006.25.1	533
359.007.00.1	524
359.009.P0.1	604
359.013.00.1	542
359.020.00.1	593
359.037.00.1	541
359.038.00.1	540
359.039.00.1	543
359.042.00.1	534
359.046.P2.2	599
359.048.P0.1	610
359.052.00.1	602
359.053.00.1	602

Položka č	Strana
359.054.00.1	602
359.056.00.1	602
359.057.00.1	602
359.059.00.1	602
359.060.P2.2	600
359.062.00.1	605
359.082.P2.2	600
359.098.00.1	521
359.099.00.1	522
359.100.00.1	524
359.101.00.1	526
359.102.00.1	525
359.105.00.1	517
359.106.00.1	518
359.107.00.1	518
359.108.00.1	520
359.111.00.1	523
359.112.00.1	523
359.113.00.1	525
359.114.00.1	526
359.117.00.1	519
359.118.00.1	519
359.119.00.1	533
359.122.00.1	532
359.123.00.1	536
359.124.00.1	535
359.125.00.1	533
359.126.00.1	533
359.127.00.1	520
359.129.00.1	522
359.130.00.1	521
359.133.00.1	543
359.145.26.1	454
359.146.26.1	455
359.147.00.1	542
359.153.14.1	500
359.268.16.1	398
359.309.00.1	401
359.311.00.1	401
359.313.00.1	402
359.424.00.2	397
359.425.00.2	397
359.426.00.2	397
359.429.00.2	397
359.433.00.2	397
359.438.00.2	397
359.441.00.2	397
359.443.00.2	397
359.449.00.2	397
359.454.00.1	397
359.455.00.1	397
359.456.00.1	397
359.457.00.1	397
359.458.00.1	397
359.459.00.1	397
359.461.16.1	398

Položka č	Strana
359.462.00.1	397
359.463.00.1	397
359.464.00.1	397
359.504.00.1	535
359.575.00.1	532
359.577.00.1	532
359.579.00.1	532
359.591.00.1	532
359.608.00.1	543
359.635.00.1	534
359.641.P0.2	598
359.661.00.1	596
359.663.00.1	604
359.665.P0.2	598
359.675.P0.2	598
359.683.00.1	605
359.698.00.0	604
359.720.00.1	609
359.778.00.1	599
359.797.00.1	601
359.809.00.1	603
359.811.00.1	603
359.812.00.1	603
359.813.00.1	603
359.814.00.1	603
359.816.00.1	603
359.817.00.1	603
359.818.00.1	603
359.819.00.1	603
359.822.00.1	603
359.832.00.1	609
359.844.00.1	610
359.860.00.1	606
359.884.00.1	603
359.886.00.2	599
359.900.00.1	504
359.903.00.1	605
359.910.P0.1	592
359.911.P0.1	592
359.912.00.1	607
359.915.00.1	607
359.916.00.1	608
359.917.00.1	608
359.922.00.1	608
359.923.00.1	608
359.924.00.1	608
359.925.00.1	608
359.926.00.1	608
359.930.00.1	611
359.969.00.1	506
359.971.00.1	534
360.000.16.0	378
360.045.16.1	379
360.055.16.1	380
360.061.16.1	406
360.108.16.1	383

Položka č	Strana
360.109.16.1	383
360.158.16.1	384
360.159.16.1	384
360.557.16.1	391
360.700.16.1	395
360.719.16.1	401
360.720.16.1	401
360.721.16.1	401
360.740.16.1	400
360.750.16.1	400
360.771.16.1	394
360.772.16.1	404
360.779.16.3	396
360.781.16.1	423
360.789.00.1	424
360.802.92.1	423
360.812.16.1	422
360.841.00.2	412
360.842.00.1	413
360.843.00.2	413
360.850.00.1	56
360.861.00.1	528
361.000.16.0	378
361.045.16.1	379
361.055.16.1	380
361.061.16.1	406
361.065.16.1	406
361.080.16.1	406
361.088.16.1	379
361.109.16.1	383
361.112.16.1	383
361.159.16.1	384
361.162.16.1	384
361.459.16.1	388
361.462.16.1	388
361.498.16.1	388
361.557.16.1	391
361.558.16.1	390
361.559.16.1	391
361.666.16.1	551
361.673.00.1	513
361.674.00.1	513
361.700.16.1	395
361.719.16.1	401
361.720.16.1	401
361.721.16.1	401
361.722.16.1	401
361.723.16.1	401
361.726.16.1	401
361.727.16.1	401
361.740.16.1	400
361.742.00.1	425
361.743.26.1	404
361.744.16.1	404
361.745.00.1	403
361.746.00.1	403

Položka č	Strana
361.748.00.1	402
361.750.16.1	400
361.752.16.3	397
361.768.16.1	410
361.771.16.1	394
361.772.16.1	404
361.776.16.1	415
361.779.16.3	396
361.781.16.1	423
361.789.00.1	424
361.802.92.1	423
361.812.16.1	422
361.841.00.2	412
361.842.00.1	413
361.843.00.2	413
361.850.00.1	56
361.856.00.1	414
361.861.00.1	528
361.872.16.1	382
361.929.16.1	422
362.769.00.1	424
362.790.00.1	424
362.826.26.1	417
362.827.26.1	417
362.828.26.1	417
362.833.00.1	421
362.834.26.1	159
362.836.00.1	419
362.837.00.1	416
362.837.26.1	418
362.839.26.1	418
362.842.26.1	421
362.843.26.1	420
362.844.26.1	420
362.846.00.1	415
362.848.26.1	57
362.851.26.1	57
362.852.26.1	420
362.853.26.1	420
362.854.26.1	420
362.855.26.1	420
362.857.26.1	56
362.858.26.1	420
362.859.26.1	420
362.862.26.1	527
362.863.26.1	527
362.864.26.1	527
362.865.26.1	528
362.868.26.1	417
362.869.26.1	417
362.874.26.1	417
362.875.26.1	420
362.876.26.1	420
362.877.26.1	420
362.878.26.1	420
362.879.26.1	420

Položka č	Strana
362.880.26.1	420
363.000.16.0	378
363.045.16.1	379
363.055.16.1	380
363.061.16.1	406
363.062.16.1	381
363.065.16.1	406
363.080.16.1	406
363.083.16.1	406
363.088.16.1	379
363.112.16.1	383
363.115.16.1	383
363.162.16.1	384
363.165.16.1	384
363.457.16.1	389
363.462.16.1	388
363.465.16.1	388
363.472.16.1	408
363.558.16.1	390
363.559.16.1	391
363.560.16.1	391
363.561.16.1	390
363.660.00.1	552
363.673.00.1	513
363.674.00.1	513
363.700.16.1	395
363.724.16.1	401
363.728.16.1	401
363.740.16.1	400
363.742.00.1	425
363.744.16.1	404
363.745.00.1	403
363.746.00.1	403
363.748.00.1	402
363.750.16.1	400
363.768.16.1	410
363.771.16.1	394
363.772.16.1	404
363.776.16.1	415
363.779.16.3	396
363.781.16.1	423
363.789.00.1	424
363.802.92.1	423
363.812.16.1	422
363.839.00.1	418
363.841.00.2	412
363.842.00.1	413
363.843.00.2	413
363.850.00.1	421
363.856.00.1	414
363.861.00.1	528
363.862.00.1	530
363.863.00.1	529
363.864.00.1	530
363.873.16.1	382
363.929.16.1	422

Položka č	Strana
364.000.16.0	378
364.045.16.1	379
364.055.16.1	380
364.062.16.1	381
364.063.16.1	381
364.084.16.1	406
364.088.16.1	379
364.109.16.1	383
364.112.16.1	383
364.115.16.1	383
364.120.16.1	383
364.159.16.1	384
364.162.16.1	384
364.165.16.1	384
364.170.16.1	384
364.451.16.1	392
364.462.16.1	388
364.465.16.1	388
364.558.16.1	390
364.559.16.1	391
364.560.16.1	391
364.561.16.1	390
364.565.16.1	391
364.566.16.1	390
364.700.16.1	395
364.724.16.1	401
364.728.16.1	401
364.730.16.1	411
364.740.16.1	400
364.744.16.1	404
364.750.16.1	400
364.752.16.3	397
364.771.16.1	394
364.772.16.1	404
364.776.16.1	415
364.779.16.3	396
364.781.16.1	423
364.789.00.1	424
364.802.92.1	423
364.812.16.1	422
364.841.00.2	412
364.842.00.1	413
364.843.00.2	413
364.850.00.1	56
364.861.00.1	528
364.873.16.1	382
364.874.16.1	382
364.989.16.2	394
365.000.16.0	378
365.045.16.1	379
365.055.16.1	380
365.088.16.1	379
365.109.16.1	383
365.112.16.1	383
365.115.16.1	383
365.120.16.1	383

Položka č	Strana
365.125.16.1	383
365.159.16.1	384
365.162.16.1	384
365.165.16.1	384
365.170.16.1	384
365.175.16.1	384
365.275.16.1	386
365.325.16.1	385
365.375.16.1	386
365.451.16.1	392
365.465.16.1	388
365.470.16.1	388
365.472.16.1	408
365.558.16.1	390
365.559.16.1	391
365.560.16.1	391
365.561.16.1	390
365.565.16.1	391
365.566.16.1	390
365.570.16.1	391
365.571.16.1	390
365.600.16.1	387
365.605.16.1	386
365.610.16.1	387
365.673.00.1	513
365.674.00.1	513
365.700.16.1	395
365.725.16.1	401
365.729.16.1	401
365.730.16.1	411
365.740.16.1	400
365.742.00.1	425
365.744.16.1	404
365.745.00.1	403
365.746.00.1	403
365.748.00.1	402
365.750.16.1	400
365.771.16.1	394
365.772.16.1	404
365.776.16.1	415
365.779.16.3	396
365.781.16.1	423
365.789.00.1	424
365.802.92.1	423
365.812.16.1	422
365.813.16.1	412
365.841.00.2	412
365.842.00.1	413
365.843.00.2	413
365.850.00.1	56
365.856.00.1	414
365.861.00.1	528
365.929.16.1	422
365.989.16.2	394
366.000.16.0	378
366.045.16.1	379

Položka č	Strana
366.055.16.1	380
366.088.16.1	379
366.109.16.1	383
366.112.16.1	383
366.115.16.1	383
366.120.16.1	383
366.125.16.1	383
366.130.16.1	383
366.159.16.1	384
366.162.16.1	384
366.165.16.1	384
366.170.16.1	384
366.175.16.1	384
366.180.16.1	384
366.280.16.1	386
366.330.16.1	385
366.380.16.1	386
366.451.16.1	392
366.550.16.1	399
366.559.16.1	391
366.560.16.1	391
366.561.16.1	390
366.565.16.1	391
366.566.16.1	390
366.570.16.1	391
366.571.16.1	390
366.575.16.1	391
366.576.16.1	390
366.673.00.1	513
366.674.00.1	513
366.700.16.1	395
366.730.16.1	411
366.740.16.1	400
366.742.00.1	425
366.743.26.1	404
366.744.16.1	404
366.745.00.1	403
366.746.00.1	403
366.748.00.1	402
366.750.16.1	400
366.771.16.1	394
366.772.16.1	404
366.776.16.1	415
366.779.16.3	396
366.781.16.1	423
366.802.92.1	423
366.812.16.1	422
366.820.92.1	426
366.841.00.2	412
366.842.00.1	413
366.843.00.2	413
366.850.00.1	421
366.861.00.1	528
366.876.16.1	381
366.887.16.1	411
366.913.16.1	407

Položka č	Strana
366.914.16.1	407
366.925.16.1	407
366.929.16.1	422
366.941.16.1	410
366.989.16.2	394
367.000.16.0	378
367.009.16.1	475
367.015.16.1	380
367.030.16.1	380
367.045.16.1	379
367.046.16.1	380
367.055.16.1	380
367.088.16.1	379
367.109.16.1	383
367.112.16.1	383
367.115.16.1	383
367.120.16.1	383
367.125.16.1	383
367.130.16.1	383
367.135.16.1	383
367.159.16.1	384
367.162.16.1	384
367.163.16.1	384
367.165.16.1	384
367.170.16.1	384
367.175.16.1	384
367.180.16.1	384
367.185.16.1	384
367.209.16.1	385
367.212.16.1	385
367.235.16.1	385
367.285.16.1	386
367.330.16.1	385
367.335.16.1	385
367.380.16.1	386
367.385.16.1	386
367.451.16.1	392
367.454.16.1	392
367.458.16.1	389
367.480.16.1	388
367.481.16.1	388
367.485.16.1	409
367.550.16.1	399
367.551.16.1	399
367.558.16.1	390
367.559.16.1	391
367.560.16.1	391
367.561.16.1	390
367.565.16.1	391
367.566.16.1	390
367.570.16.1	391
367.571.16.1	390
367.575.16.1	391
367.576.16.1	390
367.580.16.1	391
367.581.16.1	390

Položka č	Strana
367.600.16.1	387
367.605.16.1	386
367.610.16.1	387
367.614.16.1	393
367.615.16.1	382
367.616.16.1	382
367.673.00.1	513
367.674.00.1	513
367.700.16.1	395
367.730.16.1	411
367.740.16.1	400
367.742.00.1	425
367.744.16.1	404
367.745.00.1	403
367.746.00.1	403
367.748.00.1	402
367.750.16.1	400
367.771.16.1	394
367.772.16.1	404
367.776.16.1	415
367.779.16.3	396
367.781.16.1	423
367.789.00.1	424
367.792.16.1	407
367.794.16.1	410
367.802.92.1	423
367.812.16.1	422
367.813.16.1	412
367.841.00.2	412
367.842.00.1	413
367.843.00.2	413
367.850.00.1	421
367.856.00.1	414
367.861.00.1	528
367.868.16.1	410
367.869.16.1	405
367.876.16.1	381
367.887.16.1	411
367.901.16.1	407
367.902.16.1	407
367.903.16.1	408
367.904.16.1	409
367.913.16.1	407
367.914.16.1	407
367.923.16.1	408
367.925.16.1	407
367.928.16.1	392
367.929.16.1	422
367.941.16.1	410
367.945.16.1	405
367.988.00.1	424
367.989.16.2	394
368.000.16.0	378
368.015.16.1	380
368.030.16.1	380
368.045.16.1	379

Položka č	Strana
368.055.16.1	380
368.088.16.1	379
368.120.16.1	383
368.125.16.1	383
368.130.16.1	383
368.135.16.1	383
368.139.16.1	383
368.162.16.1	384
368.165.16.1	384
368.170.16.1	384
368.175.16.1	384
368.180.16.1	384
368.185.16.1	384
368.189.16.1	384
368.285.16.1	386
368.335.16.1	385
368.385.16.1	386
368.451.16.1	392
368.454.16.1	392
368.550.16.1	399
368.561.16.1	390
368.566.16.1	390
368.570.16.1	391
368.571.16.1	390
368.575.16.1	391
368.576.16.1	390
368.580.16.1	391
368.581.16.1	390
368.584.16.1	390
368.585.16.1	391
368.586.16.1	390
368.600.16.1	387
368.605.16.1	386
368.610.16.1	387
368.673.00.1	513
368.674.00.1	513
368.700.16.1	395
368.742.00.1	425
368.744.16.1	404
368.745.00.1	403
368.746.00.1	403
368.748.00.1	402
368.771.16.1	394
368.776.16.1	415
368.779.16.3	396
368.789.00.1	424
368.802.92.1	423
368.812.16.1	422
368.841.00.2	412
368.842.00.1	413
368.843.00.2	413
368.850.00.1	421
368.861.00.1	528
368.989.16.2	394
369.000.16.0	378
369.001.16.1	393

Položka č	Strana
369.015.16.1	380
369.030.16.1	380
369.045.16.1	379
369.055.16.1	380
369.088.16.1	379
369.125.16.1	383
369.130.16.1	383
369.135.16.1	383
369.139.16.1	383
369.145.16.1	383
369.175.16.1	384
369.185.16.1	384
369.189.16.1	384
369.195.16.1	384
369.285.16.1	386
369.335.16.1	385
369.385.16.1	386
369.451.16.1	392
369.454.16.1	392
369.535.16.1	391
369.550.16.1	399
369.551.16.1	399
369.584.16.1	390
369.586.16.1	390
369.587.16.1	390
369.588.16.1	390
369.591.16.1	390
369.605.16.1	386
369.610.16.1	387
369.700.16.1	395
369.742.00.1	425
369.743.26.1	404
369.744.16.1	404
369.745.00.1	403
369.746.00.1	403
369.748.00.1	402
369.771.16.1	394
369.776.16.1	415
369.779.16.3	396
369.789.00.1	424
369.802.92.1	423
369.812.16.1	422
369.841.00.2	412
369.842.00.1	413
369.843.00.2	413
369.850.00.1	421
369.861.00.1	528
369.929.16.1	422
369.989.16.2	394
370.000.16.0	378
370.015.16.1	380
370.030.16.1	380
370.045.16.1	379
370.050.16.0	378
370.055.16.1	380
370.125.16.1	383

Položka č	Strana
370.135.16.1	383
370.139.16.1	383
370.145.16.1	383
370.146.16.1	383
370.180.16.1	384
370.185.16.1	384
370.189.16.1	384
370.195.16.1	384
370.196.16.1	384
370.454.16.1	392
370.550.16.1	399
370.584.16.5	390
370.587.16.5	390
370.594.16.5	390
370.700.16.1	396
370.738.16.1	398
370.739.16.1	399
370.742.00.1	425
370.744.16.1	404
370.745.00.1	403
370.746.00.1	403
370.748.00.1	402
370.751.16.1	415
370.775.16.1	395
370.776.16.1	415
370.812.16.1	422
370.840.00.1	414
370.841.00.1	414
370.846.00.1	415
370.850.00.1	421
370.861.26.1	529
371.000.16.0	378
371.015.16.1	380
371.030.16.1	380
371.045.16.1	380
371.050.16.0	378
371.055.16.1	380
371.135.16.1	383
371.139.16.1	383
371.145.16.1	383
371.146.16.1	383
371.147.16.1	383
371.185.16.1	384
371.189.16.1	384
371.195.16.1	384
371.196.16.1	384
371.197.16.1	384
371.454.16.1	392
371.550.16.1	399
371.596.16.1	390
371.700.16.1	396
371.738.16.1	398
371.739.16.1	399
371.742.00.1	425
371.743.26.1	404
371.744.16.1	404

Položka č	Strana
371.745.00.1	403
371.746.00.1	403
371.748.00.1	402
371.751.16.1	415
371.775.16.1	395
371.776.16.1	415
371.840.00.1	414
371.841.00.1	414
371.850.00.1	421
371.861.00.1	530
371.862.00.1	531
372.000.16.0	378
372.015.16.1	380
372.030.16.1	380
372.045.16.1	380
372.050.16.0	378
372.055.16.1	380
372.135.16.1	383
372.139.16.1	383
372.145.16.1	383
372.146.16.1	383
372.147.16.1	383
372.148.16.1	383
372.185.16.1	384
372.189.16.1	384
372.195.16.1	384
372.196.16.1	384
372.197.16.1	384
372.198.16.1	384
372.454.16.1	392
372.550.16.1	399
372.596.16.1	390
372.598.16.1	390
372.700.16.1	396
372.738.16.1	398
372.739.16.1	399
372.742.00.1	425
372.743.26.1	404
372.744.16.1	404
372.745.00.1	403
372.746.00.1	403
372.748.00.1	402
372.751.16.1	415
372.775.16.1	395
372.776.16.1	416
372.840.00.1	414
372.841.00.1	414
372.850.00.1	421
372.861.00.1	531
372.862.00.1	531
379.000.16.0	378
379.055.16.1	380
379.108.16.1	383
379.158.16.1	384
379.740.16.1	400
379.750.16.1	400

Položka č	Strana
379.768.16.3	409
379.772.16.1	404
379.781.16.1	423
379.791.16.1	395
379.812.16.1	422
387.282.00.1	424
388.021.00.1	549
388.022.00.1	549
388.023.00.1	548
388.032.00.1	550
388.033.00.1	550
388.060.00.1	546
388.061.00.1	546
388.100.00.1	553
388.101.00.1	553
388.102.00.1	553
388.103.00.1	555
388.104.00.1	554
388.105.00.1	552
388.106.00.1	554
388.107.00.1	554
388.108.00.1	553
388.109.00.1	554
388.118.00.1	555
388.123.24.1	547
388.124.28.1	547
388.126.00.1	56
388.127.00.1	56
388.128.00.1	56
388.132.00.1	552
388.133.00.1	551
388.134.00.1	551
388.137.00.1	552
388.140.00.1	555
390.000.14.1	462
390.001.14.1	462
390.002.14.1	462
390.004.14.1	462
390.005.14.1	462
390.006.14.1	462
390.007.14.1	462
390.008.14.1	475
390.016.14.1	474
390.017.14.1	474
390.020.14.1	464
390.021.14.1	464
390.022.14.1	464
390.023.14.1	464
390.024.14.1	464
390.030.14.1	465
390.046.14.1	466
390.099.26.1	480
390.100.14.1	462
390.101.14.1	462
390.102.14.1	462
390.104.14.1	462

Položka č	Strana
390.105.14.1	462
390.106.14.1	462
390.107.14.1	462
390.108.14.1	475
390.116.14.1	474
390.117.14.1	474
390.118.14.1	473
390.120.14.1	464
390.121.14.1	464
390.122.14.1	464
390.123.14.1	464
390.124.14.1	464
390.128.14.1	480
390.130.14.1	465
390.131.14.1	465
390.147.14.1	466
390.179.14.1	471
390.180.14.1	479
390.183.14.1	476
390.186.14.1	477
390.199.26.1	480
390.200.14.1	462
390.201.14.1	462
390.202.14.1	462
390.203.14.1	475
390.204.14.1	462
390.205.14.1	462
390.206.14.1	462
390.207.14.1	462
390.216.14.1	474
390.217.14.1	474
390.218.14.1	473
390.220.14.1	464
390.221.14.1	464
390.222.14.1	464
390.223.14.1	464
390.224.14.1	464
390.225.14.1	472
390.227.14.1	472
390.228.14.1	480
390.230.14.1	465
390.231.14.1	465
390.232.14.1	465
390.247.14.1	466
390.248.14.1	466
390.271.14.1	471
390.278.14.1	471
390.279.14.1	471
390.281.14.1	479
390.283.14.1	476
390.284.14.1	476
390.286.14.1	477
390.287.14.1	477
390.289.14.1	478
390.295.14.1	475
390.296.14.1	449

Položka č	Strana
390.299.26.1	480
390.300.14.1	462
390.301.14.1	462
390.302.14.1	462
390.304.14.1	462
390.305.14.1	462
390.306.14.1	462
390.307.14.1	462
390.308.14.1	475
390.316.14.1	474
390.317.14.1	474
390.318.14.1	473
390.320.14.1	464
390.321.14.1	464
390.322.14.1	464
390.323.14.1	464
390.324.14.1	464
390.325.14.1	472
390.327.14.1	472
390.328.14.1	480
390.331.14.1	465
390.332.14.1	465
390.333.14.1	465
390.347.14.1	466
390.348.14.1	466
390.349.14.1	466
390.372.14.1	471
390.373.14.1	470
390.395.14.1	475
390.396.14.1	449
390.399.26.1	480
390.400.14.1	462
390.401.14.1	462
390.402.14.1	462
390.404.14.1	462
390.405.14.1	462
390.406.14.1	462
390.407.14.1	462
390.408.14.1	475
390.416.14.1	474
390.417.14.1	474
390.418.14.1	473
390.420.14.1	464
390.421.14.1	464
390.422.14.1	464
390.423.14.1	464
390.424.14.1	464
390.427.14.1	472
390.428.14.1	480
390.432.14.1	465
390.433.14.1	465
390.434.14.1	465
390.448.14.1	466
390.449.14.1	466
390.454.14.1	466
390.456.14.1	468

Položka č	Strana
390.457.14.1	470
390.459.14.1	468
390.462.14.1	469
390.463.14.1	470
390.464.14.1	469
390.466.14.1	467
390.469.14.1	466
390.470.14.1	469
390.471.14.1	471
390.472.14.1	471
390.473.14.1	471
390.474.14.1	470
390.475.14.1	470
390.493.11.1	478
390.495.14.1	475
390.496.14.1	449
390.499.26.1	480
390.500.14.1	462
390.501.14.1	462
390.502.14.1	462
390.503.14.1	473
390.504.14.1	462
390.505.14.1	462
390.506.14.1	462
390.507.14.1	462
390.508.14.1	475
390.516.14.1	474
390.517.14.1	474
390.518.14.1	473
390.520.14.1	464
390.521.14.1	464
390.522.14.1	464
390.523.14.1	464
390.524.14.1	464
390.527.14.1	472
390.528.14.1	480
390.531.14.1	465
390.532.14.1	465
390.533.14.1	465
390.534.14.1	465
390.535.14.1	465
390.547.14.1	466
390.548.14.1	466
390.549.14.1	466
390.554.14.1	466
390.555.14.1	466
390.556.14.1	468
390.557.14.1	470
390.558.14.1	468
390.559.14.1	468
390.560.14.1	469
390.561.14.1	469
390.562.14.1	469
390.563.14.1	470
390.564.14.1	469
390.565.14.1	469

Položka č	Strana
390.566.14.1	467
390.567.14.1	467
390.569.14.1	466
390.570.14.1	469
390.571.14.1	471
390.572.14.1	471
390.573.14.1	471
390.574.14.1	471
390.575.14.1	470
390.576.14.1	470
390.577.14.1	470
390.578.14.1	469
390.592.11.1	479
390.593.11.1	478
390.595.14.1	475
390.596.14.1	449
390.599.26.1	480
390.600.14.1	462
390.601.14.1	462
390.602.14.1	462
390.603.14.1	473
390.604.14.1	462
390.605.14.1	462
390.606.14.1	462
390.607.14.1	462
390.608.14.1	475
390.616.14.1	474
390.617.14.1	474
390.618.14.1	473
390.620.14.1	464
390.621.14.1	464
390.622.14.1	464
390.623.14.1	464
390.624.14.1	464
390.627.14.1	472
390.628.14.1	480
390.634.14.1	465
390.635.14.1	465
390.636.14.1	465
390.650.14.1	466
390.651.14.1	466
390.652.14.1	466
390.662.14.1	468
390.665.14.1	467
390.675.14.1	471
390.695.14.1	475
390.696.14.1	449
390.699.26.1	480
390.700.14.1	462
390.701.14.1	462
390.702.14.1	462
390.703.14.1	473
390.704.14.1	462
390.705.14.1	462
390.706.14.1	462
390.707.14.1	462

Položka č	Strana
390.708.14.1	475
390.716.14.1	474
390.717.14.1	474
390.718.14.1	473
390.720.14.1	464
390.721.14.1	464
390.722.14.1	464
390.723.14.1	464
390.724.14.1	464
390.727.14.1	472
390.728.14.1	480
390.735.14.1	465
390.736.14.1	465
390.737.14.1	465
390.751.14.1	466
390.752.14.1	466
390.753.14.1	466
390.775.14.1	471
390.776.14.1	471
390.796.14.1	449
390.798.26.1	479
390.799.26.1	480
393.200.14.1	486
393.201.14.1	486
393.202.14.1	486
393.204.14.1	486
393.205.14.1	486
393.206.14.1	486
393.207.14.1	486
393.216.14.1	496
393.217.14.1	497
393.218.14.1	497
393.220.14.1	487
393.221.14.1	487
393.222.14.1	487
393.223.14.1	487
393.224.14.1	487
393.227.14.1	493
393.232.14.1	488
393.248.14.1	488
393.299.26.1	499
393.300.14.1	486
393.301.14.1	486
393.302.14.1	486
393.304.14.1	486
393.305.14.1	486
393.306.14.1	486
393.307.14.1	486
393.316.14.1	496
393.317.14.1	497
393.318.14.1	497
393.320.14.1	487
393.321.14.1	487
393.322.14.1	487
393.323.14.1	487
393.324.14.1	487

Položka č	Strana
393.327.14.1	493
393.332.14.1	488
393.333.14.1	488
393.348.14.1	488
393.349.14.1	488
393.372.14.1	493
393.399.26.1	499
393.400.14.1	486
393.401.14.1	486
393.402.14.1	486
393.404.14.1	486
393.405.14.1	486
393.406.14.1	486
393.407.14.1	486
393.416.14.1	496
393.417.14.1	497
393.418.14.1	497
393.420.14.1	487
393.421.14.1	487
393.422.14.1	487
393.423.14.1	487
393.424.14.1	487
393.425.14.1	494
393.426.14.1	495
393.427.14.1	493
393.432.14.1	488
393.433.14.1	488
393.434.14.1	488
393.440.14.1	495
393.442.14.1	496
393.444.14.1	495
393.445.14.1	495
393.446.14.1	496
393.448.14.1	488
393.449.14.1	488
393.454.14.1	489
393.456.14.1	490
393.457.14.1	490
393.459.14.1	491
393.462.14.1	492
393.463.14.1	491
393.464.14.1	491
393.466.14.1	489
393.470.14.1	492
393.472.14.1	493
393.473.14.1	493
393.499.26.1	499
393.500.14.1	486
393.501.14.1	486
393.502.14.1	486
393.503.14.1	494
393.504.14.1	486
393.505.14.1	486
393.506.14.1	486
393.507.14.1	486
393.516.14.1	496

Položka č	Strana
393.517.14.1	497
393.518.14.1	497
393.520.14.1	487
393.521.14.1	487
393.522.14.1	487
393.523.14.1	487
393.524.14.1	487
393.525.14.1	494
393.526.14.1	495
393.527.14.1	493
393.532.14.1	488
393.533.14.1	488
393.534.14.1	488
393.535.14.1	488
393.540.14.1	495
393.541.14.1	495
393.542.14.1	496
393.543.14.1	496
393.544.14.1	495
393.545.14.1	495
393.546.14.1	496
393.547.14.1	488
393.549.14.1	488
393.550.14.1	491
393.551.14.1	490
393.552.14.1	489
393.553.14.1	491
393.554.14.1	491
393.555.14.1	489
393.556.14.1	490
393.557.14.1	490
393.558.14.1	490
393.559.14.1	491
393.560.14.1	492
393.561.14.1	492
393.562.14.1	492
393.563.14.1	491
393.564.14.1	491
393.565.14.1	492
393.566.14.1	489
393.570.14.1	492
393.572.14.1	493
393.573.14.1	493
393.574.14.1	493
393.578.14.1	492
393.599.26.1	499
393.600.14.1	486
393.601.14.1	486
393.602.14.1	486
393.603.14.1	494
393.604.14.1	486
393.605.14.1	486
393.606.14.1	486
393.607.14.1	486
393.616.14.1	496
393.617.14.1	497

Položka č	Strana
393.620.14.1	487
393.621.14.1	487
393.622.14.1	487
393.624.14.1	487
393.627.14.1	493
393.633.14.1	488
393.634.14.1	488
393.635.14.1	488
393.636.14.1	488
393.650.14.1	488
393.651.14.1	489
393.652.14.1	488
393.654.14.1	488
393.662.14.1	491
393.665.14.1	489
393.674.14.1	493
393.675.14.1	493
393.699.26.1	499
393.700.14.1	486
393.701.14.1	486
393.702.14.1	486
393.703.14.1	494
393.704.14.1	486
393.705.14.1	486
393.706.14.1	486
393.707.14.1	486
393.716.14.1	496
393.717.14.1	497
393.720.14.1	487
393.721.14.1	487
393.722.14.1	487
393.724.14.1	487
393.727.14.1	493
393.734.14.1	488
393.735.14.1	488
393.736.14.1	488
393.737.14.1	488
393.751.14.1	488
393.752.14.1	488
393.753.14.1	488
393.775.14.1	493
393.776.14.1	493
393.799.26.1	499
465.034.00.2	33
600.041.00.1	60
600.042.00.1	60
600.043.00.1	60
600.044.00.1	60
600.045.00.1	60
600.046.00.1	60
600.047.00.1	60
600.048.00.1	60
600.049.00.1	60
600.051.00.1	60
600.052.00.1	60
600.053.00.1	60

Položka č	Strana
600.054.00.1	60
600.055.00.1	60
600.056.00.1	60
600.057.00.1	60
600.058.00.1	60
600.059.00.1	60
600.079.00.1	165
600.080.00.1	165
600.081.00.1	165
600.082.00.1	165
600.083.00.1	165
600.084.00.1	165
600.085.00.1	165
600.087.00.1	165
600.088.00.1	165
600.089.00.1	165
600.090.00.1	165
600.091.00.1	165
600.092.00.1	165
600.093.00.1	165
600.094.00.1	165
601.020.00.3	337
601.100.00.1	8
601.100.00.2	8
601.130.00.1	9
601.130.00.2	9
601.131.00.2	9
601.132.00.2	10
601.134.00.2	11
601.135.00.2	10
601.136.00.2	10
601.137.00.2	10
601.139.00.2	10
601.230.00.1	11
601.230.00.2	11
601.232.00.2	12
601.235.00.2	12
601.252.00.5	22
601.253.00.5	22
601.256.00.5	22
601.257.00.5	22
601.273.00.5	31
601.289.00.5	31
601.293.00.5	31
601.360.00.5	16
601.485.00.1	567
601.508.00.5	18
601.510.00.5	18
601.535.00.5	19
601.536.00.5	19
601.555.00.5	20
601.556.00.5	20
601.571.00.5	26
601.575.00.5	13
601.579.00.5	28
601.582.00.5	28

Položka č	Strana
601.583.00.5	28
601.584.00.5	28
601.590.00.5	26
601.595.00.5	27
601.731.00.1	58
601.732.00.1	58
601.733.00.1	57
601.744.00.1	58
601.781.00.5	35
601.801.00.1	52
601.802.00.1	52
601.805.00.1	53
601.806.00.1	53
601.811.00.1	54
601.812.00.1	54
601.813.00.1	54
601.815.00.1	54
601.824.00.1	158
601.837.00.1	52
601.838.00.1	53
601.850.26.1	159
601.851.26.1	56
601.852.26.1	56
601.853.26.1	56
601.854.26.1	56
601.855.26.1	56
601.856.26.1	56
601.857.26.1	159
601.858.26.1	56
601.859.26.1	159
601.860.26.1	159
601.861.26.1	159
602.020.00.3	337
602.023.00.2	338
602.032.00.1	333
602.100.00.1	8
602.100.00.2	8
602.130.00.1	9
602.130.00.2	9
602.131.00.2	9
602.132.00.2	10
602.134.00.2	11
602.135.00.2	10
602.136.00.2	10
602.137.00.2	10
602.139.00.2	10
602.200.00.1	11
602.230.00.1	11
602.232.00.2	12
602.235.00.2	12
602.252.00.5	22
602.253.00.5	22
602.256.00.5	22
602.257.00.5	22
602.269.00.1	34
602.273.00.5	31

Položka č	Strana
602.274.00.5	31
602.275.00.5	31
602.283.00.1	34
602.285.00.1	33
602.287.00.2	33
602.289.00.5	31
602.293.00.5	31
602.294.00.5	31
602.295.00.1	34
602.297.00.2	33
602.299.00.1	33
602.360.00.5	16
602.422.00.1	40
602.423.00.1	40
602.480.00.1	41
602.482.00.1	41
602.485.00.1	567
602.507.00.5	18
602.508.00.5	18
602.509.00.5	18
602.510.00.5	18
602.511.00.5	18
602.535.00.5	19
602.536.00.5	19
602.555.00.5	20
602.556.00.5	20
602.571.00.5	26
602.575.00.5	13
602.579.00.5	28
602.582.00.5	28
602.583.00.5	28
602.584.00.5	28
602.585.00.5	28
602.586.00.5	28
602.590.00.5	26
602.591.00.5	26
602.595.00.5	27
602.784.00.5	36
602.811.00.1	54
603.020.00.3	337
603.023.00.2	338
603.032.00.1	333
603.100.00.1	8
603.100.00.2	8
603.110.00.1	9
603.132.00.2	10
603.134.00.2	11
603.135.00.2	10
603.136.00.2	10
603.137.00.2	10
603.139.00.2	10
603.200.00.1	11
603.230.00.1	11
603.232.00.2	12
603.235.00.2	12
603.253.00.5	22

Položka č	Strana
603.254.00.5	22
603.257.00.5	22
603.258.00.5	22
603.273.00.5	31
603.274.00.5	31
603.275.00.5	31
603.294.00.5	31
603.360.00.5	16
603.362.00.5	16
603.485.00.1	567
603.508.00.5	18
603.510.00.5	18
603.535.00.5	19
603.536.00.5	19
603.537.00.5	19
603.556.00.5	20
603.557.00.5	20
603.571.00.5	26
603.575.00.5	13
603.582.00.5	28
603.583.00.5	28
603.584.00.5	28
603.585.00.5	28
603.586.00.5	28
603.590.00.5	26
603.595.00.5	27
603.702.00.1	55
603.811.00.1	54
604.020.00.3	337
604.032.00.1	333
604.100.00.1	8
604.100.00.2	8
604.254.00.5	22
604.258.00.5	22
604.360.00.5	16
604.362.00.5	16
604.363.00.5	16
604.485.00.1	567
604.508.00.5	18
604.510.00.5	18
604.537.00.5	19
604.538.00.5	19
604.557.00.5	20
604.558.00.5	20
604.571.00.5	26
604.575.00.5	13
604.583.00.5	28
604.584.00.5	28
604.585.00.5	28
604.586.00.5	28
604.590.00.5	26
604.591.00.5	26
604.595.00.5	27
604.596.00.5	27
604.702.00.1	55
605.020.00.3	337

Položka č	Strana
605.032.00.1	333
605.100.00.1	8
605.100.00.2	8
605.255.00.5	22
605.259.00.5	22
605.360.00.5	16
605.362.00.5	16
605.363.00.5	16
605.364.00.5	16
605.485.00.1	567
605.508.00.5	18
605.510.00.5	18
605.537.00.5	19
605.538.00.5	19
605.539.00.5	19
605.557.00.5	20
605.558.00.5	20
605.559.00.5	20
605.571.00.5	26
605.575.00.5	13
605.581.00.5	28
605.585.00.5	28
605.589.00.5	28
605.590.00.5	26
605.591.00.5	26
605.595.00.5	27
605.596.00.5	27
605.702.00.1	55
606.020.00.2	337
606.032.00.1	333
606.100.00.1	8
606.100.00.2	8
606.255.00.5	22
606.256.00.5	22
606.360.00.5	16
606.361.00.5	16
606.362.00.5	16
606.363.00.5	16
606.485.00.1	567
606.508.00.5	18
606.510.00.5	18
606.537.00.5	19
606.540.00.5	19
606.559.00.5	20
606.560.00.5	20
606.571.00.5	26
606.575.00.5	13
606.580.00.5	28
606.581.00.5	28
606.585.00.5	28
606.590.00.5	26
606.591.00.5	26
606.595.00.5	27
606.596.00.5	27
606.702.00.1	55
607.100.00.1	8

Položka č	Strana
607.100.00.2	8
607.255.00.5	22
607.256.00.5	22
607.360.00.5	16
607.363.00.5	16
607.366.00.5	16
607.485.00.1	567
607.508.00.5	18
607.510.00.5	18
607.539.00.5	19
607.541.00.5	19
607.560.00.5	20
607.561.00.5	20
607.571.00.5	26
607.581.00.5	28
607.583.00.5	28
607.587.00.5	28
607.590.00.5	26
607.591.00.5	26
607.595.00.5	27
607.702.00.1	55
608.100.00.1	8
608.363.00.5	16
608.520.00.5	29
608.541.00.5	19
608.561.00.5	20
608.702.00.1	55
610.089.21.1	343
610.090.21.1	343
611.011.21.5	344
611.061.00.2	336
611.250.22.7	46
611.251.22.7	46
611.252.00.5	21
611.256.00.5	21
611.260.00.1	45
611.263.00.1	45
611.289.00.5	30
611.293.00.5	30
611.319.00.5	44
611.360.22.7	46
611.361.22.7	47
611.362.00.5	16
611.363.22.7	47
611.364.22.7	47
611.369.00.1	48
611.534.00.5	19
611.535.00.5	19
611.555.00.5	20
611.565.00.5	28
611.582.22.5	51
611.601.22.3	48
611.603.22.3	48
611.610.BM.1	55
611.623.00.5	42
611.623.22.5	51

Položka č	Strana
611.777.00.5	35
612.011.21.5	344
612.060.00.1	343
612.061.00.2	336
612.063.00.2	336
612.250.22.7	46
612.251.22.7	46
612.252.00.5	21
612.253.00.5	21
612.256.00.5	21
612.257.00.5	21
612.260.00.1	45
612.265.00.1	44
612.289.00.5	30
612.293.00.5	30
612.294.00.5	30
612.301.00.5	32
612.302.00.5	32
612.305.00.5	32
612.306.00.5	32
612.315.00.5	44
612.316.00.5	44
612.319.00.5	44
612.360.00.5	16
612.361.22.7	47
612.362.22.7	46
612.422.00.2	42
612.423.00.2	42
612.480.00.1	43
612.481.00.1	43
612.534.00.5	19
612.535.00.5	19
612.536.00.5	19
612.555.00.5	20
612.556.00.5	20
612.566.00.5	28
612.582.22.5	51
612.623.00.5	42
612.623.22.5	51
612.777.00.5	35
613.011.21.5	344
613.061.00.2	336
613.063.00.2	336
613.253.00.5	21
613.254.00.5	21
613.257.00.5	21
613.294.00.5	30
613.312.00.5	44
613.313.00.5	44
613.314.00.5	44
613.360.00.5	16
613.361.00.5	16
613.362.00.5	16
613.422.00.2	42
613.423.00.2	42
613.480.00.1	43

Položka č	Strana
613.481.00.1	43
613.535.00.5	19
613.536.00.5	19
613.537.00.5	19
613.556.00.5	20
613.557.00.5	20
613.583.22.5	51
614.061.00.2	336
614.254.00.5	21
614.258.00.5	21
614.360.00.5	16
614.362.00.5	16
614.363.00.5	16
614.537.00.5	19
614.557.00.5	20
615.061.00.2	336
615.255.00.5	21
616.042.00.1	348
616.043.00.1	348
616.061.00.2	336
616.206.00.1	361
616.208.00.2	360
616.209.00.1	369
616.210.00.1	369
616.221.IH.1	363
616.222.11.1	362
616.222.21.1	362
616.222.46.1	362
616.223.00.1	368
616.224.00.1	369
616.225.00.1	361
616.226.00.1	361
616.227.00.1	361
616.237.00.1	360
616.238.00.1	361
616.270.00.1	356
616.271.00.1	356
616.272.00.1	355
616.273.00.1	355
616.274.00.1	354
616.275.00.1	354
616.276.00.1	357
616.277.00.1	357
616.290.00.1	358
616.291.00.1	358
619.830.00.1	333
619.831.00.1	333
619.832.00.1	333
619.833.00.1	333
619.834.00.1	333
619.835.00.1	333
619.850.00.1	335
619.851.00.1	335
619.852.00.1	335
619.853.00.1	335
619.854.00.1	335

Položka č	Strana
619.855.00.1	335
619.856.00.1	335
619.857.00.1	335
619.861.21.5	342
619.862.21.5	342
619.866.00.1	335
619.867.00.1	335
620.090.00.1	17
620.091.00.1	17
620.092.00.1	17
620.093.00.1	17
620.094.00.1	17
620.095.00.1	17
620.096.00.1	17
620.097.00.1	17
620.230.00.1	78
620.231.00.1	78
620.232.00.1	78
620.233.00.1	78
620.234.00.1	78
620.235.00.1	78
620.236.00.1	78
620.240.00.1	78
620.241.00.1	78
620.242.00.1	78
620.250.00.1	77
620.251.00.1	77
620.252.00.1	77
620.253.00.1	77
620.254.00.1	77
620.255.00.1	77
620.256.00.1	77
620.257.00.1	77
620.329.00.1	78
620.332.00.1	78
620.333.00.1	78
620.334.00.1	78
620.335.00.1	78
620.336.00.1	78
620.337.00.1	78
620.338.00.1	78
620.339.00.1	78
620.347.00.1	78
621.000.00.5	30
621.271.00.5	14
621.310.00.5	14
621.451.00.5	23
621.452.00.5	23
621.453.00.5	24
621.454.00.5	24
621.505.00.5	12
622.000.00.5	30
622.271.00.5	14
622.310.00.5	14
622.311.00.5	15
622.312.00.5	15

Položka č	Strana
622.313.00.5	15
622.314.00.5	15
622.451.00.5	23
622.452.00.5	23
622.453.00.5	24
622.454.00.5	24
622.455.00.5	24
622.505.00.5	12
622.535.00.5	20
622.650.00.5	13
623.000.00.5	30
623.245.00.5	14
623.271.00.5	14
623.310.00.5	14
623.311.00.5	15
623.315.00.5	15
623.316.00.5	15
623.317.00.5	15
623.318.00.5	15
623.451.00.5	24
623.452.00.5	24
623.505.00.5	12
623.536.00.5	20
623.650.00.5	13
623.651.00.5	13
624.245.00.5	14
624.271.00.5	14
624.310.00.5	14
624.311.00.5	15
624.314.00.5	15
624.316.00.5	15
624.317.00.5	15
624.319.00.5	15
624.505.00.5	12
624.537.00.5	20
624.651.00.5	13
624.652.00.5	13
625.245.00.5	14
625.271.00.5	14
625.310.00.5	14
625.317.00.5	15
625.319.00.5	15
625.321.00.5	15
625.505.00.5	12
625.538.00.5	20
625.651.00.5	13
625.652.00.5	13
625.653.00.5	13
626.245.00.5	14
626.271.00.5	14
626.310.00.5	14
626.317.00.5	15
626.319.00.5	15
626.320.00.5	15
626.321.00.5	15
626.505.00.5	12

Položka č	Strana
626.537.00.5	20
626.652.00.5	13
626.653.00.5	13
627.245.00.5	14
627.271.00.5	14
627.310.00.5	14
627.316.00.5	15
627.320.00.5	15
627.321.00.5	15
627.322.00.5	15
627.505.00.5	12
627.539.00.5	20
627.653.00.5	13
627.654.00.5	13
628.245.00.5	14
628.271.00.5	14
628.310.00.5	14
628.316.00.5	15
628.320.00.5	15
628.321.00.5	15
628.322.00.5	15
628.323.00.5	15
628.505.00.5	12
628.653.00.5	13
628.654.00.5	13
628.655.00.5	13
632.005.00.1	25
632.006.00.1	25
632.007.00.1	25
632.008.00.1	25
632.851.00.2	36
632.853.00.2	37
632.855.00.2	37
632.856.00.1	37
632.861.00.2	38
632.863.00.2	39
632.865.00.2	39
632.871.00.2	38
641.512.00.1	49
641.513.00.1	50
641.515.00.1	50
641.516.22.1	51
641.522.00.1	49
641.533.00.1	49
641.534.22.2	43
642.534.22.2	43
653.428.00.1	39
653.429.00.1	39
653.478.00.1	41
690.017.00.1	584
690.019.00.1	585
690.102.00.1	427
690.103.00.1	427
690.111.00.1	564
690.112.00.1	564
690.115.00.1	564

Položka č	Strana
690.121.00.1	572
690.122.00.1	572
690.123.00.1	572
690.124.00.1	572
690.125.00.1	572
690.126.00.1	572
690.134.00.1	563
690.140.00.1	560
690.141.00.1	560
690.142.00.1	560
690.143.00.1	560
690.144.00.1	560
690.182.00.1	560
690.192.00.1	572
690.211.00.1	565
690.212.00.1	565
690.214.00.1	565
690.215.00.1	565
690.221.00.1	574
690.222.00.1	574
690.223.00.1	574
690.224.00.1	574
690.225.00.1	574
690.226.00.1	574
690.230.00.1	573
690.232.00.1	573
690.240.00.1	561
690.241.00.1	561
690.242.00.1	561
690.243.00.1	561
690.244.00.1	561
690.245.00.1	561
690.253.00.1	561
690.412.00.3	567
690.467.00.2	562
690.474.00.1	559
690.475.00.1	559
690.476.00.1	559
690.485.00.4	559
690.486.00.4	559
690.493.00.1	568
690.511.P2.1	588
690.512.00.2	586
690.514.00.2	589
690.589.00.1	587
690.598.P1.2	587
690.600.00.1	587
690.912.00.1	567
690.913.00.1	567
690.920.00.1	565
690.921.00.1	566
690.922.00.1	566
690.923.00.1	566
690.924.00.1	566
690.925.00.1	566
690.926.00.1	566

Položka č	Strana
690.927.00.1	566
690.933.00.5	564
690.936.00.1	564
690.942.00.1	568
691.000.P2.3	580
691.017.P1.1	584
691.106.00.1	568
691.137.00.1	562
691.170.00.1	563
691.171.00.1	563
691.181.00.1	575
691.182.00.1	575
691.183.00.1	575
691.186.00.1	577
691.187.00.1	577
691.188.00.1	576
691.189.00.1	576
691.190.00.1	579
691.197.00.1	575
691.200.00.1	573
691.203.00.1	563
691.214.P2.1	588
691.218.P1.2	586
691.221.00.1	591
691.229.P1.2	589
691.231.P1.1	591
691.240.00.1	591
691.296.00.2	575
853.650.16.1	423
953.761.00.1	427

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

info.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Tento dokument s informacemi o cenách nahrazuje všechny dosavadní vydané ceníky. Vyhrazujeme si právo na cenové, rozměrové a technické změny, jakož i na tiskové a typografické chyby. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH a vstupují v platnost dnem 1.3.2026. Ceny se mohou v průběhu roku změnit. Společnost Geberit nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z případných nesprávných informací nebo z nesprávné interpretace informací v tomto dokumentu. © Geberit, vydání 04/2026