


NÁVOD PRO SESTAVENÍ SYSTÉMU ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU


GEBERIT

DUOFRESH

**AKTUALIZACE
2025**

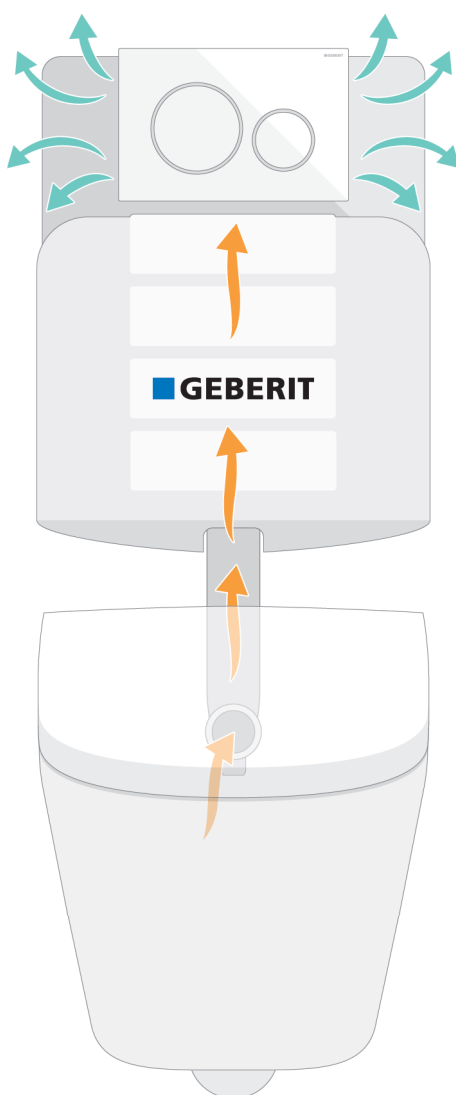

**KNOW
HOW**
INSTALLED

GEBERIT DUOFRESH PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA**1. ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA 12 CM**

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s dávkovačem tyčinek Geberit DuoFresh pro podomítkovou splachovací nádržku Geberit Sigma 12 cm.

1.1 JEDNOTKA ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ A BARVA RÁMEČKU

Automatické spouštění	Číslo výrobku
pochromovaná lesklá	115.050.21.2
antracitově šedá	115.050.BZ.2


Manuální spouštění	Číslo výrobku
pochromovaná lesklá	115.051.21.2
antracitově šedá	115.051.BZ.2

1.2 DOPORUČENÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM GEBERIT PRO WC S NÁDRŽKOU SIGMA 12 CM A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA KOMPATIBILNÍ S JEDNOTKOU GEBERIT DUOFRESH

Geberit Duofix: 111.900.00.6, 111.925.00.6, 111.355.00.6, 111.375.00.6, 111.350.00.6

Geberit Kombifix: 110.302.00.5, 110.300.00.5

Ovládací tlačítka: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50

2. ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU GEBERIT SIGMA 8 CM

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s dávkovačem tyčinek Geberit DuoFresh pro podomítkovou splachovací nádržku Geberit Sigma 8 cm.

2.1 JEDNOTKA ODSÁVÁNÍ ZÁPACHU GEBERIT DUOFRESH – ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ A BARVA RÁMEČKU

Automatické spouštění	Číslo výrobku
pochromovaná lesklá	115.052.21.2
antracitově šedá	115.052.BZ.2

Manuální spouštění	Číslo výrobku
pochromovaná lesklá	115.053.21.2
antracitově šedá	115.053.BZ.2

2.2 DOPORUČENÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM GEBERIT PRO WC S NÁDRŽKOU SIGMA 8 CM A OVLÁDACÍ TLAČÍTKA KOMPATIBILNÍ S JEDNOTKOU GEBERIT DUOFRESH

Geberit Duofix: 111.794.00.2

Geberit Kombifix: 110.790.00.1


Ovládací tlačítka: Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50

3. STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NA PŘÍVOD ELEKTRICKÉHO PROUDU



Systém Geberit DuoFresh vyžaduje pro svůj provoz připojení k elektrické síti. Ideální je příprava samostatného elektrického obvodu vedeného přímo z bytového nebo domovního rozvaděče. Jednotka DuoFresh má nízký příkon (pouze 7 W), avšak elektrická přípojka integrovaná v montážním rámu pro WC umožňuje v budoucnu snadné připojení dalších zařízení, například sprchovacího WC Geberit AquaClean. Z tohoto důvodu doporučujeme připojení přes jistič 16 A.

3.1 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ELEKTŘINY DO MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC

3.1.1 Stavební příprava pro přívod elektrického proudu pro odsávání zápachu DuoFresh pomocí boxu Power & Connect (pouze pro Duofix Sigma 12 cm)

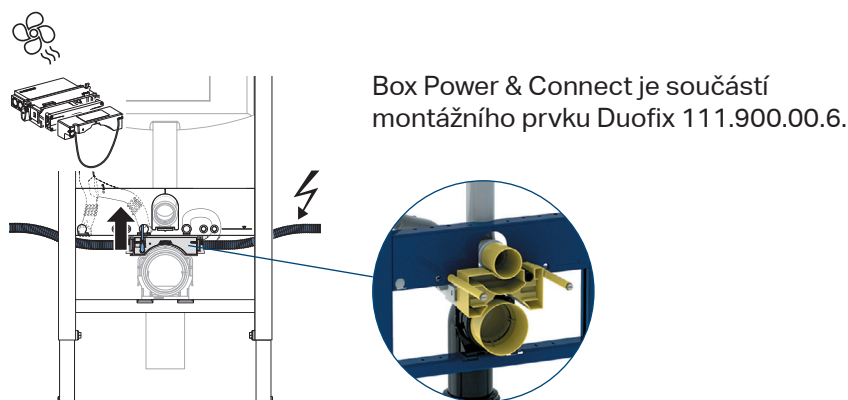

Box Power & Connect slouží také pro případné napájení sprchovacího WC Geberit AquaClean. Rozdíl v zapojení jednotky DuoFresh s automatickým (AUTO) a manuálním (MAN) ovládáním je zřejmý ze schématu.



Pro ostatní montážní prvky Duofix s nádržkou Sigma 12 cm lze box Power & Connect dokoupit:



116.098.00.6 – Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC.

nebo



116.061.00.6 – Geberit Power & Connect box – samostatná krabice pro následnou montáž síťového zdroje (116.096.00.1).

+



116.096.00.1 – Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box. Stačí objednat s jednotkou Geberit DuoFresh při kompletování.


STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ELEKTŘINY DO MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC

Elektrické připojení uvedené v odstavci 3.1.2 je vhodné při použití celokapotovaných WC mís, které poskytují dostatečný prostor pro umístění elektrické instalační krabice uvnitř mísy (např. Geberit AquaClean Sela).

3.1.2 Stavební příprava pro přívod elektrického proudu pro odsávání zápachu DuoFresh pomocí kombinované elektroinstalační krabice.


1. Přívod 230 V je nutné připravit pomocí trubkové elektroinstalační chráničky, která ústí do montážního rámu Geberit v místě označeném žlutou krytkou.

Automatické spouštění

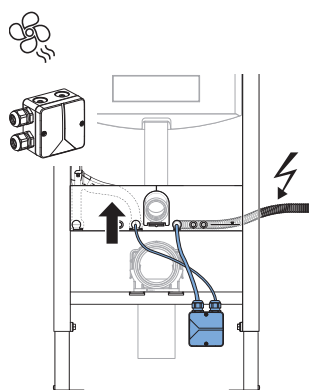

2. Do chráničky následně zaveďte flexibilní třížilový napájecí kabel 230 V, který musí ze stěny přesahovat minimálně 50 cm.
3. Při kompletování se síťový zdroj (115.335.00.1) umístí do elektrokrabice (244.120.00.1) a kabel s bezpečným napětím se přitáhne do nádržky (chráničkou pro připojení vody pro Geberit AquaClean).

Manuální spouštění

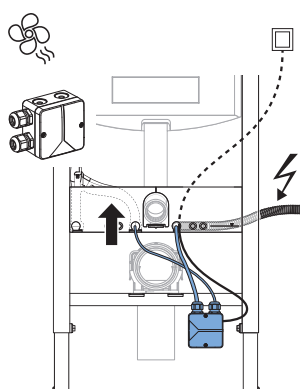

2. Druhou chráničkou je třeba propojit běžný vypínač (není součástí dodávky), kterým se bude ovládat spouštění a zastavení odsávání zápachu DuoFresh, s montážním rámem Geberit pod místem označeným žlutou krytkou.
3. Do chrániček potom vtáhněte flexibilní elektrické kabely, které musí přesahovat ze stěny minimálně 50 cm.
4. Při kompletování se síťový zdroj (115.335.00.1) umístí do elektrokrabice (244.120.00.1), kde se propojí s kabelem od běžného vypínače a kabel s bezpečným napětím se přitáhne do nádržky (chráničkou pro připojení vody pro Geberit AquaClean).

Nutné doobjednat:



115.336.00.1 – síťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicí.


3.2 STAVEBNÍ PŘÍPRAVA ELEKTŘINY DO EXTERNÍ KRABICE

Připojení elektro uvedené v odstavcích 3.2.1. a 3.2.2. je vhodné při použití nekapotovaných WC mís, které nemají dostatek prostoru pro umístění elektrokrabice uvnitř mísy.


Pro přípravu připojení Geberit AquaClean doporučujeme přivést samostatný elektrický 3žilový kabel 230 V pomocí trubkové elektrikářské chráničky, která se ukončí v montážním rámu Geberit na místě označeném žlutou krytkou, s přesahem před stěnou min. 50 cm.

3.2.1 Stavební příprava pro přívod elektrického proudu pro odsávání zápachu DuoFresh pomocí sady pro hrubou montáž s krabicí pod omítku.


1. Elektrokrabici umístěte do vzdálenosti max. 1,5 m od otvoru v horní části nádržky (viz. obrázek).
2. Elektrokrabici propojte přiloženou trubkovou elektrikářskou chráničkou s otvorem v horní části nádržky (použijte přiloženou zátku s otvorem).
3. Do elektrokrabice přiveďte flexibilní elektrický 3žilový kabel napájení 230 V.



Automatické spouštění

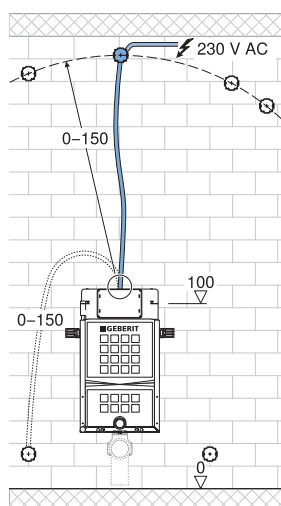

Manuální spouštění

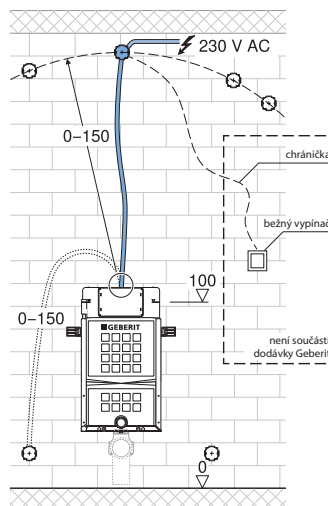

Elektrokrabici propojte samostatně elektrikářskou chráničkou a kabelem s běžným vypínačem (není součástí dodávky Geberit).

4. Při kompletování se síťový zdroj umístí do elektrokrabice a kabel s bezpečným napětím se přitáhne do nádržky předpřipravenou chráničkou.

Nutné doobjednat:



115.861.00.6 – kompletní sada pro hrubou montáž s podomítkovou krabicí a se síťovým zdrojem.

nebo



244.999.00.1 – sada pro hrubou montáž s podomítkovou krabicí, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh.

+



115.335.00.1 – síťový zdroj 230 V/12 V/50 Hz s kabelem pro napájení 1,8 m, pro elektrokrabici.

4. DOPLŇKOVÉ VÝROBKY K JEDNOTCE GEBERIT DUOFRESH

Pro kombinaci se sprchovacím WC AquaClean Sela



V případě kombinace jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh s výrobkem Geberit AquaClean Sela lze napájení výrobku DuoFresh řešit ze zařízení AquaClean pomocí modulu rozhraní 147.049.00.1.

V tomto případě je třeba zvolit jednotku odsávání zápachu DuoFresh **s manuálním spouštěním**. Odsávání se spustí po dosednutí uživatele na sedátko.



KOMPATIBILITA

Seznam keramických WC mís Geberit, které jsou kompatibilní s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh.

www.geberit.cz/duofresh-kompatibilita



MONTÁŽ

Animované video montáže jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh a její nastavení pomocí aplikace Geberit Home.

www.geberit.cz/duofresh-montaz



Apple App Store

GEBERIT HOME

Stáhněte si bezplatnou aplikaci Geberit Home pro snadné nastavení funkcí jednotky Geberit DuoFresh.

www.geberit.cz/geberit-home



Google Play Store

Geberit spol. s r. o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9 – Libeň

E-mail: info.cz@geberit.com

→ www.geberit.cz

Tento návod nenahrazuje montážní návod, který je přibalen ke každému výrobku nebo ho lze stáhnout z online katalogu na naší webové stránce. Při montáži se vždy řiďte montážním návodem výrobku.