


NAPOUŠTĚCÍ VENTIL GEBERIT TYP 383

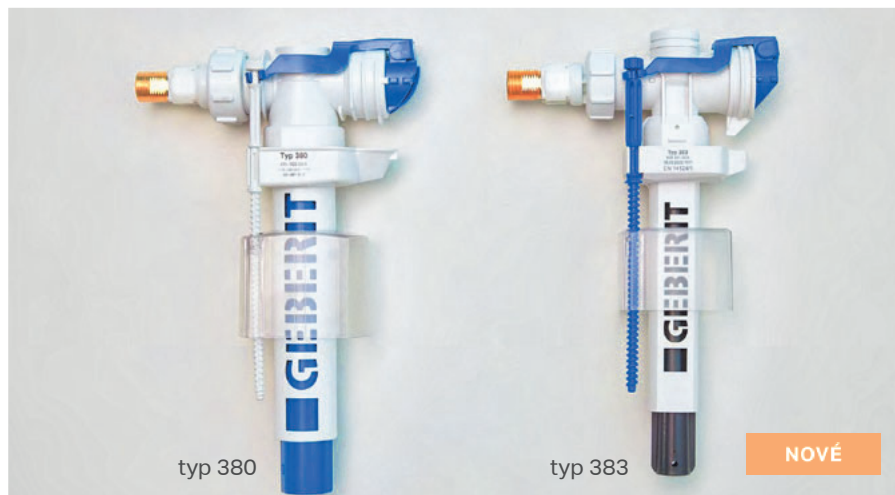

Nový napouštěcí ventil typ 383 nabízí několik výhod, které ocení nejen uživatelé, ale také instalatéři. Hlučnost při plnění se snížila na polovinu a zmenšené rozměry usnadňují jeho instalaci do nádržky. Ventil je k dispozici ve dvou provedeních: pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku.

STANDARDNĚ V NÁDRŽKÁCH POD OMÍTKU

Nový napouštěcí ventil typu 383 bude postupně standardně instalován do všech nových splachovacích nádržek pod omítku Sigma a Omega. Ventil typ 383 bude nabízen také jako samostatný výrobek pro montáž do již instalovaných nádržek.

ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA

Napouštěcí ventil typ 383 je zpětně kompatibilní a lze ho instalovat do starších nádržek.

SNADNĚJŠÍ INSTALACE

Nový napouštěcí ventil je kompaktnější a díky menším rozměrům se snadněji montuje do splachovací nádržky pod omítku.

SNÍŽENÁ HLADINA HLUKU

Nová technologie minimalizuje množství nasávaného vzduchu, které během plnění ventilu vodou způsobuje hluk. Výsledkem je snížení hladiny hluku na polovinu.

EKOLOGIČTĚJŠÍ VÝROBEK

Nový design a kompaktnější rozměry umožnily snížit spotřebu materiálu při výrobě ventilu až o 40 %, přičemž přibližně 10 % použitých materiálů tvoří recyklovaný plast.

Obj. číslo: 240.705.00.5 (pro nádržky pod omítku)
243.886.00.5 (pro nádržky na omítku)

[Odkaz na online katalog](#)

GEBERIT TYP 323

NAPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO SPODNÍ PŘÍVOD VODY



Nový napouštěcí ventil typ 323 je určen pro keramické splachovací nádržky na omítku se spodním přívodem vody. Ventil umožňuje snadné nastavení hladiny vody a je vybaven funkcí odloženého plnění, která šetří spotřebu vody. Zavedením nového ventilu dochází ke zjednodušení sortimentu napouštěcích ventilů.

Obj. číslo: 136.757.00.1 (1/2", spojka z plastu)
136.766.00.1 (3/8", spojka z mosazi)

[Odkaz na online katalog](#)

STÁVAJÍCÍ PORTFOLIO



NOVÉ PORTFOLIO

