GEBERIT

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2025

KATALOG VÝROBKŮ 2025/2026

ZAŘÍZENÍ KOUPELEN GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují **nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH.**
Vstupují v platnost dnem 1.4.2025. Ceny se mohou v průběhu roku měnit.

Naše vášeň pro technologie a design inspiruje a baví lidi na celém světě již více než 150 let. Díky bohatým zkušenostem a know-how jsou výrobky kvalitní, ekologicky šetrné a krásné.

Design Meets Function vystihuje kombinaci výjimečné funkčnosti a estetického designu v celé koupelně.






NOVINKY
2025

Společnost Geberit představuje nový Geberit WC systém. Je tvořený dokonale sladěnou kombinací tří základních komponent: podomítkové splachovací nádržky Geberit s napouštěcím a vypouštěcím ventilem, WC mísy s technologií TurboFlush a ovládacího tlačítka splachování. Výsledkem je výjimečný splachovací výkon, mimořádně tiché splachování a výrazně rychlejší instalace.

GEBERIT WC SYSTÉM



DESETKRÁT LEPŠÍ SPLACHOVACÍ VÝKON
Splachovací výkon až desetkrát překračuje požadavky mezinárodních norem. Tohoto vynikajícího výsledku je dosaženo kombinací pokročilých technologií, jako je bezokrajová WC mísa TurboFlush a hydraulicky optimalizovaný vypouštěcí ventil, které společně zajišťují maximální účinnost a hygienu.



MIMOŘÁDNĚ TICHÉ SPLACHOVÁNÍ TOALETY
Díky Geberit WC systému je hladina hluku při plnění nádržky a splachování výrazně nižší. Nový napouštěcí ventil typ 383 v kombinaci s WC mísou TurboFlush snižuje hladinu hluku při splachování o více než 30 %. Tato inovace výrazně zlepšuje akustické podmínky a klidný spánek uživatelů i jejich sousedů.



O 40 % RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ
Instalatéři vědí, že čas je vzácná komodita. Instalace Geberit WC systému je o 40 % rychlejší než u běžných splachovacích nádržek a keramiky. Jak je to možné? Díky konstrukci, která umožňuje většinu prací provádět bez použití nářadí, a inteligentním instalačním řešením, jako je systém EFF3.





NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A ZNAČENÍ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Řada ovládacích tlačítek je nyní jednoduše a přehledně uspořádána podle typu (Sigma01, Sigma10...) a designu (hranatá a kulatá). Sortiment je doplněn o nová tlačítka a je řazen od jednodušších po exkluzivní modely.

Názvy tlačítek jsou doplněny o „Square" pro hranaté a „Round" pro kulaté provedení.

(Na obrázku je model Sigma01 Round a Sigma01 Square.)



NOVÁ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA SIGMA40 A SIGMA01

Do nabídky ovládacích tlačítek přibyl zcela nový typ Sigma40. Jedná se o velmi tenké a elegantní tlačítko, které se stejně jako ostatní tlačítka dodává v hranatém (Square) a kulatém (Round) designu. K dispozici je 10 variant ze skla nebo oceli.

Řada oblíbených tlačítek Sigma01 byla rozšířena o tlačítka v hranatém designu ve čtyřech barevných variantách.

(Na obrázku je Sigma40 Round a Sigma40 Square.)



TURBOFLUSH V KOUPELNOVÉ SÉRII ICON

Společnost Geberit rozšiřuje svou nabídku toalet s bezkonkurenční technologií splachování TurboFlush. K modelům ONE, Acanto a AquaClean nyní přibyly závěsné, závěsné zkrácené a stojící modely iCon s lesklou nebo matnou povrchovou úpravou.



PISOÁRY GEBERIT SELNOVA

Koupelnová řada Geberit Selnova nyní nabízí nové pisoáry v provedení bez splachovacího okraje pro snadnější údržbu a lepší hygienu. Pisoáry jsou vybaveny novým rozdělovačem vody, který zajišťuje dokonalé spláchnutí s pouhými 0,5 litry vody.

Pisoáry se instalují pomocí upevňovacího systému Kerafix, který zaručuje rychlou a snadnou montáž.

Pisoáry jsou k dispozici ve třech velikostech S, M a L, přičemž nejmenší model lze vybavit i víkem, takže je ideální pro soukromé koupelny. Velikost L je díky variabilním možnostem připojení vhodná zejména pro rekonstrukce.

SPRCHOVACÍ WC



GEBERIT AQUACLEAN

Sprchovací WC Geberit AquaClean představuje ideální kombinaci standardní toalety a bidetu. Toto řešení šetří cenný prostor v koupelně, působí elegantně a zároveň je jeho používání jednoduché, hygienické a pohodlné.

reddot design award
winner 2019

DESIGN AWARD 2019

Model	MERA		SELA	TUMA		ALBA	4000
	COMFORT	CLASSIC	SELA SQUARE	COMFORT	CLASSIC		
Technologie sprchování WhirlSpray	●	●	●	●	●	●	
Keramická mísa bez okrajů s TurboFlush	●	●	●			●	
Keramická mísa bez okrajů Rimfree®				● (pouze kompletní řešení)			● (pouze kompletní řešení)
Dálkové ovládání	●	●	●	●	●	●	
Dálkové ovládání v mobilní aplikaci	●	●	●	●	●	●	
Nastavitelné uživatelské profily	4 profily	4 profily	4 profily	4 profily	1 profil (pouze přes aplikaci)	1 profil	
Orientační světlo	●		●				
Počet stupňů intenzity sprchovacího proudu	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů	5 stupňů
Individuálně nastavitelná poloha ramene s tryskou	●	●	●	●	● (pouze přes aplikaci)	●	
Nastavitelná teplota sprchovacího proudu	●	●	●	● (pouze přes aplikaci)	● (pouze přes aplikaci)	●	ZAP-VYP
Oscilační sprcha	●	●	●	●	●	●	
Dámská sprcha	●	●	●	●			
Ohřev sedátka	●			●			
Osoušení teplým vzduchem	●	●		●			
Odsávání zápachu	●	●		●			
Bezdotykový mechanismus pro automatické otevření a sklopení víka	●						
SoftClosing	●	●	●	●	●	●	●
Funkce QuickRelease	●	●	●	● (pouze WC víko)	● (pouze WC víko)	●	●
Bezdotyková detekce uživatele	●	●	●	●		●	●*
Funkce odstranění vodního kamene	●	●	●	●	●	●	
Úsporný režim	●	●	●	●	●	●	●

* Detekce uživatele se týká pouze jednotky ohřevu vody.

Sprchovací WC Geberit AquaClean 11
WC a WC sedátka 55
Bidety 147
Ovládací tlačítka a ovládání WC 157
Sanitární moduly Geberit Monolith 249
Pisoáry 285
Ovládání splachování pisoárů 351
Připojení zařizovacích předmětů pro WC, pisoáry a bidety 411
Umyvadla 429
Sady umyvadla se skříňkou pod umyvadlo 567
Koupelnový nábytek 579
Zrcadla a zrcadlové skříňky 691
Armatury 719
Připojení zariadení pre umývaciu plochu a drez 777
Sprchy 809
Vany 879
Připojení zařizovacích předmětů pro sprchy a vany 887
Dodatek 907



GEBERIT A FSC™

Organizace Forest Stewardship Council (FSC) podporuje odpovědné a ekologicky šetrné obhospodařování lesů na celém světě. Geberit pro koupelnový nábytek používá dřevo s certifikací FSC™ (C134279). Podívejte se na produkty se štítkem FSC.

Odpovědnost za produkty s certifikací FSC™ C134279

Geberit International AG Schachenstrasse 77 |CH-8645 Jona Švýcarsko



Sprchovací WC Geberit AquaClean

WC-kompletní zařízení **12**

Závěsná WC 12

WC sedátka **20**

Pro WC keramiky 20

Designové panely **25**

Pro kompletní WC 25
Pro WC sedátka 26

Příslušenství **28**

Přehled příslušenství –
Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit 29
Pro kompletní WC 36
Pro WC sedátka 40
Pro WC sedátka a kompletní WC 42
Spotřební materiál 48


WC-kompletní zařízení


Závěsná WC


Novinka

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Nastavitelná teplota ohřevu WC sedátka
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Bezdotykové otevírání a zavírání WC víka
- Aktivace orientačního světla při přiblížení
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.210.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.210.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	39,5	39,5	38	59	I	2000

Dodání od duben 2025


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Náhrada za pol. č. 146.212.11.1, 146.212.21.1


Novinka

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,03 l/s
Doba sprchování	30–50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Plastový kryt
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Hybridní systém teplé vody s průtokovým ohřívačem a zásobníkem teplé vody
- Anální sprcha s dvoutryskovou sprchovací technologií WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Intenzita osoušení nastavitelná v 5 stupních
- Rameno pro osoušení výsuvné
- Teplota osoušení nastavitelná
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Zvuková izolace předmontovaná
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.200.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	39,5	38	59	I	2000
146.200.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	39,5	38	59	I	2000

Dodání od duben 2025


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Náhrada za pol. č. 146.202.11.1, 146.202.21.1

Novinka

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela



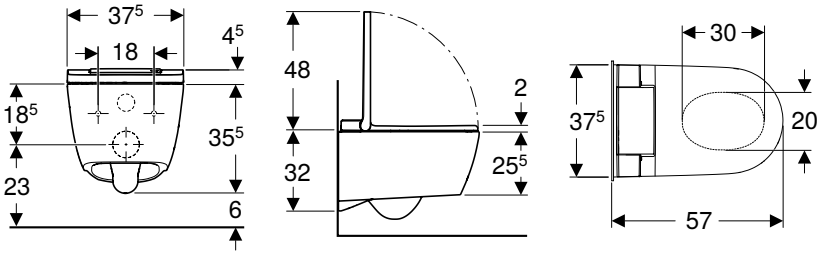

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.220.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	40	57	I	1850
146.220.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37,5	40	57	I	1850
146.220.JT.1	WC keramika: bílá matná Designový kryt: bílý matný	37,5	40	57	I	1850

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 446


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Náhrada za pol. č. 146.222.11.1, 146.222.21.1, 146.222.JT.1

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela, DuoFresh



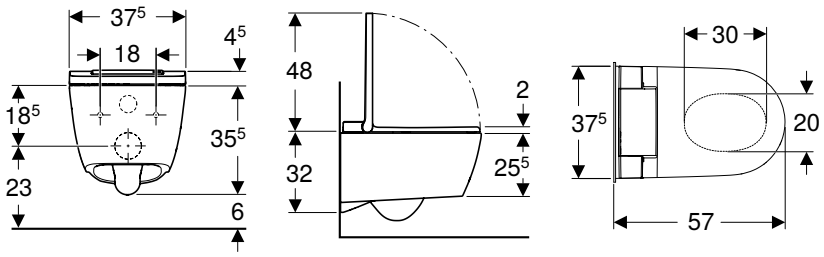

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktivace odsávání zápachu pomocí zaznamenání uživatele
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.226.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý Rám: pochromovaný lesklý	37,5	40	57	I	1850

Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 446


Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela Square









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních a vaginálních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Teplota vody sprchování nastavitelná
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Orientační světlo nastavitelné v sedmi barvách
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.250.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	37,5	40	57	I	1850

Nutno objednat zvlášť
- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 446


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.


Novinka

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort









click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.290.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.FW.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: nerezová ocel kartáčovaná	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SI.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo bílé	36	44,6	55,3	I	2000
146.290.SJ.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo černé	36	44,6	55,3	I	2000

Dodání od duben 2025


Kombinovatelné s
- Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 258
- Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 259
- Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 274
- Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 276


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21


- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Náhrada za pol. č. 146.292.11.1, 146.292.SI.1, 146.292.SJ.1, 146.292.FW.1

Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Alba









click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Příprava teplé vody přes zásobník teplé vody
- Análníí sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- WC s hlubokým splachováním
- Zaznamenání uživatele
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Externí přívod vody, boční levý s příslušenstvím možný
- Elektrické připojení k síti externí, možné se zásuvkou vpravo
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.350.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	37,5	40,5	56,5	I	850

Nutno objednat zvlášť

- Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky → str. 446

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21




WC sedátka

Pro WC keramiky

Novinka

WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort



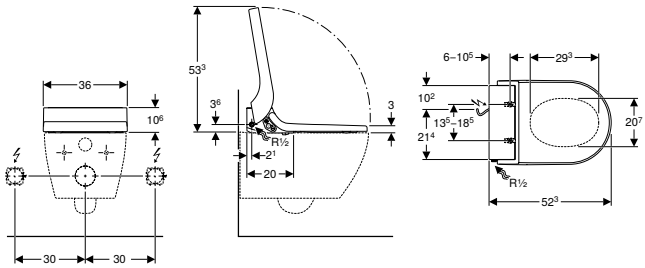

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat tři uživatelské profily
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.270.11.1	Bílá	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SI.1	Bílá / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000
146.270.SJ.1	Černá / Sklo	36	10,6	52,3	I	2000

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť
- Sada připojení vody



Kombinovatelné s

- Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 66
- Geberit iCon floor-standing WC, back-to-wall, shrouded, TurboFlush → str. 90
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 71
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 68
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 75
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 110
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 76
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 83
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 94

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení
- Náhrada za pol. č. 146.272.11.1, 146.272.SI.1, 146.272.SJ.1, 146.272.FW.1

Novinka

WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic



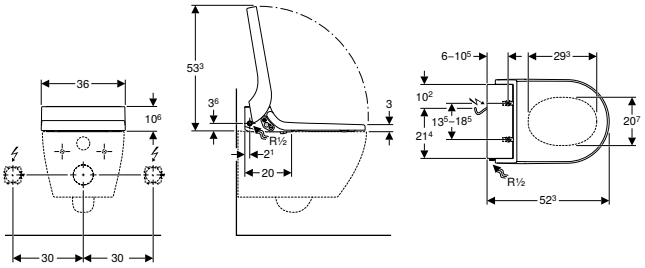

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,02 l/s
Doba sprchování	50 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 3/8", s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Odvápňovací prostředek 125 ml

Vlastnosti
- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět)
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Možnost spouštění funkce přes dálkové ovládání
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Deaktivace průtokového ohřívače pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]
146.070.11.1	Bílá	36	10,6	52,3	I	2000

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť
- Sada připojení vody


Kombinovatelné s
- Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem → str. 66
- Geberit iCon floor-standing WC, back-to-wall, shrouded, TurboFlush → str. 90
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 71
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 68
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 75
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 110
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 76
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 76
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 83
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 94

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

- K tomuto výrobku je přiložen odvápňovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.
- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení
- Dálkové ovládání je součástí rozsahu dodávky (od listopadu 2024)
- Náhrada za pol. č. 146.072.11.1

Sada Geberit AquaClean 4000 WC sedátko se závěsným WC



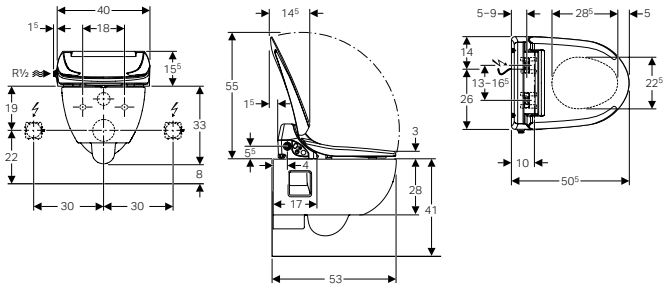

click & scan

Účely použití
- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Rozsah dodávky
- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Upevňovací materiál
- Závěsná WC mísa
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Souprava pro tlumení hluku


Vlastnosti
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- WC s hlubokým splachováním s keramickým povrchem odpuzujícím nečistoty
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky
146.135.11.1	Bílá	40	48,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

WC sedátko Geberit AquaClean 4000



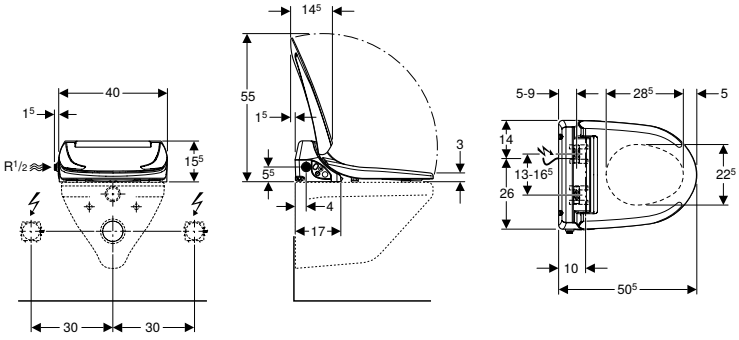

click & scan

Účely použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očistě análních oblastí vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese	0,45 W / 5,8 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	10–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,04 l/s
Doba sprchování	20 s
Zatížení WC sedátka max.	150 kg

Vlastnosti

- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Typ zástrčky
146.130.11.2	Alpská bílá	40	15,5	50,5	I	800	CEE 7/7

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 75
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 76
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 76
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 83
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 85
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 84
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 94

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit → str. 21

Designové panely

Pro kompletní WC

Designový panel pro Geberit AquaClean kompletní WC



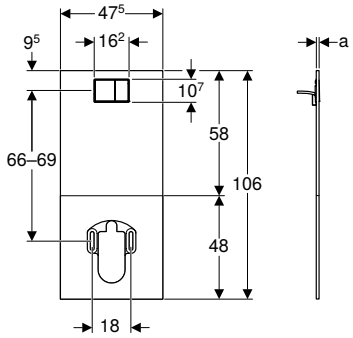

click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

Vlastnosti
- Vhodný při vzdálenosti 66–69 cm, měřeno od středu ovládacího tlačítka ke středu upevnění keramiky
- Doplňkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství splachování
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Ovládání zalícované
- Skrytě vedený přívod vody
- Síťový kabel je možné uložit za krycí desku

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.328.SI.1	Bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	47,5	106
115.328.SJ.1	Černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	47,5	106
115.329.11.1	Alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	47,5	106

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 18,5 cm → str. 447
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm → str. 447

Pro WC sedátka

Designový panel pro Geberit AquaClean WC sedátko





click & scan

Účely použití

- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean ke splachovacím nádržkám pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 4000 na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus na splachovací nádržku pod omítku
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Twinline splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 1997 nebo od roku výroby 1988 se zabudovanou soupravu pro přestavbu na 2 množství splachování)
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku v případě, že nelze provést požadované vývrty pro přívod vody (např. v pronajatém bytě)
- Pro celoplošně obložené povrchy

Vlastnosti

- Doplňkovou soupravu lze namontovat a demontovat bez poškození povrchu obkladu
- Krycí deska se zabudovaným ovládáním pro 2 množství splachování
- Ovládání zalícované
- Ovládací tlačítko pochromované matné
- Skrytě vedený přívod vody v krycí desce

Rozsah dodávky

- Krycí deska
- 4 tyčky tlačítka
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Odbočka Y
- Pancéřová hadička
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	B [cm]	H [cm]
115.322.11.1	Alpská bílá	Vysokotlaká laminátová deska	1,5	38	59
115.324.SI.1	Bílá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	38	59
115.324.SJ.1	Černá / Sklo	Vysokotlaká laminátová deska / sklo	2	38	59





- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka a WC keramiky s délkou nad 56 cm
- Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka dodatečně objednejte připojovací koleno s přesuvnou maticí - výrobek čís. 147.236.00.1











Příslušenství








Přehled příslušenství – Připojení vody a elektřiny pro splachovací nádržky pod omítku Geberit









Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
Pro Geberit AquaClean 4000							
Souprava pro připojení vody	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Designový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka							
Souprava pro připojení vody	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Designový panel	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						








	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
								
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓2)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	









Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
Pro Geberit AquaClean Alba kompletní zařízení, závěsné WC							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓[1)]	✓[1)]	✓	
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel s konektorem Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.078.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pro Geberit AquaClean Sela kompletní zařízení, závěsné WC							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Pancéřová hadička	243.173.00.1						







	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Pro Geberit AquaClean Tuma kompletní zařízení, závěsné WC							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
								
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

			Sigma 12 cm do března 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm s Connect boxem	Sigma 8 cm do března 2013	
							
Pro Geberit AquaClean Mera							
Souprava pro připojení vody	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Pancéřová hadička	243.173.00.1						
Síťový kabel se síťovou vidlicí	242.839.P0.1		✓			✓	
Síťový kabel pro Power & Connect box	147.075.00.1				✓		
Designový panel	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Nutné

[1] Volitelné, pokud je požadována další uzávěra
[2] Připojení vody bočně vlevo, pro připojení vody vzadu uprostřed a bočně vpravo viz volitelné příslušenství

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm do března 2013	Kappa 15 cm	Bez trubkové chráničky	Splachovací nádržka na omítku, přívod vody vlevo / uprostřed / vpravo
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	

Pro kompletní WC

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm pro Geberit AquaClean kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.
147.020.00.1

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Pancéřová hadička 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.	Barva / povrch
147.030.11.1	Alpská bílá
147.030.21.1	Pochromovaná lesklá

Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku Kappa 15 cm pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Mera ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Krycí růžice

Pol. č.	Barva / povrch
147.031.11.1	Alpská bílá
147.031.21.1	Pochromovaná lesklá

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Mera

Rozsah dodávky
- Boční kryt s průchodkou pro externí připojení vody
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.	Barva / povrch
147.033.11.1	Alpská bílá
147.033.21.1	Pochromovaná lesklá

Pancéřová hadička s kulovým kohoutem pro Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Účely použití
- Pro další možnost uzávěru
- K připojení Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Kulový kohout

Pol. č.
147.077.00.1

Splachovací trubka pro Geberit AquaClean Sela pro sanitární modul Geberit Monolith



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Sela ke Geberit Monolith (do roku výroby 2016)

Pol. č.
147.043.00.1

Síťový kabel pro Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Tuma kompletních WC na vnější zásuvky, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Sela k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm
- K připojení Geberit AquaClean Mera k vně ležící zásuvce, vpravo 30 cm

Vlastnosti
- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Technické informace

Jmenovité napětí	220–230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky
242.839.P0.1	Bílá	7	CEE 7/7

Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba



click & scan

Účely použití
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba, externí přívod elektřiny, vpravo, 30 cm

Vlastnosti
- Délka 60 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky
147.081.P0.1	Bílá	CEE 7/7

Síťový kabel pro Geberit AquaClean, pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Sela ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro připojení Geberit AquaClean Mera ke skrytému Power & Connect boxu
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou

Vlastnosti
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný
- Délka 85 cm

Pol. č.
147.075.00.1

Síťový kabel pro Geberit AquaClean Alba, pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- K připojení Geberit AquaClean Alba ke skrytému Power & Connect boxu

Vlastnosti
- Délka 85 cm
- Zdířkový spojovací konektor předmontovaný

Pol. č.	Barva / povrch
147.078.00.1	Bílá

Modul rozhraní 4,1 V, pro Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Účely použití
- Ke skrytému připojení elektronických ovládání WC nebo ovládacích tlačítek Geberit
- Pro připojení ovládacích tlačítek Sigma10 a Sigma80 (do roku výroby červen 2022)
- K připojení vodičem spojených elektronických ovládání splachování
- Pro připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus (rok výroby 2019 až září 2023)

Vlastnosti
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Napájení elektrickým proudem přes sprchovací WC

Technické informace

Provozní napětí	4,1 V DC

Pol. č.

147.039.00.1

Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Účely použití
- Pro skrytý přívod elektřiny jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuální aktivací
- Ke skrytému připojení elektronických ovládání WC nebo ovládacích tlačítek Geberit
- K připojení ovládacích tlačítek Sigma10 a Sigma80 (od roku výroby červenec 2022)
- K připojení elektronických ovládaní splachování spojených vodičem (od roku výroby 2022)
- Pro připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus (od roku výroby říjen 2023)

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem přes sprchovací WC
- Automatické ovládání splachování aktivovatelné v kombinaci s elektronickým ovládáním splachování
- Automatická aktivace odsávání zápachu jednotky odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Provozní napětí	12 V DC

Pol. č.

147.049.00.1

- V kombinaci s odsáváním zápachu Geberit DuoFresh je možno použít pouze odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání

Sedací kruh fixní pro Geberit AquaClean Mera Classic




click & scan


Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Mera Classic

Vlastnosti
- Absorpce bočních sil

Pol. č.	Barva / povrch
147.042.11.1	Alpská bílá

Vrtací šablona Geberit pro závěsné WC a Geberit AquaClean





click & scan

Účely použití
- Ke značení výřezů opláštění pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit
- Ke značení připojovacích poloh sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Nanesená prášková barva

Pol. č.
111.747.00.1

Pro WC sedátka

Sada připojení vody pro splachovací nádržky na omítku, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vlevo
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma WC na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vzadu uprostřed
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na splachovací nádržku na omítku s přívodem vody vpravo

Rozsah dodávky
- T tvarovka s vnějším závitem G 3/8", pochromovaná
- Měděná trubka rovná, 0,5 m, pochromovaná
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.
147.034.00.1

- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody uprostřed musí být výrobek čís.115.438.00.1 objednán dodatečně
- Při připojení Geberit AquaClean Tuma WC sedátek na Geberit splachovací nádržky na omítku s přívodem vody vpravo musí být výrobek čís. 240.396.00.1 objednán dodatečně

Sada připojení vody pro splachovací nádržku pod omítku 12 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 8 cm
- Pro připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 112 cm

Rozsah dodávky
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- Pancéřová hadička 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.
147.035.00.1

Sada připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 cm / 15 cm, pro Geberit AquaClean Tuma WC sedátka



click & scan

Účely použití
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean Tuma na Geberit splachovací nádržky a pod omítku
- Pro splachovací nádržku pod omítku Geberit s integrovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 82 / 98 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Krycí růžice
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál
- Upevňovací materiál

Pol. č.
147.036.00.1

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean WC sedátka



click & scan

Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000
- Pro připojení Geberit AquaClean 5000 a Geberit AquaClean 5000plus


Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.
242.553.00.1

Pro WC sedátka a kompletní WC

Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean



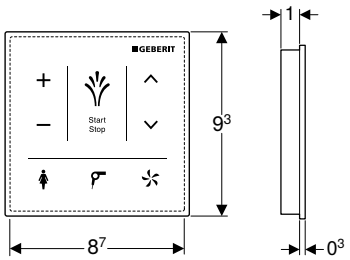

click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému ovládání funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %


Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Bílá / Sklo	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Černá / Sklo	9,3	9,3

Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean Sela



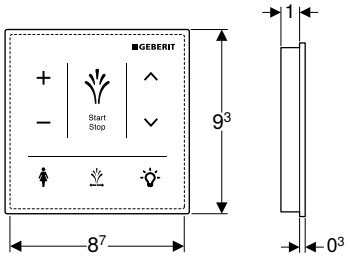

click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému ovládání funkcí sprchovacího WC
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %


Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Povrch ze skla
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Bílá / Sklo	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Černá / Sklo	9,3	9,3

Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean





click & scan

Účely použití
- K montáži na omítku
- Pro Geberit AquaClean Sela
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera kompletní WC
- Pro bezdotykové ovládání funkcí sprchovacího WC

Technické informace

Typ baterie	CR2032 (3 V)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní teplota	5–40 °C
Relativní vlhkost vzduchu	10–100 %

Vlastnosti
- Ovládací plocha kapacitní
- Bezdotykové spuštění
- Povrch z umělé hmoty
- Spojení přes bluetooth
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie

Rozsah dodávky
- 3 lithiové baterie typ CR 2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch
147.044.00.1	Bílá / Plast

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Mera



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Mera Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera Classic
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Mera (≥ v 28.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.840.01.1	Bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 37

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Sela



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2019)
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Sela (≥ v8.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.820.01.1	Bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 37

Dálkové ovládání, velké, pro Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro plnou funkčnost dálkového ovládání aktualizujte na nejnovější verzi firmwaru Tuma (≥ v 13.0)

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Nástěnný držák
- Baterie

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety
- Displej na zadní straně, pro nastavení

Pol. č.	Barva / povrch
245.999.01.1	Bílá

Příslušenství
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024) → str. 37

Malé dálkové ovládání, pro Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean Tuma Classic
- Pro Geberit AquaClean Alba

Rozsah dodávky
- Dálkové ovládání
- Baterie
- Nástěnný držák

Vlastnosti
- Pro snadnou obsluhu
- Pro snadnou výměnu
- Držák samolepící, s magnety

Pol. č.	Barva / povrch
245.368.01.1	Bílá

Příslušenství
- Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024) → str. 37

Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

click & scan

Účely použití
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Mera (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Sela (od roku výroby 2024)
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

Pol. č.	Barva / povrch
147.086.01.1	Bílá

Malý nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku 2024)

click & scan

Účely použití
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Alba
- Pro dálková ovládání pro Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku výroby 2024)

Rozsah dodávky
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Pro nástěnnou montáž
- Držák šroubovaný, s magnety
- Odolný proti krádeži

Pol. č.	Barva / povrch
147.076.01.1	Bílá

Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 8 / 12 cm



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovací nádržce Geberit Omega pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- K připojení Geberit AquaClean 4000 k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 12 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovací nádržce Geberit Sigma pod omítku 8 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Rozsah dodávky

- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.

249.801.00.1

Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm



click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku s předmontovanou trubkovou chráničkou pro přívod vody
- Pro přívod vody 19,5 cm od středové osy
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Omega 12 cm, stavební výška 82/98 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean 4000 ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení Geberit AquaClean Alba ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- Pro připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela ke splachovacím nádržkám pod omítku Geberit Kappa 15 cm

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2"
- 3 pancéřové hadičky 3/8"
- Připojovací materiál

Pol. č.

240.635.00.1

Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba




click & scan

Účely použití
- Pro konvenční boční přívody vody vlevo
- K připojení Geberit AquaClean Sela
- Pro připojení Geberit AquaClean Tuma
- K připojení Geberit AquaClean Alba
- K připojení kompletní WC Geberit AquaClean k bezbariérovým instalačním prvkům Geberit Duofix ve viditelné oblasti

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"

Pol. č.
147.045.00.1

Přechod Geberit AquaClean těsnicí naplocho na radiální těsnění



click & scan

Pol. č.
242.738.00.1

T tvarovka Geberit AquaClean s vnějším závitem, pochromovaná lesklá



click & scan

Účely použití
- Pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- Pro splachovací nádržky pod omítku Geberit s ovládáním zepředu (do roku výroby 2002)
- Pro Balena 6000

Vlastnosti
- 2 x 3/8' vnější závit, se šroubením 1 x 3/8'

Pol. č.
240.003.00.1

Pancéřová hadička Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm (od roku výroby 2016)



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- K připojení Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Připojovací hadička připojitelná na rohový ventil bez nářadí

Technické informace

Materiál	Termoplast / ocel / mosaz

Pol. č.	G [“]	
243.173.00.1	3/8	958

Elektrická krabice Geberit



click & scan

Účely použití
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela přes pevné připojení
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus přes pevné připojení
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus v kombinaci s Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kompletním WC zařízením přes pevné připojení
- K připojení jednotky odsávání zápachu

Technické informace

Druh ochrany	IP66

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 3 kabelové průchodky
- 3 svorky pro připojení elektřiny
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.

242.837.00.1

Spotřební materiál

Geberit AquaClean čisticí prostředek



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 500 ml

Vlastnosti
- Obsah 500 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Pol. č.

242.546.00.1

Geberit AquaClean čisticí souprava



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 500 ml
- Čistící utěrka

Pol. č.
242.547.00.1

Čisticí prostředek Geberit AquaClean doplňovací balení



click & scan

Účely použití
- K čištění sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro dvojnásobné naplnění láhve s čisticím prostředkem Geberit AquaClean

Vlastnosti
- Sáček s náhradní náplní 1 000 ml
- Použitelný okamžitě a nezředěný
- Šetrný k životnímu prostředí
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Čisticí prostředek 1000 ml

Pol. č.
147.073.00.1

Odvápňovací prostředek Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 1 cyklus odvápnění

Rozsah dodávky
- Láhev 125 ml

Pol. č.
147.040.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Sada odvápňovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 4 cykly odvápnění

Rozsah dodávky
- 4 lahve 125 ml

Pol. č.
147.047.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Sada odvápňovacího prostředku Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K odvápnění Geberit AquaClean Mera
- K odvápnění Geberit AquaClean Tuma
- K odvápnění Geberit AquaClean Sela
- K odvápnění Geberit AquaClean Alba

Vlastnosti
- Připraveno k použití
- Pro 10 cyklů odvápnění

Rozsah dodávky
- 10 lahví 125 ml

Pol. č.
147.048.00.1

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Keramický voštinový filtr Geberit typ 3



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Pol. č.
242.999.00.1

Sada keramických voštinových filtrů Geberit typ 3



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Pro Geberit AquaClean Mera
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- 2 keramické voštinové filtry

Pol. č.
147.072.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím pro WC sedátka Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 5000
- Pro Geberit AquaClean 5000plus
- Pro Balena 6000

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.
240.116.00.1

Filtr s aktivním uhlím pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Filtr s aktivním uhlím

Pol. č.
250.022.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Prostředek pro čištění trysky 400 ml
- Filtr s aktivním uhlím

Pol. č.
240.625.00.1

Sada filtru s aktivním uhlím a prostředku pro čištění trysky pro kompletní WC Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- 2 prostředky pro čištění trysky 400 ml
- 2 filtry s aktivním uhlím

Pol. č.
240.626.00.1

Prostředek pro čištění trysky Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Účely použití
- Pro Geberit AquaClean 8000plus
- Pro Balena 8000

Vlastnosti
- Obsah 400 ml
- Na cca 650 použití
- Dermatologicky testováno, schváleno

Rozsah dodávky
- Prostředek pro čištění trysky 400 ml

Pol. č.
242.545.00.1





WC a WC sedátka



Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka 66
Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka. 66
Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova. 67
Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova 69
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square. 69
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact. 71
Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort 71
Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem 73
Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree 75

Závěsná WC 78

WC s hlubokým splachováním. 78

Stojící WC 92

WC s hlubokým splachováním pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse . . . 92
WC s hlubokým splachováním. 99

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky 106

Umístěná na WC míse 106

WC sedátka 111

WC sedátka 111

WC provedení Comfort 120

WC s hlubokým splachováním zvýšené. 120
WC s hlubokým splachováním prodloužené 122
WC s plochým splachováním prodloužené. 125

WC sedátka provedení Comfort 126

WC sedátka 126
WC sedací kruhy 128

WC pro děti 129

Závěsná WC 129
Stojící WC 130

WC sedátka pro děti 134

WC sedátka 134
WC sedací kruhy 136

Nášlapná WC 137

Se spláchnutím 137

Příslušenství 137

Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami 137
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami 138
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami 141
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami 142
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami 142
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami 143
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami 143
Přehled příslušenství –
WC keramiky Geberit iCon TurboFlush ve spojení s připojovacími trubkami 144
Připojení 144
Upevňovací materiál 144



Acanto

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush



→ str. 80

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 80

Stojící WC

Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 99

WC sedátka

WC sedátko Geberit Acanto EasyMount

→ str. 111

WC sedátko Geberit Acanto



→ str. 112

Bambini

WC pro děti

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



→ str. 129

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



→ str. 130

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



→ str. 130

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



→ str. 131

Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree



→ str. 132

WC pro děti

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním



→ str. 132

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko



→ str. 133

WC sedátka pro děti

WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount



→ str. 134

WC sedátko Geberit Bambini pro děti



→ str. 134

Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory



→ str. 136

WC sedátka pro děti

Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti



→ str. 136

iCon

Závěsná WC

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



→ str. 81

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



→ str. 82

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str. 82

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 83

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str. 83

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 84

Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 84

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar



→ str. 85

Stojící WC

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený design keramiky, TurboFlush, s WC sedátkem



→ str. 100

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



→ str. 100

Stojící WC

Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 101

WC sedátka

WC sedátko Geberit iCon EasyMount



→ str. 112

WC sedátko Geberit iCon, tenký design



→ str. 112

WC-sedátko Geberit iCon

→ str. 113

WC sedátko Geberit iCon Square



→ str. 113

ONE

Závěsná WC

Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



→ str. 78

Publica

Nášlapná WC

Nášlapné WC Geberit Publica



→ str. 137

Selnova

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 86

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree



→ str. 87

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním



→ str. 88

Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 88

Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree



→ str. 89

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním



→ str. 89

Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 92

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 93

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree



→ str. 94

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



→ str. 94

Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar



→ str. 95

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod



→ str. 96

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod



→ str. 96

Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 97

Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 98

Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 102

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 103

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 104

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



→ str. 104

Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 105

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



→ str. 106

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree



→ str. 107

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



→ str. 108

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree



→ str. 108

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



→ str. 109

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



→ str. 110

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola



→ str. 114

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola



→ str. 115

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora



→ str. 116

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola



→ str. 117

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora

→ str. 118

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora



→ str. 118

WC provedení Comfort

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 120

Selnova Comfort

WC provedení Comfort

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree



→ str. 120

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené



→ str. 121

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree



→ str. 122

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



→ str. 122

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové



→ str. 123

WC provedení Comfort

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



→ str. 124

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním



→ str. 125

WC sedátka provedení Comfort

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda



→ str. 126

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora



→ str. 126

WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda



→ str. 127

WC sedátka provedení Comfort

WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola



→ str. 127

Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora

→ str. 128

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola



→ str. 128

WC pro děti

WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola



→ str. 129

Nášlapná WC

Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC



→ str. 144

Selnova Compact

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 90

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str. 90

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str. 91

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design



→ str. 91

Stojící WC

Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str. 98

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



→ str. 106

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora



→ str. 119

WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora



→ str. 119

Smyle

Závěsná WC

Závěsné WC GeberitSmyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 85

Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 86

Stojící WC

Stojící WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 102

WC sedátka

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design



→ str. 114

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar



→ str. 114

Xeno²

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Xeno² s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



→ str. 79

WC sedátka

WC sedátko Geberit Xeno²



→ str. 111

Přehled sortimentu – Geberit iCon WC a WC sedátka

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá					501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1
KeraTect / bílá					501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8
								
					→ str. 83	→ str. 84	→ str. 84	→ str. 101
WC sedátko Geberit iCon EasyMount	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	501.660.01.1		→ str. 112	✓	✓		✓
WC-sedátko Geberit iCon	Bez plynulého sklápění	574120000		→ str. 113	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním	574130000		→ str. 113	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.670.01.1		→ str. 113	✓	✓		✓
WC sedátko Geberit iCon, tenký design	S plynulým sklápěním	574950000		→ str. 112	✓	✓		✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.835.01.1		→ str. 112	✓	✓		✓
WC sedátko Geberit iCon Square	S plynulým sklápěním	571910000		→ str. 113			✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.837.01.1		→ str. 113			✓	

✓ Kompatibilní

Přehled příslušenství – Geberit Smyle WC a WC sedátka

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Závěsné WC GeberitSmyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree
				Bílá	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ str. 85	→ str. 86
WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar	Bez plynulého sklápění	500.239.01.1		→ str. 114	✓	✓
	S plynulým sklápěním	500.240.01.1		→ str. 114	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.688.01.1		→ str. 114	✓	✓
WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design	Bez plynulého sklápění	500.238.01.1		→ str. 114	✓	✓
	S plynulým sklápěním	500.237.01.1		→ str. 114	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	500.687.01.1		→ str. 114	✓	✓

✓ Kompatibilní

Přehled sortimentu – závěsná WC a WC sedátka Geberit Selnova

Geberit Česká republika, leden 2025

						Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním	Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá						501.545.01.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
									
						→ str. 86	→ str. 87	→ str. 88	→ str. 120
Geberit Selnova									
WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.330.01.1**		→ str. 114		✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.331.01.1**		→ str. 115		✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.337.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**500.333.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	✓
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**500.335.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	✓
WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora	**S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release**	**Bílá**	**500.339.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Přehled sortimentu – stojící WC a WC sedátka Geberit Selnova

Geberit Česká republika, leden 2025

						Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	
Bílá						500.480.01.7	500.399.01.7	500.393.01.7	
									
						→ str. 103	→ str. 104	→ str. 102	
WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.330.01.1**		→ str. 114	✓	✓		
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.331.01.1**		→ str. 115	✓	✓		
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.337.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**500.333.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**500.335.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	
WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora	**S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release**	**Bílá**	**500.339.01.1**		→ str. 116	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Square

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Bílá
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.332.01.1**		→ str. 117
WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.338.01.1**		→ str. 118
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**500.334.01.1**		→ str. 118
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**500.336.01.1**		→ str. 118
WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**501.555.01.1**		→ str. 118
	S plynulým sklápěním	**Bílá**	**501.556.01.1**		→ str. 118
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**Bílá**	**501.557.01.1**		→ str. 118

✓ Kompatibilní

	Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
	500.286.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
								
	→ str. 104	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 94	→ str. 94	→ str. 95	→ str. 96	→ str. 96
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
	501.546.01.1	501.458.00.7	500.270.01.5	501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
	→ str. 88	→ str. 89	→ str. 89	→ str. 105	→ str. 97	→ str. 98
		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓					
	✓					

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Compact

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Bílá				
WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**501.877.00.1**		**→ str. 119**
	S plynulým sklápěním	**501.878.00.1**		**→ str. 119**
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**501.931.00.1**		**→ str. 119**
WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora	**S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release**	**501.930.01.1**		**→ str. 119**
WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**500.337.01.1**		**→ str. 116**
	S plynulým sklápěním	**500.333.01.1**		**→ str. 116**
	S plynulým sklápěním, upevňovací závěsy Quick-Release	**500.335.01.1**		**→ str. 116**
WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**500.338.01.1**		**→ str. 118**
	S plynulým sklápěním	**500.334.01.1**		**→ str. 118**
	S plynulým sklápěním	**500.336.01.1**		**→ str. 118**


✓ Kompatibilní

Přehled sortimentu – WC a WC sedátka Geberit Selnova Comfort

Geberit Česká republika, leden 2025

						Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree	**Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree**
Bílá						500.693.01.2	501.046.00.7
							
						→ str. 122	**→ str. 122**
WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.133.00.1**		**→ str. 126**		✓
WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**502.791.00.1**		**→ str. 127**		✓
WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**501.559.01.1**		**→ str. 126**	✓	✓
WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.793.01.1**		**→ str. 127**		
WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.340.01.1**		**→ str. 128**		✓
Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**501.558.01.1**		**→ str. 128**	✓	✓
WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**500.794.01.1**		**→ str. 129**		

✓ Kompatibilní





	Závěsná WC				Stojící WC	
	Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design	Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.280.01.7	501.504.00.7	500.394.01.7	500.478.01.7
						
	→ str. 90	→ str. 90	→ str. 91	→ str. 91	→ str. 106	→ str. 98
					✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
			✓			
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓				
				✓		
				✓		
				✓		

	Závěsná WC			Stojící WC, zvýšené	
	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree	Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.792.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
					
	→ str. 123	→ str. 124	→ str. 125	→ str. 120	→ str. 121
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		
	✓			✓	✓
	✓			✓	✓
		✓	✓		

Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Bílá

					Výška okraje WC keramiky
WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť					
WC sedátko Geberit Bambini pro děti	**Bez plynulého sklápění**	**Bílá**	**573334000**		→ str. 134
Prvky Duofix					
Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm**		**111.923.00.5**		
	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		**111.923.00.6**		
Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	**Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm**		**111.922.00.5**		
	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		**111.922.00.6**		
Pro instalaci do hotové stavby, nutno doobjednat pro prvky Duofix					
Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini			**152.408.00.1**		→ str. 419
Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma					
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Round		**Bílá**	**115.770.11.5**		→ str. 160
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC		**Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: karmínově červená Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová**	**115.770.FY.5**		→ str. 161
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá	**115.770.SX.5**		→ str. 161
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zelená Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená	**115.770.79.5**		→ str. 161
		Ovládací tlačítko: bílé Ovládací tlačítko celkového množství: modré Ovládací tlačítko částečného množství: červené	**115.770.LB.5**		→ str. 161





✓ Kompatibilní

	Stojící WC	
	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko
	500.916.00.1	211500000
		
	33 cm	35 cm
	→ str. 132	→ str. 133
	✓	✓
	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm
	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓

Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Bílá

					Výška okraje WC keramiky
WC sedátka a WC sedací kruhy, nutno objednat zvlášť					
WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.969.01.1		→ str. 134
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.969.SX.1		→ str. 134
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.969.79.1		→ str. 134
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.969.FY.1		→ str. 134
	S plynulým sklápěním	Bílá	502.970.01.1		→ str. 134
	S plynulým sklápěním	Oceánská modrá	502.970.SX.1		→ str. 134
	S plynulým sklápěním	Lesní zeleň	502.970.79.1		→ str. 134
	S plynulým sklápěním	Karmínová	502.970.FY.1		→ str. 134
Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory	Bez plynulého sklápění	Bílá	502.971.01.1		→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Oceánská modrá	502.971.SX.1		→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Lesní zeleň	502.971.79.1		→ str. 136
	Bez plynulého sklápění	Karmínová	502.971.FY.1		→ str. 136
Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti		Achátově šedá	502.972.PL.1		→ str. 136
		Karmínová	502.972.FY.1		→ str. 136
Prvky Duofix					
Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.923.00.5		
	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.923.00.6		
Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.922.00.5		
	Výška prvku: 97 cm výška ovládacího tlačítka: 88 cm		111.922.00.6		

	Závěsná WC		Stojící WC		
	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
					
	35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	24 cm
	→ str. 129	→ str. 130	→ str. 130	→ str. 131	→ str. 132
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
	✓	✓			
			✓möglé výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 / 78 cm
			✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 cm	✓možné výšky ovládání: 88 / 83 / 78 cm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Ovládací tlačítka, nutno objednat zvlášť v kombinaci se splachovacími nádržkami pod omítku Geberit Sigma					
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC		**Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: karmínově červená Ovládací tlačítko částečného množství: oranžová**	**115.770.FY.5**		**→ str. 161**
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: oceánská modrá Ovládací tlačítko částečného množství: světle modrá	**115.770.SX.5**		**→ str. 161**
		Vícefunkční plocha Ovládací tlačítko: bílá Ovládací tlačítko celkového množství: lesní zelená Ovládací tlačítko částečného množství: světle zelená	**115.770.79.5**		**→ str. 161**
Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Round		**Bílá**	**115.770.11.5**		**→ str. 160**

✓ Kompatibilní




	Závěsná WC		Stojící WC		
	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko	Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Závěsná WC

WC s hlubokým splachováním

Sada závěsného WC Geberit ONE s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



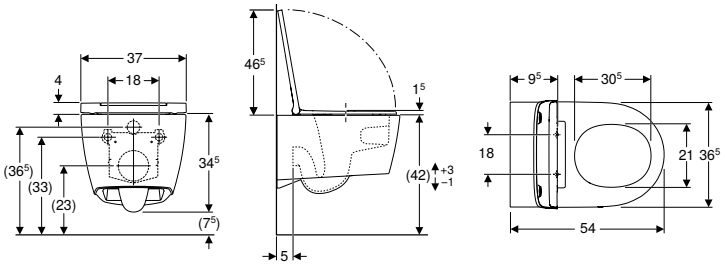

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Souprava pro tlumení hluku
- Připojovací souprava
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Výškově nastavitelný, horní okraj keramiky 41–45 cm
- Typ 1, celkové množství 7 / 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Snadné upevnění pomocí ozubeného převodu pro optimalizovaný přenos síly
- WC sedátko z Duroplastu
- Závěsy z kovu
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko snímatelné bez nářadí
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění
500.201.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	36,5	34,5	54	Ano	Ano
500.202.01.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: pochromovaná lesklá	36,5	34,5	54	Ano	Ano
500.202.JT.1	WC keramika: bílá matná Designový kryt: pochromovaná lesklá Designový kryt: bílý	37	34,5	54	Ano	Ano

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

Závěsné WC Geberit Xeno² s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



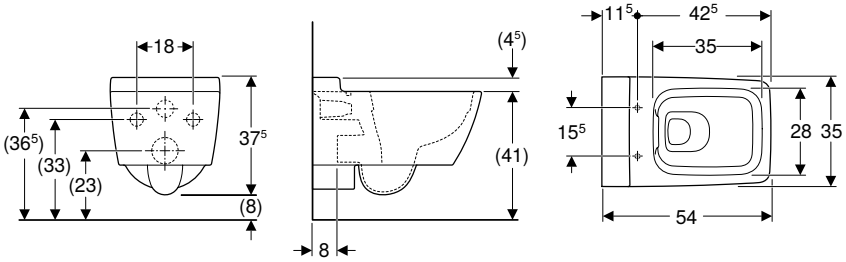

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.500.01.1	Bílá / KeraTect	35	37,5	54


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Xeno² → str. 111


- Pro montáž je zapotřebí prodloužené odtokové hrdlo

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.717.00.1	Bílá	35,5	33,5	53
502.717.00.8	Bílá / KeraTect	35,5	33,5	53


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Acanto EasyMount → str. 111
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.600.01.2	Bílá	35,5	34	51
500.600.01.8	Bílá / KeraTect	35,5	34	51


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Acanto → str. 112

Novinka

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



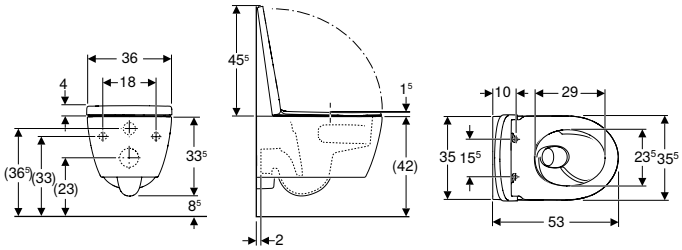

click & scan

Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
503.046.00.1	Bílá	35,5	33,5	53	Zamykatelné	Ano	Seshora
503.046.JT.1	Bílá / Matný	35,5	33,5	53	Zamykatelné	Ano	Seshora

Dodání od duben 2025

Novinka

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, TurboFlush, s WC sedátkem



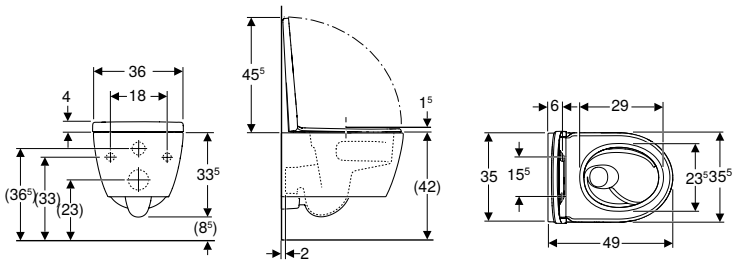

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
503.049.JT.1	Bílá / Matný	35,5	33,5	49	Zamykatelné	Ano	Seshora

Dodání od duben 2025

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



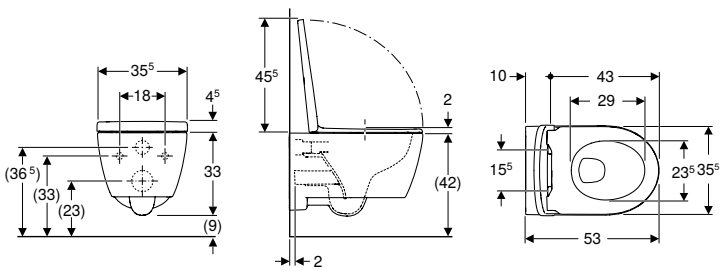

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
501.663.JT.1	Bílá / Matný	35,5	33	53	Zamykatelné	Ano	Seshora

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



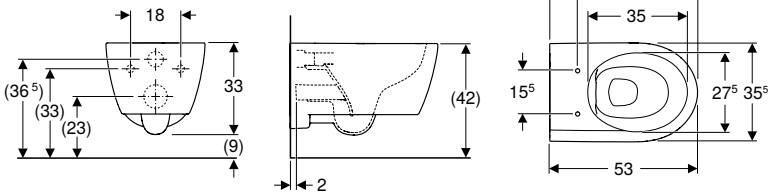

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.661.00.1	Bílá	35,5	33	53
501.661.00.8	Bílá / KeraTect	35,5	33	53


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 112
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 113
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 112
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem







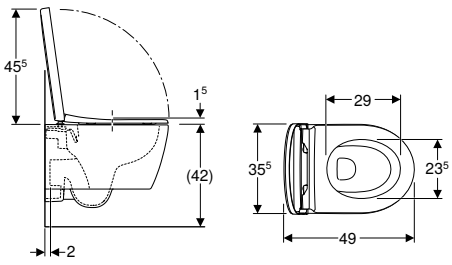

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
502.381.JT.1	Bílá / Matný	35,5	33	49	Zamykatelné	Ano	Seshora

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



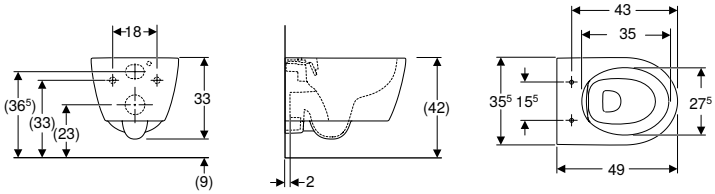

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.380.00.1	Bílá	35,5	33	49
502.380.00.8	Bílá / KeraTect	35,5	33	49

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 112
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 113

Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



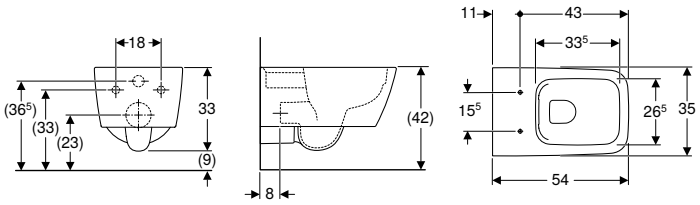

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201950000	Bílá	35	33	54
201950600	Bílá / KeraTect	35	33	54


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon Square → str. 113

- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí připojovací sada Geberit pro nástěnná WC

Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar



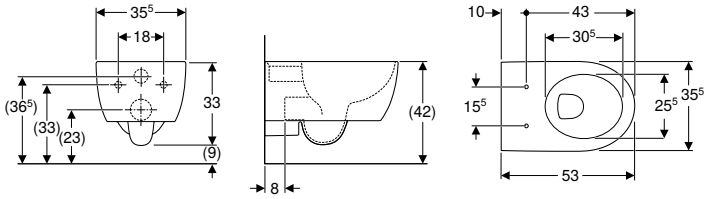

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
204000000	Bílá	35,5	33	53
204000600	Bílá / KeraTect	35,5	33	53


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 113
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 112

- Pro montáž je v závislosti na instalační situaci zapotřebí připojovací sada Geberit pro nástěnná WC

Závěsné WC GeberitSmyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree



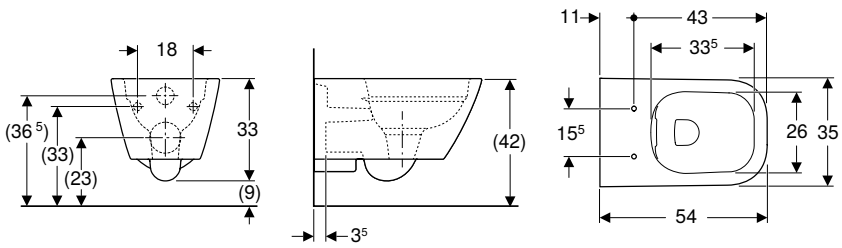

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.208.01.1	Bílá	35	33	54	7'588

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 114
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 114

Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



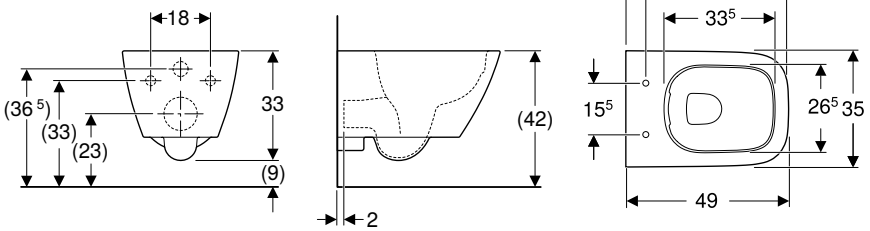

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.379.01.1	Bílá	35	33	49	8'413

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 114
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 114

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



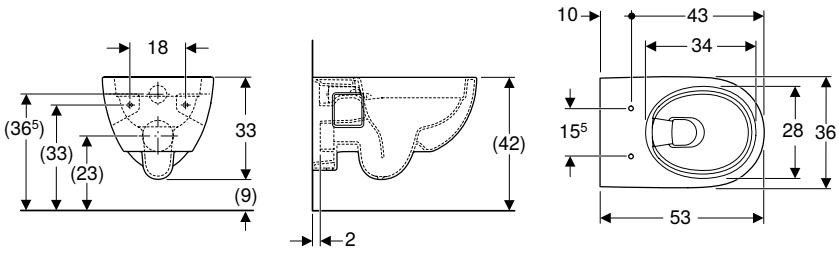

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.545.01.1	Bílá	36	33	53	7'027

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree



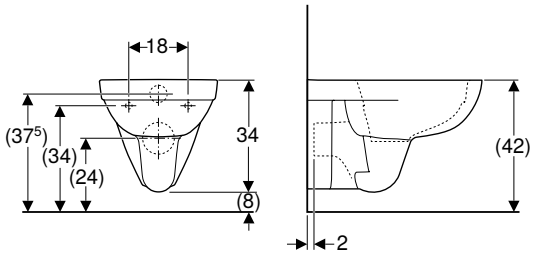

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Splachuje se 4 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.045.00.7	Bílá	35,5	34	53	5'236

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním



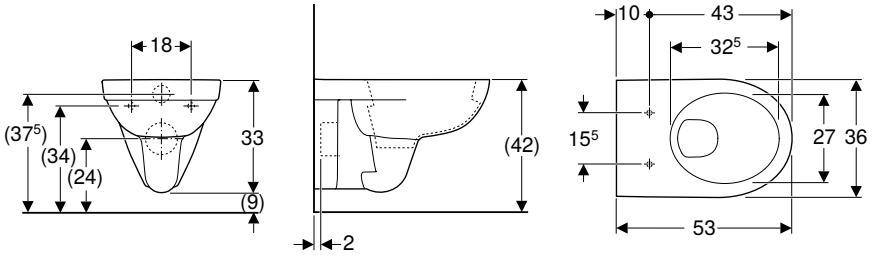

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.260.01.7	Bílá	36	33	53	3'741

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree



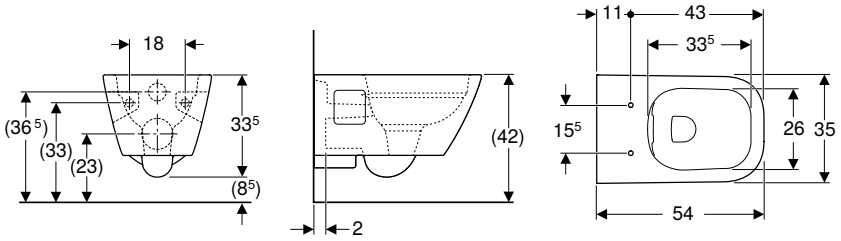

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.546.01.1	Bílá	35	33,5	54	7'388

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora → str. 118

Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree



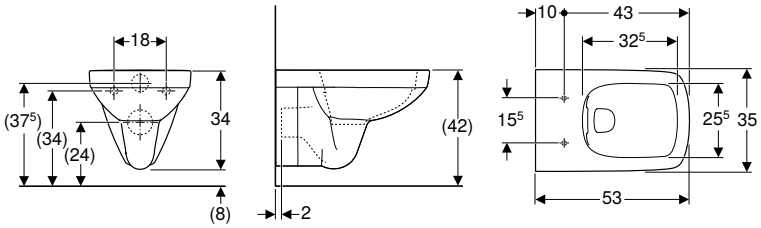

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.458.00.7	Bílá	35	34	53	5'609

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118

Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním



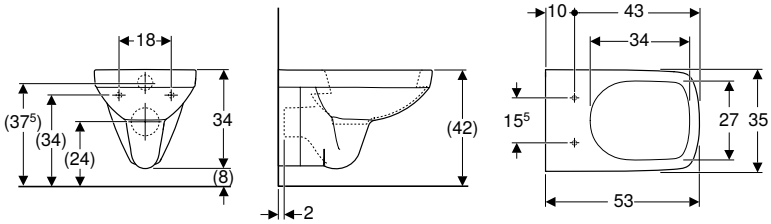

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.270.01.5	Bílá	35	34	53	4'114

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118

Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree



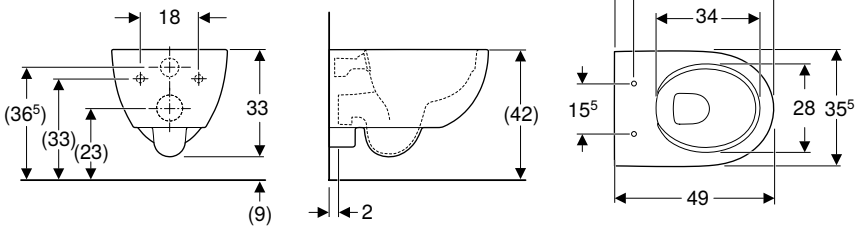

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení
- Světlá výška nad zemí 8 cm


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.377.01.2	Bílá	35,5	33	49	8'046

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree



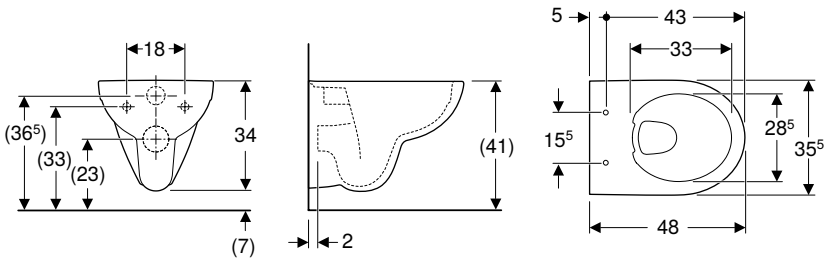

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.349.01.7	Bílá	35,5	34	48	5'954

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree



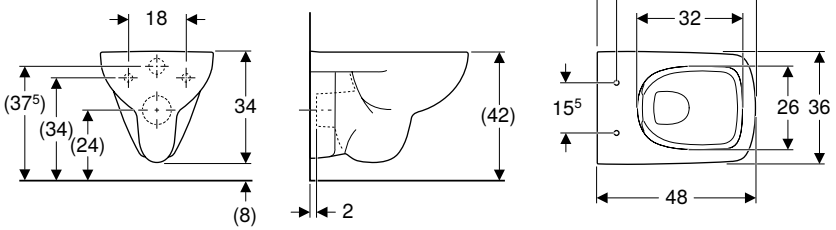

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Hranatý design
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení
- Světlá výška nad zemí 6 cm

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.280.01.7	KV	Bílá	35	34,5	49	6'316


KV: Končící výroba od prosinec 2025

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora → str. 119

Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design



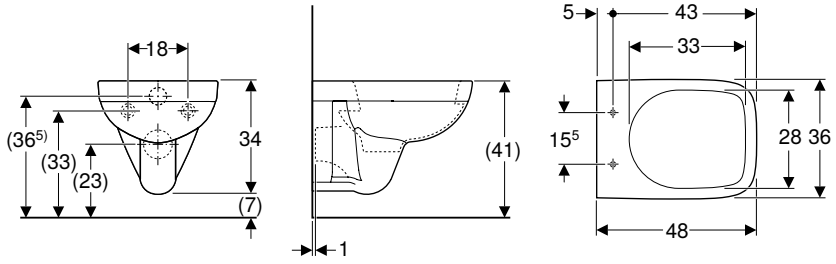

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Zkrácené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.504.00.7	Bílá	36	34	48	4'900

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118


Stojící WC

WC s hlubokým splachováním pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



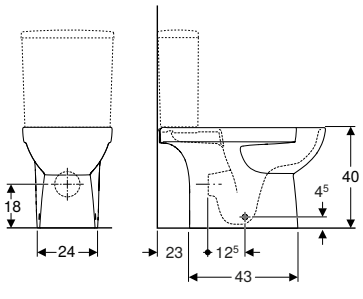



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrový odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.488.01.7	Bílá	35,5	40	66	4'900


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



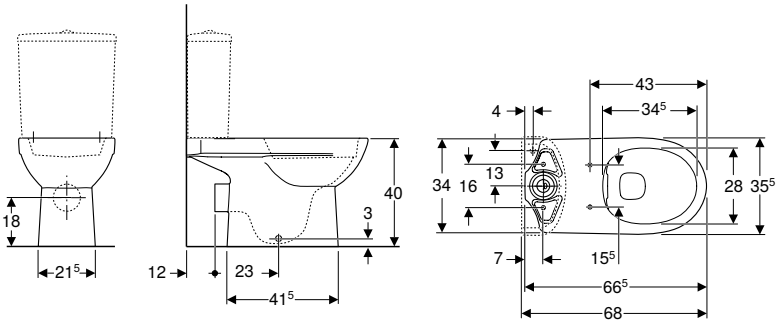

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.285.01.7	Bílá	35,5	40	66,5	4'675


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 107
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree



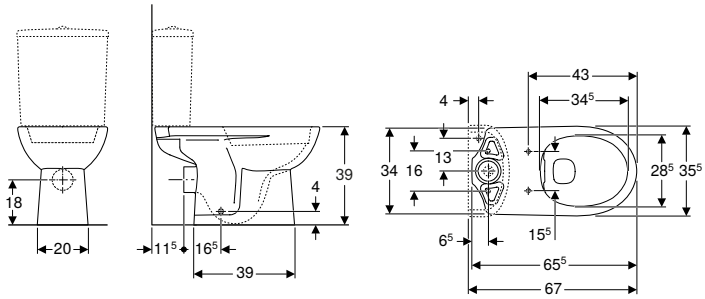

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.283.01.5	Bílá	35,5	39	65,5	4'302


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 107
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



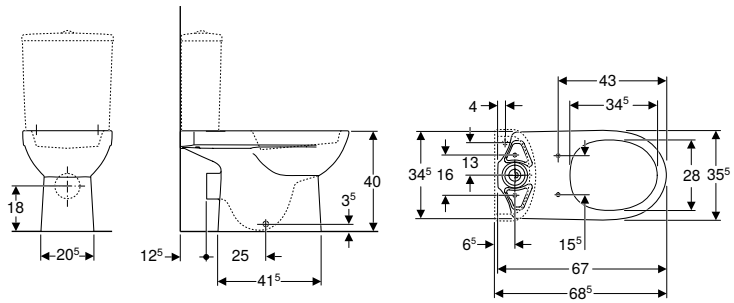

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.287.01.7	Bílá	35,5	40	67	3’366

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar

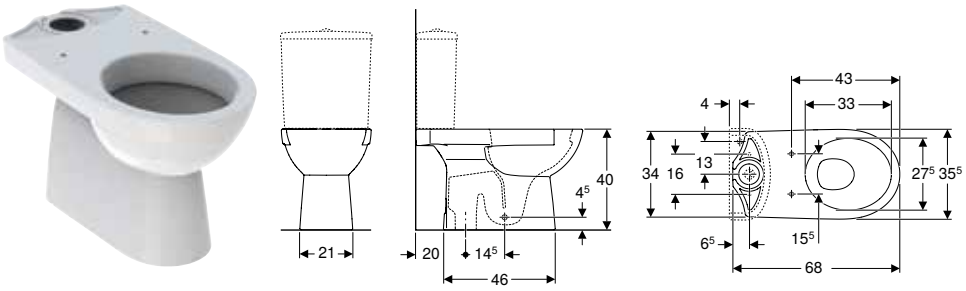

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.151.01.7	Bílá	35,5	40	68	3’366


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod



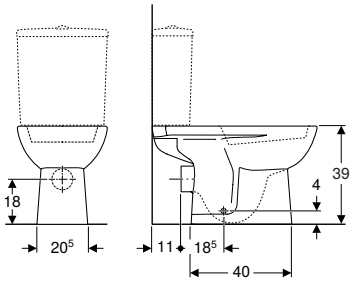



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.282.01.5	Bílá	35,5	39	65,5	2’992


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod



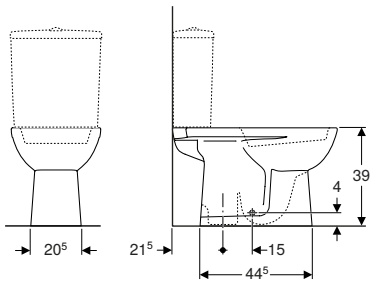



click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod svislý
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997

Rozsah dodávky
- WC keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.281.01.7	Bílá	35,5	39	65,5	2'992

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet → str. 144

Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree

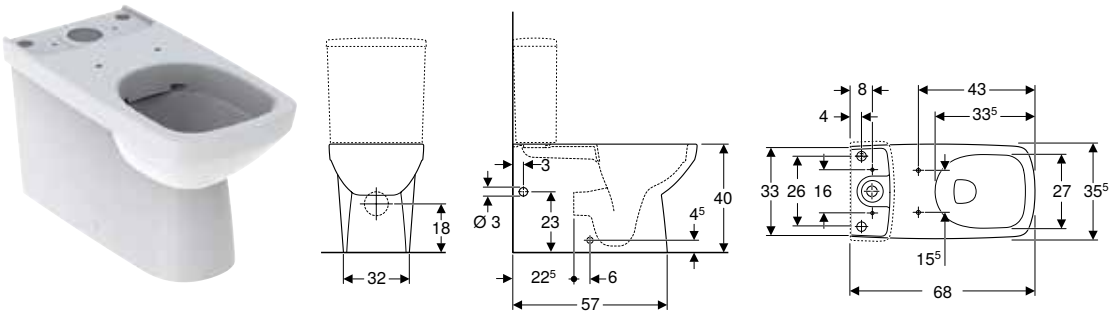

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Otvor na pravé straně pro přístup k uzavíracímu ventilu
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.489.01.7	Bílá	35,5	40	68	5'900


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 142

Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree



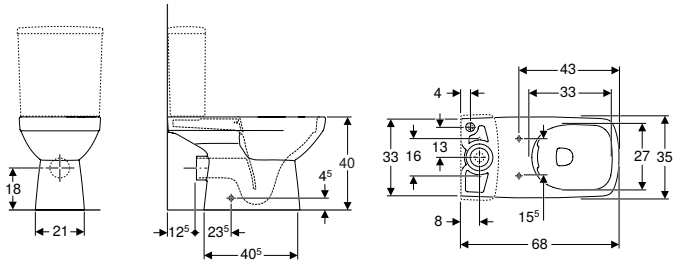

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.563.01.7	Bílá	35	40	68	5'236


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 142

Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



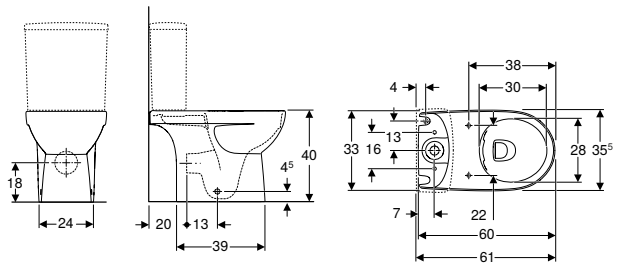

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vícesměrový odtok
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.478.01.7	Bílá	35,5	40	60	5'626

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 107
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 119

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami → str. 143

WC s hlubokým splachováním

Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



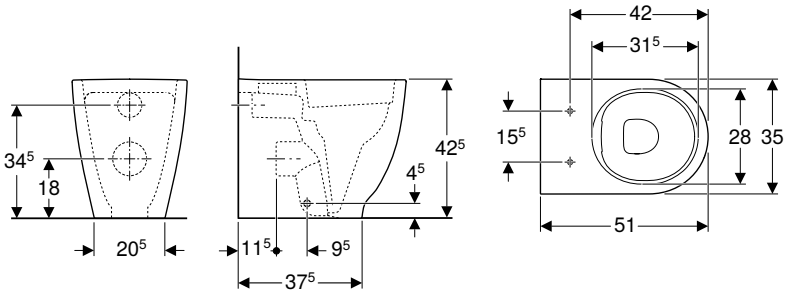

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Zkrácené vyložení
- Výška sedátka zvýšená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.602.01.2	Bílá	35	42,5	51

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Acanto → str. 112

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami → str. 137

Novinka

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený design keramiky, TurboFlush, s WC sedátkem



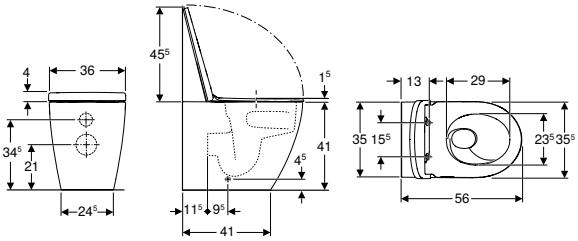

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií TurboFlush
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
503.080.00.1	Bílá	35,5	41	56	Zamykatelné	Ano	Seshora
503.080.JT.1	Bílá / Matný	35,5	41	56	Zamykatelné	Ano	Seshora

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Accessory overview – Geberit iCon WC ceramic appliance TurboFlush in combination with connection pipes → str. 144

Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem



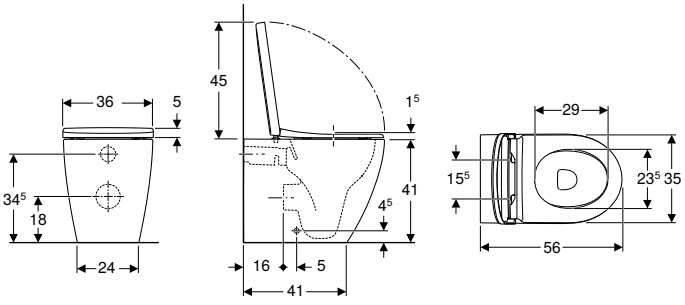

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- WC keramika
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění
502.383.JT.1	Bílá / Matný	35	41	56	Zamykatelné	Ano	Seshora

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami → str. 138

Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree

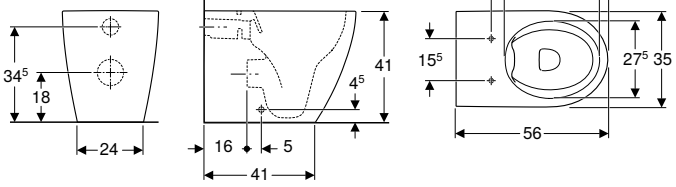

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	Bílá	35	41	56
502.382.00.8	Bílá / KeraTect	35	41	56


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit iCon EasyMount → str. 112
- WC sedátko Geberit iCon, tenký design → str. 112
- WC-sedátko Geberit iCon → str. 113
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami → str. 138

Stojící WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree



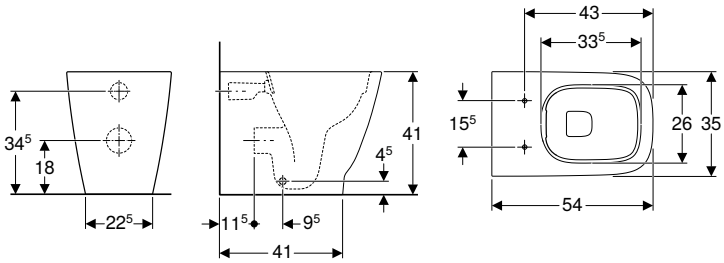

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Splachuje se 4 l
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.840.00.1	Bílá	35	41	54	8'083


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design → str. 114
- WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar → str. 114

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami → str. 142

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



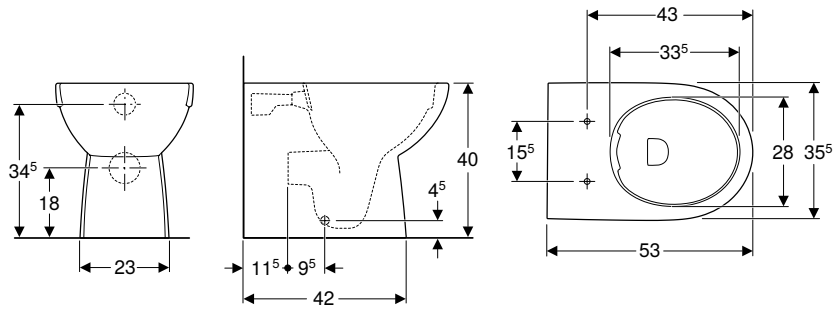

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.393.01.7	Bílá	35,5	40	53	5'718


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24


Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami → str. 141

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Splachuje se 4,5 l
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.480.01.7	Bílá	35,5	40	49	4'974

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



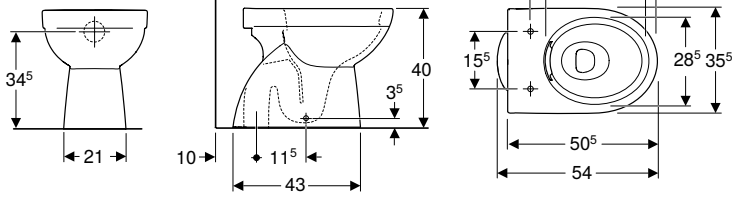

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky na omítku a pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Vývod svislý
- Částečně uzavřený tvar
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.399.01.7	Bílá	35,5	40	54	4'993

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar



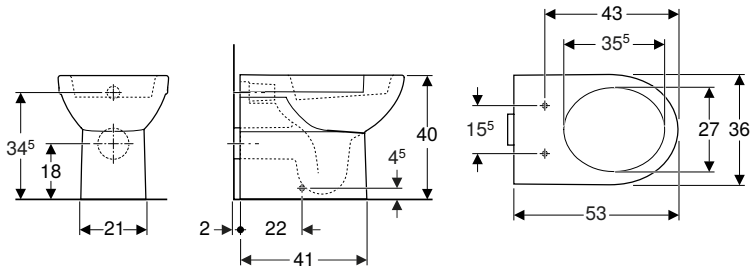

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 2 podle EN 997
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Částečně uzavřený tvar

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.286.01.7	Bílá	35,5	40	53	4'266

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola → str. 114
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola → str. 115
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22
- WC sedátko Geberit AquaClean 4000 → str. 24

Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree



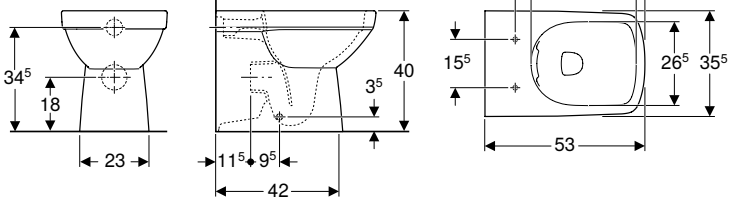

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.564.01.7	Bílá	35,5	40	53	6'171


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola → str. 117
- WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora → str. 118

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami → str. 142

Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree



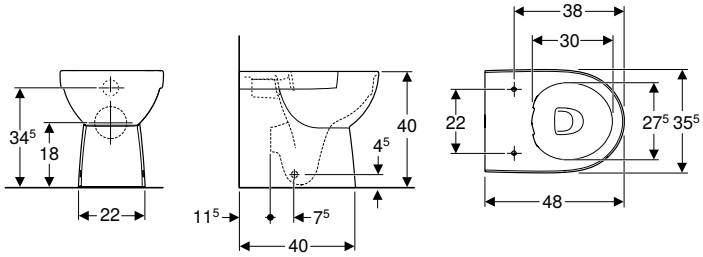

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Horizontální nebo vertikální vývod
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Skryté upevnění
- Částečně uzavřený tvar
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.394.01.7	Bílá	35,5	40	48	6'443

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora → str. 119


Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami → str. 143

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Umístěná na WC míse

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



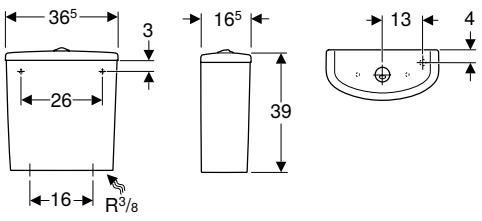

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.268.01.1	Bílá	36,5	39	16,5	3'422

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree



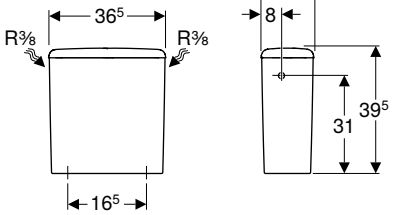

click & scan

Účely použití
- Pro WC bez splachovacího okraje (rimfree)
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Oboustranná splachovací nádržka
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.490.01.1	Bílá	36,5	39,5	16,5	4'961

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



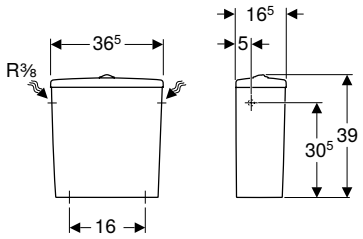

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.269.01.1	Bílá	36,5	39	16,5	3'422

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree



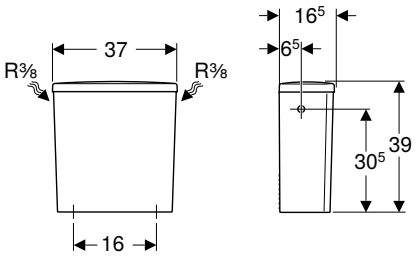

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.578.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'649

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120

Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody



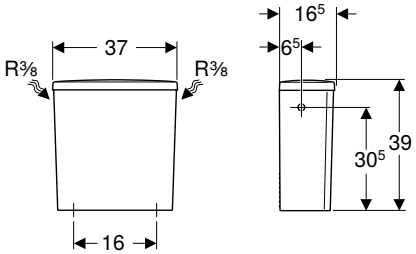

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8'

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční


Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.267.01.1	Bílá	37	39	16,5	**3'649**

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody



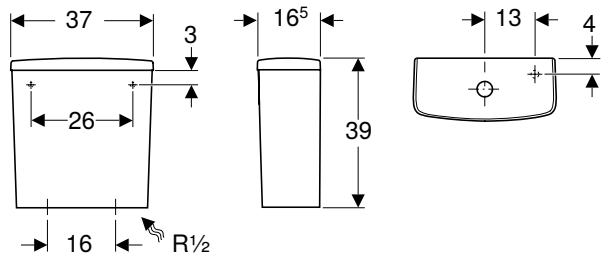

click & scan

Účely použití
- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 1/2'

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Přívod vody vpravo dole

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	4 l / 2,6 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 4 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.266.01.1	Bílá	37	39	16,5	3'649

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál pro zadní stěnu


Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

WC sedátka

WC sedátka

WC sedátko Geberit Xeno²



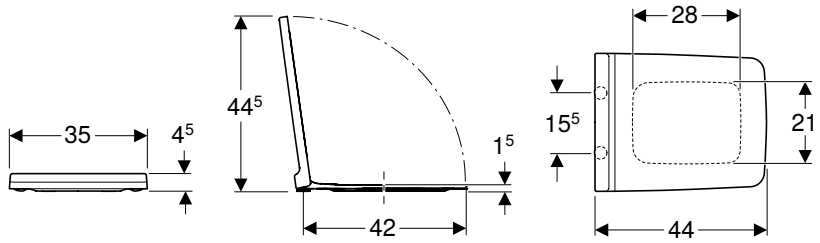

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti


- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.537.01.1	Bílá / Lesklý	35	4,5	44	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	8'103
500.833.01.1	Bílá / Lesklý	35	4,5	44	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	8'216

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Xeno² s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 79

WC sedátko Geberit Acanto EasyMount

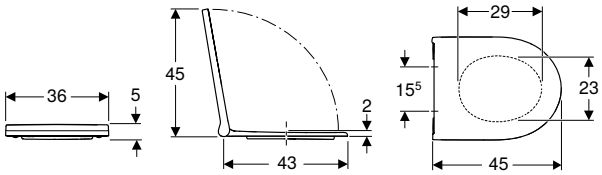

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Tenký design
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.719.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Zamykatelné	Ano	Seshora	7'787

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, TurboFlush → str. 80

WC sedátko Geberit Acanto



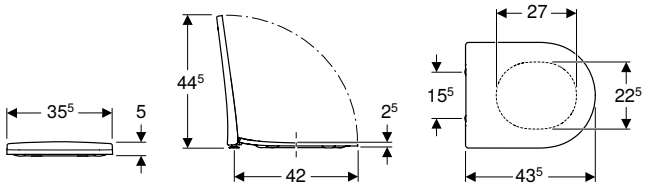

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Tenký design
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.605.01.2	Bílá / Lesklý	35,5	5	43,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'371**
500.660.01.2	Bílá / Lesklý	35,5	5	43,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'257**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 80
- Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 99

WC sedátko Geberit iCon EasyMount



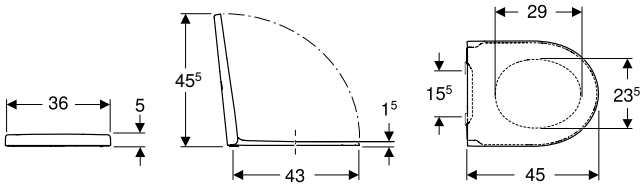

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- WC sedátko z Duroplastu
- Překrývající WC víko
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Upevňovací závěsy QuickRelease, uzamykatelné

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
501.660.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Zamykatelné	Ano	Seshora	**7'787**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 101
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 85

WC sedátko Geberit iCon, tenký design



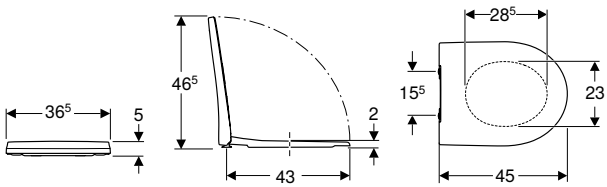

click & scan

Technické informace


Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti
- Tenký design
- Překrývající WC víko
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.835.01.1	Bílá / Lesklý	36,5	5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'483**
574950000	Bílá / Lesklý	36,5	5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'575**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 85
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 101

WC-sedátko Geberit iCon

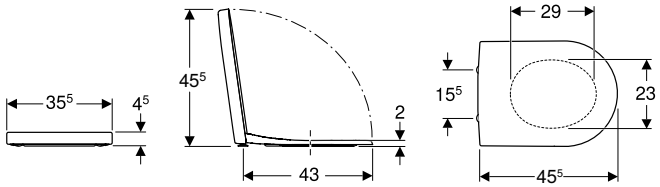

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.670.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'105**
574130000	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'184**
574120000	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45,5	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**4'778**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar → str. 85
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84
- Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 101

WC sedátko Geberit iCon Square



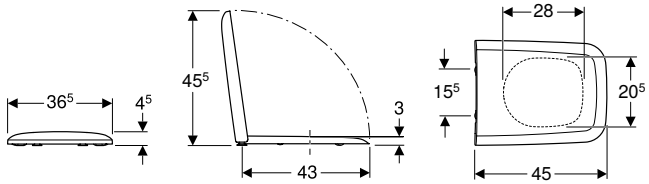

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.837.01.1	Bílá / Lesklý	36,5	4,5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'140**
571910000	Bílá / Lesklý	36,5	4,5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**7'222**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit iCon Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 84

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design



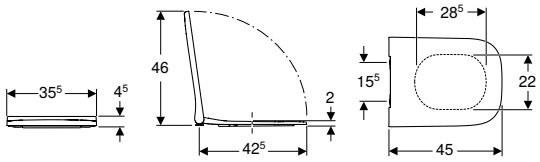

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Antibakteriální
- Tenký design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.687.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**4'023**
500.237.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'959**
500.238.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'971**

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC GeberitSmyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85

WC sedátko Geberit Smyle Square, tenký design, sendvičový tvar



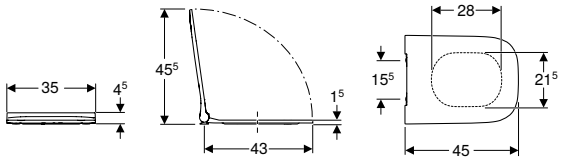

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Vlastnosti
- Tenký design
- Sendvičový tvar
- Antibakteriální

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.688.01.1	Bílá / Lesklý	35	4,5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'759**
500.240.01.1	Bílá / Lesklý	35	4,5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'694**
500.239.01.1	Bílá / Lesklý	35	4,5	45	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'706**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC GeberitSmyle Square s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 85
- Stojící WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree → str. 102

WC sedátko Geberit Selnova, plastové upevňovací závěsy, upevnění zdola



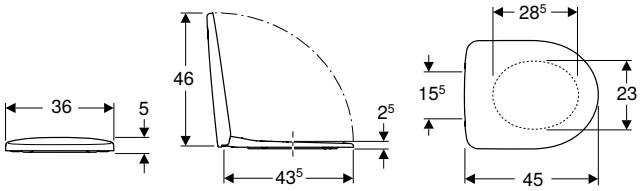

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Upevňovací závěsy z plastu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.330.01.1	Bílá / Plast	36	5	45	Ne	Ne	Zespodu	Plast	**1'112**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění zdola



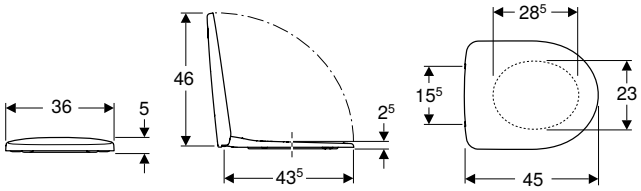

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.331.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ne	Zespodu	Metal	1'481

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora



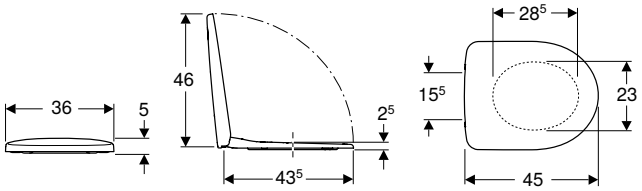

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.333.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'406**
500.335.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'963**
500.337.01.1	Bílá / Lesklý	36	5	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**1'666**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact Premium s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, uzavřený tvar, Rimfree → str. 90
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 90
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 120
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora



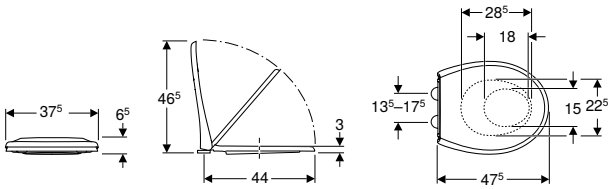

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Překrývající WC víko
- Malý sedací kruh vhodný pro děti
- Integrované magnety proti sklouznutí sedátka pro děti


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.339.01.1	Bílá / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'704**

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 120
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění zdola



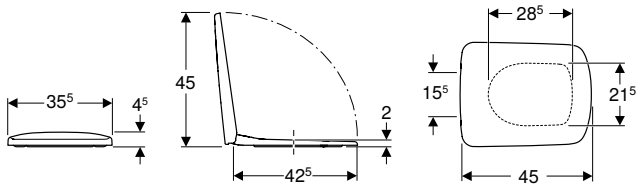

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti


- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.332.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	1'851

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 89
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním → str. 89
- Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 105
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

WC sedátko Geberit Selnova Square, úzký design, upevnění shora

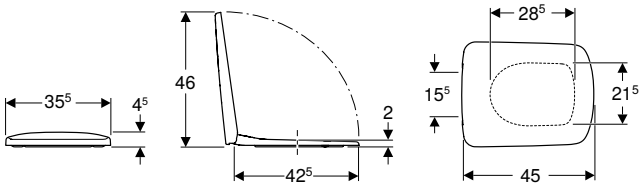

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.334.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'778**
500.336.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'333**
500.338.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**2'036**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, hranatý design → str. 91
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 89
- Závěsné WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním → str. 89
- Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 105
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 97
- Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 98

WC sedátko Geberit Selnova Square, upevnění shora



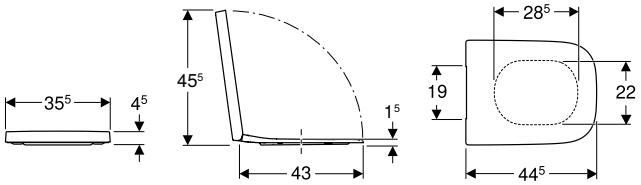

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.555.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**2'463**
501.556.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'939**
501.557.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	4,5	44,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**4'351**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Square Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 88

WC sedátko Geberit Selnova Compact, upevnění shora



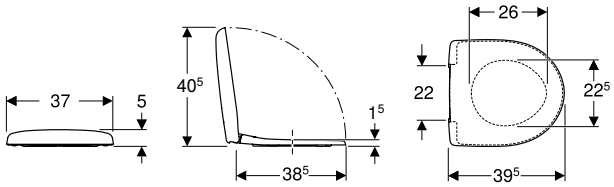

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	22 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Závěsy z kovu


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.877.00.1	Bílá / Lesklý	37	5	39,5	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	**1'845**
501.878.00.1	Bílá / Lesklý	37	5	39,5	Ne	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**2'865**
501.931.00.1	Bílá / Lesklý	37	5	39,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'481**

Kombinovatelné s

- Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 106
- Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 98

WC sedátko Geberit Selnova Compact, hranatý design, upevnění shora



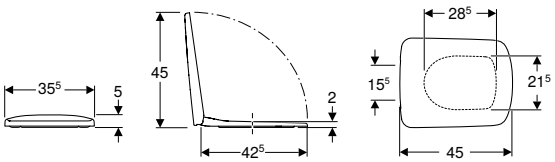

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Závěsy z kovu
- Hranatý design
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.930.01.1	Bílá / Lesklý	35,5	5	45	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'693**

Kombinovatelné s


- Závěsné WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, hranatý design, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 91

WC provedení Comfort

WC s hlubokým splachováním zvýšené

Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree



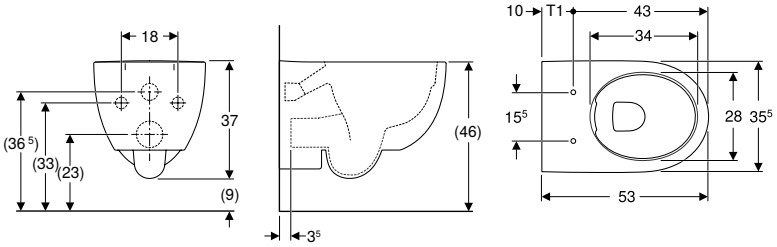

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Zvýšená horní hrana keramiky 46 cm při standardní montážní výšce

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.694.01.2	Bílá	35,5	37	53	13'132


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora → str. 116
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 20
- WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree



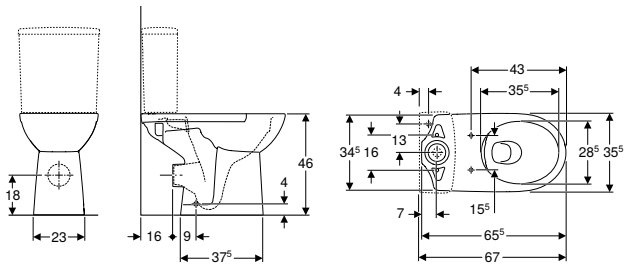

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Stojící na podlaze
- Výška sedátka zvýšená
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Typ 2 podle EN 997

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.486.01.7	Bílá	35,5	46	65,5	6'715


Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody, pro WC Rimfree → str. 108
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Geberit Selnova Square, 2 množství splachování, boční přívod vody, otočná, pro WC Rimfree → str. 107
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 127
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami → str. 143

Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené







click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Vývod vodorovný
- Výška sedátka zvýšená

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.284.01.5	Bílá	36	46	66	5'609

Nutno objednat zvlášť
- Splachovací nádržka
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 110
- Splachovací nádržka Geberit Selnova Square umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 109
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, boční přívod vody → str. 108
- Splachovací nádržka Geberit Selnova umístěná na WC míse, 2 množství splachování, spodní přívod vody → str. 106
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128

Příslušenství
- Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami → str. 143

WC s hlubokým splachováním prodloužené

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree



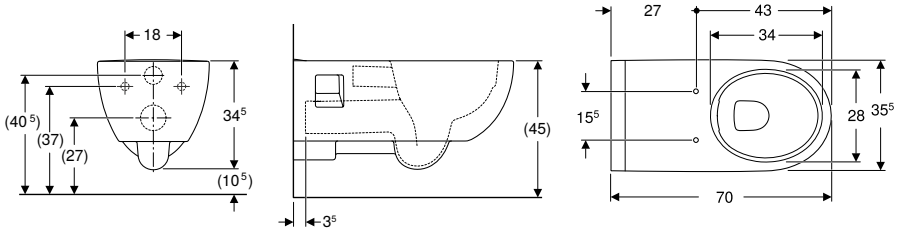

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Částečně uzavřený tvar
- Prodloužené vyložení


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.693.01.2	Bílá	35,5	34,5	70	13'142

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree



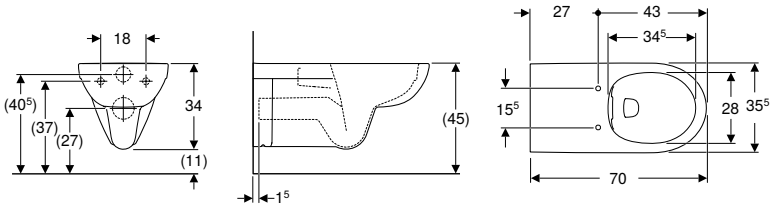

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.046.00.7	Bílá	35,5	34	70	9'981

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko
- Splachovací trubka prodloužená


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128

Příslušenství
- Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm → str. 418
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 144

- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové



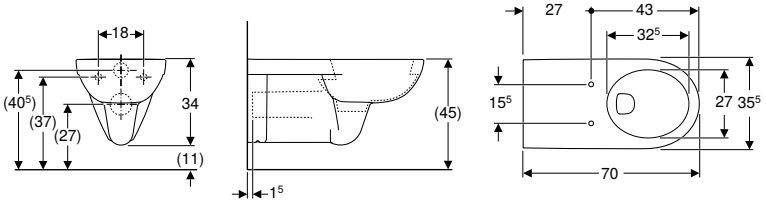

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4 l
- Prodloužené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.044.00.7	Bílá	35,5	34	70	8'167

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128
- WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola → str. 128


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy → str. 423
- Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC → str. 144


- V závislosti na montážní situaci bude pro montáž vždy požadována jedna připojovací souprava Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Typ 2 podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Prodloužené vyložení
- Zkosená hrana keramiky zabraňující sklouznutí WC sedátka na stranu
- Hranatý design

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.791.01.7	KV	Bílá	39	36	70	11'836


KV: Končící výroba od prosinec 2025


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola → str. 129

Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové









click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- WC s hlubokým splachováním
- Závěsná
- Bezbariérový
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Prodloužené vyložení

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Splachovací trubka prodloužená

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201500000	Bílá	35,5	34,5	70	15'203


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 127
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda → str. 126
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 126
- Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora → str. 128

WC s plochým splachováním prodloužené

Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním



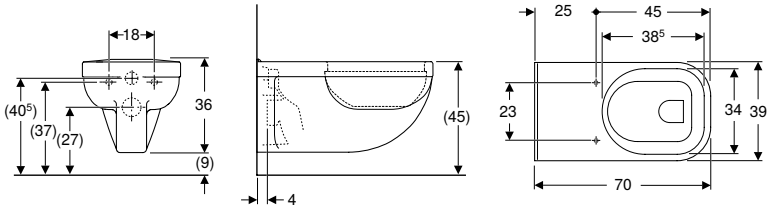

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Bezbariérový
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Zvýšená keramická hrana 41 cm při standardní montážní výšce
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Zkosená hrana keramiky zabraňující sklouznutí WC sedátka na stranu

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.792.01.7	KV	Bílá	39	36	70	12'524

KV: Končící výroba od prosinec 2025


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola → str. 127
- WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola → str. 129

WC sedátka provedení Comfort

WC sedátka

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění zespoda

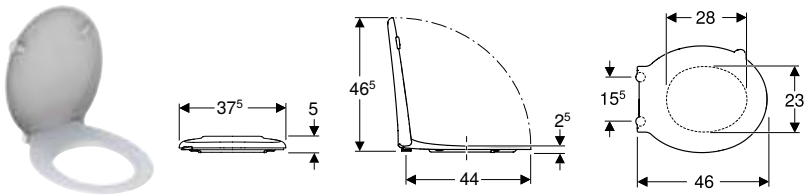

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm


Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.133.00.1	Bílá	37,5	5	46	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3’519

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 123
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

WC sedátko Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora

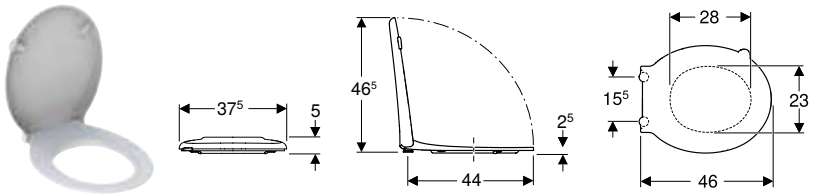

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- WC sedátko


Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.559.01.1	Bílá	37,5	5	46	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	3’168

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 123
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

WC sedátko Geberit Selnova Comfort s otevřeným sedacím kruhem, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zespoda



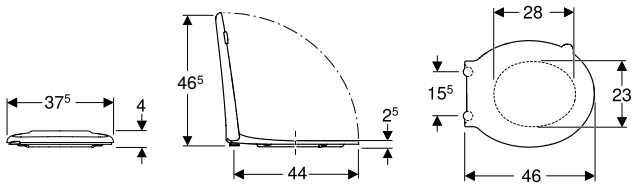

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Překrývající WC víko
- Otevřený sedací kruh


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
502.791.00.1	Bílá / Lesklý	37,5	4	46	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	**3'020**

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 123
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

WC sedátko Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérové, antibakteriální, upevnění zdola



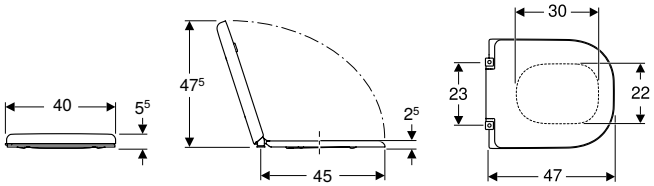

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	23 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Šikmé vyrovnávací podložky zasahují do zkosené hrany WC keramiky proti sklouznutí WC sedátka na stranu
- Překrývající WC víko
- Hranatý design


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.793.01.1	Bílá	40	5,5	47	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	**3'595**


Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním → str. 125

WC sedací kruhy

Sedací kruh Geberit Selnova Comfort, bezbariérový, antibakteriální, upevnění shora





click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- Sedací kruh


Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
501.558.01.1	Bílá	36	4	45	Ne	Ne	Seshora	Nerezová ocel	**2'334**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Premium s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, částečně uzavřený tvar, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 123
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121
- Závěsné WC Geberit Vitalis s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 124

WC sedací kruh Geberit Selnova Comfort, tvar písmene D, bezbariérový, upevnění zdola







click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky
- Sedací kruh


Vlastnosti
- Bezbariérový
- S osou závěsu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.340.01.1	Bílá / Plast	36	5	44	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	**2'686**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 122
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové → str. 123
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree → str. 120
- Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené → str. 121

WC sedátko bez krytu Geberit Selnova Comfort Square, bezbariérový, upevnění zdola



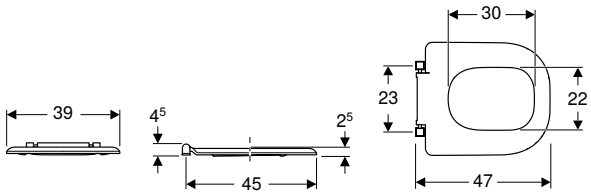

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	23 cm

Rozsah dodávky
- Sedací kruh

Vlastnosti
- Bezbariérový
- Antibakteriální
- Tyč závěsů z nerezové oceli
- Šikmé vyrovnávací podložky zasahují do zkosené hrany WC keramiky proti sklouznutí WC sedátka na stranu
- Hranatý design

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.794.01.1	Bílá	39	4,5	47	Ne	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	3'150


Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s hlubokým splachováním, prodloužené vyložení, bezbariérové, Rimfree → str. 124
- Závěsné WC Geberit Selnova Comfort Square s plochým splachováním → str. 125

WC pro děti

Závěsná WC

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



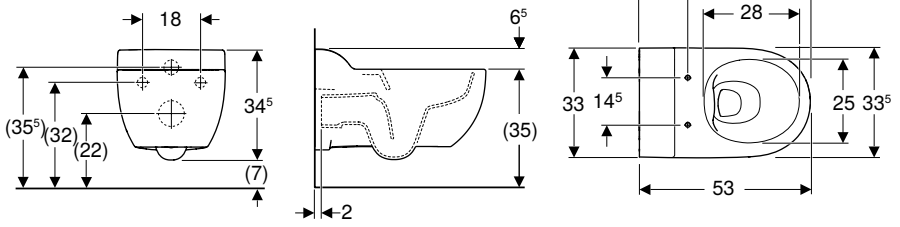

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 35 cm

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.959.00.1	Bílá	33,5	34,5	53	11'400


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko nebo WC sedací kruh

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount → str. 134
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 136
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 161

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



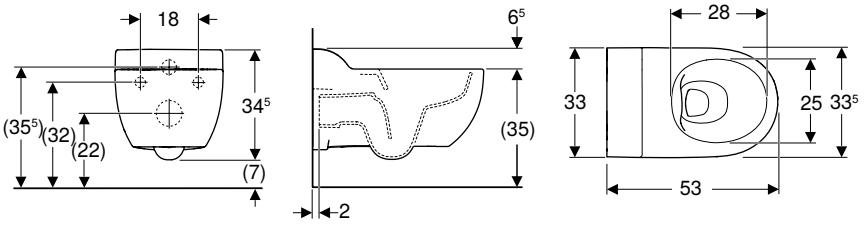

click & scan

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.959.00.2	Bílá	33,5	34,5	53	11'400


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 161

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

Stojící WC

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko



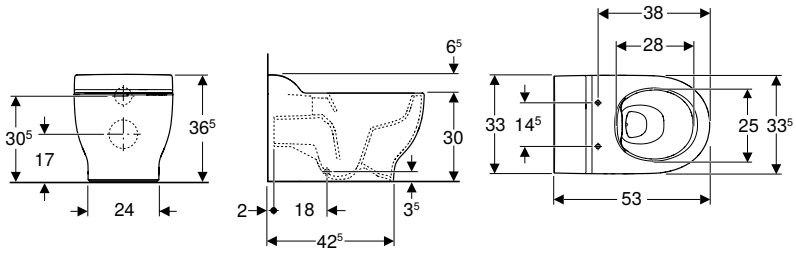

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 30 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.966.00.1	Bílá	33,5	36,5	53	8'930


Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko nebo WC sedací kruh

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount → str. 134
- Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory → str. 136
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 161

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko



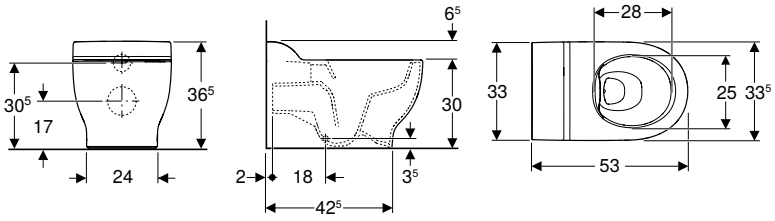

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 30 cm
- Bez otvorů k upevnění WC sedátka


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.966.00.2	Bílá	33,5	36,5	53	8'930

Kombinovatelné s
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 161

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree



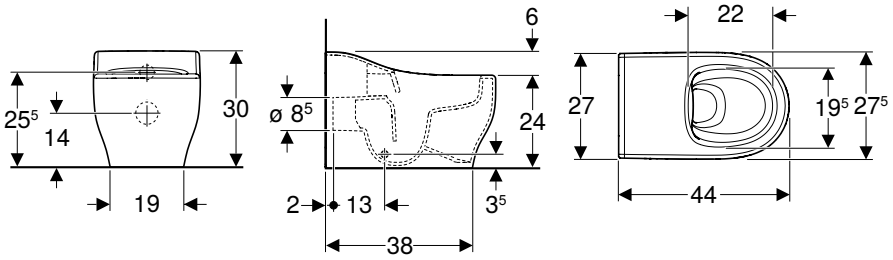

click & scan

Účely použití
- Pro malé děti
- Pro zařízení péče o děti
- K nahrazení nočníků
- Pro splachovací nádržky pod omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- WC keramika
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 / 4 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný
- Vývod s průměrem 85 mm
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 24 cm
- Tvar nočníku


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.965.00.1	Bílá	27,5	30	44	9'975

Kombinovatelné s
- Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti → str. 136
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC → str. 161

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC Rimfree → str. 75

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním



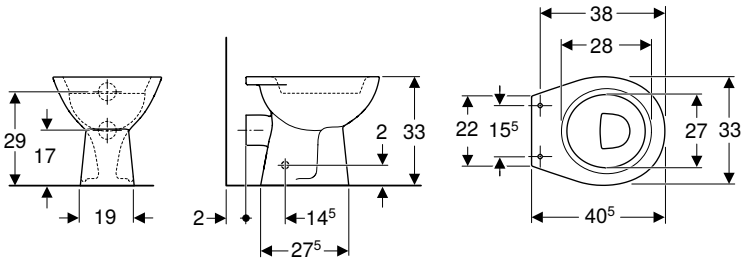

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro nízko, středně a vysoko položené splachovací nádržky na omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.916.00.1	Bílá	33	33	40,5	5'607


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 134
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 73

Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko



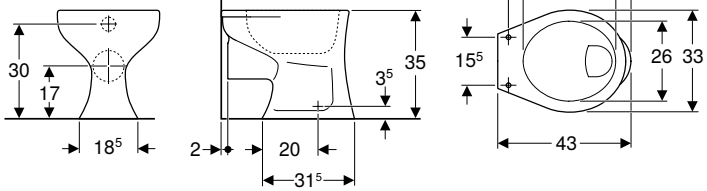

click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- WC s plochým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
211500000	Bílá	33	35	43	8'591

Nutno objednat zvlášť
- WC sedátko
- Upevňovací materiál


Kombinovatelné s
- WC sedátko Geberit Bambini pro děti → str. 134
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Bambini závěsná WC a stojící WC se splachovacím okrajem → str. 73

WC sedátka pro děti

WC sedátka

WC sedátko Geberit Bambini pro děti EasyMount

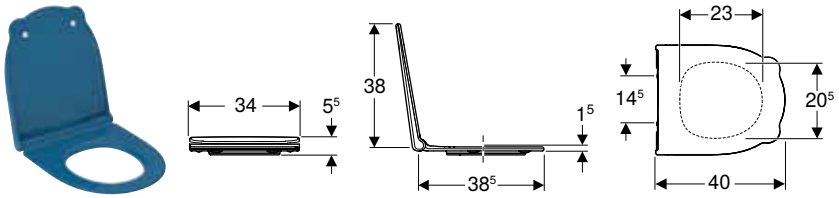

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC Rimfree

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm


Rozsah dodávky
- WC sedátko

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poranění
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount
- Sendvičový tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.970.01.1	Bílá	34	5,5	40	Ano	Seshora	**5'700**
502.970.SX.1	Oceánská modrá	34	5,5	40	Ano	Seshora	**5'701**
502.970.79.1	Lesní zeleň	34	5,5	40	Ano	Seshora	**5'700**
502.970.FY.1	Karmínová	34	5,5	40	Ano	Seshora	**5'701**
502.969.01.1	Bílá	34	5,5	40	Ne	Seshora	**4'086**
502.969.SX.1	Oceánská modrá	34	5,5	40	Ne	Seshora	**4'086**
502.969.79.1	Lesní zeleň	34	5,5	40	Ne	Seshora	**4'086**
502.969.FY.1	Karmínová	34	5,5	40	Ne	Seshora	**4'086**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 129
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130

WC sedátko Geberit Bambini pro děti

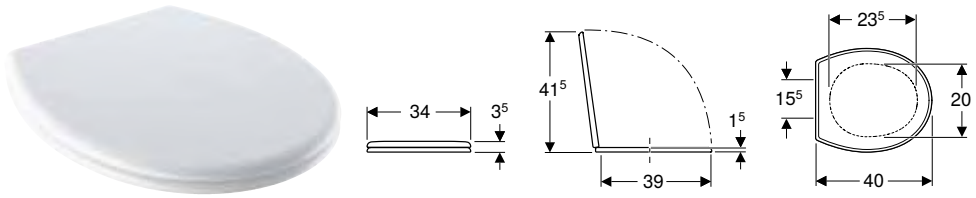

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC

Rozsah dodávky
- WC sedátko

Technické informace


Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573334000	Bílá / Lesklý	34	3,5	40	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	**4'013**

Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním → str. 132
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, s plochým splachováním, pro WC sedátko → str. 133

WC sedátko Geberit Selnova se sedátkem pro děti, upevnění shora



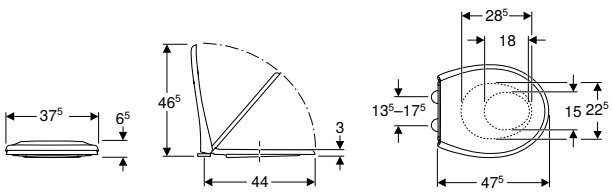

click & scan

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	13,5–17,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Překrývající WC víko
- Malý sedací kruh vhodný pro děti
- Integrované magnety proti sklouznutí sedátka pro děti

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Rychloupínací kloubové závěsy	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
500.339.01.1	Bílá / Lesklý	37,5	6,5	47,5	Ano	Ano	Seshora	Mosaz pochromovaná	**3'704**


Kombinovatelné s

- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, zvýšené, uzavřený tvar, Rimfree → str. 120
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 87
- Závěsné WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním → str. 88
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 102
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 103
- Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 104
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 92
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 93
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, částečně uzavřený tvar → str. 95
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree → str. 94
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod → str. 96
- Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod → str. 96

WC sedací kruhy

Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory



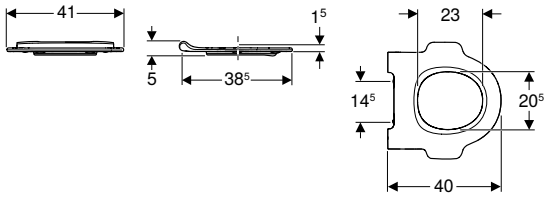

click & scan

Účely použití
- Pro dětská WC Rimfree

Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	14,5 cm

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- S funkcí opěry
- Sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Snadné čištění
- WC sedátko s upevňovacími závěsy EasyMount


Rozsah dodávky
- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.971.01.1	Bílá	41	5	40	Ne	Seshora	**3'326**
502.971.SX.1	Oceánská modrá	41	5	40	Ne	Seshora	**3'326**
502.971.79.1	Lesní zeleň	41	5	40	Ne	Seshora	**3'326**
502.971.FY.1	Karmínová	41	5	40	Ne	Seshora	**3'326**

Kombinovatelné s
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 129
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130

Sedací kruh Geberit Bambini pro malé děti



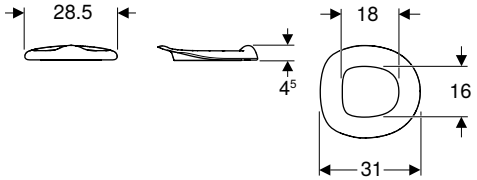

click & scan

Účely použití
- Pro WC Rimfree pro malé děti

Technické informace

Materiál	PUR

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Tvar nočníku
- Vkládací sedátko

Rozsah dodávky
- Sedací kruh

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	CZK/ks.
502.972.PL.1	Achátově šedá	28,5	4,5	31	Ne	Žádné	**4'750**
502.972.FY.1	Karmínová	28,5	4,5	31	Ne	Žádné	**4'750**


Kombinovatelné s
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 132

Nášlapná WC

Se spláchnutím

Nášlapné WC Geberit Publica



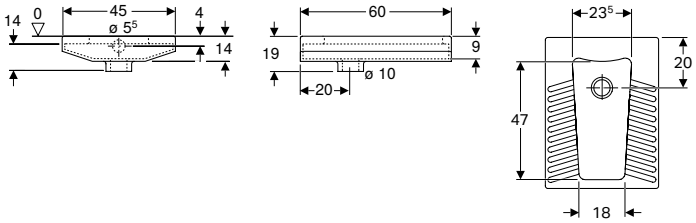

click & scan

Účely použití
- K instalaci v úrovni podlahy
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro splachovací nádržky na omítku
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Pro používání toalety v podřepu

Rozsah dodávky
- Nášlapné WC

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
208580000	Bílá	45	19	60	10'695

Příslušenství
- Souprava splachovacího kolena Geberit 90° výsuvná
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 420
- Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, svislý vývod → str. 412
- Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, vodorovný vývod → str. 412
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy → str. 423

Příslušenství



Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Acanto ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Stojící WC Geberit Acanto s hlubokým splachováním, zvýšené, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá				500.602.01.2
				
				→ str. 99
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon ve spojení s připojovacími trubkami



Geberit Česká republika, Stav: leden 2025





				Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem	Stojící WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá				502.383.JT.1	502.382.00.1
KeraTect / bílá					502.382.00.8
					
				→ str. 100	**→ str. 101**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 75-155 mm	X = 75-155 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 279	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 279	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm



Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova ve spojení s připojovacími trubkami


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Stojící WC Geberit Selnova s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo svislý vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod	
Bílá				500.393.01.7	500.282.01.5	
						
				→ str. 102	**→ str. 96**	
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 279			
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 279		X = 70-80 mm	

	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, částečně uzavřený tvar	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, horizontální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, Rimfree
	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
				
	→ str. 94	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 94
	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
		X = 180-275 mm		
		X = 70-170 mm		




Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Smyle ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Geberit Smyle Square
				Stojící WC Geberit Smyle Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený tvar, Rimfree
Bílá				500.840.00.1
				
				→ str. 102
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-115 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 279	
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 279	



Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Square ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Stojící WC Geberit Selnova Square s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vodorovný nebo vertikální vývod, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, vývod horizontálně nebo vertikálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Square pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně, částečně uzavřený tvar, Rimfree
Bílá				501.564.01.7	500.489.01.7	501.563.01.7
						
				→ str. 105	→ str. 97	→ str. 98
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 279	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 279		X = 70-150 mm	



Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Compact ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Stojící WC Geberit Selnova Compact s hlubokým splachováním, vzadu rovný ke stěně, vývod horizontální nebo vertikální, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Compact pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vícesměrný vývod, částečně uzavřený tvar, zkrácené vyložení, Rimfree
Bílá				500.394.01.7	500.478.01.7
					
				→ str. 106	**→ str. 98**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC	131.081.11.1		→ str. 279		X = 150-240 mm
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.082.16.1		→ str. 279		X = 70-135 mm

Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit Selnova Comfort ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené, Rimfree	Stojící WC Geberit Selnova Comfort pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, zvýšené
Bílá				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ str. 120	**→ str. 121**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277	X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ str. 279	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm


Přehled příslušenství – WC keramiky Geberit iCon TurboFlush ve spojení s připojovacími trubkami

Geberit Česká republika, leden 2025

				Sada stojícího WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, vzadu rovné ke stěně, uzavřený design keramiky, TurboFlush, s WC sedátkem		
Bílá				503.080.00.1	503.080.00.1	503.080.00.1
Bílá matná				503.080.JT.1	503.080.JT.1	503.080.JT.1
						
				→ str. 100	**→ str. 100**	**→ str. 100**
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC	131.015.11.1		→ str. 277			
Připojovací souprava Geberit pro iCon stojící WC TurboFlush, svislý vývod	152.063.00.1		→ str. 414			
Připojovací souprava Geberit pro stojící WC TurboFlush, vodorovný vývod	152.062.00.1		→ str. 415			

Připojení

Distanční podložka Geberit Selnova Comfort pro závěsné WC

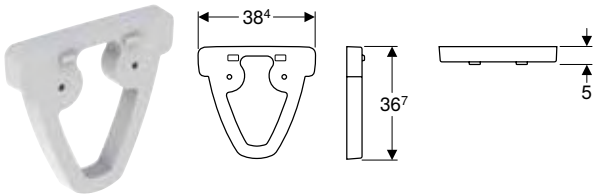

click & scan

Účely použití

- Pro závěsná WC
- K prodloužení vyložení na 75 cm
- K montáži mezi stěnu a WC

Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.957.00.7	Bílá / Lesklý	7'691

Upevňovací materiál


Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.896.00.1	Pochromovaná lesklá	405

Upevňovací materiál Geberit pro stojící WC a stojící bidet, upevnění na podlahu



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
500.100.00.1	395

Prodloužení Geberit pro závitové tyče pro závěsné WC



click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Světlá výška nad zemí 7 cm
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 / 4 l, podle EN 997
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Výška horní hrany keramiky: 35 cm
- Bez otvorů k upevnění WC sedátka

Pol. č.	CZK/ks.
245.000.00.1	543



Bidety



Závěsné bidety 150

Stojící bidety 154

Příslušenství 154

Acanto

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Acanto, uzavřený tvar



→ str. 151

iCon

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar



→ str. 151

Závěsný bidet Geberit iCon Square, uzavřený tvar



→ str. 152

ONE

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar



→ str. 150

Selnova

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Selnova



→ str. 152

Závěsný bidet Geberit Selnova Square Premium, částečně uzavřený tvar



→ str. 153

Závěsný bidet Geberit Selnova Square



→ str. 153

Selnova Compact

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení



→ str. 153

Smyle

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Smyle Square, uzavřený tvar



→ str. 152

Stojící bidety

Stojící bidet Geberit Smyle Square, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar



→ str. 154

Xeno²

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit Xeno², uzavřený tvar




→ str. 150

Závěsné bidety

Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar



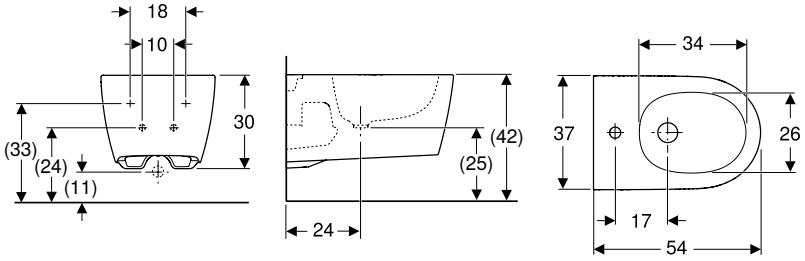

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Souprava pro tlumení hluku
- Připojovací souprava s připojením umyvadlo Clou

Vlastnosti
- Závěsná
- Výškově nastavitelný, horní okraj keramiky 41–45 cm
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Skrytý přívod vody
- Snadné upevnění pomocí ozubeného převodu pro optimalizovaný přenos síly
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění
- Tenký design

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Bílá / KeraTect	Skrytý	37	30	54
500.690.JT.1	Bílá / Matný	Skrytý	37	30	54

Závěsný bidet Geberit Xeno², uzavřený tvar



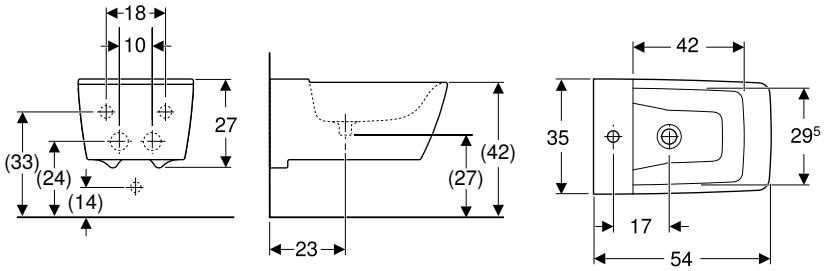

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Vhodné pro připojení umyvadla Clou
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Pol. č.		Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.501.01.1	**KV**	Bílá / KeraTect	Bez	35	23,5	54

KV: Končící výroba od prosinec 2025

Příslušenství
- Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním → str. 154
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Závěsný bidet Geberit Acanto, uzavřený tvar



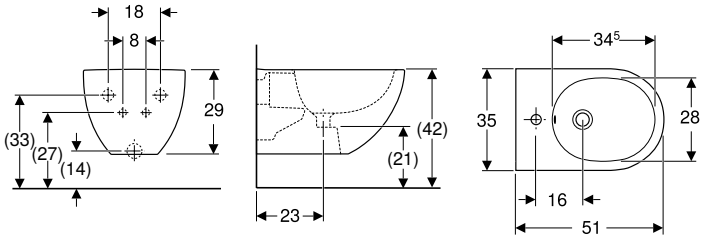

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	Bílá	Viditelně	35	29	51
500.601.01.8	Bílá / KeraTect	Viditelně	35	29	51

Závěsný bidet Geberit iCon, uzavřený tvar



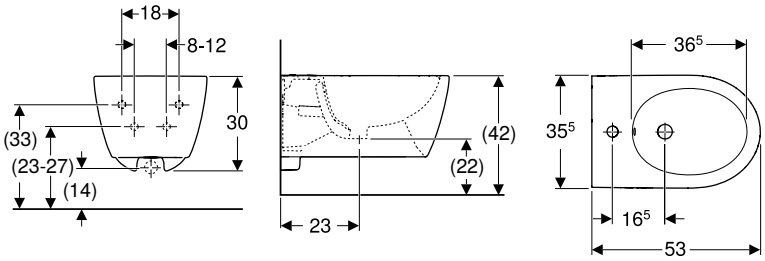

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	Bílá	Viditelně	35,5	30	53
501.898.00.8	Bílá / KeraTect	Viditelně	35,5	30	53
501.898.JT.1	Bílá / Matný	Viditelně	35,5	30	53

Závěsný bidet Geberit iCon Square, uzavřený tvar



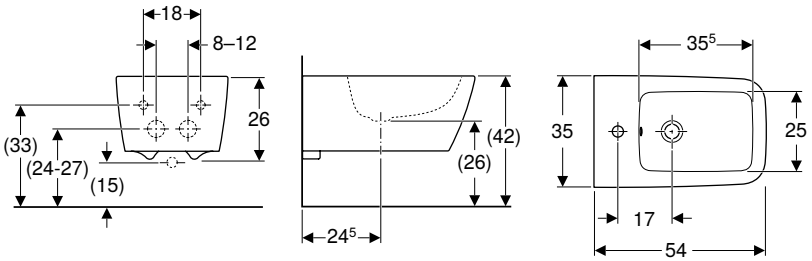

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]
231910000	Bílá	Viditelně	35	26	54
231910600	Bílá / KeraTect	Viditelně	35	26	54

Nutno objednat zvlášť
- Prodloužený vývod pro zápachovou uzávěrku

Závěsný bidet Geberit Smyle Square, uzavřený tvar



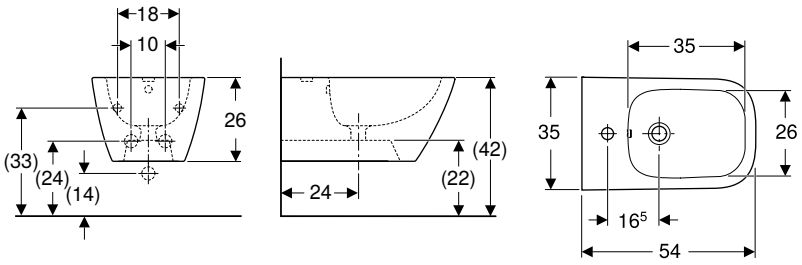

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.209.01.1	Bílá	Viditelně	35	26	54	7'218

Závěsný bidet Geberit Selnova



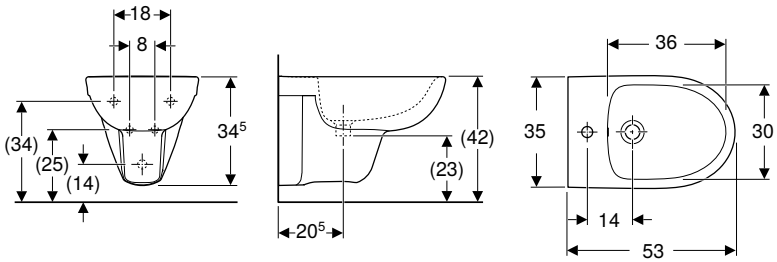

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.264.01.7	Bílá	Viditelně	35	34,5	53	3'917

Závěsný bidet Geberit Selnova Square Premium, částečně uzavřený tvar



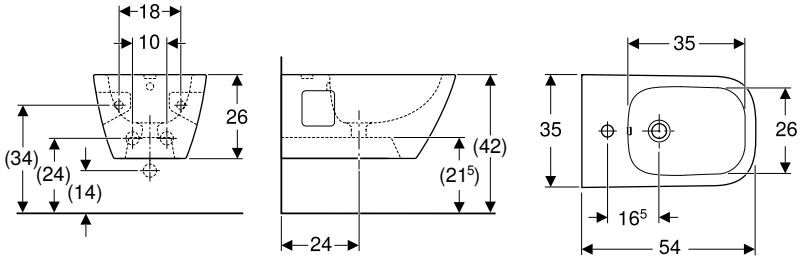

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Částečně uzavřený tvar

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.547.01.1	Bílá	Viditelně	35	26	54	7'175

Závěsný bidet Geberit Selnova Square



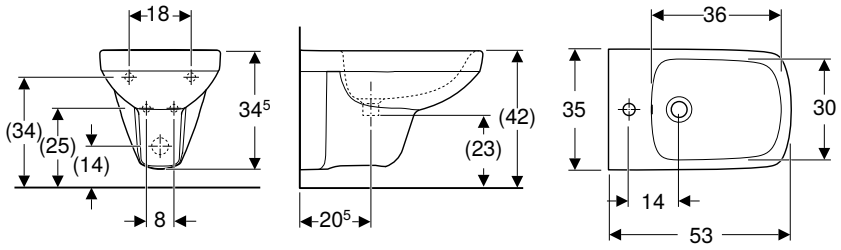

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.271.01.5	Bílá	Viditelně	35	35,5	53	4'379

Závěsný bidet Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení



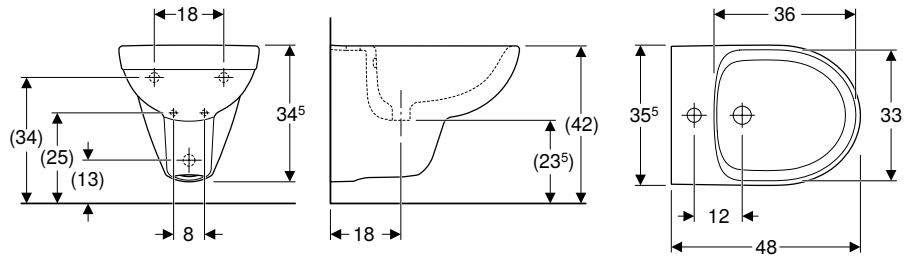

click & scan

Účely použití
- Pro jednootvorové armatury s flexibilními připojovacími hadicemi

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Zkrácené vyložení


Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.368.01.7	KV Bílá	Viditelně	35,5	34,5	48	4'808

KV: Končící výroba od prosinec 2025

Stojící bidety

Stojící bidet Geberit Smyle Square, vzadu rovný ke stěně, uzavřený tvar



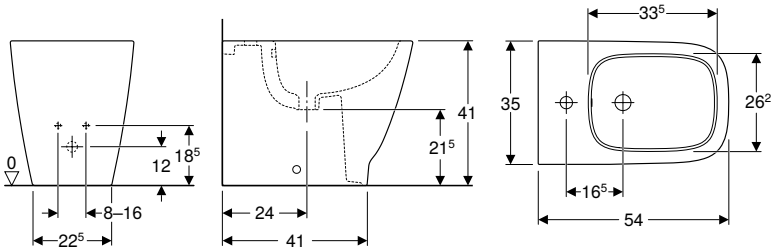

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Stojící na podlaze
- K přisazení ke stěně
- Skrytý přívod vody
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.841.00.1	Bílá	Viditelně	35	34,5	54	6‘543

Příslušenství

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním



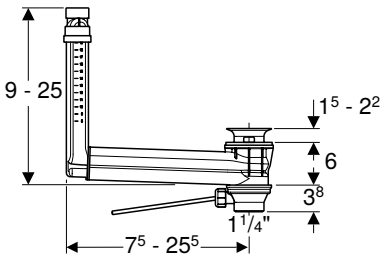

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	CZK/ks.
152.018.00.1	Odpadní ventil: Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	2‘452

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 793
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792

Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti
- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný
- S integrovaným sítkem

Rozsah dodávky
- Sítko
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	L [cm]	CZK/ks.
152.050.14.1	Černá matná	1 1/4	5	**2’659**
152.050.21.1	Pochromovaná lesklá	1 1/4	5	**3’563**
152.080.14.1	Černá matná	1 1/4	8	**2’748**
152.080.21.1	Pochromovaná lesklá	1 1/4	8	**2’748**



Ovládací tlačítka a ovládání WC



Ovládací tlačítka 158

Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma 158
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku 159
Pro splachovací nádržky pod omítku Omega 186
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku 186
Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa 191
Pro splachovací nádržky pod omítku Delta 192
Přehled sortimentu –
Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku 192
Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline 197
Pro splachovací nádržky pod omítku 300T 198
Příslušenství 199
Spotřební materiál 201

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování 202

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové 203
Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální 205
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm 206
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm 216
Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm 218
Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm 220

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování 229

Přehled sortimentu –
Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování 229
Pro 2 množství splachování 230
Pro 1 množství splachování 237

Příslušenství pro ovládání WC 241








Soupravy pro hrubou montáž 241
Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování 245
Spojky 246

Ovládací tlačítka





Pro splachovací nádržky pod omítku Sigma

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Sigma pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


		Sigma 01 Round	Sigma 01 Square	Sigma 10 Round	Sigma 10 Square (dříve Sigma 30)	Sigma 20 Round	Sigma 20 Square (dříve Sigma 30)	Sigma 40 Round	Sigma 40 Square	Sigma 50 Round (dříve Sigma21)	Sigma 50 Square
											
		→ str. 160	→ str. 162	→ str. 162	→ str. 167	→ str. 164	→ str. 166	→ str. 168	→ str. 168	→ str. 169	→ str. 173
Splachovací nádržka pod omítku	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.925.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.598.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.598.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.355.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.355.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.380.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.794.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.794.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.302.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.790.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kombifix	110.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

	Sigma 70 Square	Sigma 80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 12 cm, Square	Sigma 80, ke splachovací nádržce pod omítku Sigma 8 cm, Square	Mambo	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Odsávání zápachu Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
								
	→ str. 178	→ str. 211		→ str. 184	→ str. 180	→ str. 179	→ str. 182	→ str. 179
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓	✓		✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓			✓				
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓		✓	✓			✓	✓
	✓		✓	✓			✓	✓
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓		✓				
	✓		✓	✓			✓	✓
	✓		✓	✓				✓

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Round





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,3	**1'785**
115.770.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	**2'675**
115.770.DT.5	Ušlechtilá mosaz galvanizovaná	Plast	24,6	16,4	1,3	**8'125**
115.770.DW.5	Černá	Plast	24,6	16,4	1,3	**2'188**
115.770.JQ.5	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	**3'402**
115.770.KA.5	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítka: pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,3	**2'675**

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01 pro 2 množství splachování, Round, pro dětské WC





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.770.79.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: lesní zelené Ovládací tlačítko malého spáchnutí: světle zelené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.FY.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: karmínově červené Ovládací tlačítko malého spáchnutí: oranžové	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.LB.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: modré Ovládací tlačítko malého spáchnutí: červené	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494
115.770.SX.5	Deska: bílá Ovládací tlačítko velkého spláchnutí: oceánské modré Ovládací tlačítko malého spáchnutí: světle modré	Plast	24,6	16,4	1,3	3'494


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Montážní prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské závěsné WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Instalační prvek Geberit Duofix Bambini pro dětské stojící WC, 97 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 129
- Závěsné WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko → str. 130
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, pro WC sedátko → str. 130
- Stojící WC Geberit Bambini pro děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree, bez otvorů pro WC sedátko → str. 131
- Stojící WC Geberit Bambini pro malé děti, WC s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 132

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma01, pro 2 množství splachování, Square





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.660.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,3	2’197
115.660.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,3	3’099
115.660.DW.1	Černá	Plast	24,6	16,4	1,3	2’612
115.660.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	24,6	16,4	1,3	3’099

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop, Round





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.01.5	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: bílý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7’653
115.758.14.5	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7’011
115.758.16.5	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7’653
115.758.JQ.5	Deska a ovládací tlačítko: matový chrom-lak, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	4’510
115.758.JT.5	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	7’011


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.758.KH.5	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,4	3'705
115.758.KJ.5	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	2'574
115.758.KK.5	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,4	3'176
115.758.KM.5	Deska a ovládací tlačítko: černé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,4	3'176
115.758.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,4	5'590

Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10, pro splachování Start/Stop, Round, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.787.SN.5	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	6'374

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma10 (dříve Sigma30), pro splachování Start/Stop, Square, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.893.14.1	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**6'860**
115.893.45.1	Pozlacená	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**72'245**
115.893.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**6'860**
115.893.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**5'438**
115.893.KX.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**7'220**
115.893.KY.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný, kartáčovaný	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,2	**7'220**

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování, Round





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.882.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'241**
115.882.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'217**
115.882.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**4'598**
115.882.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'241**
115.882.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'821**
115.882.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**4'978**
115.882.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**4'598**
115.882.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'705**
115.882.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**2'574**
115.882.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'176**
115.882.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'176**
115.882.SN.1	Deska a ovládací tlačítka: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	**5'590**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20, pro 2 množství splachování, Round, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Sada šroubů


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.889.SN.1	Deska a ovládací tlačítka: kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	**6'374**

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma20 (dříve Sigma30), pro 2 množství splachování, Square





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.883.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'910**
115.883.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'831**
115.883.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'267**
115.883.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'910**
115.883.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové proužky: černé matné	Plast	24,6	16,4	1,2	**4'490**
115.883.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'490**
115.883.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**5'267**
115.883.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,2	**4'312**
115.883.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'189**
115.883.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'845**
115.883.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,2	**3'845**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, pro 2 množství splachování, Round





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.628.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.JL.1	Písková šedá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	9'703
115.628.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	13'389
115.628.SI.1	Bílá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433
115.628.SJ.1	Černá	Sklo	24,6	15,2	0,6	7'433


Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Novinka

Ovládací tlačítko Geberit Sigma40, pro 2 množství splachování, Square





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťky obkladu ≥ 15 mm

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.629.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.JK.1	Láva	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.JL.1	Písková šedá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	10'412
115.629.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	15,2	0,4	14'097
115.629.SI.1	Bílá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142
115.629.SJ.1	Černá	Sklo	24,6	15,2	0,6	8'142


Dodání od duben 2025

Příslušenství

- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, pochromované



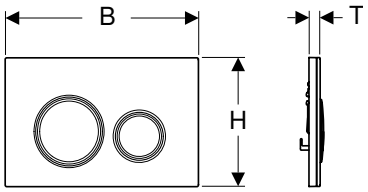

click & scan

Účely použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.884.00.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	7'411
115.884.JK.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.JL.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.JM.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	11'441
115.884.JV.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	11'441
115.884.JX.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	18'870
115.884.SI.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263
115.884.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: chromované Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	9'263


Příslušenství

- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.884.JV.1 a 115.884.JX.1

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, červené zlaté



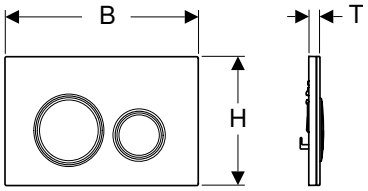

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.650.00.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**15'560**
115.650.JM.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.650.JV.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.650.JX.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'019**
115.650.SI.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**
115.650.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: červené zlato Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, černý chrom



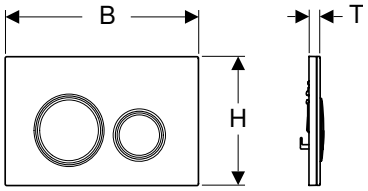

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.651.00.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**15'560**
115.651.JM.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.651.JV.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.651.JX.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'019**
115.651.SI.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**
115.651.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: černý chrom Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50 (dříve Sigma21), pro 2 množství splachování, Round, kovová barva, mosaz



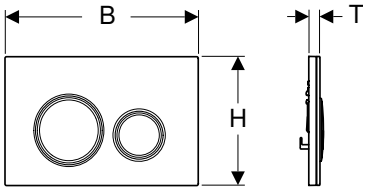

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Základní deska s povrchovou úpravou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.652.00.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**15'560**
115.652.JM.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.652.JV.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.652.JX.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'019**
115.652.SI.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**
115.652.SJ.1	Základní deska a designové kroužky: mosaz Krycí deska a tlačítka: černá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**17'411**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, pochromované





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**7'411**
115.788.11.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**7'411**
115.788.21.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**11'441**
115.788.DW.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**7'411**
115.788.GH.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: chromovaná, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**11'441**
115.788.JK.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: láva	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9'263**
115.788.JL.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: písková šedá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9'263**
115.788.JM.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**11'441**
115.788.JV.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**11'441**
115.788.JX.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**18'870**
115.788.SD.2	Základní deska a tlačítka: chromovaná Krycí deska: Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,4	**9'263**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů pol. č. 115.788.JV.2 a 115.788.JX.2

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, červené zlaté





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.670.00.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**15'560**
115.670.11.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**15'560**
115.670.DW.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**15'560**
115.670.JM.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.670.JV.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.670.JX.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'019**
115.670.QB.2	Základní deska a tlačítka: červené zlato Krycí deska: červená pozlacená, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**19'589**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, černý chrom





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.671.00.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	**15'560**
115.671.11.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**15'560**
115.671.DW.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	**15'560**
115.671.JM.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.671.JV.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	**19'590**
115.671.JX.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	**27'019**
115.671.QD.2	Základní deska a tlačítka: černý chrom Krycí deska: černý chrom, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	**19'589**

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, kovová barva, mosaz





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka a základní deska s povrchovou úpravou easy-to--clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.672.00.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: specifické podle zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1	15'560
115.672.11.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.672.DW.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: černá	Tlakový zinkový odlitek / plast	24,6	16,4	1,3	15'560
115.672.JM.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	19'590
115.672.JV.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Dekor betonu	Tlakový zinkový odlitek / keramika	24,6	16,4	1,4	19'590
115.672.JX.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: Ořech americký	Tlakový zinkový odlitek / dřevo (přírodní produkt)	24,6	16,4	1,4	27'019
115.672.QF.2	Základní deska a tlačítka: mosaz Krycí deska: mosaz, kartáčovaná, povrchová úprava easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	24,6	16,4	1,2	19'589

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit
- Dodací lhůta 6 týdnů

Ovládací tlačítko Geberit Sigma50, pro 2 množství splachování, Square, pro individuální úpravu





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.788.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,4	7'411

Příslušenství
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 179
- Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 179
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 182
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm → str. 183

Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm




click & scan

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- 2 držáky
- Kryt pro hrubou montáž

Pol. č.	CZK/ks.
243.168.00.1	309

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60

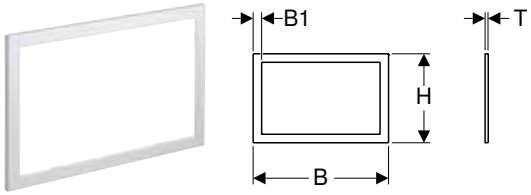


click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Sigma60, typová řada 2016
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.641.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'605
115.641.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	24	1,5	15,7	0,6	4'605

Ovládací tlačítko Geberit Sigma70, pro 2 množství splachování, Square



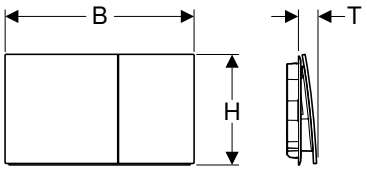

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.622.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14’214
115.622.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14’214
115.622.JK.1	Láva	Sklo	25	14,6	2,5	12’255
115.622.JL.1	Písková šedá	Sklo	25	14,6	2,5	12’255
115.622.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	14’214
115.622.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17’930
115.622.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17’930
115.622.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	25	14,6	2,3	17’930
115.622.SI.1	Bílá	Sklo	25	14,6	2,5	12’255
115.622.SJ.1	Černá	Sklo	25	14,6	2,5	12’255

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square → str. 178
- Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square, matný chrom → str. 178
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square






click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma70
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.623.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4’456
115.623.QC.1	Černý chrom / Leštěný	Tlakový zinkový odlitek	25,7	15,7	0,6	4’456

Upevňovací rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma70, Square, matný chrom



click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.735.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	880

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.063.21.1	Pochromovaná lesklá	2'404
115.063.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'146

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Dávkovač pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Zásuvka s držákem pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.062.21.1	Pochromovaná lesklá	2'404
115.062.BZ.1	Antracitová RAL 7016	2'146

Příslušenství
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.050.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	**10'684**
115.050.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**10'426**

Nutno objednat zvlášť

- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 199

Kombinovatelné s

- Geberit Power & Connect box → str. 241
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244

Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm (od roku výroby 2008)
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.051.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	**8'538**
115.051.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**8'282**

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 199

Kombinovatelné s
- Geberit Power & Connect box → str. 241
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití

- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Jednotku odsávání zápachu lze aktivovat se zaznamenáním uživatele
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Aktivace orientačního světla přes senzor jasu
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.052.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	**10'684**
115.052.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	**10'426**

Nutno objednat zvlášť


- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 199

Příslušenství

- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky

Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm



click & scan

Účely použití
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- K přímému odsávání zápachu z keramických mís
- K nasunutí tyčinky Geberit DuoFresh bez chlóru nebo oxidujících součástek
- Pro ovládací tlačítka Sigma01
- Pro ovládací tlačítka Sigma10
- Pro ovládací tlačítka Sigma20
- Pro ovládací tlačítka Sigma21
- Pro ovládací tlačítka Sigma30
- Pro ovládací tlačítka Sigma50
- Nevhodný pro montážní prvky pro závěsné WC Geberit Duofix, rohové řešení

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0,5 W

Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Odsávání zápachu s filtrací zabudované ve splachovací nádržce pod omítku
- Odsávací jednotka k montáži bez nářadí
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Neutralizace zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně vkládaná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Jednotka odsávání s radiálním ventilátorem
- Keramický voštinový filtr
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Záslepka pro trubkovou chráničku
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- 8 tyčinek Geberit DuoFresh


Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
115.053.21.2	Pochromovaná lesklá	III	7	8'538
115.053.BZ.2	Antracitová RAL 7016	III	7	8'282

Nutno objednat zvlášť
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici → str. 199

Příslušenství
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Tyčinka Geberit DuoFresh → str. 201
- Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 201

- WC mísy, které po spláchnutí zadržují vodu ve splachovací trubce, nejsou vhodné pro odsávání zápachu přes splachovací trubku. Splachovací trubka musí být po ukončení spláchnutí bez vody. O vhodnosti vaší WC mísy se informujte u výrobce keramiky
- Spínač pro vypínání a zapínání odsávání zápachu se musí zajistit na místě instalace

Kombinovaná připojovací krabice Geberit

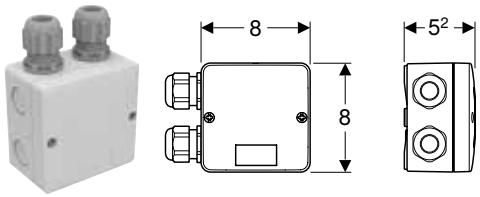

click & scan


Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 2 kabelové průchodky
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
244.120.00.1	1'318

Ovládací tlačítko Geberit Mambo, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné

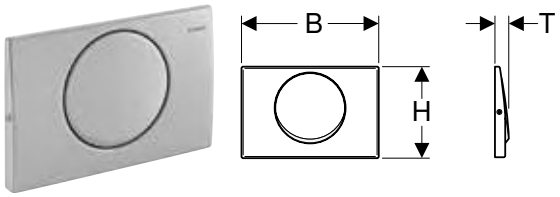

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.751.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	2,5	3’831

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Krycí deska Geberit Sigma, přišroubovatelná

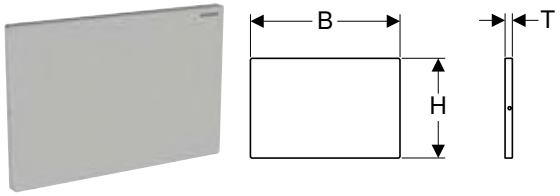


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Sada šroubů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.764.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,2	4’391

Krycí deska Geberit Sigma

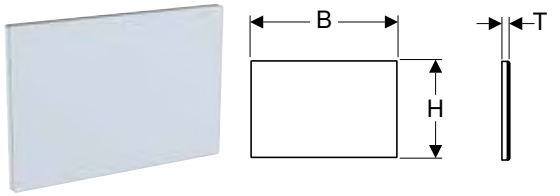


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.766.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	24,6	16,4	1,1	4’037
115.766.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	24,6	16,4	1,2	5’502

Krycí deska Geberit Sigma

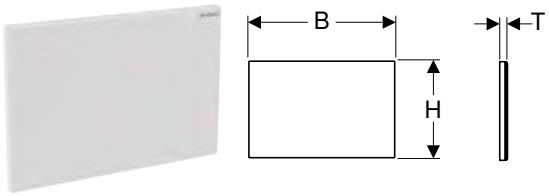


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.768.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	1,1	1'561
115.768.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	1,1	2'147
115.768.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	1,1	2'147

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná

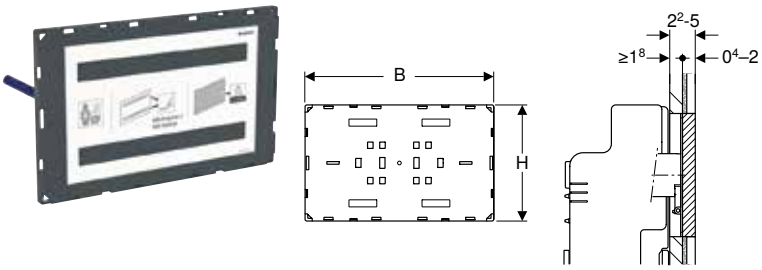

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm


Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.696.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	21,3	13,1	1,8	5'394

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 177

Krycí deska Geberit Sigma, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

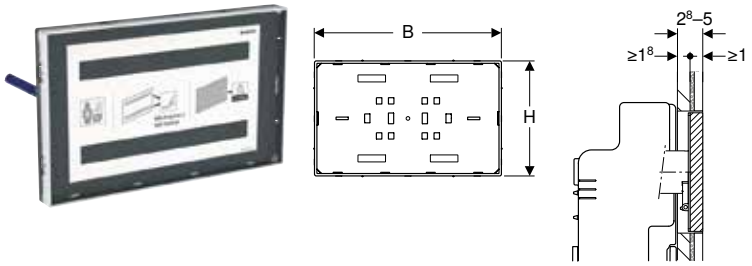

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Sigma splachovacích nádržek pod omítku
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.697.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	21,3	13,1	2,8	**6'799**

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 177

Pro splachovací nádržky pod omítku Omega

Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Omega pro splachovací nádržky pod omítku


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Omega20 Round	Omega20 Square (dříve Omega30)	Omega60 Square	Krycí deska Omega
					
		→ str. 187	→ str. 188	→ str. 188	→ str. 189
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Omega20, pro 2 množství splachování, Round





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.085.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: bílá	Plast	21,2	14,2	1	5'993
115.085.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: bílá matná	Plast	21,2	14,2	1	4'582
115.085.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'795
115.085.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Plast	21,2	14,2	1	6'439
115.085.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: černá matná	Plast	21,2	14,2	1	5'018
115.085.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	6'303
115.085.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.085.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.085.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'940
115.085.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	4'374
115.085.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	4'374

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Omega20 (dříve Omega30), pro 2 množství splachování, Square





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.080.01.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: bílé	Plast	21,2	14,2	1	5'993
115.080.11.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové proužky: bílé matné	Plast	21,2	14,2	1	4'582
115.080.14.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'795
115.080.16.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování černé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	21,2	14,2	1	6'439
115.080.DW.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové proužky: černé matné	Plast	21,2	14,2	1	5'018
115.080.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: lakované s matným pochromováním, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	6'303
115.080.JT.1	Deska a ovládací tlačítko: lakování bílé matné, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.080.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	21,2	14,2	1	5'349
115.080.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	3'940
115.080.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pozlacený	Plast	21,2	14,2	1	4'374
115.080.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	21,2	14,2	1	4'374

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Omega60, pro 2 množství splachování, Square, zalícované



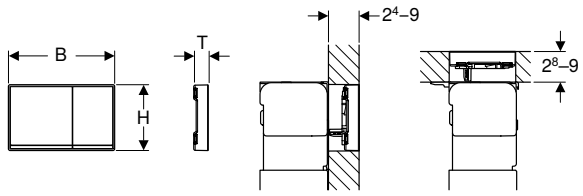

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro tloušťku předezdění včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)


Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.081.GH.1	Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.JK.1	Ovládací tlačítka: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.JL.1	Ovládací tlačítka: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.SI.1	Ovládací tlačítka: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686
115.081.SJ.1	Ovládací tlačítka: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18,4	11,4	2,5	15'686

Příslušenství
- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, Square → str. 189

Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60, Square

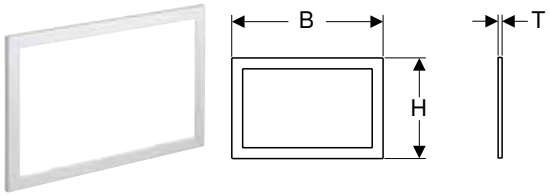


click & scan

Účely použití
- Pro ovládací tlačítka Omega60
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.086.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'605
115.086.GH.1	Pochromovaný, kartáč., povrstv. easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	20,9	13,9	0,5	4'605

Krycí deska Geberit Omega

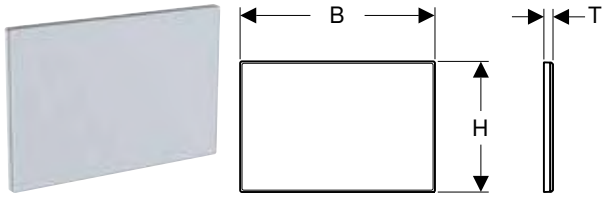


click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.082.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	21,2	14,2	0,8	3'959
115.082.SI.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21,2	14,2	1,1	5'394

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná

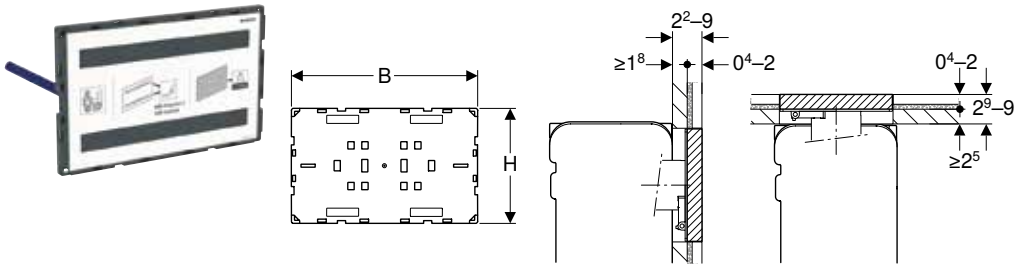

click & scan


Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.087.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	18,3	11,3	1,8	5'394

Krycí deska Geberit Omega, plošně zalícovaná, s pohledovým rámečkem

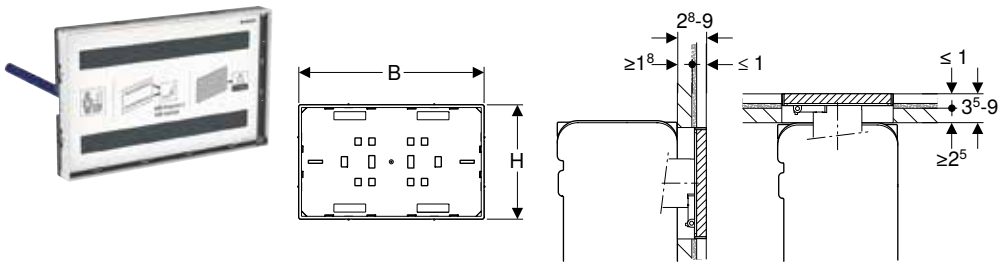

click & scan

Účely použití
- K individuálnímu designu koupelny
- K zakrytí servisního otvoru u Omega splachovacích nádržek pod omítku
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťky obkladu ≥ 18 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu ≥ 25 mm (montáž shora)
- Pro tloušťky obkladu na krycí desce s pohledovým rámečkem ≤ 10 mm

Rozsah dodávky
- Ochranná deska
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky


Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Montáž možná shora nebo zepředu
- Zalícovaná montáž
- Pohledový rámeček pro krycí desku pochromovaný lesklý
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.088.00.1	Dle specifikace zákazníka	Plast	18,3	11,3	2,8	6'799

Pro splachovací nádržky pod omítku Kappa

Ovládací tlačítko Geberit Kappa20, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.228.11.1	Bílá	Plast	21,3	14,2	1,6	1'971
115.228.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	21,3	14,2	1,6	2'675
115.228.46.1	Pochromovaná matná	Plast	21,3	14,2	1,6	2'675

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa21, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.240.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'705
115.240.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	2'574
115.240.KK.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	21,2	14,2	1	3'177
115.240.KM.1	Deska a ovládací tlačítka: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'177
115.240.KN.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná matná Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	21,2	14,2	1	3'705

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Ovládací tlačítko Geberit Kappa50, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Kappa splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání shora nebo zepředu
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.258.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	21,1	14,2	1,5	**5'248**
115.260.11.1	Bílá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	**5'455**
115.260.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	**5'455**
115.260.46.1	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek	21,1	14,2	1,5	**5'455**

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa → str. 199

- Nelze zaměnit za tlačítka Geberit Omega, Sigma a Delta

Pro splachovací nádržky pod omítku Delta


Přehled sortimentu – Geberit ovládací tlačítka řady Delta pro splachovací nádržky pod omítku

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Delta 01 Round	Delta 10 Round	Delta 15 Round	Delta 20 Round	Delta 20 Square (ex Delta30)	Delta 25 Round	Delta 25 Square (dříve Delta 35)	Delta 50 Square	Krycí deska Delta
										
		→ str. 194	→ str. 193	→ str. 193	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 194	→ str. 195	→ str. 196	→ str. 196
Duofix	111.153.00.1					✓				
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	458.129.00.1					✓				
Duofix	458.129.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatibilní

Ovládací tlačítko Geberit Delta10, pro splachování Start/Stop, Round, přišroubovatelné

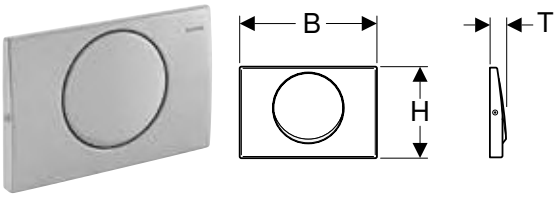

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.108.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	3	2’097

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta15, pro splachování Start/Stop, Round

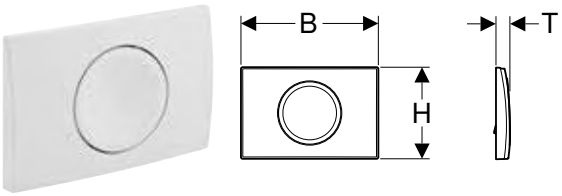

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.109.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1’366
115.109.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	2’046
115.109.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	2’046

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta01, pro 2 množství splachování, Round



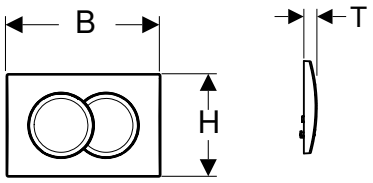

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.107.11.1	Alpská bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	845
115.107.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	1’489
115.107.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	1’489

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta20, pro 2 množství splachování, Round



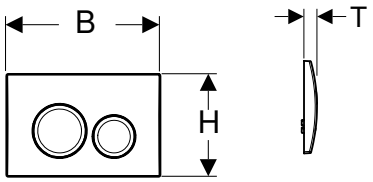

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.127.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1’366
115.127.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2’046
115.127.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2’046

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta25, pro 2 množství splachování, Round



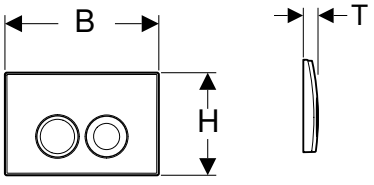

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.125.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'366
115.125.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	2'046
115.125.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	2'046

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta20 (dříve Delta30), pro 2 množství splachování, Square

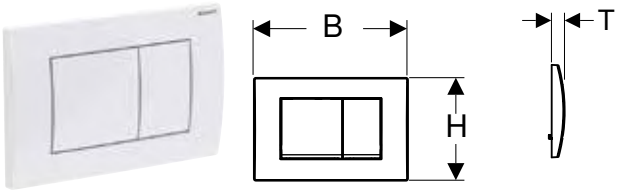

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N


Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.137.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'366
115.137.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046
115.137.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'046

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta25 (dříve Delta35), pro 2 množství splachování, Square

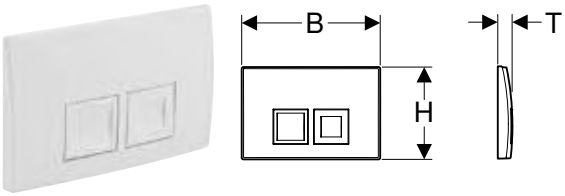

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.135.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,5	1'366
115.135.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046
115.135.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,5	2'046

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta50, pro 2 množství splachování, Square





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.119.11.1	Bílá	Plast	24,6	16,4	2,3	1'633
115.119.14.1	Černá matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.46.1	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399
115.119.DW.1	Černá	Plast	24,6	16,4	2,3	2'399

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Krycí deska Geberit Delta, přišroubovatelná





click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Delta splachovacích nádržek pod omítku


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.103.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,8	3'894

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Delta Zero, pro 2 množství splachování





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Delta splachovacích nádržek pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	20 N

Vlastnosti
- Ovládání zepředu

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.100.11.5	Bílá	Plast	24,6	16,4	3,1	680
115.100.21.5	Pochromovaná lesklá	Plast	24,6	16,4	3,1	1'325
115.100.46.5	Pochromovaná matná	Plast	24,6	16,4	3,1	1'325

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Pro splachovací nádržky pod omítku Twinline

Ovládací tlačítko Geberit Twinline30, pro 2 množství splachování



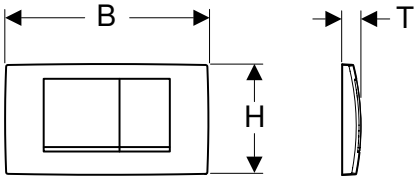

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.899.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	34	18,5	3,2	2'968
115.899.KH.1	Deska a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	34	18,5	3,2	2'559
115.899.KJ.1	Deska a ovládací tlačítka: bílá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	34	18,5	3,2	1'794

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit 200F, pro splachování Start/Stop



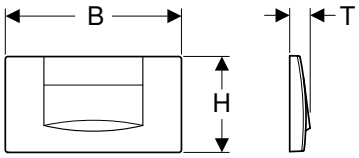

click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.222.11.1	Bílá	Plast	34	18,5	3,9	1'096
115.222.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	34	18,5	3,9	3'606
115.222.46.1	Pochromovaná matná	Plast	34	18,5	3,9	2'867

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Ovládací tlačítko Geberit Highline, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání zepředu


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.151.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	Nerezová ocel	34	18,5	3,6	6'458

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Krycí deska Geberit Twinline, přišroubovatelná



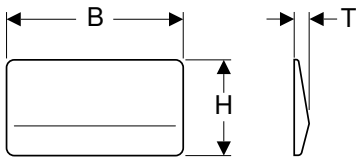

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru u Twinline splachovacích nádržek pod omítku

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Sada šroubů
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.398.00.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	34	18,5	2,7	3'022

Příslušenství
- Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline → str. 199

Pro splachovací nádržky pod omítku 300T

Ovládací tlačítko Geberit 300T, pro splachování Start/Stop





click & scan

Účely použití
- Ke spuštění splachování u 300T splachovacích nádržek pod omítku

Vlastnosti
- Ovládání shora

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- Tyčka tlačítka
- Funkční díl Stop
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.333.11.1	Bílá	Plast	34	14	3,3	1'389

Příslušenství

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa



click & scan


Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka s rychlým nastavením
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.938.00.1	612

Prodlužovací Geberit souprava pro splachovací nádržky pod omítku Delta a Twinline

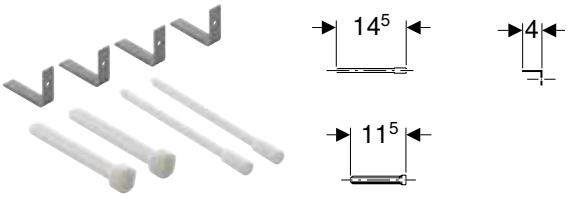

click & scan


Účely použití
- K montáži ovládacích tlačítek Geberit při nadměrných předezdívkách

Vlastnosti
- Maximální předezdívka možná do 18 cm
- Prodloužení pro tyčky tlačítka se závitem
- Prodloužení pro stavitelné úchytky s rychlým nastavením

Rozsah dodávky
- 2 prodloužení pro stavitelné úchytky
- 2 prodloužení pro tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
240.058.00.1	515

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.335.00.1	2'700

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183

Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí



click & scan

Účely použití
- K připojení jednotky odsávání zápachu
- Pro připojení ovládání WC Geberit
- Pro skryté připojení ve WC keramice

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC


Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- Combination outlet mounting box
- Síťový zdroj
- Připojení kabelu se zástrčkou, délka 1,8 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.336.00.1	4'098

Kombinovatelné s
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 216
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 206
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 207
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 208
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 212
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 218
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 209
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 214
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 219
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 213
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 210
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 215

Síťový zdroj Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, pro elektrickou krabici



click & scan

Účely použití
- K osazení do elektrických krabic

Technické informace


Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC

Pol. č.	CZK/ks.
243.971.00.1	1'726

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh → str. 245
- Kombinovaná připojovací krabice Geberit → str. 183

Spotřební materiál

Tyčinka Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Na ochranu před usazeninami vápníku a močového kamene
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh


Vlastnosti
- Barví splachovací vodu modře
- Parfémovaný
- Ochranná fólie rozpustná ve vodě
- Biologicky odbouratelný

Rozsah dodávky
- Balení 8 tyčinek Geberit DuoFresh

Pol. č.	CZK/ks.
244.600.00.1	186

- Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Pokyny a opatření k bezpečné manipulaci s nebezpečnými látkami jsou uvedeny na adrese www.geberit.cz.

Zásuvka s keramickým voštinovým filtrem, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro modul odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- Pro Geberit AquaClean Sela s jednotkou odsávání zápachu DuoFresh
- Pro zásuvku pro tyčinku Geberit DuoFresh

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok

Rozsah dodávky
- Zásuvka s filtrem a držák pro tyčinku Geberit DuoFresh
- Odebírací nástroj

Pol. č.	CZK/ks.
243.970.00.1	1'432

Filtr s aktivním uhlím Geberit typ 1



click & scan

Účely použití
- Pro neutralizaci zápachu
- Pro ovládací tlačítka Sigma40 se zabudovanou jednotkou odsávání zápachu

Vlastnosti
- Životnost filtru 1 rok






Rozsah dodávky
- Filtr s aktivním uhlím typ 1

Pol. č.	CZK/ks.
242.555.00.1	1'009

Ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování









Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, bezdotykové

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Pol. č.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ str. 211	**→ str. 217**	**→ str. 207**	**→ str. 208**	**→ str. 222**	
Spuštění		Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Automatická	
Rozeznání / řídicí jednotka		Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití							
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)							
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓	✓	✓	✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓	✓		
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Síťový zdroj							
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓	✓		
Příslušenství							
242.658.00.1 Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square	**Připojovací vodič pro externí tlačítko pro Sigma80**	✓	✓				





✓ Kompatibilní

[1] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10	Infračervené tlačítko typ 10
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 221	→ str. 206	→ str. 216	→ str. 220	→ str. 214	→ str. 227	→ str. 219
	Bezdotyková / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková / Manuální / Automatická	Bezdotyková	Bezdotyková	Bezdotyková
	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání	Infračervené ovládání
	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 8 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓[1)]			✓[1)]		✓[1)]
		✓[1)]			✓[1)]		✓[1)]
		✓			✓		✓
		✓[1)]			✓[1)]		
		✓[1)]			✓[1)]		
		✓			✓		✓








Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s elektronickým ovládáním splachování, manuální

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Pol. č.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ str. 209	**→ str. 225**	**→ str. 210**	**→ str. 224**	
Spuštění		Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	
Rozeznání / řídicí jednotka		Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	
Napájení elektrickým proudem		Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie	
Vhodné pro splachovací nádržky pod omítku		Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	
Oblast použití						
Lze objednat dodatečně (je zapotřebí jen jedna z následujících volitelných možností)						
115.861.00.6 Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V	**Napájení elektrickým proudem v externí krabici pod omítku**	✓		✓		
116.061.00.6 Geberit Power & Connect box	**Elektrická krabice pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓[1]		✓[1]		
116.063.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou		✓[1]		✓[1]		
116.098.00.6 Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC	**Sada sestávající z elektrické krabice a síťového zdroje pro skrytou instalaci, v instalačním prvku Geberit Duofix nebo Geberit GIS, za WC keramiku**	✓		✓		
111.900.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem	**Instalační prvky s elektrickou krabicí pro skrytou instalaci za WC keramiku**					
111.900.00.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm a Power & Connect boxem						
Síťový zdroj						
116.096.00.1 Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box	**Síťový zdroj pro instalaci do skryté elektrické a komunikační krabice**	✓		✓		
Příslušenství						
241.155.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko						
241.568.00.1 Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování				✓	✓	


✓ Kompatibilní

[1] Při použití elektrické krabice pro skrytou instalaci, je třeba dodatečně objednat síťový zdroj 116.096.00.1

	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka	Bez ovládacího tlačítka
							
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 212	→ str. 226	→ str. 218	→ str. 213	→ str. 223	→ str. 215	→ str. 228
	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Manuální	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)	Interval proplachu (hygienický proplach pro studenou vodu)
	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (kabel)	Manuální (rádio)	Manuální (rádio)	Časové ovládání	Časové ovládání
	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Elektrická síť	Baterie	Elektrická síť	Baterie
	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Omega 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm	Splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm
							
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓[1]		✓[1]	✓[1]		✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓[1]					✓[1]	
	✓[1]					✓[1]	
	✓		✓	✓		✓	
	✓	✓	✓				
				✓	✓		

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální

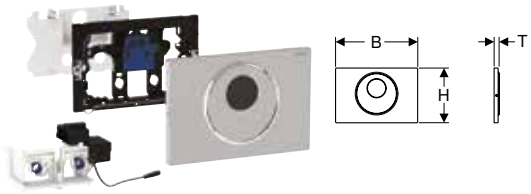

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.890.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.890.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.890.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'531**


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

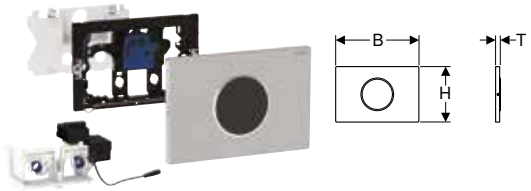

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.906.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'634**
115.906.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'634**
115.906.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové

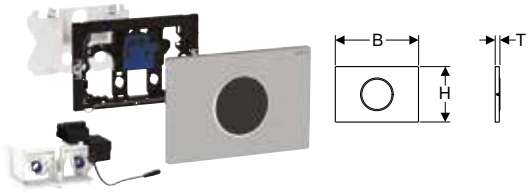

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.907.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'634**
115.907.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'634**
115.907.JQ.6	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'608**
115.907.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designové kroužky: matně pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'608**
115.907.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'608**
115.907.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'608**
115.907.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**19'608**
115.907.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální

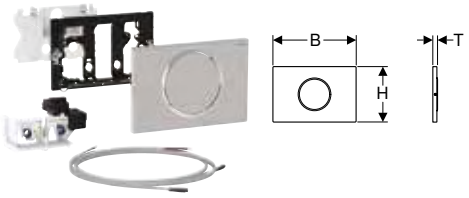

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti
- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.863.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	19'223
115.863.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	17'157


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 245

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané

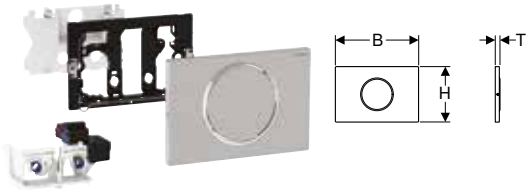

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.867.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**22'165**
115.867.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**20'100**

Nutno objednat zvlášť


- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové

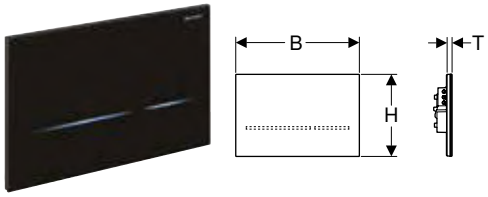

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.090.SG.6	Černá / Sklo	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**35'342**
116.090.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**35'342**

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square → str. 245
- Geberit Service-Handy → str. 409

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.862.00.6	≤ 4	14‘368

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 245

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko



click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.897.00.6	≤ 4	18'781

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243


Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200


Příslušenství
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 246

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round







click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.936.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	**20’351**
115.936.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	**20’352**

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití
- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Kombinovatelné s ovládacími tlačítkami Sigma01 až Sigma70 nebo s krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.109.00.6	≤ 4	8'407


Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

- Pro Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box je potřebný jen jeden z výrobků Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou nebo Geberit Power & Connect box

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální

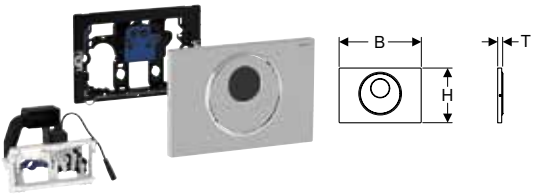

click & scan

Účely použití
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.856.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.856.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.856.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'531**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové

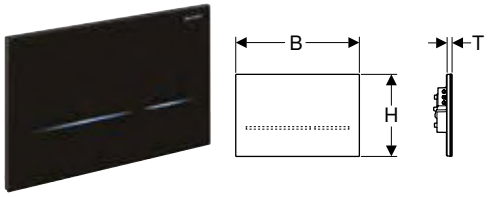

click & scan

Účely použití
- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma80
- Upevňovací rámeček
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické ovládání splachování lze aktivovat
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko bez mechanických tlačítek
- Identifikace tlačítek pomocí světelných proužků
- Osvětlení tlačítek se aktivuje detekcí uživatele
- Osvětlení tlačítek nastavitelné v pěti barvách
- Orientační světlo aktivovatelné
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Zamykatelný
- Snadná údržba a čištění

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.092.SG.6	Černá / Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**35'342**
116.092.SM.6	Sklo zrcadlové	Sklo	24,7	16,4	1	≤ 4	**35'342**

Nutno objednat zvlášť
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242

Kombinovatelné s
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Příslušenství
- Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square → str. 245
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Pro napájení ze sítě, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Omega 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes běžná bezpotenciálová tlačítka s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- 2 množstevní oddálené ovládání přes externí tlačítko
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.955.00.6	≤ 4	**15'928**

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243


Kombinovatelné s

- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round







click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému spuštění Omega splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti
- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 2 množství splachování přes ovládací tlačítko s možností spouštění shora nebo zepředu
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Omega20 až Omega60 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky
- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.956.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	23’891
115.956.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	23’892

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V → str. 242
- Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC → str. 244
- Sada síťový zdroj 230 V / 12 V / 50 Hz, s napájecím kabelem 1,8 m a kombinovanou připojovací krabicí → str. 200

Pro napájení z baterie, pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, manuální

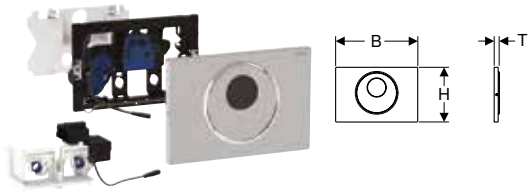

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	1 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ruční spuštění splachování přes ovládací tlačítko
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Tyčka tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.891.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**27'556**
115.891.DW.6	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**27'556**
115.891.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'491**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné

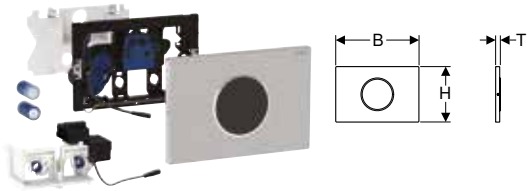

click & scan

Účely použití

- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Odolný proti vandalům
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.909.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.909.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.909.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'531**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové

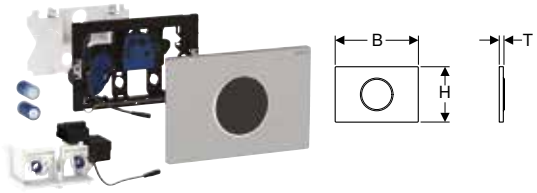

click & scan

Účely použití

- Pro soukromý a poloveřejný sektor
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K bezdotykovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	1–60 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Automatické spuštění vody
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- Ovládání splachování přes externí tlačítko možné
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Předspláchnutí nastavitelné
- Minimální doba zdržení nastavitelná
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Kompatibilní se servisním dálkovým ovládáním Geberit
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním a pouzdrem pro baterii, Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.908.16.6	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.908.DW.6	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**25'595**
115.908.JQ.6	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**
115.908.KH.6	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**
115.908.KJ.6	Deska: bílá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**
115.908.KK.6	Deska: bílá Designové kroužky: pozlacené	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**
115.908.KM.6	Deska: černá Designové kroužky: leskle pochromované	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'569**
115.908.SN.6	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'531**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko



click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes radiové tlačítko Geberit
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- Ovládání splachování přes radiové tlačítko Geberit, bezdrátové
- 2 množství splachování, možnost spouštění přes radiové tlačítko
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací


Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.898.00.6	≤ 4	20’529

Nutno objednat zvlášť
- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Radiové tlačítko

Příslušenství
- Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování → str. 246

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané

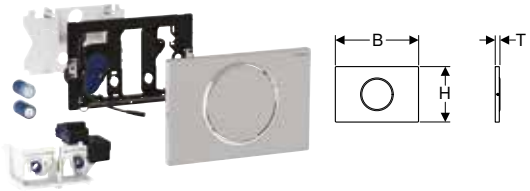

click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s radiovým tlačítkem
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti


- Ovládání splachování přes podpěru, bezdrátové, radiové
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídicí elektronika s radiovým přijímačem
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.869.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**23'745**
115.869.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**21'678**

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální

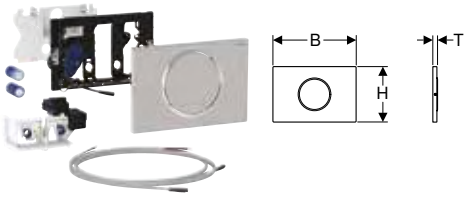

click & scan

Účely použití
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s

Vlastnosti
- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 množství splachování, možnost spouštění přes ovládací tlačítko
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

Rozsah dodávky
- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V
- 2 prefabrikované kabely, délka 1,2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.864.16.6	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**20'881**
115.864.SN.6	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**18'815**

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko



click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěry s bezpotenciálovým tlačítkem s funkcí zavírání
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Ovládání splachování spojené vodičem
- Ovládání splachování přes podpěru, spojené vodičem
- Je možné paralelní zapojení tlačítek
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- Připojovací vodič délka 2 m, prefabrikovaný
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.885.00.6	≤ 4	16‘105

Nutno objednat zvlášť


- Ovládací tlačítko nebo krycí deska
- Tlačítko


Příslušenství

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko → str. 245

Ovládání WC Geberit elektronické, napájení z baterie, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round







click & scan

Účely použití

- K ručnímu oddálenému spuštění Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes bezdotykové infračervené tlačítko
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem pomocí boxu pro hrubou montáž
- Pro osazení do koupelnového nábytku pomocí kontramatice
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s

Vlastnosti

- Ruční spuštění splachování, bezdotykové
- Bezdotykové spuštění 1 množství splachování nebo 2 množství splachování přiblížením ruky
- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Infračervené tlačítko
- Krabice pod omítku
- Counternut
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
115.937.14.6	Černá matná	Mosaz	6	6	0,5	≤ 4	22'121
115.937.SN.6	Růžice: kartáčovaná	Nerezová ocel	6	6	0,5	≤ 4	22'121

Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko nebo krycí deska

Hygienický proplach Geberit HS05 pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K zabránění stagnace v potrubích pitné vody
- K prevenci zárodků
- Pro montáž do Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování pomocí ovládacího tlačítka
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem

Technické informace

Typ baterie	LR20
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu	0,15 W
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	72 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Plast

Vlastnosti

- 1 nebo 2 množství splachování s možností spouštění přes ovládací tlačítko
- Lze kombinovat s ovládacími tlačítky Sigma01 až Sigma50 nebo krycími deskami Geberit
- Napájení z baterie
- Baterie v uzavřeném pouzdru pro baterii ve splachovací nádržce
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s pouzdrem pro baterii Upevňovací rámeček s infračerveným ovládáním, předinstalovaný
- Ochranná deska
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Elektrické ovládání
- 2 alkalické manganové baterie LR20, každá 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.110.00.6	≤ 4	10'175



Nutno objednat zvlášť

- Ovládací tlačítko

Ovládání WC s pneumatickým spuštěním splachování

Přehled sortimentu – Ovládání WC Geberit s pneumatickým ovládáním splachování

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


Provedení	Splachovací nádržka pod omítku						Splachovací nádržka do nábytku	Splachovací nádržka na omítku	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku									
116.040.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 1 množství splachování, tlačítko na omítku									
116.046.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené									
116.044.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, tlačítko na omítku									
116.048.11.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 01, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, tlačítko pod omítku									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Dálkové ovládání typ 10, 2 množství splachování, nábytkové tlačítko									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Dálkové ovládání, hranatý design, 2 množství splachování									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
1 množství splachování, nábytkové tlačítko, kov									
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 množství splachování, pro nápravné ústavy									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Kompatibilní

Pro 2 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku







click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace


Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.042.11.1	Bílá	Plast	**2’607**
116.042.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	**3’009**
116.042.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	**3’388**

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku, vyvýšené







click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.044.11.1	Alpská bílá	Plast	**2’607**

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.048.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'807

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku



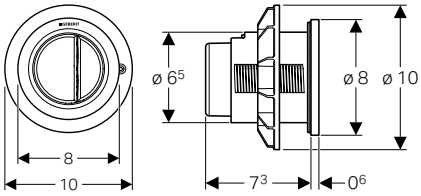

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.050.11.1	Bílá	Plast	2'607
116.050.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	3'210
116.050.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'589

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku



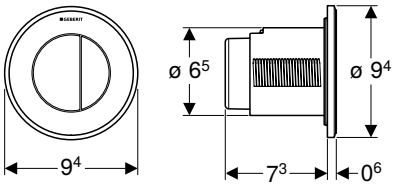

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.043.11.1	Bílá	Plast	**2’607**
116.043.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	**3’009**
116.043.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	**3’388**

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené



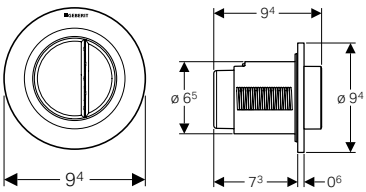

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.045.11.1	Alpská bílá	Plast	**2’607**

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál
- Trubková chránička délka 0,9 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.049.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'807

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku



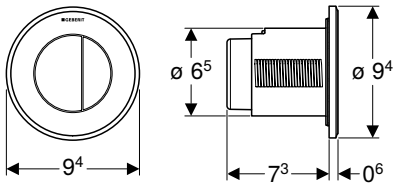

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.055.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.055.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290
116.055.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'290
116.055.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.055.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.055.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.055.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, tlačítko do nábytku



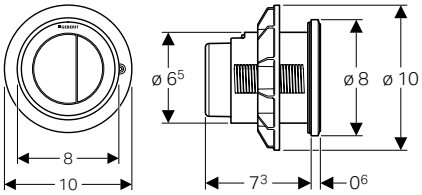

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.057.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.057.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290
116.057.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designové kroužky: leštěné	Plast	4'290
116.057.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.057.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.057.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.057.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911
116.057.SN.1	Růžice a ovládací tlačítka: kartáčovaná nerezová ocel Designový kroužek: s vysokým leskem	Tlakový zinkový odlitek	7'228

Oddálené ovládání Geberit typ 10, pneumatické, Round, pro 2 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku



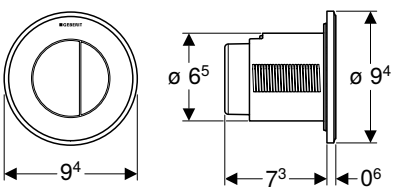

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti


- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.056.16.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Plast	4'669
116.056.DW.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: černý matný	Plast	4'290
116.056.JQ.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Plast	4'290
116.056.KH.1	Růžice a ovládací tlačítka: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	3'911
116.056.KJ.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'510
116.056.KK.1	Růžice a ovládací tlačítka: bílá Designový kroužek: pozlacený	Plast	5'516
116.056.KM.1	Růžice a ovládací tlačítka: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	3'911

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku, vyvýšené

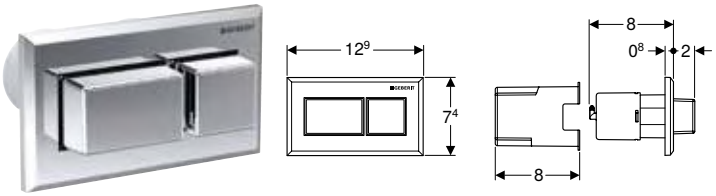

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	22 N

Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.054.21.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé	Plast	4'096

Oddálené ovládání Geberit, pneumatické, pro 2 množství splachování, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, tlačítko pod omítku

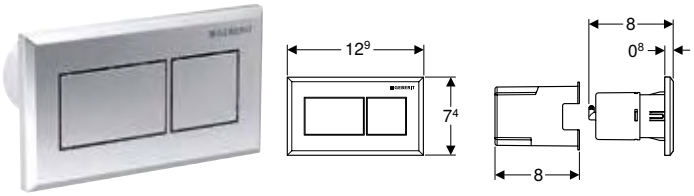

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N


Vlastnosti
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.053.GH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	7'233
116.053.KA.1	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítka: pochromovaná matná	Plast	3'639
116.053.KT.1	Deska: bílá Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'639
116.053.KV.1	Deska: černá Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	3'639

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku vyvýšené



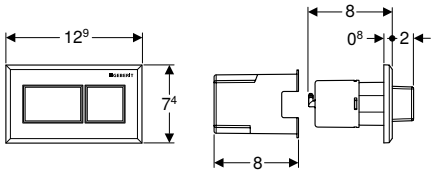

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Ovládací tlačítka vyvýšené
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	22 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.052.21.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé	Plast	**4'096**

Oddálené ovládání Geberit, hranatý design, pneumatické, pro 2 množství splachování, tlačítko pod omítku



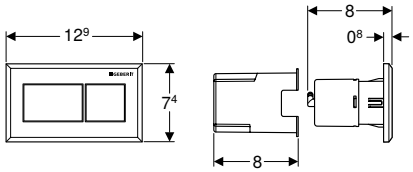

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Ke spuštění 2 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Hranatý design

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Upevňovací materiál

Technické informace


Ovládací síla (N) max.	22 N


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.051.GH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované, kartáčované, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	**7'233**
116.051.KA.1	Deska: pochromovaná lesklá Ovládací tlačítka: pochromovaná matná	Plast	**3'639**
116.051.KT.1	Deska: bílá Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná	Plast	**3'639**
116.051.KV.1	Deska: černá Ovládací tlačítka: pochromovaná	Plast	**3'639**

Pro 1 množství splachování

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku







click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.040.11.1	Bílá	Plast	2'407
116.040.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'807
116.040.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'185

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku

Vlastnosti

- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 0,9 m
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.046.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'607

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko pod omítku



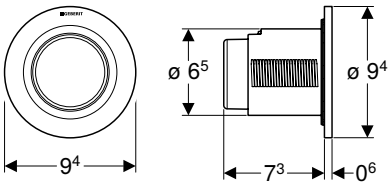

click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.041.11.1	Alpská bílá	Plast	2'407
116.041.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	2'807
116.041.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	3'183

Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, pro Geberit Sigma splachovací nádržku pod omítku 8 cm, tlačítko na omítku





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži na omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 8 cm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Vlastnosti
- Provedení kulaté
- Ovládací tlačítko vyvýšené
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.047.11.1	Alpská bílá	Plast	8,5	9	8,5	2'607

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, tlačítko pod omítku





click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit do nábytku
- Pro 1 množství splachování
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek
- Pro tloušťky stěn do max. 25 mm

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.114.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	5'029

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, s pojistnou maticí, pro ústavy



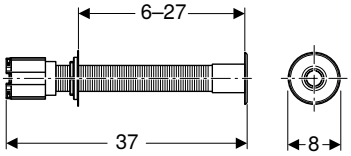

click & scan

Účely použití

- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- Pro nápravné ústavy
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Vlastnosti

- Tlačítko z mosazi, pochromované
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit
- Provedení kulaté


Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 2 m

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.943.21.1	Pochromovaná lesklá	Mosaz	4'386

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nožní tlačítko do podlahy





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do podlah
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti
- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál


Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.939.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	12	12	3,3	3’944

Ovládání WC Geberit pneumatické, 1 množství splachování, nástěnné nožní tlačítko





click & scan

Účely použití
- K pneumatickému oddálenému ovládání splachovacích nádržek Geberit na omítku a pod omítku
- K montáži na omítku
- Pro 1 množství splachování
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Delta splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Pro Kappa splachovací nádržky pod omítku 15 cm
- Pro AP123 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro koupelnový nábytek

Vlastnosti
- Tlačítko z nerezové oceli
- Kombinovatelný s ovládacími tlačítky Geberit pro 1 množství splachování, 2 množství splachování a splachování Start/Stop nebo krycí deskou Geberit

Rozsah dodávky
- Tlačítko
- Pneumatický zvedák
- Vzduchová hadička délka 3,5 m
- Blok ze styroporu
- Trubková chránička délka 3 m
- Upevňovací materiál

Technické informace

Ovládací síla (N) max.	25 N


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.918.00.1	Nerezová ocel	Nerezová ocel	11	15,4	7,8	3’944

Příslušenství pro ovládání WC

Soupravy pro hrubou montáž

Novinka

Geberit Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.061.00.6	842

Dodání od leden 2025

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box → str. 243

Kombinovatelné s
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181

- Náhrada za pol. č. 116.061.00.1

Geberit souprava pro hrubou montáž s síťovým zdrojem, pro ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, 12 V



click & scan

Účely použití

- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC

Rozsah dodávky

- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička
- Síťový zdroj
- Připojovací vodič, délka 1,8 m
- Trubková chránička délka 1,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
115.861.00.6	3'452

Kombinovatelné s

- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 215
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 208
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 207
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 206
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 210
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 209
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 212
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 218
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 213
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 214
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 219
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 217
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 8 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 216

Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box



click & scan

Účely použití
- Pro montáž do Geberit Power & Connect boxů
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W


Vlastnosti
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou

Pol. č.	CZK/ks.
116.096.00.1	3'187

Novinka

Sada Geberit Power & Connect boxu s dělící příčkou s připojovací svorkou



click & scan

Účely použití
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- K přípravě síťových připojení ovládání WC Geberit
- K přípravě síťových připojení jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro osazení síťového zdroje Geberit 12V
- Pro umístění konvertoru sběrnice Geberit
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Vlastnosti
- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky
- Power & Connect box
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.063.00.6	1'290

Dodání od leden 2025

- Náhrada za pol. č. 116.063.00.1

Novinka

Sada Geberit Power & Connect boxu a síťový zdroj pro montážní prvek pro závěsné WC



click & scan

Účely použití

- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Sigma pod omítku 12 cm
- Pro prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pro závěsné WC, se splachovací nádržkou Omega pod omítku 12 cm
- Pro napájení ovládání WC Geberit a jednotek odsávání zápachu Geberit DuoFresh elektrickým proudem 12V DC
- K přípravě síťových připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pro skryté síťové připojení za WC keramikou
- Není vhodné kombinovat se sadou protipožárního uzávěru pro montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC nebo protipožárním uzávěrem pro splachovací koleno a připojovací koleno

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	90–260 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Výstupní výkon	12 W

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Montáž bez nářadí
- Odpojení produktu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič s LED indikací
- Možnost připojení pro Geberit AquaClean
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky

- Power & Connect box
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojovací vodič
- Dělící příčka s připojovací svorkou
- Kryt pro hrubou montáž
- Trubková chránička délka 0,32 m, pro připojení Geberit AquaClean

Pol. č.	CZK/ks.
116.098.00.6	3’983

Dodání od leden 2025

Kombinovatelné s

- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma80, Square, bezdotykové → str. 211
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové / manuální → str. 206
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové, přišroubovatelné → str. 207
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, automatické / bezdotykové → str. 208
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro externí tlačítko → str. 212
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, pro externí tlačítko → str. 218
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, manuální → str. 209
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 214
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Omega 12 cm, s infračerveným tlačítkem typ 10, Round → str. 219
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, pro radiové tlačítko → str. 213
- Ovládání WC Geberit elektronické, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, Round, pro podpěru, rádiově ovládané → str. 210
- Hygienický proplach Geberit HS05 pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm, napájení ze sítě → str. 215
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm → str. 180
- Jednotka odsávání zápachu Geberit DuoFresh s manuálním spouštěním odsávání a dávkovačem pro tyčinky Geberit DuoFresh, pro splachovací nádržku Sigma pod omítku, 12 cm → str. 181

- Náhrada za pol. č. 116.098.00.1

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání WC s mechanickým ovládáním splachování, tlačítko




click & scan

Účely použití
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži pod omítku
- K přípravě montáže vodičem spojených oddálených ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm
- K propojení kabelů mezi krabicemi pod omítku a splachovacími nádržkami pod omítku

Rozsah dodávky
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 68 mm, pro přívod elektřiny
- Trubková chránička délka 1,7 m

Pol. č.	CZK/ks.
241.155.00.1	1'407

Souprava pro hrubou montáž s krabicí pod omítku, pro jednotku odsávání zápachu Geberit DuoFresh

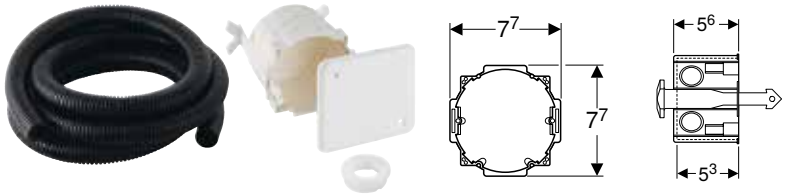

click & scan

Rozsah dodávky
- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Trubková chránička délka 1,7 m
- Záslepka
- Zajišťovací svorka

Pol. č.	CZK/ks.
244.999.00.1	883

Pro ovládání WC s elektronickým spuštěním splachování

Připojovací vodič Geberit pro ovládací tlačítko Sigma80, Square




click & scan

Účely použití
- K připojení bezpotenciálových tlačítek s funkcí zavírání

Pol. č.	CZK/ks.
242.658.00.1	1'395

Radiové tlačítko Geberit pro elektronická ovládání splachování





click & scan

Účely použití
- K ručnímu, bezdrátovému spuštění splachování Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes elektronické ovládání WC Geberit

Technické informace

Provozní napětí	3 V DC
Rádiová frekvence	868,4 MHz
Rádiový dosah	10 m

Vlastnosti
- Možnost spouštění 2 množství splachování
- Napájení z baterie
- Snadná montáž a servis

Rozsah dodávky
- 2 alkalické manganové baterie typu AAA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	11’345

Spojky

T tvarovka Geberit pro pneumatické ovládání splachování



click & scan

Účely použití
- K propojení dvou nožních pneumatických tlačítek se splachovacími nádržkami

Pol. č.	CZK/ks.
240.019.00.1	2’173





Sanitární moduly Geberit Monolith



Sanitární moduly pro WC 250


Pro závěsná WC 250
Pro stojící WC 266
Příslušenství 276

Sanitární moduly pro WC

Pro závěsná WC

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo ze skla



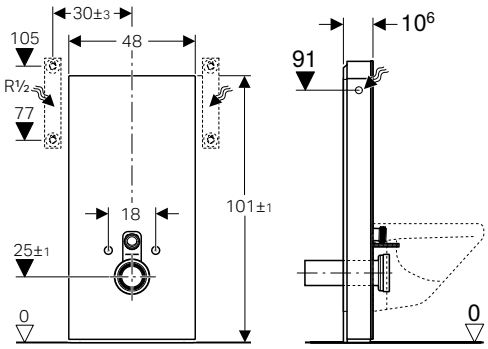

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.022.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.022.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.022.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.022.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.022.SL.5	Čelní opláštění: sklo máta Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**28'723**

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo z kameniny



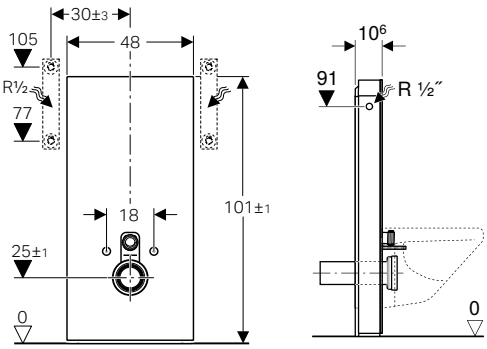

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.022.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	42'358
131.022.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	42'358

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu

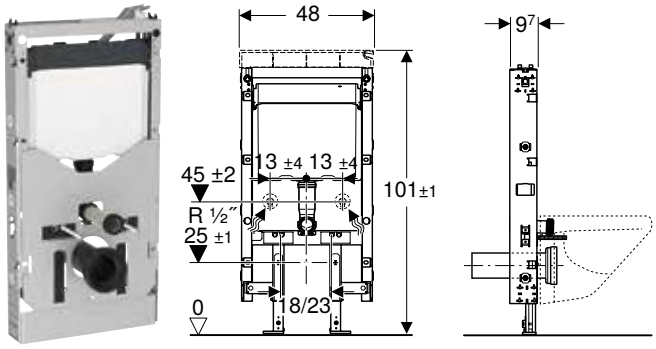

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- 6 připevňovacích čepů
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.185.00.5 *	Dle specifikace zákazníka	48	101	10,6	27'244

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 254

Kombinovatelné s


- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort → str. 12
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic → str. 13
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela → str. 14
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 17
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281

- Pro sanitární moduly pro individuální úpravu platí výhradní použití, které je uvedeno v bodě "Kombinovatelné s"

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu

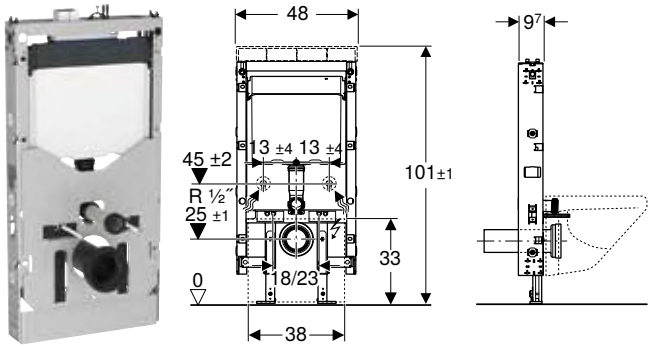

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.186.00.7 *	Dle specifikace zákazníka	48	101	10,6	I	15	**47'626**

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštěním, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu → str. 254


Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort → str. 12
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic → str. 13
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela → str. 14
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 17
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281

Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.190.00.1	Hliník kartáčovaný	8'568
131.191.00.1	Černý chrom / Hliník kartáčovaný	8'568

Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštěním, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus pro WC, 101 cm

Technické informace


Barva světla	2200–4000 K


Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky s orientačním světlem
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.192.00.2	Hliník kartáčovaný	21'969
131.193.00.2	Černý chrom / Hliník kartáčovaný	21'969

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo ze skla



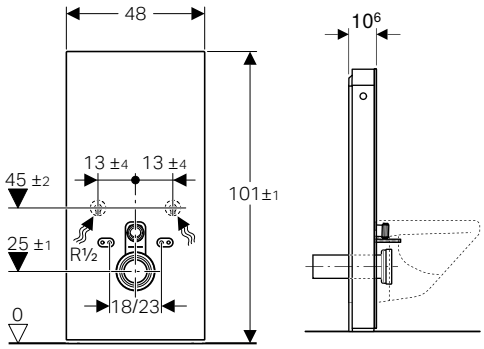

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.021.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.021.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.021.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.021.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.021.SL.5	Čelní opláštění: sklo máta Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**28'723**

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 101 cm, čelo z kameniny



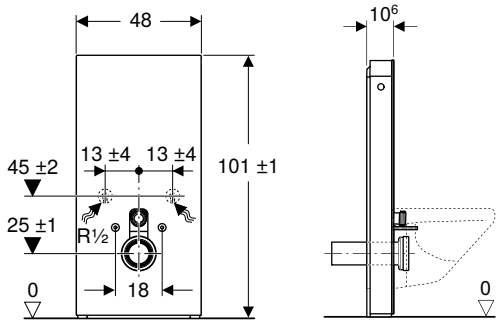

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.021.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	42’358
131.021.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	42’358


Příslušenství


- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, čelní panel ze skla







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.221.JK.7	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	**71'465**
131.221.JL.7	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	**71'465**
131.221.SI.7	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	**71'465**
131.221.SJ.7	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	**71'465**

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 101 cm, čelní panel z kameniny



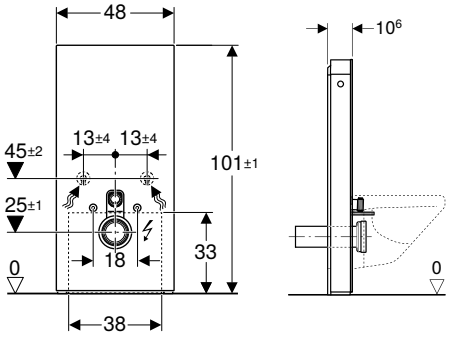

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.221.00.7	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	76'142
131.221.JV.7	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	76'142


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, čelo ze skla



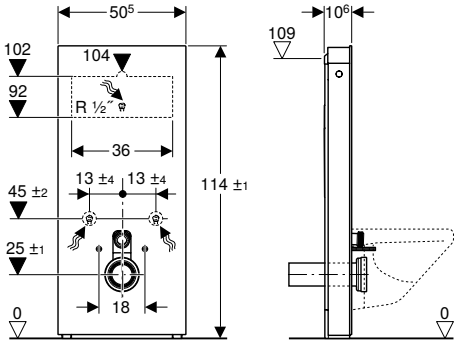

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.031.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	**41'976**
131.031.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	**41'976**
131.031.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	**41'976**
131.031.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	**41'976**


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, čelo z kameniny







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.031.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	46’653
131.031.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	46’653


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, čelní panel ze skla



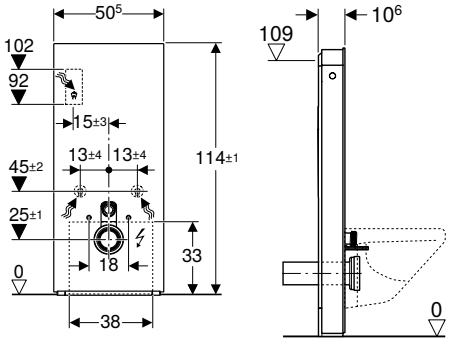

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.231.JK.7	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.231.JL.7	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.231.SI.7	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.231.SJ.7	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, čelní panel z kameniny



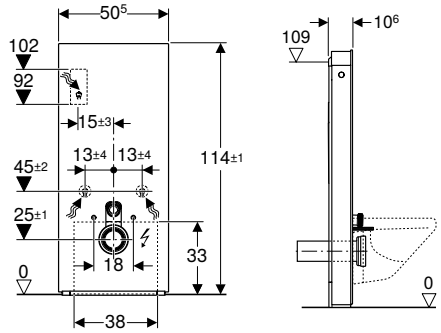

click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.231.00.7	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	80'437
131.231.JV.7	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	80'437


Příslušenství


- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K výměně závěsných WC s tlakovým splachovačem
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Kryt podstavce
- 6 připevňovacích čepů
- Opěrný rám
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál pro montáž před splachovací nádržky pod omítku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.187.00.5 *	Dle specifikace zákazníka	50,5	114	10,6	31'039

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 264

Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort → str. 12
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic → str. 13
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela → str. 14
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 17
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86

Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

- Pro sanitární moduly pro individuální úpravu platí výhradní použití, které je uvedeno v bodě "Kombinovatelné s"

Sada víka splachovací nádržky s bočními opláštěními, pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.194.00.1	Hliník kartáčovaný	9'067
131.195.00.1	Černý chrom / Hliník kartáčovaný	9'067

Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštění, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith Plus pro WC, 114 cm

Technické informace

Barva světla	2200–4000 K


Rozsah dodávky
- Víko splachovací nádržky s orientačním světlem
- Boční opláštění vlevo
- Boční opláštění vpravo
- 2 upevňovací čepy


Vlastnosti
- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.196.00.2	Hliník kartáčovaný	22'467
131.197.00.2	Černý chrom / Hliník kartáčovaný	22'467

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu







click & scan

Účely použití

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.188.00.7 *	Dle specifikace zákazníka	50,5	114	10,6	I	15	51'421

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Sada víko splachovací nádržky s bočním opláštění, pro sanitární modul Geberit Monolith Plus pro závěsné WC, 114 cm, pro individuální úpravu → str. 264

Kombinovatelné s

- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Comfort → str. 12
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Mera Classic → str. 13
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Sela → str. 14
- Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 17
- Závěsné WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree → str. 83
- Sada závěsného WC Geberit iCon s hlubokým splachováním, uzavřený tvar, Rimfree, s WC sedátkem → str. 82
- Závěsné WC Geberit Selnova Premium s hlubokým splachováním, částečně uzavřený tvar, Rimfree → str. 86


Příslušenství

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická → str. 278
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm → str. 278
- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

Pro stojící WC

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo ze skla



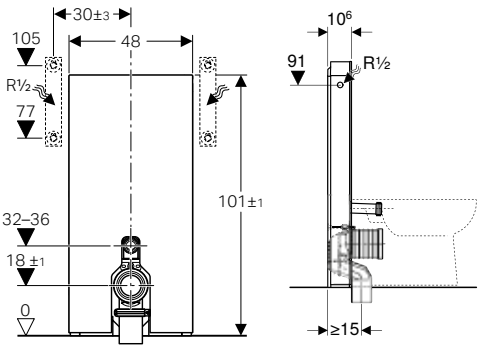

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.003.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.003.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.003.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**37'681**
131.003.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**37'681**
131.003.SL.5	Čelní opláštění: sklo máta Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**28'723**

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo z kameniny



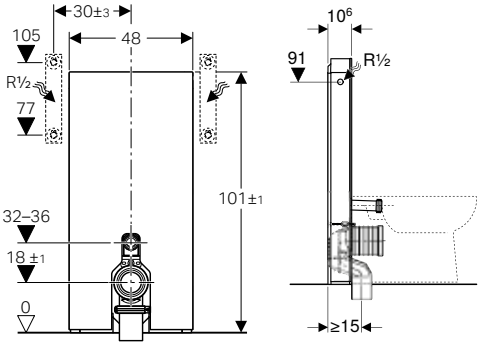

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody boční
- Spodní přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody s rohovým ventilem R 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.003.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**42’358**
131.003.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**42’358**


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo ze skla



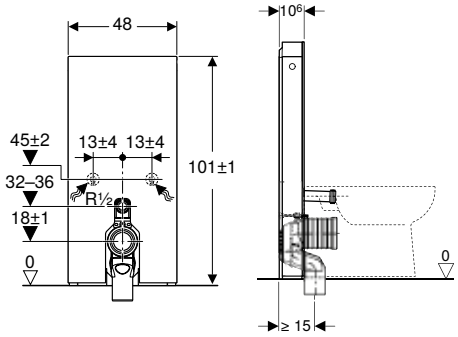

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.002.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	37'681
131.002.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	37'681
131.002.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	37'681
131.002.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	37'681
131.002.SL.5	Čelní opláštění: sklo máta Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	28'723

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 101 cm, čelo z kameniny



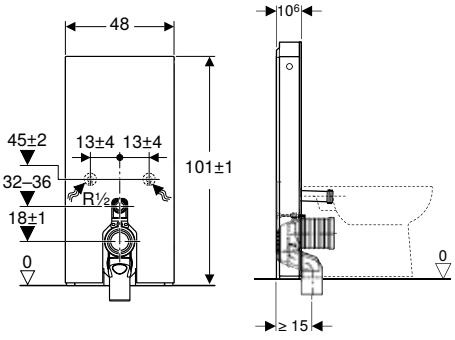

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.002.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	**42'358**
131.002.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	**42'358**


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelní panel ze skla



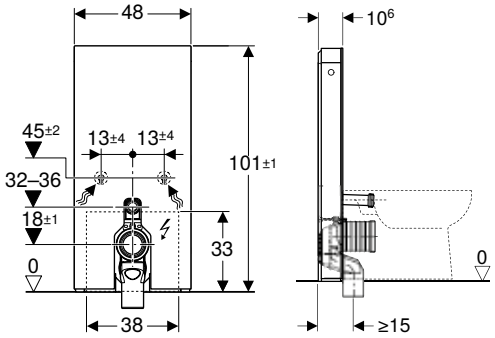

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.202.JK.7	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	71'465
131.202.JL.7	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	71'465
131.202.SI.7	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	71'465
131.202.SJ.7	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	71'465

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelní panel z kameniny



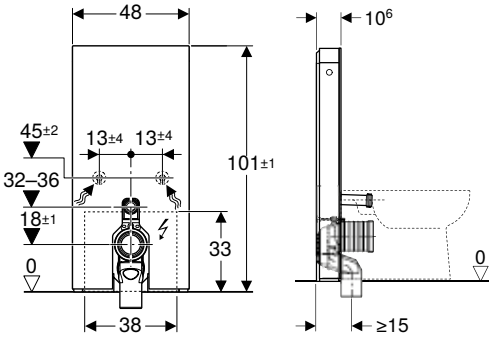

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.202.00.7	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	48	101	10,6	I	15	76'142
131.202.JV.7	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	48	101	10,6	I	15	76'142


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 114 cm, čelo ze skla



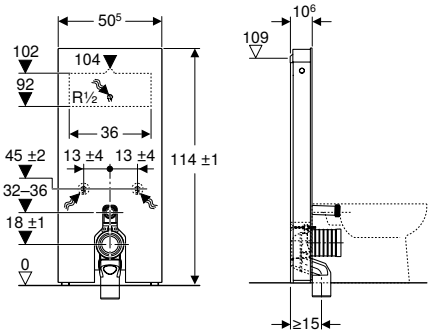

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K náhradě tlakových splachovačů
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.033.JK.5	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	**41'976**
131.033.JL.5	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	**41'976**
131.033.SI.5	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	**41'976**
131.033.SJ.6	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	**41'976**

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

Sanitární modul Geberit Monolith pro stojící WC, 114 cm, čelo z kameniny



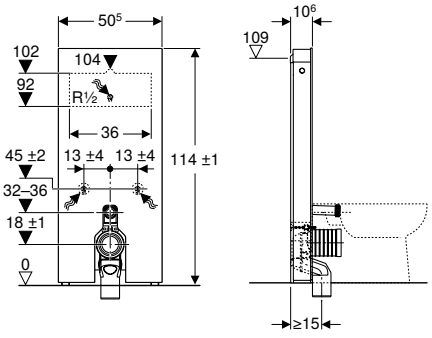

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K náhradě tlakových splachovačů
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný
- Splachovací množství nastavitelné
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
131.033.00.5	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	**46'653**
131.033.JV.5	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	**46'653**


Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 114 cm, čelní panel ze skla



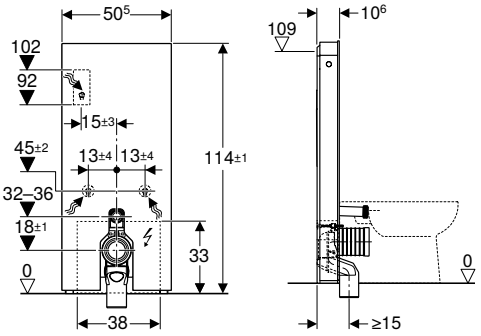

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K náhradě tlakových splachovačů
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.233.JK.7	Čelní opláštění: sklo láva Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.233.JL.7	Čelní opláštění: sklo písková šedá Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.233.SI.7	Čelní opláštění: sklo bílé Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**
131.233.SJ.7	Čelní opláštění: sklo černé Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	**75'759**

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 114 cm, čelní panel z kameniny



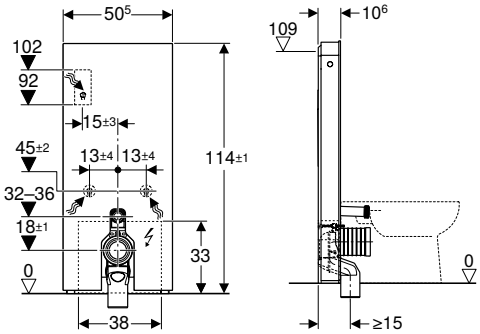

click & scan

Účely použití

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou pod omítku s maximální výškou servisního otvoru < 109 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně středněpoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K náhradě tlakových splachovačů
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masívní stěny

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Průtok při tlaku 3 bar	9,6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,11 l/s
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Přívod vody spodní
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

Rozsah dodávky

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
131.233.00.7	Čelní opláštění: kamenina břidlicový vzhled Boční opláštění: hliník s černým pochromováním	50,5	114	10,6	I	15	80'437
131.233.JV.7	Čelní opláštění: kamenina betonový vzhled Boční opláštění: hliník	50,5	114	10,6	I	15	80'437

Příslušenství

- Distanční rám Geberit Monolith → str. 281
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean → str. 281
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC → str. 276
- Elektrická krabice Geberit → str. 48
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 39
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI → str. 283

- Barva a struktura přírodních produktů se může lišit

Příslušenství

Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC



click & scan

Účely použití
- Pro boční přívod vody

Vlastnosti
- Propojovací trubička 140 x 100 mm
- Přívod vody viditelný

Rozsah dodávky
- Rohový ventil 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Montážní vložka
- Matice pochromovaná
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- 2 kónická svěrná šroubení
- Připojovací koleno zalomené

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.071.21.1	Pochromovaná lesklá	3'094

Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancéřová hadička 1/2"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.074.00.1	2'248

Sada připojení vody spodní, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 101 cm





click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 101 cm
- Pro skrytý přívod vody

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Držák
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.013.00.1	2'458

Pancéřová hadička pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC




click & scan

Rozsah dodávky
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"

Pol. č.	CZK/ks.
131.138.00.1	967

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC






click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- 2 závitové tyče M12

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
131.084.16.1	90	90	0	936

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC



click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Technické informace


Materiál	ABS

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno 90° z ABS, ø 120 / 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
131.015.11.1	90	120	2'182

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
131.085.11.1	90	90	0	654

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm


Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.352.29.1	90	483

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
131.108.11.1	90	90	0	1'642

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC





click & scan


Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.082.16.1	1'716

Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC





click & scan


Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1'578

Souprava odskokového kolena Geberit pro závěsné WC





click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Trubková objímka
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo

Pol. č.	CZK/ks.
131.088.29.1	4'366

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Geberit souprava odskokového kolena pro stojící WC





click & scan


Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.199.11.1	2'716

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Upevňovací materiál pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, k montáži na stávající závitové tyče



click & scan


Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro závěsné WC (od roku výroby duben 2016)
- K montáži před splachovací nádržky pod omítku
- K montáži na stávající závitové tyče

Rozsah dodávky
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm

Pol. č.	CZK/ks.
131.019.00.1	1'597

Distanční rám Geberit Monolith

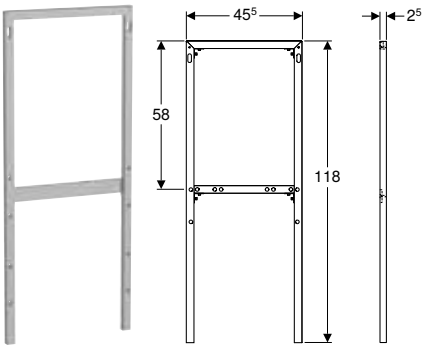

click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro závěsné WC
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro stojící WC
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro bidet
- Pro stavební výšky 101 nebo 114 cm
- Pro přívody vody vzadu uprostřed
- K zabránění vysekávacích prací v případě stísněných způsobů instalace
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- Pro zděné konstrukce


Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
131.011.00.1	Hliník leštěný	8'208

Příslušenství
- Upevňovací materiál pro sanitární modul Geberit Monolith pro závěsné WC, k montáži na stávající závitové tyče → str. 280

- Pro sanitární moduly Geberit Monolith s bočním přívodem vody je třeba dodatečně objednat níže uvedenou sadu pro přívod vody (pol. č. 131.013.00.1).

Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean



click & scan

Účely použití
- K přestavbě sanitárních modulů Geberit Monolith pro stojící a závěsná WC na sanitární moduly Monolith pro WC sedátka Geberit AquaClean

Rozsah dodávky
- Boční opláštění vlevo
- Odbočka Y
- Rohový ventil 1/2"
- 2 pancéřové hadičky 3/8"
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	Sanitární modul	CZK/ks.
131.100.TA.1	Hliník kartáčovaný	106,5	Monolith, 114 cm	7'891
131.102.TA.1	Hliník kartáčovaný	94	Monolith, 101 cm	7'891

Sada připojení vody vzadu uprostřed, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 114 cm



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Závitový díl 1/2"–3/8"

Pol. č.	CZK/ks.
131.077.00.1	2'563

Sada připojení vody vzadu uprostřed, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC, 114 cm



click & scan

Účely použití
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC, 114 cm

Rozsah dodávky
- 2 rohové ventily 1/2"
- Držák
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Přechod těsnící naplocho i radiálně
- Závitový díl 1/2"–3/4"
- Montážní vložka

Pol. č.	CZK/ks.
131.012.00.1	2'563

Elektrická krabice Geberit



click & scan

Účely použití
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Sela přes pevné připojení
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Tuma v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s jednotkou odsávání zápachu Geberit DuoFresh
- K připojení kompletních WC Geberit AquaClean Alba v kombinaci s ovládacími tlačítky Geberit Sigma10 a Sigma80
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus přes pevné připojení
- K připojení sanitárních modulů Geberit Monolith Plus v kombinaci s Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kompletním WC zařízením přes pevné připojení
- K připojení jednotky odsávání zápachu

Technické informace

Druh ochrany	IP66

Vlastnosti
- Víko našroubované

Rozsah dodávky
- 3 kabelové průchodky
- 3 svorky pro připojení elektřiny
- 2 pásky na suchý zip

Pol. č.	CZK/ks.
242.837.00.1	----

Díl proti vzdutí pro splachovací nádržky na omítku a Geberit Monolith




click & scan

Účely použití
- Pro AP140 splachovací nádržky na omítku
- Pro AP128 splachovací nádržky na omítku (od roku výroby duben 2017)
- Pro sanitární moduly Geberit Monolith pro WC

Pol. č.	CZK/ks.
240.344.00.1	70

Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI



click & scan

Účely použití
- Pro připojení k řídicí jednotce kompatibilní s DALI


Pol. č.	CZK/ks.
131.034.00.1	1'521


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283

Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight









click & scan

Účely použití
- Pro přenos signálu DALI mezi účastníky

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz

Pol. č.	CZK/ks.
502.829.00.1	----



Pisoáry

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem 286

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 287
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem 293
Bez víka 296

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje 302

Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 303
Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů 309
Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru 312
S integrovaným ovládáním splachování pisoáru 318
Pro integrované ovládání splachování pisoáru 327

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko 330

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko 330
Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko 331
Bez oplachovacího okraje 333
Se splachovacím okrajem 334

Pisoáry, provoz bez vody 336

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody 336
Bez víka 337

Dělicí stěny pisoárů 339

Dělicí stěny pisoárů z plastu 339
Dělicí stěny pisoárů ze skla 340
Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky 341







Příslušenství 341

Víko pisoáru 341
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky 342
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 345
Upevňovací materiál 347
Odpadní ventily 348
Připojení zařizovacích předmětů 349

Pisoáry, splachované vodou, s okrajem










Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal	
Bílá, bez cílového značení		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1
					
Geberit Duofix prvky pro pisoáry					
111.616.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální			✓		✓
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální			✓		✓
111.689.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓
111.617.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓
458.603.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic			✓		✓
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic			✓		✓




	Bez víka					
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
111.695.11.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	
111.695.46.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic			✓		✓	
111.686.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓		
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry						
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální			✓		✓	
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora			✓		✓	
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru			✓		✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku		✓		✓		

	Bez víka					
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
Konvenční řešení						
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů			✓		✓	
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic			✓		✓	

✓ Kompatibilní

	Bez víka					
	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, s okrajem

Geberit Česká republika, leden 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	
Bílá, bez cílového značení			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1
						
			→ str. 296	→ str. 296	→ str. 298	→ str. 297
Zápachová uzávěrka pro pisoár						
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 421	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 422	✓		✓	✓
152.607.11.1 Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný		→ str. 422				
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky						
116.020.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia		→ str. 342				
116.030.00.1 Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex		→ str. 342				
Odpadové soupravy						
Upevňovací materiál						
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 347				
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓	✓	✓	✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓	✓	✓	✓
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 347	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
521011000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 347				
521015000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 347				

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
	500.254.01.1	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	→ str. 299	→ str. 298	→ str. 300	→ str. 301	→ str. 299	→ str. 300
	✓		✓	✓	✓	✓
			✓		✓	
		✓				
			✓	✓		
					✓	✓
			✓	✓	✓	✓
	✓					
	✓[1)]					
	✓[1)]					
			✓	✓		
			✓	✓		

Geberit Česká republika, leden 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		
Splachovací trubky							
119.688.21.1 Splachovací trubka Geberit k pisoárům		→ str. 345	✓			✓	
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 346		✓	✓		
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku							
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 387		✓	✓		
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 388		✓	✓		

✓ Kompatibilní


[1] Je součástí dodávky

	Geberit Smyle	Selnova pico	Felix		Alex	
		✓	✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Bez víka

Pisoár Geberit Selnova, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů



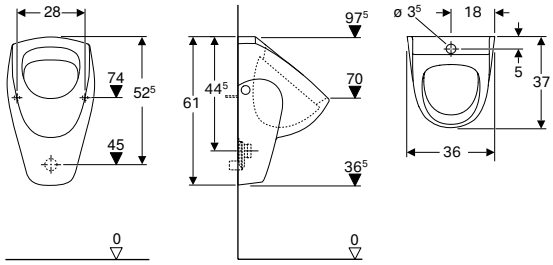

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.343.01.1	Bílá	36	61	37	Dozadu nebo dospodu	**7'966**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 389
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova, přívod zezadu, vývod dozadu



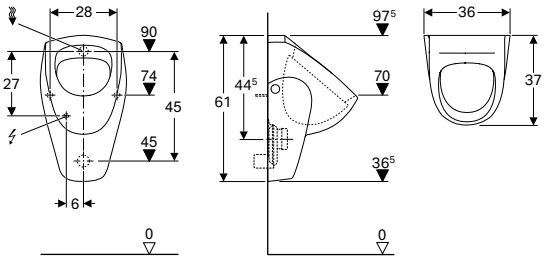

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.344.01.1	Bílá	36	61	37	Dozadu	**7'032**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů



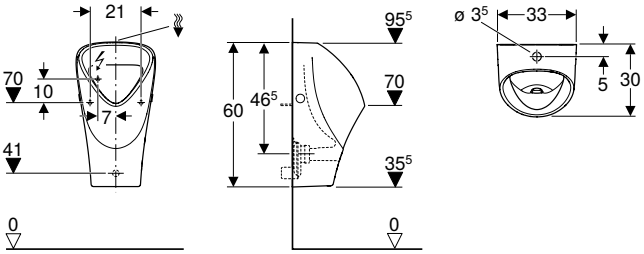

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.676.00.1	Bílá	33	60	30	Dozadu	5'932


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347


Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 389
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340


- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky

Pisoár Geberit Selnova Trigonal, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů









click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.666.00.1	Bílá	33	60	30	Dozadu	5’381


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347


Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341


- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Selnova Pico, přívod shora, vývod dolů









click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár


Vlastnosti
- Závěsná

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.790.00.1	Bílá	32,5	45	23	Dospodu	2’103

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 389
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný → str. 422
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělicí stěna pisoárů Geberit Basic, plast → str. 340

Pisoár Geberit Smyle, přívod zezadu, vývod dozadu



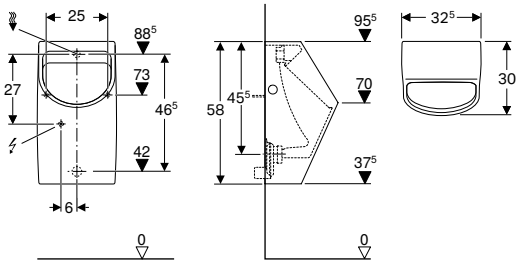

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.254.01.1	Bílá	32,5	58	30	Dozadu	6'566

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Alex, přívod shora, vývod dozadu



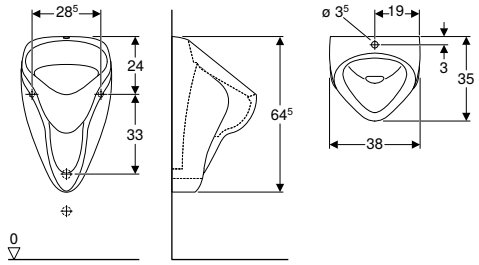

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.905.00.1	Bílá	38	64,5	35	Dozadu	3'118

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 389
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 342
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Pisoár Geberit Alex, přívod zezadu, vývod dozadu



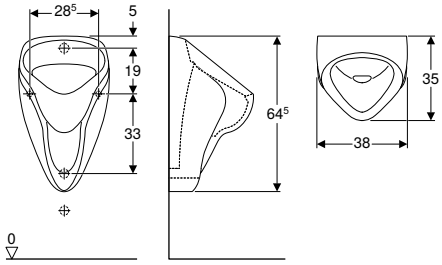

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.915.00.1	Bílá	38	64,5	35	Dozadu	3’118

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex → str. 342
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Pisoár Geberit Felix, přívod shora, vývod dozadu nebo dolů



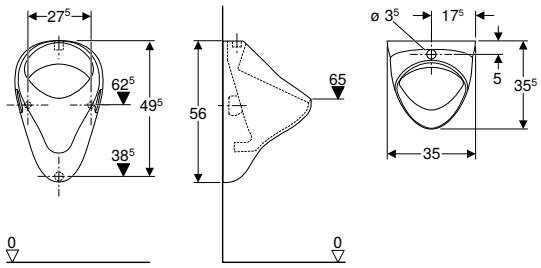

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem shora a vývodem dozadu
- Pro ovládání pisoáru na omítku

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.885.00.1	Bílá	35	56	35,5	Dozadu nebo dospodu	2’634

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku → str. 389
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 342
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Pisoár Geberit Felix, přívod zezadu, vývod dozadu



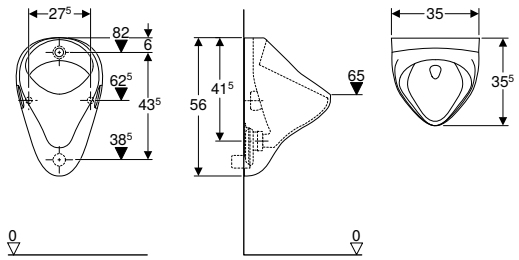

click & scan

Účely použití
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Viditelné upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
502.895.00.1	Bílá	35	56	35,5	Dozadu	2'634







Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka pro pisoár
- Upevňovací materiál

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia → str. 342
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Pisoáry, splachované vodou, bez okraje









Přehled sortimentu – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bílá		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bílá					501.655.00.8				
									
Geberit Duofix prvky pro pisoáry									
111.616.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓					
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓					
111.617.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓					
458.603.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓					
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓					
111.695.11.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					






	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
111.695.46.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
111.676.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku									
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku									
111.689.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓	✓				
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓	✓				
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry									
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓					

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání pisoáru							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku									
Konvenční řešení									
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1] Pouze s příslušenstvím pol. č. 116.120.00.1 - Připojovací sada Geberit pro rozdělovač spláchnutí pro pisoár

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, splachované vodou, bez okrajů

Geberit Česká republika, leden 2025

			Bez ovládání							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Bílá			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / bílá						501.655.00.8				
										
			→ str. 312	→ str. 312	→ str. 313	→ str. 314	→ str. 315	→ str. 316	→ str. 317	
Zápachová uzávěrka pro pisoár										
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 342			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
243.312.00.1 Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora		→ str. 342					✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 421	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 422	✓	✓	✓	✓				
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky										
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 343					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky		→ str. 343					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 345			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 345			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 345			✓1)	✓1)				
Odpadové soupravy										
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 348			✓2)	✓1)				
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 348			✓2)	✓2)				
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 349			✓	✓				
Upevňovací materiál										
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 347					✓	✓	✓	

	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 318	→ str. 319	→ str. 320	→ str. 321	→ str. 322	→ str. 323	→ str. 324	→ str. 325	→ str. 326	→ str. 327	→ str. 328	→ str. 329
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, leden 2025

			Bez ovládání							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓	✓	✓	✓				
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 347	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
Integrovaná ovládání										
243.275.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě		→ str. 406								
243.276.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie		→ str. 407								
243.277.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem		→ str. 408								
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku										
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 387	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 388	✓	✓	✓	✓				
Připojení										
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 346	✓	✓	✓					

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky
[2] Volitelné rozšíření funkce


	S integrovaným ovládáním									Pro integrované ovládání		
	Síť			Provoz na baterie			Generátorový provoz					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓

Pro montáž na omítku nebo podomítkové ovládání splachování pisoáru

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů



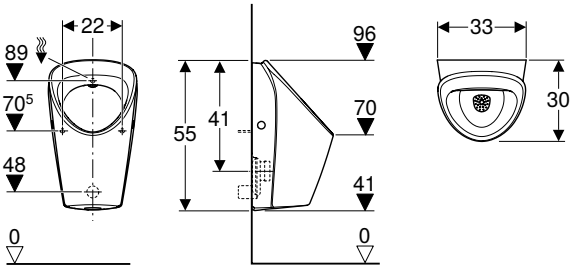

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.105.00.1	Bílá	33	55	30	Dozadu nebo dospodu	5'630


Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 339
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Novinka

Pisoár Geberit Selnova M, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů



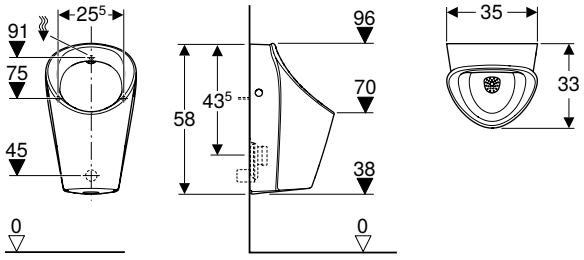

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.125.00.1	35	58	33	Dozadu nebo dospodu	7'741


Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 339
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Novinka

Pisoár Geberit Selnova L, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů



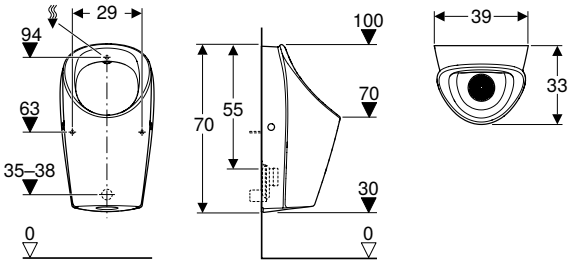

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro alternativní provoz s hybridní zápachovou uzávěrkou
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Rozdělovač spláchnutí


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.135.00.1	Bílá	39	70	33	Dozadu nebo dospodu	13'370

Dodání od duben 2025

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou → str. 346
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast → str. 339
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

Pisoár Geberit Narva, přívod zezadu, vývod dozadu nebo dolů



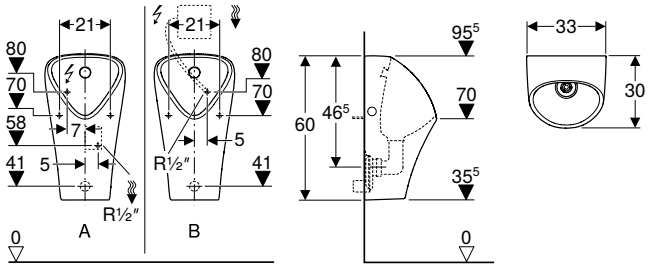

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odpadní souprava
- Odtokové sítko
- Ostřikovací hlavice s pancéřovou hadičkou pro připojení R 1/2"
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.655.00.1	Bílá	33	60	30	Dozadu	10'500
501.655.00.8	Bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12'114


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté → str. 388
- Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté → str. 387
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý → str. 422
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341
- Dělící stěna pisoárů Geberit sklo → str. 340

- Zápachová uzávěrka není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku



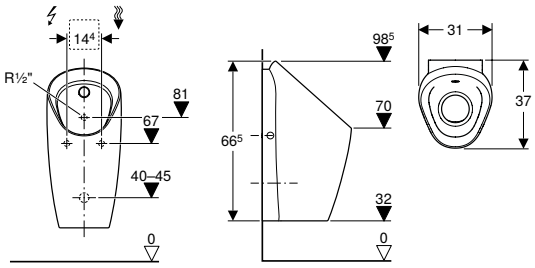

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.070.00.1	Bílá	31	66,5	37	16'105

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 406
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku



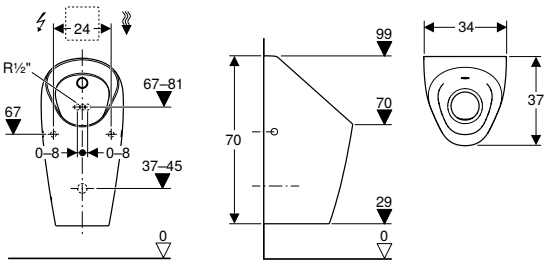

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.080.00.1	Bílá	34	70	37	21'472

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru → str. 400
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů → str. 406
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku



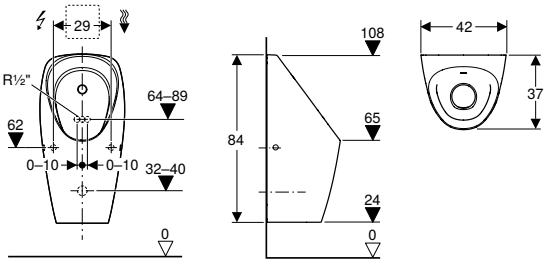

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- K připojení na ovládání pisoárů pod omítku
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár pro ostřikovací hlavici
- Pro soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoáru, pro pisoáry Preda a Selva
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Provoz bez vody možný

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Zpětný ventil
- Připojovací koleno pro základní desku plynoměru 90° R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.140.00.1	Bílá	42	84	37	22'851


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru → str. 400
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 347
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

S integrovaným ovládáním splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



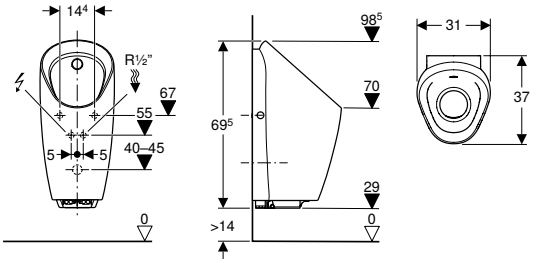

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.072.00.1	Bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**42'946**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



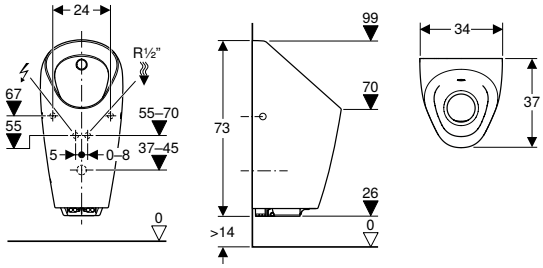

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.082.00.1	Bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	47'420

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě



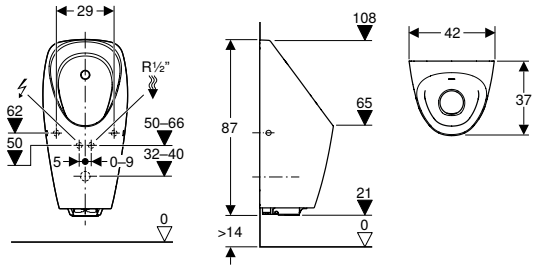

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů se síťovým zdrojem a elektromagnetickým ventilem
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.142.00.1	Bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**50‘095**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



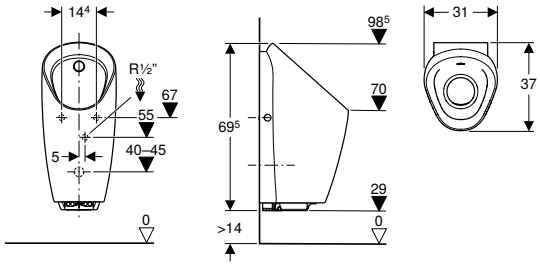

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.073.00.1	Bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**42'946**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



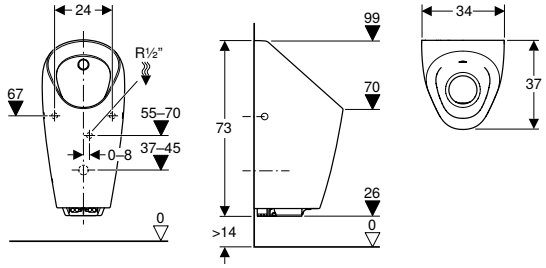

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.083.00.1	Bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**47'420**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie



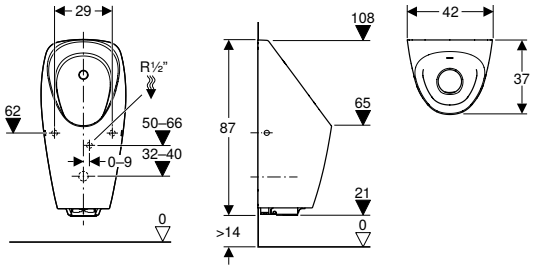

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s elektromagnetickým ventilem
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.143.00.1	Bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**50'095**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Preda, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



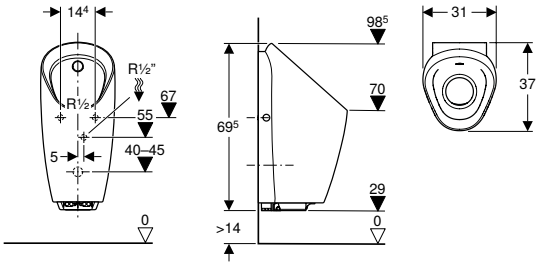

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.074.00.1	Bílá	31	69,5	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**51'892**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství

- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



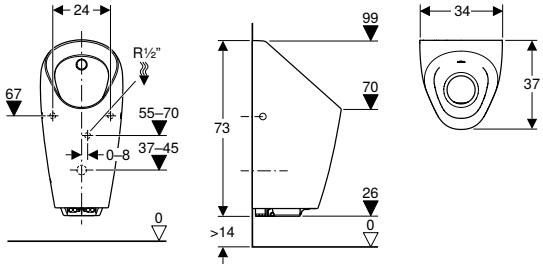

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.084.00.1	Bílá	34	73	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**56'364**


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru



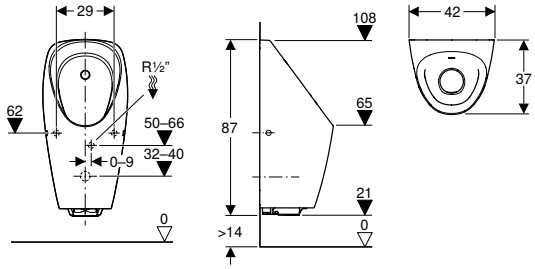

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- Ovládání splachování pisoárů s generátorem a elektromagnetickým ventilem
- Akumulátor
- Upevňovací materiál
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů vyměnitelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Ostřikovací hlavice vyměnitelná zepředu bez demontáže keramiky
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Přívod	Vývod	Cílová značka	CZK/ks.
116.144.00.1	Bílá	42	87	37	≤ 0,5	Vzadu	Dozadu	Ne	**58'885**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství


- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pro integrované ovládání splachování pisoáru

Pisoár Geberit Preda, pro integrované ovládání



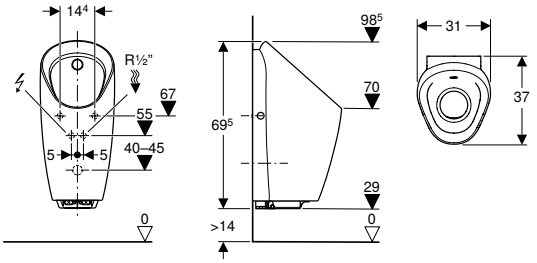

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Vlastnosti
- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.075.00.1	Bílá	31	69,5	37	Dozadu	24‘157


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 406
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 407
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 408
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 55 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Selva, pro integrované ovládání



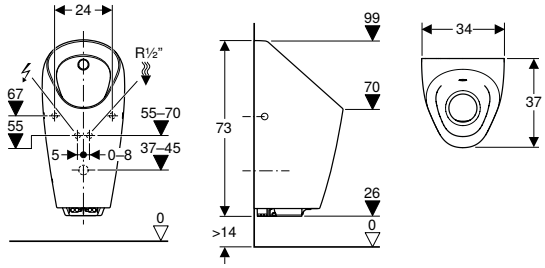

click & scan

Účely použití

- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.085.00.1	Bílá	34	73	37	Dozadu	**26‘840**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku


Příslušenství


- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 406
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 407
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 408
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409


- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoár Geberit Tamina, pro integrované ovládání









click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody, lze přestavět na provoz se splachováním
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s nebo pro integrované ovládání
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	0,5 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Bez ovládání splachování pisoárů
- Při doplnění ovládání splachování pisoárů možná přestavba na provoz se splachováním
- Bez oplachovacího okraje
- Závěsná
- Snadná údržba a čištění
- Ovládání splachování pisoárů namontovatelné zepředu, bez sejmutí keramické mísy
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Zápachová uzávěrka pro pisoár s funkcí odsávání
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava
- Přívodní souprava
- Redukční ventil

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.147.00.1	Bílá	42	87	37	Dozadu	28'123

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě → str. 406
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie → str. 407
- Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem → str. 408
- Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140 → str. 345
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení
- Pro montáž a demontáž ovládání splachování pisoárů bez sejmutí keramické mísy musí být výška přední hrany keramiky minimálně 58 cm nad hotovou podlahou

Pisoáry, splachované vodou, s víkem / pro víko

Přehled příslušenství – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, leden 2025








			S víkem / Pro víko		
			Corso	Pareo	Selnova S
Bílá, bez cílového značení			239200000	236100000	503.115.00.1
					
			→ str. 334	→ str. 335	→ str. 333
Víko pisoáru					
573410000 Víko pisoáru Geberit Pareo		→ str. 341		✓	
573900000 Víko pisoáru Geberit Corso		→ str. 341	✓		
Zápachová uzávěrka pro pisoár					
152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný		→ str. 421	✓	✓	✓
152.951.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý		→ str. 422			✓
Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky					
Upevňovací materiál					
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓	✓	✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓	✓	✓[1]
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 347	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Splachovací trubky					
152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou		→ str. 346	✓	✓	✓
Ovládání splachování pisoáru, montáž na omítku					
116.076.00.1 Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté		→ str. 387			✓
116.077.00.1 Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté		→ str. 388			✓

✓ Kompatibilní










[1] Je součástí dodávky

Přehled sortimentu – Pisoáry Geberit, splachované vodou, s víkem / pro víko

Geberit Česká republika, prosinec 2024

		S víkem / Pro víko		
		Corso	Pareo	Selnova S
Bílá, bez cílového značení		239200000	236100000	503.115.00.1
				
Geberit Duofix prvky pro pisoáry				
111.616.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální		✓	✓	✓
111.689.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓
111.617.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓
458.603.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic		✓	✓	✓
111.695.11.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓

Geberit Česká republika, prosinec 2024


		S víkem / Pro víko		
		Corso	Pareo	Selnova S
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓
111.695.46.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry				
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální		✓	✓	✓
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora		✓	✓	✓
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru		✓	✓	✓
Konvenční řešení				
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů		✓	✓	✓
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic		✓	✓	✓
✓ Kompatibilní				

Bez oplachovacího okraje

Novinka

Pisoár Geberit Selnova S s víkem, přívod zezadu, vývod dolů nebo dozadu



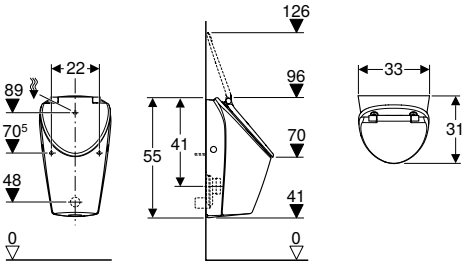

click & scan

Účely použití

- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý
- Pro ovládání pisoáru na omítku, skrytý

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Vypláchnutí keramiky pisoáru s 0,5 l na spláchnutí zajištěno, při dodržení EN 13407
- Vyměnitelný rozdělovač spláchnutí, bez sejmutí keramiky
- Rozdělovač spláchnutí skrytý
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Víko pisoáru s plynulým sklápěním

Rozsah dodávky

- Keramika pisoáru
- Víko pisoáru
- Upevňovací materiál pro pisoár
- Odtokové sítko
- Rozdělovač spláchnutí


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
503.115.00.1	Bílá	33	55	31	Dozadu nebo dospodu	11'259

Dodání od duben 2025

Se splachovacím okrajem

Pisoár Geberit Corso, pro víko, přívod zezadu, odvod dozadu



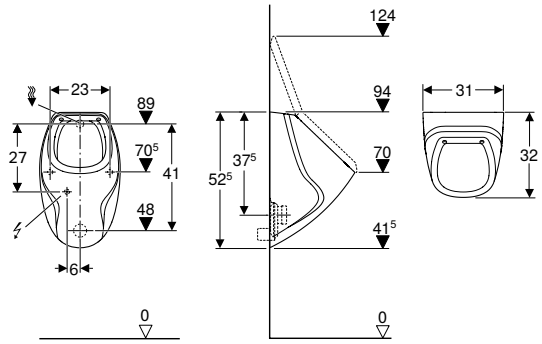

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
239200000	KV	Bílá	31	52,2	32	Dozadu	10'118

KV: Končící výroba od prosinec 2025


Nutno objednat zvlášť
- Víko pisoáru Geberit Corso → str. 341
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoár Geberit Pareo, pro víko, přívod zezadu, odvod dozadu



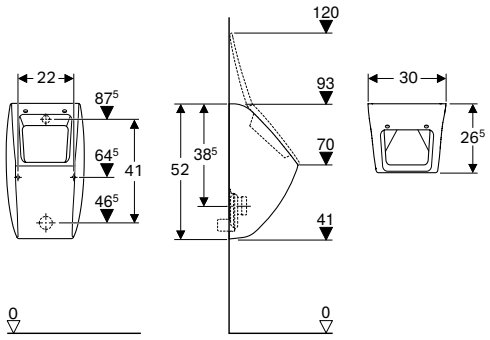

click & scan

Účely použití
- K provozu s automatickým spláchnutím šetřícím vodu
- Pro provoz s manuálním nebo automatickým ovládání splachování
- Pro podomítkové ovládání splachování pisoárů
- Pro podomítková ovládání pisoáru, skrytý

Technické informace

Malé splachovací množství – rozsah nastavení	1 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem
- Zápachová uzávěrka skrytá
- Skryté upevnění
- Splňuje požadavky dle normy EN 13407

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
236100000	KV	Bílá	30	52	26,5	Dozadu	Mosaz pochromovaná	10'736

KV: Končící výroba od prosinec 2025

Nutno objednat zvlášť
- Víko pisoáru Geberit Pareo → str. 341
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix → str. 347

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný → str. 421
- Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika → str. 341

- Zápachová uzávěrka pro pisoár není součástí rozsahu dodávky
- Nutný přívod elektřiny pro ovládání splachování pisoáru s napájením ze sítě

Pisoáry, provoz bez vody

Přehled příslušenství – pisoáry Geberit, provoz bez vody

Geberit Česká republika, leden 2025

			Provoz bez vody				
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina	Narva
Bílá			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
							
			→ str. 339	→ str. 337	→ str. 338	→ str. 338	→ str. 337
Zápachová uzávěrka pro pisoár							
116.066.00.1 Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry		→ str. 342	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
Příslušenství zápachové uzávěrky							
116.058.00.1 Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina		→ str. 343		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 345		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140		→ str. 345		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115		→ str. 345		✓	✓	✓	✓2)
Odpadové soupravy							
500.672.00.1 Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry		→ str. 348	✓1)				✓2)
500.673.00.1 Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody		→ str. 348	✓2)				✓1)
500.674.00.1 Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody		→ str. 349	✓				✓
Upevňovací materiál							
243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár		→ str. 347		✓	✓	✓	
551070000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓				✓
551075000 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix		→ str. 347	✓2)				✓2)
597159000 Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix		→ str. 347	✓2)				✓2)


✓ Kompatibilní

[1] Volitelné rozšíření funkce
[2] Je součástí dodávky

Bez víka

Pisoár Geberit Narva, bezvodý, vývod dozadu nebo dolů



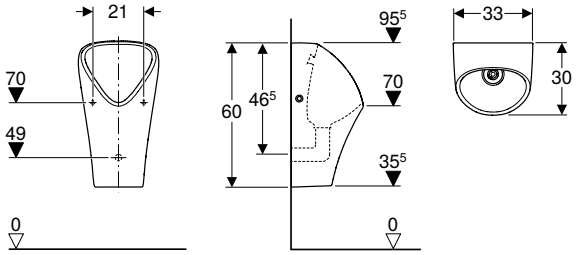

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Skryté upevnění
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Keramika pisoáru
- Odpadní souprava
- Montážní klíč pro odpadní soupravu
- Odtokové sítko
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
501.657.00.8	Bílá / KeraTect	33	60	30	Dozadu	12'114

Pisoár Geberit Preda, bezvodý



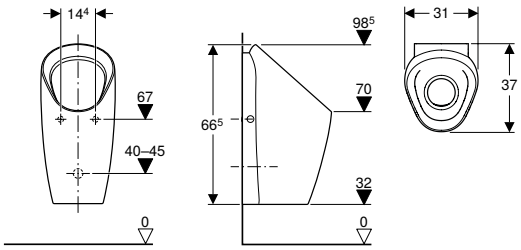

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.071.00.1	Bílá	31	66,5	37	Dozadu	15'210

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343

Pisoár Geberit Selva, bezvodý



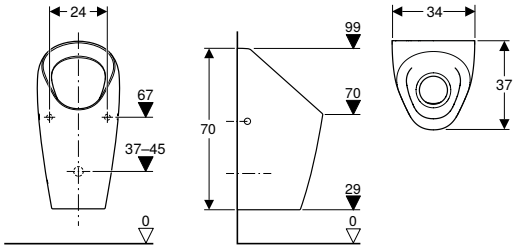

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.081.00.1	Bílá	34	70	37	Dozadu	20'578

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343

Pisoár Geberit Tamina, bezvodý



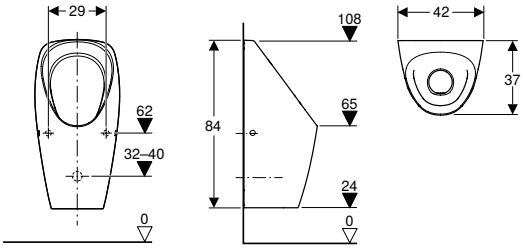

click & scan

Účely použití
- K provozu bez vody
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoáry bez vody
- Pro zakrytí stávajících přípojek při rekonstrukcích

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Závěsná
- Bez oplachovacího okraje
- Snadná údržba a čištění
- Zápachová uzávěrka vyměnitelná shora, bez demontáže keramiky
- Adaptér zápachové uzávěrky výškově nastavitelné bez nářadí
- Čištění odpadního systému bez demontáže keramiky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Odtokové sítko
- Odpadní souprava


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
116.141.00.1	Bílá	42	84	37	Dozadu	21'971

Kombinovatelné s
- Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina → str. 343

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro pisoár → str. 347

Pisoár Geberit Smyle, bez vody, vývod dozadu



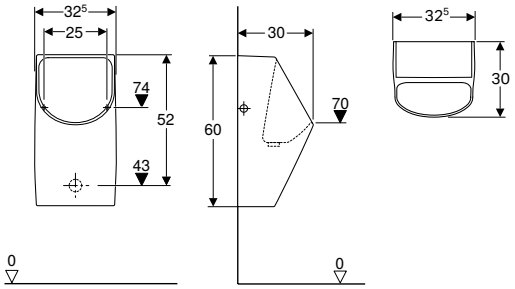

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Odpadní souprava
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Závěsná
- Skrytý vývod
- Skryté upevnění
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro pisoár

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vývod	CZK/ks.
500.255.01.1	Bílá	32,5	60	30	Dozadu	10'212

Dělicí stěny pisoárů

Dělicí stěny pisoárů z plastu

Dělící stěna Geberit k pisoárům, plast

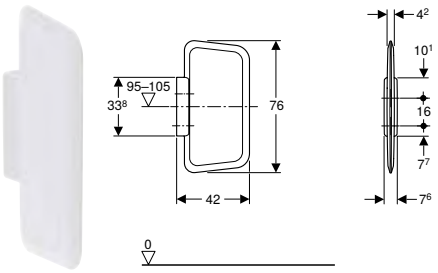

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace


Materiál	Plast

Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.202.11.1	Alpská bílá	42	7,6	76	12'778

Dělicí stěna pisoárů Geberit Basic, plast

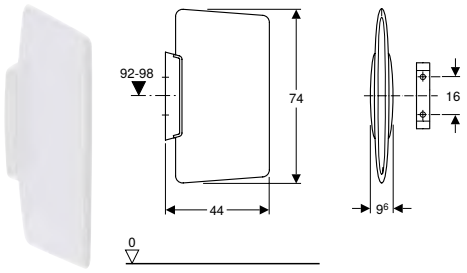

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Skryté upevnění

Rozsah dodávky
- Stavitelná úchytka
- Upevňovací materiál
- Nástěnný držák

Pol. č.		Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.201.11.1		Alpská bílá	44	74	9'127

Dělicí stěny pisoárů ze skla

Dělicí stěna pisoárů Geberit sklo

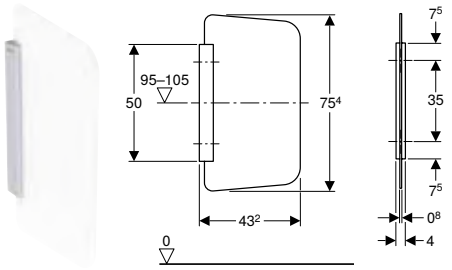

click & scan

Účely použití
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem

Technické informace

Materiál	ESG (jednovrstvé bezpečnostní sklo)

Vlastnosti
- Dělicí stěna ze skla, oboustranně satinovaná
- Držák antikorozní
- Povrch držáku kartáčovaný a eloxovaný
- Skrytá montáž


Rozsah dodávky
- Kryt
- Nástěnný držák
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
115.205.CD.1	N	Držák: černá / matná Sklo: antracit / saténované	43,2	4	75,4	19'531
115.205.TD.1	N	Držák: černá / matná Sklo: bílá / saténové	43,2	4	75,4	19'531
115.211.CD.1		Držák: Hliník kartáčovaný Sklo: antracit / saténované	43,2	4	75,4	19'530
115.211.TD.1		Držák: Hliník kartáčovaný Sklo: bílá / saténové	43,2	4	75,4	19'530
115.211.TF.1		Držák: Hliník kartáčovaný Sklo: hnědá / saténované	43,2	4	75,4	19'530

N: Novinka, k dodání od duben 2025

Dělicí stěny pisoárů ze sanitární keramiky

Dělicí stěna pisoárů Geberit, sanitární keramika

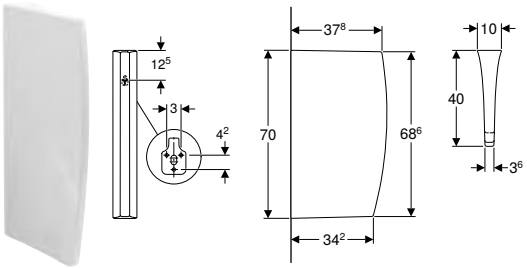

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky


- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
110000000	Bílá	40	10	70	4'570

Příslušenství

Víko pisoáru

Víko pisoáru Geberit Pareo

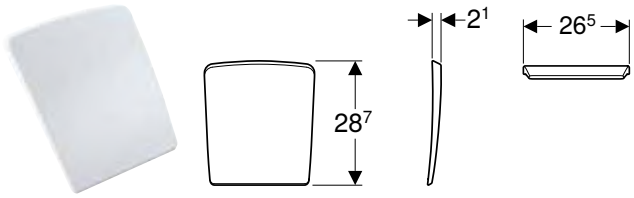

click & scan

Účely použití


- Pro pisoáry Pareo

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573410000	Bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4'627

Víko pisoáru Geberit Corso

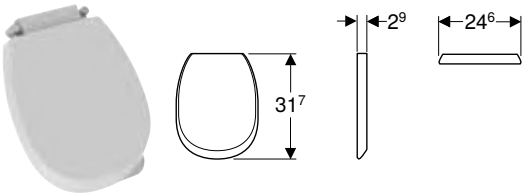

click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Corso

Technické informace

Materiál	Duroplast

Pol. č.	Barva / povrch	Plynulé sklápění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
573900000	Bílá	Ne	Mosaz pochromovaná	4'118

Zápachové uzávěrky a příslušenství pro zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit pro pisoár s funkcí odsávání, vyměnitelná shora




click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry se splachováním
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím > 0,5 l
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Pol. č.	CZK/ks.
243.312.00.1	1'067


Odtokové sítko Geberit pro pisoáry Felix, Blagnac a Bastia



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.020.00.1	397

Odtokové sítko Geberit pro pisoár Alex



click & scan

Pol. č.	CZK/ks.
116.030.00.1	398

Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l
- Pro hybridní pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	CZK/ks.
116.066.00.1	789

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použití
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.058.00.1	112	789

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

Novinka

Adaptér zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina



click & scan

Účely použití
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Vlastnosti
- Vývod svislý

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.158.00.1	112	788

Dodání od duben 2025

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, bezvodý → str. 337
- Pisoár Geberit Selva, bezvodý → str. 338
- Pisoár Geberit Tamina, bezvodý → str. 338

Odsávací tryska Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky



click & scan

Účely použití
- Ke zvýšení průtočné kapacity hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- K montáži na adaptéry zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry

Vlastnosti
- Vývod svislý

Pol. č.	CZK/ks.
116.065.00.1	591

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d103, pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- Výhradně pro pisoáry z plastu
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Urimat se zápachovou uzávěrkou ø 103 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.060.00.1	103	1'475

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit d125, pro pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Laufen, typ Lema, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Roca, typ Hall Flushfree, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm
- K uchycení hybridních zápachových uzávěrek Geberit do pisoárů Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, se zápachovou uzávěrkou ø 125 mm

Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Klíč pro údržbu

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
116.062.00.1	125	1'475

Nutno objednat zvlášť
- Hybridní zápachová uzávěrka Geberit pro pisoáry → str. 342

Adaptér hybridní zápachové uzávěrky Geberit pro bezvodní pisoár Cero



click & scan


Účely použití
- Pro pisoáry bez vody
- K uchycení hybridní zápachové uzávěrky Geberit v pisoárech Cero


Vlastnosti
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Klíč pro údržbu
- Klíč pro uchycení adaptéru

Pol. č.	CZK/ks.
243.699.00.1	2'368

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d140







click & scan

Účely použití
- K ochraně hybridních zápachových uzávěrek Geberit před znečištěním
- K ochraně zápachových uzávěrek Geberit s odsávací funkcí před znečištěním
- Pro pisoáry Preda
- Pro pisoáry Selva
- Pro pisoáry Tamina

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.059.00.1	Bílá	789
116.059.SN.1	Kartáčováno	2'368

Odtokové sítko Geberit pro adaptér zápachové uzávěrky d115






click & scan

Účely použití
- Pro adaptéry zápachové uzávěrky Geberit pro pisoáry ø 103–125 mm
- K ochraně zápachových uzávěrek pro pisoáry před znečištěním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.067.00.1	Bílá	789

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Splachovací trubka Geberit k pisoárům



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku


Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	Pochromovaná lesklá	19	1	3'961

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení ke keramikám pisoárů Laufen Tamaro a Laufen Taro--Nova


Vlastnosti
- Přívod z mosazi

Technické informace

Materiál	Mosaz

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	CZK/ks.
119.692.21.1	Pochromovaná lesklá	28	1	0	3’448

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	379

Mezikus splachovací trubky Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný
- K připojení na soupravy pro hrubou montáž k ovládání splachování pisoárů Geberit

Rozsah dodávky
- Ochranná zátka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	CZK/ks.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	924

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396

Upevňovací materiál

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
551070000	Pochromovaná	1'026
551075000	Bílá	1'026

Sada šroubů Geberit pro upevňovací materiál, Kerafix



click & scan

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
597159000	261

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s viditelným upevněním

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
521011000	Pochromovaná	811
521015000	Bílá	888

Upevňovací materiál Geberit pro pisoár



click & scan

Účely použití
- K upevnění keramik pisoáru Geberit do masivní konstrukce bez instalačního prvku

Rozsah dodávky
- 2 hmoždinky
- 2 závrtné šrouby M8

Pol. č.	CZK/ks.
243.544.00.1	754

Odpadní ventily

Odpadní souprava Geberit pro hybridní pisoáry



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Centaurus, hybridní provoz
- Pro pisoáry Centaurus, s podomítkovým ovládáním pisoáru
- K umístění hybridních zápachových uzávěrek Geberit pro pisoáry
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím < 0,5 l

Vlastnosti
- Hybridní zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z plastu

Rozsah dodávky
- Odtokové sítko ø 125 mm
- Odtokové sítko ø 115 mm
- Klíč pro údržbu
- Hybridní zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.672.00.1	50	3'460

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 349

Odpadní souprava Geberit pro pisoáry bez vody



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry Smyle, provoz bez vody
- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus, provoz bez vody
- Pro uchycení membránových zápachových uzávěrek Geberit

Vlastnosti
- Membránová zápachová uzávěrka vyměnitelná shora
- Odtokové sítko z nerezové oceli
- Antikorozní odtokové sítko

Rozsah dodávky
- Rukojeť odtokového síta
- Odtokové sítko ø 47 mm
- Membránová zápachová uzávěrka
- Adaptér zápachové uzávěrky
- Připojovací trubka
- Upevňovací materiál pro připojovací trubku

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
500.673.00.1	50	3'545

Nutno objednat zvlášť
- Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody → str. 349

Připojení zařizovacích předmětů

Odtoková souprava Geberit pro hybridní pisoáry a pisoáry bez vody



click & scan

Účely použití

- Pro pisoáry Renova Plan, provoz bez vody
- Pro pisoáry Centaurus
- Pro pisoáry Narva

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti

- Zásuvný systém Geberit Silent-PP
- Připojovací hrdlo z PP, ø 50 mm
- Posun os až 3,6 cm

Rozsah dodávky

- 2 trubky s hrdlem, délka 250 mm
- 2 kolena 30°
- Koleno 87,5°

Pol. č.	CZK/ks.
500.674.00.1	1'017


GEBERIT

Ovládání splachování pisoárů

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit 353

Montáž pod omítku 356

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 356
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 365
S pneumatickým spuštěním splachování 373
Basic 382

Na omítku 387

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě 387
S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie 388


Příslušenství 390

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu 390
Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů 391
Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky 401
Rekonstrukční soupravy 402
Krycí desky 406
Integrovaná ovládání 406
Ostatní příslušenství 408
Ovládací pomůcky 409

Přehled sortimentu – Ovládání splachování pisoárů Geberit






Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Provedení	Na omítku			
	Síť	Provoz na baterie		
				
Jiná	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
Typ 01 Round				
Typ 01 Square				
Typ 10 Round				
Typ 20 Square				
Typ 40 Round				
Typ 40 Square				
Typ 50 Square				
Mambo				
Geberit Duofix prvky pro pisoáry				
111.616.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální				
111.616.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální				
111.676.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				
111.676.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				
111.686.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓		
111.686.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓		
111.689.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				
111.689.00.2 Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				
111.617.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora				
111.617.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora				
458.603.00.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic				
458.603.00.6 Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic				
111.695.11.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic				
111.695.11.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic				
111.695.46.5 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic				
111.695.46.6 Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic				
Geberit Kombifix prvky pro pisoáry				
457.611.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální				
457.606.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici				
457.612.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora				
457.689.00.1 Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru				
457.686.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku	✓	✓		

	Montáž pod omítku								
					Basic (16x16)				
	Síť	Napájení ze sítě, skryté	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
									
		116.086.00.1		116.016.00.1	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5					
	116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1					
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1					
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1					
	116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1					
	116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1					
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5					
	116.023.FW.1		116.033.FW.1	116.013.FW.1					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
		✓							
		✓							
				✓					
				✓					
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓[1)]	✓	✓	✓
					✓	✓[1)]	✓	✓	✓
					✓	✓[1)]	✓	✓	✓
					✓	✓[1)]	✓	✓	✓
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
				✓					
		✓							


Ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Provedení		Na omítku			
		Síť	Provoz na baterie		
					
Soupravy pro hrubou montáž					
116.001.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů					
116.003.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů					
116.004.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů					
115.801.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic					
115.985.00.5 Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic					
116.005.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru					

✓ Kompatibilní


[1] Je součástí dodávky

	Montáž pod omítku								
					Basic (16x16)				
	Síť	Napájení ze sítě, skryté	Provoz na baterie	Pneumatika	Síť		Provoz na baterie		Pneumatika
									
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓					

Montáž pod omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round

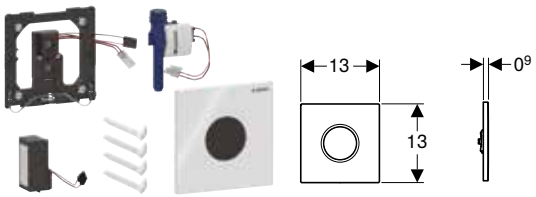

click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky
- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.021.11.5		Bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	22’222
116.021.21.5		Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	22’222
116.021.DW.5	N	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	22’222
116.021.JQ.5		Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	22’222


N: Novinka, k dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square

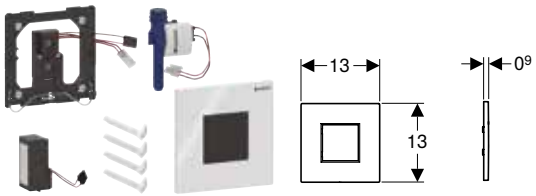

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.093.11.1	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.093.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.093.DW.1	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.093.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**

Dodání od červenec 2025


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round

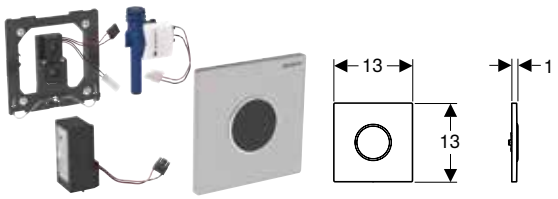

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.025.16.1	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**26'639**
116.025.DW.1	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**26'639**
116.025.JQ.1	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.025.KH.1	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.025.KJ.1	Deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.025.KK.1	Deska: bílá Designový kroužek: pozlacený	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.025.KM.1	Deska: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.025.SN.1	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'457**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square

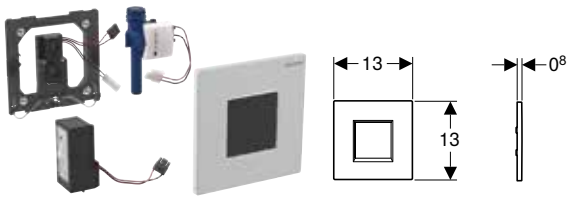

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.027.16.1	**KV**	Černá / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**27'736**
116.027.JQ.1	**KV**	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.027.KH.1	**KV**	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.027.KJ.1	**KV**	Bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.027.KM.1	**KV**	Černá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.027.KX.1	**KV**	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.024.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.024.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.024.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.024.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.024.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.024.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.024.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.024.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.024.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.024.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.227.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.227.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.227.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.227.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.227.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.227.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.227.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.227.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.227.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.227.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**

Dodání od červenec 2025


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square

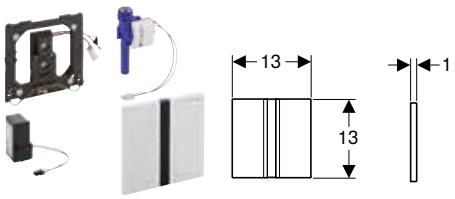

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 50 s infračerveným okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.026.GH.1	KV	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	29'632
116.026.QB.1	KV	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	38'147
116.026.QD.1	KV	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	38'147
116.026.QF.1	KV	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	38'147

KV: Končící výroba od duben 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo

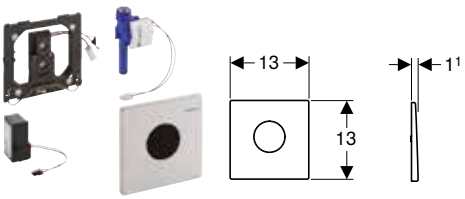

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.023.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'502**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, podomítková montáž, skryté



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním splachování pisoárů pro skrytou montáž
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky

- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Plastový kryt
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Připojovací hrdlo
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.086.00.1	≤ 0,5	27'787

Kombinovatelné s

- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Kombifix, 109–127 cm, univerzální, pro skryté ovládání splachování pisoáru

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round

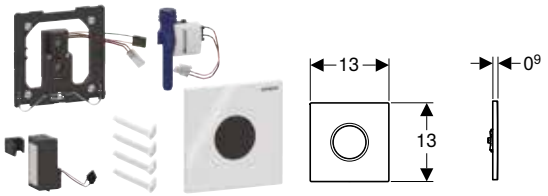

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.031.11.5		Bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'222**
116.031.21.5		Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'222**
116.031.DW.5	N	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'222**
116.031.JQ.5		Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**22'222**

N: Novinka, k dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square

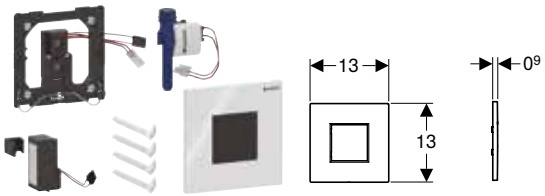

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 01 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.094.11.1	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.094.21.1	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.094.DW.1	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**
116.094.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**24'639**

Dodání od červenec 2025


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round

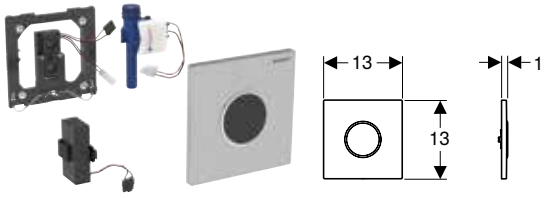

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 10 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.035.16.1	Deska: černá matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: černý	Nerezová ocel	≤ 0,5	**26'639**
116.035.DW.1	Deska: černá Designový kroužek: černý matný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**26'639**
116.035.JQ.1	Deska: pochromovaná matná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.035.KH.1	Deska: pochromovaná lesklá Designový kroužek: pochromovaný matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.035.KJ.1	Deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.035.KK.1	Deska: bílá Designový kroužek: pozlacený	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.035.KM.1	Deska: černá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'071**
116.035.SN.1	Deska: kartáčovaná, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'457**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square

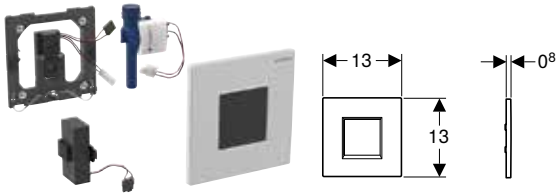

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 30 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.037.16.1	**KV**	Černá / Matný	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**27'736**
116.037.JQ.1	**KV**	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.037.KH.1	**KV**	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.037.KJ.1	**KV**	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.037.KM.1	**KV**	Černá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**
116.037.KX.1	**KV**	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**25'554**

KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round

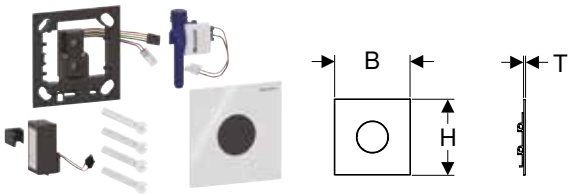

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, kulaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.034.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.034.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.034.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.034.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.034.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**29'118**
116.034.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.034.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.034.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**35'838**
116.034.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**
116.034.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**26'132**

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square





click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 krycí deska, hranaté IR okno
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.237.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.237.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.237.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.237.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.237.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**30'612**
116.237.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.237.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.237.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**37'332**
116.237.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**
116.237.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**27'626**

Dodání od červenec 2025


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square

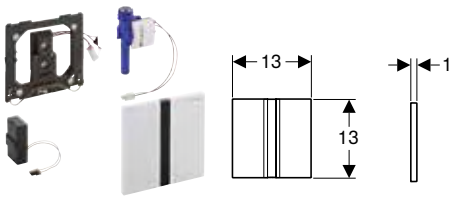

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska typ 50 s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.036.GH.1	**KV**	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**29'632**
116.036.QB.1	**KV**	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**38'147**
116.036.QD.1	**KV**	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**38'147**
116.036.QF.1	**KV**	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**38'147**

KV: Končící výroba od duben 2026


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo

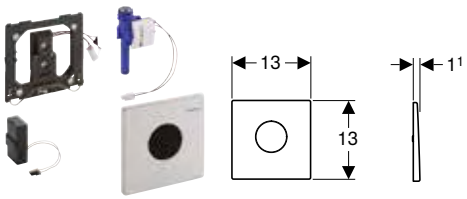

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Krycí deska Mambo s infračerveným okénkem
- Infračervené ovládání, předmontované na upevňovacím rámečku
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
116.033.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	≤ 0,5	**24'502**

Kombinovatelné s


- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

S pneumatickým spuštěním splachování

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round

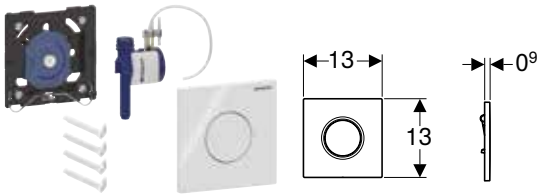

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 01 ovládací tlačítko, kulaté
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.011.11.5		Bílá	Plast	**6'043**
116.011.21.5		Pochromovaná lesklá	Plast	**6'043**
116.011.DW.5	N	Černá RAL 9005	Plast	**6'043**
116.011.JQ.5		Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	**6'043**


N: Novinka, k dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square

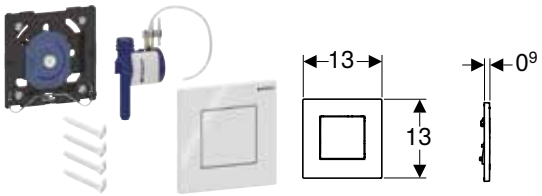

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 01 Ovládací tlačítko, Square
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.064.11.1	Alpská bílá	Plast	**7'094**
116.064.21.1	Pochromovaná lesklá	Plast	**7'094**
116.064.DW.1	Černá RAL 9005	Plast	**7'094**
116.064.JQ.1	Chrom matný / Nanesena vrstva easy-to-clean	Plast	**7'094**

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round

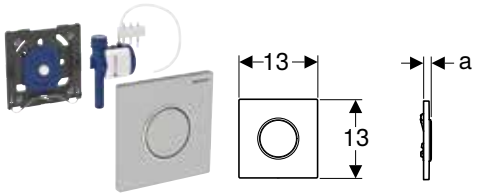

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 10
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	CZK/ks.
116.015.16.1	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové kroužky: černá	Nerezová ocel	1,1	**7'751**
116.015.DW.1	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové kroužky: černá matná	Nerezová ocel	1,1	**7'751**
116.015.JQ.1	Deska a ovládací tlačítko: matový chrom-lak, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	1,3	**7'751**
116.015.KH.1	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový kroužek: pochromovaný matný	Plast	1,3	**7'751**
116.015.KJ.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	1,3	**7'751**
116.015.KK.1	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový kroužek: pozlacený	Plast	1,3	**7'751**
116.015.KM.1	Deska a ovládací tlačítko: černé Designový kroužek: pochromovaný lesklý	Plast	1,3	**7'751**
116.015.SN.1	Deska a ovládací tlačítko: kartáčované, povlak easy-to-clean Designový kroužek: leštěný	Nerezová ocel	1,1	**8'016**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square

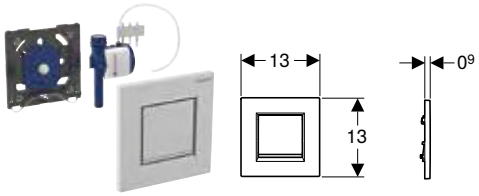

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 01 Ovládací tlačítko, Square
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.		Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.017.16.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: černý lakovaný mat, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designové proužky: černé	Plast	**7'864**
116.017.DW.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: černé Designové proužky: černé matné	Plast	**7'864**
116.017.JQ.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: matový chrom-lak, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	**7'864**
116.017.KH.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: pochromované lesklé Designový proužek: pochromovaný matný	Plast	**7'865**
116.017.KJ.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	**7'865**
116.017.KK.1	**KV**	Deska a ovládací tlačítko: bílé Designový proužek: pozlacený	Plast	**7'865**
116.017.KM.1	**KV**	Deska: černá / vysoce lesklá Designový proužek: pochromovaný lesklý	Plast	**7'865**


KV: Končící výroba od duben 2026

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round

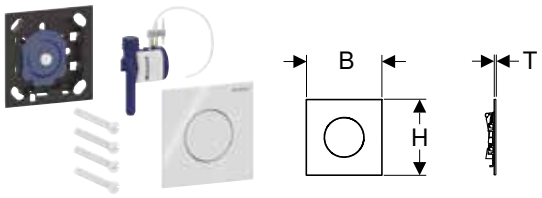

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, Round
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.014.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**10'453**
116.014.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**10'453**
116.014.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	**8'587**
116.014.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**8'587**
116.014.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**10'453**
116.014.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**16'425**
116.014.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**16'425**
116.014.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**16'425**
116.014.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**8'587**
116.014.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**8'587**


Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Novinka

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square

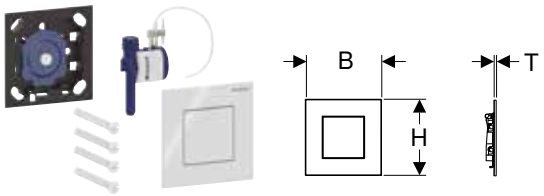

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Typ 40 ovládací tlačítko, Square
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.217.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'200**
116.217.FW.1	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'200**
116.217.JK.1	Láva	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'334**
116.217.JL.1	Písková šedá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'334**
116.217.JT.1	Bílá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**11'200**
116.217.QB.1	Červené zlato / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'173**
116.217.QD.1	Černý chrom / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'173**
116.217.QF.1	Mosazné barvy / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	12,5	12,5	0,2	**17'173**
116.217.SI.1	Bílá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'334**
116.217.SJ.1	Černá	Sklo	12,5	12,5	0,4	**9'334**

Dodání od červenec 2025

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square

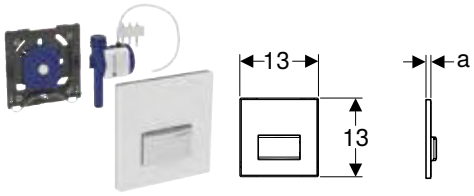

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	a [cm]	CZK/ks.
116.016.00.5	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	0,8	**11'397**
116.016.11.5	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	1,1	**11'397**
116.016.DW.5	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek / plast	1,1	**11'397**
116.016.GH.5	Pochromováno, kartáčováno	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	1	**16'235**
116.016.JK.5	Láva / Sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1,2	**13'677**
116.016.JL.5	Písková šedá / Sklo	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1,2	**13'677**
116.016.SD.5	Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1,2	**13'677**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu

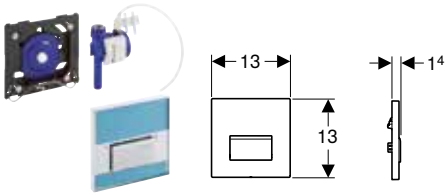

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko z tlakového zinkového odlitku
- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky


- Ovládací tlačítko typ 50
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.016.00.1	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	**11’397**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo

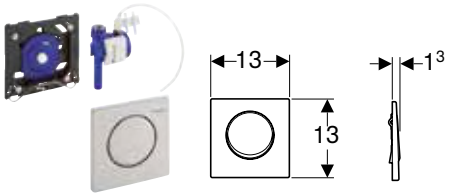

click & scan

Účely použití

- K ručnímu ovládání splachování pisoárů
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním zepředu
- Pro instalační prvky Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- K montáži do souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla (N) max.	12 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,22 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)
- Nízká ovládací síla
- Malý zdvihový pohyb
- Aktivace spláchnutí při uvolnění ovládacího tlačítka
- Splachovací množství lze snížit přes regulační šroub soupravy pro hrubou montáž až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko Mambo
- Pneumatické spouštění splachování, předmontované na upevňovacím rámečku
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
116.013.FW.1	Kartáčováno	Nerezová ocel	**7'751**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 396
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 397
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů → str. 398
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ostřikovací hlavici
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 98 cm, univerzální, pro ovládání shora

Basic

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku

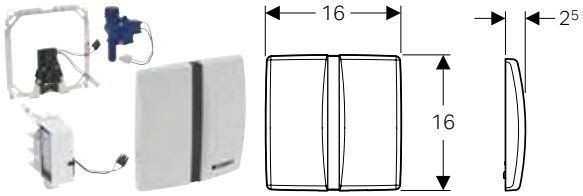

click & scan

Účely použití

- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro univerzální pisoár
- K automatickému ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.802.11.5	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12’333**
115.802.46.5	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12’333**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 399
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu

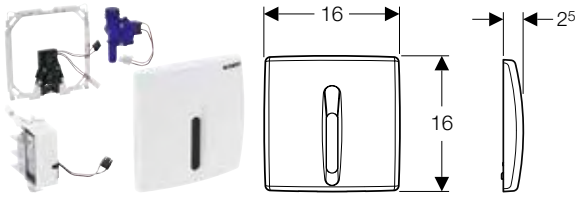

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Provozní teplota	1–50 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–10 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.817.11.5	Alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11'305**
115.817.46.5	Pochromovaná matná	Plast	≤ 0,5	**11'305**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 399
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku

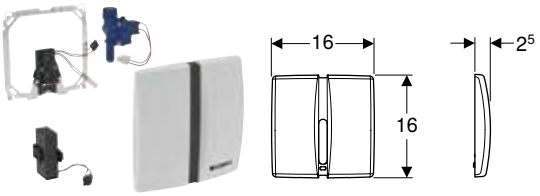

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.804.11.5	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12’333**
115.804.46.5	Pochromovaná matná	Tlakový zinkový odlitek	≤ 0,5	**12’333**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 399
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu

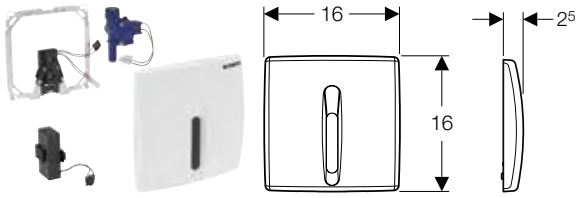

click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix bez pevného příčného nosníku, pro pisoár (od roku výroby 2013)

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Krycí deska s pojistnou závorkou
- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Přestavitelný na provoz s pisoárem s víkem
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Napájení z baterie
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Spuštění splachování lze deaktivovat

Rozsah dodávky

- Krycí deska s IR okénkem
- Upevňovací rámeček
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	Příkon [W]	CZK/ks.
115.818.11.5	Alpská bílá	Plast	≤ 0,5	**11'305**
115.818.46.5	Pochromovaná matná	Plast	≤ 0,5	**11'305**


Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 399
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu

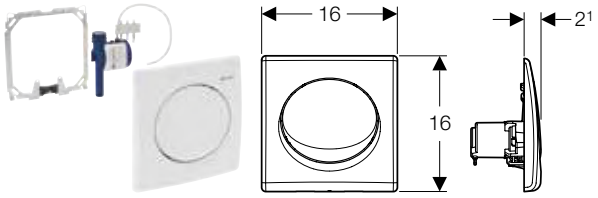

click & scan

Účely použití

- K osazení do montážních prvků Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- K ručnímu ovládání splachování pisoárů

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Ovládací síla	15 N
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s
Doba proplachování, rozsah nastavení	4 s / 8 s / 12 s

Vlastnosti

- Ovládací tlačítko s pojistnou závorkou
- Doba splachování nastavitelná
- Nastavení doby splachování se vzduchovými tryskami (pneumatické)

Rozsah dodávky

- Ovládací tlačítko
- Upevňovací rámeček
- Pneumatický ventil
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	CZK/ks.
115.820.11.5	Alpská bílá	Plast	**5'243**
115.820.46.5	Pochromovaná matná	Plast	**5'243**

Kombinovatelné s

- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 399
- Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic → str. 400
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit DuofixBasic pro pisoár, 130 cm, univerzální, pro ovládání splachování pisoárů Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 130 cm, univerzální, s ovládáním splachování pisoáru Basic

Na omítku

S elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě

Geberit ovládání splachování pisoáru s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, na omítku, skryté



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	6,6 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Integrovaný síťový zdroj s LED indikací
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Jednorázové spláchnutí po aktivaci přívodu proudu
- Odolný proti vandalům
- Ovládání při výpadku proudu
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky
- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.076.00.1	≤ 0,5	**20'617**

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství
- Koleno Geberit Silent-PP

S elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie

Ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování, napájení z baterie, na omítku, skryté



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Ke skrytému ovládání splachování pisoárů
- K montáži za keramiku
- Pro instalace pisoárů s přívodem zezadu a vývodem dozadu
- Pro montážní prvky Geberit pro pisoár, pro integrovaná ovládání pisoárů nebo skrytá ovládání pisoárů na omítku

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Napájení z baterie
- Řídicí jednotka s LED indikací
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Funkční statistiky vyvolatelné přes aplikaci Geberit Control App
- Stav nabití baterie vyvolatelný přes aplikaci Geberit Control App
- Doba splachování nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Odolný proti vandalům
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Senzor jasu k deaktivaci řídicí jednotky při vymontovaném pisoáru

Rozsah dodávky

- Řídicí elektronika
- Zápachová uzávěrka pro pisoár se senzorem
- Vodní potrubí s elektromagnetickým ventilem
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
116.077.00.1	≤ 0,5	20'617


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství

- Koleno Geberit Silent-PP

Tlakový splachovač Geberit pro pisoár, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, montáž na omítku



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K výměně ručního ovládání splachování pisoáru na omítku
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro přívod vody pod omítku zezadu
- Pro prostory s malou minimální vzdáleností k protější stěně

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	6 V DC
Tlak při průtoku	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,23 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,4 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	24 h / 48 h / 0 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	0 h
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	2–30 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s
Materiál	Pochromovaný

Vlastnosti

- Spolehlivá IR detekce vzdálenosti
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- S omezovačem průtoku 14 l/min
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie

Rozsah dodávky

- Tělo armatury
- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Příruba pro připojení na stěnu R 1/2"

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
115.805.21.5	Pochromovaná lesklá	**14'662**

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro pisoár, 112–130 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku
- Montážní prvek Geberit Kombifix pro pisoár, 109–127 cm, univerzální, pro ovládání splachování na omítku

Příslušenství

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu

Přehled sortimentu – Rekonstrukce stávajících ovládání splachování pisoárů

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

	Rok výroby	2009–dnes							
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						Skryté ovládání	
									
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1	
Výchozí poloha (instalované řešení)	Rozměry ovládacího tlačítka	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm		
	Pneumatické ovládání splachování		✓		✓		✓		
	Elektronické ovládání sprchování, provoz se síťovým napájením	✓		✓		✓		✓	
	Elektronické ovládání sprchování, provoz na baterie	✓		✓		✓			
	Zásuvný přívod								
	152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou 	✓	✓	✓	✓			✓	
	Šroubovaný přívod pro keramické pisoáry Laufen Taro a Tamaro								
	119.692.21.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou 			✓	✓	✓	✓		
	Instalační prvky / soupravy pro hrubou montáž	S pancéřovou hadičkou		Se splachovací trubkou		S pancéřovou hadičkou			
Potřebná rekonstrukční souprava	115.911.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný 	✓							
	115.912.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný 		✓						
	115.913.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou 			✓	✓				
	115.915.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný 					✓			
	115.916.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný 						✓		
	115.917.00.1 Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté 							✓	
	115.928.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou 								
	115.998.00.1 Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm 								

						1998 a starší		
	Ovládání splachování pod omítku							
								
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
		✓			✓		✓	
	✓		✓			✓		✓
	✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	Se splachovací trubkou, vodní část šedá		S pancéřovou hadičkou, vodní část černá			Se splachovací trubkou		
	✓	✓						
						✓	✓	✓

Ovládání splachování pisoárů

Příslušenství

Soupravy pro hrubou montáž a pro přestavbu


Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

	Rok výroby	2009–dnes						
	Označení	Ovládání splachování pod omítku						Skryté ovládání
								
	Číslo položky rekonstruovaného ovládání splachování pisoáru	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.010.00.1
Keramické pisoáry (lze zvolit možnost)	116.080.00.1 Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Pisoár Geberit Selva, bezvodý 	✓	✓			✓	✓	✓
	116.082.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě 							✓
	116.083.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie 			✓	✓			✓
	116.084.00.1 Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru 			✓	✓			✓
	116.140.00.1 Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Pisoár Geberit Tamina, bezvodý 	✓	✓			✓	✓	✓
	116.142.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě 							✓
	116.143.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie 			✓	✓			✓
	116.144.00.1 Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru 			✓	✓			✓
Upevnění (lze zvolit možnost)	243.544.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro pisoár 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

						1998 a starší		
	Ovládání splachování pod omítku							
								
	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením ze sítě a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Ovládání při výpadku proudu
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky


- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- Síťový zdroj s adaptérem
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.848.00.1	≤ 0,5	**13’360**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Souprava pro přestavbu Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, napájení z baterie



click & scan

Účely použití

- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s napájením z baterie a krycí deskou 16 x 16 cm
- K přestavbě stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit pol. č. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním shora
- Nevhodný k montáži do instalačních prvků Geberit pro pisoár s ovládáním ze strany
- Nevhodný pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IP45
Provozní napětí	3 V DC
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 100 %
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele se zatmívacím pozadím
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Napájení z baterie
- LED indikace pro kapacitu baterie
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect

Rozsah dodávky

- Infračervené ovládání
- Elektromagnetický ventil
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Uzavírací regulační ventil
- Držák vypouštěcího ventilu
- Těsnění
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
115.849.00.1	≤ 0,5	**13'360**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro univerzální ovládání splachování pisoárů



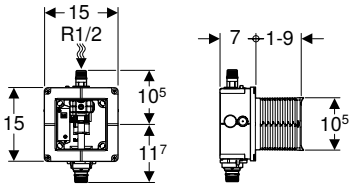

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky


- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny

Pol. č.	CZK/ks.
116.001.00.1	3’192

Kombinovatelné s

- Mezikus splachovací trubky Geberit → str. 346
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round → str. 375
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu → str. 380
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo → str. 381
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo → str. 372

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovací trubkou, pro univerzální ovládání splachování pisoárů

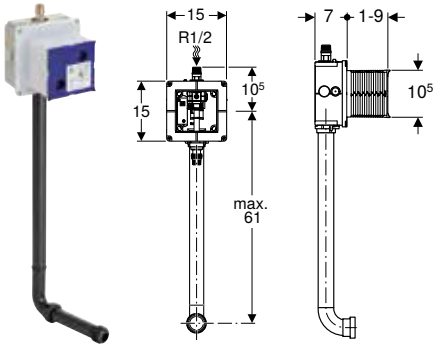

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm


Pol. č.	CZK/ks.
116.003.00.1	3'427

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round → str. 375
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu → str. 380
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo → str. 381

Souprava pro hrubou montáž Geberit se spojkou z mosazi, pro univerzální ovládání splachování pisoárů



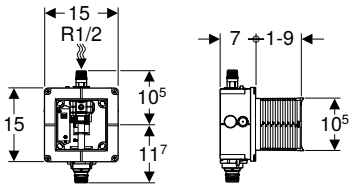

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky

- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny


Pol. č.	CZK/ks.
116.004.00.1	3'854

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Round → str. 356
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Round → str. 365
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Round → str. 373
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 10, Round → str. 358
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 10, Round → str. 367
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 10, Round → str. 375
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 359
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 368
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 20 (dříve typ 30), Square → str. 376
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Round → str. 360
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 40, Square → str. 361
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Round → str. 369
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 40, Square → str. 370
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Round → str. 377
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 40, Square → str. 378
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 01, Square → str. 357
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 01, Square → str. 366
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 01, Square → str. 374
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska typ 50, Square → str. 362
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska typ 50, Square → str. 371
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square → str. 379
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska Mambo → str. 363
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska Mambo → str. 372
- Ovládání splachování pisoáru Geberit s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko Mambo → str. 381
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko typ 50, Square, pro individuální úpravu → str. 380

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro ovládání splachování pisoáru Basic



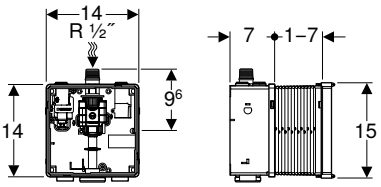

click & scan

Účely použití

- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s

Vlastnosti

- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- Připojovací díl předinstalovaný
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami

Rozsah dodávky


- Krabice pod omítku
- Filtr
- Uzavírací a regulační šroub
- Manžeta

Pol. č.	CZK/ks.
115.801.00.5	2'981

Kombinovatelné s

- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu → str. 383
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku → str. 384
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu → str. 385
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu → str. 386
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku → str. 382

Souprava pro hrubou montáž Geberit se splachovacím kolenem a prodloužením připojovací soupravy, pro ovládání splachování pisoáru Basic

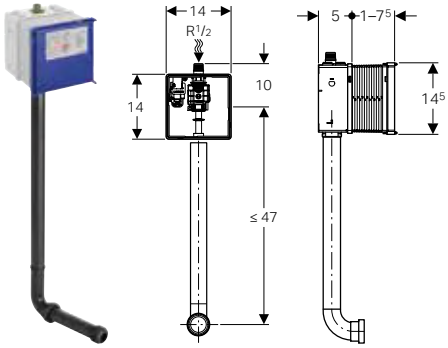

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- Pro montáž ovládání splachování pisoárů Basic (od roku výroby 2013)

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,22 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,3 l/s


Vlastnosti
- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka
- Manžeta
- Připojovací hrdlo

Pol. č.	CZK/ks.
115.985.00.5	3'147

Kombinovatelné s
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z plastu → str. 383
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z tlakového zinkového odlitku → str. 384
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení z baterie, krycí deska z plastu → str. 385
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s pneumatickým spuštěním splachování, ovládací tlačítko z plastu → str. 386
- Ovládání splachování pisoáru Geberit, s elektronickým spuštěním splachování, napájení ze sítě, krycí deska z tlakového zinkového odlitku → str. 382

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, pro ovládání splachování pisoáru

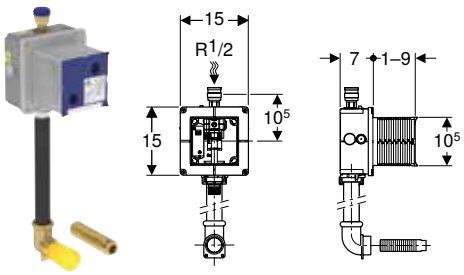

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku u masivních konstrukcí
- K umístění ovládání splachování pisoárů Geberit (od roku výroby 2009)
- Pro pisoáry Preda a Selva pro podomítkové ovládání pisoárů

Vlastnosti
- Přívod vody nahoře uprostřed
- Proplachovací trubka k propláchnutí potrubí předinstalovaná
- Se spojkou z plastu
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Přívod elektřiny připravený
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení bez nářadí

Technické informace

Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0,3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,24 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Výpočtový průtok	0,3 l/s


Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Nástěnka R 1/2"
- Krabice pod omítku
- Uzavírací regulační ventil
- Trubková chránička
- Svorka pro připojení elektřiny
- Splachovací trubka z PE-HD, ø 32 mm
- Nástěnka 90° s vnitřním závitem G 1"
- Připojovací kus

Pol. č.	CZK/ks.
116.005.00.1	4'129

Kombinovatelné s
- Pisoár Geberit Preda, pro ovládání pod omítku → str. 315
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 316
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 317

Splachovací trubky, splachovací kolena a přechodky

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou



click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	379

Splachovací trubka Geberit k pisoárům



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vtokovou trubkou s manžetou, zásuvný, na omítku

Rozsah dodávky
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Měď

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
119.688.21.1	Pochromovaná lesklá	19	1	3'961

Rekonstrukční soupravy

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.911.00.1	6'419

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 316
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 317

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod zásuvný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu montážních prvků Geberit pro pisoáry se zásuvným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Adaptér pro dodatečné vybavení pro přívod 1/2"
- Těsnicí kroužek z EPDM
- Připojovací koleno G 1/2" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.912.00.1	6'419

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 316
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 317

Rekonstrukční souprava Geberit pro elektronické ovládání splachování pisoárů, krycí deska 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s elektronickým ovládáním splachování a krycí deskou 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Elektromagnetický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.915.00.1	5'852

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 316
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 317

Rekonstrukční souprava Geberit pro pneumatické ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 13 x 13 cm, pro instalační prvek, přívod šroubovaný



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina pro podomítkové ovládání pisoáru
- Pro přestavbu pisoárů s ostřikovací hlavicí a šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro
- Pro přestavbu montážních prvků pro pisoáry Geberit pro pisoáry se šroubovaným přívodem

Rozsah dodávky
- Pneumatický ventil s regulátorem průtoku 14 l/min
- Redukční pouzdro G 1" / G 1/2"

Pol. č.	CZK/ks.
115.916.00.1	5'852

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, pro ovládání pod omítku → str. 316
- Pisoár Geberit Tamina, pro ovládání pod omítku → str. 317

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska a ovládací tlačítko 13 x 13 cm, souprava pro hrubou montáž se splachovací trubkou



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 13 x 13 cm
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu souprav pro hrubou montáž se zásuvným nebo šroubovaným přívodem
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.913.00.1	8’816

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 322
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 325
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 323
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 326

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Geberit připojovací koleno 90° pro ovládání splachování pisoáru, skryté



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících skrytých ovládání splachování pisoárů Geberit
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním

Rozsah dodávky
- Nástěnka 90°

Pol. č.	CZK/ks.
115.917.00.1	2’361

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 319
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 322
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 325
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení ze sítě → str. 320
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 323
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 326

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, ovládací tlačítko 16 x 16 cm, pro instalační prvek nebo soupravu pro hrubou montáž se splachovací trubkou



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 16 x 16 cm
- Pro ovládání splachování pisoárů s podílem šedé vody
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska

Pol. č.	CZK/ks.
115.928.00.1	8'967

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 322
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 325
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 323
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 326

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Rekonstrukční souprava Geberit pro ovládání splachování pisoárů, krycí deska nebo ovládací tlačítko 18 x 21 cm



click & scan

Účely použití
- Pro přestavbu stávajících ovládání splachování pisoárů Geberit s pneumatickým nebo elektronickým ovládáním splachování a ovládacím tlačítkem 18 x 21 cm
- Pro instalační prvky a soupravy pro hrubou montáž Geberit se splachovacími trubkami
- Pro přestavbu na pisoáry Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- Pro přestavbu keramiky pisoárů Laufen Taro a Tamaro

Rozsah dodávky
- Redukce G 3/4"-DN 8
- Kulový kohout G 3/8"
- Pancéřová hadička 1/2"–3/8"
- Krycí deska


Pol. č.	CZK/ks.
115.998.00.1	8'967

Nutno objednat zvlášť
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 322
- Pisoár Geberit Selva, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 325
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z baterie → str. 323
- Pisoár Geberit Tamina, s integrovaným ovládáním, napájení z generátoru → str. 326

- Pisoáry Geberit Selva a Tamina s napájením ze sítě se smí použít pouze pro renovace, když je možné provést síťovou přípojku podle národních předpisů
- Z bezpečnostních důvodů se nesmí vést síťový kabel splachovací trubkou

Krycí desky

Krycí deska Geberit z nerezové oceli, pro ovládání splachování pisoárů

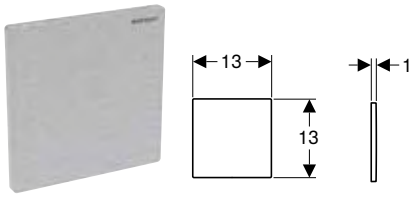

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru souprav pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů Geberit u provozu bez vody
- K pozdější přestavbě z provozu bez vody na provoz se splachováním
- Pro soupravy pro hrubou montáž (od roku výroby 2009)

Rozsah dodávky
- Upevňovací rámeček
- Pojistný čep

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
116.069.FW.1	Kartáčováno	3'147

- Pro pozdější přestavbu na provoz se splachováním je třeba předem naplánovat potrubí okruhu. Vyhněte se slepému vedení

Integrovaná ovládání

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení ze sítě



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem ze sítě
- Po připojení k elektrické síti připraven k provozu
- Síťový zdroj s LED indikací
- Ovládání při výpadku proudu
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Funkce zavření ventilu při výpadku proudu
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky
- Síťový kabel
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.275.00.1	≤ 0,5	21'038

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, napájení z baterie



click & scan

Účely použití
- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Životnost dodané baterie	2 roky
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti
- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení z baterie
- Výstraha v případě slabé baterie
- Funkce zavření ventilu v případě prázdné baterie
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.276.00.1	≤ 0,5	**21'038**

Příslušenství
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ovládání splachování pisoárů Geberit pro pisoáry Preda, Selva a Tamina, nezávislé napájení elektrickým proudem



click & scan

Účely použití

- K automatickému ovládání splachování pisoárů
- K přestavbě pisoárů Preda, Selva a Tamina pro integrované ovládání na provoz se splachováním

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	6,6 V DC
Příkon v klidu max.	0,1 W
Tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Provozní teplota	1–40 °C
Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0,18 l/s
Minimální přetlak	100 kPa
Výpočtový průtok	0,23 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Doba zdržení, rozsah nastavení	3–15 s
Doba zdržení, nastavení ve výrobě	7 s
Doba proplachování, rozsah nastavení	1–15 s
Doba proplachování, nastavení ve výrobě	7 s

Vlastnosti

- Infračervené snímání se zaznamenáním nohou
- Nastavitelný hybridní režim šetřící vodu
- Doba splachování nastavitelná
- Doba proplachování ručně nastavitelná
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Dynamické přizpůsobení času splachování
- Předspláchnutí nastavitelné
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Trvalá připravenost splachování díky nezávislému napájení elektrickým proudem od 30 spláchnutí denně à cca 7 s
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Splachovací množství lze snížit přes dobu splachování až na 0,5 l na spláchnutí
- Skupina armatur II podle DIN 4109

Rozsah dodávky

- Generátor s akumulátorem
- Elektromagnetický ventil
- Pouzdro

Pol. č.	Příkon [W]	CZK/ks.
243.277.00.1	≤ 0,5	29'833

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Ostatní příslušenství

Omezovač průtoku Geberit 9 l/min, pro ovládání splachování pisoáru



click & scan

Účely použití

- K osazení do pneumatických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- K osazení do elektromagnetických ventilů pro Ovládání splachování pisoárů Geberit
- Ke snížení splachovacího množství při vysokém vstupním tlaku

Vlastnosti

- Sníží průtok na 9 l/min

Pol. č.	CZK/ks.
243.579.00.1	357

Ovládací pomůcky

Ovládání pro údržbu Geberit



click & scan

Účely použití
- K deaktivaci různých elektronických výrobků Geberit jako jsou umyvadlové armatury, ovládání splachování WC a ovládání splachování pisoárů pro sanitární čištění
- K přepnutí provozních režimů u hygienických proplachování Geberit

Vlastnosti
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	2'477

Geberit Service-Handy



click & scan

Účely použití
- K zadávání a zajišťování nastavovaných hodnot různých elektronických výrobků Geberit jako umyvadlové armatury, ovládání splachování WC, ovládání splachování pisoárů a hygienické proplachování

Rozsah dodávky
- Pouzdro
- Gumová ochrana
- Návod k obsluze

Vlastnosti
- Čtyřřádkový displej
- Řízení pomocí menu
- Uložení a přenos nastavení na jiné řídicí jednotky stejného typu možné
- Kompatibilní se stávajícími řídicími jednotkami
- Přenos dat přes IR
- Napájení z baterie

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
115.860.00.1	5	2	15	9'196



Připojení zařizovacích předmětů pro WC, pisoáry a bidety

Odpadní soupravy pro WC a výlevky 412

Zápachové uzávěrky 412
Připojovací kolena 413
Připojovací hrdlo 415
Připojovací soupravy 417
Prodloužení připojovacích souprav 419
Připojení z PVC 420
Těsnicí manžety a krycí víčka 421

Odpadní soupravy pro pisoáry 421

Zápachové uzávěrky pro pisoáry 421
Spirálové zápachové uzávěrky 422
Trubkové zápachové uzávěrky 422
Prodloužení splachovacích trubek a připojovacích souprav 423
Připojovací hrdlo 423
Manžety 424

Odpadní soupravy pro bidety 424

Trubkové zápachové uzávěrky 424
Připojovací hrdlo 425
Připojení 425
Těsnění 426

Odpadní soupravy pro WC a výlevky

Zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, vodorovný vývod



click & scan

Účely použití
- Pro nášlapná WC

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Připojovací trubka z PE-HD ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
167.733.16.1	110	27–37	3'987

Zápachová uzávěrka Geberit pro nášlapné WC, svislý vývod

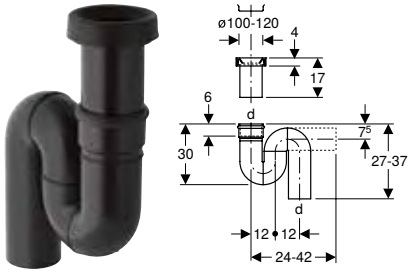

click & scan

Účely použití
- Pro nášlapná WC

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PE-HD

Vlastnosti
- Vývod svislý


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Připojovací trubka z PE-HD ø 110 mm

Pol. č.	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
167.734.16.1	110	27–37	3'987

Připojovací kolena

Souprava odskokového kolena Geberit pro závěsné WC





click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Trubková objímka
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo

Pol. č.	CZK/ks.
131.088.29.1	4'366

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Geberit souprava odskokového kolena pro stojící WC





click & scan


Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Odskokové koleno z ABS, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Lepidlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.199.11.1	2'716

- K tomuto výrobku je přiloženo speciální lepidlo Tangit ABS. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.cz.

Sada připojovacího P kolena Geberit pro stojící WC

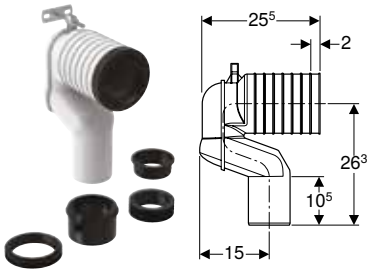

click & scan


Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno P z PP, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1'578

Novinka

Připojovací souprava Geberit pro iCon stojící WC TurboFlush, svislý vývod



click & scan

Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Technické informace

Materiál	PVC / ABS


Rozsah dodávky
- Připojovací koleno 90° z ABS, ø 120 / 90 mm
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Manžeta z EPDM, ø 100 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Přidržovací čelist

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.063.00.1	90	2'984

Dodání od duben 2025

Novinka

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC TurboFlush, vodorovný vývod

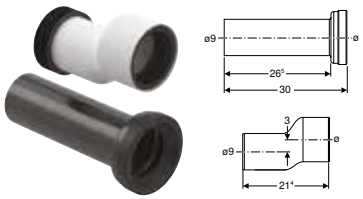

click & scan

Účely použití
- K připojení stojících WC k odpadům ve stěně
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Technické informace

Materiál	PP / PE-HD

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Odskokové koleno z PP, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 100 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm


Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.062.00.1	90	1'306

Dodání od duben 2025

Připojovací hrdlo

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a profilovanými těsněními





click & scan

Účely použití
- Pro připojovací hrdla pro stojící WC
- Pro stojící WC se skrytým nebo otevřeným vývodem

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- Profilované těsnění z EPDM


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5	719

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou





click & scan

Účely použití
- Pro WC se skrytým nebo otevřeným vývodem

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5	494

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou





click & scan

Účely použití
- Pro stojící WC s horizontálním a otevřeným vývodem ø 105 mm

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.613.11.1	Alpská bílá	110	0	97–107	35	31	719

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a zpětným ventilem 30 mm



click & scan

Účely použití
- K řešení problémů v případě chybné instalace

Vlastnosti
- S integrovaným zpětným ventilem částečně vysoký 30 mm

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	CZK/ks.
855.845.46.1	Pochromovaná matná	110	0	16,5	3'303
855.846.46.1	Pochromovaná matná	90	0	16,5	697

Připojovací hrdlo Geberit s manžetou a krycími víčky





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM
- 2 krycí víčka

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.420.46.1	Pochromovaná matná	110	0	97–107	18	14,5	439
152.425.46.1	Pochromovaná matná	90	0	97–107	18	14,5	439
152.428.46.1	Pochromovaná matná	90	0	97–107	30	26,5	942
152.429.46.1	Pochromovaná matná	110	0	97–107	30	26,5	942

Připojovací hrdlo Geberit Bambini pro dětská WC, montáž vzadu rovně ke stěně



click & scan

Účely použití
- Pro dětská stojící WC


Technické informace

Materiál	PP

Pol. č.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	CZK/ks.
554010000	90	0	85–95	20	1'596

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm





click & scan


Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
131.085.11.1	90	90	0	654

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně


Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PP, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
131.108.11.1	90	90	0	1'642

Připojovací soupravy

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 18,5 cm





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Technické informace


Materiál	PE / PP

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací odpadní trubka s manžetou, z PP
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
152.422.46.1	Pochromovaná matná	110	45	97–107	18,5	16	677
152.426.11.1	Alpská bílá	90	45	97–107	18,5	16	677
152.426.46.1	Pochromovaná matná	90	45	97–107	18,5	16	677

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, délka 30 cm





click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC

Technické informace

Materiál	PE-HD


Vlastnosti
- Připojovací souprava prodloužená

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací hrdlo s manžetou, z PE-HD
- 2 krycí víčka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	CZK/ks.
152.439.46.1	Pochromovaná matná	110	45	97–107	30	26,5	27,5	1'447
152.441.46.1	Pochromovaná matná	90	45	97–107	30	26,5	27,5	1'447

Odpadní připojovací sada Geberit pro závěsné WC, s upevňovacím materiálem, excentrická



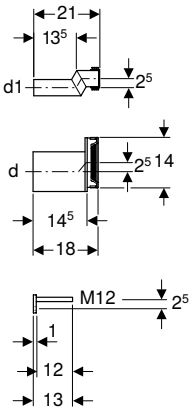

click & scan

Účely použití
- Pro závěsná WC
- Pro závěsná WC s vyložením do 70 cm
- K vyrovnání odchylek rozměrů do 25 mm
- Nevhodný pro Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Mera
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Sela
- Nevhodný pro WC se zkráceným vyložením
- Nevhodný pro Geberit AquaClean Alba
- Nevhodné pro WC Geberit ONE

Rozsah dodávky
- Splachovací trubka s manžetou, z PE-HD
- Připojovací hrdlo s manžetou, z PE-HD
- 2 krycí víčka
- Upevňovací materiál


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
405.116.00.1	90	45	2'965

Připojovací souprava Geberit pro stojící WC





click & scan

Účely použití
- K připojení závěsných WC k odpadu v podlaze
- K připojení stojících WC k odpadu v podlaze

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 105 mm
- Manžeta z EPDM, ø 122 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manžeta z EPDM, ø 90 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
131.082.16.1	1'716

Novinka

Připojovací souprava Geberit pro dětská WC Bambini



click & scan

Účely použití
- Pro dětská stojící WC

Rozsah dodávky
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm

Technické informace

Materiál	PP


Pol. č.	d, ø [mm]	AB [mm]	CZK/ks.
152.408.00.1	90	85–102	2'366


Dodání od duben 2025

- Náhrada za pol. č. 554000000, 554010000

Prodloužení připojovacích souprav

Prodloužení Geberit připojovací soupravy





click & scan

Účely použití
- K prodloužení vtokových trubek s manžetou
- Pro konus trubky přepadu


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Materiál	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	CZK/ks.
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	460

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou





click & scan

Účely použití
- K připojení k ø 55 mm


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	Materiál	L [cm]	l [cm]	CZK/ks.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	308

Připojení z PVC

Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická





click & scan

Účely použití
- K vyrovnání vyosení mezi odtokem WC a odpadem ve stěně

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PVC, ø 90 mm
- 2 manžety z EPDM, ø 90 / 110 mm


Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	d, ø [mm]	CZK/ks.
388.352.29.1	90	483

Odskokové koleno Geberit PVC





click & scan

Účely použití
- Pro přechod od stojících WC na předstěnovou montáž

Rozsah dodávky
- Profilované těsnění z EPDM
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
388.350.29.1	Šedá	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	1'672

Nutno objednat zvlášť
- Běžné lepidlo PVC

Těsnicí manžety a krycí víčka

Sada krycích víček Geberit

click & scan

Účely použití
- K zakrytí upevnění WC keramik a keramik pisoáru

Vlastnosti
- S podložkami

Technické informace

Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
217.713.11.1	Alpská bílá	232
217.713.46.1	Pochromovaná matná	66

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro připojovací soupravy pro závěsné WC Geberit

Technické informace


Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.424.00.1	80–100	122	134

Odpadní soupravy pro pisoáry

Zápachové uzávěrky pro pisoáry

Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný

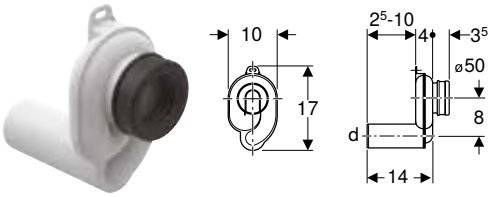

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vývodem dozadu
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím 1–4 l


Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.950.11.1	Alpská bílá	50	813

Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod svislý



click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vývodem dozadu
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím 1–4 l

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.951.11.1	Alpská bílá	50	876

Spirálové zápachové uzávěrky

Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, s montážním příslušenstvím, d50, vývod vodorovný

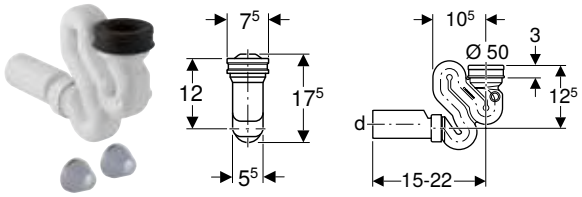

click & scan

Účely použití
- Pro pisoáry s vývodem dolů
- Pro pisoáry se splachovacím množstvím 1–4 l
- K připojení k pisoárům


Technické informace

Minimální splachovací množství	1 l
Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
152.942.11.1	Alpská bílá	50	1'736

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro výlevku, s nástěnnou růžicí, vývod vodorovný

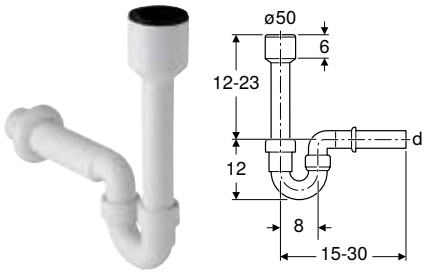

click & scan

Účely použití
- K připojení k výlevkám
- Pro pisoáry s vývodem dolů

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s manžetou, z PP, ø 50 mm
- Nástěnná růžice

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
152.607.11.1	Alpská bílá	40	12–23	628
152.701.11.1	Alpská bílá	50	12–23	636

Prodloužení splachovacích trubek a připojovacích souprav

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou





click & scan

Účely použití
- K připojení k pisoárům

Rozsah dodávky
- Manžeta z EPDM


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
152.489.16.1	32	35	379

Prodloužení Geberit připojovací soupravy





click & scan

Účely použití
- K prodloužení vtokových trubek

Rozsah dodávky
- Těsnící kroužek

Technické informace


Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiál	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	CZK/ks.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	749

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou





click & scan

Účely použití
- K připojení ke keramikám pisoárů Laufen Tamaro a Laufen Taro--Nova

Vlastnosti
- Přívod z mosazi

Technické informace

Materiál	Mosaz

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	CZK/ks.
119.692.21.1	Pochromovaná lesklá	28	1	0	3'448

Manžety

Manžeta Geberit



click & scan

Technické informace


Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
358.826.00.1	45–50	62	134

Odpadní soupravy pro bidety

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

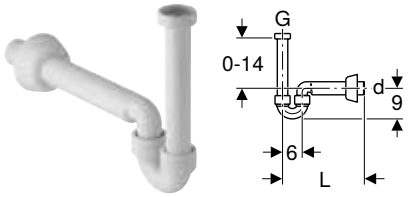

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.113.11.1	Alpská bílá	32	1 1/4	0–14	355

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

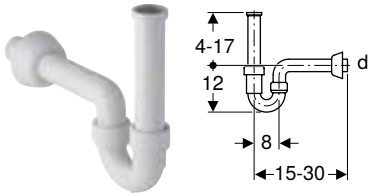

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Připojovací trubka s vnitřním závitem
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.100.11.1	Alpská bílá	40	1 1/4	4–17	355

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit se svěrným šroubením



click & scan


Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.160.11.1	Alpská bílá	50	25	22	439
152.161.11.1	Alpská bílá	50	50	47	628

Připojení

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním

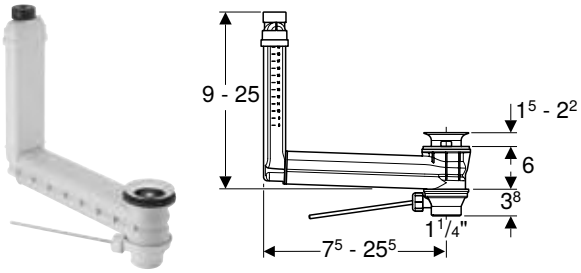

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.018.00.1	Odpadní ventil: Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	2'452

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 793
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792

Těsnění

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití

- Pro bidety a umyvadla


Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	78
152.796.00.1	40	44	2,3	66
152.495.00.1	32	46	2,3	78
152.496.00.1	40	46	2,3	66
153.564.16.1	32	58	2,3	153
153.565.16.1	40	58	2,3	113
153.566.16.1	50	58	2,3	113

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití

- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	66
152.689.00.1	56	32	50	113
152.690.00.1	56	40	50	99
152.691.00.1	60	32	57	228
152.692.00.1	60	40	57	153
152.693.00.1	60	50	57	99
152.694.00.1	70	50	70	153
152.699.00.1	60	56	63	165





Umyvadla

Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a koupelnový nábytek 441
Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a skříňky pod umyvadla 445
Přehled sortimentu – Připojení umyvadla, prostorově úsporné, pro umyvadla Geberit ONE, svislý vývod 448
Přehled sortimentu – Umyvadla a skříňky pod umyvadla Geberit Acanto 450
Přehled sortimentu – Geberit Xeno² umyvadla a skříňky pod umyvadla 455
Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadla a skříňky pod umyvadla 459
Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově úsporná 465
Přehled příslušenství – Geberit Smyle umyvadla a skříňky pod umyvadla 467
Přehled sortimentu – Geberit VariForm umyvadla a skříňky pod umyvadla 469

Umyvadla 470

Dvojitá umyvadla 486

Umyvadla do nábytku 490

Umyvadla na desku 498

Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla na desku a koupelnový nábytek 499

Umývátko 511

Rohové umývátko 522

Polozápustná umyvadla 523

Zápustná umyvadla 525

Vestavná umyvadla 529

Rohová umyvadla 531

Umyvadla provedení Comfort 532

Umyvadla pro děti 536

Přehled příslušenství –
Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury 537
Přehled příslušenství –
Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury 539
Umyvadla 540
Mycí žlaby 541

Další umyvadla 547

Výlevka 547
Výlevky 547
Víceúčelový dřez 548
Záchytné kalové umyvadlo 552
Umyvadla pro učebny 553
Příslušenství 554

Sloupy 555

Sloupy 555
Polosloupy 556

Příslušenství 560

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla 561
Kryty odpadního ventilu 562
Držák na ručníky 562
Upevňovací materiál 562
Dekorativní kryty 565



Acanto

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Acanto



→ str. 476

Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou



→ str. 477

Umyvadlo Geberit Acanto zkrácené vyložení



→ str. 478

Umyvadlo Geberit Acanto, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



→ str. 478

Dvojitá umyvadla

Dvojité umyvadlo Geberit Acanto



→ str. 486

Umývátko

Umývátko Geberit Acanto



→ str. 513

Umývátko Geberit Acanto s otvorem pro armaturu vpravo



→ str. 513

Bambini

Umyvadla pro děti

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



→ str. 541

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



→ str. 542

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



→ str. 543

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



→ str. 544

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



→ str. 545

Umyvadla pro děti

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



→ str. 546

Další umyvadla

Umyvadlo Geberit Bambini s boční miskou na houbičku



→ str. 553

iCon

Umyvadla

Umyvadlo Geberit iCon



→ str. 479

Umyvadlo Geberit iCon Light




→ str. 480

Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou



→ str. 481

Umyvadlo Geberit iCon Light, zkrácené vyložení



→ str. 482

Dvojitá umyvadla

Dvojité umyvadlo Geberit iCon



→ str. 487

Dvojitá umyvadla

Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light



→ str. 488

Umyvadla do nábytku

Nábytkové umyvadlo Geberit iCon



→ str. 496

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit iCon



→ str. 506

Umyvadlo na desku Geberit iCon Light

→ str. 506

Umývátko

Umývátko Geberit iCon



→ str. 514

Umývátko

Umývátko Geberit iCon s odkládací plochou



→ str. 514

Umývátko Geberit iCon Light



→ str. 515

Umývátko Geberit iCon Light s odkládací plochou



→ str. 516

Rohové umývátko

Rohové umývátko Geberit iCon



→ str. 522

ONE

Umyvadla

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 470

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



→ str. 471

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo



→ str. 472

Umyvadlo Geberit ONE



→ str. 473

Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení



→ str. 474

Umyvadla do nábytku

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain



→ str. 490

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



→ str. 491

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo



→ str. 492

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE



→ str. 493

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení



→ str. 494

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain



→ str. 502

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky



→ str. 503

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain



→ str. 504

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové



→ str. 505

Umývátko

Umývátko Geberit ONE CleanDrain



→ str. 511

Umývátko

Umývátko Geberit ONE



→ str. 512

Příslušenství

Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění



→ str. 562

Publica

Umyvadla provedení Comfort

Umyvadlo Geberit Publica, kulatý design, s výřezy, bezbariérové



→ str. 534

Umyvadlo Geberit Publica, hranatý design, s výřezy, bezbariérové



→ str. 534

Umyvadlo Geberit Publica, hranatý design, s výřezy, bezbariérové, pro mentálně postižené



→ str. 535

Další umyvadla

Výlevka Geberit Publica pro sklopný rošt



→ str. 547

Výlevka Geberit Publica se sklopným roštem



→ str. 547

Další umyvadla

Výlevka Geberit Publica se sklopným roštem a odtokovým sítkem



→ str. 548

Víceúčelový dřez Geberit Publica s přepadem



→ str. 548

Víceúčelové umyvadlo Geberit Publica bez přepadu, výška 13 cm



→ str. 549

Víceúčelové umyvadlo Geberit Publica bez přepadu, výška 20 cm



→ str. 549

Víceúčelový dřez Geberit Publica se dvěma umyvadly a přepadem



→ str. 550

Další umyvadla

Víceúčelový dřez Geberit Publica s odkapávací deskou, bez přepadu



→ str. 550

Víceúčelový dřez Geberit Publica Iseo s přepadem



→ str. 551

Víceúčelový dřez Geberit Publica Ruscello s přepadem



→ str. 551

Víceúčelový dřez Geberit Publica Garda s přepadem



→ str. 552

Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, horní díl



→ str. 552

Další umyvadla

Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, spodní díl



→ str. 553

Geberit Publica chránič hrany výlevky

→ str. 554

Sklopný rošt Geberit Publica s dorazy



→ str. 554

Sloupy

Sada montážních příčníků Geberit Publica Ruscello pro víceúčelový dřez



→ str. 555

Selnova

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Selnova



→ str. 484

Umyvadlo Geberit Selnova Square



→ str. 484

Umývátko

Umývátko Geberit Selnova s asymetrickým přepadem



→ str. 517

Umývátko Geberit Selnova



→ str. 518

Umývátko Geberit Selnova Square



→ str. 518

Umývátko

Umývátko Geberit Selnova Square s asymetrickým přepadem



→ str. 519

Rohové umývátko

Rohové umývátko Geberit Selnova



→ str. 522

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova



→ str. 523

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



→ str. 524

Vestavná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



→ str. 529

Sloupy

Sloup Geberit Selnova



→ str. 555

Sloup Geberit Selnova Square



→ str. 556

Polosloup Geberit Selnova



→ str. 557

Polosloup Geberit Selnova Square pro umývátka



→ str. 558

Selnova Comfort

Umyvadla provedení Comfort

Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort



→ str. 532

Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort Square



→ str. 532

Selnova Compact

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 485

Umývátko

Umývátko Geberit Selnova Compact



→ str. 519

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení



→ str. 520

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



→ str. 520

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



→ str. 521

Polozápustná umyvadla

Rohové umývátko Geberit Selnova Compact



→ str. 523

Rohová umyvadla

Rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact



→ str. 531

Sloupy

Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka



→ str. 557

Smyle

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Smyle



→ str. 482

Umyvadlo Geberit Smyle Square



→ str. 483

Dvojitá umyvadla

Dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square



→ str. 489

Umývátko

Umývátko Geberit Smyle Square



→ str. 516

Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem



→ str. 517

Sloupy

Polosloup Geberit Smyle pro umývátko



→ str. 556

Polosloup Geberit Smyle



→ str. 556

VariForm

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté



→ str. 507

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 508

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné



→ str. 508

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 509

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické



→ str. 509

Umyvadla na desku

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 510

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé



→ str. 510

Umývátko

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu



→ str. 511

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



→ str. 524

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



→ str. 524

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



→ str. 525

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, Round, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 525

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



→ str. 526

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 526

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



→ str. 527

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 527

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



→ str. 528

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé, s plochou s otvorem pro armaturu



→ str. 528

Vestavná umyvadla

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



→ str. 529

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



→ str. 530

Vestavná umyvadla

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



→ str. 530

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



→ str. 531

Xeno²

Umyvadla

Umyvadlo Geberit Xeno²



→ str. 474

Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou



→ str. 475

Umyvadla do nábytku

Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²



→ str. 495

Umývátko

Umývátko Geberit Xeno²



→ str. 512

Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Umyvadla				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Vývod vodorovně								
Bez otvoru pro armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
S otvorem pro armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Se dvěma otvory pro armaturu								505.049.00.1
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.042.00.1		
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.039.00.1		
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.044.00.1		
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.043.00.1		
Vývod svisle								
Bez otvoru pro armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
S otvorem pro armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Se dvěma otvory pro armaturu								505.022.01.5
Se dvěma zásuvkami	**S jednou zásuvkou**		**Od strany**	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473	→ str. 473
Šířka 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Bílá	→ str. 594	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva	→ str. 594	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub	→ str. 594	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Ořech hickory	→ str. 594	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓				
Šířka 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Bílá	→ str. 594		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Bílá matná	→ str. 594		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva	→ str. 594		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Písková šedá	→ str. 594		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub	→ str. 594		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Ořech hickory	→ str. 594		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Černá matná	→ str. 594		✓			
Šířka 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Bílá	→ str. 594			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Bílá matná	→ str. 594			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva	→ str. 594			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Písková šedá	→ str. 594			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub	→ str. 594			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Ořech hickory	→ str. 594			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Černá matná	→ str. 594			✓		
Šířka 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Bílá	→ str. 594				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Bílá matná	→ str. 594				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva	→ str. 594				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Písková šedá	→ str. 594				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub	→ str. 594				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Ořech hickory	→ str. 594				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Černá matná	→ str. 594				✓	

	Umyvadla do nábytku							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	→ str. 493	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 493**	**→ str. 698**	**→ str. 445**	**→ str. 699**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

				Umyvadla					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Vývod vodorovně									
Bez otvoru pro armaturu				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
S otvorem pro armaturu				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Se dvěma otvory pro armaturu								505.049.00.1	
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.042.00.1			
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vpravo						505.039.00.1			
Bez otvoru pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.044.00.1			
S otvorem pro armaturu, odkládací plocha vlevo						505.043.00.1			
Vývod svisle									
Bez otvoru pro armaturu				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
S otvorem pro armaturu				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Se dvěma otvory pro armaturu								505.022.01.5	
Šířka 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1	 Bílá	→ str. 594					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2	Bílá matná	→ str. 594					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3	Láva	→ str. 594					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4	Písková šedá	→ str. 594					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5	Dub	→ str. 594					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6	Ořech hickory	→ str. 594					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8	Černá matná	→ str. 594					✓	
Umyvadlové armatury [1]									
116.464.21.1		Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku	Pochromovaná lesklá	→ str. 770	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1			Černá matná	→ str. 770	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku	Pochromovaná lesklá	→ str. 771	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1			Černá matná	→ str. 771	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibilní

[1] Pro umyvadla bez otvoru pro baterii; je vyžadován vhodný prvek Geberit Duofix.
[2] Umyvadlová armatura je kompatibilní pouze při použití bez koupelnového nábytku.
[3] Kompatibilní pouze při použití 1 umyvadlové armatury.

	Umyvadla do nábytku							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			




Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla a skříňky pod umyvadla



Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Bílá, kryt lesklý chromovaný, bez otvoru pro baterii, skrytý přepad

Bílá, kryt chromovaný kartáčovaný, bez otvoru pro baterii, skrytý přepad

Bílá, kryt bílý lesklý, bez otvoru pro baterii, skrytý přepad

			Šířka		
Skříňky pod umyvadlo					
Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	500.381.01.1	Bílá	74.5 cm		→ str. 617
	500.385.01.1	Bílá	89.5 cm		→ str. 617
	500.386.01.1	Bílá	104.5 cm		→ str. 617
Zrcadlové skříňky, výška 100 cm					
Zrcadlové skříňky, výška 90 cm					
Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 698
Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm			75 cm		→ str. 700
			90 cm		→ str. 700
			105 cm		→ str. 700
			120 cm		→ str. 700
Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm			60 cm		→ str. 702
Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm			75 cm		→ str. 704
			90 cm		→ str. 704
			105 cm		→ str. 704
			120 cm		→ str. 704
Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm			60 cm		→ str. 445
			75 cm		→ str. 445
			90 cm		→ str. 445
			105 cm		→ str. 445
			120 cm		→ str. 445
Armatury umyvadel					
Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE	116.460.21.1	Pochromovaná lesklá	20.4 cm		→ str. 768
	116.460.14.1	Černá matná	20.4 cm		→ str. 768
Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE	116.461.21.1	Pochromovaná lesklá	20.4 cm		→ str. 769
	116.461.14.1	Černá matná	20.4 cm		→ str. 769
Prvky Geberit Duofix prvek pro umyvadla					
Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.071.00.1		80 cm		→ str. 445
	111.072.00.1		95 cm		→ str. 445
	111.073.00.1		110 cm		→ str. 445
	111.074.00.1		125 cm		→ str. 445
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.071.00.2		80 cm		→ str. 445
	111.072.00.2		95 cm		→ str. 445
	111.073.00.2		110 cm		→ str. 445
	111.074.00.2		125 cm		→ str. 445



	Umyvadla do nábytku			Umyvadla	
					
	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení	Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	→ str. 494	→ str. 494	→ str. 494	→ str. 474	→ str. 474
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.091.00.1		80 cm		→ str. 445
	111.092.00.1		95 cm		→ str. 445
	111.093.00.1		110 cm		→ str. 445
	111.094.00.1		125 cm		→ str. 445
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.091.00.2		80 cm		
	111.092.00.2		95 cm		
	111.093.00.2		110 cm		
	111.094.00.2		125 cm		
Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.081.00.1		80 cm		
	111.082.00.1		95 cm		
	111.083.00.1		110 cm		
	111.084.00.1		125 cm		
Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku	111.081.00.2		80 cm		
	111.082.00.2		95 cm		
	111.083.00.2		110 cm		
	111.084.00.2		125 cm		
Příslušenství					
Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE	115.424.00.1				
Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design	115.420.11.1	Alpská bílá			
	115.420.00.1				
	115.420.DW.1	Černá RAL 9005			
Rám pro kompletaci pro umyvadlo Geberit ONE, levitující design	115.425.FW.1				





✓ Kompatibilní

[1] Volitelně, v závislosti na způsobu instalace

	Umyvadla do nábytku			Umyvadla	
					
	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení	Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení	Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]

Přehled sortimentu – Připojení umyvadla, prostorově úsporné, pro umyvadla Geberit ONE, svislý vývod

Geberit Česká republika, leden 2025

	Umyvadla se skříňkou		Umyvadla	
	Bez přepadového otvoru			
	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury
Umyvadlová přepadová souprava se zátkou				
152.051.01.1 **Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý** 	✓	✓[1)]		
Umyvadlová přepadová souprava s volným odtokem				
152.089.01.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod** 			✓	✓

✓ Kompatibilní

[1)] Nutné objednat zvlášť: 245.900.20.1



Přehled sortimentu – Umyvadla a skříňky pod umyvadla Geberit Acanto

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátko		Umyvadla		
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.636.01.2	500.620.01.2	500.622.01.2	
KeraTect, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.636.01.8	500.620.01.8	500.622.01.8	
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný									
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný									
Bílá, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.635.01.2				
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.635.01.8				
Bílá, bez otvoru pro kouhoutek, bez přepadu									
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu									
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný									
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný									
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu									
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu									
									
					→ str. 513	→ str. 513	→ str. 476	→ str. 477	
Šířka umyvadla 40 cm									
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky	503.001.01.1		Bílá	→ str. 585	✓				
	503.001.01.2		Bílá matná	→ str. 585	✓				
	503.001.01.3		Bílá sklo	→ str. 585	✓				
	503.001.JH.1		Dub	→ str. 585	✓				
	503.001.JK.1		Láva matná	→ str. 585	✓				
	503.001.JK.2		Láva sklo	→ str. 585	✓				
	503.001.JR.1		Ořech hickory	→ str. 585	✓				
Šířka umyvadla 45 cm									
Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou	503.002.01.1		Bílá	→ str. 585		✓			
	503.002.01.2		Bílá matná	→ str. 585		✓			
	503.002.01.3		Bílá sklo	→ str. 585		✓			
	503.002.JH.1		Dub	→ str. 585		✓			
	503.002.JK.1		Láva matná	→ str. 585		✓			
	503.002.JK.2		Láva sklo	→ str. 585		✓			
	503.002.JR.1		Ořech hickory	→ str. 585		✓			
Šířka umyvadla 60 cm									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.003.01.1		Bílá	→ str. 602			✓		
	503.003.01.2		Bílá matná	→ str. 602			✓		
	503.003.01.3		Bílá sklo	→ str. 602			✓		
	503.003.JH.1		Dub	→ str. 602			✓		
	503.003.JK.1		Láva matná	→ str. 602			✓		
	503.003.JK.2		Láva sklo	→ str. 602			✓		
	503.003.JR.1		Ořech hickory	→ str. 602			✓		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení	503.008.01.1		Bílá	→ str. 604					
	503.008.01.2		Bílá matná	→ str. 604					
	503.008.01.3		Bílá sklo	→ str. 604					
	503.008.JH.1		Dub	→ str. 604					
	503.008.JK.1		Láva matná	→ str. 604					
	503.008.JK.2		Láva sklo	→ str. 604					
	503.008.JR.1		Ořech hickory	→ str. 604					
Šířka umyvadla 75 cm									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.004.01.1		Bílá	→ str. 602				✓	
	503.004.01.2		Bílá matná	→ str. 602				✓	
	503.004.01.3		Bílá sklo	→ str. 602				✓	
	503.004.JH.1		Dub	→ str. 602				✓	
	503.004.JK.1		Láva matná	→ str. 602				✓	
	503.004.JK.2		Láva sklo	→ str. 602				✓	
	503.004.JR.1		Ořech hickory	→ str. 602				✓	

	Umyvadla		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Dvojitá umyvadla
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
	500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
	500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
		501.880.00.7			
		501.880.00.8			
		501.880.00.1			
		501.880.00.2			
		501.880.00.5			
		501.880.00.6			
					
	→ str. 477	→ str. 476	→ str. 478	→ str. 478	→ str. 486

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátko		Umyvadla		
					40 cm	45 cm	60 cm	75 cm	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení	503.009.01.1		Bílá	→ str. 604					
	503.009.01.2		Bílá matná	→ str. 604					
	503.009.01.3		Bílá sklo	→ str. 604					
	503.009.JH.1		Dub	→ str. 604					
	503.009.JK.1		Láva matná	→ str. 604					
	503.009.JK.2		Láva sklo	→ str. 604					
	503.009.JR.1		Ořech hickory	→ str. 604					
Šířka umyvadla 90 cm									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.005.01.1		Bílá	→ str. 602					
	503.005.01.2		Bílá matná	→ str. 602					
	503.005.01.3		Bílá sklo	→ str. 602					
	503.005.JH.1		Dub	→ str. 602					
	503.005.JK.1		Láva matná	→ str. 603					
	503.005.JK.2		Láva sklo	→ str. 603					
	503.005.JR.1		Ořech hickory	→ str. 603					
Šířka umyvadla 120 cm									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou	503.006.01.1		Bílá	→ str. 603					
	503.006.01.2		Bílá matná	→ str. 603					
	503.006.01.3		Bílá sklo	→ str. 603					
	503.006.JH.1		Dub	→ str. 603					
	503.006.JK.1		Láva matná	→ str. 603					
	503.006.JK.2		Láva sklo	→ str. 603					
	503.006.JR.1		Ořech hickory	→ str. 603					
Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami	503.007.01.1		Bílá	→ str. 613					
	503.007.01.2		Bílá matná	→ str. 613					
	503.007.01.3		Bílá sklo	→ str. 613					
	503.007.JH.1		Dub	→ str. 613					
	503.007.JK.1		Láva matná	→ str. 613					
	503.007.JK.2		Láva sklo	→ str. 613					
	503.007.JR.1		Ořech hickory	→ str. 613					

✓ Kompatibilní

	Umyvadla		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Dvojitá umyvadla
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
				✓	
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
		✓			
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓
					✓


Přehled sortimentu – Geberit Xeno² umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Umývátko	Umyvadla	
						Umývátko Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu						500.528.01.1		
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu						500.529.01.1		
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu							500.530.01.1	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu								
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
Varicor®, alpská bílá, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu								
Varicor®,alpská bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
								
			Šířka umyvadla			→ str. 512	→ str. 474	
Dolní skříňky pro umývátka								
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky	500.502.43.1		40 cm	Šedá scultura	→ str. 584	✓		
	500.502.00.1		40 cm	Šedo-béžová	→ str. 584	✓		
	500.502.01.1		40 cm	Bílá	→ str. 584	✓		
Dolní skříňky pro umyvadlo								
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 597		✓	
	500.505.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 597		✓	
	500.505.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 597		✓	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 598		✓	
	500.506.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 598		✓	
	500.506.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 598		✓	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 597			
	500.508.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 597			
	500.508.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 597			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 598			
	500.509.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 598			
	500.509.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 598			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599			
	500.513.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599			
	500.513.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 599			
	500.514.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599			
	500.514.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599			
	500.514.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 599			

	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla do nábytku	Umyvadla do nábytku
	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 474	→ str. 474	→ str. 475	→ str. 475	→ str. 495	→ str. 495
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Umývátko	Umyvadla	
						Umývátko Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599			
	500.515.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599			
	500.515.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 599			
	500.516.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599			
	500.516.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599			
	500.516.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 599			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 600			
	500.517.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 600			
	500.517.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 600			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 601			
	500.518.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 601			
	500.518.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 601			
Spodní skříňky pro nábytkové umyvadlo								
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Šedá scultura	→ str. 618			
	500.348.00.1		140 cm	Šedo-béžová	→ str. 618			
	500.347.00.1		140 cm	Bílá	→ str. 618			
	500.346.43.1		160 cm	Šedá scultura	→ str. 618			
	500.346.00.1		160 cm	Šedo-béžová	→ str. 618			
	500.346.01.1		160 cm	Bílá	→ str. 618			

✓ Kompatibilní

	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla	Umyvadla do nábytku	Umyvadla do nábytku
	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Bílá, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Bílá matná, otvor pro baterii vpravo, bez přepadu					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Bílá, bez otvoru pro kouhoutek, bez přepadu					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	
Bílá, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Bílá matná, otvor pro baterii vlevo, bez přepadu					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Bílá, otvor pro armaturu střed, bez přepadu								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu								501.834.00.6	501.835.00.6	
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný										
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný										
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu										
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu										
										
					→ str. 514	→ str. 514	→ str. 516	→ str. 479	→ str. 479	
Pro instalaci skříňky a umyvadla je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově ús										
Dolní skříňky pro umývátka										
Šířka umyvadla 38 cm										
Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky	502.300.01.1		Bílá	→ str. 586	✓					
	502.300.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 586	✓					
	502.300.01.3		Bílá / matná	→ str. 586	✓					
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 586	✓					
	502.300.JL.1		Písková šedá	→ str. 586	✓					
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 586	✓					
	502.300.JR.1		Ořech hickory	→ str. 586	✓					
	502.301.01.1		Bílá	→ str. 586	✓					
	502.301.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 586	✓					
	502.301.01.3		Bílá / matná	→ str. 586	✓					
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 586	✓					
	502.301.JL.1		Písková šedá	→ str. 586	✓					
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 586	✓					
	502.301.JR.1		Ořech hickory	→ str. 586	✓					
Šířka umyvadla 53 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Bílá	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.01.3		Bílá / matná	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.JL.1		Písková šedá	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 587		✓	✓			
	502.302.JR.1		Ořech hickory	→ str. 587		✓	✓			

			Dvojitá umyvadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
	124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
		124020000 501.837.00.1									
		124020600 501.837.00.2									
		501.837.00.5									501.846.00.1
		501.837.00.6									501.846.00.2
											
	→ str. 479	→ str. 479	→ str. 487	→ str. 481	→ str. 481	→ str. 482	→ str. 482	→ str. 496	→ str. 496	→ str. 496	→ str. 496
sporná											

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Dolní skříňky pro umyvadlo										
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Bílá	→ str. 606				✓		
	502.310.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606				✓		
	502.310.01.3		Bílá / matná	→ str. 606				✓		
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 606				✓		
	502.310.JL.1		Písková šedá	→ str. 606				✓		
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 606				✓		
	502.310.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606				✓		
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Bílá	→ str. 606					✓	
	502.311.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606					✓	
	502.311.01.3		Bílá / matná	→ str. 606					✓	
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 606					✓	
	502.311.JL.1		Písková šedá	→ str. 606					✓	
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 606					✓	
	502.311.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606					✓	
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Bílá	→ str. 606						
	502.312.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606						
	502.312.01.3		Bílá / matná	→ str. 606						
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 606						
	502.312.JL.1		Písková šedá	→ str. 606						
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 606						
	502.312.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606						
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Bílá	→ str. 607						
	502.313.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 607						
	502.313.01.3		Bílá / matná	→ str. 607						
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 607						
	502.313.JL.1		Písková šedá	→ str. 607						
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 607						
	502.313.JR.1		Ořech hickory	→ str. 607						
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.303.01.1		Bílá	→ str. 608				✓		
	502.303.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608				✓		
	502.303.01.3		Bílá / matná	→ str. 608				✓		
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 608				✓		
	502.303.JL.1		Písková šedá	→ str. 608				✓		
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 608				✓		
	502.303.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608				✓		
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.304.01.1		Bílá	→ str. 608					✓	
	502.304.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608					✓	
	502.304.01.3		Bílá / matná	→ str. 608					✓	
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 608					✓	
	502.304.JL.1		Písková šedá	→ str. 608					✓	
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 608					✓	
	502.304.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608					✓	

			Dvojitá umy-vadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátka	Umyvadla				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.305.01.1		Bílá	→ str. 608						
	502.305.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608						
	502.305.01.3		Bílá / matná	→ str. 608						
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 608						
	502.305.JL.1		Písková šedá	→ str. 608						
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 608						
	502.305.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608						
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.306.01.1		Bílá	→ str. 609						
	502.306.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 609						
	502.306.01.3		Bílá / matná	→ str. 609						
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 609						
	502.306.JL.1		Písková šedá	→ str. 609						
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 609						
	502.306.JR.1		Ořech hickory	→ str. 609						
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.307.01.1		Bílá	→ str. 610						
	502.307.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 610						
	502.307.01.3		Bílá / matná	→ str. 610						
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 610						
	502.307.JL.1		Písková šedá	→ str. 610						
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 610						
	502.307.JR.1		Ořech hickory	→ str. 610						
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.308.01.1		Bílá	→ str. 610						
	502.308.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 610						
	502.308.01.3		Bílá / matná	→ str. 610						
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 610						
	502.308.JL.1		Písková šedá	→ str. 610						
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 610						
	502.308.JR.1		Ořech hickory	→ str. 610						
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo										
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami	502.314.01.1		Bílá	→ str. 614						
	502.314.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 614						
	502.314.01.3		Bílá / matná	→ str. 614						
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 614						
	502.314.JL.1		Písková šedá	→ str. 614						
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 614						
	502.314.JR.1		Ořech hickory	→ str. 614						
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami	502.309.01.1		Bílá	→ str. 615						
	502.309.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 615						
	502.309.01.3		Bílá / matná	→ str. 615						
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 615						
	502.309.JL.1		Písková šedá	→ str. 615						
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 615						
	502.309.JR.1		Ořech hickory	→ str. 615						

✓ Kompatibilní

			Dvojitá umy-vadla	Umyvadla s odkládací plochou		Umyvadlo, zkrácené vyložení		Umyvadla, úzký okraj			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								






Přehled sortimentu – Geberit iCon umyvadlové přepadové soupravy, prostorově úsporná

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

		Umyvadla se skříňkou						
		S přepadovým otvorem			Bez přepadového otvoru			
		Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	
	D, ø / vnější průměr (mm)							
Umyvadlová přepadová souprava se zátkou								
152.013.21.1 Připojení umyvadla Geberit Clou, prostorově úsporné, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu	32 mm							
152.049.21.1 Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu	32 mm							
152.059.21.1 Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu	40 mm							
152.070.21.1 Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním	40 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním	40 mm	✓	✓	✓				
Umyvadlová přepadová souprava s volným odtokem								
152.081.21.1 Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu	32 mm							
152.084.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu	32 mm							
152.093.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu	40 mm							
152.091.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

[1)] Nutné objednat zvlášť: 245.900.20.1

	Dvojitá umyvadla se skříňkou				Nábytková umyvadla se skříňkou pod umyvadlo		
	S přepadovým otvorem		Bez přepadového otvoru				
	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury	Pro stojánkovou armaturu	Pro dvě stojánkové armatury	Pro nástěnné armatury
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Přehled příslušenství – Geberit Smyle umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Umývátko	
						Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem	Umývátko Geberit Smyle Square
						45 cm	50 cm
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.222.01.1	500.256.01.1
Bílá, bez otvoru pro armaturu, přepad viditelný							
Bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, přepad viditelný							
							
			Šířka umyvadla			→ str. 517	→ str. 516
Dolní skříňky pro umývátka							
Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky	500.350.00.1		45 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓	
	500.350.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo		✓	
	500.350.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo		✓	
	500.350.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo		✓	
	500.351.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo		✓	
	500.351.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Bílá, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo			✓
	500.363.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo			✓
	500.364.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo			✓
	500.364.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo			✓
Dolní skříňky pro umyvadlo							
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky	500.365.00.1		55 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 611		
	500.365.JK.1			Lávová, závěs dveří vpravo			
	500.365.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo			
	500.365.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo			
	500.366.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo			
	500.366.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo			
	500.366.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo			
	500.366.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo			
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami	500.352.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 612		
	500.352.JK.1			Láva			
	500.352.JL.1			Písková šedá			
	500.352.JR.1			Ořech hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Bílá			
	500.353.JK.1			Láva			
	500.353.JL.1			Písková šedá			
	500.353.JR.1			Ořech hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Bílá			
	500.354.JK.1			Láva			
	500.354.JL.1			Písková šedá			
	500.354.JR.1			Ořech hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Bílá			
	500.355.JK.1			Láva			
	500.355.JL.1			Písková šedá			
	500.355.JR.1			Ořech hickory			
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo							
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Bílá	→ str. 616		
	500.356.JK.1			Láva			
	500.356.JL.1			Písková šedá			
	500.356.JR.1			Ořech hickory			

✓ Kompatibilní

	Umyvadla					Dvojitá umyvadla
	Umyvadlo Geberit Smyle Square					Dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ str. 483	→ str. 483	→ str. 483	→ str. 483	→ str. 483	→ str. 489
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Přehled sortimentu – Geberit VariForm umyvadla a skříňky pod umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné	
					Vnější rozměr 40 cm	Vnější rozměr 45 cm	Šířka 55 cm	
Bílá, bez otvoru pro kouhoutek, bez přepadu					500.768.01.2		500.771.01.2	
Bílá, otvor pro armaturu střed, přepad viditelný						500.769.01.2		
Bílá, otvor pro armaturu střed, bez přepadu						500.770.01.2		
								
					→ str. 507	→ str. 508	→ str. 508	
Šířka 75 cm								
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.159.00.1		Bílá	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Láva	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Ořech hickory	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Dub	→ str. 619	✓	✓	✓	
Šířka 90 cm								
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.165.00.1		Bílá	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Láva	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Ořech hickory	→ str. 619	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Dub	→ str. 619	✓	✓	✓	
Šířka 120 cm								
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.171.00.1		Bílá	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Láva	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Ořech hickory	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Dub	→ str. 620	✓	✓	✓	
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.183.00.1		Bílá	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Láva	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Ořech hickory	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Dub	→ str. 621	✓	✓	✓	
Šířka 135 cm								
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.177.00.1		Bílá	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Láva	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Ořech hickory	→ str. 620	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Dub	→ str. 620	✓	✓	✓	
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.189.00.1		Bílá	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Láva	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Ořech hickory	→ str. 621	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Dub	→ str. 621	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní


	Umyvadla na desku					
	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé	Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu
	Šířka 60 cm	Šířka 55 cm	Šířka 50 cm	Šířka 60 cm	Šířka 55 cm	Šířka 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ str. 509	→ str. 509	→ str. 510	→ str. 510	→ str. 510	→ str. 511
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Umyvadla


Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 60 cm													
505.033.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez		57,9		60	14	48	37	37	2
505.034.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
B / šířka: 75 cm													
505.035.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez		72,5		75	14	48	37	37	2
505.036.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
B / šířka: 90 cm													
505.037.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
505.038.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
B / šířka: 105 cm													
505.045.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ne	Bez	Bez	18	101,9		105	14	48	37	37	4
505.046.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ne	Uprostřed	Bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
B / šířka: 120 cm													
505.047.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	28	116,5		120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství


- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



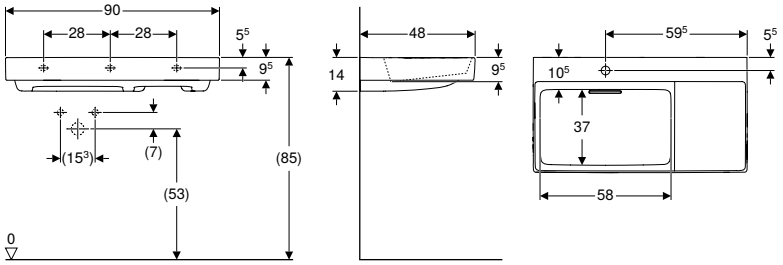

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovací body	Odkládací plocha
B / šířka: 90 cm														
505.042.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vpravo
505.039.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Vlevo	Bez	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Vpravo

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství


- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo



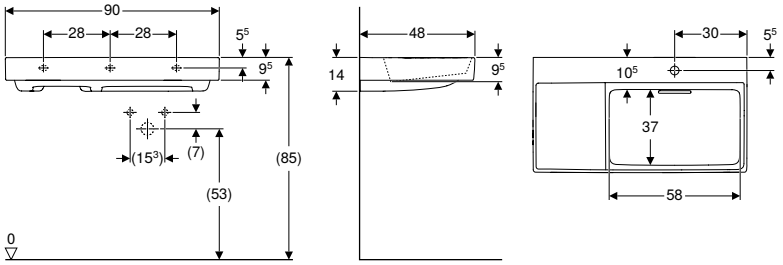

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Vlastnosti

- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovací body	Odkládací plocha
B / šířka: 90 cm														
505.043.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Vpravo	Bez	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Vlevo
505.044.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Vlevo

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství


- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562


- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit ONE









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky

- Umyvadlo

Vlastnosti

- Vývod svislý

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Pře-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upev-ňovací body
B / šířka: 60 cm														
505.021.01.1	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2
505.020.01.1	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
B / šířka: 75 cm														
505.021.01.2	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
505.020.01.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
B / šířka: 90 cm														
505.021.01.3	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
505.020.01.3	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
B / šířka: 105 cm														
505.021.01.4	Bílá / KeraTect	Ne	Bez	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
505.020.01.4	Bílá / KeraTect	Ne	Uprostřed	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
B / šířka: 120 cm														
505.021.01.5	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4
505.020.01.5	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.022.01.5	Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4

Nutno objednat zvlášť

- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602


Příslušenství

- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 780
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 784
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 786

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo Geberit ONE, levitující design, CleanDrain, zkrácené vyložení



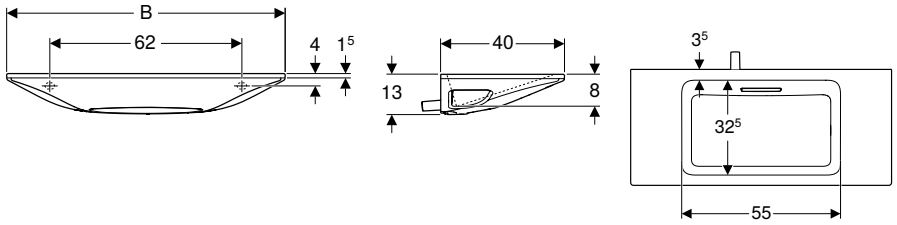

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění


Vlastnosti
- Úzký okraj
- Zkrácené vyložení
- Podomítková zápachová uzávěrka
- Levitující design
- Vývod vodorovný
- Volný přívod
- Odpovídá doporučením KRINKO

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 90 cm					
500.390.01.3	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Bez	13	40
500.390.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: chrom kartáčovaný	Bez	Bez	13	40
500.390.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: leskle pochromovaný	Bez	Bez	13	40
B / šířka: 120 cm					
500.392.01.3	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Bez	13	40
500.392.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: chrom kartáčovaný	Bez	Bez	13	40
500.392.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: leskle pochromovaný	Bez	Bez	13	40

Nutno objednat zvlášť
- Instalační prvek pro umyvadlo Geberit ONE

Umyvadlo Geberit Xeno²



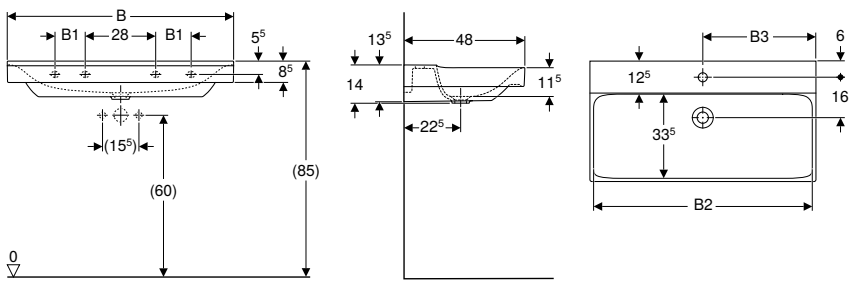

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 60 cm										
500.530.01.1	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez		57,2	30	58	14	48	2
B / šířka: 90 cm										
500.531.01.1	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	12	87,2	45	88	14	48	4
500.532.01.1	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	12	87,2		88	14	48	4
B / šířka: 120 cm										
500.550.01.1	Bílá / KeraTect	Vlevo a vpravo	Bez	24	117,2	30	118	14	48	4
500.551.01.1	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	24	117,2	60	118	14	48	4
500.552.01.1	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	24	117,2		118	14	48	4

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlový ventil


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou → str. 597
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami → str. 598
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami → str. 600
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami → str. 601

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 561

- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním jen pro umyvadla s jedním otvorem pro armaturu. S umyvadly 60 a 90 cm s jedním otvorem pro armaturu je kompatibilní jen v případě, že je namontováno bez dolní skříňky

Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou



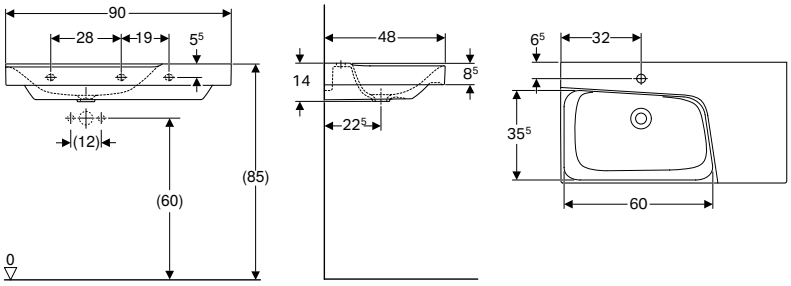

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 90 cm						
500.533.01.1	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	14	48	Vpravo
500.535.01.1	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	14	48	Vlevo
500.534.01.1	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vpravo
500.536.01.1	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Vlevo

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlový ventil

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou → str. 598
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami → str. 599


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 561


- Geberit připojení umyvadla Clou, s pákovým ovládáním jen pro umyvadla s jedním otvorem pro armaturu. S umyvadly 60 a 90 cm s jedním otvorem pro armaturu je kompatibilní jen v případě, že je namontováno bez dolní skříňky


Mix & Match

Umyvadlo Geberit Acanto









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.		Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / šířka: 60 cm															
500.620.01.2		Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
500.620.01.8		Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
504.620.01.1	N	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	57		59,5	17	15	12	48	11,5		
B / šířka: 120 cm															
501.880.00.3 *		Bílá	Ano	Bez	Viditelně	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.4 *		Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.7 *		Bílá	Ano	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.8 *		Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12		
501.880.00.1		Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.2		Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.5 *		Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.6 *		Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

N: Novinka, k dodání od duben 2025; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 75 cm							
500.622.01.2	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	74	19,5	48
500.622.01.8	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	74	19,5	48
B / šířka: 90 cm							
500.623.01.2	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	89	16,5	48
500.623.01.8	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	89	16,5	48
500.624.01.2	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	89	16,5	48
500.624.01.8	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	89	16,5	48

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594


Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo Geberit Acanto zkrácené vyložení



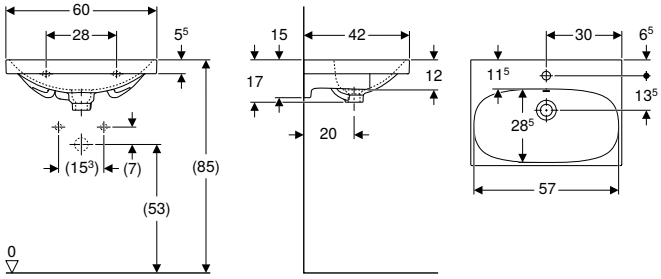

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 60 cm						
500.631.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	59,5	17	42
500.631.01.8	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	59,5	17	42


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení → str. 604

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Umyvadlo Geberit Acanto, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



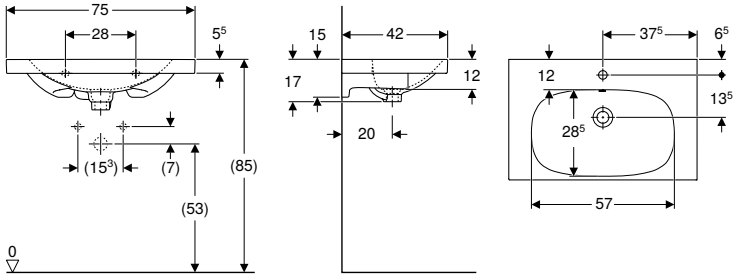

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Zkrácené vyložení
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 75 cm						
500.632.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	74	17	42
500.632.01.8	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	74	17	42

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení → str. 604


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům


Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 60 cm											
124060000	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124060600	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124062000	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2
124063000	Bílá	Ano	Bez	Viditelně		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124063600	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061000	Bílá	Ano	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
124061600 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2
B / šířka: 75 cm											
124075000	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně		69	74	15,5	48,5	6	2
124075600	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně		69	74	15,5	48,5	6	2
124078000	Bílá	Ano	Bez	Viditelně		69	74	15,5	48,5		2
124078600	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně		69	74	15,5	48,5		2
B / šířka: 90 cm											
124090000	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124090600	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	13	84	89	15,5	48,5	6	4
124093000	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	13	84	89	15,5	48,5		4
124093600	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	13	84	89	15,5	48,5		4
502.924.00.1	Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4
B / šířka: 120 cm											
124020000	Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124020600	Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	28	114,5	119	16	48,5		4
124025600	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	28	114,5	119	16	48,5		4

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon Light









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 60 cm												
501.834.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / šířka: 75 cm												
501.835.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / šířka: 90 cm												
501.836.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / šířka: 120 cm												
501.837.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.1	Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Viditelně	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou



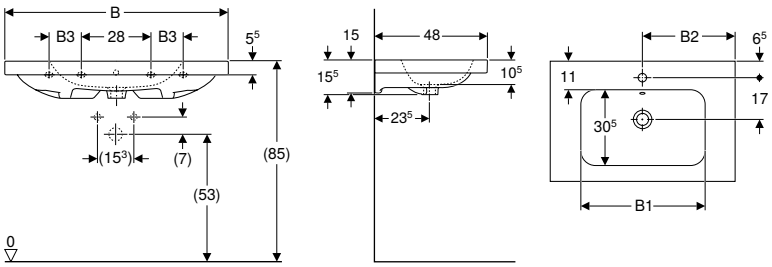

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 75 cm											
501.839.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2
B / šířka: 90 cm											
501.840.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602


Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo Geberit iCon Light, zkrácené vyložení



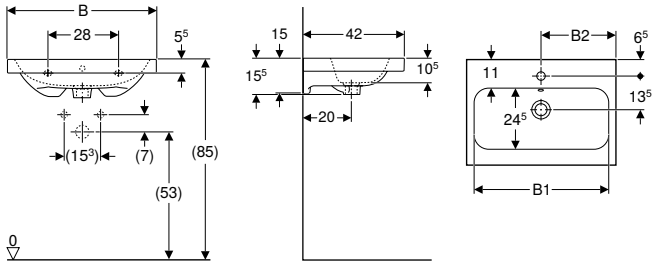

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Zkrácené vyložení

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 60 cm								
501.841.00.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	54	30	60	15,5	42
501.841.00.2	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	Bílá	Bez	Viditelně	54	30	60	15,5	42
501.841.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Viditelně	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	Bílá	Uprostřed	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.6 *	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	Bílá	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42
501.841.00.8 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42
B / šířka: 75 cm								
501.842.00.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.2	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	Bílá	Bez	Viditelně	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Viditelně	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	Bílá	Uprostřed	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.6 *	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	Bílá	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.8 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení → str. 610

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Umyvadlo Geberit Smyle



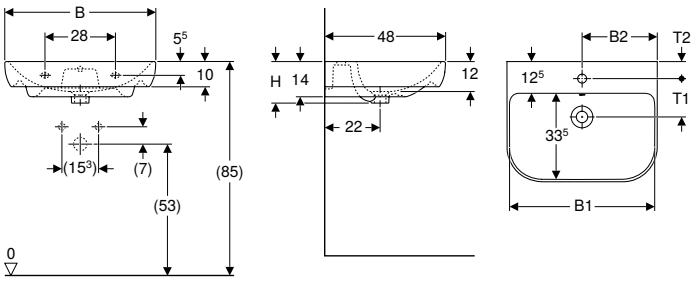

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm										
500.227.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	3'181
B / šířka: 60 cm										
500.228.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	56,8	30	16,5	48	15	7	3'434
B / šířka: 65 cm										
500.230.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	4'354
B / šířka: 70 cm										
500.248.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	66,8	35	16,5	48	15	7	4'902

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova → str. 555
- Polosloup Geberit Smyle → str. 556

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo Geberit Smyle Square



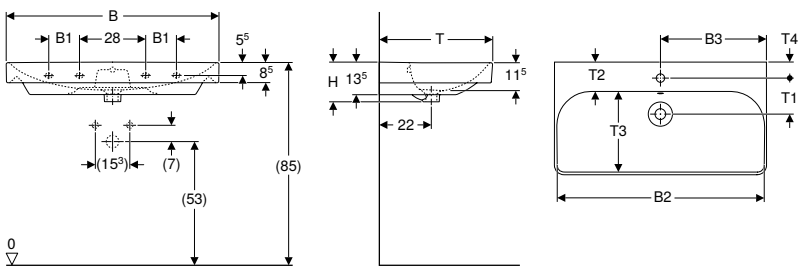

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Upevňovací body	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm															
500.259.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	3'516
501.574.00.1	Bílá	Bez	Viditelně		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	3'516
B / šířka: 60 cm															
500.229.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	3'769
501.732.00.1 *	Bílá	Uprostřed	Bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	3'769
B / šířka: 75 cm															
500.249.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	5'188
500.249.00.2	Bílá	Bez	Viditelně		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	5'188
B / šířka: 90 cm															
500.251.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	6'951
500.250.01.1	Bílá	Bez	Viditelně	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	6'951
500.252.01.1	Bílá	Vlevo a vpravo	Viditelně	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	6'951
B / šířka: 120 cm															
500.253.01.1	Bílá	Vlevo a vpravo	Viditelně	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	9'722
500.226.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	9'722
500.225.01.1	Bílá	Bez	Viditelně	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	9'722


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky → str. 611
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami → str. 612
- Polosloup Geberit Smyle → str. 556
- Sloup Geberit Selnova → str. 555
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním → str. 791
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo Geberit Selnova



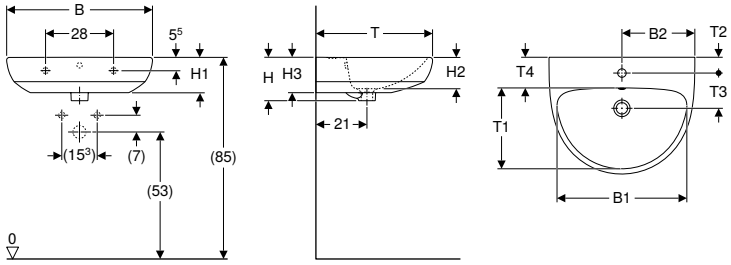

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm															
500.315.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	2'765
500.304.01.7	Bílá	Bez	Viditelně	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	2'765
B / šířka: 60 cm															
500.305.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	2'880
500.305.01.5 *	Bílá	Bez	Viditelně	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	2'880
B / šířka: 65 cm															
500.297.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	3'686
500.297.01.2 *	Bílá	Bez	Viditelně	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	3'686


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 557
- Sloup Geberit Selnova → str. 555

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo Geberit Selnova Square



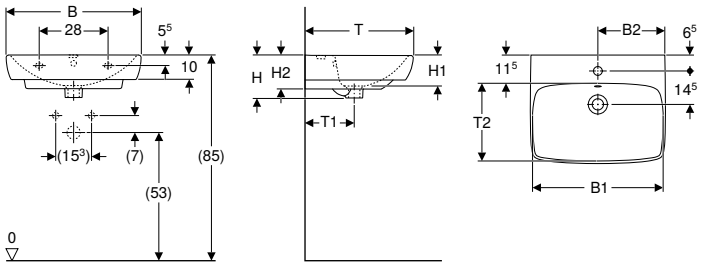

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm													
500.291.01.7	Bílá	Bez	Viditelně	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	2'994
500.290.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	2'994
B / šířka: 60 cm													
500.300.01.4 *	Bílá	Bez	Viditelně	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	3'109
500.300.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	3'109
B / šířka: 65 cm													
500.299.01.2 *	Bílá	Bez	Viditelně	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	3'753
500.299.01.5	Bílá	Uprostřed	Viditelně	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	3'753

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova → str. 555
- Polosloup Geberit Selnova → str. 557

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

- Sloup Geberit Selnova Square jen pro umyvadla 55–60 cm
- Sloup Geberit Selnova jen pro umyvadla 65 cm

Umyvadlo Geberit Selnova Compact



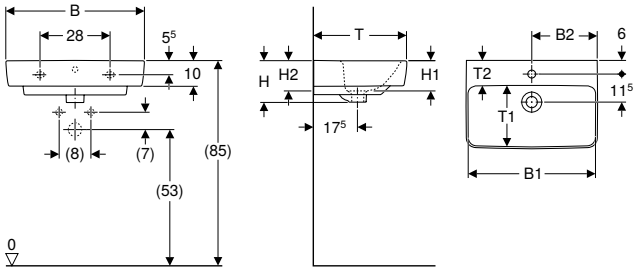

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm													
501.509.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	3'290
B / šířka: 60 cm													
501.511.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	3'540
B / šířka: 65 cm													
501.892.00.7	Bílá	Bez	Viditelně	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'353
501.893.00.7	Bílá	Bez	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'353
501.890.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	4'353
501.891.00.7	Bílá	Uprostřed	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	4'353

Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka → str. 557

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo Geberit Preciosa II s odkládací plochou



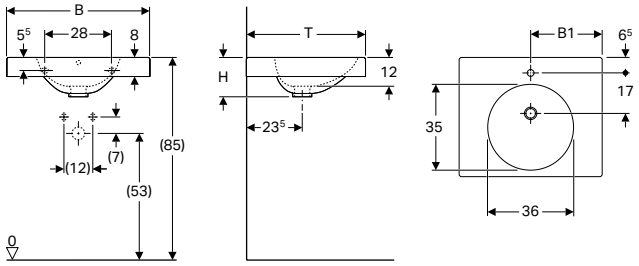

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm							
123260000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	30	16,5	50	8’328
123262000	Bílá	Uprostřed	Bez	30	16,5	50	9’048
123261000	Bílá	Bez	Bez	30	16,5	50	9’048
B / šířka: 90 cm							
123290000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	45	16,5	50	19’867
123292000	Bílá	Uprostřed	Bez	45	16,5	50	20’249
123291000	Bílá	Bez	Bez	45	16,5	50	20’249

Kombinovatelné s
- Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umyvadlo → str. 562


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Dvojitá umyvadla

Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit Acanto



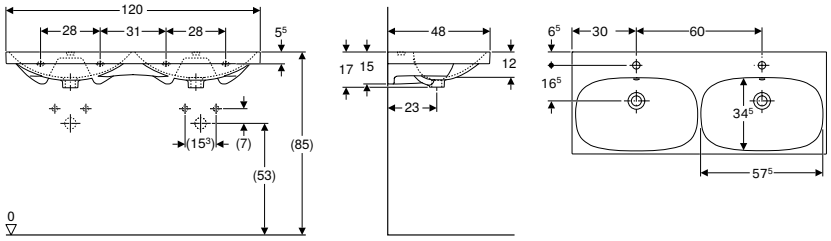

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 120 cm						
500.627.01.2	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	17	48
500.627.01.8	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	17	48
500.628.01.2	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	17	48
500.628.01.8	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	17	48

Kombinovatelné s
- Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 613
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 614
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 615


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit Acanto, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit iCon



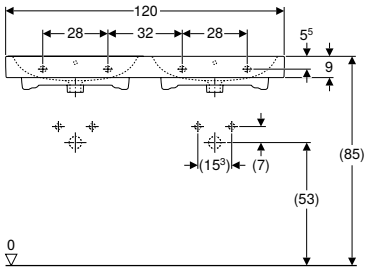





click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 120 cm						
124120000	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	16	48,5
124120600	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	16	48,5

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 614
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 615
- Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 613

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light









click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 120 cm							
501.838.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Viditelně	118,4	15	48
501.838.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Viditelně	118,4	15	48
501.838.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Viditelně	118,4	15	48
501.838.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Viditelně	118,4	15	48
501.838.00.5 *	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	118,4	15	48
501.838.00.6 *	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	118,4	15	48
501.838.00.7 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	118,4	15	48
501.838.00.8 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	118,4	15	48

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 614
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 615
- Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 613


Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562


- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square



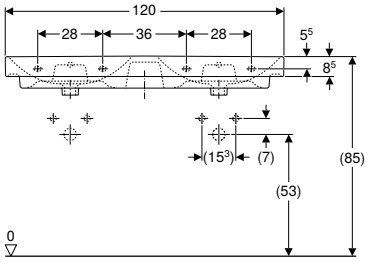





click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Lze kombinovat s polosloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm							
500.223.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	118,4	16,5	48	**11'785**
500.224.01.1	Bílá	Bez	Viditelně	118,4	16,5	48	**11'785**

Kombinovatelné s

- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami → str. 616
- Polosloup Geberit Smyle → str. 556

Příslušenství


- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadla do nábytku

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain



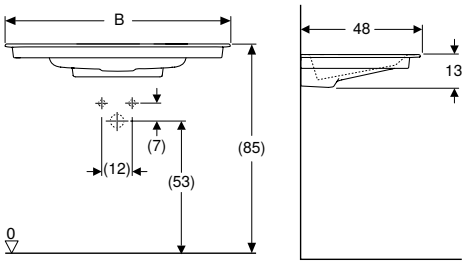

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 60 cm										
505.001.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	49		60	13	48	Oboustranně
505.002.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	Oboustranně
B / šířka: 75 cm										
505.003.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		75	13	48	Oboustranně
505.004.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	37	75	13	48	Oboustranně
B / šířka: 90 cm										
505.005.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		90	13	48	Oboustranně
505.006.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	45	90	13	48	Oboustranně
B / šířka: 105 cm										
505.014.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ne	Bez	Bez	55,5		105	13	48	Oboustranně
505.015.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ne	Uprostřed	Bez	55,5	52	105	13	48	Oboustranně
B / šířka: 119 cm										
505.016.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	55,5		120	13	48	Oboustranně
505.017.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	55,5	59,5	120	13	48	Oboustranně

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo



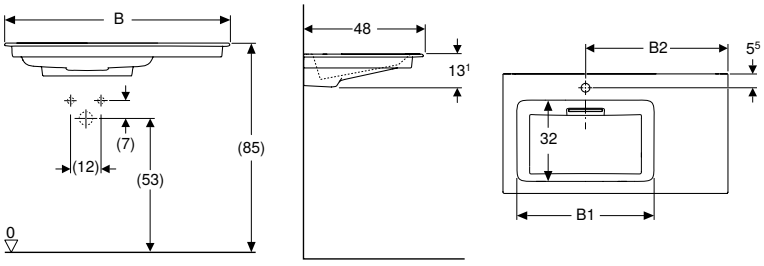

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 90 cm											
505.008.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vpravo
505.007.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Vlevo	Bez	54,5	57	33	90	13,1	48	Vpravo

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo



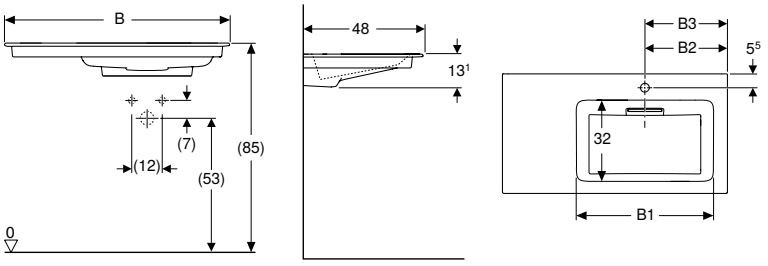

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Úzký okraj
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 90 cm											
505.009.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Vpravo	Bez	54,5	33	33	90	13,1	48	Vlevo
505.013.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Vlevo

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602


Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE



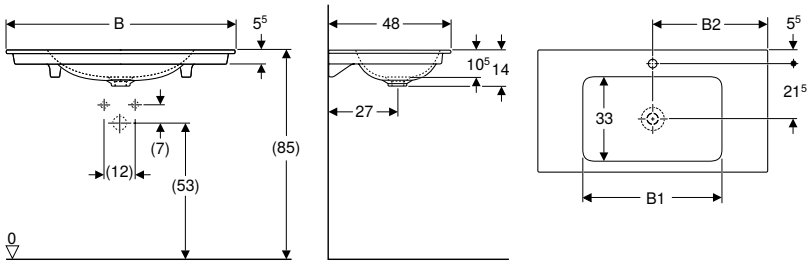

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Úzký okraj

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 60 cm										
505.011.01.1	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	50,5	30	60	14	48	Oboustranně
505.010.01.1	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	50,5	30	60	14	48	Oboustranně
B / šířka: 75 cm										
505.011.01.2	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	55	37,5	75	14	48	Oboustranně
505.010.01.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	55	37,5	75	14	48	Oboustranně
B / šířka: 90 cm										
505.011.01.3	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	55	45	90	14	48	Oboustranně
505.010.01.3	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	55	45	90	14	48	Oboustranně
B / šířka: 105 cm										
505.011.01.4	Bílá / KeraTect	Ne	Bez	Bez	55	52,5	105	14	48	Oboustranně
505.010.01.4	Bílá / KeraTect	Ne	Uprostřed	Bez	55	52,5	105	14	48	Oboustranně
B / šířka: 119 cm										
505.011.01.5	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	60	59,5	120	14	48	Oboustranně
505.010.01.5	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	60	59,5	120	14	48	Oboustranně

Nutno objednat zvlášť
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 784
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 786

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení



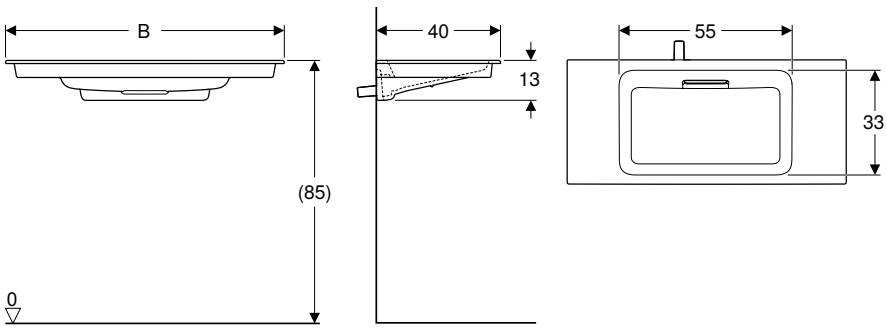

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Zkrácené vyložení
- Úzký okraj
- Podomítková zápachová uzávěrka
- Podomítková uzavírací zátka


Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 75 cm						
500.391.01.3	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Skrytý	75	13	40
500.391.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: chrom kartáčovaný	Bez	Skrytý	75	13	40
500.391.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: leskle pochromovaný	Bez	Skrytý	75	13	40
B / šířka: 90 cm						
500.395.01.3	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Skrytý	90	13	40
500.395.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: chrom kartáčovaný	Bez	Skrytý	90	13	40
500.395.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: leskle pochromovaný	Bez	Skrytý	90	13	40
B / šířka: 105 cm						
500.396.01.3	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Skrytý	105	13	40
500.396.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: chrom kartáčovaný	Bez	Skrytý	105	13	40
500.396.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: leskle pochromovaný	Bez	Skrytý	105	13	40

Nutno objednat zvlášť
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení → str. 617
- Instalační prvek pro umyvadlo Geberit ONE

Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²



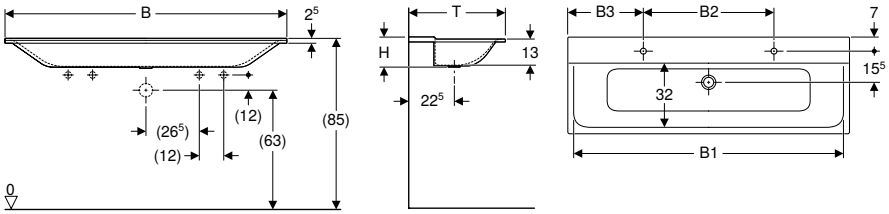

click & scan

Účely použití

- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dvě mycí místa
- Úzký okraj
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 140 cm									
500.277.00.1	Bílá / Matný	Vlevo a vpravo	Bez	135	65	37,5	139,5	15	48
500.276.00.1	Bílá / Matný	Bez	Bez	135			139,5	15	48
B / šířka: 160 cm									
500.279.00.1	Bílá / Matný	Vlevo a vpravo	Bez	155	70	45	159,5	15	48
500.278.00.1	Bílá / Matný	Bez	Bez	155			159,5	15	48

Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami → str. 618


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 561

Mix & Match

Nábytkové umyvadlo Geberit iCon



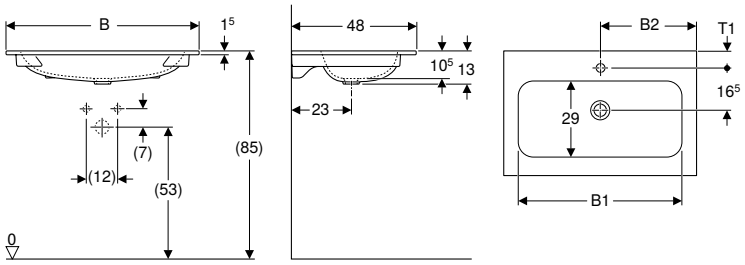

click & scan

Účely použití
- K montáži na skříňky pod umyvadlo

Vlastnosti
- Úzký okraj

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / šířka: 60 cm										
501.843.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
501.843.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	49	30	60	13	48	
B / šířka: 75 cm										
501.844.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48	
501.844.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	6,35	37,5	75	13	48	
B / šířka: 90 cm										
501.845.00.1	Bílá	Ano	Uprostřed	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
501.845.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48	
B / šířka: 120 cm										
501.846.00.1	Bílá	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.2	Bílá / KeraTect	Ano	Vlevo a vpravo	Bez	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	Bílá	Ano	Bez	Bez	108	60	120	13	48	
501.846.00.4 *	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	108	60	120	13	48	

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu → str. 786



- Pro instalaci umyvadla se skříňkou pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – umyvadlové přepadové soupravy Geberit iCon, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon




Umyvadla na desku




Přehled sortimentu – Geberit ONE umyvadla na desku a koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky				
Vývod vodorovně									
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.050.00.1				
S otvorem pro armaturu, bílá					505.051.00.1				
Bez otvoru pro armaturu, bílá matná					505.052.00.1				
S otvorem pro armaturu, bílá matná					505.053.00.1				
Vývod svisle									
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.040.01.6				
S otvorem pro armaturu, bílá					505.041.01.6				
					Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky				
					Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý	
									
Se dvěma zásuvkami	**S jednou zásuvkou**			**Od strany**	→ str. 624	→ str. 624	→ str. 624	→ str. 624	
Šířka 60 cm									
505.261.00.1	**505.071.00.1**	**Bílá vysoce lesklá**	→ str. 594		505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 594		505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**	**Láva**	→ str. 594		505.271.00.3				
505.261.00.4	**505.071.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 594		505.271.00.4				
505.261.00.5	**505.071.00.5**	**Dub**	→ str. 594		505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**	**Ořech hikora**	→ str. 594		505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 594		505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**	**Černá matná**	→ str. 594						
Šířka 75 cm									
505.262.00.1	**505.072.00.1**	**Bílá vysoce lesklá**	→ str. 594		505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 594		505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**	**Láva**	→ str. 594		505.272.00.3				
505.262.00.4	**505.072.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 594		505.272.00.4				
505.262.00.5	**505.072.00.5**	**Dub**	→ str. 594		505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**	**Ořech hikora**	→ str. 594		505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 594		505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**	**Černá matná**	→ str. 594						
Šířka 90 cm									
505.263.00.1	**505.073.00.1**	**Bílá vysoce lesklá**	→ str. 594		505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 594		505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**	**Láva**	→ str. 594		505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	**505.073.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 594		505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	**505.073.00.5**	**Dub**	→ str. 594		505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**	**Ořech hikora**	→ str. 594		505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 594		505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**	**Černá matná**	→ str. 594						
Šířka 105 cm									
505.264.00.1	**505.074.00.1**	**Bílá vysoce lesklá**	→ str. 594		505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**	**Bílá matná**	→ str. 594		505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**	**Láva**	→ str. 594		505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	**505.074.00.4**	**Písková šedá**	→ str. 594		505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	**505.074.00.5**	**Dub**	→ str. 594		505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**	**Ořech hikora**	→ str. 594		505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**	**Šedo-béžová**	→ str. 594		505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**	**Černá matná**	→ str. 594						

	Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové						
	Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý			
					Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 628	→ str. 698	→ str. 445	→ str. 698
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky			
Vývod vodorovně								
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.050.00.1			
S otvorem pro armaturu, bílá					505.051.00.1			
Bez otvoru pro armaturu, bílá matná					505.052.00.1			
S otvorem pro armaturu, bílá matná					505.053.00.1			
Vývod svisle								
Bez otvoru pro armaturu, bílá					505.040.01.6			
S otvorem pro armaturu, bílá					505.041.01.6			
					Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky			
					Výřez uprostřed	**Výřez vlevo**	**Výřez vpravo**	**Výřez dvojitý**
								
Šířka 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Bílá vysoce lesklá** → str. 594	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Bílá matná** → str. 594	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**Láva** → str. 594	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**Písková šedá** → str. 594	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Dub** → str. 594	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Ořech hikora** → str. 594	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 594	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Černá matná** → str. 594				
Se čtyřmi zásuvkami		**Se dvěma zásuvkami**						
Šířka 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Bílá vysoce lesklá** → str. 596				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Bílá matná** → str. 596				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Láva** → str. 596				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Písková šedá** → str. 596				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Dub** → str. 596				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Ořech hikora** → str. 596				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 596				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Černá matná** → str. 596				
Umyvadlové armatury [1]								
116.464.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**		**Pochromovaná lesklá** → str. 770	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Černá matná** → str. 770	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku**		**Pochromovaná lesklá** → str. 771	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Černá matná** → str. 771	✓[2]	✓	✓	✓[3]

✓ Kompatibilní


[1] Pro umyvadla bez otvoru pro baterii; je vyžadován vhodný prvek Geberit Duofix.
[2] Umyvadlová armatura není kompatibilní s šířkou 60 cm.
[3] Umyvadlová armatura není kompatibilní s šířkou 120 cm.

	Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové						
	Výřez uprostřed	Výřez vlevo	Výřez vpravo	Výřez dvojitý			
					Zrcadlové skříňky, montáž pod omítku	Box pro hrubou montáž	Zrcadlové skříňky, montáž na omítku
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain



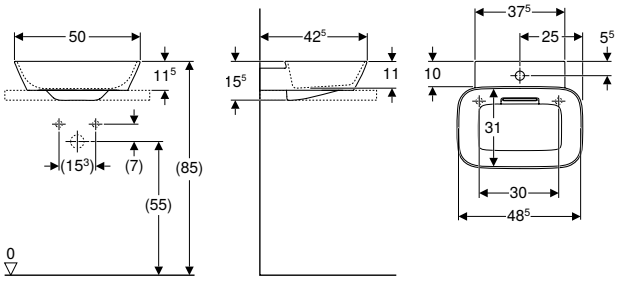

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / šířka: 50 cm								
505.050.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Umyvadlo: bílá matná Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.051.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Umyvadlo: bílá matná Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	48,6	15,5	42,5	31,2

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 624
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 626


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608

Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky



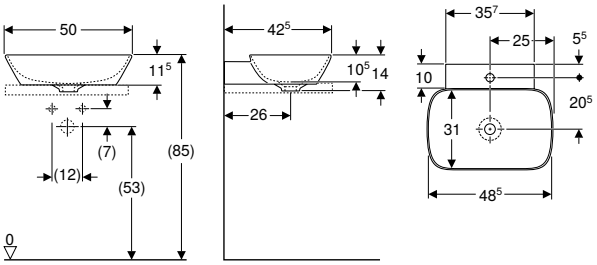

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 50 cm						
505.040.01.6	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	42,5
505.041.01.6	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	42,5

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 624
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 626
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608


Příslušenství
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 780
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 784
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 786

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain



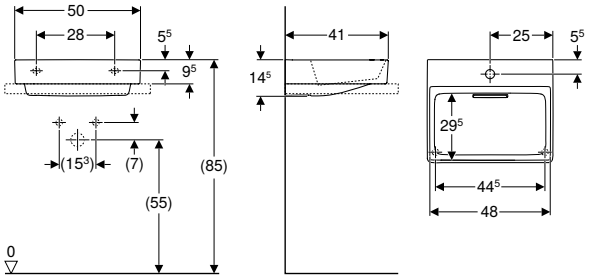

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňovací body
B / šířka: 50 cm									
505.023.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Umyvadlo: bílá matná Kryt: bílý lesklý	Ano	Bez	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.024.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Umyvadlo: bílá matná Kryt: bílý lesklý	Ano	Uprostřed	Bez	48	14,5	41	29,4	2

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 628
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 630


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608

Příslušenství
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

Mix & Match

Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové



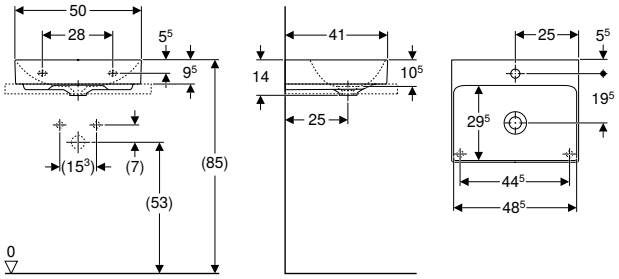

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na umyvadlové desky

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod svislý
- Broušená spodní a zadní strana

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 50 cm						
505.031.01.6	Bílá / KeraTect	Ano	Bez	Bez	14	41
505.030.01.6	Bílá / KeraTect	Ano	Uprostřed	Bez	14	41

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 628
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 630
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná


Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Příslušenství
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 780
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 784
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 786

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Umyvadlo na desku Geberit iCon



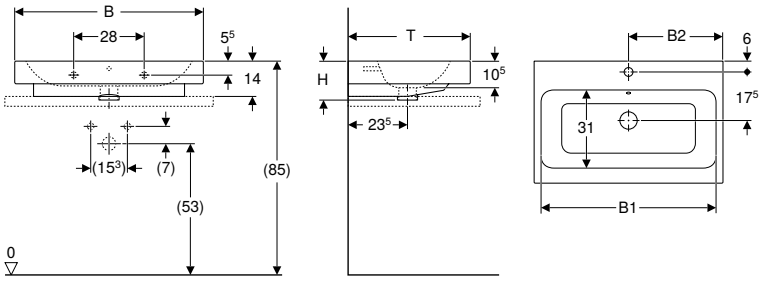

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Vlastnosti
- Kotvení do stěny
- Broušená spodní a zadní strana


Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 60 cm							
124560000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	54,5	30	15,5	48,5
124560600	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	54,5	30	15,5	48,5
B / šířka: 75 cm							
124575000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	69	37,5	15,5	48,5
124575600	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	69	37,5	15,5	48,5
B / šířka: 90 cm							
124590000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	85	45	15,5	48,5

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo na desku Geberit iCon Light

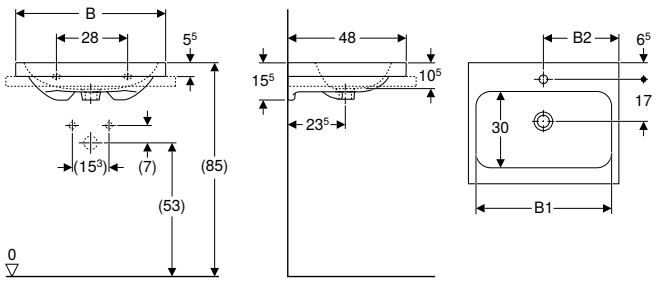

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Vlastnosti
- Kotvení do stěny
- Broušená spodní a zadní strana

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 60 cm							
501.847.00.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	54	30	15,5	48
501.847.00.2	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	Bílá	Bez	Viditelně	54	30	15,5	48
501.847.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Viditelně	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	Bílá	Uprostřed	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.6 *	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	Bílá	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.00.8 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	Bílá / Matný	Uprostřed	Viditelně	54	30	15,5	48
B / šířka: 75 cm							
501.848.00.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	68	37,5	15,5	48
501.848.00.2	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	68	37,5	15,5	48

*** Zakázková výroba**


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
501.848.00.3 *	Bílá	Bez	Viditelně	68	37,5	15,5	48
501.848.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Viditelně	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	Bílá	Uprostřed	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.6 *	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	Bílá	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.00.8 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	Bílá / Matný	Uprostřed	Viditelně	68	37,5	15,5	48

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním → str. 784
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté



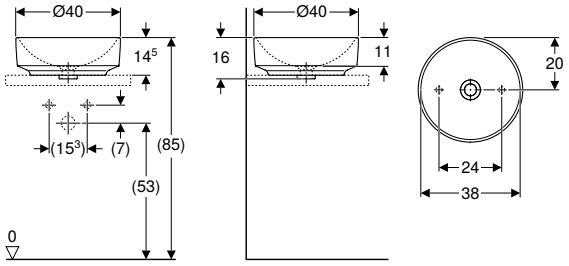

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
D / vnější průměr: 40 cm							
500.768.01.2	Bílá	Bez	Bez	40	16	40	6'809

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu



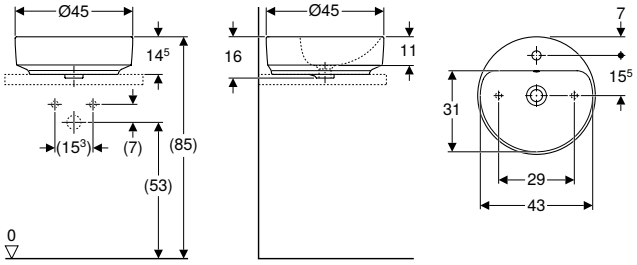

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
D / vnější průměr: 45 cm							
500.769.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	45	16	45	6'809
500.770.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	45	16	45	6'809


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné



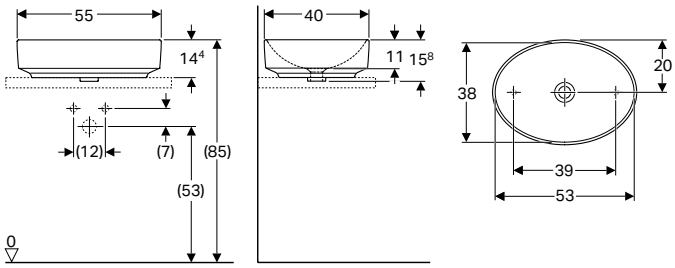

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.771.01.2	Bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'376

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



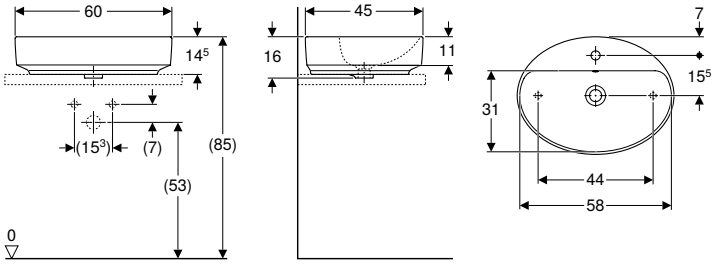

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.772.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	16	45	7'717
500.773.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	16	45	7'717


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické



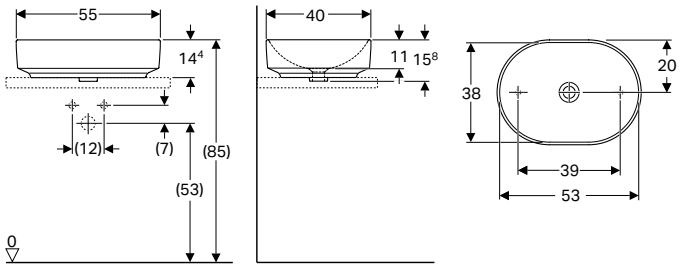

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.774.01.2	Bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'603

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



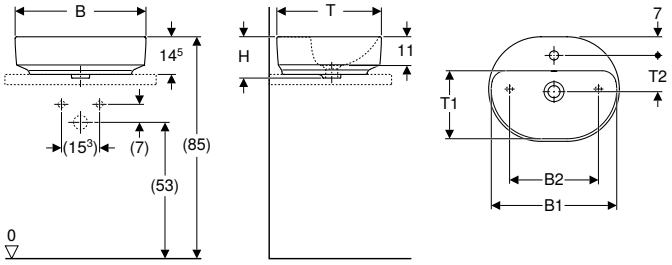

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm										
500.775.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	48	34	16	40	26	14	7'376
500.776.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	48	34	16	40	26	14	7'376
B / šířka: 60 cm										
500.777.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	58	44	16	45	31	15,5	7'944
500.778.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	58	44	16	45	31	15,5	7'944


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé



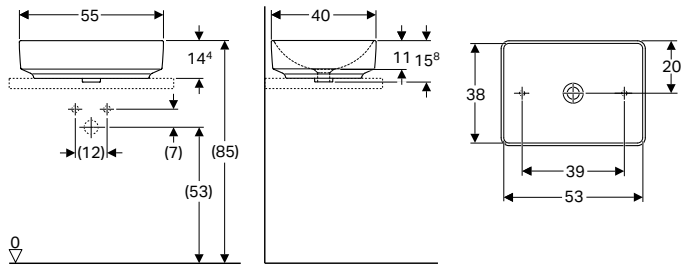

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.779.01.2	Bílá	Bez	Bez	15,8	40	7'830

Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu



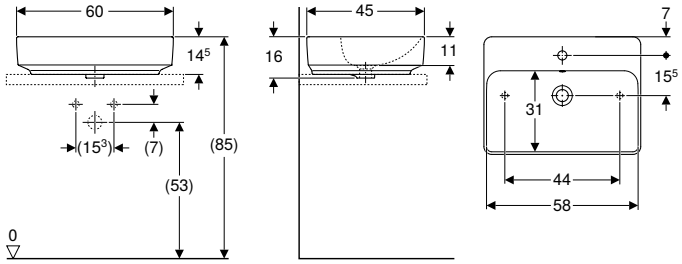

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vhodné pro veškerý koupelnový nábytek VariForm
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.780.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	15,8	45	8'169
500.781.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	15,8	45	8'169

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 619
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 620
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou → str. 621

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umývátko

Umývátko Geberit ONE CleanDrain



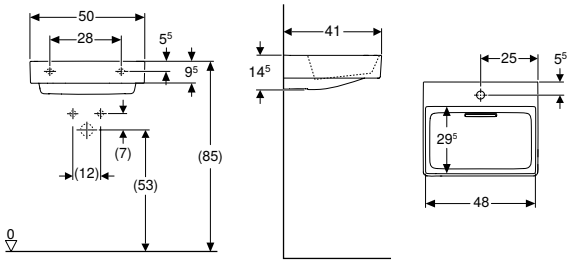

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Vývod vodorovný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání pomocí táhla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpovídá doporučením KRINKO


Rozsah dodávky
- Umývátko
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Pře-pad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Upevňo-vací body
505.018.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Bez	Bez	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Kryt: bílý lesklý	Uprostřed	Bez	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění → str. 562

Umývátko Geberit ONE



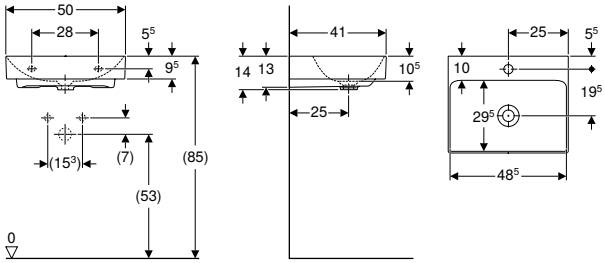

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Vývod svislý

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Upevňovací body
505.020.01.6	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2


Nutno objednat zvlášť
- Geberit ONE umyvadlová odpadní souprava, prostorově úsporná

Příslušenství
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562
- Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 780
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod → str. 784
- Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý → str. 786

- Pro instalaci umyvadla se skříňkou je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu – Umyvadlové přepadové soupravy Geberit ONE, prostorově úsporné nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Umývátko Geberit Xeno²



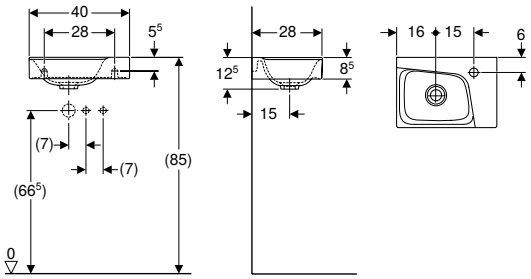

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 40 cm					
500.529.01.1	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	12,5	28
500.528.01.1	Bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	12,5	28

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky → str. 584

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla → str. 561

Umývátko Geberit Acanto



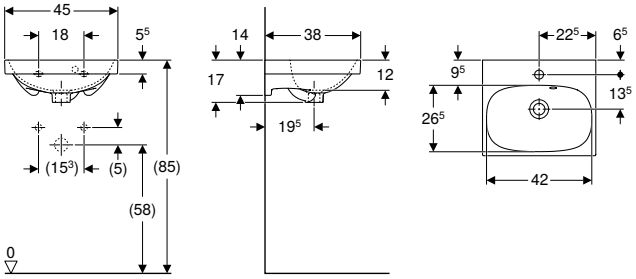

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrický přepad

Pol. č.		Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45 cm						
500.636.01.2		Bílá	Uprostřed	Viditelně	17	38
500.636.01.8		Bílá / KeraTect	Uprostřed	Viditelně	17	38
504.636.01.1	N	Bílá	Bez	Viditelně	17	38


N: Novinka, k dodání od duben 2025

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou → str. 585

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Acanto s otvorem pro armaturu vpravo



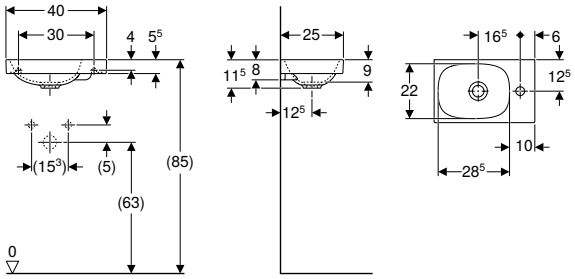

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 40 cm					
500.635.01.2	Bílá	Vpravo	Bez	11,5	25
500.635.01.8	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	11,5	25

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky → str. 584

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit iCon



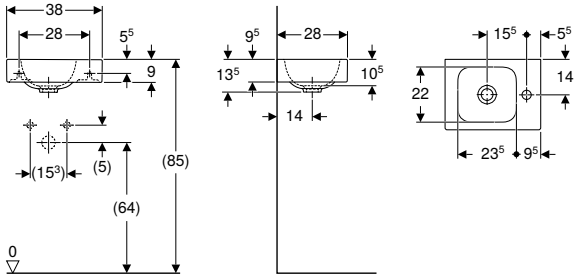

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 38 cm					
124736000	Bílá	Vpravo	Bez	13,5	28
124736600	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	28
124836000	Bílá	Vlevo	Bez	13,5	28
124836600	Bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13,5	28

Kombinovatelné s
- Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky → str. 586

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit iCon s odkládací plochou



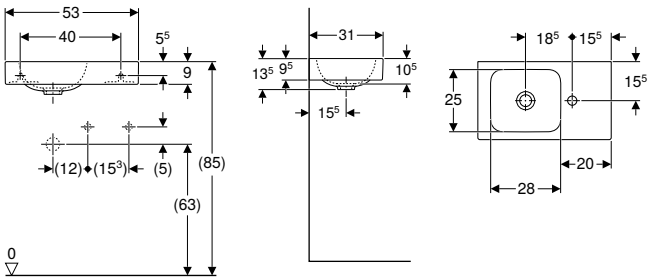

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 53 cm						
124053000	Bílá	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124053600	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13,5	31	Vpravo
124153000	Bílá	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo
124153600	Bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 587

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit iCon Light



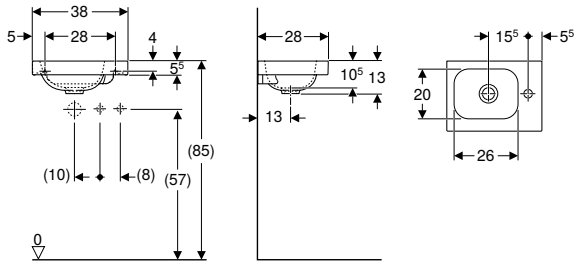

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti

- Asymetrické

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 38 cm						
501.830.00.1	Bílá	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.2	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.3 *	Bílá	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vpravo
501.830.JT.1	Bílá / Matný	Vpravo	Bez	13	28	Vpravo
501.831.00.1	Bílá	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo
501.831.00.2	Bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo
501.831.00.3 *	Bílá	Bez	Bez	13	28	Vlevo
501.831.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Vlevo
501.831.JT.1	Bílá / Matný	Vlevo	Bez	13	28	Vlevo

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky → str. 586

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit iCon Light s odkládací plochou



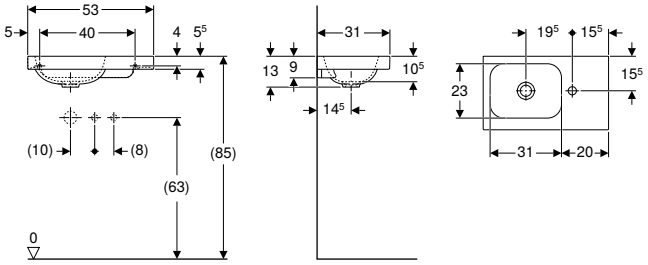

click & scan

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Asymetrické
- S odkládací plochou

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha
B / šířka: 53 cm						
501.832.00.1	Bílá	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.2	Bílá / KeraTect	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.3 *	Bílá	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vpravo
501.832.JT.1	Bílá / Matný	Vpravo	Bez	13	31	Vpravo
501.833.00.1	Bílá	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo
501.833.00.2	Bílá / KeraTect	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo
501.833.00.3 *	Bílá	Bez	Bez	13	31	Vlevo
501.833.00.4 *	Bílá / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Vlevo
501.833.JT.1	Bílá / Matný	Vlevo	Bez	13	31	Vlevo


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 587

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Smyle Square



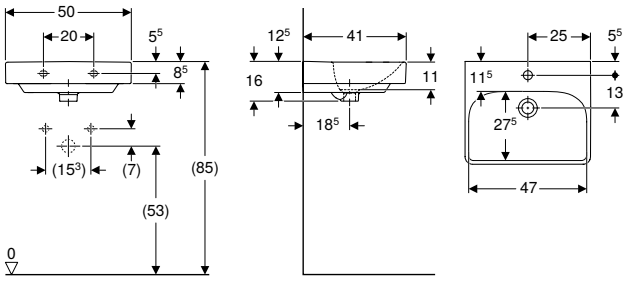

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.256.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	49,2	16	41	**3'181**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky → str. 588
- Polosloup Geberit Smyle → str. 556
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem



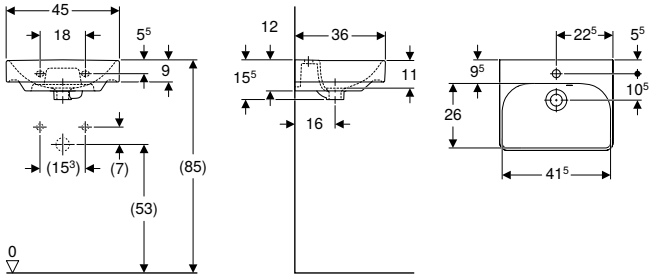

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Asymetrický přepad


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm							
500.222.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	44,2	15,5	36	2'931

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky → str. 588
- Polosloup Geberit Smyle pro umývátko → str. 556
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním → str. 791
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním → str. 785
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Selnova s asymetrickým přepadem



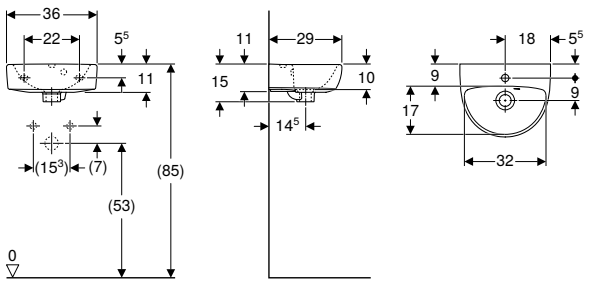

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Vlastnosti
- Asymetrický přepad

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm						
500.320.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	15	29	1'612

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Selnova



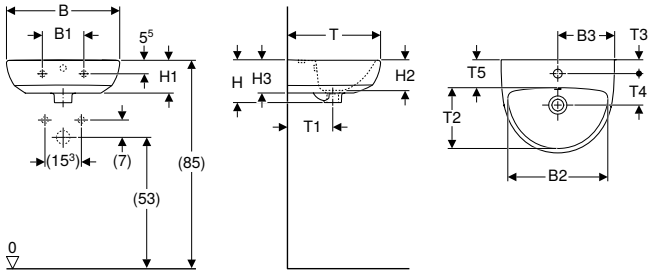

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm																	
500.324.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	1'842
B / šířka: 50 cm																	
500.295.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	2'533
500.294.01.7	Bílá	Bez	Viditelně	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	2'533


Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 557
- Sloup Geberit Selnova → str. 555

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

- Polosloup Geberit Selnova jen pro umyvátka 50 cm

Umývátko Geberit Selnova Square



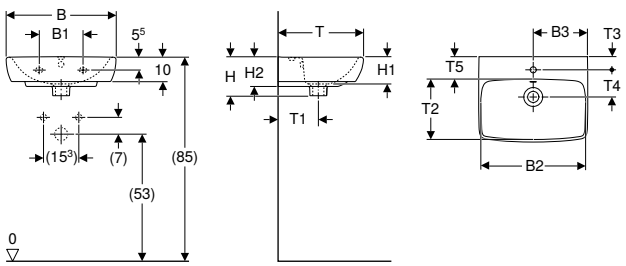

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm																	
500.322.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	2'073
B / šířka: 50 cm																	
500.301.01.7	Bílá	Bez	Viditelně	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	2'807
500.310.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	2'807


Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova → str. 557
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556
- Sloup Geberit Selnova → str. 555

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

- Polosloup Geberit Selnova Square jen pro umyvátka 50 cm
- Polosloup Geberit Selnova jen pro umyvátka 50 cm

Umývátko Geberit Selnova Square s asymetrickým přepadem



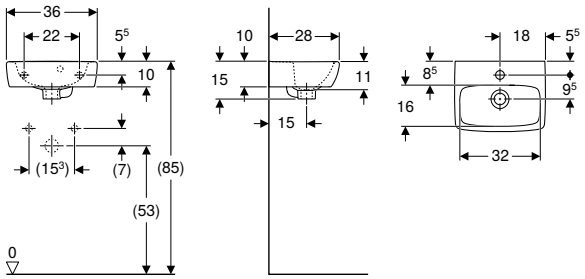

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Asymetrický přepad
- Lze kombinovat se sloupy


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm						
500.316.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	15	28	1'842

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Selnova Compact



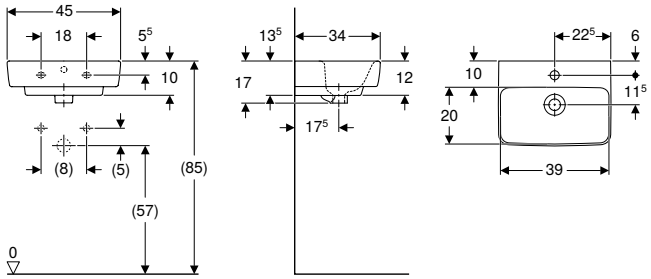

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- Lze kombinovat s polosloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm						
501.561.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	17	34	2'194

Kombinovatelné s
- Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka → str. 557

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení



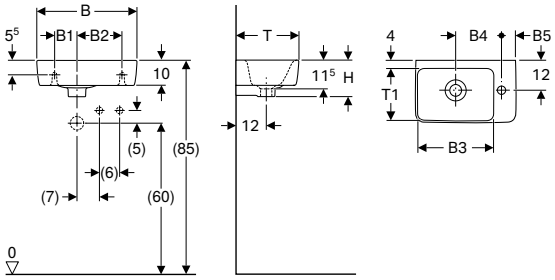

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- Asymetrické

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm													
501.517.00.7	Bílá	Vpravo	Viditelně	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	2’276
501.518.00.7	Bílá	Vlevo	Viditelně	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	Bez	2’276
B / šířka: 50 cm													
501.513.00.7	Bílá	Vpravo	Viditelně	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	2’795
501.506.00.7	Bílá	Vlevo	Viditelně	10	26	28	20	13	15	25	18	Bez	2’795

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení → str. 589

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



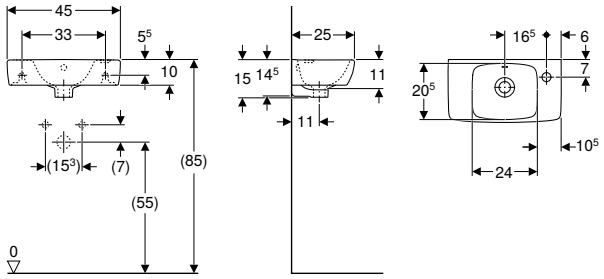

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko

Vlastnosti
- Asymetrické
- Zkrácené vyložení
- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy
- S odkládací plochou


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
500.318.01.5	Bílá	Vpravo	Viditelně	45	40,8	15	25	Vlevo	2’073
500.319.01.5	Bílá	Vlevo	Viditelně	45	40,8	15	25	Vpravo	2’073

Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova Square → str. 556

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou



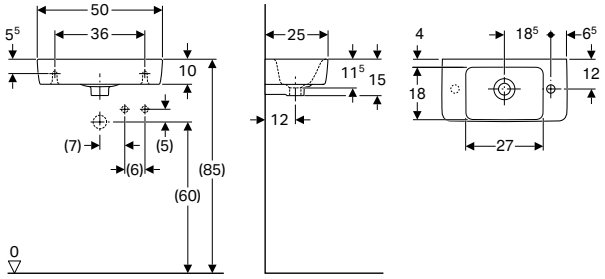

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Vlastnosti
- S odkládací plochou

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umývátko


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
501.507.00.7	Bílá	Vpravo	Viditelně	15	25	Vlevo	**2'795**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení → str. 589

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Umývátko Geberit Preciosa II



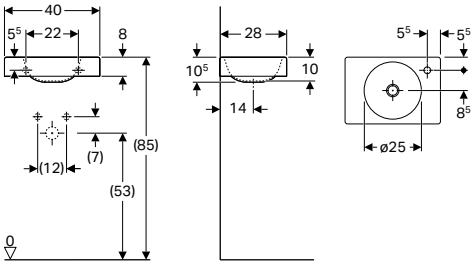

click & scan

Účely použití
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm						
273240000	Bílá	Vpravo	Bez	10,5	28	**5'680**


Kombinovatelné s
- Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umývátko → str. 562

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Rohové umývátko

Rohové umývátko Geberit iCon



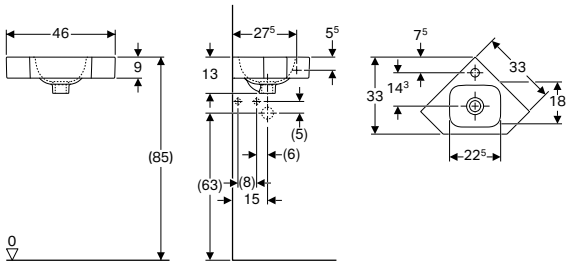

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Technické informace


Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 46 cm					
124729000	Bílá	Uprostřed	Bez	13	33
124729600	Bílá / KeraTect	Uprostřed	Bez	13	33
124730000	Bílá	Bez	Bez	13	33

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Rohové umývátko Geberit Selnova



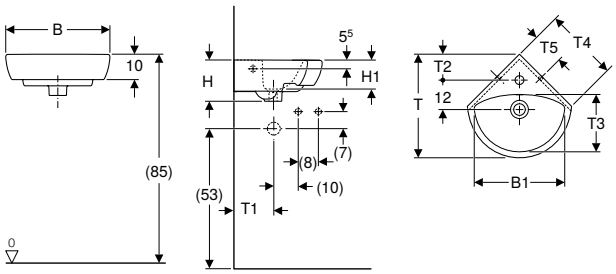

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Vlastnosti
- Lze kombinovat se sloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Rohové umývátko

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 41,5 cm													
500.326.01.5	Bílá	Uprostřed	Viditelně	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5	2’073
B / šířka: 59 cm													
501.050.00.5		Uprostřed	Viditelně	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17	3’225


Kombinovatelné s
- Sloup Geberit Selnova → str. 555

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

- Sloup Geberit Selnova jen pro rohová umyvadla 59 cm

Rohové umývátko Geberit Selnova Compact



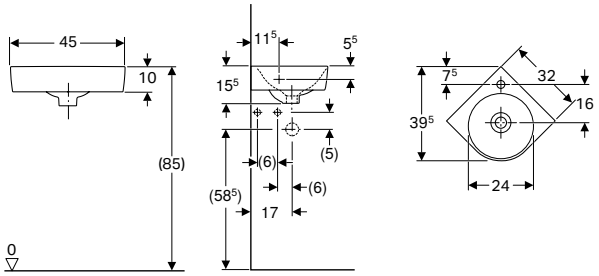

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Rozsah dodávky
- Rohové umývátko

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm						
501.519.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	15,5	39,5	2'976


Kombinovatelné s
- Skříňka Geberit Selnova Compact pod rohové umývátko, se dvěma dvířky → str. 622

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko → str. 563

Polozápustná umyvadla

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova



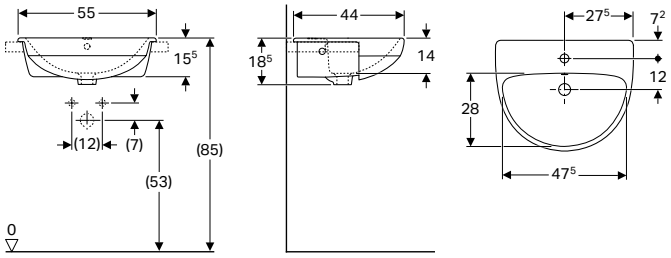

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Rozsah dodávky
- Polozápustné umyvadlo
- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.311.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	18,5	44	3'917

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781

Polozápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



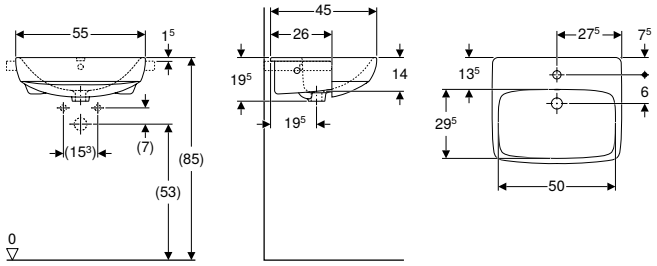

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- Polozápustné umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
501.467.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	19,5	45	**3'917**

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



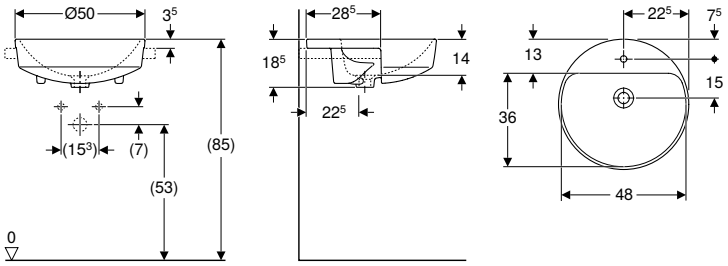

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.782.01.2	Bílá	50	Uprostřed	Viditelně	18,5	50	**6'809**

Polozápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



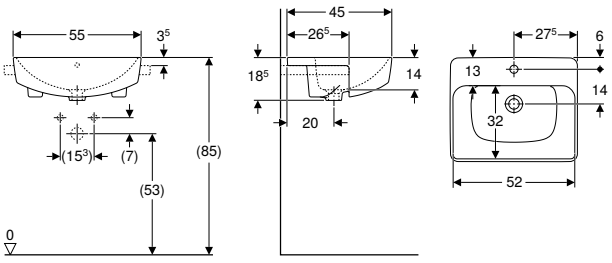

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně


Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.681.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	18,5	45	7'717

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



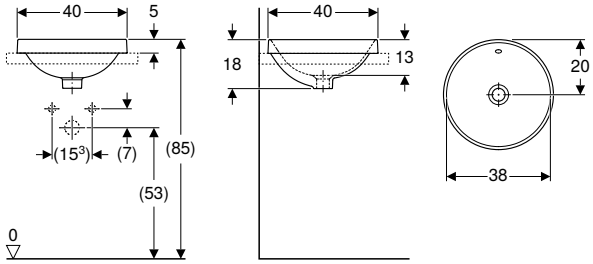

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm							
500.700.01.2	Bílá	40	Bez	Viditelně	18	40	3'404
500.702.01.2 *	Bílá	40	Bez	Bez	18	40	3'404

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, Round, s plochou s otvorem pro armaturu



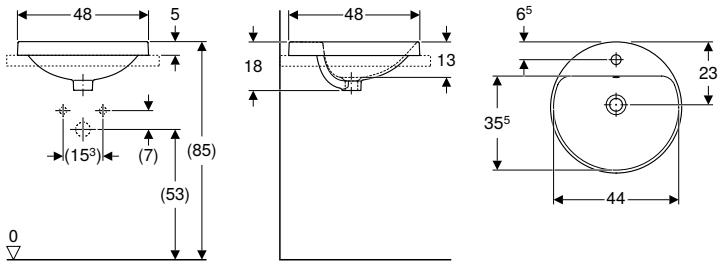

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	D [cm]	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 48 cm							
500.704.01.2	Bílá	48	Uprostřed	Viditelně	18	48	3'404
500.706.01.2 *	Bílá	48	Uprostřed	Bez	18	48	3'404

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



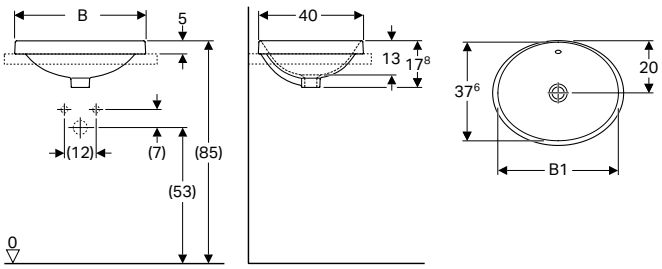

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm							
500.708.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	46	17,8	40	3'746
500.710.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	46	17,8	40	3'746
B / šířka: 55 cm							
500.716.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	53	17,8	40	3'974
500.718.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	53	17,8	40	3'974

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu



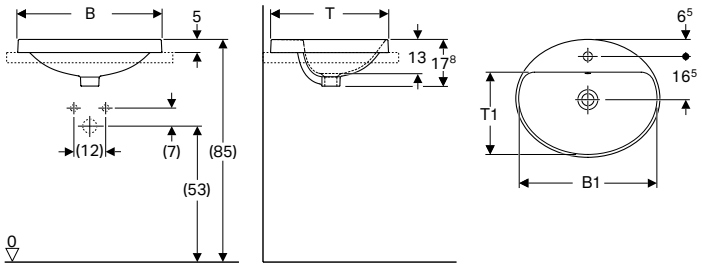

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 50 cm								
500.712.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	47,8	17,8	45	31,5	3'746
500.714.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	47,8	17,8	45	31,5	3'746
B / šířka: 55 cm								
500.720.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	52,8	17,8	45	31,5	3'974
500.722.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	52,8	17,8	45	31,5	3'974
B / šířka: 60 cm								
500.724.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	58	17,8	48	34,5	4'312
500.726.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	58	17,8	48	34,5	4'312

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



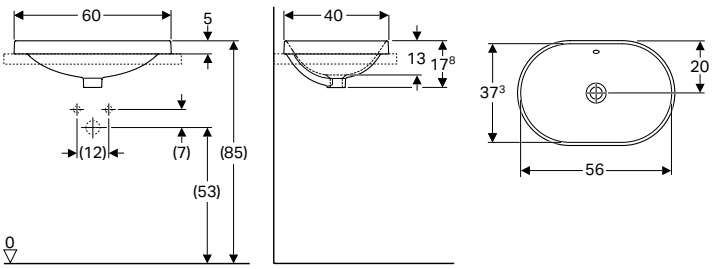

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.728.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	17,8	40	4'538
500.730.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	17,8	40	4'538

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu



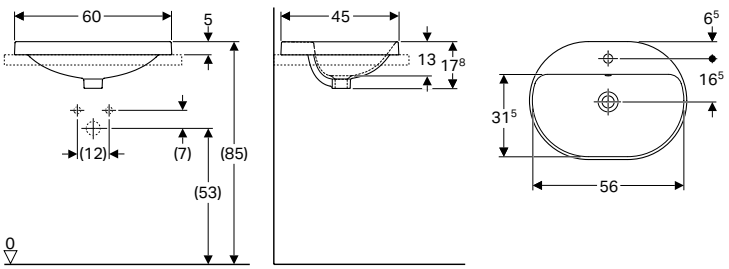

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
500.732.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	17,8	45	4'538
500.734.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	17,8	45	4'538

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



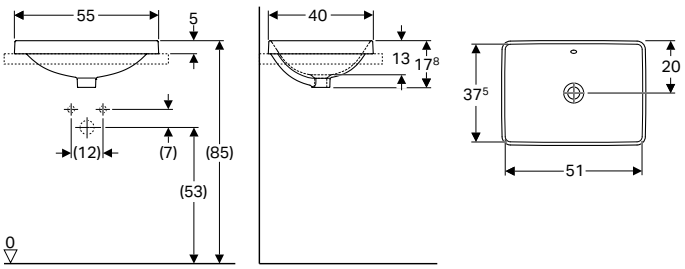

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.736.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	17,8	40	4'765
500.738.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	17,8	40	4'765

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé, s plochou s otvorem pro armaturu



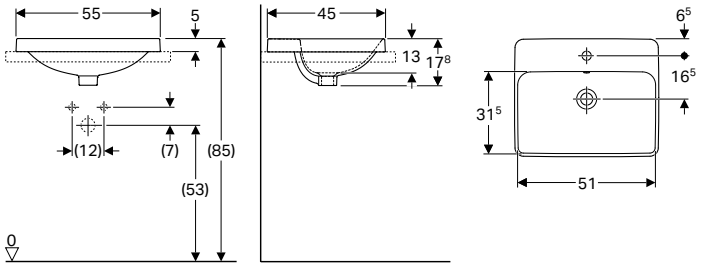

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm						
500.740.01.2	Bílá	Uprostřed	Viditelně	17,8	45	4'765
500.742.01.2 *	Bílá	Uprostřed	Bez	17,8	45	4'765

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Zápustné umyvadlo Geberit Selnova Square



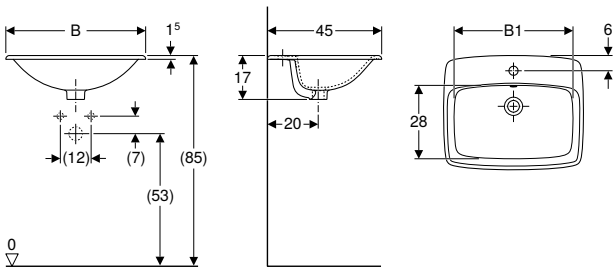

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Rozsah dodávky
- Zápustné umyvadlo

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm							
500.306.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	46	17	45	4'334
B / šířka: 60 cm							
500.307.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	50	17	45	4'563

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781

Vestavná umyvadla

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, kulaté



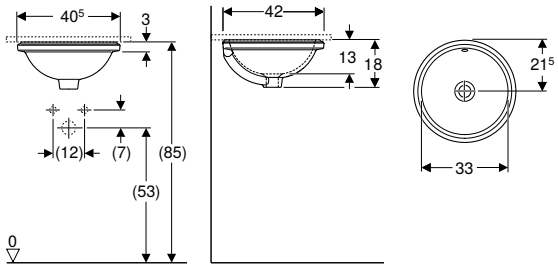

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Vlastnosti
- Kulaté
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 40,5 cm						
500.744.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	18	42	3'746
500.746.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	18	42	3'746

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, oválné



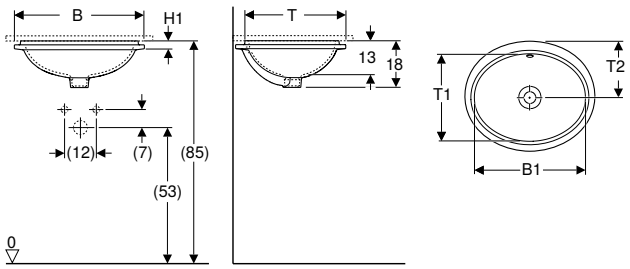

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ovál
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 49,5 cm										
500.748.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	42	18	3	42	33	21,5	3'974
500.750.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	3'974
B / šířka: 56 cm										
500.752.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	50	18	5	46	40	23	4'200
500.754.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	4'200

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, eliptické



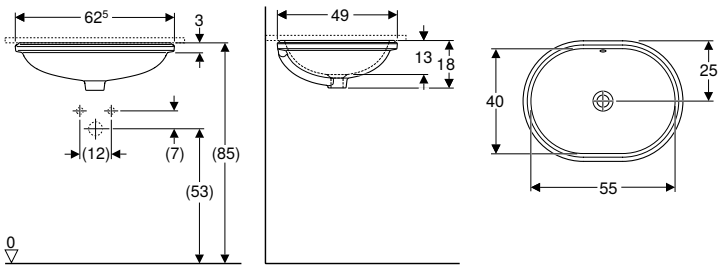

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Eliptická
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 62,5 cm						
500.756.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	18	49	4'654
500.758.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	18	49	4'654

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Vestavné umyvadlo Geberit VariForm, pravoúhlé



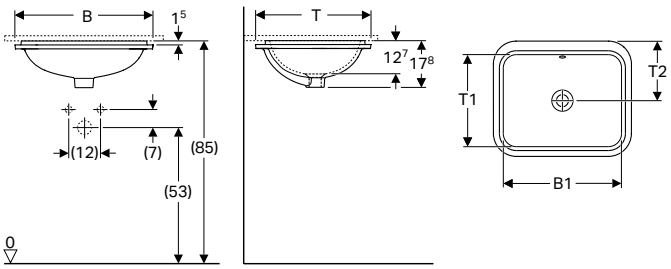

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do umyvadlových desek zespodu

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Jednoduchá montáž díky dodané výřezové šabloně

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Šablona

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 53 cm									
500.760.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	45	17,8	44	35	22	4'654
500.762.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	45	17,8	44	35	22	4'654
B / šířka: 58 cm									
500.764.01.2	Bílá	Bez	Viditelně	50	17,8	49	40	24,5	4'881
500.766.01.2 *	Bílá	Bez	Bez	50	17,8	49	40	24,5	4'881


*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Rohová umyvadla

Rohové umyvadlo Geberit Selnova Compact



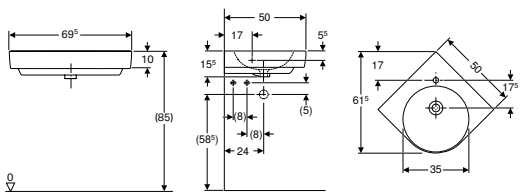

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu
- K osazení v malých koupelnách a WC pro hosty

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Rohové umyvadlo


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	Šířka skříňky pod umyvadlo [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.508.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	69,5	69	15,5	61,5	4'895

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadla provedení Comfort

Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort



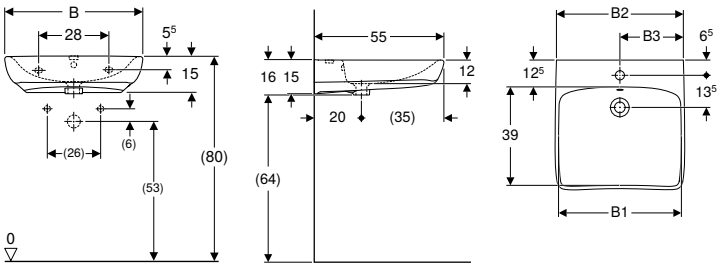

click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Mělké umyvadlo


Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm									
501.461.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	48	54	27,5	16	55	**4'147**
500.187.01.7	Bílá	Uprostřed	Bez	48	54	27,5	16	55	**4'147**
B / šířka: 60 cm									
502.771.00.7	Bílá	Bez	Bez	53	59		16	55	**4'607**
502.769.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	53	59	30	16	55	**4'607**
502.770.00.7	Bílá	Uprostřed	Bez	53	59	30	16	55	**4'607**
B / šířka: 65 cm									
501.463.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	58	64	32,5	16	55	**5'068**
500.188.01.7	Bílá	Uprostřed	Bez	58	64	32,5	16	55	**5'068**

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný → str. 788
- Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 787
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort Square



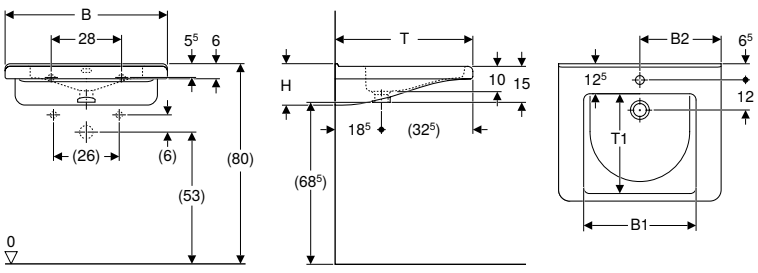

click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Vlastnosti
- Hranatý design
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Ergonomicky tvarované opěrky rukou
- Integrované madlo
- Mělké umyvadlo
- Vnitřní umyvadlo se dvěma úrovněmi pro částečné plnění
- Zvýšená hrana pro přímé nasazení zrcadla

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm									
500.787.01.7	Bílá	Bez	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**7'901**
500.785.00.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**7'901**


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
500.786.00.7	Bílá	Uprostřed	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	7'901
B / šířka: 65 cm									
500.790.01.7	Bílá	Bez	Bez	45	32,5	15,5	55	40	9'812
500.788.01.7	Bílá	Uprostřed	Viditelně	45	32,5	15,5	55	40	9'812
500.789.01.7	Bílá	Uprostřed	Bez	45	32,5	15,5	55	40	9'812


Kombinovatelné s
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 788


Příslušenství
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný → str. 788
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo Geberit Vitalis, bezbariérové









click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti
- Ergonomicky tvarovaná přední strana
- Ergonomicky tvarované opěrky rukou
- Integrované madlo
- Mělké umyvadlo


Rozsah dodávky
- Umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm													
501.542.01.1	Bílá	Uprostřed	Viditelně	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	10'864
501.541.01.1	Bílá	Uprostřed	Bez	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	10'981
221556000	Bílá	Bez	Viditelně	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	10'864
221555000	Bílá	Bez	Bez	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	10'981
B / šířka: 65 cm													
121766000	Bílá	Uprostřed	Viditelně	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	14'587
501.540.01.1	Bílá	Uprostřed	Bez	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	13'718
121765000	Bílá	Bez	Viditelně	48	47			18	15,5	60	40	16,5	14'097
121565000	Bílá	Bez	Bez	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	13'718

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný → str. 788
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Umyvadlo Geberit Publica, kulatý design, s výřezy, bezbariérové



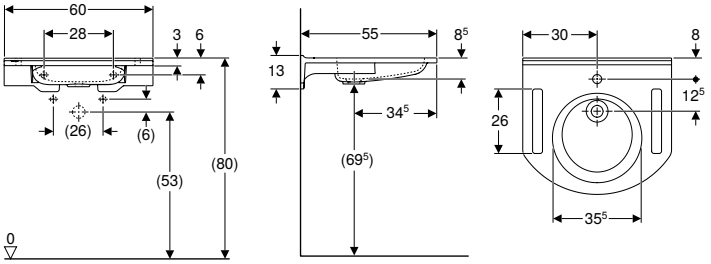

click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti
- Bezbariérový
- Výřezy k přidržení
- Se zdviženou hranou ke zdi
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu


Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
402160016	Alpská bílá / Matný	Uprostřed	Bez	13	55	23'411
501.041.00.1	Alpská bílá / Matný	Bez	Bez	13	55	22'778

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo Geberit Publica, hranatý design, s výřezy, bezbariérové



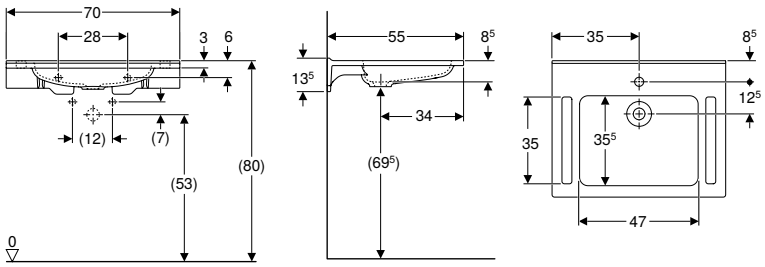

click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Bezbariérový
- Hranatý design
- Výřezy k přidržení
- Se zdviženou hranou ke zdi
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 70 cm						
402170016	Alpská bílá / Matný	Uprostřed	Bez	13,5	55	29'030
501.043.11.1	Alpská bílá / Matný	Bez	Bez	13,5	55	28'246

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793

Umyvadlo Geberit Publica, hranatý design, s výřezy, bezbariérové, pro mentálně postižené



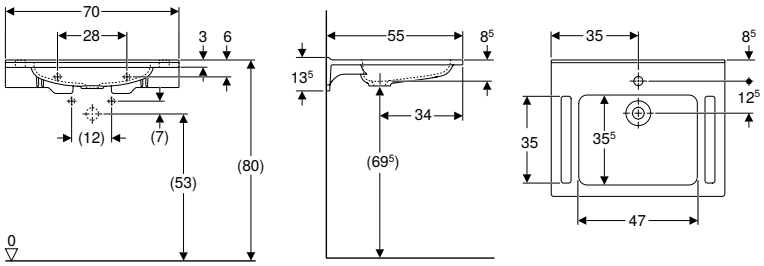

click & scan

Účely použití
- Vhodné k použití pro imobilní s invalidním vozíkem
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Bezbariérový
- Hranatý design
- Výřezy k přidržení
- Se zdviženou hranou ke zdi
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Pro mentálně postižené
- S barevnými značkami jako orientační pomůckou
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 70 cm						
500.666.01.2	Alpská bílá / Matný	Uprostřed	Bez	13,5	55	**31'854**
500.666.01.4	Alpská bílá / Matný	Bez	Bez	13,5	55	**31'854**

Příslušenství
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu → str. 783
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793


Umyvadla pro děti

Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
					90 cm	90 cm
Alpská bílá					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor v karmínově červené / oranžové barvě					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor v oceánově modré / světle modré barvě					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor v lesní zelené / světle zelené barvě					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ str. 541	→ str. 542
Armatury – výběr volitelného vybavení						
Síť	**Pochromovaná**	116.209.21.1		→ str. 735	2	2
	Vícebarevná	577660000		→ str. 734	2	2
Provoz na baterie	**Pochromovaná**	116.208.21.1		→ str. 747	2	2
	Vícebarevná	577650000		→ str. 746	2	2
Jednoduchá páka	**Oceánská modrá**	116.207.SX.1		→ str. 755	2	2
	Lesní zeleň	116.207.79.1		→ str. 755	2	2
	Karmínová	116.207.FY.1		→ str. 755	2	2
	Pochromovaná	116.207.21.1		→ str. 755	2	2
	Vícebarevná	571600000		→ str. 754	2	2
Příslušenství Armatury						
Mini termostat		599113000		→ str. 775	2	2
Perlátor je otočný		571410000		→ str. 775	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
Zápachové uzávěrky - výběr volitelného vybavení						
Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný	**Alpská bílá**	151.113.11.1		→ str. 424	1	1
Odpadní ventily – výběr volitelného vybavení						
Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo	**Transparentní**	240.648.00.1		→ str. 789	1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko		152.005.00.1		→ str. 793	1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	**Pochromovaná lesklá**	152.050.21.1		→ str. 155	1	1
Pro instalaci do hrubé stavby – výběr volitelného vybavení						
Zařízení Duofix		111.485.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura		→ str. 537	2	2
		111.485.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura		→ str. 537	2	2
Instalace Masivní stěny		500.121.00.1 Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo		→ str. 562	2	2

Přehled ukazuje kompatibilitu a požadované množství položek (uvedených v řádcích) pro požadovanou hrací a mycí plochu Geberit Bambini (uvedenou ve sloupcích).


	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ str. 543	→ str. 544	→ str. 545	→ str. 546
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
					90 cm	90 cm
					Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu
Alpská bílá					502.973.00.2	502.974.00.2
Dekor v karmínově červené / oranžové barvě					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Dekor v oceánově modré / světle modré barvě					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Dekor v lesní zelené / světle zelené barvě					502.973.79.2	502.974.79.2
						
					→ str. 541	→ str. 542
Armatury – výběr volitelného vybavení						
Piave	**Délka 22 cm, viz přehled sortimentu - Nástěnné armatury Geberit pro umyvadla**				2	2
Brenta	**Délka 22 cm, viz přehled sortimentu - Nástěnné armatury Geberit pro umyvadla**				2	2
Příslušenství Armatury						
Zápachové uzávěrky - výběr volitelného vybavení						
Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný	**Alpská bílá**	151.113.11.1		→ str. 424	1	1
Odpadní ventily – výběr volitelného vybavení						
Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo	**Transparentní**	240.648.00.1		→ str. 789	1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko		152.005.00.1		→ str. 793	1	1
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	**Pochromovaná lesklá**	152.050.21.1		→ str. 155	1	1
Pro instalaci do hrubé stavby – výběr volitelného vybavení						
Instalace Masivní stěny		500.121.00.1		→ str. 562	2	2
Nutno objednat zvlášť pro nástěnné armatury Piave a Brenta						
Zařízení GIS	**Alpská bílá**	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku		→ str. 772	2	2


Přehled ukazuje kompatibilitu a požadované množství položek (uvedených v řádcích) pro požadovanou hrací a mycí plochu Geberit Bambini (uvedenou ve sloupcích).


	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo	Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu	Bez otvoru pro armaturu
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 543	→ str. 544	→ str. 545	→ str. 546
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4


Umyvadla

Umyvadlo Geberit Bambini pro děti









click & scan

Účely použití
- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Asymetrické
- Lze kombinovat s polosloupy

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 60 cm						
326060000	Bílá	Uprostřed	Bez	15,5	40	**7'147**


Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač, vícebarevná → str. 754
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie, vícebarevná → str. 746
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě, vícebarevná → str. 734

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu → str. 155
- Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko → str. 793
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo → str. 562

Mycí žlaby

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



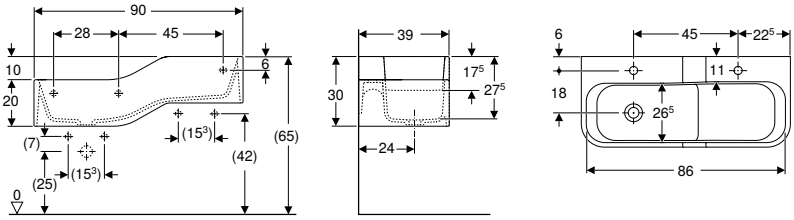

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dvě mycí místa
- Dvě různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaný žlab
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.973.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo	90	30	39	48'256
502.973.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830
502.973.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830
502.973.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.973.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo	90	30	39	48'256
502.973.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830
502.973.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830
502.973.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo	90	30	39	65'830

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



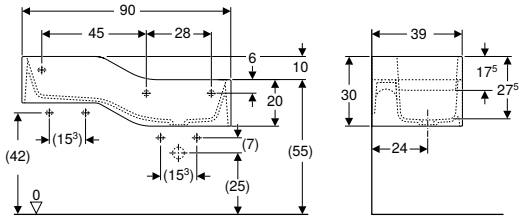

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Dvě mycí místa
- Dvě různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaný žlab
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.974.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vpravo	90	30	39	**48'256**
502.974.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**
502.974.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**
502.974.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.974.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vpravo	90	30	39	**48'256**
502.974.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**
502.974.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**
502.974.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vpravo	90	30	39	**65'830**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



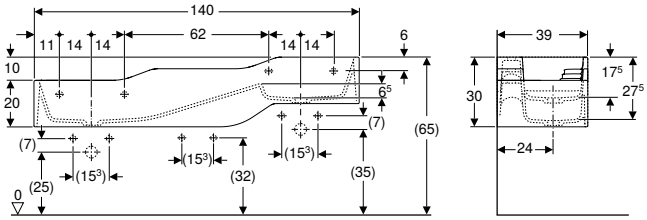

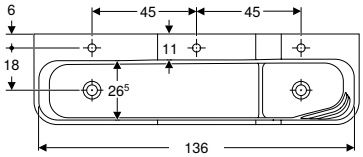

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Tři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.975.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	76'372
502.975.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646
502.975.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646
502.975.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646
Otvor pro baterii: Uprostřed, vlevo a vpravo							
502.975.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	76'372
502.975.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646
502.975.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646
502.975.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	99'646

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



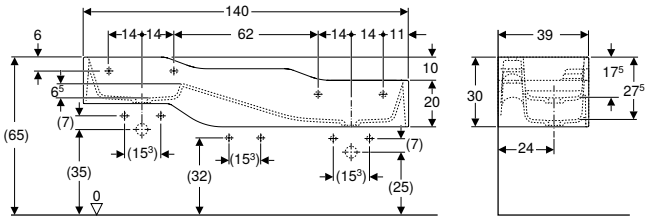

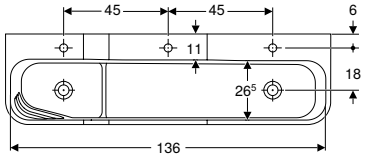

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Tři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poraněním
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.976.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**76’372**
502.976.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**
502.976.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**
502.976.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**
Otvor pro baterii: Uprostřed, vlevo a vpravo							
502.976.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**76’372**
502.976.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**
502.976.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**
502.976.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	140	30	39	**99’646**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo



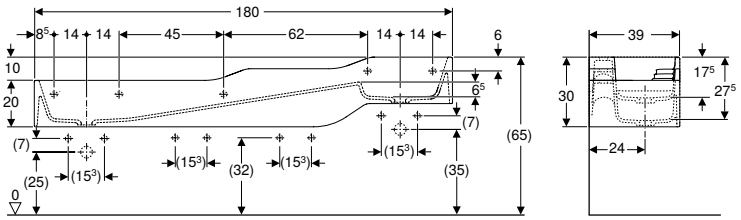

click & scan

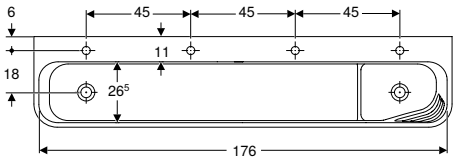

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Čtyři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poranění
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.977.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**103'636**
502.977.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**
502.977.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**
502.977.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.977.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**103'636**
502.977.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**
502.977.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**
502.977.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	**126'907**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo



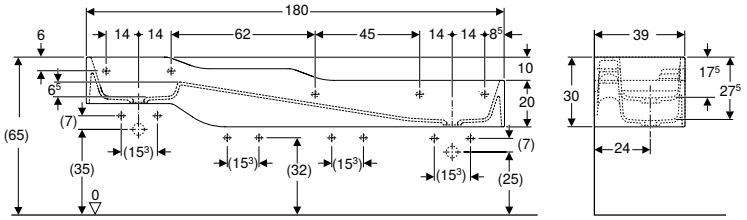

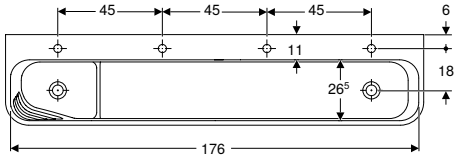

click & scan

Účely použití

- Pro děti
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení
- Vhodné pro děti různého věku
- Na hraní a učení
- K montáži na masivní stěny a stěny prováděné suchým procesem
- K montáži na montážní prvky pro umyvadlo Geberit Duofix

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Čtyři mycí místa
- Tři různé výšky
- Zkrácené vyložení
- Integrovaná úložná funkce se žlabem a haptickou oblastí pro vodní hry a multismyslové zážitky
- Zaoblené hrany zabraňující poranění
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu

Rozsah dodávky

- Mycí žlab

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	Vývod	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Otvor pro baterii: Bez							
502.978.00.2	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	103’636
502.978.SX.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907
502.978.79.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907
502.978.FY.2 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907
Otvor pro baterii: Vlevo a vpravo							
502.978.00.1	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: žádný	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	103’636
502.978.SX.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: oceánská modrá / světle modrá	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907
502.978.79.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: lesní zelená / světle zelená	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907
502.978.FY.1 *	Mycí žlab: alpská bílá Dekor: karmínově červená / oranžová	Bez	Vlevo a vpravo	180	30	39	126’907

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač → str. 755
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie → str. 747
- Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě → str. 735

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro stojánkové armatury → str. 537
- Přehled příslušenství – Hrací a mycí plocha Geberit Bambini pro nástěnné armatury → str. 539

Další umyvadla

Výlevka

Výlevka Geberit Publica pro sklopný rošt



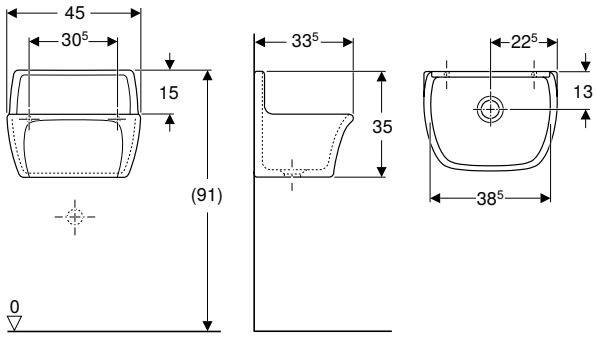

click & scan

Účely použití
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Výlevka

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
367200000	Bílá	Bez	45	35	33,5	14'506

Nutno objednat zvlášť
- Sklopný rošt z nerezové oceli, s vyrovnávacími podložkami
- Chránič hrany výlevky


Kombinovatelné s
- Sklopný rošt Geberit Publica s dorazy → str. 554
- Geberit Publica chránič hrany výlevky → str. 554

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro výlevku → str. 805
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, vývod vodorovný → str. 795

Výlevky

Výlevka Geberit Publica se sklopným roštem



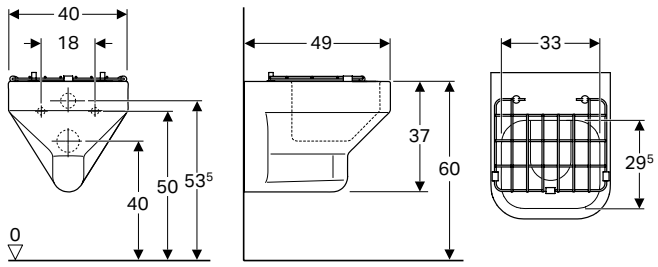

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro likvidaci odpadní vody, tekutého odpadu a lidských výkalů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem

Rozsah dodávky
- Výlevka
- Sklopný rošt z nerezové oceli, s vyrovnávacími podložkami


Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
201680600	Bílá / KeraTect	Bez	40	37	49	32'744

Výlevka Geberit Publica se sklopným roštem a odtokovým sítkem



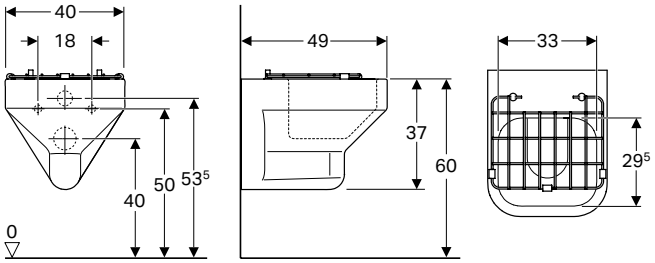

click & scan

Účely použití
- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače
- Pro likvidaci odpadní vody, tekutého odpadu a lidských výkalů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy, zařízení pro péči o děti a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Závěsná
- Se splachovacím okrajem

Rozsah dodávky
- Výlevka
- Sklopný rošt z nerezové oceli, s vyrovnávacími podložkami
- Odtokové sítko

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.998.00.1	Bílá / KeraTect	Bez	40	37	49	32'415

Víceúčelový dřez

Víceúčelový dřez Geberit Publica s přepadem



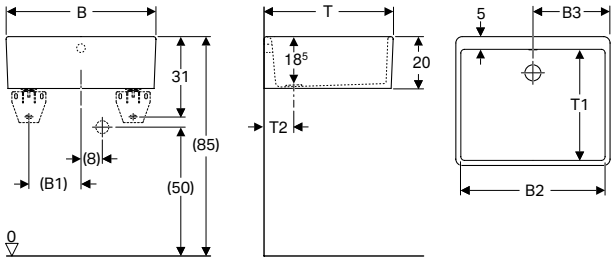

click & scan

Účely použití
- K montáži na montážní konzoly
- Pro montáž pomocí montážních konzolí
- Pro montáž na desku
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- S přepadem
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez
- Odpadní souprava
- Přepadová spouprava

Technické informace


Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	CZK/ks.
361350000	Bílá	Viditelně	50	16	46,5	25	20	39	32	14	14'710
361360000	Bílá	Viditelně	60	20	56,5	30	20	50	43	13	20'016
361370000	Bílá	Viditelně	70	25	66	35	20	50	43	14	23'504

Příslušenství
- Sada montážních úhelníků Geberit pro víceúčelový dřez → str. 554

Víceúčelové umyvadlo Geberit Publica bez přepadu, výška 13 cm



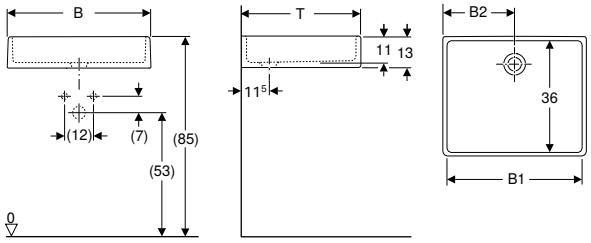

click & scan

Účely použití
- K montáži na montážní konzoly
- Pro montáž na desku
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- Bez přepadu
- Odolné proti kyselinám
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez

Technické informace


Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
360050000	Bílá	Bez	50	46	25	13	40	**12'519**
360060000	Bílá	Bez	60	56	30	13	40	**14'849**

Příslušenství
- Sada montážních úhelníků Geberit pro víceúčelový dřez → str. 554
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro výlevku → str. 805

Víceúčelové umyvadlo Geberit Publica bez přepadu, výška 20 cm



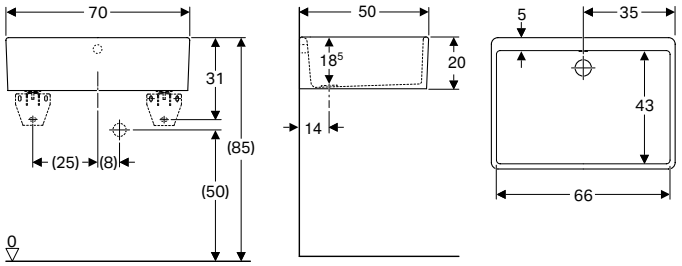

click & scan

Účely použití
- K montáži na montážní konzoly
- Pro montáž pomocí montážních konzolí
- Pro montáž na desku
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- Bez přepadu
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez

Technické informace


Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
360070000	Bílá	Bez	70	20	50	**18'271**

Příslušenství
- Sada montážních úhelníků Geberit pro víceúčelový dřez → str. 554

Víceúčelový dřez Geberit Publica se dvěma umyvadly a přepadem



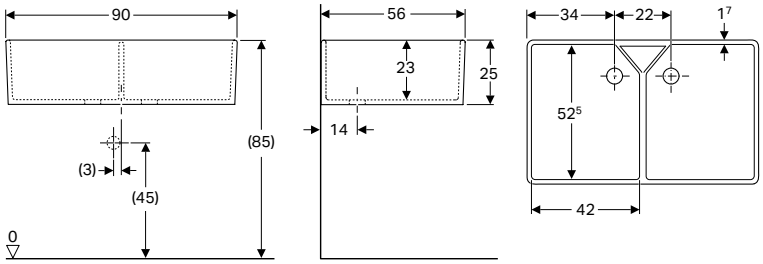

click & scan

Účely použití
- K montáži na montážní konzoly
- Pro montáž na desku
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- Se dvěma umyvadly
- S přepadem
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez
- Odpadní souprava
- Přepadová spouprava

Technické informace


Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
350490000	Bílá	Viditelně	90	25	56	44’308

Příslušenství
- Sada montážních úhelníků Geberit pro víceúčelový dřez → str. 554

Víceúčelový dřez Geberit Publica s odkapávací deskou, bez přepadu



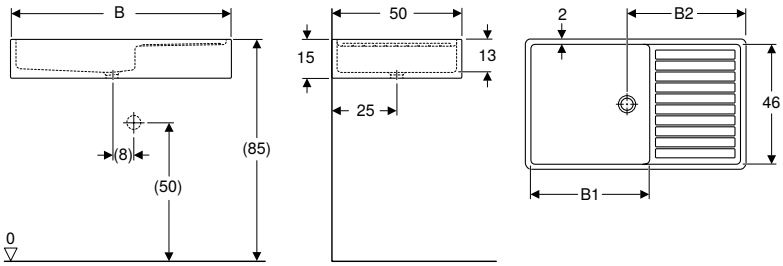

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na desku
- Pro nástěnné armatury
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- S odkapávací plochou
- Bez přepadu
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez

Technické informace


Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
500.922.00.1	Bílá	Bez	100	54	54	15	50	Vpravo	18’910

Nutno objednat zvlášť
- Odpadní ventil, ø 62 mm

Víceúčelový dřez Geberit Publica Iseo s přepadem



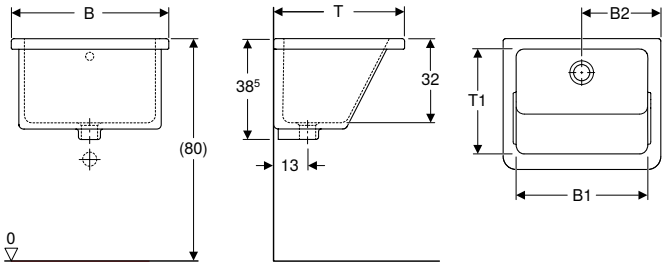

click & scan

Účely použití
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro prádelny
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- S přepadem
- Odtokový otvor ø 62 mm
- S otvorem k montáži dřezu

Technické informace


Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
500.886.00.1	Bílá / Lesklý	Viditelně	60	50	30	38,5	50	40	**9'519**
500.909.00.1	Bílá / Lesklý	Viditelně	75	65	37,5	38,5	60	50	**11'317**

Víceúčelový dřez Geberit Publica Ruscello s přepadem



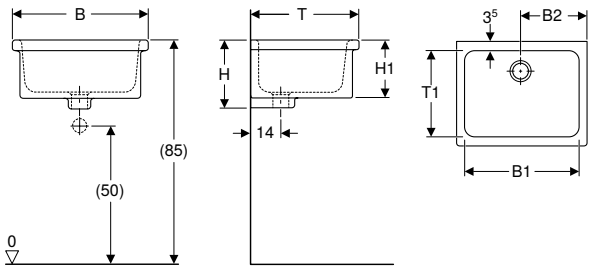

click & scan

Účely použití
- Pro montáž pomocí montážních konzolí
- Pro montáž na desku
- Pro vylévání odpadní vody
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- S přepadem
- Odtokový otvor ø 62 mm

Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
500.885.00.1	Bílá / Lesklý	Viditelně	60	54	30	28	24	45	38	**9'783**
500.894.00.1	Bílá / Lesklý	Viditelně	50	44	25	26	22	40	33	**2'942**


Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s
- Sada montážních příčníků Geberit Publica Ruscello pro víceúčelový dřez → str. 555

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro výlevku → str. 805
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný → str. 796
- Dvoukomorová zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný → str. 798

Víceúčelový dřez Geberit Publica Garda s přepadem



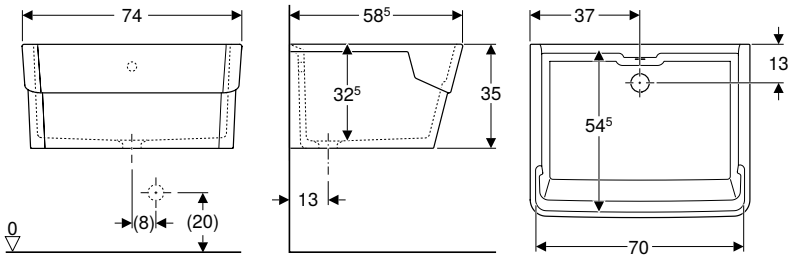

click & scan

Účely použití
- Pro čištění silně znečištěných předmětů
- Pro průmysl a obchod
- Pro prádelny
- Pro soukromé oblasti

Vlastnosti
- S jedním umyvadlem
- S přepadem
- Odtokový otvor ø 62 mm
- S otvorem k montáži dřezu

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl


Rozsah dodávky
- Víceúčelový dřez
- Odpadní souprava
- Přepadová spouprava

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
355675000	Bílá	Viditelně	74	35	58,5	65'284

Záchytné kalové umyvadlo

Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, horní díl



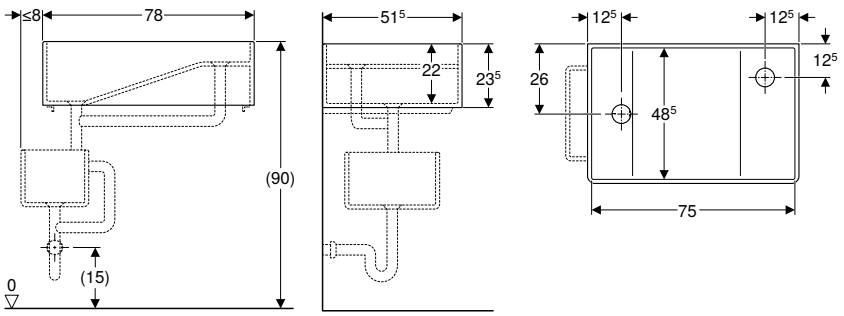

click & scan

Účely použití
- K montáži na montážní konzoly
- K zachytávání usazenin
- Pro průmysl a obchod
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Dva vývody

Rozsah dodávky
- Záchytné kalové umyvadlo

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl


Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
362511000	Bílá	Bez	78	23,5	51,5	65'762

Nutno objednat zvlášť
- Gipsfangbecken Unterteil
- Připojovací souprava

Kombinovatelné s
- Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, spodní díl → str. 553
- Připojovací souprava Geberit Publica pro umyvadla na zachycování sádry → str. 804

Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, spodní díl



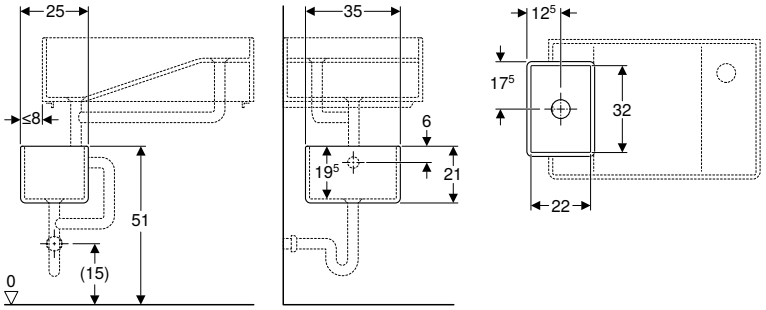

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadly na zachycování sádry Publica, horní díl
- K montáži na montážní konzoly

Rozsah dodávky
- Záchytné kalové umyvadlo

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
362512000	Bílá	Bez	25	21	35	22'409


Nutno objednat zvlášť
- Gipsfangbecken Oberteil

Kombinovatelné s
- Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, horní díl → str. 552

Umyvadla pro učebny

Umyvadlo Geberit Bambini s boční miskou na houbičku



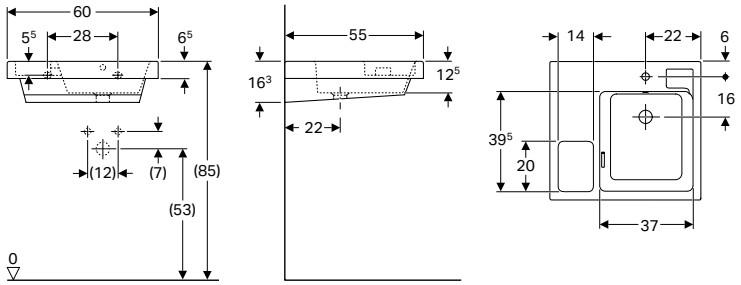

click & scan

Účely použití
- Pro školy a jiná vzdělávací zařízení

Vlastnosti
- Asymetrické
- Velká odkládací plocha
- Integrovaná odkládací plocha na houbičku a čisticí utěrky

Technické informace


Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
162700000	Bílá	Vpravo	Viditelně	60	16,3	55	Vlevo	18'893

Příslušenství
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný → str. 781
- Odpadní ventil Geberit s ovládáním typu stlačit - vytáhnout → str. 793

Příslušenství

Geberit Publica chránič hrany výlevky



click & scan

Účely použití
- Pro výlevku Publica

Rozsah dodávky
- Chránič hrany výlevky

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	CZK/ks.
552003000	1’266

Kombinovatelné s
- Výlevka Geberit Publica pro sklopný rošt → str. 547

Sklopný rošt Geberit Publica s dorazy



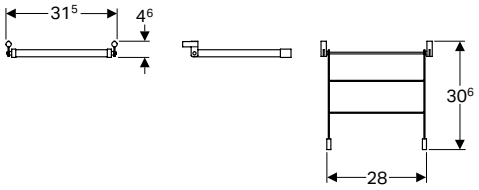

click & scan

Účely použití
- Pro výlevku Publica

Rozsah dodávky
- Sklopný rošt z nerezové oceli, s vyrovnávacími podložkami
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	CZK/ks.
552201000	3’511

Kombinovatelné s
- Výlevka Geberit Publica pro sklopný rošt → str. 547

Sada montážních úhelníků Geberit pro víceúčelový dřez



click & scan

Účely použití
- Pro víceúčelové dřezy Publica

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- S nastavitelnými podpůrnými podložkami

Pol. č.	L [cm]	CZK/ks.
500250000	36	5’146
500260000	45	5’488

Sada montážních příčníků Geberit Publica Ruscello pro víceúčelový dřez



click & scan

Účely použití
- Pro připojení víceúčelových dřezů Publica Ruscello

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů


Pol. č.	CZK/ks.
502.899.00.1	457

Kombinovatelné s
- Víceúčelový dřez Geberit Publica Ruscello s přepadem → str. 551

Sloupy

Sloupy

Sloup Geberit Selnova

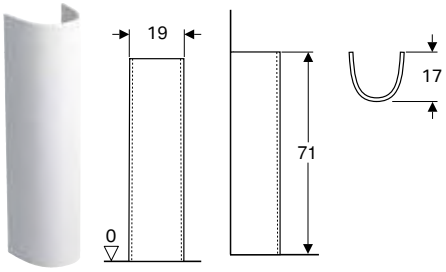

click & scan

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Sloup

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.341.01.7	Bílá	19	71	17	2'014

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 483
- Umyvadlo Geberit Smyle → str. 482
- Umývátko Geberit Selnova → str. 518
- Umyvadlo Geberit Selnova → str. 484
- Umyvadlo Geberit Selnova Square → str. 484
- Rohové umývátko Geberit Selnova → str. 522
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 518

Sloup Geberit Selnova Square

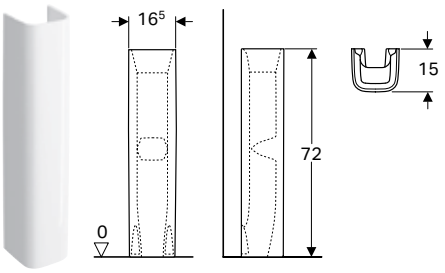

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- Sloup

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.342.01.7	Bílá	16,5	72	15	2’237

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 520
- Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem → str. 517
- Umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 483
- Umývátko Geberit Selnova Square s asymetrickým přepadem → str. 519
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 518
- Umývátko Geberit Smyle Square → str. 516

Polosloupy

Polosloup Geberit Smyle pro umývátko

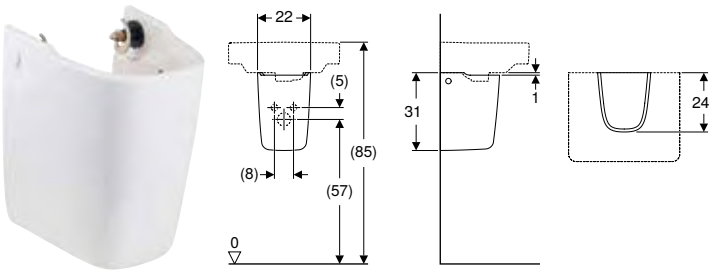

click & scan

Účely použití
- Pro umývátka

Vlastnosti
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro polosloupy

Technické informace


Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.575.01.1	Bílá	22	31	24	2’652

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem → str. 517

Polosloup Geberit Smyle

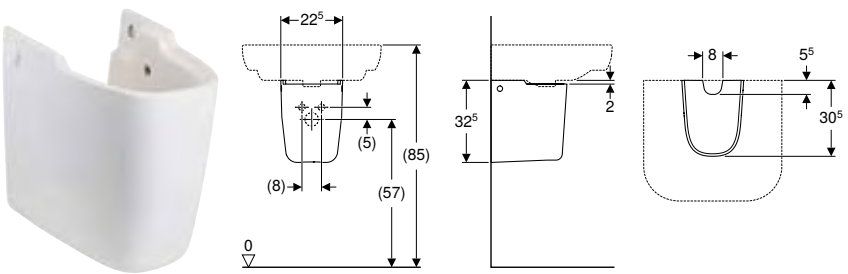

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla šířky 55 cm nebo větší

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál


Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.576.01.5	Bílá	22,5	32,5	30,5	3'023

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 483
- Umyvadlo Geberit Smyle → str. 482
- Dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 489
- Umývátko Geberit Smyle Square → str. 516

Polosloup Geberit Selnova Compact pro umývátka

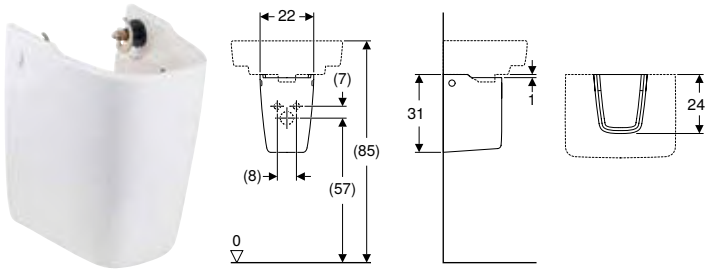

click & scan

Účely použití
- Pro umývátka šířky 50 cm

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Vlastnosti
- Jednoduché upevnění upevňovacím materiálem Geberit Kerafix, pro polosloupy

Rozsah dodávky
- Polosloup
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.448.00.7	Bílá	22	31	24	3'020

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Selnova Compact → str. 519
- Umyvadlo Geberit Selnova Compact → str. 485

Polosloup Geberit Selnova

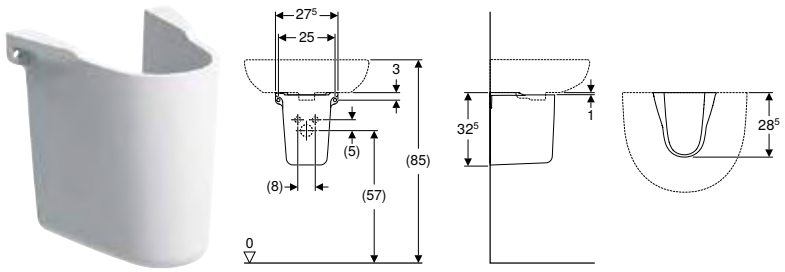

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika


Rozsah dodávky
- Polosloup


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.329.01.7	Bílá	27,5	32,5	28,5	2'126


Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Selnova Square → str. 484
- Umývátko Geberit Selnova → str. 518
- Umyvadlo Geberit Selnova → str. 484
- Umývátko Geberit Selnova Square → str. 518

Polosloup Geberit Selnova Square pro umývátka









click & scan

Účely použití
- Pro umývátka

Rozsah dodávky
- Polosloup

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.477.00.7	Bílá	25	30	25	2'237

Nutno objednat zvlášť
- Upevňovací materiál



Příslušenství

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Umývátko			
					Umývátko Geberit Xeno²	Umyvadlo Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo, bez přepadu					500.528.01.1			
KeraTect, otvor pro armaturu vpravo, bez přepadu					500.529.01.1			
KeraTect, otvor pro armaturu střed, bez přepadu						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu							500.532.01.1	
KeraTect, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
Varicor®, alpská bílá, bez otvoru pro armaturu, bez přepadu								
Varicor®,alpská bílá, otvor pro armaturu vlevo a vpravo, bez přepadu								
								
					→ str. 512	→ str. 474	→ str. 474	
Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu	152.050.21.1		Délka 5 cm, pochromovaný lesklý	→ str. 155	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Délka 5 cm, černý matný	→ str. 155	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Délka 8 cm, pochromovaný lesklý	→ str. 155	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Délka 8 cm, černý matný	→ str. 155	✓	✓	✓	
Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný	151.034.21.1		DN32, pochromovaná lesklá	→ str. 781	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, černá matná	→ str. 781	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, pochromovaná lesklá	→ str. 781	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, černá matná	→ str. 781	✓	✓	✓	
Prosím objednávejte v případě nábytkové montáže								
Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný	151.116.11.1		DN32, pochromovaná lesklá	→ str. 782		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, pochromovaná lesklá	→ str. 782		✓	✓	
Nebo								
Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem	241.993.21.1		Pochromovaná lesklá	→ str. 793	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		Bílá, keramika	→ str. 793	✓	✓	✓	
Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním	152.018.00.1		Alpská bílá	→ str. 154				

✓ Kompatibilní

Umyvadla					Umyvadla do nábytku	
Umyvadlo Geberit Xeno²			Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou		Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, odkládací plocha vpravo	90 cm, odkládací plocha vlevo	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 474	→ str. 474	→ str. 475	→ str. 475	→ str. 495	→ str. 495
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Kryty odpadního ventilu

Kryt odtoku Geberit ONE s hřebenovou vložkou, magnetické upevnění




click & scan

Vlastnosti
- S integrovaným sítkem na vlasy

Pol. č.	Barva / povrch
245.451.11.1	Alpská bílá
505.082.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean
505.082.21.1	Pochromovaná lesklá
505.082.GH.1	Chrom kartáčovaný

Držák na ručníky

Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umývátko



click & scan

Technické informace


Materiál	Mosaz

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnění	CZK/ks.
500740000	Pochromovaná	39,5	10	2	Vpředu	6'082

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Preciosa II → str. 521

Držák na ručníky Geberit Preciosa II na umyvadlo



click & scan

Technické informace

Materiál	Mosaz

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Upevnění	CZK/ks.
500750000	Pochromovaná	48,5	10	2	Boční	7'566

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Preciosa II s odkládací plochou → str. 486

Upevňovací materiál

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvadel Geberit na masivní stěny

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závit M10

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
500.121.00.1	10	14	634

Upevňovací materiál Geberit pro umývátko



click & scan


Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závit M10

Pol. č.	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
500.122.00.1	10	12	600

Upevňovací materiál Geberit pro polosloup pro umyvadlo, Kerafix

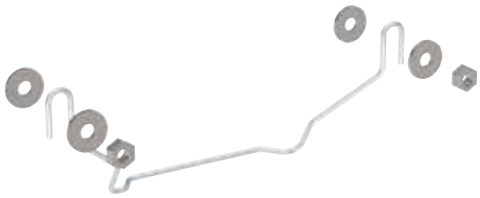


click & scan

Účely použití
- K připevnění polosloupů pro umyvadlo

Rozsah dodávky
- Svorka
- 2 matice M10
- 4 podložky

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
551067000	31	13	2'244

Upevňovací materiál Geberit pro polosloup pro umývátko, Kerafix

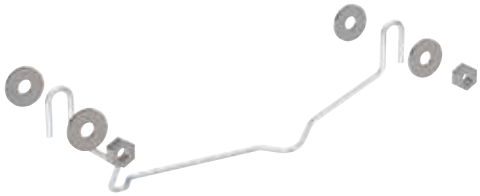

click & scan

Účely použití
- K připevnění polosloupů pro umývátka Selnova Compact

Rozsah dodávky
- Svorka
- 2 matice M10
- 4 podložky

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
551062000	30	13	2'244
551064000	20	11	2'244

Upevňovací pásek Geberit pro umývátko



click & scan


Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Pol. č.	CZK/ks.
554005000	432

- Pro jedno umývátko objednejte 2 kusy

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním



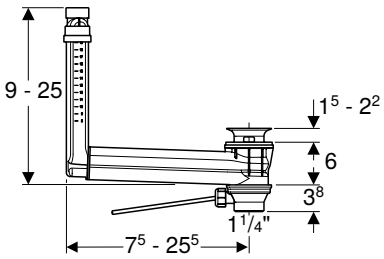

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.018.00.1	Odpadní ventil: Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	2'452

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 793
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo na desku



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvadel na desku na umyvadlové desky

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
595734000	1'639

Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo se spodním upevněním



click & scan

Účely použití
- Pro připevnění vestavného umyvadla v umyvadlových deskách

Rozsah dodávky
- Souprava 4 kusů

Pol. č.	CZK/ks.
554020000	540

Upevňovací materiál Geberit pro umývátka, s krycími víčky



click & scan

Účely použití
- K upevnění umyvátka k masivním stěnám

Technické informace

Materiál	Ocel / plast


Vlastnosti
- Závit M10

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- 2 krycí víčka

Pol. č.	Barva / povrch	M [mm]	L [cm]	CZK/ks.
502.768.00.1	Pochromovaná	10	12	511

Dekorativní kryty

Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku

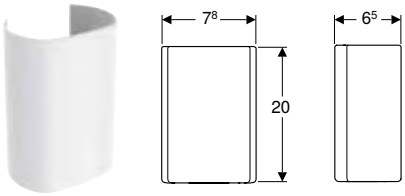

click & scan

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	Bílá / Nerezová ocel práškovaná	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Nerezová ocel kartáčovaná	7,8	20	6,5

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606



Sady umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Sady umývátka se skříňkou pod umyvadlo 568


Sady nábytkového umyvadla se skříňkou pod umyvadlo 569


Sady vestavného umyvadla se skříňkou pod umyvadlo 576

Sady umývátka se skříňkou pod umyvadlo

Set Geberit Selnova Square s umývátkem a skříňkou, jedny dvířka



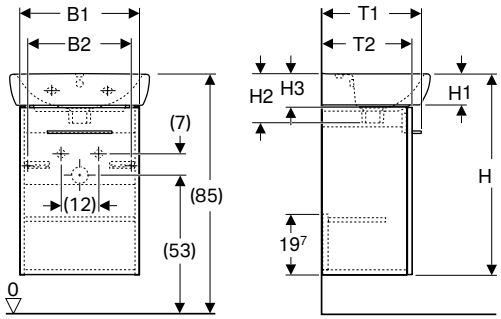



click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umývátko
- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál
- Madlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 36 cm																				
502.742.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	6'152
502.743.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	6'152
502.744.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	5'765
502.745.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	5'765
Šířka umyvadla: 45 cm																				
502.746.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'726
502.747.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'726
502.748.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'338
502.749.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	6'338
Šířka umyvadla: 50 cm																				
502.750.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'865
502.751.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'865
502.752.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'477
502.753.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	7'477

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644


Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669


Sady nábytkového umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla









click & scan

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Připojení umyvadla Clou ø 32 mm
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Úzký okraj
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Skříňka z vysoce komprimované trojvrstvé dřevotřískové desky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Pře-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 60 cm									
502.335.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48
502.331.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.335.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48
502.331.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48

*** Zakázková výroba**

Sady umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Sady nábytkového umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Pře-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 75 cm									
502.336.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.336.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
502.332.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48
B / šířka: 90 cm									
502.337.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Pře-pad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.337.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.337.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48
502.333.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Uprostřed	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782


Kombinovatelné s
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka → str. 706
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 707


Příslušenství
- Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku → str. 677
- Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm → str. 680
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 679
- Madlo Geberit → str. 682
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 679
- Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy → str. 680
- Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy → str. 680
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 683
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686




Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla









click & scan

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Umyvadlový vývod s volným odtokem, ø 32 mm
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Úzký okraj
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Skříňka z vysoce komprimované trojvrstvé dřevotřískové desky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 120 cm					
502.338.01.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.01.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.01.2	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.01.2	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.01.3 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.01.3 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.JK.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.JK.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.JL.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.JL.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.JH.1	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.JH.1	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.338.JR.1 *	Umyvadlo: bílá Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48
502.334.JR.1 *	Umyvadlo: bílá / KeraTect Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Vlevo a vpravo	Bez	63	48

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť


- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný → str. 782

Kombinovatelné s
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 707

Příslušenství
- Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm → str. 680
- Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku → str. 677
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 679
- Madlo Geberit → str. 682
- Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek → str. 679
- Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy → str. 680
- Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy → str. 680
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 683
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686

Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka



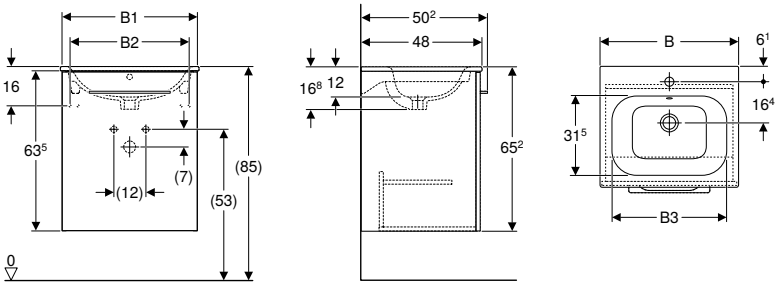

click & scan

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Nábytkové umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- S jedněmi dvířky
- S jednou pevnou poličkou
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm										
501.248.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**10'333**
501.250.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**9'883**
501.249.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**10'333**
501.251.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**9'883**
B / šířka: 60 cm										
501.252.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**11'232**
501.254.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**10'781**
501.253.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**11'232**
501.255.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**10'781**


*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 697


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka









click & scan

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- Dvoje dvířka
- S jednou pevnou poličkou
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 80 cm										
501.256.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'825**
501.258.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'374**
501.257.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'825**
501.259.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	78,8	72	74	80	65,2	50,2	**14'374**
B / šířka: 100 cm										
501.260.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'316**
501.262.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**18'868**
501.261.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**19'316**
501.263.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	98,8	92	94	100	65,2	50,2	**18'868**


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 697

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky



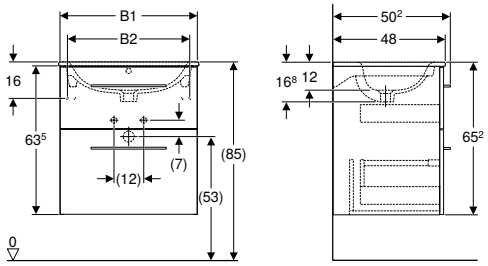

click & scan

Technické informace

Materiál	Žáruvzdorný jíl / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Skříňka pro nábytkové umyvadlo
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Úzký okraj
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 55 cm										
501.232.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	55	53,8	47	49	65,2	50,2	14'825
501.234.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	55	53,8	47	49	65,2	50,2	14'374
501.233.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	55	53,8	47	49	65,2	50,2	14'825
501.235.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	55	53,8	47	49	65,2	50,2	14'374
Šířka umyvadla: 60 cm										
501.236.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	60	58,8	52	54	65,2	50,2	15'723
501.238.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	60	58,8	52	54	65,2	50,2	15'273
501.237.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	60	58,8	52	54	65,2	50,2	15'723
501.239.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	60	58,8	52	54	65,2	50,2	15'273
Šířka umyvadla: 80 cm										
501.240.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	80	78,8	72	74	65,2	50,2	20'216
501.242.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	80	78,8	72	74	65,2	50,2	19'766
501.241.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	80	78,8	72	74	65,2	50,2	20'216
501.243.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	80	78,8	72	74	65,2	50,2	19'766
Šířka umyvadla: 100 cm										
501.244.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	100	98,8	92	94	65,2	50,2	26'054
501.246.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	100	98,8	92	94	65,2	50,2	25'605
501.245.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	100	98,8	92	94	65,2	50,2	26'054
501.247.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	100	98,8	92	94	65,2	50,2	25'605

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 697


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Sady vestavného umyvadla se skříňkou pod umyvadlo

Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky



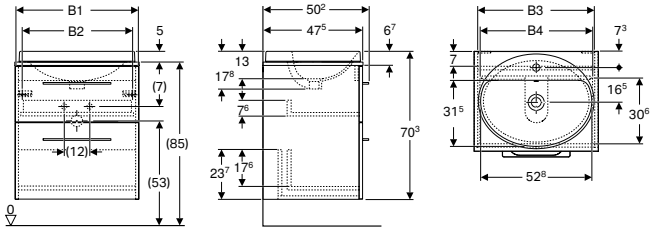

click & scan

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika / Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Umyvadlo
- Skříňka pod umyvadlo
- Umyvadlová deska
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované
- Umyvadlová deska s výřezem

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 59,1 cm											
502.868.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**15'884**
502.869.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**15'884**
502.870.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**15'429**
502.871.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**15'429**
B / šířka: 79,1 cm											
502.872.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Uprostřed	Viditelně	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**20'422**
502.873.00.1 *	Láva / Lak matný	Uprostřed	Viditelně	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**20'422**
502.874.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**19'968**
502.875.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	Uprostřed	Viditelně	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**19'968**

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711
- Zrcadlo Geberit Selnova Square → str. 697

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669





Koupelnový nábytek

Skříňky pod umyvadlo 584

Pro umývátka 584
Pro umyvadla 590
Pro dvojitá umyvadla 613
Pro nábytková umyvadla 617
Pro umyvadla na desku 619
Pro rohová umývátka 622

Umyvadlové desky 624

Pro umyvadlo na desku, tvar mísy 624
Pro umyvadlo na desku, pravoúhlé 628

Boční prvky 630

Nízké boční skříňky 630
Vysoká skříň 639
Středně vysoké skříňky 643
Závěsné skříňky 644

Jiný koupelnový nábytek 648

Nástěnné poličky 648

Příslušenství 650

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE 651
Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek 655
Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek 659
Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle 665
Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek 669
Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact 672
Přehled příslušenství – Geberit Option koupelnový nábytek 673
Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm 675
Přihrádky do zásuvky a organizační boxy 676
Držák na ručníky a háčky na ručníky 679
Světelné prvky 680
Držák pro umyvadlové desky 682
Madla 682
Soupravy nožiček 683
Magnetické tabule 684
Zásuvky 685
Další příslušenství 687

Acanto

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky



→ str. 584

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou



→ str. 585

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou



→ str. 602

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení



→ str. 604

Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami



→ str. 613

Boční prvky

Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou

→ str. 634

iCon

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky



→ str. 586

Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou



→ str. 587

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou



→ str. 606

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami



→ str. 608

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení



→ str. 610

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami



→ str. 614

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami



→ str. 615

Boční prvky

Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami



→ str. 635

Boční prvek Geberit iCon



→ str. 636

ONE

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou



→ str. 590

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami



→ str. 592

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami



→ str. 594

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami



→ str. 596

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení



→ str. 617

Umyvadlové desky

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky



→ str. 624

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky



→ str. 626

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové



→ str. 628

Boční prvky

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové



→ str. 630

Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou



→ str. 630

Boční prvky

Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami



→ str. 631

Boční prvek Geberit ONE



→ str. 632

Příslušenství

Nosník P pro umyvadlovou desku Geberit ONE



→ str. 682

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo

→ str. 687

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina

→ str. 687

Selnova

Boční prvky

Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky



→ str. 638

Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky

→ str. 644

Příslušenství

Souprava nožiček Geberit Selnova Square



→ str. 684

Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square



→ str. 684

Selnova Compact

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení



→ str. 589

Skříňka Geberit Selnova Compact pod rohové umývátko, se dvěma dvířky



→ str. 622

Smyle

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky



→ str. 588

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky



→ str. 611

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami



→ str. 612

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami



→ str. 616

Boční prvky

Boční skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky



→ str. 636

Boční prvky

Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami



→ str. 637

Boční skříňka Geberit Smyle Square otevřená



→ str. 638

Středně vysoká skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky

→ str. 643

Jiný koupelnový nábytek

Nástěnná polička Geberit Smyle Square



→ str. 648

VariForm

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



→ str. 619

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



→ str. 620

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



→ str. 621

Příslušenství

Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku



→ str. 676

Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



→ str. 677

Xeno²

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky



→ str. 584

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



→ str. 597

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami



→ str. 598

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou



→ str. 598

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami



→ str. 599

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami



→ str. 600

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami



→ str. 601

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami



→ str. 618

Boční prvky

Boční skříňka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou



→ str. 632

Boční skříňka Geberit Xeno² se dvěma zásuvkami



→ str. 633

Boční prvky

Vysoká skříňka Geberit Xeno² s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem



→ str. 639

Příslušenství

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku



→ str. 676

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku



→ str. 676

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



→ str. 676

Skleněná deska Geberit Xeno²

→ str. 687

Příslušenství


Skleněná deska Geberit Xeno²

→ str. 688

Skříňky pod umyvadlo

Pro umývátka

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky

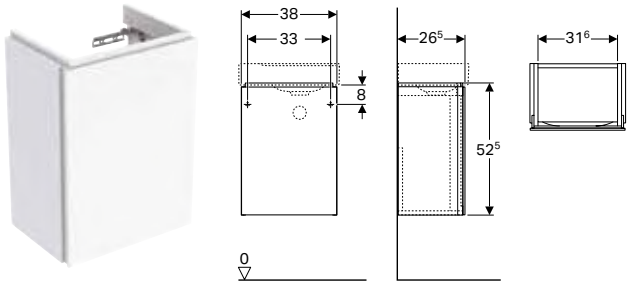

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 40 cm				
500.502.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	38	52,5	26,5
500.502.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	38	52,5	26,5
500.502.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	38	52,5	26,5

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Xeno² → str. 512
- Zrcadlo Geberit Xeno² s osvětlením → str. 693

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jedněmi dvířky

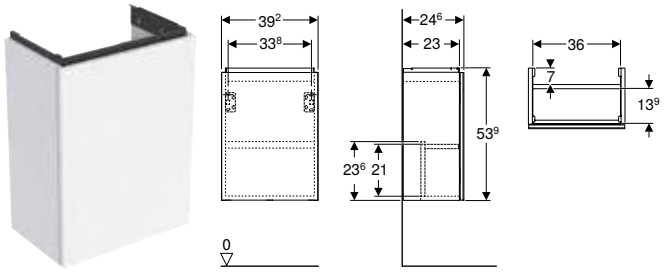

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Dvířka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 40 cm				
503.001.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	39,2	53,9	24,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Acanto s otvorem pro armaturu vpravo → str. 513

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

Skříňka pod umývátko Geberit Acanto, s jednou zásuvkou

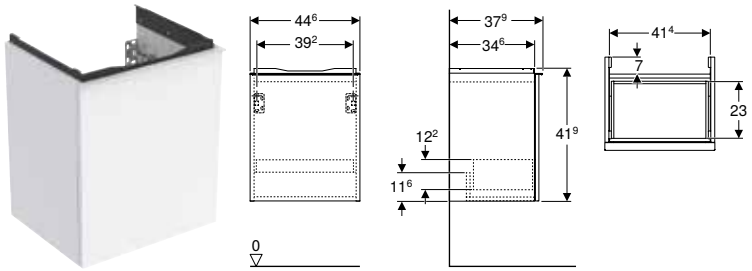

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 45 cm				
503.002.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	44,6	41,9	37,9


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umývátko Geberit Acanto → str. 513

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky



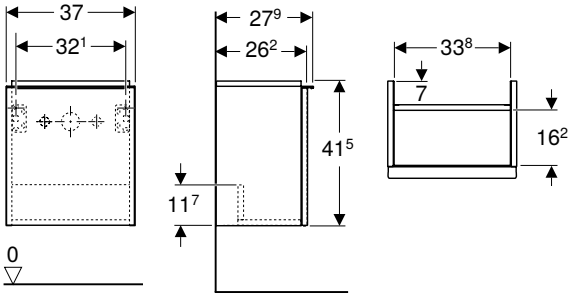

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Lze rozdělit pro servisní prostor
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]
Dvířka: Závěsy vlevo					
502.301.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
Dvířka: Závěsy vpravo					
502.300.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	37	38	41,5	27,9

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umývátko Geberit iCon → str. 514
- Umývátko Geberit iCon Light → str. 515
- Boční prvek Geberit iCon → str. 636
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou



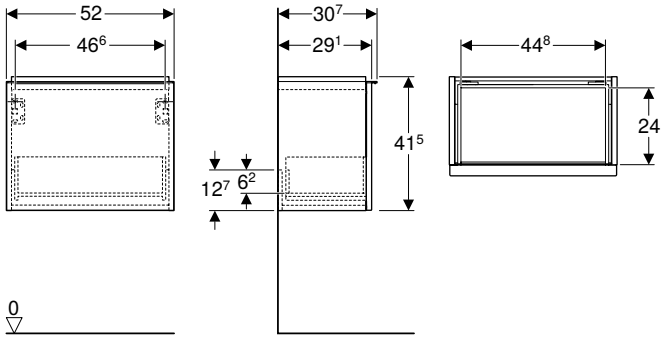

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 53 cm				
502.302.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	52	41,5	30,7

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Umývátko Geberit iCon s odkládací plochou → str. 514
- Umývátko Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 516
- Boční prvek Geberit iCon → str. 636
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky

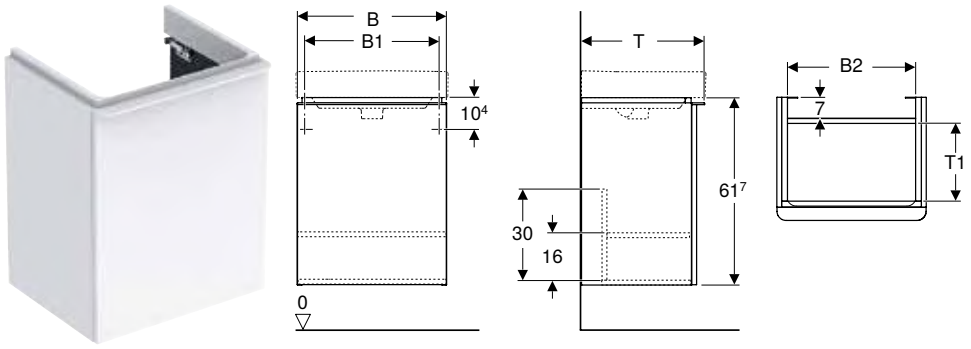

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umývátko
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- Lze rozdělit pro servisní prostor
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	6'844
500.351.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	6'844
500.351.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	6'844
500.351.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vlevo	6'844
500.350.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	6'844
500.350.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	6'844
500.350.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Závěsy vpravo	6'844
500.350.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Závěsy vpravo	6'844
Šířka umyvadla: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	7'439
500.364.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	7'439
500.364.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	7'439
500.364.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vlevo	7'439
500.363.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	7'439
500.363.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	7'439
500.363.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	7'439
500.363.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Závěsy vpravo	7'439

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic Square, osvětlení shora → str. 696
- Umývátko Geberit Smyle Square → str. 516
- Umývátko Geberit Smyle Square s asymetrickým přepadem → str. 517
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení shora → str. 695

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení

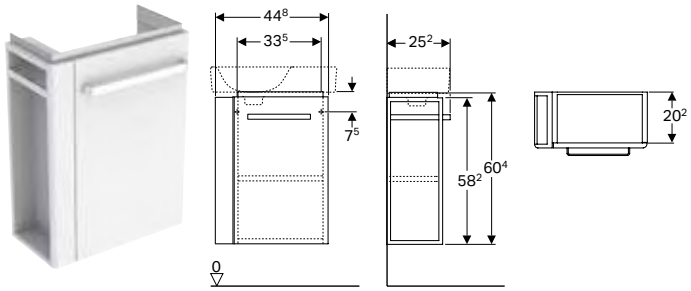

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Možná instalace s nožičkami
- Čelní strana z MDF
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
Držák na ručníky: Vlevo							
501.496.00.1	Korpus: bílý / lakovaný matný Čelo: bílé / lakované s vysokým leskem	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vpravo	15'697
501.495.00.1 *	Korpus: světle šedý / lakovaný matný Čelo: světlošedá / lakované s vysokým leskem	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vpravo	15'697
Držák na ručníky: Vpravo							
501.498.00.1	Korpus: bílý / lakovaný matný Čelo: bílé / lakované s vysokým leskem	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vlevo	15'697
501.497.00.1 *	Korpus: světle šedý / lakovaný matný Čelo: světlošedá / lakované s vysokým leskem	44,8	50	60,4	25,2	Závěsy vlevo	15'697

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení → str. 520
- Umývátko Geberit Selnova Compact, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 521

Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact → str. 672

Pro umyvadla

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou



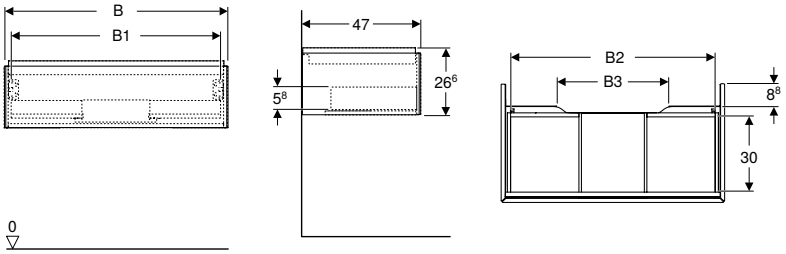

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm								
505.071.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	Láva / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Šířka umyvadla: 75 cm								
505.072.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	Láva / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Šířka umyvadla: 90 cm								
505.073.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	Láva / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Šířka umyvadla: 105 cm								
505.074.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	Láva / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	Černá / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
Šířka umyvadla: 120 cm								
505.075.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	Láva / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 479
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 481
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 496
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 477
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 493
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 492
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 471
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 472
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 565
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 473


Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami







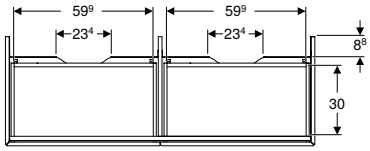

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 133,2 cm				
505.076.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	135	26,6	47
505.076.00.2 *	Bílá / Lak matný	135	26,6	47
505.076.00.3	Láva / Lak matný	135	26,6	47
505.076.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	135	26,6	47
505.076.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	135	26,6	47
505.076.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	135	26,6	47
505.076.00.8 *	Černá / Lak matný	135	26,6	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 565
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632

Příslušenství


- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům



Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami

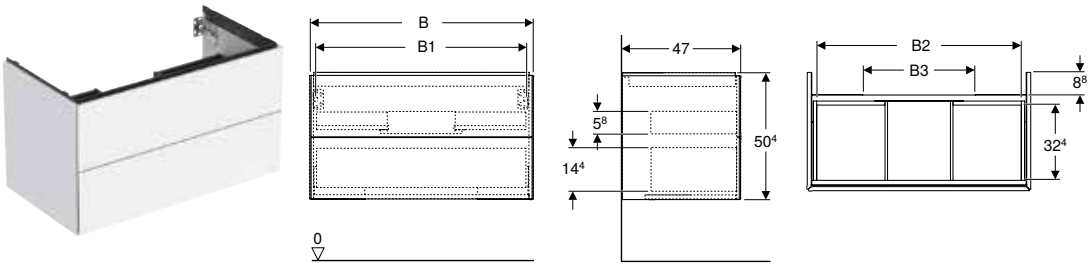

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm								
505.261.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	Láva / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Šířka umyvadla: 75 cm								
505.262.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	Láva / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Šířka umyvadla: 90 cm								
505.263.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	Láva / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Šířka umyvadla: 105 cm								
505.264.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	Láva / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	Černá / Lak matný	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
Šířka umyvadla: 120 cm								
505.265.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	Láva / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	Černá / Lak matný	Ano	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 479
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 481
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 496
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 477
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 493
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 492
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 471
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 472
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 473


Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami



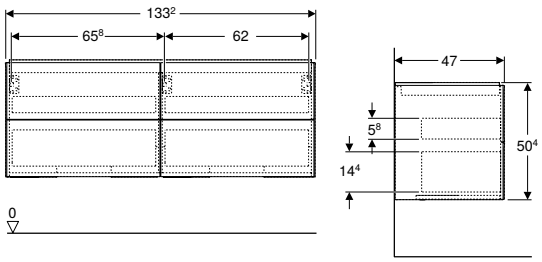

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se čtyřmi zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 133,2 cm				
505.266.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	135	50,4	47
505.266.00.2 *	Bílá / Lak matný	135	50,4	47
505.266.00.3	Láva / Lak matný	135	50,4	47
505.266.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	135	50,4	47
505.266.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	135	50,4	47
505.266.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	135	50,4	47
505.266.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	135	50,4	47
505.266.00.8 *	Černá / Lak matný	135	50,4	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632


Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou



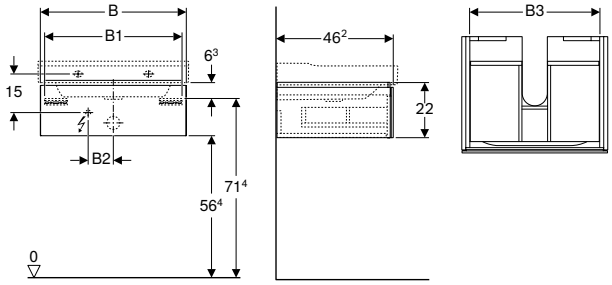

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm											
500.505.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	----
500.505.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	----
500.505.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	----
Šířka umyvadla: 90 cm											
500.508.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	----
500.508.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	----
500.508.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	----

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami



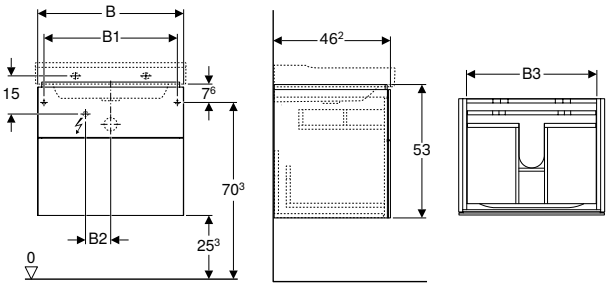

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Šířka umyvadla: 60 cm										
500.506.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
500.506.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270
Šířka umyvadla: 90 cm										
500.509.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450
500.509.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou



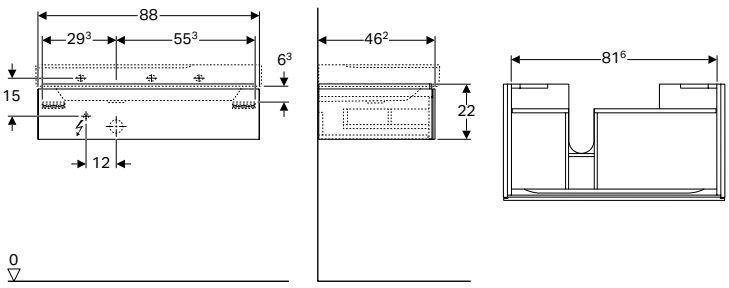

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- S odkládací plochou
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vlevo								
500.513.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.513.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	22	46,2	II	3,75	450
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vpravo								
500.514.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	90	22	46,2	II	3,75	450
500.514.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	22	46,2	II	3,75	450


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou → str. 475
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami

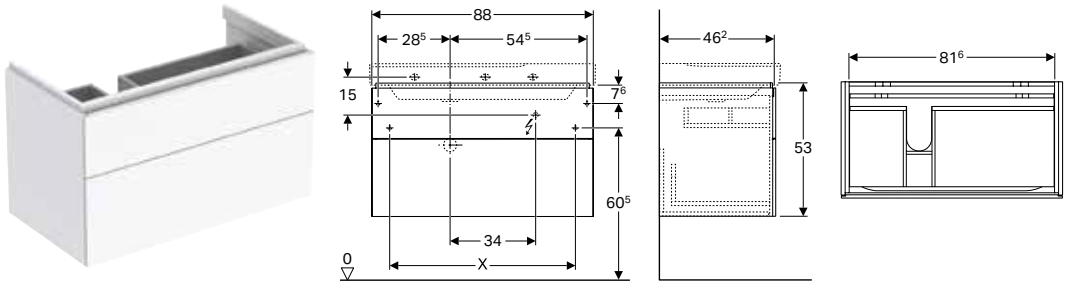

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- S odkládací plochou
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vlevo								
500.515.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.515.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	53	46,2	II	3,75	450
Výřez pro zápachovou uzávěrku: Vpravo								
500.516.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	88	90	53	46,2	II	3,75	450
500.516.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	88	90	53	46,2	II	3,75	450


*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou → str. 475
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami

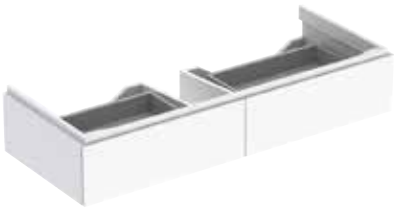

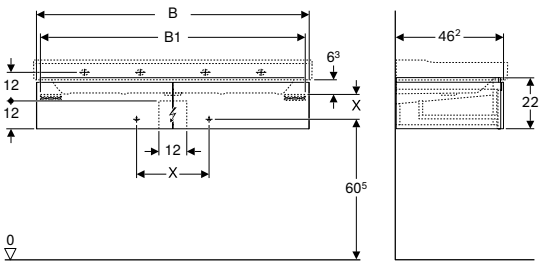

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Šířka umyvadla: 120 cm										
500.517.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480
500.517.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami



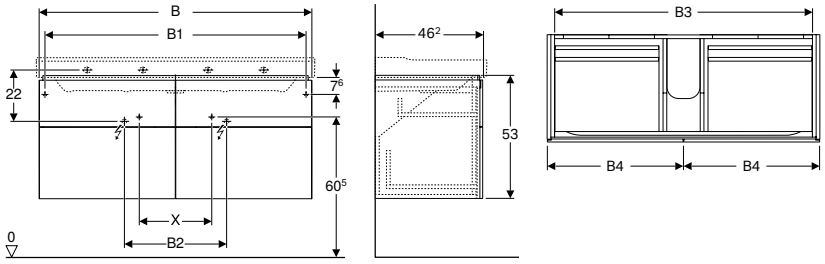

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se čtyřmi zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Šířka umyvadla: 120 cm											
500.518.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480
500.518.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Xeno² → str. 474
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou



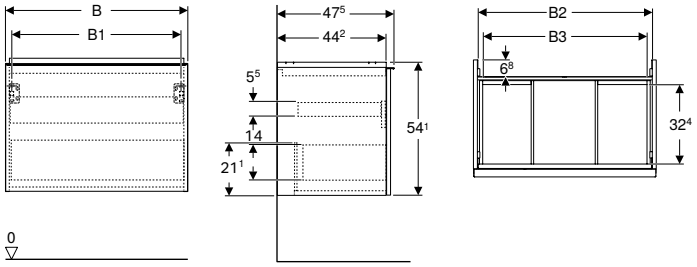

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm								
503.003.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Šířka umyvadla: 75 cm								
503.004.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Šířka umyvadla: 90 cm								
503.005.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Šířka umyvadla: 120 cm								
503.006.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 634
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 481
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 496
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 477
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 493
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 492
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 471
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 472
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 473
- Umyvadlo Geberit iCon → str. 479


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou, zkrácené vyložení



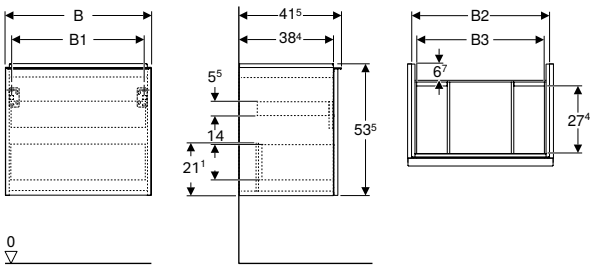

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Zkrácené vyložení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm							
503.008.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Šířka umyvadla: 75 cm							
503.009.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Acanto zkrácené vyložení → str. 478
- Umyvadlo Geberit Acanto, zkrácené vyložení, s odkládací plochou → str. 478

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům



Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou



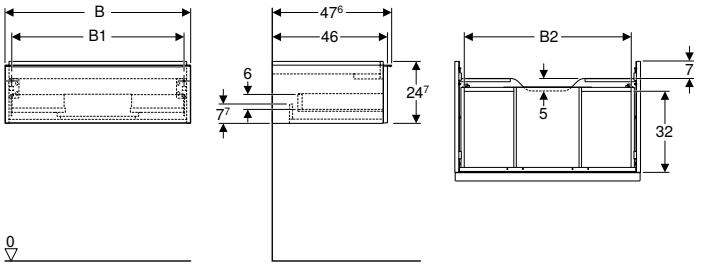

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm							
502.310.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Šířka umyvadla: 75 cm							
502.311.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Šířka umyvadla: 90 cm							
502.312.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 120 cm							
502.313.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 479
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 481
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 496
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 477
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 493
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 492
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 471
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 472
- Designový kryt Geberit ONE pro umyvadlovou zápachovou uzávěrku → str. 565
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 473

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami



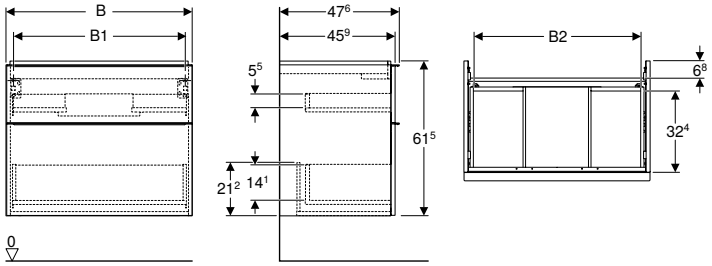

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm							
502.303.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Šířka umyvadla: 75 cm							
502.304.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Šířka umyvadla: 90 cm							
502.305.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 120 cm							
502.306.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit iCon → str. 479
- Umyvadlo Geberit iCon Light → str. 480
- Umyvadlo Geberit iCon Light s odkládací plochou → str. 481
- Nábytkové umyvadlo Geberit iCon → str. 496
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Umyvadlo Geberit Acanto → str. 476
- Umyvadlo Geberit Acanto s odkládací plochou → str. 477
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE → str. 493
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 490
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 491
- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 492
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain → str. 470
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vpravo → str. 471
- Umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, odkládací plocha vlevo → str. 472
- Umyvadlo Geberit ONE → str. 473


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení



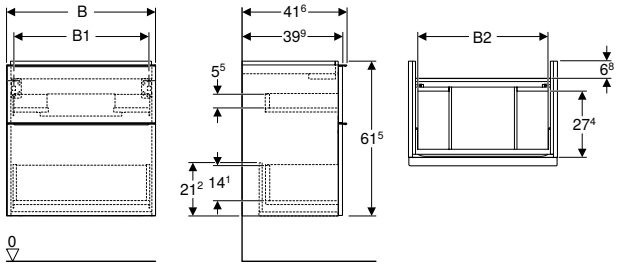

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Zkrácené vyložení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 60 cm						
502.307.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Šířka umyvadla: 75 cm						
502.308.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit iCon Light, zkrácené vyložení → str. 482

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky

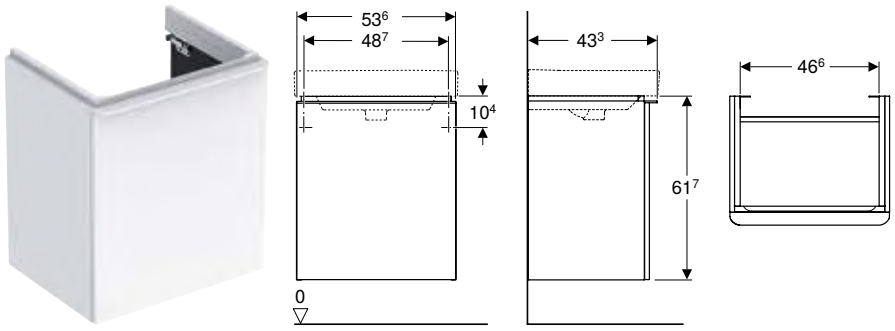

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Dvířka: Závěsy vlevo						
500.366.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.366.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.366.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.366.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
Dvířka: Závěsy vpravo						
500.365.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.365.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.365.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034
500.365.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	53,6	55	61,7	43,3	8'034

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic Square, osvětlení shora → str. 696
- Umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 483
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení shora → str. 695

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami



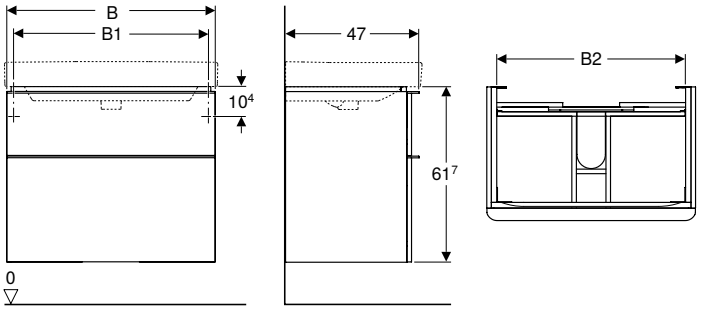

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Skříňka pod umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	12'616
500.352.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	12'616
500.352.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	12'616
500.352.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	58,4	53,5	51,4	61,7	47	12'616
Šířka umyvadla: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	14'045
500.353.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	14'045
500.353.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	14'045
500.353.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	73,4	68,5	66,4	61,7	47	14'045
Šířka umyvadla: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	15'770
500.354.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	15'770
500.354.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	15'770
500.354.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	88,4	83,5	81,4	61,7	47	15'770
Šířka umyvadla: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	20'829
500.355.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	20'829
500.355.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	20'829
500.355.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	118,4	113,5	111,4	61,7	47	20'829

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic Square, osvětlení shora → str. 696
- Umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 483
- Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami → str. 637
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení shora → str. 695
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka → str. 708
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka → str. 709


Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665


Pro dvojitá umyvadla


Mix & Match

Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami









click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Se dvěma vnitřními zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 120 cm					
503.007.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	54,1	47,5

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 634
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 488
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 486
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 487


Příslušenství
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami



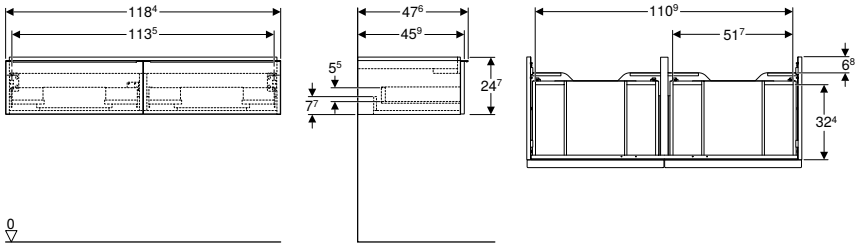

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 120 cm					
502.314.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	24,7	47,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 488
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 487
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 486

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami



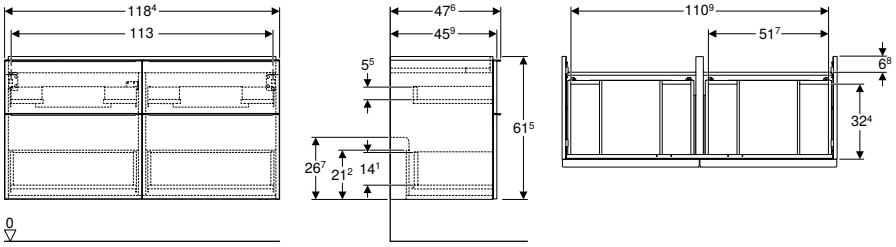

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se čtyřmi zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Šířka umyvadla: 120 cm					
502.309.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	Ano	118,4	61,5	47,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Dvojité umyvadlo Geberit iCon Light → str. 488
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Dvojité umyvadlo Geberit Acanto → str. 486
- Dvojité umyvadlo Geberit iCon → str. 487


Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami









click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Skříňka pro dvojité umyvadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	118,4	61,7	47	**20'829**
500.356.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	118,4	61,7	47	**20'829**
500.356.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	118,4	61,7	47	**20'829**
500.356.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	118,4	61,7	47	**20'829**

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square → str. 489
- Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami → str. 637
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení oboustranné → str. 695
- Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka → str. 709

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Pro nábytková umyvadla

Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení



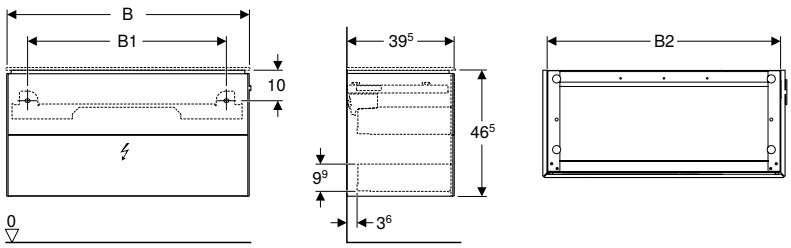

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	MDF
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4000–4200 K

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Hliníkové rozdělovače do zásuvek
- Otočné madlo s kabelovým ovládáním

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Zásuvky s drážkami pro přihrádky
- Plně využitelný úložný prostor v horní zásuvce
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Čelní strana z MDF
- Horní zásuvka s LED svítidlem
- Ochrana proti vlhkosti
- Otočné ovládání zátky pro napouštění umyvadla umístěné vpravo na skříňce
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Šířka umyvadla: 75 cm									
500.381.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350
Šířka umyvadla: 90 cm									
500.385.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455
Šířka umyvadla: 105 cm									
500.386.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560

Nutno objednat zvlášť

- Nábytkové umyvadlo Geberit ONE CleanDrain, zkrácené vyložení → str. 494
- Instalační prvek pro umyvadlo Geberit ONE

Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami



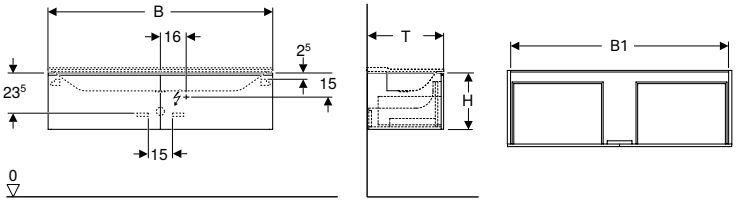

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	6400 K

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvka s protiskluzovou podložkou
- Zásuvka s LED svítidlem
- LED osvětlení se senzorem přiblížení
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]
Šířka umyvadla: 140 cm								
500.347.00.1 *	Bílá / Lak matný	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
500.348.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080
Šířka umyvadla: 160 cm								
500.346.01.1 *	Bílá / Lak matný	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240
500.346.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Nábytkové umyvadlo Geberit Xeno² → str. 495
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655
- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům

Pro umyvadla na desku

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



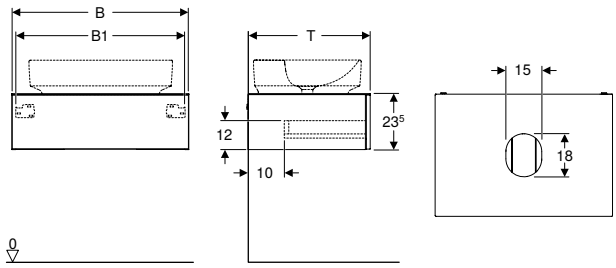

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou, prostorově úsporná, ø 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodná pro všechna umyvadla na desku VariForm
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvky bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované
- Krycí deska z kompaktního laminátu

Pol. č.		Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 75 cm						
501.159.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	30’212
501.160.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	71	23,5	51	30’212
501.162.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	71	23,5	51	30’212
501.163.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	71	23,5	51	31’052
B / šířka: 90 cm						
501.165.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	33’682
501.166.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	86	23,5	51	33’682
501.168.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	86	23,5	51	33’682
501.169.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	86	23,5	51	34’619

KV: Končící výroba od prosinec 2025; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu → str. 511
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté → str. 507
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka → str. 706

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm → str. 675

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



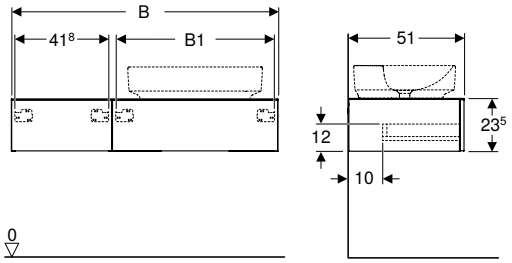

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou, prostorově úsporná, ø 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodná pro všechna umyvadla na desku VariForm
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvky bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované
- Krycí deska z kompaktního laminátu
- Umyvadlo na desku je možné namontovat vlevo nebo vpravo

Pol. č.		Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm						
501.171.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	52'703
501.172.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	23,5	51	52'703
501.174.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	70,8	23,5	51	52'703
501.175.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	70,8	23,5	51	54'167
B / šířka: 135 cm						
501.177.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	56'957
501.178.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	23,5	51	56'957
501.180.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	85,8	23,5	51	56'957
501.181.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	85,8	23,5	51	58'538

KV: Končící výroba od prosinec 2025; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu → str. 511
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté → str. 507
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 707

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm → str. 675

Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou



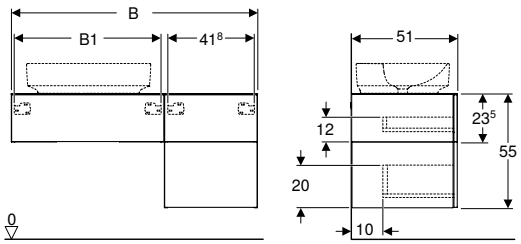

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Skříňka pod umyvadlo
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou, prostorově úsporná, ø 32 mm
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodná pro všechna umyvadla na desku VariForm
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se třemi zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Zásuvky bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované
- Krycí deska z kompaktního laminátu
- Umyvadlo na desku je možné namontovat vlevo nebo vpravo

Pol. č.		Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 120 cm						
501.183.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	58'300
501.184.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	70,8	55	51	58'300
501.186.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	70,8	55	51	58'300
501.187.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	70,8	55	51	59'919
B / šířka: 135 cm						
501.189.00.1	KV	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Krycí deska: bílá / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	62'551
501.190.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Krycí deska: láva / s matnou melamínovou povrchovou úpravou	85,8	55	51	62'551
501.192.00.1 *	KV	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	85,8	55	51	62'551
501.193.00.1	KV	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Krycí deska: dub / melamin se strukturou dřeva	85,8	55	51	64'288

KV: Končící výroba od prosinec 2025; * Zakázková výroba

Kombinovatelné s


- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením → str. 692
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením → str. 696
- Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením → str. 694
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, eliptické → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 509
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, oválné → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé, s otvorem pro armaturu → str. 511
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, pravoúhlé → str. 510
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté, s plochou s otvorem pro armaturu → str. 508
- Umyvadlo na desku Geberit VariForm, kulaté → str. 507
- Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka → str. 707

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm → str. 675

Pro rohová umývátka

Skříňka Geberit Selnova Compact pod rohové umývátko, se dvěma dvířky

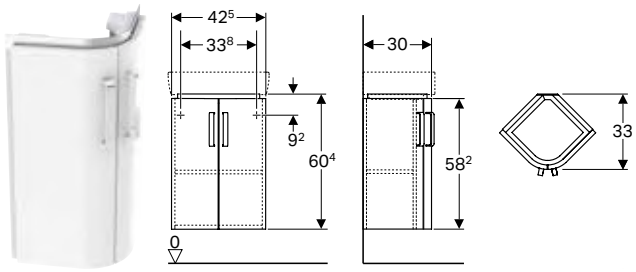

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do rohu

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou pevnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Možná instalace s nožičkami
- Čelní strana z MDF
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Šířka umyvadla: 45 cm					
501.484.00.1	Korpus: bílý / lakovaný matný Čelo: bílé / lakované s vysokým leskem	42,5	60,4	33	16'187
501.483.00.1 *	Korpus: světle šedý / lakovaný matný Čelo: světlošedá / lakované s vysokým leskem	42,5	60,4	33	16'187

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Rohové umývátko Geberit Selnova Compact → str. 523

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact → str. 672




Umyvadlové desky

Pro umyvadlo na desku, tvar mísy

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky



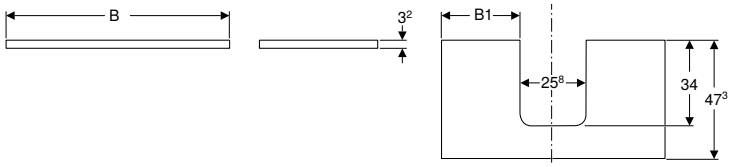

click & scan

Účely použití

- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon nebo P nosník

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Ochrana proti vlhkosti

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	17	3,2	47,3
B / šířka: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	24,4	3,2	47,3
B / šířka: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vpravo	41,5	3,2	47,3
B / šířka: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.274.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Uprostřed	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vlevo	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vpravo	56,3	3,2	47,3
B / šířka: 119 cm						
505.275.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vpravo	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	3,2	47,3
B / šířka: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	19,9	3,2	47,3

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503

Kombinovatelné s


- Nosník P pro umyvadlovou desku Geberit ONE → str. 682


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, tvar misky







click & scan

Účely použití
- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 119 cm							
505.105.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ne	Uprostřed	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ne	Uprostřed	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	17,6	30,2	2	47,3

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky → str. 503
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, tvar misky, CleanDrain → str. 502

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon




Pro umyvadlo na desku, pravoúhlé

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové



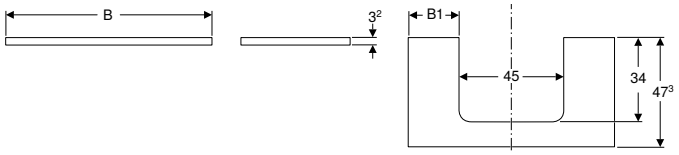

click & scan

Účely použití

- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon nebo P nosník

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky

- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
505.282.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	14,8		3,2	47,3
B / šířka: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.283.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	22,2		3,2	47,3
505.303.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,2
505.303.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.303.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.323.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
505.323.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vpravo	31,6		3,2	47,3
B / šířka: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.284.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Uprostřed	29,6		3,2	47,3
505.304.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.304.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.324.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3

*** Zakázková výroba**

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vpravo	46,7		3,2	47,3
B / šířka: 119 cm							
505.285.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Uprostřed	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vpravo	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *	Láva / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	30,2	3,2	47,3
B / šířka: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	Bílá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *	Bílá / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *	Láva / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Dub / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	Ne	Vlevo a vpravo	10,3	32,5	3,2	47,3

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť

- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505

Kombinovatelné s


- Nosník P pro umyvadlovou desku Geberit ONE → str. 682

- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, kamenina, pro umyvadlo na desku, obdélníkové



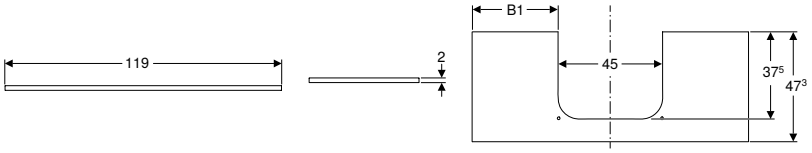

click & scan

Účely použití
- Pro montáž na skříňku pod umyvadlo Geberit ONE, Acanto, iCon

Technické informace

Materiál	Jemná kamenina

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Rozsah dodávky
- Umyvadlová deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Mix & Match	Výřez	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 119 cm							
505.115.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	37		2	47,3
505.115.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Uprostřed	37		2	47,3
505.135.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vpravo	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	Bílá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	Černá, vzhled mramoru / Matný	Ano	Vlevo a vpravo	8	29	2	47,3

*** Zakázková výroba**

Nutno objednat zvlášť
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové, CleanDrain → str. 504
- Umyvadlo na desku Geberit ONE, obdélníkové → str. 505


- Pro instalaci skříňky pod umyvadlo je zapotřebí umyvadlová přepadová souprava Geberit, prostorově úsporná. Viz přehled sortimentu řady umyvadel nebo online katalog, příslušenství k umyvadlům
- Mix & Match: Výrobky stejné šířky lze libovolně kombinovat v řadách Geberit ONE, Acanto, iCon

Boční prvky

Nízké boční skříňky

Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou



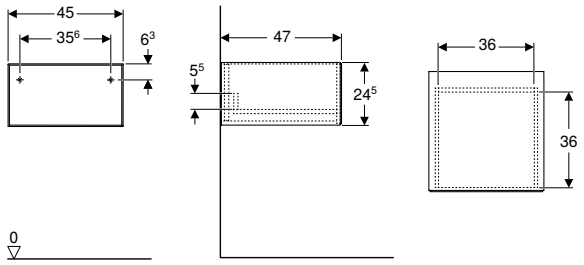

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45 cm			
505.078.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	24,5	47
505.078.00.2 *	Bílá / Lak matný	24,5	47

*** Zakázková výroba**


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
505.078.00.3	Láva / Lak matný	24,5	47
505.078.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	24,5	47
505.078.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	24,5	47
505.078.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	24,5	47
505.078.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	24,5	47
505.078.00.8 *	Černá / Lak matný	24,5	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 687
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 687

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami

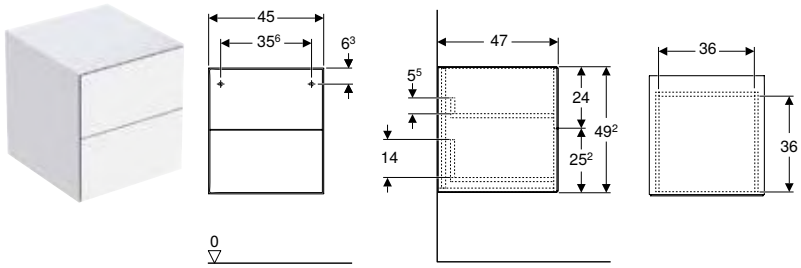

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45 cm			
505.077.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47
505.077.00.2 *	Bílá / Lak matný	49,2	47
505.077.00.3	Láva / Lak matný	49,2	47
505.077.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47
505.077.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	49,2	47
505.077.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	49,2	47
505.077.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	49,2	47
505.077.00.8 *	Černá matná	49,2	47

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 687
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 687
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596

Příslušenství
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

Boční prvek Geberit ONE

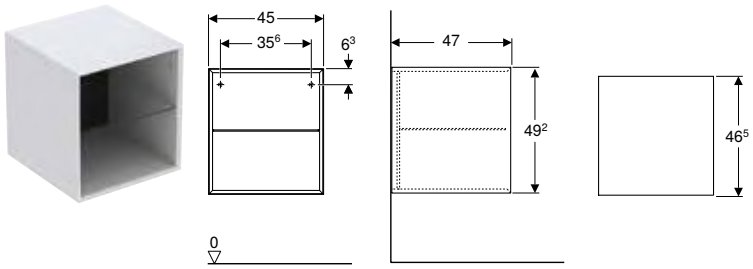

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se skleněnou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45 cm			
505.079.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47
505.079.00.2 *	Bílá / Lak matný	49,2	47
505.079.00.3	Láva / Lak matný	49,2	47
505.079.00.4 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	49,2	47
505.079.00.5	Dub / Melamin struktura dřeva	49,2	47
505.079.00.6 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	49,2	47
505.079.00.7 *	Šedo-béžová / Lak matný	49,2	47
505.079.00.8 *	Černá matná	49,2	47

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, s jednou zásuvkou → str. 590
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 592
- Skříňka pod umyvadlo Geberit ONE, se dvěma zásuvkami → str. 594
- Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit ONE, se čtyřmi zásuvkami → str. 596
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina → str. 687
- Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo → str. 687

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

Boční skříňka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou

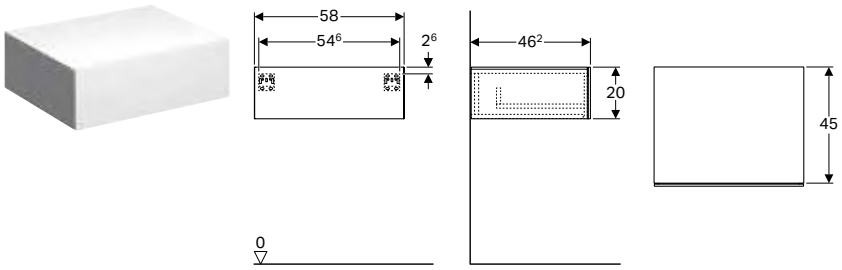

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.507.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	58	20	46,2
500.507.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	58	20	46,2
500.507.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	58	20	46,2


*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

Boční skříňka Geberit Xeno² se dvěma zásuvkami



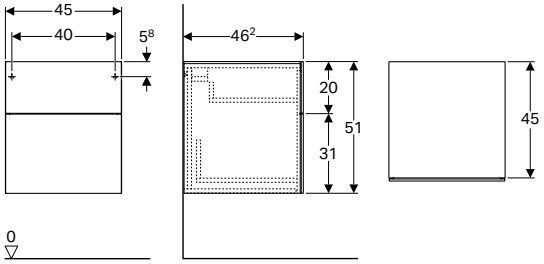

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.504.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	45	51	46,2
500.504.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	45	51	46,2
500.504.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	45	51	46,2

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

Boční skříňka Geberit Acanto s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou

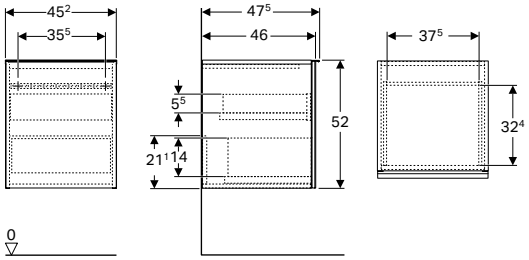

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou zásuvkou
- S vnitřní zásuvkou
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45,2 cm			
503.010.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	52	47,5
503.010.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo Madlo: bílé / prášková barva matná	52	47,5
503.010.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	52	47,5
503.010.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	52	47,5
503.010.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	52	47,5
503.010.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo Madlo: láva / prášková barva matná	52	47,5
503.010.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	52	47,5


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s

- Spodní skříňka pro dvojité umyvadlo Geberit Acanto, s dvěma zásuvkami a dvěma vnitřními zásuvkami → str. 613
- Skříňka pod umyvadlo Geberit Acanto, s jednou zásuvkou a jednou vnitřní zásuvkou → str. 602

Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami



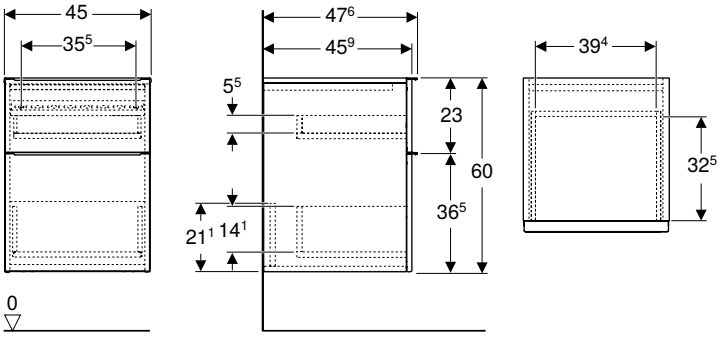

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Vyměnitelné madlo
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]
B / šířka: 45 cm			
502.315.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	60	47,6
502.315.01.2	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: pochromovaná lesklá	60	47,6
502.315.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná Madlo: bílé / prášková barva matná	60	47,6
502.315.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	60	47,6
502.315.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	60	47,6
502.315.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	60	47,6
502.315.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	60	47,6

*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s


- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou → str. 606
- Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla → str. 569
- Sada nábytkového umyvadla Geberit iCon s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky a připojení umyvadla → str. 572
- Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 608
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami → str. 614
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami → str. 615
- Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami → str. 684

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659

Boční prvek Geberit iCon



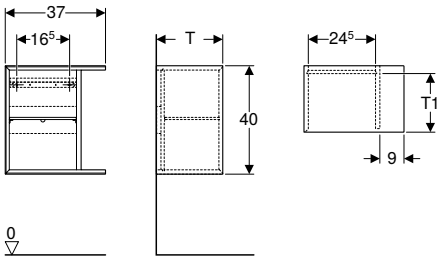

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / hloubka: 24,5 cm				
502.324.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	37	40	21
502.324.01.3 *	Bílá / Lak matný	37	40	21
502.324.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	37	40	21
502.324.JK.1	Láva / Lak matný	37	40	21
502.324.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	37	40	21
502.324.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	37	40	21
T / hloubka: 27,3 cm				
502.325.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	37	40	24
502.325.01.3 *	Bílá / Lak matný	37	40	24
502.325.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	37	40	24
502.325.JK.1	Láva / Lak matný	37	40	24
502.325.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	37	40	24
502.325.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	37	40	24

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky → str. 586
- Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou → str. 587

- Boční prvek o hloubce 24,5 cm pouze pro skříňku pod umývátko Geberit iCon, s jedněmi dvířky
- Boční prvek s hloubkou 27,3 cm pouze pro Geberit iCon skříňku pod umývátko, s jednou zásuvkou

Boční skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky



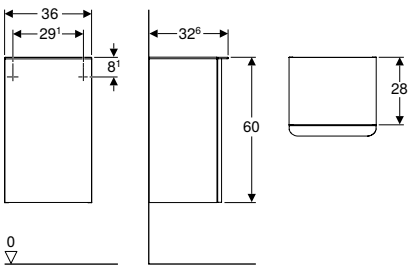

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se středně vysokou skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- Dvířka s tichým dovíráním
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
Dvířka: Závěsy vlevo					
500.360.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.360.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.360.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.360.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
Dvířka: Závěsy vpravo					
500.359.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.359.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.359.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057
500.359.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	36	60	32,6	9'057

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Středně vysoká skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky → str. 643

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami

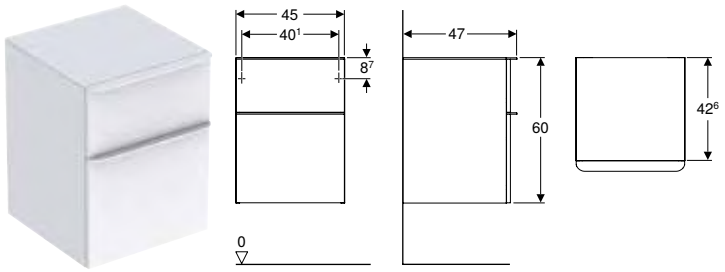

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.357.00.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem Madlo: bílé / prášková barva matná	45	60	47	14'968
500.357.JK.1 *	Korpus a přední strana: láva/lakované matné Madlo: láva / prášková barva matná	45	60	47	14'968
500.357.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem Madlo: písková šedá / prášková barva matná	45	60	47	14'968
500.357.JR.1	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva Madlo: láva / prášková barva matná	45	60	47	14'968

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami → str. 612
- Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami → str. 616
- Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami → str. 684

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Boční skříňka Geberit Smyle Square otevřená

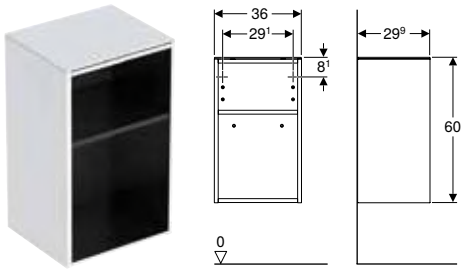

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit se středně vysokou skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Ochrana proti vlhkosti
- Krycí deska ze skla
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.358.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	36	60	29,9	6'756
500.358.JK.1 *	Láva / Lak matný	36	60	29,9	6'756
500.358.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	36	60	29,9	6'756
500.358.JR.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	36	60	29,9	6'756

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Středně vysoká skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky → str. 643

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky

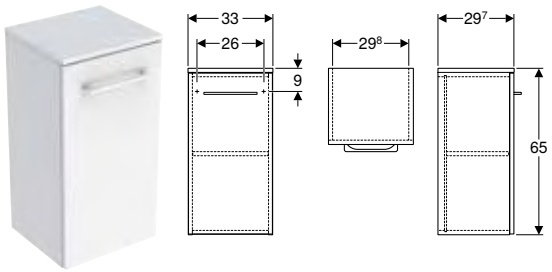

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Madlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Madlo k otevírání
- S jednou nastavitelnou poličkou
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.272.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	33	65	29,7	8'854
501.273.00.1 *	Láva / Lak matný	33	65	29,7	8'854
501.274.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	8'302
501.275.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	33	65	29,7	8'302


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 573
- Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky → str. 576
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka → str. 574
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky → str. 575
- Set Geberit Selnova Square s umývátkem a skříňkou, jedny dvířka → str. 568
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Vysoká skříň

Vysoká skříňka Geberit Xeno² s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem

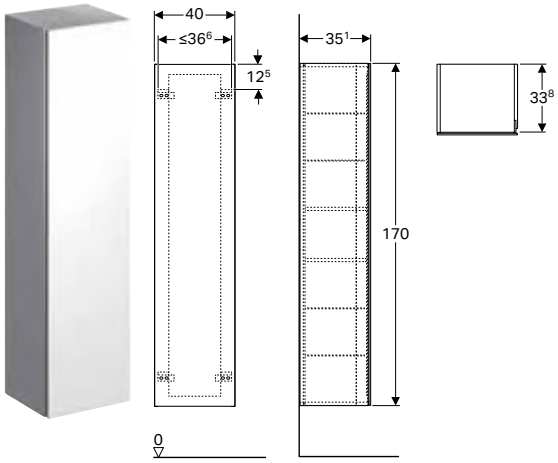

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- 4 vkládací poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Se dvěma pevnými poličkami
- Se čtyřmi vkládacími poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Zrcadlo na vnitřní straně dveří
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.503.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	40	170	35,1
500.503.00.1 *	Šedo-béžová / Lak matný	40	170	35,1
500.503.43.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	40	170	35,1

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek → str. 655

Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy

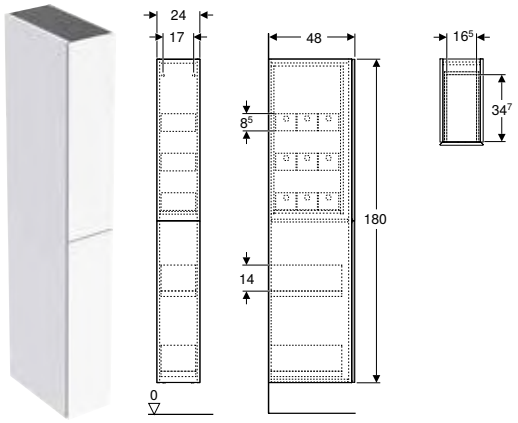

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Nosnost zásuvky max.	30 kg

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Dřevěné úložné boxy
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 9 organizačních boxů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem	180	48	**40'467**
503.011.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo	180	48	**42'841**
503.011.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná	180	48	**40'467**
503.011.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva	180	48	**40'467**
503.011.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné	180	48	**40'467**
503.011.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo	180	48	**42'841**
503.011.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	180	48	**40'467**


*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 679
- Organizační box Geberit → str. 678


Příslušenství
- Vnitřní odkládací polička Geberit → str. 679
- Organizační box Geberit → str. 678
- Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí → str. 685

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky









click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Vysoká skříňka
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- S jednou pevnou poličkou
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem	180	29,1	**32'789**
502.316.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo	180	29,1	**35'907**
502.316.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná	180	29,1	**32'789**
502.316.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva	180	29,1	**32'789**
502.316.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné	180	29,1	**32'789**
502.316.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo	180	29,1	**35'907**
502.316.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem	180	29,1	**32'789**
502.316.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	180	29,1	**32'789**
505.083.00.7 *	Korpus a přední strana: šedo-béžová / lakovaná matná	180	29,1	**32'789**
505.083.00.8 *	Korpus a přední strana: černá / lakovaná matná	180	29,1	**32'789**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 683
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686

Vysoká skříň Geberit s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem, zkrácené vyložení

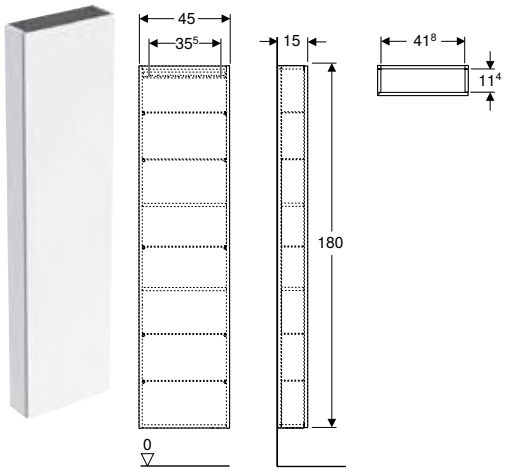

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Vysoká skříňka
- 5 skleněných nastavitelných poliček
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- S pěti skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dvířka s vnitřním zrcadlem
- Se dvěma pevnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Úhel otevření dveří 155°
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem	180	15	**32'789**
502.317.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo	180	15	**35'907**
502.317.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná	180	15	**32'789**
502.317.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva	180	15	**32'789**
502.317.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné	180	15	**32'789**
502.317.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo	180	15	**35'907**
502.317.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem	180	15	**32'789**
502.317.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	180	15	**32'789**


*** Zakázková výroba**

Příslušenství

- Souprava úzkých nožiček Geberit → str. 683
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686

Středně vysoké skříňky

Středně vysoká skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky

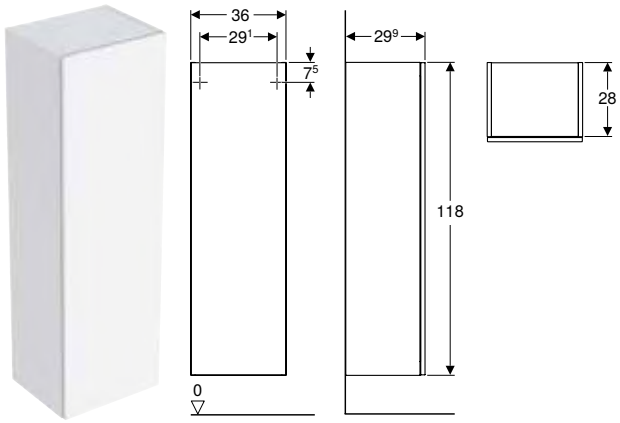

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- Boční skříňka
- 3 skleněné poličky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Lze spojit s boční skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Polohovatelné skleněné poličky
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Zrcadlo na vnitřní straně dveří
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.361.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	36	118	29,9	12'666
500.361.JK.1 *	Láva / Lak matný	36	118	29,9	12'666
500.361.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	36	118	29,9	12'666
500.361.JR.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	36	118	29,9	12'666

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Boční skříňka Geberit Smyle Square otevřená → str. 638
- Boční skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky → str. 636

Příslušenství

- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle → str. 665

Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky

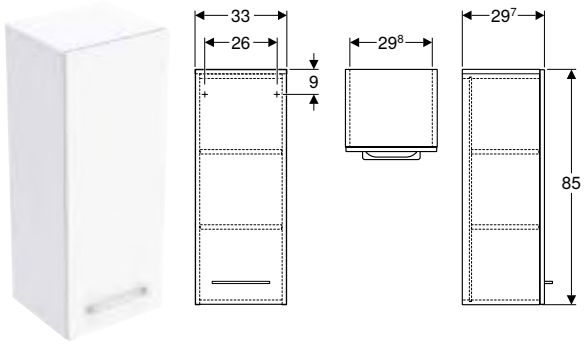

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Madlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Madlo k otevírání
- Se dvěma vkládacími poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.276.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	33	85	29,7	9'962
501.277.00.1 *	Láva / Lak matný	33	85	29,7	9'962
501.278.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	9'409
501.279.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	33	85	29,7	9'409


*** Zakázková výroba**

Kombinovatelné s
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 573
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka → str. 574
- Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky → str. 576
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky → str. 575
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Set Geberit Selnova Square s umývátkem a skříňkou, jedny dvířka → str. 568
- Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi → str. 711

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Závěsné skříňky

Pravoúhlá závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

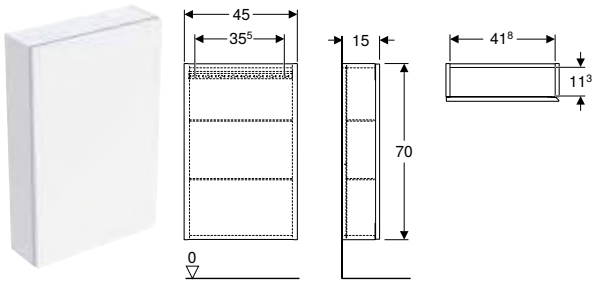

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem	70	15	16'797
502.318.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo	70	15	19'189
502.318.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná	70	15	16'797
502.318.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva	70	15	16'797
502.318.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné	70	15	16'797
502.318.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo	70	15	19'189
502.318.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem	70	15	16'797
502.318.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	70	15	16'797

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686

Čtvercová závěsná skříňka Geberit, s jedněmi dvířky

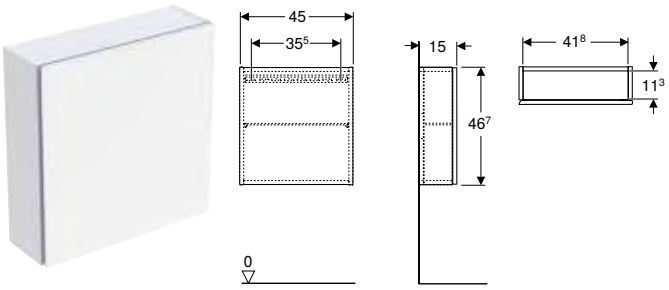

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Skleněná vkládací police
- Upevňovací materiál


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání uchopením zkosené hrany nebo push-to-open
- Natavitelná skleněná polička
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná s vysokým leskem	46,7	15	12'656
502.319.01.2	Korpus: bílý / lakovaný s vysokým leskem Čelo: bílé / lesklé sklo	46,7	15	15'009
502.319.01.3 *	Korpus a přední strana: bílá / lakovaná matná	46,7	15	12'656
502.319.JH.1	Korpus a přední strana: dub / melamin se strukturou dřeva	46,7	15	12'656
502.319.JK.1	Korpus a přední strana: láva/lakované matné	46,7	15	12'656
502.319.JK.2	Korpus: láva / lakovaný matný Čelo: láva/ lesklé sklo	46,7	15	15'009
502.319.JL.1 *	Korpus a přední strana: písková šedá / lakované s vysokým leskem	46,7	15	12'656
502.319.JR.1 *	Korpus a přední strana: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	46,7	15	12'656

*** Zakázková výroba**

Příslušenství
- Prvek síťové zásuvky Geberit → str. 686

Pravoúhlá police Geberit

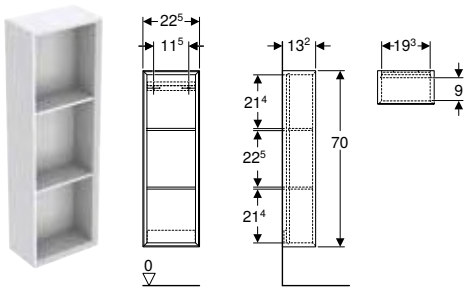

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Se dvěma pevnými poličkami
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.320.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	**11'220**
502.320.01.3 *	Bílá / Lak matný	70	13,2	**11'220**
502.320.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	70	13,2	**11'220**
502.320.JK.1	Láva / Lak matný	70	13,2	**11'220**
502.320.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	70	13,2	**11'220**
502.320.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	70	13,2	**11'220**

*** Zakázková výroba**

Pravoúhlý nástěnný box Geberit

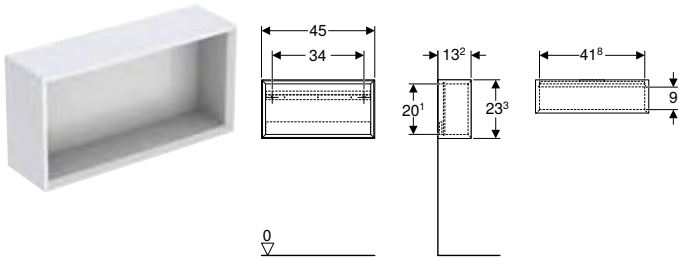

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.322.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9'115**
502.322.01.3 *	Bílá / Lak matný	45	23,3	13,2	**9'115**
502.322.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9'115**
502.322.JK.1	Láva / Lak matný	45	23,3	13,2	**9'115**
502.322.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	45	23,3	13,2	**9'115**
502.322.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	45	23,3	13,2	**9'115**

*** Zakázková výroba**

Čtvercová police Geberit

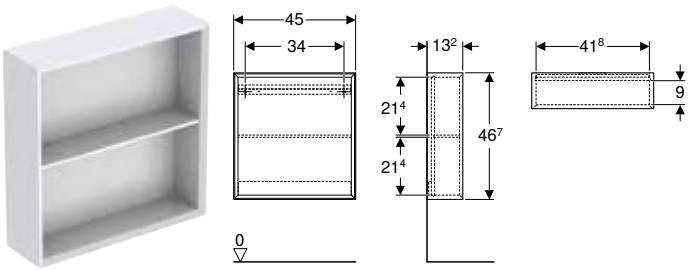

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- S jednou pevnou poličkou
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.323.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10'657
502.323.01.3 *	Bílá / Lak matný	46,7	13,2	10'657
502.323.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10'657
502.323.JK.1	Láva / Lak matný	46,7	13,2	10'657
502.323.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	46,7	13,2	10'657
502.323.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	46,7	13,2	10'657

*** Zakázková výroba**

Čtvercová nástěnný box Geberit

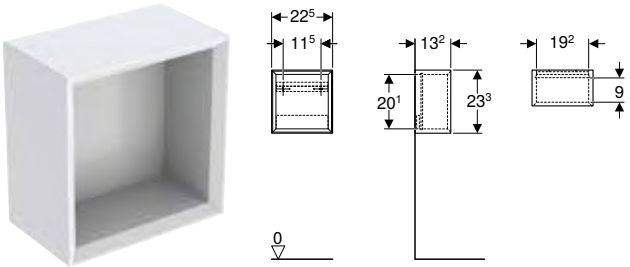

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto, iCon a VariForm

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Skryté upevnění
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Rozsah dodávky
- Závěsná skříňka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 22,5 cm				
502.321.01.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	7'975
502.321.01.3 *	Bílá / Lak matný	23,3	13,2	7'975
502.321.JH.1	Dub / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	7'975
502.321.JK.1	Láva / Lak matný	23,3	13,2	7'975
502.321.JL.1 *	Písková šedá / Lakované s vysokým leskem	23,3	13,2	7'975
502.321.JR.1 *	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	23,3	13,2	7'975

*** Zakázková výroba**

Jiný koupelnový nábytek

Nástěnné poličky

Nástěnná polička Geberit

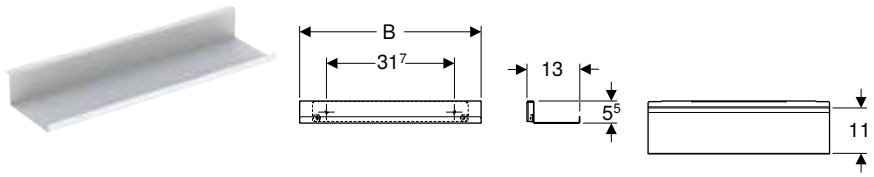

click & scan

Technické informace


Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Závěsná
- Skryté upevnění

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm				
502.326.01.3	Bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'072
502.326.JK.1	Láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'072
502.326.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'072
B / šířka: 67,5 cm				
502.327.01.3	Bílá / Prášková barva matná	5,5	13	2'570
502.327.JK.1	Láva / Prášková barva matná	5,5	13	2'570
502.327.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	5,5	13	2'570

Nástěnná polička Geberit Smyle Square

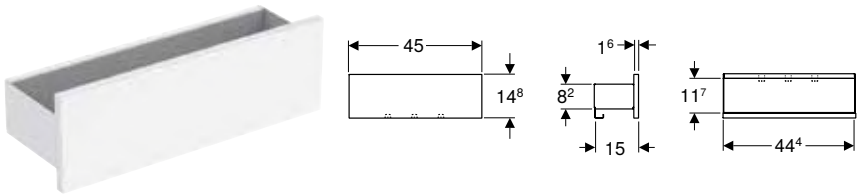

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky
- Nástěnná polička
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Se třemi háčky na ručníky
- Ochrana proti vlhkosti
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.362.00.1	Korpus: bílý / prášková barva matná Čelo: bílé / lakované s vysokým leskem	45	14,8	15	4'502
500.362.JK.1 *	Korpus: láva / prášková barva matná Čelo: láva / lakované matné	45	14,8	15	4'502
500.362.JL.1 *	Korpus: pískově-šedý / prášková barva matná Čelo: pískově šedé / lakované s vysokým leskem	45	14,8	15	4'502
500.362.JR.1	Korpus: láva / prášková barva matná Čelo: ořech hickory / melamin se strukturou dřeva	45	14,8	15	4'502

*** Zakázková výroba**




Příslušenství

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE

Geberit Česká republika, leden 2025


Se dvěma zásuvkami	S jednou zásuvkou		Od strany	Držák na ručníky	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
										
				→ str. 679	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677
Šířka 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1	Bílá	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3	Láva	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5	Dub	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6	Ořech	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓	✓					
Šířka 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1	Bílá	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3	Láva	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5	Dub	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6	Ořech	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓		✓				
Šířka 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1	Bílá	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3	Láva	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5	Dub	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6	Ořech	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓			✓			
Šířka 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1	Bílá	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3	Láva	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5	Dub	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6	Ořech	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓				✓		
Šířka 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1	Bílá	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2	Bílá matná	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3	Láva	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4	Písková šedá	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5	Dub	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6	Ořech	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7	Šedo-béžová	→ str. 594	✓					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8	Černá matná	→ str. 594	✓					✓	

	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm	Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight				Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo		Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ str. 680	→ str. 681	→ str. 685	→ str. 686	→ str. 686	→ str. 686	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687	→ str. 687
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓	✓						
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓		✓					
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				
	✓		✓			✓				

Geberit Česká republika, leden 2025



				Držák na ručníky	Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku					
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1
										
Šířka 135 cm										
Se čtyřmi zásuvkami		Se dvěma zásuvkami								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Bílá** → str. 596	✓					✓
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Bílá matná** → str. 596	✓					✓
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Láva** → str. 596	✓					✓
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Písková šedá** → str. 596	✓					✓
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Dub** → str. 596	✓					✓
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Ořech** → str. 596	✓					✓
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 596	✓					✓
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Černá matná** → str. 596	✓					✓
Boční prvky										
Se dvěma zásuvkami		S jednou zásuvkou								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**Bílá** → str. 631						
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**Bílá matná** → str. 631						
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**Láva** → str. 631						
505.077.00.4		**505.078.00.4**		**Písková šedá** → str. 631						
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Dub** → str. 631						
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Ořech** → str. 631						
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**Šedo-béžová** → str. 631						
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Černá matná** → str. 631						
Boční prvek										
505.079.00.1				**Bílá** → str. 632						
505.079.00.2				**Bílá matná** → str. 632						
505.079.00.3				**Láva** → str. 632						
505.079.00.4				**Písková šedá** → str. 632						
505.079.00.5				**Dub** → str. 632						
505.079.00.6				**Ořech** → str. 632						
505.079.00.7				**Šedo-béžová** → str. 632						
505.079.00.8				**Černá matná** → str. 632						

✓ Kompatibilní

	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm	Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight				Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo		Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
	✓		✓							
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
		✓					✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Přehled příslušenství – Geberit Xeno² koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

							Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku
							500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
									
			Šířka umyvadla				→ str. 676		
Dolní skříňky pro umývátka									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s jedněmi dvířky	500.502.43.1		40 cm	Šedá scultura	→ str. 584				
	500.502.00.1		40 cm	Šedo-béžová	→ str. 584				
	500.502.01.1		40 cm	Bílá	→ str. 584				
Dolní skříňky pro umyvadlo									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.505.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 597	✓1)	✓1)		
	500.505.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 597	✓1)	✓1)		
	500.505.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 597	✓1)	✓1)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.506.43.1		60 cm	Šedá scultura	→ str. 598	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	Šedo-béžová	→ str. 598	✓1)	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	Bílá	→ str. 598	✓1)	✓1)	✓1)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², s jednou zásuvkou	500.508.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 597	✓2)	✓2)		
	500.508.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 597	✓2)	✓2)		
	500.508.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 597	✓2)	✓2)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², se dvěma zásuvkami	500.509.43.1		90 cm	Šedá scultura	→ str. 598	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.00.1		90 cm	Šedo-béžová	→ str. 598	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.509.01.1		90 cm	Bílá	→ str. 598	✓2)	✓2)	✓4)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, s jednou zásuvkou	500.513.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
	500.513.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
	500.513.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
	500.514.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
	500.514.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
	500.514.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² s odkládací plochou, se dvěma zásuvkami	500.515.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vlevo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura šedá, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Šedo-béžová, výřez pro sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Bílá, výřez na sifon vpravo	→ str. 599	✓2)	✓2)	✓4)	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se dvěma zásuvkami	500.517.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 600	✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 600	✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 600	✓2)	✓2)		
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno², o šířce od 120 cm, se čtyřmi zásuvkami	500.518.43.1		120 cm	Šedá scultura	→ str. 601	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	Šedo-béžová	→ str. 601	✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	Bílá	→ str. 601	✓2)	✓2)	✓2)	

	Skleněná deska Geberit Xeno²		Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 688	→ str. 687	→ str. 679	→ str. 680		→ str. 688	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
									
			Šířka umyvadla			→ str. 676			
Spodní skříňky pro nábytkové umyvadlo									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Xeno² z minerálního materiálu, se dvěma zásuvkami	500.348.43.1		140 cm	Šedá scultura	→ str. 618	✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	Šedo-béžová	→ str. 618	✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	Bílá	→ str. 618	✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	Šedá scultura	→ str. 618	✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	Šedo-béžová	→ str. 618	✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	Bílá	→ str. 618	✓3)	✓3)		
Boční prvky									
Vysoká skříňka Geberit Xeno² s jedněmi dvířky a vnitřním zrcadlem	500.503.01.1			Bílá	→ str. 639				
	500.503.43.1			Šedá scultura	→ str. 639				
	500.503.00.1			Šedo-béžová	→ str. 639				
Boční skříňka Geberit Xeno² s jednou zásuvkou	500.507.01.1			Bílá	→ str. 632	✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			Šedá scultura	→ str. 632	✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			Šedo-béžová	→ str. 632	✓4)	✓4)		
Boční skříňka Geberit Xeno² se dvěma zásuvkami	500.504.01.1			Bílá	→ str. 633	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			Šedá scultura	→ str. 633	✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			Šedo-béžová	→ str. 633	✓1)	✓1)	✓5)	

✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 6
[4] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3
[5] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 1

	Skleněná deska Geberit Xeno²		Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 688	→ str. 687	→ str. 679	→ str. 680		→ str. 688	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ str. 679	→ str. 679	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Dolní skříňky pro umývátka										
Šířka umyvadla 38 cm										
Skříňka Geberit iCon pod umývátko, s jedněmi dvířky	502.300.01.1		Bílá	→ str. 586						
	502.300.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 586						
	502.300.01.3		Bílá / matná	→ str. 586						
	502.300.JK.1		Láva	→ str. 586						
	502.300.JL.1		Písková šedá	→ str. 586						
	502.300.JH.1		Dub	→ str. 586						
	502.300.JR.1		Ořech hickory	→ str. 586						
	502.301.01.1		Bílá	→ str. 586						
	502.301.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 586						
	502.301.01.3		Bílá / matná	→ str. 586						
	502.301.JK.1		Láva	→ str. 586						
	502.301.JL.1		Písková šedá	→ str. 586						
	502.301.JH.1		Dub	→ str. 586						
	502.301.JR.1		Ořech hickory	→ str. 586						
Šířka umyvadla 53 cm										
Skříňka pod umývátko Geberit iCon, s jednou zásuvkou	502.302.01.1		Bílá	→ str. 587						
	502.302.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 587						
	502.302.01.3		Bílá / matná	→ str. 587						
	502.302.JK.1		Láva	→ str. 587						
	502.302.JL.1		Písková šedá	→ str. 587						
	502.302.JH.1		Dub	→ str. 587						
	502.302.JR.1		Ořech hickory	→ str. 587						
Dolní skříňky pro umyvadlo										
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.310.01.1		Bílá	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Bílá / matná	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Láva	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Písková šedá	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Dub	→ str. 606	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606	✓	✓	✓			
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.311.01.1		Bílá	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Bílá / matná	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Láva	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Písková šedá	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Dub	→ str. 606	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606	✓	✓		✓		
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.312.01.1		Bílá	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Bílá / matná	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Láva	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Písková šedá	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Dub	→ str. 606	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Ořech hickory	→ str. 606	✓	✓			✓	

	Nohy	Madla							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 683	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 680	→ str. 685	→ str. 686
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ str. 679	→ str. 679	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon s jednou zásuvkou	502.313.01.1		Bílá	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Bílá / matná	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		Láva	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		Písková šedá	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		Dub	→ str. 607	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Ořech hickory	→ str. 607	✓	✓				✓
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.303.01.1		Bílá	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Bílá / matná	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Láva	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Písková šedá	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Dub	→ str. 608	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608	✓	✓	✓			
Šířka umyvadla 75 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.304.01.1		Bílá	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Bílá / matná	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Láva	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Písková šedá	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Dub	→ str. 608	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608	✓	✓		✓		
Šířka umyvadla 90 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.305.01.1		Bílá	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Bílá / matná	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Láva	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Písková šedá	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Dub	→ str. 608	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Ořech hickory	→ str. 608	✓	✓			✓	
Šířka umyvadla 120 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.306.01.1		Bílá	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Bílá / matná	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		Láva	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		Písková šedá	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		Dub	→ str. 609	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Ořech hickory	→ str. 609	✓	✓				✓
Šířka umyvadla 60 cm										
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.307.01.1		Bílá	→ str. 610						
	502.307.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 610						
	502.307.01.3		Bílá / matná	→ str. 610						
	502.307.JK.1		Láva	→ str. 610						
	502.307.JL.1		Písková šedá	→ str. 610						
	502.307.JH.1		Dub	→ str. 610						
	502.307.JR.1		Ořech hickory	→ str. 610						

	Nohy	Madla							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 683	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 680	→ str. 685	→ str. 686
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

					Držák na ručníky		Přihrádka do zásuvky				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ str. 679	→ str. 679	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	→ str. 677	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Šířka umyvadla 75 cm											
Skříňka pod umyvadlo Geberit iCon se dvěma zásuvkami, zkrácené vyložení	502.308.01.1		Bílá	→ str. 610							
	502.308.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 610							
	502.308.01.3		Bílá / matná	→ str. 610							
	502.308.JK.1		Láva	→ str. 610							
	502.308.JL.1		Písková šedá	→ str. 610							
	502.308.JH.1		Dub	→ str. 610							
	502.308.JR.1		Ořech hickory	→ str. 610							
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo											
Šířka umyvadla 120 cm											
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se dvěma zásuvkami	502.314.01.1		Bílá	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Bílá / matná	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Láva	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Písková šedá	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Dub	→ str. 614	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Ořech hickory	→ str. 614	✓	✓	✓				
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit iCon, se čtyřmi zásuvkami	502.309.01.1		Bílá	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Bílá / matná	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Láva	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Písková šedá	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Dub	→ str. 615	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Ořech hickory	→ str. 615	✓	✓	✓				
Boční prvky											
Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami	502.315.01.1		Bílá	→ str. 635	✓						
	502.315.01.2		Bílá, pochromované madlo	→ str. 635	✓						
	502.315.01.3		Bílá / matná	→ str. 635	✓						
	502.315.JK.1		Láva	→ str. 635	✓						
	502.315.JL.1		Písková šedá	→ str. 635	✓						
	502.315.JH.1		Dub	→ str. 635	✓						
	502.315.JR.1		Ořech hickory	→ str. 635	✓						

✓ Kompatibilní

	Nohy	Madla							Světelná lišta pro zásuvku	Prvek síťové zásuvky	Zásuvkový prvek s modulem Comfort Light
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 683	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 682	→ str. 680	→ str. 685	→ str. 686
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Smyle

Geberit Česká republika, leden 2025

					Souprava úzkých nožiček Geberit	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	
					500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
									
		Šířka umyvadla			→ str. 683	→ str. 679	→ str. 680		
Dolní skříňky pro umývátka									
Skříňka pod umývátko Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky	500.350.00.1	45 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.350.JK.1	45 cm	Lávová, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.350.JL.1	45 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.350.JR.1	45 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.351.00.1	45 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.351.JK.1	45 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.351.JL.1	45 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.351.JR.1	45 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.363.00.1	50 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.363.JK.1	50 cm	Lávová, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.363.JL.1	50 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.363.JR.1	50 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 588	✓				
	500.364.00.1	50 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.364.JK.1	50 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.364.JL.1	50 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
	500.364.JR.1	50 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 588	✓				
Dolní skříňky pro umyvadlo									
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, s jedněmi dvířky	500.365.00.1	55 cm	Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1	55 cm	Lávová, závěs dveří vpravo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1	55 cm	Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1	55 cm	Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.366.00.1	55 cm	Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1	55 cm	Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1	55 cm	Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 611	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1	55 cm	Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 611	✓		✓	✓	
Skříňka pod umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami	500.352.00.1	60 cm	Bílá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1	60 cm	Láva	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1	60 cm	Písková šedá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1	60 cm	Ořech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.353.00.1	75 cm	Bílá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1	75 cm	Láva	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1	75 cm	Písková šedá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1	75 cm	Ořech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.354.00.1	90 cm	Bílá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1	90 cm	Láva	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1	90 cm	Písková šedá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1	90 cm	Ořech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.355.00.1	120 cm	Bílá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1	120 cm	Láva	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1	120 cm	Písková šedá	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1	120 cm	Ořech hickory	→ str. 612	✓	✓	✓	✓	

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ str. 677	→ str. 678		→ str. 688	→ str. 686	→ str. 688	→ str. 681				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Česká republika, leden 2025

			Šířka umyvadla			Souprava úzkých nožiček Geberit	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	510140000	
						→ str. 683	→ str. 679	→ str. 680		
Dolní skříňky pro dvojité umyvadlo										
Skříňka pod dvojité umyvadlo Geberit Smyle Square, se dvěma zásuvkami	500.356.00.1		120 cm	Bílá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	Láva	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	Písková šedá	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Ořech hickory	→ str. 616	✓	✓	✓	✓	
Boční prvky										
Středně vysoká skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky	500.361.00.1			Bílá	→ str. 643	✓				
	500.361.JK.1			Láva	→ str. 643	✓				
	500.361.JL.1			Písková šedá	→ str. 643	✓				
	500.361.JR.1			Ořech hickory	→ str. 643	✓				
Boční skříňka Geberit Smyle Square s jedněmi dvířky	500.359.00.1			Bílá, závěs dveří vpravo	→ str. 637	✓				
	500.359.JK.1			Lávová, závěs dvěří vpravo	→ str. 637	✓				
	500.359.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vpravo	→ str. 637	✓				
	500.359.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vpravo	→ str. 637	✓				
	500.360.00.1			Bílá, závěs dveří vlevo	→ str. 637	✓				
	500.360.JK.1			Lávová, závěs dveří vlevo	→ str. 637	✓				
	500.360.JL.1			Pískově šedá, závěs dveří vlevo	→ str. 637	✓				
	500.360.JR.1			Ořech hikora, závěs dveří vlevo	→ str. 637	✓				
Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami	500.357.00.1			Bílá	→ str. 637	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			Láva	→ str. 637	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			Písková šedá	→ str. 637	✓	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Ořech hickory	→ str. 637	✓	✓	✓	✓	
Boční skříňka Geberit Smyle Square otevřená	500.358.00.1			Bílá	→ str. 638	✓				
	500.358.JK.1			Láva	→ str. 638	✓				
	500.358.JL.1			Písková šedá	→ str. 638	✓				
	500.358.JR.1			Ořech hickory	→ str. 638	✓				

✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 6
[4] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 5
[5] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3
[6] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 1

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Světelná lišta Geberit pro zásuvku				Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
											
	→ str. 677	→ str. 678		→ str. 688	→ str. 686	→ str. 688	→ str. 681				
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek					Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	
Položkové číslo						502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510040000	510140000	
													
			Šířka umyvadla			→ str. 679					→ str. 680		
Sada umývátka se skříňkou pod umyvadlo													
Set Geberit Selnova Square s umývátkem a skříňkou, jedny dvířka	502.742.00.1		36 cm	Bílá	→ str. 568								
	502.743.00.1		36 cm	Láva	→ str. 568								
	502.744.00.1		36 cm	Ořech hickory	→ str. 568								
	502.745.00.1		36 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 568								
	502.746.00.1		45 cm	Bílá	→ str. 568								
	502.747.00.1		45 cm	Láva	→ str. 568								
	502.748.00.1		45 cm	Ořech hickory	→ str. 568								
	502.749.00.1		45 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 568								
	502.750.00.1		50 cm	Bílá	→ str. 568								
	502.751.00.1		50 cm	Láva	→ str. 568								
	502.752.00.1		50 cm	Ořech hickory	→ str. 568								
	502.753.00.1		50 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 568								
Sada nábytkového umyvadla se skříňkou pod umyvadlo													
Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka	501.248.00.1		55 cm	Bílá	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.249.00.1		55 cm	Láva	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.250.00.1		55 cm	Ořech hickory	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.251.00.1		55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.252.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.253.00.1		60 cm	Láva	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.254.00.1		60 cm	Ořech hickory	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.255.00.1		60 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 573	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka	501.256.00.1		80 cm	Bílá	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.257.00.1		80 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.258.00.1		80 cm	Ořech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.259.00.1		80 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.260.00.1		100 cm	Bílá	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.261.00.1		100 cm	Láva	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.262.00.1		100 cm	Ořech hickory	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.263.00.1		100 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 574	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky	501.232.00.1		55 cm	Bílá	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.233.00.1		55 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.234.00.1		55 cm	Ořech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.235.00.1		55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.236.00.1		60 cm	Bílá	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.237.00.1		60 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.238.00.1		60 cm	Ořech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.239.00.1		60 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.240.00.1		80 cm	Bílá	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.241.00.1		80 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.242.00.1		80 cm	Ořech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.243.00.1		80 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.244.00.1		100 cm	Bílá	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.245.00.1		100 cm	Láva	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.246.00.1		100 cm	Ořech hickory	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	501.247.00.1		100 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 575	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Souprava nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku	Světelná lišta Geberit pro zásuvku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ str. 677	→ str. 678		→ str. 684		→ str. 688		→ str. 686	→ str. 712	→ str. 681			
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓			✓		
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓3)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓		✓					✓

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

Položkové číslo			Šířka umyvadla			Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek 502.328.00.1	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek 502.328.01.3	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek 502.328.JK.1	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek 502.328.JL.1	Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek 502.328.14.1	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy 510040000	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy 510140000	
													
						→ str. 679					→ str. 680		
Sada vestavného umyvadla se skříňkou pod umyvadlo a umyvadlovou deskou													
Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky	502.868.00.1		55 cm	Bílá	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.869.00.1		55 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.870.00.1		55 cm	Ořech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.871.00.1		55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.872.00.1		55 cm	Bílá	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.873.00.1		55 cm	Láva	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.874.00.1		55 cm	Ořech hickory	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	502.875.00.1		55 cm	Ořech hickory světlý	→ str. 576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Boční prvky													
Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky	501.272.00.1			Bílá	→ str. 638								
	501.273.00.1			Láva	→ str. 638								
	501.274.00.1			Ořech hickory	→ str. 638								
	501.275.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 638								
Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky	501.276.00.1			Bílá	→ str. 644								
	501.277.00.1			Láva	→ str. 644								
	501.278.00.1			Ořech hickory	→ str. 644								
	501.279.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 644								
Zrcadlová skříňka													
Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi	501.264.00.1			Bílá	→ str. 711								
	501.265.00.1			Láva	→ str. 711								
	501.266.00.1			Ořech hickory	→ str. 711								
	501.267.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 711								
Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a čtyřmi skleněnými vkládacími policemi	501.268.00.1			Bílá	→ str. 712								
	501.269.00.1			Láva	→ str. 712								
	501.270.00.1			Ořech hickory	→ str. 712								
	501.271.00.1			Ořech hickory světlý	→ str. 712								
Zrcadlo													
Zrcadlo Geberit Selnova Square	502.891.00.1				→ str. 697								
	502.892.00.1				→ str. 697								

✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3

	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku	Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H	Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Souprava nožiček Geberit Selnova Square	Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square	Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit	Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku	Světelná lišta Geberit pro zásuvku			
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000
													
	→ str. 677	→ str. 678		→ str. 684		→ str. 688		→ str. 686	→ str. 712	→ str. 681			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓		✓			
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
	✓1)	✓1)	✓2)	✓	✓	✓		✓				✓	
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
				✓	✓	✓		✓					
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓	✓	✓				
						✓	✓						
						✓	✓						

Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit Selnova Compact

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Souprava nožiček Geberit	Magnetický držák Geberit	Prvek síťové zásuvky Geberit
						500550000	510010000	501020000
								
			Šířka umyvadla			→ str. 683	→ str. 688	→ str. 686
Dolní skříňky pro umývátka								
Skříňka pod umývátko Geberit Selnova Compact, s držákem na ručníky, zkrácené vyložení	501.498.00.1		50 cm	Bílá	→ str. 589	✓	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	Bílá	→ str. 589	✓	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	Světle šedá	→ str. 589	✓	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	Světle šedá	→ str. 589	✓	✓	✓
Dolní skříňky pro umyvadlo								
Dolní skříňky pro rohové umývátko								
Skříňka Geberit Selnova Compact pod rohové umývátko, se dvěma dvířky	501.484.00.1		45 cm	Bílá	→ str. 622	✓	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	Světle šedá	→ str. 622	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Přehled příslušenství – Geberit Option koupelnový nábytek

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

			Magnetický držák Geberit	Zvětšovací zrcadlo Geberit
			510010000	510100000
				
			→ str. 688	
Zrcadlová skříňka				
Zrcadlová skříňka Geberit Option Basic s osvětlením a dvoje dvířka	500.257.00.1	→ str. 710	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka	500.582.00.1	→ str. 708	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka	500.207.00.1	→ str. 709		✓
Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka	500.593.00.1	→ str. 706	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka	500.594.00.1	→ str. 707		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky


Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025

						Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek	Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
								
				Šířka		→ str. 679	→ str. 680	
Dolní skříňky pro umyvadlo na desku								
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 1 zásuvkou, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.159.00.1		Bílá	75 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.160.00.1		Láva	75 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.162.00.1		Ořech hickory	75 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.163.00.1		Dub	75 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.165.00.1		Bílá	90 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.166.00.1		Láva	90 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.168.00.1		Ořech hickory	90 cm	→ str. 619	✓	✓	
	501.169.00.1		Dub	90 cm	→ str. 619	✓	✓	
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, se 2 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.171.00.1		Bílá	120 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.172.00.1		Láva	120 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.174.00.1		Ořech hickory	120 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.175.00.1		Dub	120 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.177.00.1		Bílá	135 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.178.00.1		Láva	135 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.180.00.1		Ořech hickory	135 cm	→ str. 620	✓	✓	
	501.181.00.1		Dub	135 cm	→ str. 620	✓	✓	
Skříňka pro umyvadlo na desku Geberit VariForm, s 3 zásuvkami, odkládací plochou a zápachovou uzávěrkou	501.183.00.1		Bílá	120 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.184.00.1		Láva	120 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.186.00.1		Ořech hickory	120 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.187.00.1		Dub	120 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.189.00.1		Bílá	135 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.190.00.1		Láva	135 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.192.00.1		Ořech hickory	135 cm	→ str. 621	✓	✓	
	501.193.00.1		Dub	135 cm	→ str. 621	✓	✓	


✓ Kompatibilní

[1] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 3
[2] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 4
[3] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 5
[4] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 6
[5] Maximální počet přihrádek do zásuvky na skříňku = 2

	Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy	Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm	Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku	Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku	Magnetický držák Geberit
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ str. 680	→ str. 681	→ str. 676	→ str. 677	→ str. 688
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Přihrádky do zásuvky a organizační boxy

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru T

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.525.00.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	32,3	6,2	15

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.526.00.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	32,3	6,2	15

Přihrádka do zásuvky Geberit Xeno², rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo a boční skříňky


Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.527.00.1	Šedá scultura / Melamin struktura dřeva	37,3	9,8	20,8

Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro horní zásuvku

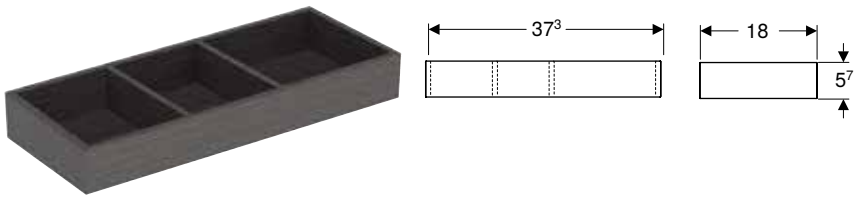

click & scan

Technické informace


Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.156.00.1	Tmavě šedá / Melaminované	18	5,7	37,3	2'239

Přihrádka do zásuvky Geberit VariForm, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku





click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
501.157.00.1	Tmavě šedá / Melaminované	18	14,3	37,3	2'462

Sada přihrádek do zásuvky Geberit pro horní zásuvku



click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace


Materiál	Bambus


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky
- Kryt

Pol. č.	Šířka umyvadla [cm]	CZK/ks.
502.349.00.1	60	1'849
502.350.00.1	75	2'219
502.351.00.1	90	2'661
502.352.00.1	105	3'195
502.353.00.1	120	3'829
502.354.00.1	135	4'599

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru T, pro horní zásuvku







click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru T

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.678.00.1	Láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	1'391

Geberit přihrádka do zásuvky nahoře, s dnem, rozdělení ve tvaru H



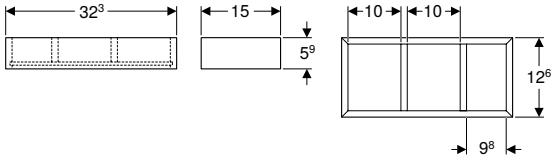

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	CZK/ks.
500.677.00.1	Láva / Melamin strukturovaný	32,3	5,9	15	12,6	1'391

Přihrádka do zásuvky Geberit, rozdělení ve tvaru H, pro dolní zásuvku



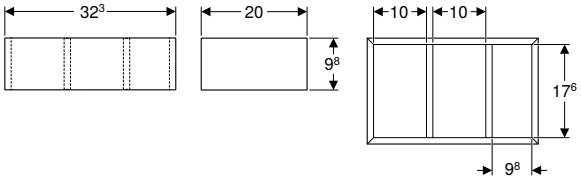

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska


Rozsah dodávky
- Přihrádka do zásuvky

Vlastnosti
- Certifikace FSC™ C134279
- Rozdělení ve tvaru H

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
500.676.00.1	Láva / Melamin strukturovaný	32,3	9,8	20	1'710

Organizační box Geberit





click & scan

Technické informace


Materiál	Bambus

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6	1'636

Kombinovatelné s
- Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy → str. 640

Vnitřní odkládací polička Geberit



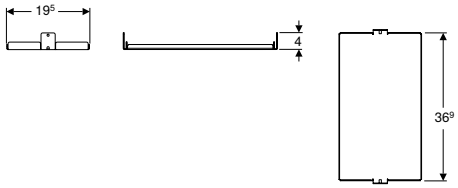

click & scan

Technické informace


Materiál	Ocel s nánosem barvy

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	2'138

Kombinovatelné s
- Vysoká skříň Geberit se dvěma výsuvy → str. 640

Držák na ručníky a háčky na ručníky

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál


Technické informace

Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
503.012.01.1	Bílá / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'225
503.012.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'225
503.012.21.1	Pochromovaná lesklá	40	0,8	7,2	1'610
503.012.JK.1	Láva / Prášková barva matná	40	0,8	7,2	1'225

Držák na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek



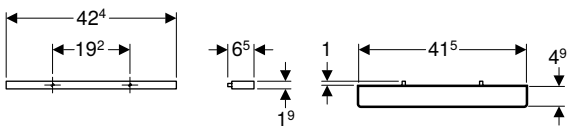

click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh


Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Držák na ručníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.328.00.1	Pochromovaná lesklá	42,4	1,9	4,9	1'260
502.328.01.3	Bílá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'260
502.328.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	912
502.328.JK.1	Láva / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'260
502.328.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	42,4	1,9	4,9	1'260

Držadlo na ručníky Geberit pro koupelnový nábytek, obdélníkové rohy



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Pravoúhlý roh


Technické informace

Materiál	Zinc

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
510040000	Pochromovaná lesklá	40	2'531

Držadlo na ručník Geberit pro koupelnový nábytek, zakulacené rohy



click & scan

Účely použití
- K bočnímu upevnění na skříňku pod umyvadlo

Vlastnosti
- Zaoblený roh

Technické informace


Materiál	Zinc

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
510140000	Pochromovaná lesklá	40	2'531

Světelné prvky

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 35 cm

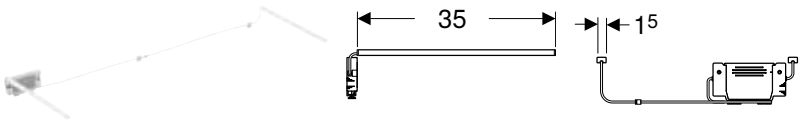

click & scan

Účely použití
- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Vlastnosti
- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Technické informace


Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K

Rozsah dodávky
- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	2'901

Příslušenství
- Přehled příslušenství – Geberit iCon koupelnový nábytek → str. 659
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651
- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit Acanto

Světelná lišta Geberit pro zásuvku, vlevo a vpravo, délka 40 cm

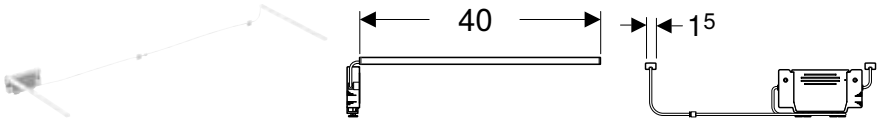

click & scan

Účely použití
- Pro koupelnové série Geberit ONE a Variform

Vlastnosti
- Doba použití 3–6 měsíců
- Lze dobíjet pomocí kabelu Micro USB

Technické informace

Provozní napětí	7,5 V DC
Materiál	Plast
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3500 K

Rozsah dodávky


- Světelná lišta vlevo a vpravo
- Upevňovací materiál
- USB kabel

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	4'235

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Koupelnový nábytek Geberit VariForm → str. 675
- Přehled příslušenství – koupelnový nábytek Geberit ONE → str. 651

Světelná lišta Geberit pro zásuvku

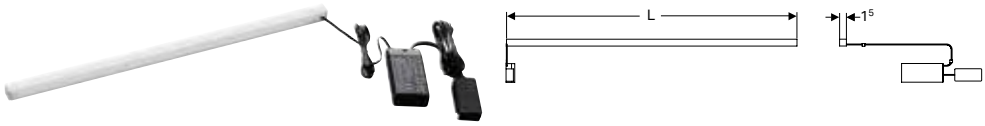


click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4000 K

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
501410000	41	II	3,5	392	2'372
501480000	48	II	4	448	2'589
501535000	53,5	II	4,5	504	2'791
501635000	63,5	II	5,5	616	3'023
501735000	73,5	II	6,5	728	3'237
501825000	82,5	II	7,5	840	3'454
501885000	88,5	II	8	898	3'648

Dvojitá světelná lišta Geberit pro zásuvku

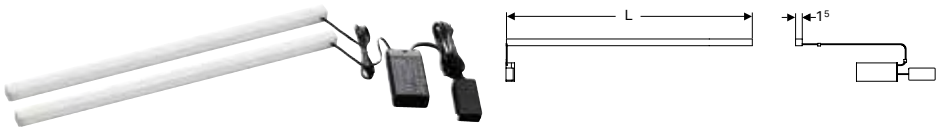

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP21
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4000 K


Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
501470000	47	II	8	896	4'175
501550000	55	II	9,5	1064	4'506

Držák pro umyvadlové desky

Nosník P pro umyvadlovou desku Geberit ONE

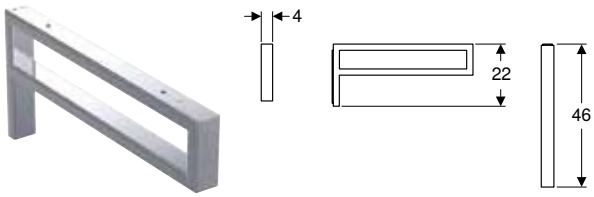

click & scan


Rozsah dodávky
- P nosník
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch
505.700.00.1	Pochromovaná

Kombinovatelné s
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, tvar misky → str. 624
- Umyvadlová deska Geberit ONE s výřezem, pro umyvadlo na desku, obdélníkové → str. 628

Madla

Madlo Geberit

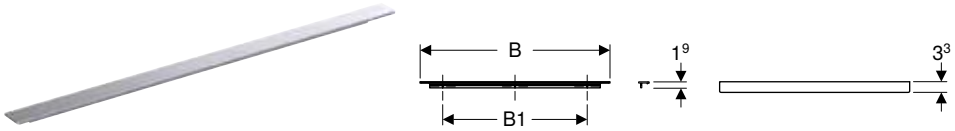

click & scan

Účely použití
- Pro koupelnové série Acanto a iCon

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny skříňky pod umyvadlo Acanto a iCon s madlem
- Upevnění pomocí šroubu


Rozsah dodávky
- Madlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 36,7 cm					
502.356.00.1	Pochromovaná lesklá	25,6	1,9	3,3	952
502.356.01.1	Bílá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	594
502.356.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	594
502.356.JK.1	Láva / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	594
502.356.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	25,6	1,9	3,3	594
B / šířka: 44,7 cm					
502.357.00.1	Pochromovaná lesklá	32	1,9	3,3	1'048
502.357.01.1	Bílá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	654
502.357.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	654
502.357.JK.1	Láva / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	654
502.357.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	32	1,9	3,3	654
B / šířka: 51,7 cm					
502.358.00.1	Pochromovaná lesklá	38,4	1,9	3,3	1'141
502.358.01.1	Bílá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	714
502.358.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	714
502.358.JK.1	Láva / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	714
502.358.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	38,4	1,9	3,3	714
B / šířka: 58,9 cm					
502.359.00.1	Pochromovaná lesklá	44,8	1,9	3,3	1'333
502.359.01.1	Bílá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	834
502.359.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	834
502.359.JK.1	Láva / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	834
502.359.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	44,8	1,9	3,3	834

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 73,7 cm					
502.360.00.1	Pochromovaná lesklá	64,4	1,9	3,3	1'713
502.360.01.1	Bílá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'070
502.360.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'070
502.360.JK.1	Láva / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'070
502.360.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	64,4	1,9	3,3	1'070
B / šířka: 88,5 cm					
502.361.00.1	Pochromovaná lesklá	76,8	1,9	3,3	1'999
502.361.01.1	Bílá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'251
502.361.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'251
502.361.JK.1	Láva / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'251
502.361.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	76,8	1,9	3,3	1'251
B / šířka: 118,1 cm					
502.362.00.1	Pochromovaná lesklá	89,6	1,9	3,3	2'379
502.362.01.1	Bílá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'486
502.362.14.1	Černá matná / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'486
502.362.JK.1	Láva / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'486
502.362.JL.1	Písková šedá / Prášková barva matná	89,6	1,9	3,3	1'486

Soupravy nožiček

Souprava úzkých nožiček Geberit

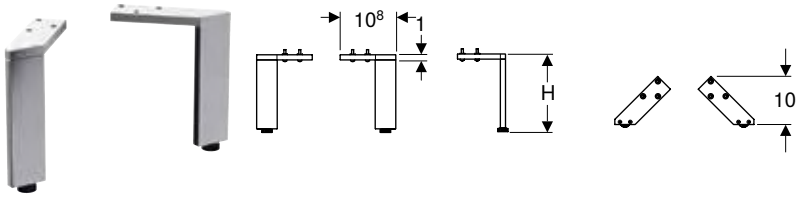

click & scan

Technické informace


Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Výškově nastavitelné pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
500.367.00.1	Pochromovaná lesklá	15,1–15,4	5'149
500.657.00.2	Pochromovaná lesklá	31,6	2'317
500.658.00.2	Pochromovaná lesklá	28,1	2'899
502.329.00.1	Pochromovaná lesklá	18	3'894
502.330.00.1	Pochromovaná lesklá	21,7	4'142

Souprava nožiček Geberit

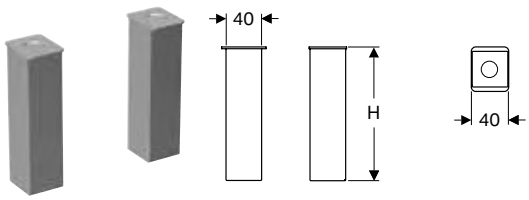

click & scan

Technické informace


Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Vlastnosti
- Výškově nastavitelný

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
500550000	Pochromovaná	15–16,5	1'164

Souprava nožiček Geberit Selnova Square

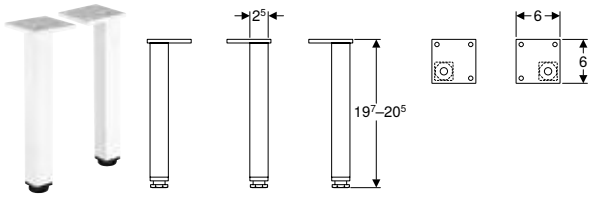

click & scan


Technické informace

Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
501.423.01.1	Bílá	19,7–20,5	1'108

Souprava úzkých nožiček Geberit Selnova Square



click & scan

Technické informace


Materiál	Hliník

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.199.21.1	Pochromovaná lesklá	1'124

Magnetické tabule

Magnetická tabule Geberit s úložnými přihrádkami

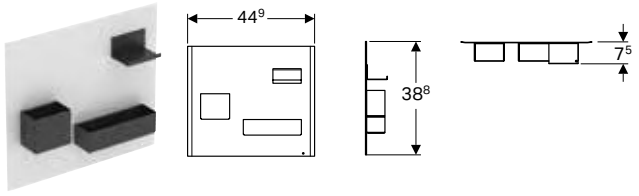

click & scan

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- Magnetická tabule
- Úložné přihrádky


Vlastnosti
- Úložné přihrádky v různých velikostech
- Úložné přihrádky s magnetickým upevněním

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
500.649.01.2	Magnetická tabule: bílá/prášková barva matná Odkladací magnety: láva/prášková barva matná	6'952
500.649.JL.2	Magnetická tabule: pískově šedá/prášková barva matná Odkladací magnety: láva/prášková barva matná	6'952
500.649.JK.2	Magnetická tabule: láva/prášková barva matná Odkladací magnety: láva/prášková barva matná	6'952
500.649.16.1	Magnetická tabule: černá/prášková barva matná Odkladací magnety: láva/prášková barva matná	6'952

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit iCon se dvěma zásuvkami → str. 635
- Boční skříňka Geberit Smyle Square se dvěma zásuvkami → str. 637

Zásuvky

Prvek síťové zásuvky Geberit se síťovou vidlicí

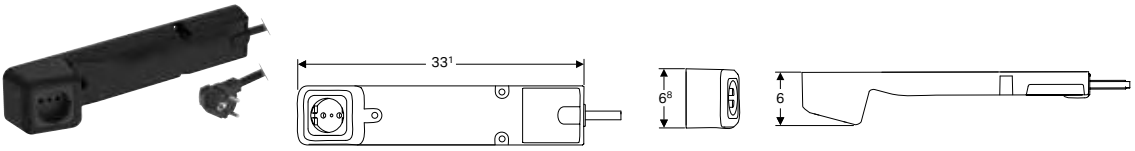

click & scan

Účely použití

- Pro série Geberit ONE, Acanto a iCon

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz


Rozsah dodávky

- Prvek síťové zásuvky s vidlicí
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	CZK/ks.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	3'899

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky je stávající zásuvka v oblasti za skříňkou pod umyvadlo

Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight

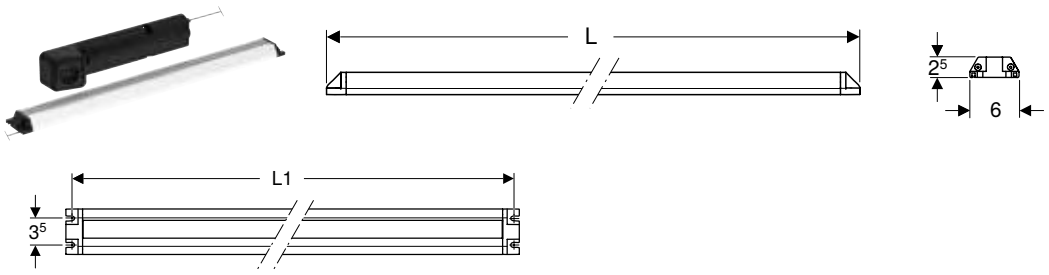

click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinaci se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Propojení se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE přes sběrnici DALI
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení LED
- S elektrickou zásuvkou v horní zásuvce
- Připojovací svorka pro vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Světelná lišta
- Upevňovací materiál


Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	Zásuvka	Pro skříňky pod umyvadlo o šířce [cm]	CZK/ks.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**14'476**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**15'032**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**15'587**

Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283

Kombinovatelné s
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 698
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 702
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 699
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 700
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 701
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 703
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 704
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 705

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight je stávající připojení k síti v oblasti za skříňkou pod umyvadlo.

Prvek síťové zásuvky Geberit

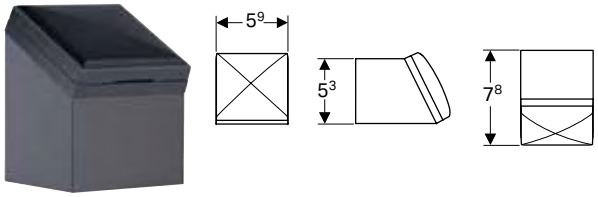

click & scan

Účely použití
- Pro instalaci do skříněk pod umyvadlo nebo do bočních skříněk

Technické informace


Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz


Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky	CZK/ks.
501020000	Antracit	CEE 7/16	**2'619**
595165000	Bílá	CEE 7/16	**1'613**

Další příslušenství

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, sklo





click & scan

Účely použití
- Pro boční skříňky Geberit ONE

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Technické informace


Materiál	Sklo


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	Bílá / Sklo	45	0,6	46,5
505.082.00.2	Láva / Sklo	45	0,6	46,5

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632

Kryt Geberit ONE pro boční skříňku a boční prvek, kamenina







click & scan

Účely použití
- Pro boční skříňky Geberit ONE

Vlastnosti
- Odolné proti poškrábání
- Ochrana proti vlhkosti

Technické informace


Materiál	Jemná kamenina

Rozsah dodávky
- Protiskluzová podložka

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	Černá, vzhled mramoru / Matný	45	0,4	46,5
505.081.00.1	Bílá, vzhled mramoru / Matný	45	0,4	46,5

Kombinovatelné s
- Boční skříňka Geberit ONE se dvěma zásuvkami → str. 631
- Boční skříňka Geberit ONE s jednou zásuvkou → str. 630
- Boční prvek Geberit ONE → str. 632

Skleněná deska Geberit Xeno²





click & scan


Účely použití
- Pro boční skříňky Xeno² s jednou zásuvkou

Technické informace

Materiál	Sklo

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.524.00.1	58	0,8	45

Skleněná deska Geberit Xeno²

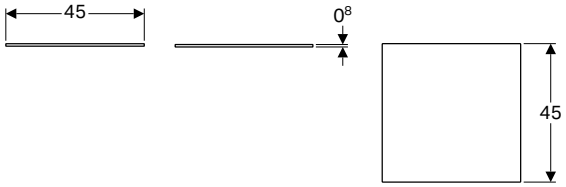

click & scan

Účely použití


- Pro boční skříňky Xeno² se dvěma zásuvkami

Technické informace

Materiál	Sklo

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.523.00.1	45	0,8	45

Zvětšovací zrcadlo Geberit

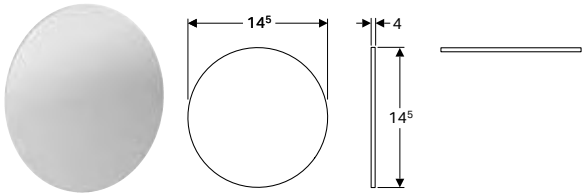


click & scan

Vlastnosti

- S trojnásobným zvětšením
- Samolepicí

Pol. č.	CZK/ks.
510100000	1'429

Magnetický držák Geberit



click & scan

Vlastnosti

- Samolepicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
510010000	10	2	0,5	1'366



Zrcadla a zrcadlové skříňky

Zrcadlo 692

S integrovaným osvětlením. 692
Bez integrovaného osvětlení 697

Zrcadlové skříňky 698

S integrovaným osvětlením. 698
Bez integrovaného osvětlení 711

Příslušenství 712


Světelné prvky 712
Madla 714
Další příslušenství. 715
Zásuvky. 716


Zrcadlo

S integrovaným osvětlením

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Plus Square s přímým a nepřímým osvětlením









click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Vlastnosti


- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení, plynule stmívatelné
- Dotykový senzorový spínač pro osvětlení, s orientačním světlem
- Orientační světlo s možností deaktivace
- S paměťovou funkcí pro osvětlení
- Vyhřívaná zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový senzorový spínač pro vyhřívání zrcadla, s červeným indikačním světlem
- Automatické vypnutí vyhřívání proti zamlžování po 30 minutách
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm										
502.780.00.1	Hliník eloxovaný	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**26'576**
502.780.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**27'344**
B / šířka: 60 cm										
502.781.00.1	Hliník eloxovaný	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**27'536**
502.781.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**28'303**
B / šířka: 75 cm										
502.782.00.1	Hliník eloxovaný	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**29'838**
502.782.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**30'798**
B / šířka: 90 cm										
502.783.00.1	Hliník eloxovaný	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**31'853**
502.783.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**32'812**
B / šířka: 105 cm										
502.784.00.1	Hliník eloxovaný	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**33'579**
502.784.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**34'539**
B / šířka: 120 cm										
502.785.00.1	Hliník eloxovaný	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**36'267**
502.785.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**37'225**
B / šířka: 135 cm										
502.786.00.1	Hliník eloxovaný	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**41'350**
502.786.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**42'406**
B / šířka: 160 cm										
502.787.00.1	Hliník eloxovaný	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**46'532**
502.787.14.1	Černá matná / Hliník eloxovaný	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**47'971**

Zrcadlo Geberit Xeno² s osvětlením

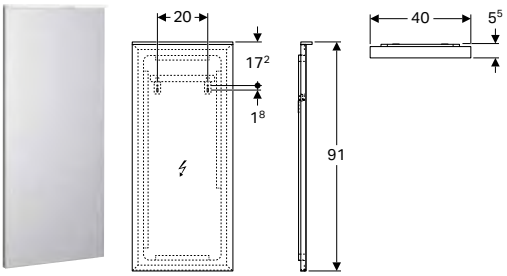

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K


Vlastnosti

- Osvětlení LED
- Vyhřívaná zadní strana proti zamlžování zrcadla
- Dotykový senzorový spínač
- Stmívatelné
- S paměťovou funkcí pro osvětlení

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok [lm]
500.520.00.1	Hliník kartáčovaný	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975

Zrcadlo s osvětlením Geberit Xeno² s přímým a nepřímým osvětlením



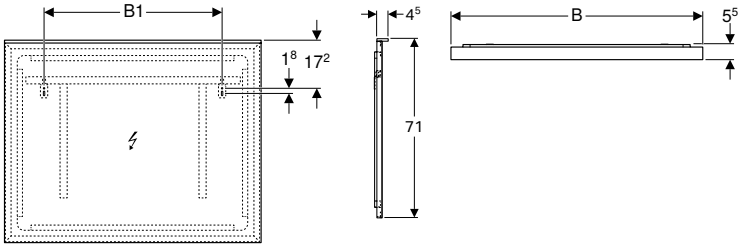

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K


Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení
- Přímé osvětlení, stmívatelné
- Vyhřívaná zadní strana proti rosení zrcadla, při aktivaci přímého osvětlení
- Dotykový senzorový spínač
- S paměťovou funkcí pro osvětlení

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Příkon vyhřívání zrcadla [W]	Světelný tok [lm]	Světelný tok nepřímý [lm]
B / šířka: 60 cm									
500.521.00.1	Hliník kartáčovaný	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540
B / šířka: 90 cm									
500.522.00.1	Hliník kartáčovaný	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960
B / šířka: 120 cm									
500.519.00.1	Hliník kartáčovaný	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380
B / šířka: 140 cm									
500.203.00.1	Hliník kartáčovaný	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660
B / šířka: 160 cm									
500.204.00.1	Hliník kartáčovaný	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Round s přímým a nepřímým osvětlením



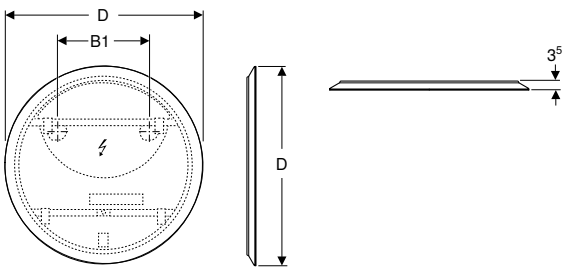

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Přímé a nepřímé osvětlení, plynule stmívatelné
- Dotykový senzorový spínač pro osvětlení, s orientačním světlem
- Paměťová funkce pro osvětlení pomocí dotykového senzorového spínače
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Pol. č.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**18'229**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**20'628**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**23'506**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**26'864**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení shora



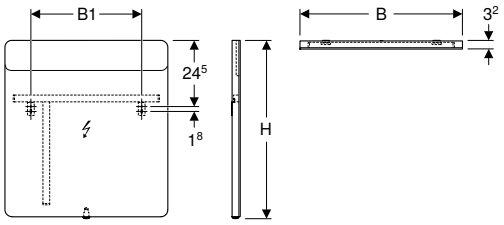

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál


Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
819240000	Hliník kartáčovaný	40	21	80	3,2	I	7	880	**18'620**
819260000	Hliník kartáčovaný	60	41	65	3,2	I	10,5	1320	**20'878**
819270000	Hliník kartáčovaný	70	26	65	3,2	I	12,3	1540	**22'570**
819200000	Hliník kartáčovaný	90	44	65	3,2	I	15,8	1980	**24'827**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Square, osvětlení oboustranné



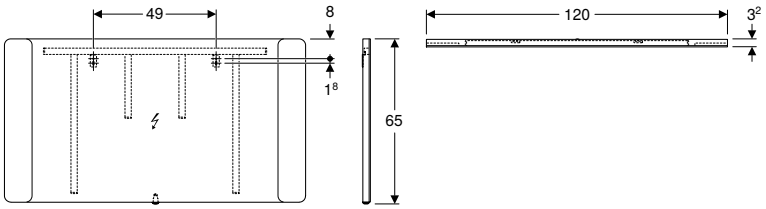

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	100–230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Sklo
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky


- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
819220000	Hliník kartáčovaný	120	65	3	I	22,8	2860	**28'211**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Oval s nepřímým osvětlením

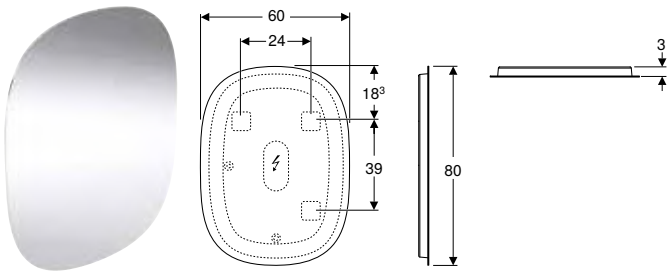

click & scan

Účely použití
- Pro horizontální a svislou montáž

Technické informace


Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Ocel
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	G
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení	30000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	6 SDCM

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Lze namontovat vertikálně nebo horizontálně
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem
- Se závěsem Geberit FlexInstall

Rozsah dodávky
- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**13'432**

Zrcadlo s osvětlením Geberit Option Basic Square, osvětlení shora

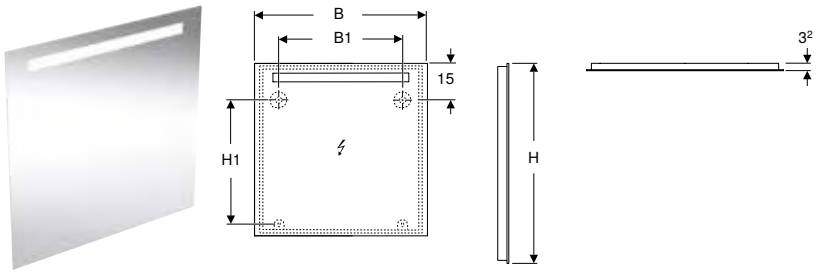

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	3000 K
Životnost LED osvětlení	30000 h
Metoda měření	L70B50
Index podání barev min.	80
Standardní odchylka sladění barev	6 SDCM

Rozsah dodávky
- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Zapnutí/vypnutí světla nástěnným spínačem
- Se závěsem Geberit FlexInstall


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.803.00.1	Hliník eloxovaný	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**9'019**
502.804.00.1	Hliník eloxovaný	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**9'402**
502.805.00.1	Hliník eloxovaný	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**9'978**
502.806.00.1	Hliník eloxovaný	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**10'362**
502.807.00.1	Hliník eloxovaný	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**10'842**
502.808.00.1	Hliník eloxovaný	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**11'225**
502.809.00.1	Hliník eloxovaný	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**12'281**
502.810.00.1	Hliník eloxovaný	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**13'145**
502.811.00.1	Hliník eloxovaný	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**14'007**
502.812.00.1	Hliník eloxovaný	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**11'993**

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.813.00.1	Hliník eloxovaný	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	12'952
502.814.00.1	Hliník eloxovaný	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	14'392
502.815.00.1	Hliník eloxovaný	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	16'215
502.816.00.1	Hliník eloxovaný	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	18'037

Bez integrovaného osvětlení

Zrcadlo Geberit Selnova Square



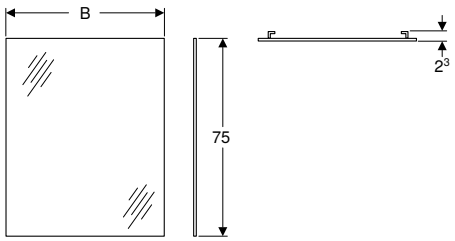

click & scan

Technické informace

Materiál	Sklo

Rozsah dodávky

- Zrcadlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
502.891.00.1	60	75	1	2'879
502.892.00.1	80	75	1	3'432

Kombinovatelné s

- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky → str. 575
- Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky → str. 576
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 573
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka → str. 574


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Zrcadlové skříňky

S integrovaným osvětlením

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm

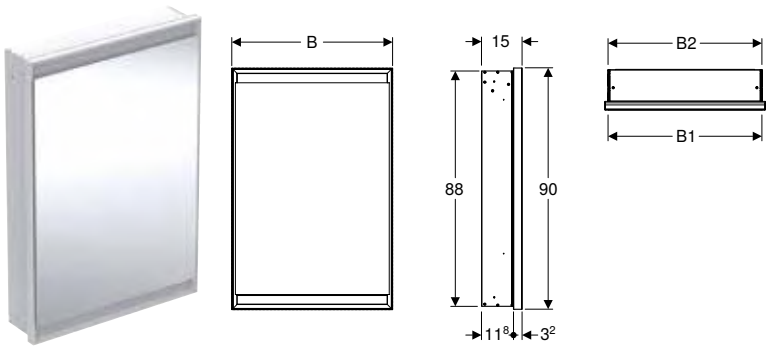

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 60 cm												
505.800.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 445


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 715
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm



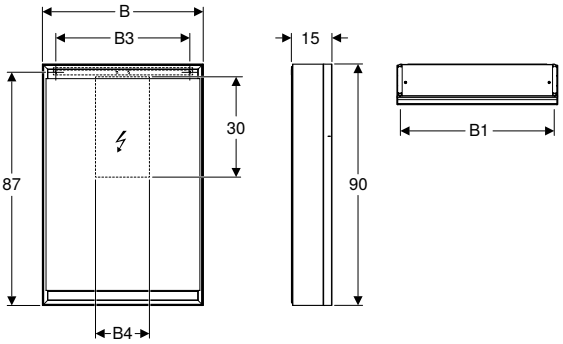

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 60 cm										
505.810.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm



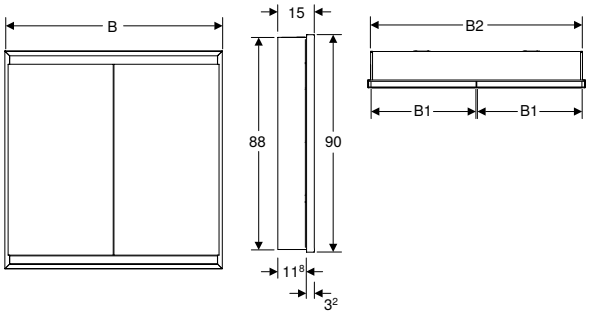

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 75 cm											
505.802.00.1	Hliník eloxovaný	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / šířka: 90 cm											
505.803.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / šířka: 105 cm											
505.804.00.1	Hliník eloxovaný	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / šířka: 120 cm											
505.805.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 445


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 715
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm



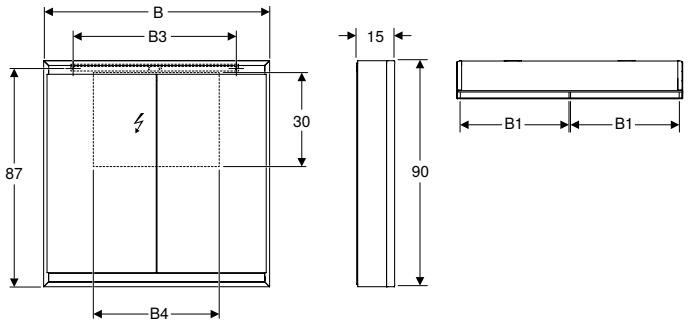

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 75 cm									
505.812.00.1	Hliník eloxovaný	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / šířka: 90 cm									
505.813.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / šířka: 105 cm									
505.814.00.1	Hliník eloxovaný	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / šířka: 120 cm									
505.815.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm



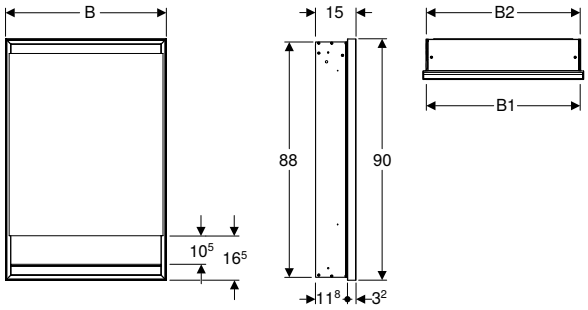

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 60 cm													
505.820.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 445


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 715
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm



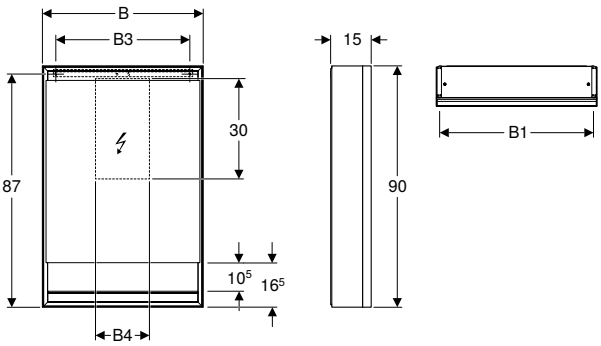

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Dvířka	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 60 cm											
505.830.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Hliník eloxovaný	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vlevo	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Závěsy vpravo	3273 / 2552 / 721

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm



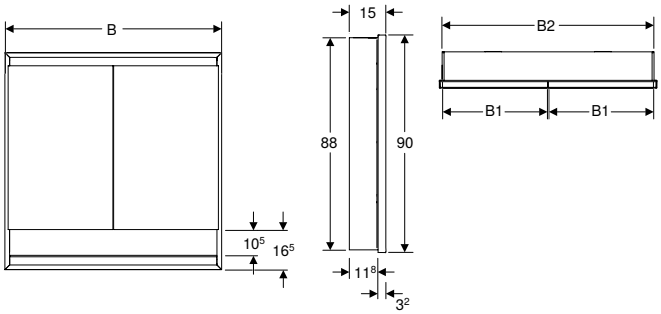

click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky
- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti
- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 75 cm												
505.822.00.1	Hliník eloxovaný	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / šířka: 90 cm												
505.823.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / šířka: 105 cm												
505.824.00.1	Hliník eloxovaný	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / šířka: 120 cm												
505.825.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Černá matná / Hliník s práškovou barvou	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Nutno objednat zvlášť
- Montážní box pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, výška 90 cm → str. 445


Kombinovatelné s
- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686

Příslušenství
- Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž → str. 715
- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm



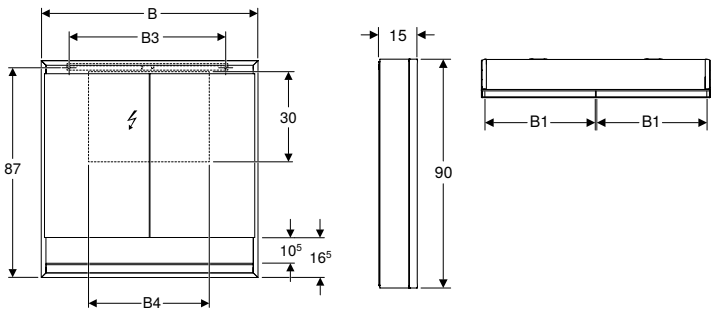

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Materiál	Hliník
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	2200–4000 K
Životnost LED osvětlení max.	72000 h
Metoda měření	L80B10
Index podání barev	90
Standardní odchylka sladění barev	3 SDCM

Rozsah dodávky

- 3 skleněné poličky
- Záslepka pro zásuvku vlevo a vpravo
- Montážní materiál

Vlastnosti

- Se světlem ComfortLight
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Vnitřní osvětlení
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Možnost spouštění funkcí pomocí dotykového senzoru
- Ovladání kompatibilní s DALI
- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Časové okno lze individuálně upravit na požadovanou intenzitu světla pomocí aplikace Geberit Home
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Se dvěma elektrickými zásuvkami
- Zásuvky namontované na vnitřní straně vlevo nahoře a vpravo nahoře
- Výškově nastavitelné skleněné poličky

Pol. č.	Barva / povrch	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok (max. / nahoře / dole) [lm]
B / šířka: 75 cm										
505.832.00.1	Hliník eloxovaný	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / šířka: 90 cm										
505.833.00.1	Hliník eloxovaný	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / šířka: 105 cm										
505.834.00.1	Hliník eloxovaný	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / šířka: 120 cm										
505.835.00.1	Hliník eloxovaný	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	Bílá / Hliník s práškovou barvou	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Kombinovatelné s

- Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight → str. 686


Příslušenství

- Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku → str. 716
- Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka → str. 714
- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283
- Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight → str. 713

- Standardní ovládání přes zrcadlovou skříňku a pokojové tlačítko. Ovládání pomocí pokojového spínače je třeba odpovídajícím způsobem změnit v aplikaci Geberit Home.

Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a dvoje dvířka



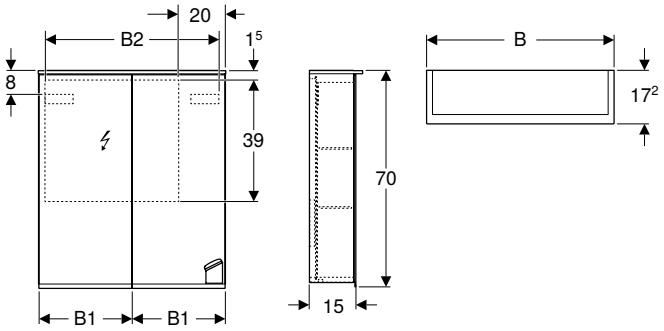

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Vnitřní strana zrcadlová
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Polohovatelné skleněné poličky
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.593.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**33’591**
500.206.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**37’326**

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688

Zrcadlová skříňka Geberit Option Plus s osvětlením a troje dvířka



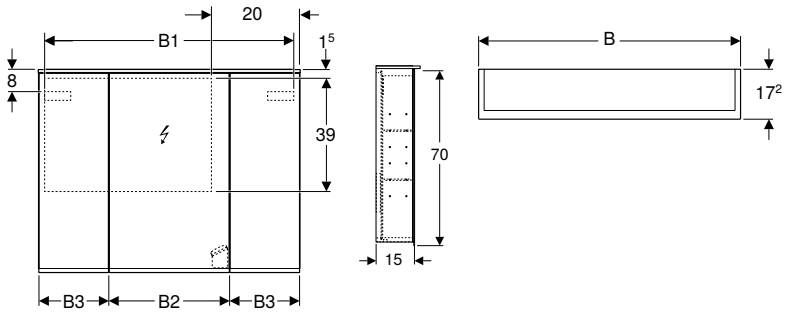

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- Šest skleněných poliček
- Zvětšovací zrcadlo
- Magnetický držák
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Vnitřní strana zrcadlová
- Ochrana proti vlhkosti
- Trojí dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Doraz středových dveří vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Polohovatelné skleněné poličky
- Magnetický držák
- Zvětšovací zrcadlo

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.594.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**40'514**
500.592.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**47'445**


Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688

- Jedna elektrická zásuvka pro zrcadlovou skříňku 90 cm
- Dvě elektrické zásuvky pro zrcadlovou skříňku 120 cm

Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a dvoje dvířka



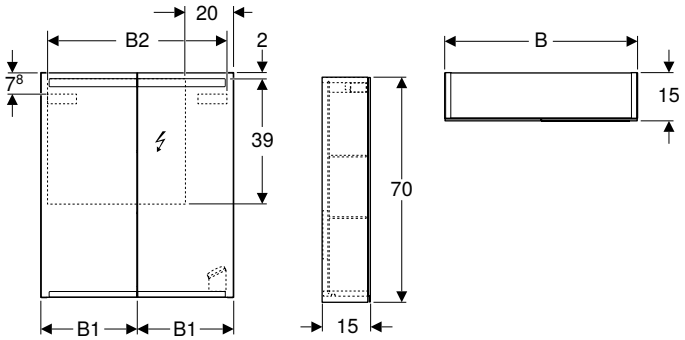

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Index podání barev min.	80

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Polohovatelné skleněné poličky
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.582.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**25'970**
500.205.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**28'843**
500.583.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**29'437**

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688

Zrcadlová skříňka Geberit Option s osvětlením a troje dvířka



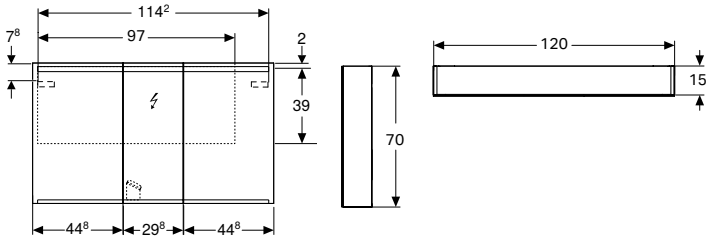

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Osvětlení LED
- Nepřímé osvětlení
- Dotykový senzorový spínač horního světla
- Dotykový senzorový spínač dolního světla
- Orientační světlo s možností deaktivace
- Elektrická zásuvka
- Vnější strany zrcadlové
- Ochrana proti vlhkosti
- Trojí dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- Doraz středových dveří vpravo
- Otevírání pomocí zapuštěného úchytu
- Polohovatelné skleněné poličky

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 4 skleněné poličky
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.207.00.1	Korpus: s vnějším zrcadlem Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	120	70	15	I	20,45	1995	36'197

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688

Zrcadlová skříňka Geberit Option Basic s osvětlením a dvoje dvířka



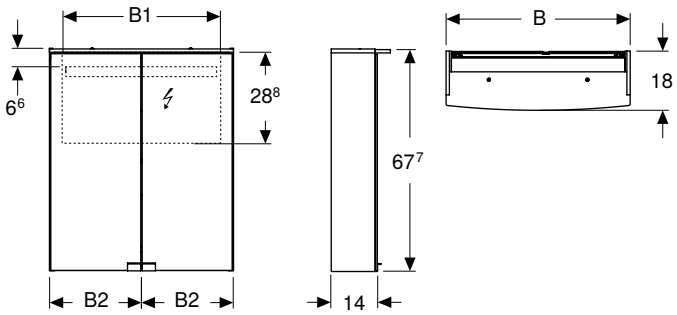

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Výstupní napětí	12 V DC
Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	F
Barva světla	4200 K
Životnost LED osvětlení	60000 h
Metoda měření	LM-80
Index podání barev min.	80

Vlastnosti

- Vhodné pro všechny koupelnové série
- Certifikace FSC™ C134279
- Osvětlení LED
- Mechanický spínač
- Elektrická zásuvka na spodní straně namontovaná vlevo nebo vpravo
- Polohovatelné skleněné poličky
- Dvoje dvířka
- Dvířka s oboustranným zrcadlem
- S orientačním světlem na spínači

Rozsah dodávky

- Zrcadlová skříň
- 2 skleněné poličky
- Madlo pochromované lesklé
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Třída ochrany	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
500.257.00.1	Korpus: pokrytý melamínem / matná bílá Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	19'230
500.258.00.1	Korpus: pokrytý melamínem / matná bílá Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	19'795
500.273.00.1	Korpus: pokrytý melamínem / matná bílá Dveře: s vnitřním a vnějším zrcadlem	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	20'360

Příslušenství

- Magnetický držák Geberit → str. 688
- Zvětšovací zrcadlo Geberit → str. 688

Bez integrovaného osvětlení

Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a dvěma skleněnými vkládacími policemi

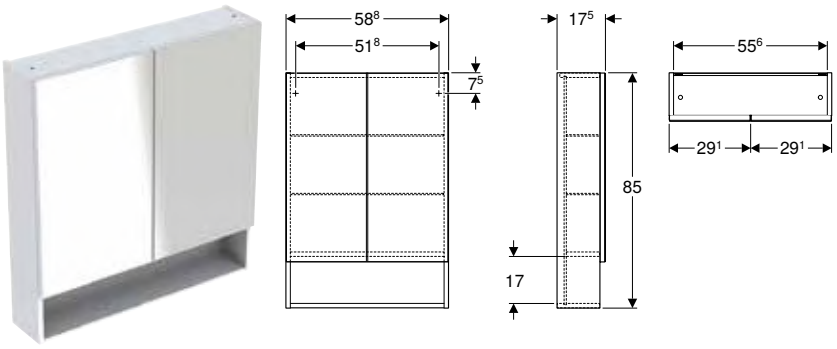

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- 2 skleněné poličky
- Zrcadlová skříň
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Dveře s vnějším zrcadlem
- Dvířka s tichým dovíráním
- S otevřenou odkládací plochou
- Se dvěma skleněnými nastavitelnými poličkami
- Dodáváno smontované

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	T [cm]	Počet zásuvek	CZK/ks.
B / šířka: 58,8 cm					
501.264.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	85	17,5	0	**10'515**
501.265.00.1 *	Láva / Lak matný	85	17,5	0	**10'515**
501.266.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	85	17,5	0	**9'961**
501.267.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	85	17,5	0	**9'961**

*** Zakázková výroba**


Kombinovatelné s

- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, jedny dvířka → str. 573
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvoje dvířka → str. 574
- Nábytkový set umyvadla Geberit Selnova Square s úzkým okrajem a skříňkou, dvě zásuvky → str. 575
- Set Geberit Selnova Square s umyvadlem, umyvadlovou deskou a skříňkou, dvě zásuvky → str. 576
- Boční skříňka Geberit Selnova Square, s jedněmi dvířky → str. 638
- Středně vysoká skříňka Geberit Selnova Square, s 1 dvířky → str. 644

Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Selnova koupelnový nábytek → str. 669

Zrcadlová skříňka Geberit Selnova Square se dvěma dvířky a čtyřmi skleněnými vkládacími policemi

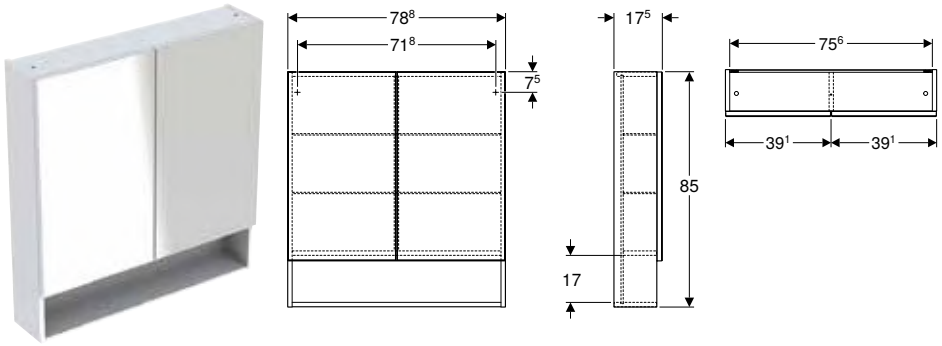

click & scan

Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska

Rozsah dodávky

- 4 skleněné poličky
- Zrcadlová skříň
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvoje dvířka
- Dveře s vnějším zrcadlem
- Dvířka s tichým dovíráním
- S otevřenou odkládací plochou
- Se čtyřmi skleněnými polohovatelnými poličkami
- Dodáváno smontované


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Počet zásuvek	CZK/ks.
501.268.00.1	Bílá / Lakované s vysokým leskem	78,8	85	17,5	0	**12'728**
501.269.00.1 *	Láva / Lak matný	78,8	85	17,5	0	**12'728**
501.270.00.1	Ořech hickory / Melamin struktura dřeva	78,8	85	17,5	0	**12'174**
501.271.00.1 *	Ořech hickory světlý / Melamin struktura dřeva	78,8	85	17,5	0	**12'174**

*** Zakázková výroba**

Příslušenství

Světelné prvky

Svítidlo Geberit pro zrcadlovou skříňku

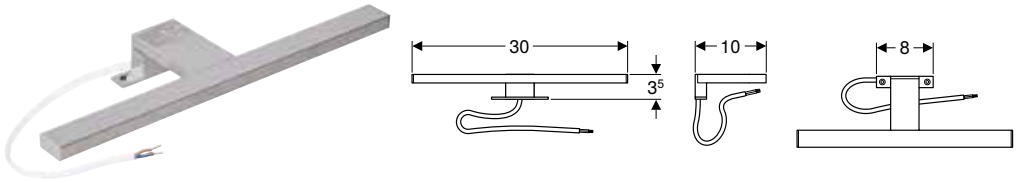

click & scan

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	220–240 V AC
Provozní napětí	24 V DC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Světelný zdroj třídy energetické účinnosti	E
Barva světla	4000 K

Rozsah dodávky


- Svítidlo
- Odbočná krabice

Pol. č.	Barva / povrch	Třída ochrany	Příkon [W]	CZK/ks.
501.280.00.1	Chromový vzhled	II	6	**2'107**

Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight





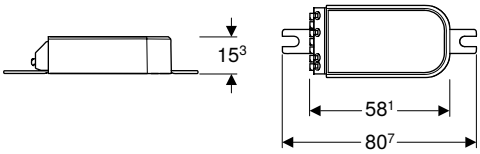

click & scan

Účely použití

- Pro přenos signálu DALI mezi účastníky


Technické informace


Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz

Pol. č.	CZK/ks.
502.829.00.1	----

Geberit LED stropní bodové svítidlo DALI, pro ComfortLight









click & scan

Technické informace

Jmenovité napětí	220–240 V AC
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Barva světla	2700–6500 K
Životnost LED osvětlení	70000 h
Vyzařovací úhel	80°

Rozsah dodávky

- LED stropní bodové svítidlo
- Síťový zdroj

Vlastnosti


- Předkonfigurováno pro funkce ComfortLight

Pol. č.	Barva / povrch	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	CZK/ks.
502.925.01.1	Bílá	11,4	1250	7'420

Nutno objednat zvlášť

- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283

Prvek síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight

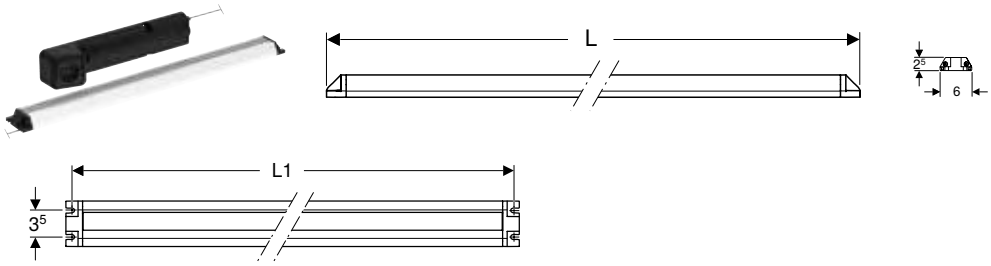

click & scan

Účely použití
- Pro skříňky pod umyvadlo Geberit iCon, Acanto a ONE v kombinaci se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE s ComfortLight

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Barva světla	2200–4000 K

Vlastnosti
- Propojení se zrcadlovými skříňkami Geberit ONE přes sběrnici DALI
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Nepřímé osvětlení
- Osvětlení LED
- S elektrickou zásuvkou v horní zásuvce
- Připojovací svorka pro vodič, 1,5 mm²

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Světelná lišta
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	L1 [cm]	Zásuvka	Pro skříňky pod umyvadlo o šířce [cm]	CZK/ks.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**14'476**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**15'032**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**15'587**


Nutno objednat zvlášť
- Síťový zdroj Geberit ONE pro sběrnici DALI pro ComfortLight → str. 283

Kombinovatelné s
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 698
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 702
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight a jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 699
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 700
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 701
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, s jedněmi dvířky, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 703
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, podomítková montáž, výška 90 cm → str. 704
- Zrcadlová skříňka Geberit ONE s nikou a ComfortLight, dvě dvířka, montáž na omítku, výška 90 cm → str. 705

- Předpokladem pro instalaci prvku síťové zásuvky Geberit s modulem ComfortLight je stávající připojení k síti v oblasti za skříňkou pod umyvadlo.

Madla

Madlo Geberit ONE pro zrcadlová dvířka

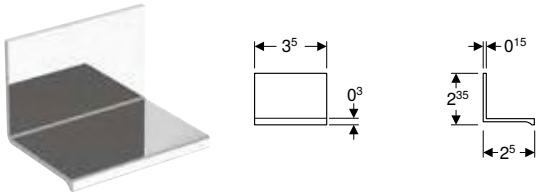

click & scan


Účely použití
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE


Rozsah dodávky
- Madlo pochromované lesklé
- Montážní materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5

Další příslušenství

Krycí rám pro zrcadlovou skříňku Geberit ONE, podomítková montáž





click & scan

Účely použití
- K zakrytí nerovných hran obkladů

Vlastnosti
- Krycí šířka 14 mm


Technické informace

Materiál	Hliník

Pol. č.	Barva / povrch
B / šířka: 60 cm	
505.841.00.1	Bílá / Hliník s práškovou barvou
505.841.00.2	Hliník eloxovaný
505.841.00.3	Černá matná / Hliník s práškovou barvou
B / šířka: 75 cm	
505.842.00.1	Bílá / Hliník s práškovou barvou
505.842.00.2	Hliník eloxovaný
505.842.00.3	Černá matná / Hliník s práškovou barvou
B / šířka: 90 cm	
505.843.00.1	Bílá / Hliník s práškovou barvou
505.843.00.2	Hliník eloxovaný
505.843.00.3	Černá matná / Hliník s práškovou barvou
B / šířka: 105 cm	
505.844.00.1	Bílá / Hliník s práškovou barvou
505.844.00.2	Hliník eloxovaný
505.844.00.3	Černá matná / Hliník s práškovou barvou
B / šířka: 120 cm	
505.845.00.1	Bílá / Hliník s práškovou barvou
505.845.00.2	Hliník eloxovaný
505.845.00.3	Černá matná / Hliník s práškovou barvou

Magnetický držák Geberit






click & scan

Vlastnosti
- Samolepicí

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
510010000	10	2	0,5	1'366

Zvětšovací zrcadlo Geberit

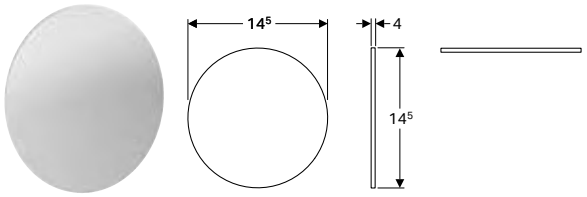


click & scan

Vlastnosti
- S trojnásobným zvětšením
- Samolepicí

Pol. č.	CZK/ks.
510100000	1'429

Zásuvky

Prvek síťové zásuvky Geberit ONE pro zrcadlovou skříňku

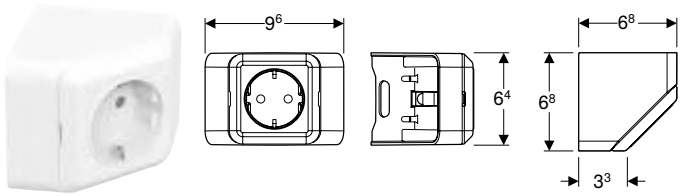

click & scan

Účely použití
- Pro zrcadlové skříňky Geberit ONE


Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Typ zástrčky	Zásuvka	Počet zásuvek
502.669.00.1	CEE 7/16	CEE 7/3 (Schuko)	1

Prvek síťové zásuvky Geberit

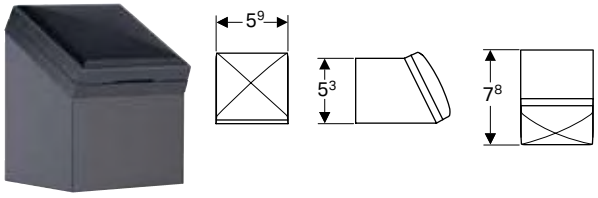

click & scan

Účely použití
- Pro instalaci do skříněk pod umyvadlo nebo do bočních skříněk

Technické informace

Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz

Rozsah dodávky
- Prvek síťové zásuvky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Typ zástrčky	CZK/ks.
501020000	Antracit	CEE 7/16	2'619
595165000	Bílá	CEE 7/16	1'613





Armatury

Umyvadlové armatury 720

Přehled sortimentu – Geberit stojánkové armatury pro umyvadla 721
Přehled sortimentu – Geberit nástěnné armatury pro umyvadla 723
Stojánková, napájení ze sítě 724
Stojánková, napájení z baterie 736
Stojánková, napájení z generátoru 748
Stojánková, páková baterie 754
Nástěnná, napájení ze sítě 756
Nástěnná, napájení z baterie 760
Nástěnná, napájení z generátoru 764
Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami 768







Příslušenství 771

Pro umyvadlové armatury 771

Umyvadlové armatury






Přehled sortimentu – Geberit stojánkové armatury pro umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Provedení				Typ 185	Typ 186	Piave			
									
				Pochromovaná lesklá	Pochromovaná lesklá	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	
Provoz na baterie	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem a páčkou směšovače			116.255.21.1	116.256.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	
Síť	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem a páčkou směšovače			116.155.21.1	116.156.21.1				
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	
Generátorový provoz	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	
Jednoduchá páka	Studená a teplá voda, se směšovačem								
Pro instalaci do hrubé stavby je třeba objednat navíc – výběr volitelného vybavení									
Zařízení Duofix	111.551.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku								
	111.551.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku								
	111.556.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku								
	111.556.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku								
Zdění zamokra	116.130.00.1 Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box								
Je třeba objednat zvlášť – nutné v závislosti na vybraném volitelném příslušenství pro instalaci v hrubé stavbě									
Krycí desky	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku								
	116.426.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku								
Příslušenství									
Souprava pro hrubou montáž Geberit se síťovým zdrojem pod omítku, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x	241.631.00.1			✓	✓				
Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x	242.349.00.1			✓	✓				
Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu	599100000	5,7 l/min							
	571410000	5.7 l/min, otočný							
Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu	599113000			✓	✓	✓	✓	✓	




✓ Kompatibilní

[1] Je součástí dodávky



	Piave			Brenta						Bambini			
													
	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Vícebarevná	Barevně neutrální	Vícebarevná	Barevně neutrální
	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
												571600000	116.207.21.1
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix				Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix				
										✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
										✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Přehled sortimentu – Geberit nástěnné armatury pro umyvadla

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


Provedení				Piave			Piave			
										
				Délka 17 cm			Délka 22 cm			
				Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	
Provoz na baterie	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Síť	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Studená a teplá voda, s termostatickým směšovačem			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Generátorový provoz	Studená / smíchaná voda, bez směšovače			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	
	Studená a teplá voda, se směšovačem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	
Směšovač se 2 madly	Studená a teplá voda, se směšovačem									
Pro instalaci do hrubé stavby je třeba objednat navíc – výběr volitelného vybavení										
Zařízení Duofix	111.558.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.558.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.1 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.561.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku									
	111.069.00.2 Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku									
Je třeba objednat zvlášť – nutné v závislosti na vybraném volitelném příslušenství pro instalaci v hrubé stavbě										
Krycí desky	116.425.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	116.426.11.1 Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku			Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	
	116.421.00.1 Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kryt pro hrubou montáž ke krycí desce, plošně zalícovaný	244.654.00.1 Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Příslušenství										
Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibilní

	Brenta			Brenta			Geberit ONE zaoblený design		Geberit ONE zaoblený design		Geberit ONE hranatý design		Geberit ONE hranatý design	
														
	Délka 17 cm			Délka 22 cm			Délka 16 cm		Délka 20 cm		Délka 18 cm		Délka 22 cm	
	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Vzhled nerezová ocel	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Pochromovaná lesklá	Černá matná	Pochromovaná lesklá	Černá matná
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix	Výhradně k použití s Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Stojánková, napájení ze sítě

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, s funkčním boxem na omítku

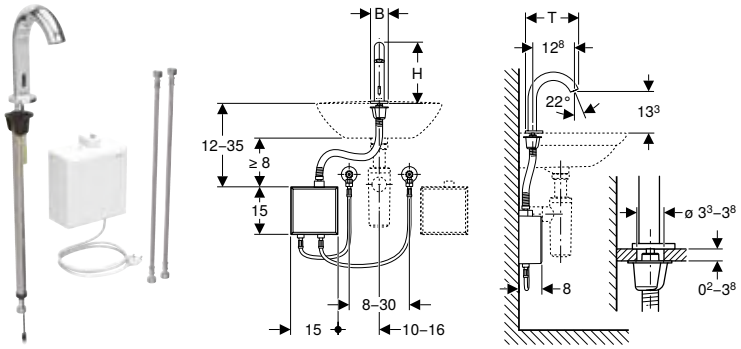

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1 m
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a síťovým zdrojem
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.161.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**30'140**
116.161.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**21'046**
116.161.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**32'413**
116.162.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**31'141**
116.162.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**22'047**
116.162.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**33'414**
116.167.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**34'726**
116.167.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**25'632**
116.167.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**36'999**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

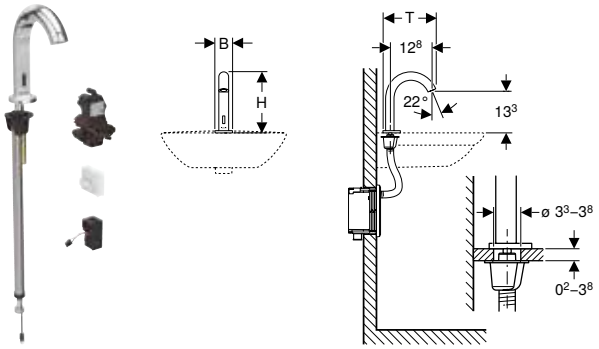

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.181.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**25'090**
116.181.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**15'997**
116.181.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	0,1	**27'364**
116.182.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**25'590**
116.182.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**16'496**
116.182.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**27'864**
116.187.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**29'176**
116.187.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**20'082**
116.187.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	0,1	**31'450**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, s funkčním boxem na omítku



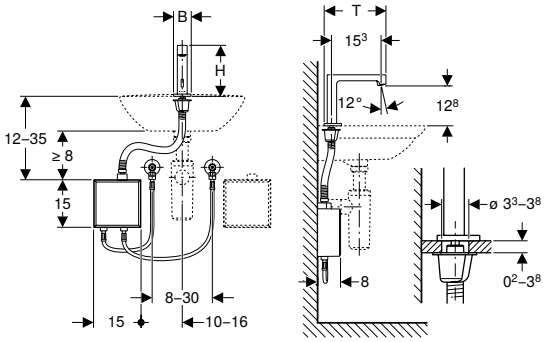

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1 m
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a síťovým zdrojem
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pří-kon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.171.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**30'140**
116.171.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**21'046**
116.171.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**32'413**
116.172.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**31'141**
116.172.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**22'047**
116.172.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**33'414**
116.177.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**34'726**
116.177.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**25'632**
116.177.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**36'999**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

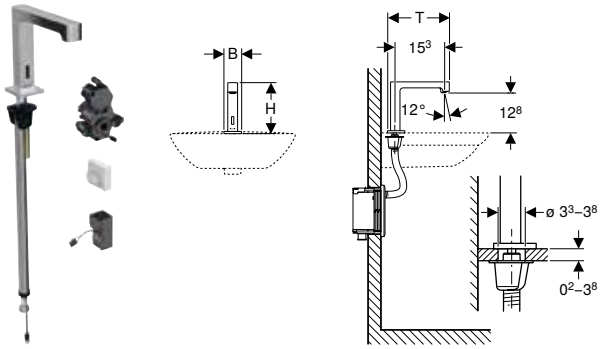

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.191.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**25'090**
116.191.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**15'997**
116.191.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	0,1	**27'364**
116.192.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**25'590**
116.192.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**16'496**
116.192.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**27'864**
116.197.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**29'176**
116.197.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**20'082**
116.197.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	0,1	**31'450**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení ze sítě

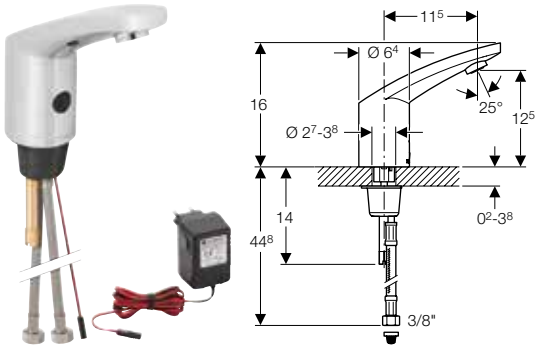

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1,9 m
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky


- Košíkový filtr
- Síťový zdroj se zástrčkou
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.135.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	16	0,1	SEV T11	**22'682**
116.145.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	16	0,1	SEV T11	**24'692**
116.155.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem a rukojetí	16	0,1	SEV T11	**26'702**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení ze sítě

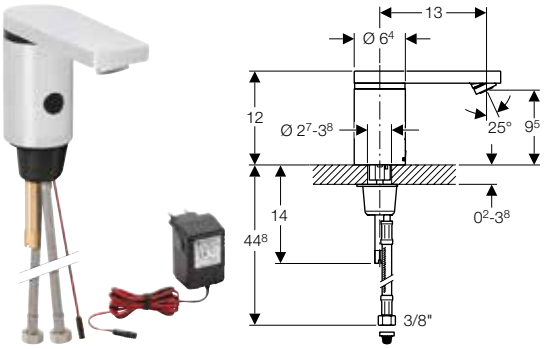

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	1,9 m
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky

- Košíkový filtr
- Síťový zdroj se zástrčkou
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	Příkon [W]	Typ zástrčky	CZK/ks.
116.136.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	12	0,1	SEV T11	**26'032**
116.146.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	12	0,1	SEV T11	**28'044**
116.156.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem a rukojetí	12	0,1	SEV T11	**30'056**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě, vícebarevná





click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	6,6 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní tlak	100–850 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	80 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování	24 h
Intervalová doba proplachování	10 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové proplachování
- Ovládání spouštění lze deaktivovat pro čištění
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Klobouček z polykarbonátu
- Tříbarevná

Rozsah dodávky

- Síťový zdroj
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
577660000	Klobouček: karmínově červený Těleso: ultramarínová modř Přívod: dopravní žlutá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	0,1	**20'962**

Kombinovatelné s

- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540


Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení ze sítě





click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Druh ochrany	IP65
Jmenovité napětí	230 V AC
Provozní napětí	6,6 V DC
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní tlak	100–850 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	80 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování	24 h
Intervalová doba proplachování	10 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové proplachování
- Ovládání spouštění lze deaktivovat pro čištění
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu

Rozsah dodávky
- Síťový zdroj
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.209.21.1	Klobouček: prachový šedý Těleso: pochromovaná lesklá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	0,1	**20'934**


Kombinovatelné s
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 541
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 542
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 543
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 544
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 545
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 546

Příslušenství
- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Stojánková, napájení z baterie

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, s funkčním boxem na omítku

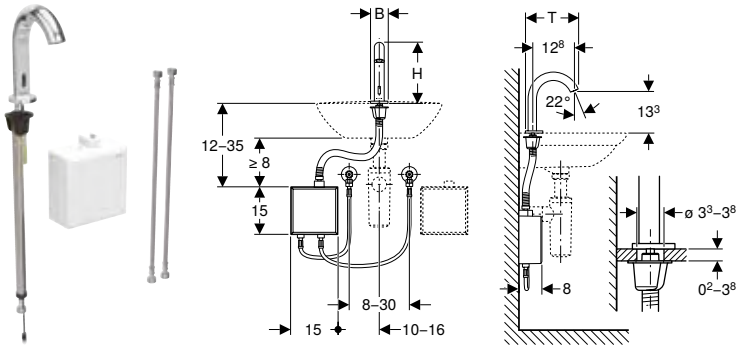

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a pouzdrem pro baterii
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.163.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**30'140**
116.163.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**21'046**
116.163.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**32'413**
116.164.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**31'141**
116.164.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**22'047**
116.164.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**33'414**
116.168.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**34'726**
116.168.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**25'632**
116.168.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**36'999**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

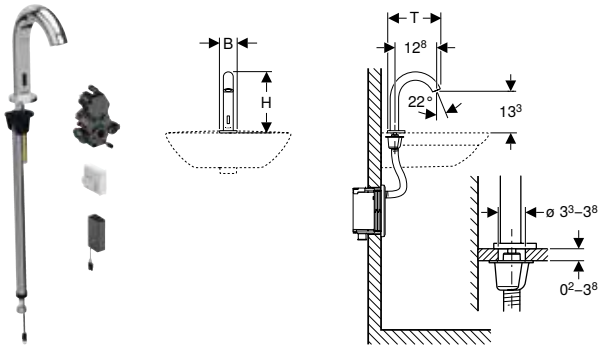

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.183.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**25'090**
116.183.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**15'997**
116.183.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**27'364**
116.184.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**25'590**
116.184.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**16'496**
116.184.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**27'864**
116.188.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**29'176**
116.188.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**20'082**
116.188.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	19,3	16,7	**31'450**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, s funkčním boxem na omítku

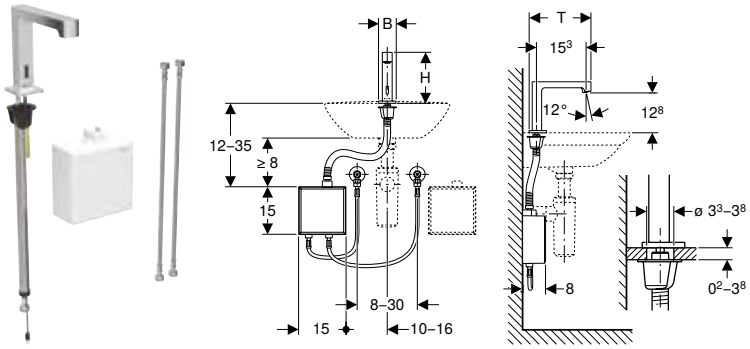

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a pouzdrem pro baterii
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.173.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**30'140**
116.173.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**21'046**
116.173.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**32'413**
116.174.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**31'141**
116.174.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**22'047**
116.174.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**33'414**
116.178.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**34'726**
116.178.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**25'632**
116.178.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**36'999**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

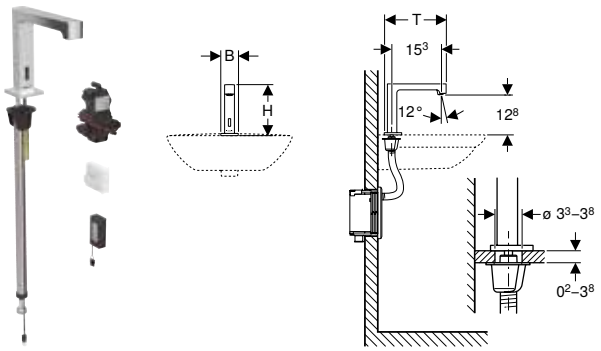

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.193.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**25'090**
116.193.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**15'997**
116.193.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**27'364**
116.194.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**25'590**
116.194.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**16'496**
116.194.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**27'864**
116.198.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**29'176**
116.198.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**20'082**
116.198.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	5,5	16,1	19,5	**31'450**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773


Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení z baterie





click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení z baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky


- Košíkový filtr
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.235.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	16	**20'783**
116.245.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	16	**22'682**
116.255.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem a rukojetí	16	**24'021**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení z baterie

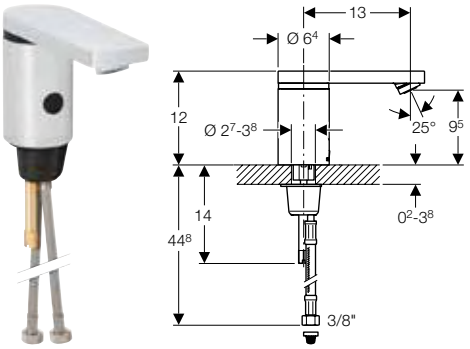

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení z baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky


- Košíkový filtr
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.236.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	12	**24'021**
116.246.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	12	**26'032**
116.256.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem a rukojetí	12	**27'372**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie, vícebarevná

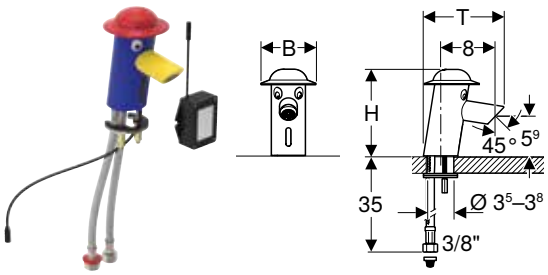

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP65
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	100–850 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	80 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování	24 h
Intervalová doba proplachování	10 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové proplachování
- Ovládání spouštění lze deaktivovat pro čištění
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Klobouček z polykarbonátu
- Tříbarevná

Rozsah dodávky

- Pouzdro pro baterii
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
577650000	Klobouček: karmínově červený Těleso: ultramarínová modř Přívod: dopravní žlutá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	**20'480**

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, napájení z baterie

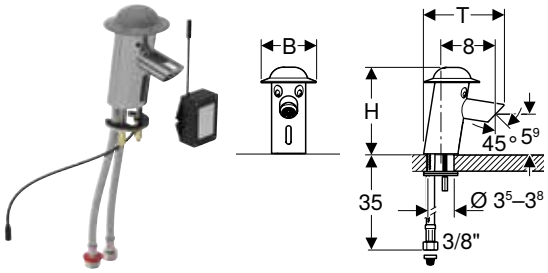

click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači vody"

Technické informace

Typ baterie	CR-P2 (6 V)
Druh ochrany	IP65
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	100–850 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	80 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování	24 h
Intervalová doba proplachování	10 s
Materiál	Mosaz

Vlastnosti
- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Intervalové proplachování
- Ovládání spouštění lze deaktivovat pro čištění
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu

Rozsah dodávky
- Pouzdro pro baterii
- Lithiová baterie typ CR-P2 6 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.208.21.1	Klobouček: prachový šedý Těleso: pochromovaná lesklá	Se směšovačem	8	12,6	12,4	**20'453**


Kombinovatelné s
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 541
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 542
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 543
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 544
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 545
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 546
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540

Příslušenství
- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Stojánková, napájení z generátoru

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, s funkčním boxem na omítku

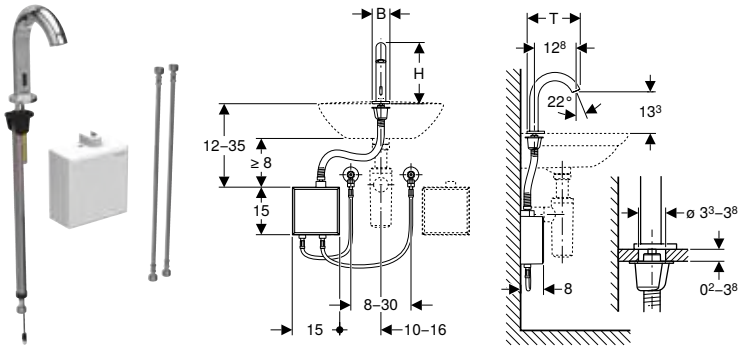

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a akumulátorem pro provoz generátoru
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.165.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**40'160**
116.165.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**31'067**
116.165.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**42'434**
116.166.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**41'163**
116.166.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**32'069**
116.166.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**43'437**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

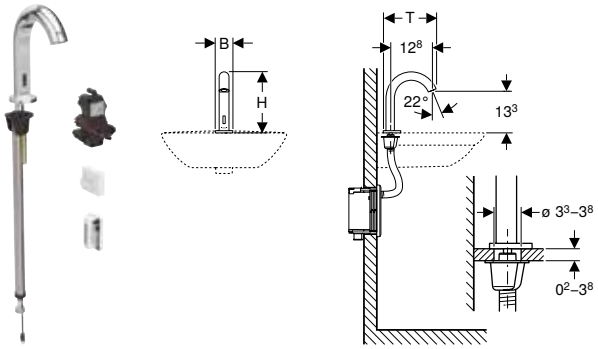

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.185.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**35'111**
116.185.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**26'019**
116.185.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	19,3	16,7	**37'385**
116.186.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**35'612**
116.186.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**26'519**
116.186.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	19,3	16,7	**37'885**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, s funkčním boxem na omítku

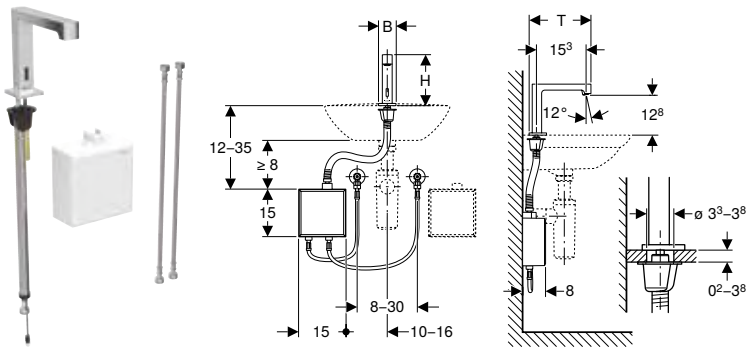

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky


- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Funkční box na omítku s řídicí elektronikou, funkční jednotkou a akumulátorem pro provoz generátoru
- Pancéřové hadičky 3/8"
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.175.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**40'160**
116.175.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**31'067**
116.175.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**42'434**
116.176.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**41'163**
116.176.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**32'069**
116.176.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**43'437**

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

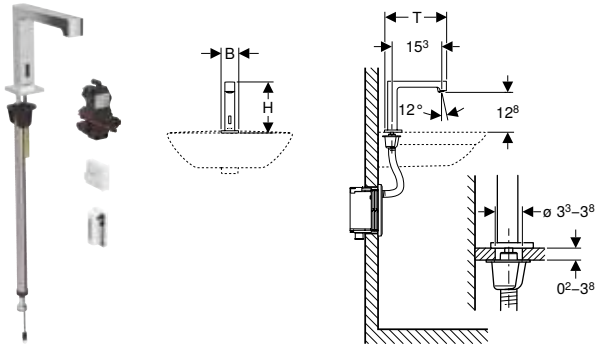

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- K montáži do souprav pro hrubou montáž Geberit pro elektronické umyvadlové armatury, stojánkové, s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura s infračerveným senzorem a hadicí pro přívod vody
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.195.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**35'111**
116.195.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**26'019**
116.195.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	5,5	16,1	19,5	**37'385**
116.196.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**35'612**
116.196.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**26'519**
116.196.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	5,5	16,1	19,5	**37'885**

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit pro umyvadlo nebo souprava pro hrubou montáž k umyvadlové armatuře Geberit
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s


- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, elektronická stojánková armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box → str. 773

Příslušenství

- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit typ 185, napájení z generátoru



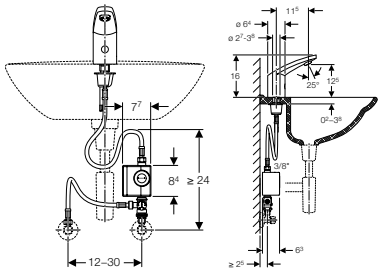

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6,6 V DC
Provozní tlak	200–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.335.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	16	**28'365**
116.365.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem pod umyvadlem	16	**30'907**

Příslušenství

- Nabíječka Geberit → str. 771
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit typ 186, napájení z generátoru



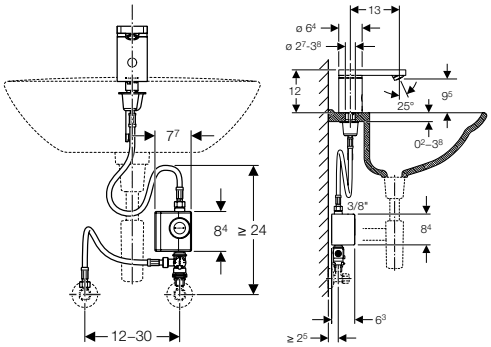

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"

Technické informace

Typ baterie	Li-Ion (6,6 V)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6,6 V DC
Provozní tlak	200–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	6 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App

Rozsah dodávky

- Generátorová jednotka
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Směšovač pod umyvadlo (pouze u modelu se směšovačem)
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	H [cm]	CZK/ks.
116.336.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	12	**32'598**
116.366.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem pod umyvadlem	12	**35'033**

Příslušenství

- Nabíječka Geberit → str. 771
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Stojánková, páková baterie

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač, vícebarevná

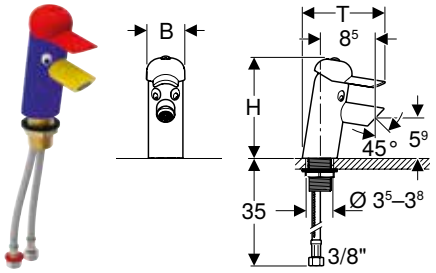

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Technické informace

Provozní tlak	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Materiál	Mosaz

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Práškově lakované pouzdro
- Rukojeť z ABS
- Tříbarevná

Rozsah dodávky

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro páku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
571600000	Klobouček: karmínově červený Těleso: ultramarínová modř Přívod: dopravní žlutá	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13’515**

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540

Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Umyvadlová armatura Geberit Bambini, jednopákový směšovač

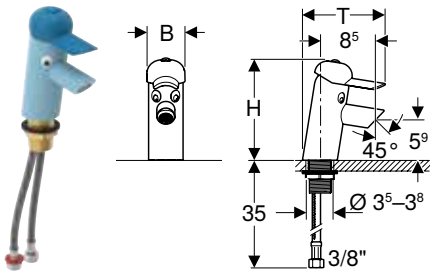

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody

Vlastnosti

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Jednopáková baterie
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro s nanesenou práškovou barvou nebo pochromované
- Rukojeť z ABS

Technické informace

Provozní tlak	100–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota vody max.	65 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5,7 l/min
Materiál	Mosaz

Rozsah dodávky

- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Klíč pro páku
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.207.SX.1	Klobouček: oceánský modrý Těleso: světle modrá	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13'497**
116.207.79.1	Klobouček: lesní zelený Těleso: světle zelená	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13'497**
116.207.FY.1	Klobouček: karmínově červený Těleso: oranžová	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13'497**
116.207.21.1	Klobouček: prachový šedý Těleso: pochromovaná lesklá	Se směšovačem	5,6	14,5	13	**13'497**

Kombinovatelné s

- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 541
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, dvě mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 542
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 543
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, tři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 544
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vlevo → str. 545
- Hrací a mycí plocha Geberit Bambini, čtyři mycí místa, hlubší umyvadlo vpravo → str. 546
- Umyvadlo Geberit Bambini pro děti → str. 540


Příslušenství

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu → str. 775

- Aby se zabránilo opaření, doporučuje se použití minitermostatu k umyvadlovým armaturám Geberit Bambini
- Pokud se umyvadlová armatura Geberit Bambini používá v horním umyvadle hrací a mycí plochy Geberit Bambini v kombinaci s přepadovou trubkou, je třeba navíc objednat otočný regulátor paprsku k umyvadlové armatuře Bambini (pol. č. 571410000)

Nástěnná, napájení ze sítě

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

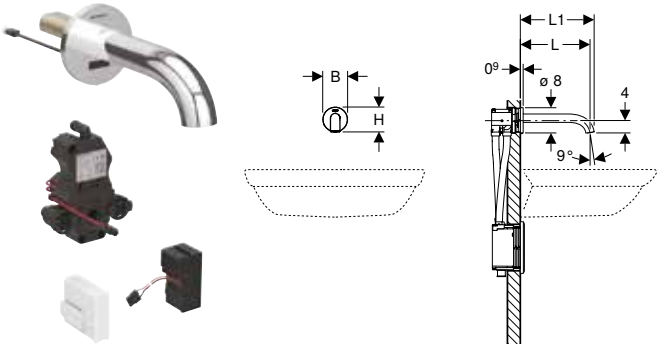

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.261.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**27'093**
116.261.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**18'000**
116.261.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	0,1	**29'367**
116.262.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**27'594**
116.262.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**18'502**
116.262.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**29'868**
116.267.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**31'180**
116.267.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**22'087**
116.267.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	0,1	**33'454**
116.281.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**28'096**
116.281.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**19'003**
116.281.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	0,1	**30'370**
116.282.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**28'597**
116.282.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**19'504**
116.282.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**30'870**
116.287.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**32'183**
116.287.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**23'090**
116.287.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	0,1	**34'456**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku

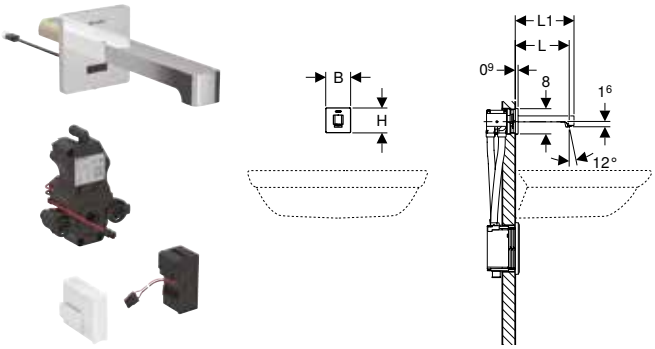

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	110–240 V AC
Provozní napětí	4,5 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Síťový zdroj
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Příkon [W]	CZK/ks.
116.271.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**27'093**
116.271.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**18'000**
116.271.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	0,1	**29'367**
116.272.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**27'594**
116.272.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**18'502**
116.272.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**29'868**
116.277.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**31'180**
116.277.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**22'087**
116.277.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	0,1	**33'454**
116.291.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**28'096**
116.291.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**19'003**
116.291.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	0,1	**30'370**
116.292.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**28'597**
116.292.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**19'504**
116.292.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**30'870**
116.297.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**32'183**
116.297.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**23'090**
116.297.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	0,1	**34'456**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku


Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Nástěnná, napájení z baterie

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

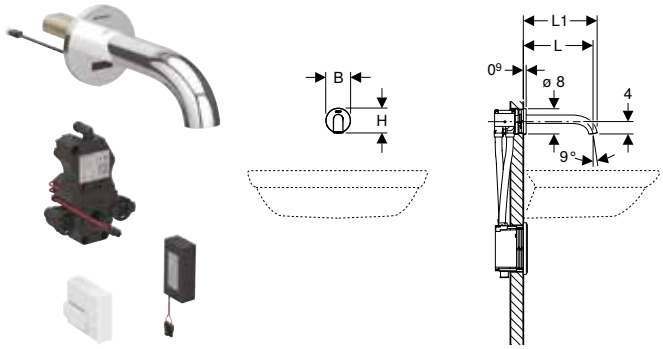

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.263.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**27'093**
116.263.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**18'000**
116.263.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**29'367**
116.264.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**27'594**
116.264.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**18'502**
116.264.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**29'868**
116.268.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**31'180**
116.268.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**22'087**
116.268.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,3	8	8	**33'454**
116.283.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**28'096**
116.283.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**19'003**
116.283.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**30'370**
116.284.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**28'597**
116.284.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**19'504**
116.284.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**30'870**
116.288.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**32'183**
116.288.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**23'090**
116.288.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,3	8	8	**34'456**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku

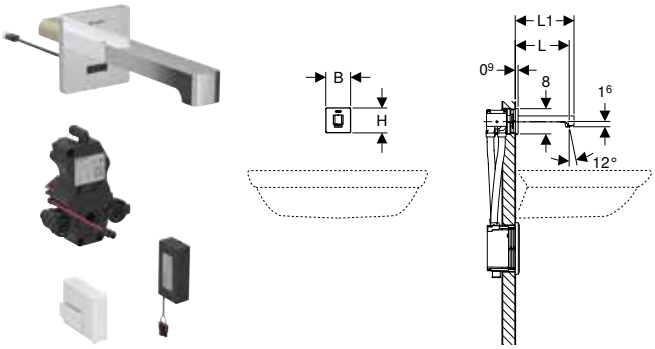

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Typ baterie	Alkalická baterie (1,5 V AA)
Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	0,5–5 bar
Doporučený provozní tlak s termostatickým směšovačem	50–500 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody, rozsah nastavení s termostatickým směšovačem	20–42 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Termostat dle EN 1111 (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Ochrana proti opaření omezením teploty vody na 42 °C (pouze u modelu s termostatickým směšovačem)
- Možnost tepelné dezinfekce dle DVGW W 551
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Spojené vodičem k síti s Geberit Gateway prostřednictvím konvertoru GEBUS
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Pouzdro pro baterii
- 2 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.273.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**27'093**
116.273.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**18'000**
116.273.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**29'367**
116.274.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**27'594**
116.274.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**18'502**
116.274.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**29'868**
116.278.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**31'180**
116.278.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**22'087**
116.278.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	17	18,6	8	8	**33'454**
116.293.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**28'096**
116.293.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**19'003**
116.293.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**30'370**
116.294.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**28'597**
116.294.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**19'504**
116.294.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**30'870**
116.298.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**32'183**
116.298.21.1	Pochromovaná lesklá	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**23'090**
116.298.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	S termostatickým směšovačem	22	23,6	8	8	**34'456**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409

Nástěnná, napájení z generátoru

Umyvadlová armatura Geberit Piave, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

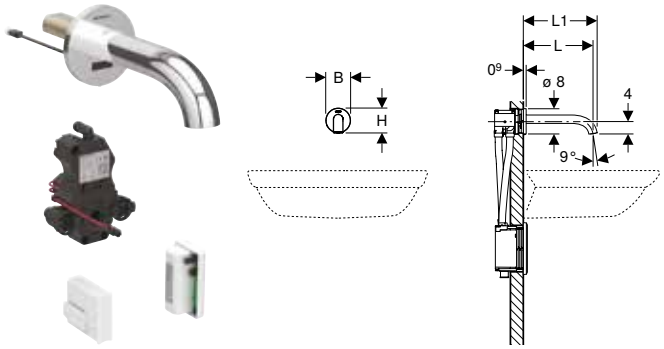

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.265.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**37'115**
116.265.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**28'021**
116.265.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,3	8	8	**39'388**
116.266.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**37'617**
116.266.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**28'524**
116.266.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,3	8	8	**39'890**
116.285.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**38'117**
116.285.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**29'024**
116.285.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,3	8	8	**40'390**
116.286.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**38'618**
116.286.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**29'524**
116.286.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,3	8	8	**40'892**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku

Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409



Umyvadlová armatura Geberit Brenta, nástěnná, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku

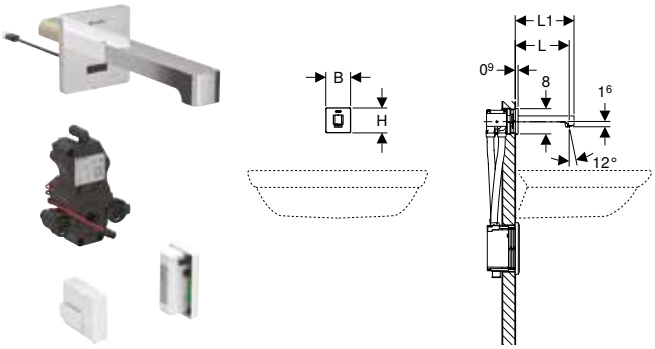

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- Pro veřejný a poloveřejný sektor
- K montáži do instalačních prvků Geberit pro umyvadlo, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení studené a teplé vody (jen u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Pro připojení studené a smíchané vody (jen u modelu bez směšovače)
- Pro použití s nerezovými dřezy
- Pro průtok > 3 l/min
- Model bez směšovače vhodný pro kombinaci s průtokovým ohřívačem, viz technický list "Umyvadlové armatury s průtokovými ohřívači"
- Pro tloušťky opláštění 10–50 mm

Technické informace

Druh ochrany	IPX4
Provozní napětí	3,2 V DC
Provozní tlak	200–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	200 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	5–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Materiál	Mosaz / plast

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Odolný proti vandalům
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Nastavení teploty přes směšovač (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Voda nastavitelná jako ne pouze teplá nebo ne pouze studená (pouze u modelu se směšovačem nebo termostatickým směšovačem)
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- Výstraha při nízkém stavu nabití akumulátoru
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Bezdrátově spojený k síti s Geberit Gateway přes Bluetooth®
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle
- Funkční jednotka se zabudovanými košíkovými filtry

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Infračervený senzor s připojovacím kabelem
- Řídicí elektronika
- Funkční jednotka
- Akumulátor pro provoz generátoru
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.275.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**37'115**
116.275.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**28'021**
116.275.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	17	18,6	8	8	**39'388**
116.276.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**37'617**
116.276.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**28'524**
116.276.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	17	18,6	8	8	**39'890**
116.295.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**38'117**
116.295.21.1	Pochromovaná lesklá	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**29'024**
116.295.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Bez směšovače	22	23,6	8	8	**40'390**
116.296.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**38'618**
116.296.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**29'524**
116.296.SN.1	Vzhled nerezová ocel / Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Se směšovačem	22	23,6	8	8	**40'892**

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit pro umyvadlo
- Krycí deska pro funkční box pod omítku

Kombinovatelné s
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 130 cm, elektronická nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku, se zápachovou uzávěrkou pod omítku


Příslušenství
- Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box → str. 774
- Geberit Service-Handy → str. 409
- Ovládání pro údržbu Geberit → str. 409




Nástěnná, směšovací baterie se dvěma pákami

Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE







click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- K osazení v montážních prvcích Geberit pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE
- Pro použití s umyvadly Geberit ONE se zkráceným vyložením
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.460.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	16,5	4,7	29'510
116.460.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	16,5	4,7	20'416

Nutno objednat zvlášť


- Prvek Geberit pro umyvadlo Geberit ONE, pro nástěnnou armaturu Geberit ONE

Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro instalační prvek Geberit ONE



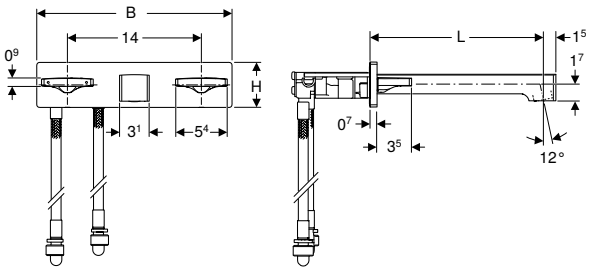

click & scan

Účely použití

- K odběru pitné vody
- K osazení v montážních prvcích Geberit pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE
- Pro použití s umyvadly Geberit ONE se zkráceným vyložením
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 57/54 cm

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.461.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**29'510**
116.461.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	18	20,4	4,7	**20'416**

Nutno objednat zvlášť


- Prvek Geberit pro umyvadlo Geberit ONE, pro nástěnnou armaturu Geberit ONE


Kombinovatelné s

- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu Geberit ONE, částečně vysoký, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku







click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm


Rozsah dodávky
- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
116.462.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**29'510**
116.462.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	16,5	20,4	4,7	**20'416**
116.464.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	20,5	20,4	47	**31'482**
116.464.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	20,5	20,4	4,7	**22'388**


Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Kombinovatelné s
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Umyvadlová armatura Geberit ONE, hranatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku







click & scan

Účely použití
- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm

Technické informace

Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	-20 – +70 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0,07 l/s
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Rozsah dodávky
- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L [cm]	CZK/ks.
116.463.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	18	29'510
116.463.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	18	20'416
116.465.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	22	31'482
116.465.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	22	22'388

Nutno objednat zvlášť
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Kombinovatelné s
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku
- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Příslušenství

Pro umyvadlové armatury

Nabíječka Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury typů 185 a 186
- Pro pisoáry Preda, Selva a Tamina s integrovaným ovládáním
- K nabití generátorové jednotky
- K analýze chyb u umyvadlových armatur s generátorovými jednotkami

Rozsah dodávky
- Návod k obsluze

Pol. č.	CZK/ks.
116.452.00.1	12'700

Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x



click & scan


Účely použití
- K použití se soupravou pro hrubou montáž

Technické informace

Jmenovité napětí	12 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Délka kabelu	2,8 m
Materiál	PVC

Pol. č.	Barva / povrch	d1, ø [mm]	Typ zástrčky	CZK/ks.
242.349.00.1	Prodlužovací kabel: červený / černý	3	SK-2	934

Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku

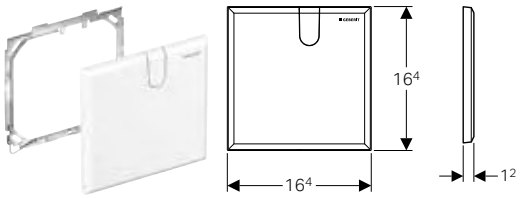

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku
- K zakrytí servisního otvoru boxů pro hrubou montáž Geberit pro Gateway


Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Upevňovací rámeček
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.425.11.1	Alpská bílá	16,4	16,4	1,2	1'542

Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku a zápachová uzávěrka pod omítku

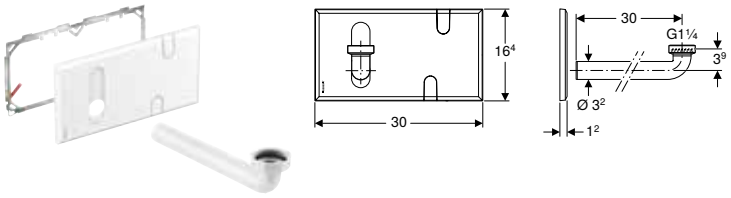

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku a zápachovou uzávěrkou pod omítku
- Výhradně k použití s Geberit Duofix


Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Upevňovací rámeček
- Připojovací koleno ø 32 mm
- Ploché těsnění
- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.426.11.1	Alpská bílá	30	16,4	1,2	3'085

Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku

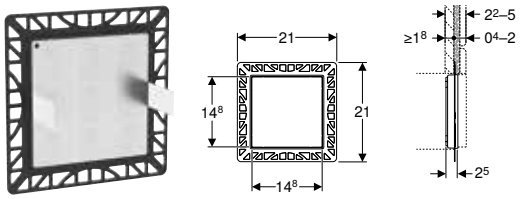

click & scan

Účely použití
- K zakrytí servisního otvoru umyvadlových armatur Geberit s funkčním boxem pod omítku
- K zakrytí servisního otvoru boxů pro hrubou montáž Geberit pro Gateway
- K individuálnímu designu koupelny
- Pro velkoplošné povrchové obklady
- Pro tloušťku opláštění ≥ 18 mm
- Vhodné pro tloušťky obkladu 4–20 mm

Vlastnosti
- Povrch řeší a instaluje zákazník
- Zalícovaná montáž
- Krycí deska není vhodná k nanesení omítky
- Není kompatibilní se zápachovou uzávěrkou pod omítku v instalačních prvcích Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Montážní rám
- Nosná deska
- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Ocel / plast

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	4'663

Nutno objednat zvlášť
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 773

Příslušenství
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 773

Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku

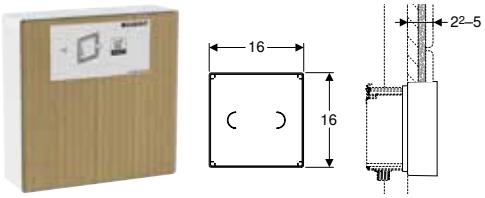

click & scan

Účely použití
- Pro plošně zalícovanou krycí desku Geberit, pro funkční box pod omítku
- Pro tloušťky obkladu 22–50 mm

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Není kompatibilní se zápachovou uzávěrkou pod omítku v instalačních prvcích Geberit Duofix

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	CZK/ks.
244.654.00.1	16	16	5	1'272

Nutno objednat zvlášť
- Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku → str. 772

Souprava Geberit pro hrubou montáž pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánková, pro podomítkový funkční box

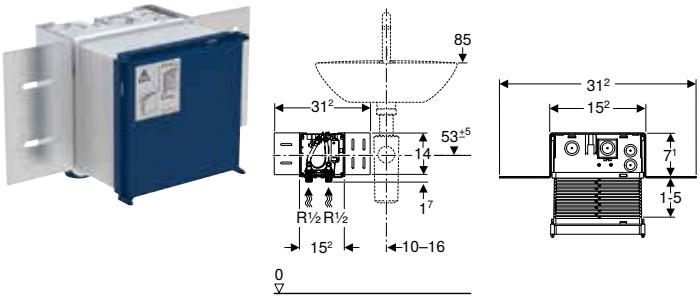

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, stojánkové, pro podomítkový funkční box

Rozsah dodávky
- Kryt pro hrubou montáž s víkem, pro krabici pod omítku


Vlastnosti
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Přívod vody na krabici pod omítku dole
- Uzavírací jednotky integrované do krabice pod omítku
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku

Pol. č.	CZK/ks.
116.130.00.1	6'013

Kombinovatelné s
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku → str. 726
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení ze sítě, pro funkční box pod omítku → str. 730
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku → str. 738
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z baterie, pro funkční box pod omítku → str. 742
- Umyvadlová armatura Geberit Piave, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku → str. 749
- Umyvadlová armatura Geberit Brenta, stojánková, napájení z generátoru, pro funkční box pod omítku → str. 751

Příslušenství
- Krycí deska Geberit pro funkční box pod omítku → str. 772
- Krycí deska Geberit plošně zalícovaná, pro funkční box pod omítku → str. 772
- Kryt pro hrubou montáž Geberit pro plošně zalícovanou krycí desku, pro funkční box pod omítku → str. 773

Prodlužovací souprava Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box




click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, pro nástěnnou montáž, pro podomítkový funkční box
- K použití s tloušťkami opláštění 4–8 cm (prodloužení 3 cm)

Rozsah dodávky
- Hadice pro přívod vody
- Prodlužovací kus
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
244.622.00.1	10’309

Sada těsnění Geberit pro umyvadlové armatury Piave a Brenta, nástěnná, pro podomítkový funkční box

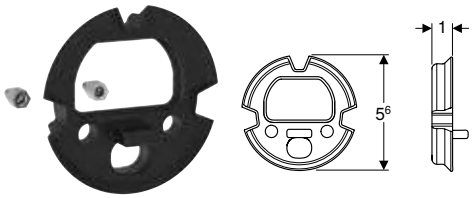

click & scan


Účely použití
- K utěsnění upevnění umyvadlových armatur Piave a Brenta ke stěně, pro nástěnnou montáž, s podomítkovým funkčním boxem
- K utěsnění proti stříkající vodě

Rozsah dodávky
- Těsnění
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Druh ochrany IPx5 možný

Pol. č.	CZK/ks.
116.422.00.1	1’023

Souprava pro hrubou montáž Geberit se síťovým zdrojem pod omítku, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x



click & scan

Účely použití
- K montáži pod omítku
- K napájení elektrickým proudem umyvadlových armatur typů 85–88, 185 a 186

Technické informace

Druh ochrany	IP20
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Výstupní napětí	12 V AC

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem pro maximálně osm armatur
- Transformace síťového napětí na nízké napětí

Rozsah dodávky
- Víko pro krabici pod omítku
- Krabice pod omítku pro předvrtaný otvor ø 76 mm
- Síťový zdroj pod omítku
- Trubková chránička délka 2,5 m

Pol. č.	CZK/ks.
241.631.00.1	3’592

Příslušenství
- Prodlužovací kabel Geberit pro síťový zdroj, pro umyvadlové armatury typů 8x a 18x → str. 771

Přestavbová sada Geberit generátoru pro umyvadlové armatury



click & scan


Účely použití
- Pro průtok > 3 l/min
- K přestavbě umyvadlových armatur typů 185 a 186 na napájení elektrickým proudem z generátoru
- K připojení k umyvadlovým armaturám typů 185 a 186 s provozem na studenou nebo smíchanou vodu

Vlastnosti
- Napájení elektrickým proudem z generátoru a akumulátoru
- Napájení elektrickým proudem nezávislé
- V průměru od 50 použití za den o délce vždy 4 s funguje umyvadlová armatura nezávisle

Rozsah dodávky
- Generátorová jednotka
- Adaptér energie eco
- Přechodka na rohový ventil G 3/8"
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr

Pol. č.	CZK/ks.
116.450.00.1	10'586

Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu

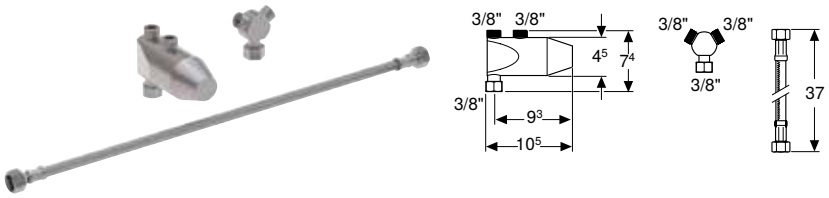

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové armatury Bambini
- Pro nastavení a omezení teploty teplé vody
- K zabránění opaření při výpadku zásobování studenou vodou
- Pro instalaci na rohové ventily G 3/8"

Technické informace

Provozní tlak	≤ 1000 kPa
Doporučený provozní tlak (kPa)	100–500 kPa
Provozní teplota teplé vody	60–65 °C
Provozní teplota studené vody	10–15 °C
Průtok při tlaku 3 bar	12 l/min
Materiál	Mosaz pochromovaná

Vlastnosti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Ochrana proti opaření pomocí termického rozpínacího prvku podle EN 1111
- Nastavitelná maximální teplota vody na vývodu u kartuše termostatu

Rozsah dodávky
- Y kus
- Pancéřová hadička 3/8"
- Košíkový filtr

Pol. č.	CZK/ks.
599113000	9'968

Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu



click & scan

Rozsah dodávky
- Montážní klíč

Pol. č.	Průtok [l/min]	Model	CZK/ks.
571410000	5,7	Otočný	408
599100000	5,7	Tuhý	327



Připojení zařizovacích předmětů pro mycí prostor, dřezy, spotřebiče a výlevky

Odpadní soupravy pro umyvadla 778

Trubkové zápachové uzávěrky 778
Trubkové zápachové uzávěrky, prostorově úsporné 779
Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla 779
Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla, prostorově úsporné 782
Zápachové uzávěrky pod omítku 787
Připojení umyvadel 788
Připojovací hrdlo 792
Kryty 792
Připojení 793
Těsnění 794
Prodloužení 795

Odpadní soupravy pro dřezy 795

Trubkové zápachové uzávěrky 795
Dvoukomorové zápachové uzávěrky 798
Odpadní ventily pro dřezy 799
Příslušenství 800

Odpadní soupravy pro zařízení 800

Trubkové zápachové uzávěrky 800
Zápachové uzávěrky pod omítku 800
Zápachové uzávěrky na omítku 802
Připojení 802
Příslušenství 803


Odpadní soupravy pro výlevky 803

Zápachové uzávěrky 803
Připojovací hrdlo 804
Odpadní ventily 805
Příslušenství 806

Odpadní soupravy pro umyvadla

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

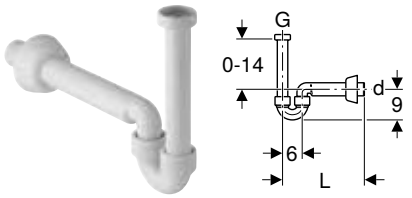

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.113.11.1	Alpská bílá	32	1 1/4	0–14	355

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo a bidet, vývod vodorovný

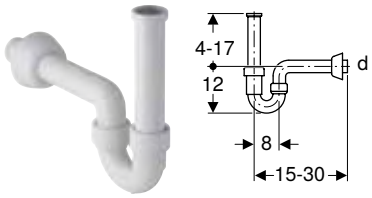

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Pro bidety

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Připojovací trubka s vnitřním závitem
- Připojovací koleno
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.100.11.1	Alpská bílá	40	1 1/4	4–17	355

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, uzavíratelná, se zpětným ventilem, vývod vodorovný

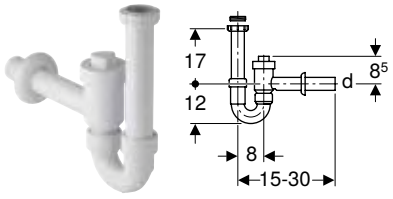

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- Nevhodný jako zpětný ventil podle EN 13564

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Připojení se zabudovaným zpětným ventilem
- Uzavíratelný
- Odolné podtlaku do -870 Pa
- Odolné přetlaku do 1500 Pa
- Vývod vodorovný

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Redukce z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Vtoková trubka s převlečnou maticí
- Nástěnná růžice
- Uzavírací ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.860.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	1 1/4	17	2'616
152.861.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	1 1/4	17	2'616

Trubkové zápachové uzávěrky, prostorově úsporné

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

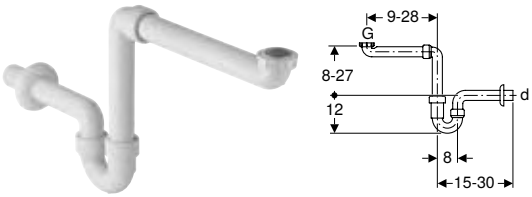

click & scan

Účely použití
- Pro prostorově úsporné připojení umyvadla v koupelnovém nábytku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Těsnění
- Připojovací koleno
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.107.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	1 1/4	8–27	501

Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu a manžetou, vývod vodorovný

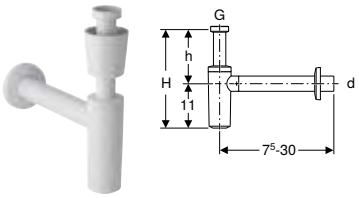

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Růžice k ventilu
- Nástěnná růžice
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.026.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	6–22	876

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 788

Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod

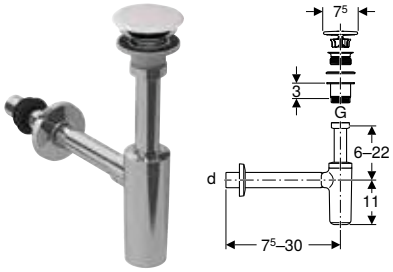

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla
- K připojení umyvadel s otvorem ø 46 mm
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	Bílá / Pochromovaná lesklá	32 / 40	7,5–30	6–22

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odtok umyvadla Geberit se zápachovou uzávěrkou, vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním, vývod horizontální

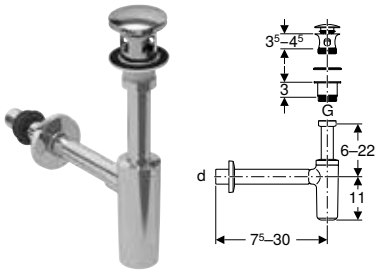

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- K připojení umyvadel s otvorem ø 46 mm

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm

Vlastnosti
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.021.21.1	Pochromovaná lesklá	32 / 40	7,5–30	6–22	3'879

Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

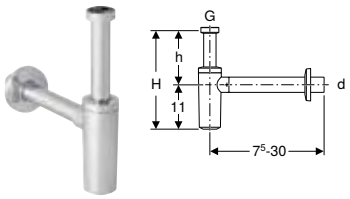

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	ABS


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
151.034.14.1	Černá matná	32	1 1/4	17–33	6–22	**1'499**
151.034.21.1	Pochromovaná lesklá	32	1 1/4	17–33	6–22	**1'500**
151.035.14.1	Černá matná	40	1 1/4	17–33	6–22	**1'499**
151.035.21.1	Pochromovaná lesklá	40	1 1/4	17–33	6–22	**1'500**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 788

Zápachová uzávěrka s dělící stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný, nástrčné těsnění,nástěnná růžice

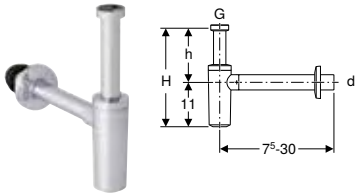

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	ABS


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Nástěnná růžice
- Manžeta z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.024.14.1	Černá matná	32	1 1/4	6–22	**1'499**
151.025.14.1	Černá matná	40	1 1/4	6–22	**1'499**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 788

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný

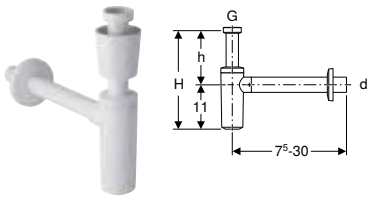

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Antikorozní
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Růžice k ventilu
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.034.11.1	Alpská bílá	32	1 1/4	6–22	**876**
151.035.11.1	Alpská bílá	40	1 1/4	6–22	**876**

Příslušenství
- Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo → str. 788

Zápachové uzávěrky s nornou trubkou pro umyvadla, prostorově úsporné

Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

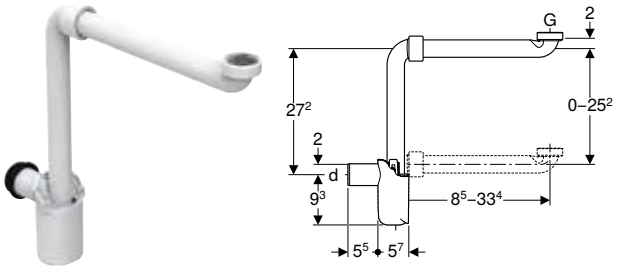

click & scan

Účely použití
- Pro prostorově úsporné připojení umyvadla v koupelnovém nábytku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- Přístupný pro čištění
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Těsnění
- Připojovací koleno s převlečnou maticí

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
151.116.11.1	Alpská bílá	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**1'927**
151.117.11.1	Alpská bílá	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	**1'437**

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.084.21.1	Pochromovaná lesklá	32	15–20	11,2	7–27,2	2'472
152.093.21.1	Pochromovaná lesklá	40	15–20	11,2	7–27,2	2'472

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.091.21.1	Pochromovaná lesklá	32	40–45	11,2	7–27,2	2'472
152.092.21.1	Pochromovaná lesklá	40	40–45	11,2	7–27,2	2'472

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Bílá	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Bílá	40	15–20	11,2	7–27,2

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním



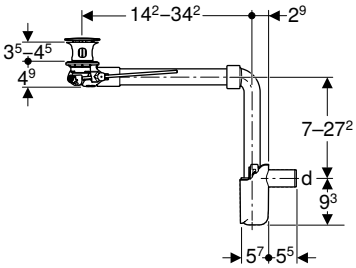

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.072.21.1	Pochromovaná lesklá	32	11,2	7–27,2	2'976
152.074.21.1	Pochromovaná lesklá	40	11,2	7–27,2	2'976

Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním



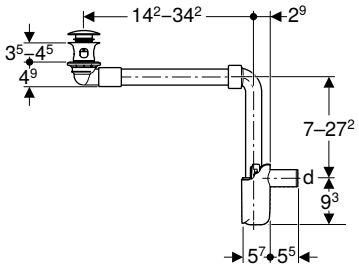

click & scan

Účely použití

- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.073.21.1	Pochromovaná lesklá	32	11,2	7–27,2	**3'147**
152.075.21.1	Pochromovaná lesklá	40	11,2	7–27,2	**3'147**

Umyvadlová odpadní souprava Geberit Clou, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu



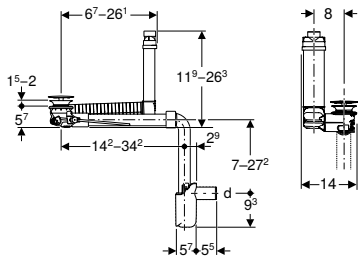

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Záslepka
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.049.21.1	Pochromovaná lesklá	32	11,2	7–27,2	**3'819**
152.059.21.1	Pochromovaná lesklá	40	11,2	7–27,2	**3'819**

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Umyvadlová odpadní soustava, prostorově úsporná, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu, vývod vodorovný, pro umyvadlo Geberit ONE, vývod svislý



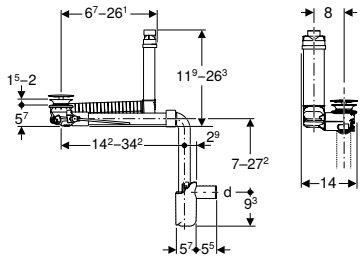

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Záslepka
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Bílá	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Bílá	40	0,6	14,2–34,2	14

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Zápachové uzávěrky pod omítku

Sada zápachové uzávěrky Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný



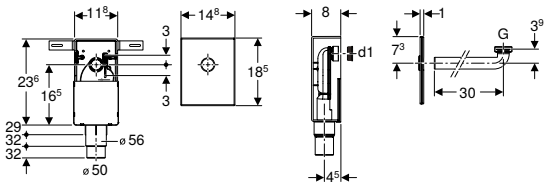

click & scan

Účely použití

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm

Rozsah dodávky

- Připojovací koleno ø 32 mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Těsnění
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
151.120.11.1	Alpská bílá	50–56	1 1/4	32	**2'387**
151.120.21.1	Pochromovaná lesklá	50–56	1 1/4	32	**3'014**
151.121.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	50–56	1 1/4	32	**4'259**

Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo → str. 789

Zápachová uzávěrka Geberit pro umyvadlo, pod omítku, s podomítkovou krabicí, souprava pro kompletaci, sítkový ventil a trubka přepadu, vývod vodorovný



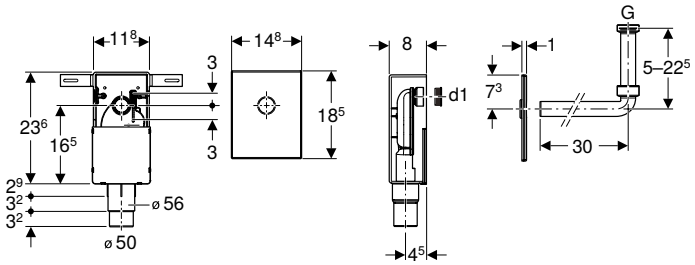

click & scan

Účely použití

- Pro zdravotnická zařízení
- Ke skryté montáži
- Pro zděné konstrukce
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Zápachová uzávěrka pod omítku při konečné montáži výškově nastavitelná ± 3 cm
- Vhodné pro umyvadlo Renova Comfort
- Vhodné pro umyvadlo Vitalis

Rozsah dodávky


- Připojovací koleno ø 32 mm
- Krycí deska
- Podomítková krabice
- Zápachová uzávěrka pod omítku
- Kryt pro hrubou montáž
- Sítko ventilu
- Trubka přepadu k umyvadlu Renova Comfort
- Trubka přepadu k umyvadlu Vitalis
- Upevňovací materiál
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
151.122.21.1	Pochromovaná lesklá	50–56	3’868

Připojení umyvadel

Odpadní ventil Geberit pro umyvadlo





click & scan

Účely použití

- Pro zápachové uzávěrky pod omítku Geberit u umyvadel
- K připojení na umyvadlo


Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	Materiál	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
241.503.00.1	Nerezová ocel	1 1/4	Nerezová ocel	7	3,5	1’104
241.504.00.1	Nerezová ocel leštěná	1 1/4	Nerezová ocel	7	3,5	1’104

Kombinovatelné s

- Bezbariérové umyvadlo Geberit Selnova Comfort Square → str. 532

Odpadní ventil Geberit s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Vlastnosti
- Kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný
- S integrovaným sítkem

Technické informace


Materiál	Mosaz pochromovaná

Rozsah dodávky
- Sítko
- Těsnění

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	L [cm]	CZK/ks.
152.050.14.1	Černá matná	1 1/4	5	**2’659**
152.050.21.1	Pochromovaná lesklá	1 1/4	5	**3’563**
152.080.14.1	Černá matná	1 1/4	8	**2’748**
152.080.21.1	Pochromovaná lesklá	1 1/4	8	**2’748**

Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro umyvadlo






click & scan

Rozsah dodávky
- Trubka přepadu
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Šroub

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
240.648.00.1	Transparentní	1 1/4	**967**

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.081.21.1	Pochromovaná lesklá	32	1 1/4	**1'310**

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním



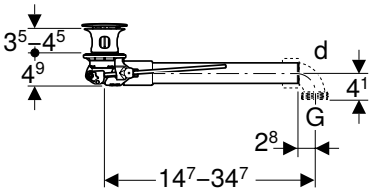

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Ovládací páka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	CZK/ks.
152.070.21.1	Pochromovaná lesklá	32	1 1/4	14,7–34,7	**1'872**

Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním



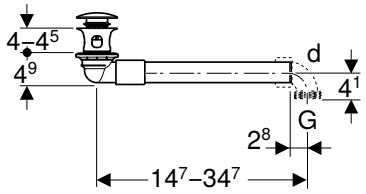

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.071.21.1	Pochromovaná lesklá	32	1 1/4	2'059

Připojení umyvadla Geberit Clou s pákovým ovládáním



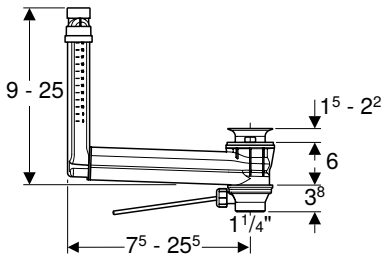

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro bidety bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Ovládací páka
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.018.00.1	Odpadní ventil: Nerezová ocel leštěná	32	1 1/4	2'452

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 793
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792

Připojení umyvadla Geberit Clou, s kabelovým ovládáním a otočnou rukojetí

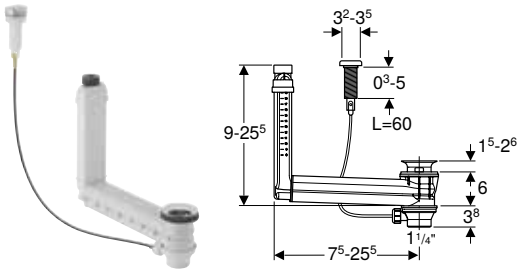

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez viditelného přepadu

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Funkce skrytého přepadu
- Ovládání přes kabelové ovládání a otočnou rukojeť
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť
- Záslepka
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	CZK/ks.
152.019.00.1	Madlo: pochromovaná lesklá	32	1 1/4	3'676

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem → str. 793
- Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem → str. 792

Připojovací hrdlo

Prodloužení Geberit se svěrným šroubením



click & scan

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	CZK/ks.
152.160.11.1	Alpská bílá	50	25	22	439
152.161.11.1	Alpská bílá	50	50	47	628

Kryty

Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným odtokem



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové přepadové soupravy s volným přívodem
- Pro připojení umyvadel Clou

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
241.993.11.1	Alpská bílá	6,4	Plast	687
241.993.46.1	Pochromovaná matná	6,4	Plast	856

Kryt odtokového ventilu Geberit pro odpadní ventil s volným přívodem



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadlové přepadové soupravy s volným přívodem
- Pro připojení umyvadel Clou


Rozsah dodávky
- Sítko na vlasy

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
241.993.01.1	Bílá	64	Sanitární keramika	1'426
241.993.14.1	Černá matná	6,4	Plast	670
241.993.21.1	Pochromovaná lesklá	64	Plast	1'157

Příslušenství
- Závěsný bidet Geberit ONE, uzavřený tvar → str. 150

Připojení

Odpadní ventil Geberit s volným odtokem, sítko

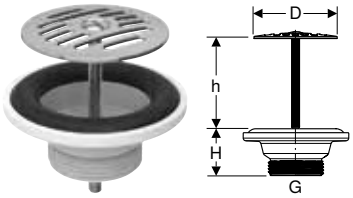

click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s volným odtokem
- Pro veřejný a poloveřejný sektor


Rozsah dodávky
- Sítko
- Těsnění

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel / plast

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.005.00.1	Rošt: Nerezová ocel leštěná	1 1/4	6,3	3,5	0–5	1'211

Odpadní ventil Geberit s ovládáním typu stlačit - vytáhnout



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro umyvadla s přepadem

Vlastnosti
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Vnější zátka odtokového ventilu


Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
152.076.21.1	Pochromovaná lesklá	1 1/4	1'716

Připojení umyvadla Geberit Clou, prostorově úsporné, úzké provedení, s pákovým ovládáním a krytem ventilu



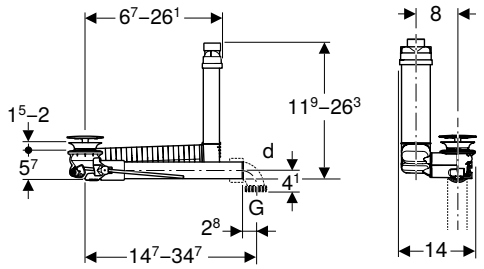

click & scan

Účely použití

- Pro umyvadla bez viditelného přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku

Technické informace

Materiál	Mosaz pochromovaná / plast

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Funkce skrytého přepadu
- Délku a výšku lze přizpůsobit umyvadlu
- S integrovaným sítkem na vlasy

Rozsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"
- Ovládací páka
- Záslepka
- Kryt odtokového ventilu
- Umyvadlový ventil


Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	G ["]	CZK/ks.
152.013.21.1	Pochromovaná lesklá	32	0,25	1 1/4	2'807

- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)

Těsnění

Manžeta Geberit





click & scan

Účely použití


- Pro bidety a umyvadla

Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.498.00.1	32	40	2,5	78
152.796.00.1	40	44	2,3	66
152.495.00.1	32	46	2,3	78
152.496.00.1	40	46	2,3	66
153.564.16.1	32	58	2,3	153
153.565.16.1	40	58	2,3	113
153.566.16.1	50	58	2,3	113

Manžeta Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro bidety a umyvadla


Technické informace

Materiál	EPDM

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	CZK/ks.
152.682.00.1	50	32	44	66
152.689.00.1	56	32	50	113
152.690.00.1	56	40	50	99
152.691.00.1	60	32	57	228
152.692.00.1	60	40	57	153
152.693.00.1	60	50	57	99
152.694.00.1	70	50	70	153
152.699.00.1	60	56	63	165

Prodloužení

Prodloužení Geberit pro připojení umyvadla

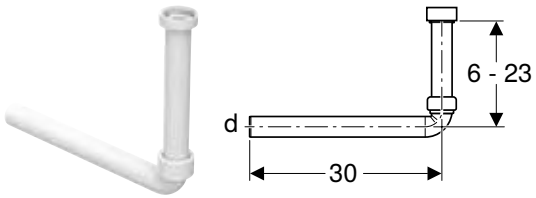

click & scan

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	arc [°]	CZK/ks.
240.649.11.1	Alpská bílá	32	90	505

Odpadní soupravy pro dřezy

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, vývod vodorovný



click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace


Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- P sifon
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.741.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	4–23	584
152.742.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	4–23	584

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný

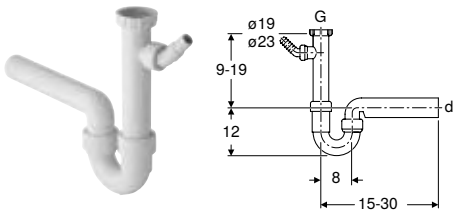

click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace


Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.711.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	9–19	338
152.713.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	9–19	338

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod svislý

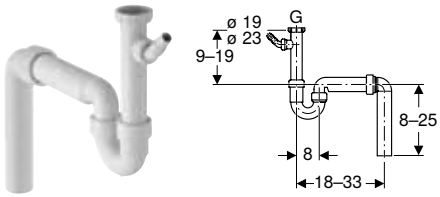

click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Technické informace


Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno 90° z PP
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.550.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	9–19	338
152.556.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	9–19	338

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, prostorově úsporná, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný

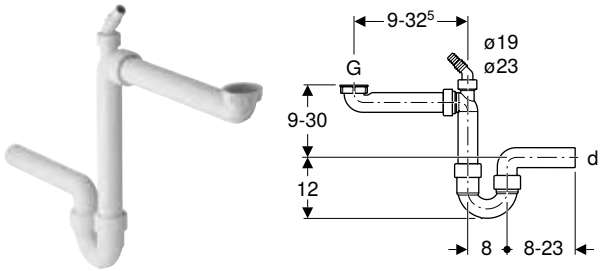

click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Technické informace


Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Připojovací koleno s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Redukce z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Připojovací koleno s převlečnou maticí z PP, G 1", s dodatečným připojením
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.819.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	9–30	614
152.885.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	9–30	614

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.715.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	9–19	552

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod svislý





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod svislý

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2", s dodatečným připojením
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno s převlečnou maticí
- Připojovací koleno 90° z PP
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.553.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	9–19	552

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dva odsazené dřezy, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů se dvěma výlevkami

Technické informace

Materiál	PP

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Prostorově úsporná
- S připojením pro pračku nebo myčku nádobí
- Vývod vodorovný


Rozsah dodávky
- 2 připojovací kolena s převlečnou maticí z PP, G 1 1/2"
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno 90° z PP
- Odbočka 88,5° z PP ø 40 mm
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.818.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	7–37	1'031
152.886.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	7–37	1'031

Dvoukomorové zápachové uzávěrky

Dvoukomorová zápachová uzávěrka Geberit pro připojení zařizovacích předmětů





click & scan

Technické informace

Materiál	Plast


Rozsah dodávky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Vlastnosti
- Vývod vodorovný

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
252.053.11.1	Alpská bílá	48	1	16,5	517

Dvoukomorová zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, s hadicovou přípojkou, vývod vodorovný





click & scan

Účely použití
- K připojení dřezů s jednou výlevkou

Vlastnosti
- Připojení pro pračku nebo myčku nádobí k dvoukomorové zápachové uzávěrce
- Vývod vodorovný

Technické informace


Materiál	PP

Rozsah dodávky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"
- Hadicová přípojka ø 19 / 23 mm
- Připojovací koleno
- Připojovací koleno s převlečnou maticí

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.889.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	9–30	1'026

Odpadní ventily pro dřezy

Připojení dřezu Geberit s přepadem a otočným ovládáním



click & scan

Účely použití
- Pro dřezy s otočným ovládáním

Technické informace


Materiál	Plast

Vlastnosti
- Viditelné části pochromované

Rozsah dodávky
- Přepad
- Záslepka pochromovaná
- Odtokové sítko, pochromované
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť

Pol. č.	Barva / povrch	G ["]	CZK/ks.
152.929.20.1	Leštěný	1 1/2	2'462

Připojení dřezu Geberit s otočným ovládáním



click & scan

Účely použití
- Pro dřezy s otočným ovládáním

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Viditelné části pochromované
- S připojením pro přepad

Rozsah dodávky
- Záslepka pochromovaná
- Odtokové sítko, pochromované
- Kabelové ovládání
- Otočná rukojeť

Pol. č.	Barva / povrch	G ["]	CZK/ks.
152.931.20.1	Leštěný	1 1/2	2'126

Příslušenství

Dvojitá hadicová přípojka Geberit



click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí

Technické informace

Materiál	Plast


Rozsah dodávky
- 2 zpětné klapky
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	a [cm]	CZK/ks.
152.767.11.1	Alpská bílá	1	8,3	616

Odpadní soupravy pro zařízení

Trubkové zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro zařizovací předměty

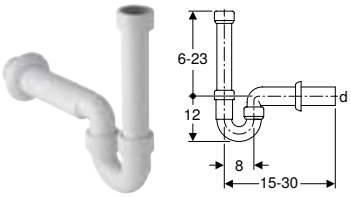

click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Vtoková trubka z PP, G 1 1/2"
- Nástěnná růžice

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	CZK/ks.
152.702.11.1	Alpská bílá	50	1 1/2	6–23	553
152.704.11.1	Alpská bílá	40	1 1/2	6–23	553

Zápachové uzávěrky pod omítku

Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s jedním připojením

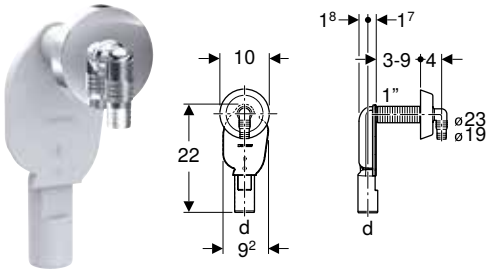

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček nebo myček nádobí


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka z PP
- Nástěnná růžice
- Hadicová přípojka ø 19 / 23 mm
- Ochrana závitu

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.234.11.1	Alpská bílá	40	0,6	487
152.234.21.1	Pochromovaná lesklá	40	0,6	749

Sada zápachové uzávěrky Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s jedním připojením, podomítkovou krabicí a krycí deskou

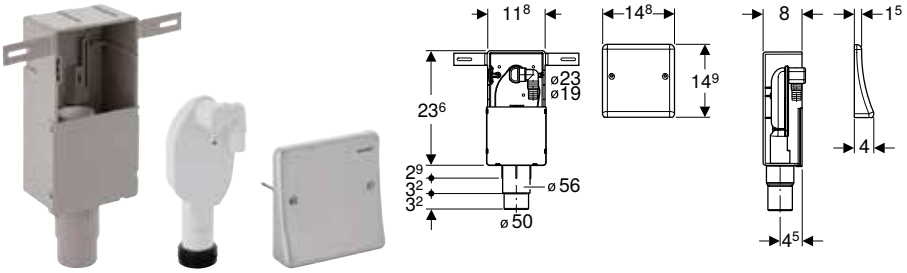

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček nebo myček nádobí
- K montáži pod omítku

Technické informace


Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	Plast

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Krycí deska z nerezové oceli
- Zápachová uzávěrka pod omítku vyjímatelná pro čištění

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Podomítková krabice
- Manžeta z EPDM
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.232.00.1	50–56	0,6	2'701

Zápachová uzávěrka Geberit pod omítku pro zařizovací předměty, s dvěma připojeními, podomítkovou krabicí a krycí deskou a krycí deskou

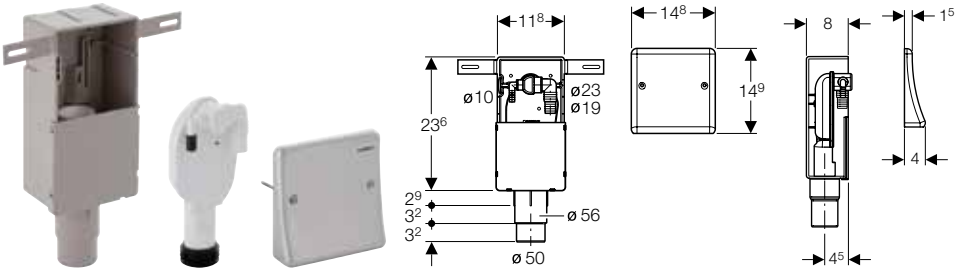

click & scan

Účely použití
- Ke skryté montáži
- K připojení praček a kondenzačních sušiček (v uspořádání nad sebou)
- K montáži pod omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Plast


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Krycí deska z nerezové oceli
- Zápachová uzávěrka pod omítku vyjímatelná pro čištění

Rozsah dodávky
- Krycí deska
- Hadicová přípojka z PP, ø 10 mm
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Podomítková krabice
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
152.233.00.1	50–56	0,6	2'701

Zápachové uzávěrky na omítku

Zápachová uzávěrka Geberit na omítku pro zařizovací předměty, s krytem

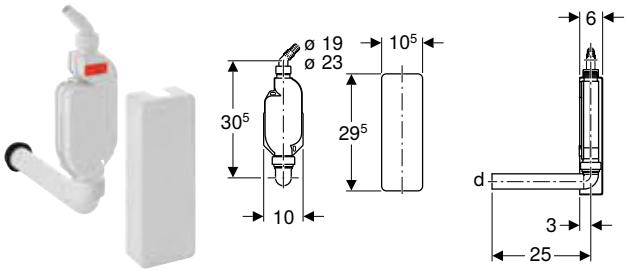

click & scan

Účely použití
- K připojení praček nebo myček nádobí
- K montáži na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	70 mm
Materiál	PP


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky
- Kryt
- Připojovací koleno 90° z PP, ø 40 mm
- Hadicová přípojka z PP, ø 19 / 23 mm
- Manžeta z EPDM
- Upevňovací materiál
- Zaslepovací víčko pro připojení G 1"

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	CZK/ks.
152.768.11.1	Alpská bílá	40	1	30,5	1'164

Připojení

Nálevka oválná Geberit

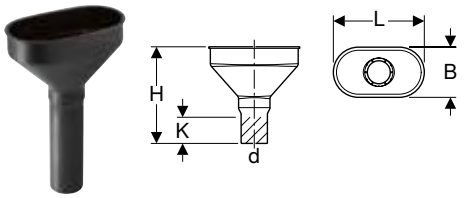

click & scan


Technické informace

Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Sítko ventilu

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	691

Adaptér Geberit pro hadicovou přípojku pro zařízení

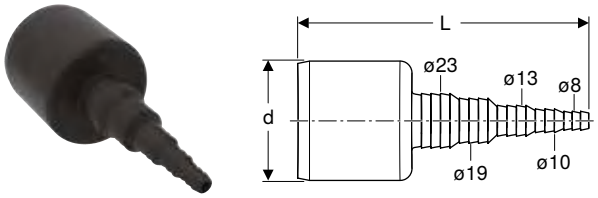

click & scan

Účely použití
- Pro připojení odtokových hadic s odtokovými trubkami PE-HD


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.910.16.1	Černá	50	50	12,3	1'033

Příslušenství

Hadicová přípojka Geberit pro zápachovou uzávěrku na omítku pro zařízení



click & scan

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
242.691.11.1	Alpská bílá	19	66

Odpadní soupravy pro výlevky

Zápachové uzávěrky

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný

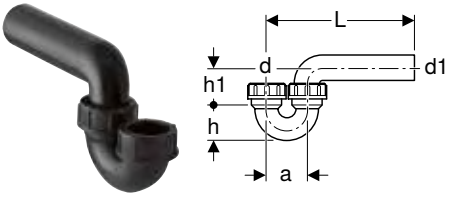


click & scan

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.033.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9	1'417
152.036.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8	1'417
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	1'007
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	1'109
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	1'315

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod vodorovný a vývod vodorovný

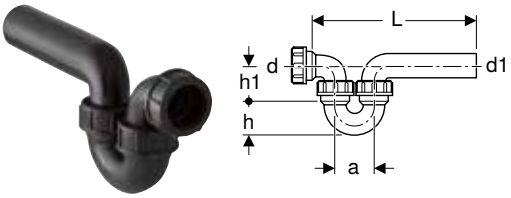

click & scan

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD


Rozsah dodávky

- Připojovací koleno s převlečnou maticí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	1'315
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	1'847
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	1'847

Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod svislý





click & scan


Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	75 mm
Materiál	PE-HD

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	CZK/ks.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	1'213
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	1'213
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	1'213

Připojovací souprava Geberit Publica pro umyvadla na zachycování sádry





click & scan

Účely použití
- Pro umyvadly na zachycování sádry Publica, horní díl
- Pro umyvadlo na zachycování sádry Publica, spodní díl

Rozsah dodávky
- Trubka přepadu
- Záslepka
- Odpadní ventil

Technické informace

Materiál	PP


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	CZK/ks.
152.703.11.1	40	40	43,6	6'646

Kombinovatelné s
- Umyvadlo na zachycování sádry Geberit Publica, horní díl → str. 552

Připojovací hrdlo

Přechodová spojka Geberit s vnějším závitem a šroubením





click & scan

Technické informace


Materiál	PE-HD

Rozsah dodávky
- Spojka z mosazi
- Těsnění

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6	932
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6	1'121
152.978.00.1	50	50	1	9	6	1'312
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	951
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	1'140

Adaptér Geberit pro hadicovou přípojku pro zařízení





click & scan

Účely použití
- Pro připojení odtokových hadic s odtokovými trubkami PE-HD


Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	L [cm]	CZK/ks.
152.910.16.1	Černá	50	50	12,3	1'033

Odpadní ventily

Odpadní ventil Geberit s oblým závitem



click & scan

Účely použití
- Pro nerezové dřezy

Technické informace

Materiál	Plast


Vlastnosti
- Kónický okraj

Rozsah dodávky
- Kontramatice Rg 60 x 1/8"
- Těsnění pro příruby z EPDM

Pol. č.	Barva / povrch	Rg [“]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
352.328.08.1	Štěrková šedá RAL 7032	1/8	60	7	8	684

Příslušenství
- Zátka odtokového ventilu Geberit bez řetízku → str. 806

Odpadní ventil Geberit s trubkou přepadu, pro výlevku



click & scan

Účely použití
- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro výlevky bez přepadu


Rozsah dodávky
- Trubka přepadu
- Odpadní ventil
- Těsnění
- Šroub

Pol. č.	Barva / povrch	G [“]	CZK/ks.
152.121.00.1	Hladká nerezová ocel	1 1/4	1'444
152.122.00.1	Hladká nerezová ocel	1 1/2	1'444

Příslušenství

Zátka odtokového ventilu Geberit bez řetízku





click & scan

Účely použití

- Pro odpadní ventily Geberit Rg 60 x 1/8'

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
352.331.08.1	Štěrková šedá RAL 7032	52	362





Sprchy

Odvodnění podlahy pro sprchy 810

Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy 810
Sprchové kanálky 811
Přehled sortimentu – Geberit sprchové kanálky 811
Příslušenství pro sprchové kanálky 819
Sprchové podlahové vpusti 821
Příslušenství pro sprchové podlahové vpusti 823
Odtoky ve stěně 824
Přehled sortimentu – Geberit odtoky ve stěně 825
Příslušenství pro odtoky ve stěně 834

Sprchové vaničky 838

Sprchovací plochy z minerálních materiálů 838
Přehled sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano 839
Sprchové vaničky z kamenné pryskyřice 846
Přehled příslušenství – Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky z litého kamene 847
Sprchové vaničky ze sanitární keramiky 851
Sprchové vaničky ze sanitárního akrylátu 853
Instalační prvky 855
Specifické sprchové odpadní soupravy 860
Příslušenství 866

Sprchové zástěny 866

Sprchové zástěny 866
Pevné boční sprchové stěny pro sprchu Walk-In 868
Vanové zástěny 869
Sprchové dveře 870
Příslušenství 872



Výklenkové odkládací boxy pro sprchy 874

Výklenkové odkládací boxy 874
Příslušenství 875

Odvodnění podlahy pro sprchy

Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


Přehled sortimentu – Geberit sprchy v úrovni podlahy	Sprchový kanálek Geberit CleanLine a sprchová podlahová vpust Geberit	Stěnový odtok Geberit
		
Soupravy pro hrubou montáž pro sprchová řešení Geberit v úrovni podlahy		
Pro stavební výšku9–22 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 50 mm		
154.150.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm 	✓	
Pro stavební výšku 18–31 cm (rozměry pro tloušťky podlahy bez dlaždic a sklon), výška vodního uzávěru 50 mm s přívodem		
154.159.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine 	✓	
Pro stavební výšku 6,5–9 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 30 mm		
154.152.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 	✓	
Pro instalační výšku 2–25 cm (rozměry podlahových konstrukcí bez obkladů a vyspádování), bez zápachové uzávěrky		
154.153.00.1 Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky řady CleanLine, instalace přes podlahu 	✓	
Instalační prvky pro sprchy		
Pro stavební výšku 9–20 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 50 mm		
111.591.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm 		✓
457.534.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm 		✓
Pro stavební výšku 6,5–9 cm (rozměr pro tloušťky podlahy bez dlažby a spádu), výška vodního uzávěru 30 mm		
111.593.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatibilní)

Sprchové kanálky

Přehled sortimentu – Geberit sprchové kanálky


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


		Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm	Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine	Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky řady CleanLine, instalace přes podlahu
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Lze objednat dodatečně					
Délka 30–90 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–110 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–130 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Sprchový kanálek Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Délka 30–160 cm					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Lze obkládat					
Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	7’326

Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 819


Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 817
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 815
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	7'326


Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 819

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 817
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 815
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

- U velikostí obkládacích dlaždic dbejte na překrytí mazaniny základního tělesa < 5 cm. Materiál a tloušťku mazaniny nechejte definovat ze strany obkladače.

Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky řady CleanLine, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro tloušťky podlahy 2–25 cm
- Pro výšku mazaniny ≥ 20 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm

Vlastnosti
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	3'141


Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine
- Zápachová uzávěrka

Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 819

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 817
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 815
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný → str. 803
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových kanálků Geberit řady CleanLine
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny ≥ 190 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s referenční hranou
- Nástavec pro tenkou vrstvu
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Odbočka 88,5° z PE, ø 63 / 40 mm
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	8’396

Nutno objednat zvlášť
- Sprchový kanálek řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine → str. 819

Příslušenství
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 817
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 815
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

Sprchový kanálek Geberit CleanLine20







click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- 2 zásuvné koncovky
- Přísavka

Pol. č.		Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.450.KS.1		Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,3	0,8	10’463
154.461.KS.1	N	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–110	4,3	0,8	12’575
154.451.KS.1		Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,3	0,8	15’697
154.453.KS.1		Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–160	4,3	0,8	19’325

N: Novinka, k dodání od duben 2025


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820
- Spojovací kus Geberit CleanLine20 → str. 819


- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení









click & scan

Účely použití
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 13–35 mm
- Výška dlaždicové vložky s lepidlem na obkládačky 0,8 cm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Jednoduché čištění

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Demontážní nářadí

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
154.455.00.1	Dle specifikace zákazníka / Nerezová ocel kartáčovaná	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6	**9'492**

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine


Kombinovatelné s
- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Obkládací vložka včetně lepidla na obkladačky 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Novinka

Sprchový kanálek Geberit CleanLine50







click & scan

Účely použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro montáž v místnosti
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Rozsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10–35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- S vrstvou odolnou vůči otiskům prstů (pouze u modelů s černým chromem)
- Průtočná kapacita 0,4 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 30 mm a výškou mazaniny 65 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,6 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 90 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 0,8 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 140 mm u vtoku
- Průtočná kapacita 1 l/s při použití soupravy pro hrubou montáž s výškou vodního uzávěru 50 mm a výškou mazaniny 200 mm u vtoku

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.446.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	3	1	**12’574**
154.446.QC.2	Černý chrom / Kartáčováno	30–90	3	1	**15’134**
154.448.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–110	3	1	**15’736**
154.448.QC.2	Černý chrom / Kartáčováno	30–110	3	1	**18’898**
154.447.KS.2	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	3	1	**19’651**
154.447.QC.2	Černý chrom / Kartáčováno	30–130	3	1	**23’566**

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Kombinovatelné s


- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820
- Spojovací kus Geberit CleanLine50 → str. 819

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy







click & scan

Účely použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- K napojení v hotových površích na bázi epoxidové pryskyřice
- K napojení v hotových površích na bázi polyuretanu
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 4–30 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Rozsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.458.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4,7	0,4	**14'124**
154.459.00.1	Nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4,7	0,4	**20'403**

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine


Kombinovatelné s


- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Sprchový kanálek Geberit CleanLine80







click & scan

Účely použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- S integrovaným sklonem
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10–35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odvod vody nad hotovou podlahou při použití těsnicí manžety
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)
- S povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Rozsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Manžeta

Pol. č.		Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.440.39.1		Rám: champagne / leštěný, povrchová úprava Plocha: champagne / kartáčovaná, povrchová úprava	30–90	4,4	1	20'967
154.440.KS.1		Rám: nerezová ocel leštěná, povrchová úprava Plocha: nerezová ocel kartáčovaná, povrchová úprava	30–90	4,4	1	20'967
154.440.QC.1		Rám: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava Povrch: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava	30–90	4,4	1	20'967
154.441.39.1		Rám: champagne / leštěný, povrchová úprava Plocha: champagne / kartáčovaná, povrchová úprava	30–130	4,4	1	27'024
154.441.KS.1		Rám: nerezová ocel leštěná, povrchová úprava Plocha: nerezová ocel kartáčovaná, povrchová úprava	30–130	4,4	1	27'024
154.441.QC.1		Rám: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava Povrch: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava	30–130	4,4	1	27'024
154.442.39.1	N	Rám: champagne / leštěný, povrchová úprava Plocha: champagne / kartáčovaná, povrchová úprava	30–110	4,4	1	23'416
154.442.KS.1	N	Rám: nerezová ocel leštěná, povrchová úprava Plocha: nerezová ocel kartáčovaná, povrchová úprava	30–110	4,4	1	23'416
154.442.QC.1	N	Rám: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava Povrch: černý chrom / kartáčovaný, povrchová úprava	30–110	4,4	1	23'416

N: Novinka, k dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Kombinovatelné s

- Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine → str. 820
- Spojovací kus Geberit CleanLine80 → str. 819

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Příslušenství pro sprchové kanálky

Spojovací kus Geberit CleanLine20



click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine20

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů


Pol. č.	CZK/ks.
154.307.00.1	1'216

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814

Spojovací kus Geberit CleanLine50







click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine50

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	1'216

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 816

Spojovací kus Geberit CleanLine80




click & scan

Účely použití
- Pro spojení dvou sprchových kanálků CleanLine80

Pol. č.	CZK/ks.
154.309.00.1	1'216

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818

Geberit prodloužení pro sprchový kanálek CleanLine




click & scan

Účely použití
- Pro tloušťky podlahy 0–44 cm

Pol. č.	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.313.00.1	22	18,5	1'070

Kombinovatelné s
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm → str. 812
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky CleanLine, pro výšku mazaniny u vtoku 90–220 mm → str. 812
- Souprava pro hrubou montáž Geberit pro sprchové kanálky řady CleanLine, instalace přes podlahu → str. 813
- Souprava pro hrubou montáž Geberit s přívodem, pro sprchové kanálky řady CleanLine → str. 814

Prodloužení Geberit pro vtokovou trubku pro sprchové kanálky CleanLine



click & scan

Účely použití
- K zvýšení stavební výšky o 5,5 cm

Vlastnosti
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 35–90 mm

Pol. č.	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.316.00.1	8	5,5	1'272

Kombinovatelné s
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine50 → str. 816
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine20 → str. 814
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine60 pro tenké podlahy → str. 817
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine80 → str. 818
- Sprchový kanálek Geberit CleanLine, umožňující obložení → str. 815

Upevňovací materiál Geberit pro soupravu pro hrubou montáž pro sprchové kanálky CleanLine




click & scan

Rozsah dodávky
- 2 pásová železa s výřezy
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
154.314.00.1	705

Čisticí příslušenství Geberit pro sprchové kanálky CleanLine

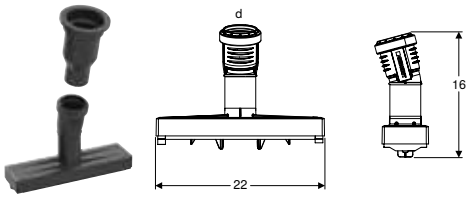

click & scan

Účely použití
- Pro sprchové kanálky Geberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80
- Pro použití se zařízením na čištění potrubí Ropump® Super Plus

Vlastnosti
- Trubka Ropump® Super Plus ø 81 mm

Technické informace

Materiál	PE-HD

Pol. č.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	2'959

Sací a tlakové čerpadlo Geberit pro čištění zápachové uzávěrky




click & scan


Pol. č.	CZK/ks.
154.345.00.1	3'766

Sprchové podlahové vpusti

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), pro výšku mazaniny u vtoku 114–215 mm







click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro výšky mazaniny ≥ 114 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky

- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Distanční destička, tloušťka 2 cm
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	9'021


Příslušenství

- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 823

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), pro výšku mazaniny u vtoku 94–114 mm







click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšky mazaniny ≥ 94 mm u vtoku
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Rošt z nerezové oceli
- Základní těleso z EPS pro přerušení přenosu hluku a umístění zápachové uzávěrky
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Rozsah dodávky
- Ochranný kryt s montážními pomůckami
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Zápachová uzávěrka z PE-HD
- Upevňovací materiál
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	9'553

Příslušenství
- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 823

- Výrobek odpovídá přísnějším technickým parametrům, než požaduje norma DIN EN 1253-6, a lze jej proto použít i mimo oblasti použití popsané v normě. To potvrzuje zkušební zpráva TÜV Rheinland ze dne 15.06.2023

Sprchová podlahová vpusť Geberit pro podlahové krytiny z vinylu (PVC), instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- Pro podlahové krytiny z vinylu (PVC) do tloušťky 3 mm
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro tloušťky podlahy 4–25 cm
- Pro výšky mazaniny ≥ 40 mm u vtoku
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Rozsah dodávky
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Hřebenová vložka
- Rošt
- Čepel pro podlahové krytiny z vinylu (PVC)
- Ochranný kryt s montážními pomůckami

Vlastnosti
- Rošt z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	9'021


Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka

Příslušenství
- Trubková zápachová uzávěrka Geberit pro dřez, se svěrným šroubením, přívod svislý a vývod vodorovný → str. 803
- Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý → str. 823

Příslušenství pro sprchové podlahové vpusti

Designový rošt Geberit Circle, 8 × 8 cm



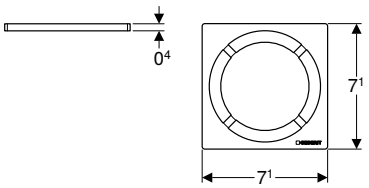

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti pro sprchy v úrovni podlahy s rámečkem roštu 8 x 8 cm


Vlastnosti
- Kartáčovaný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4	5'233

Designový rošt Geberit Square, 8 × 8 cm

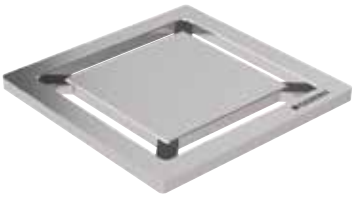

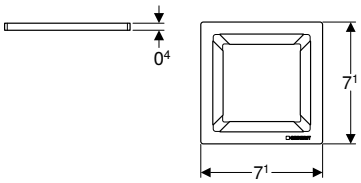

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti pro sprchy v úrovni podlahy s rámečkem roštu 8 x 8 cm

Vlastnosti
- Kartáčovaný
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)


Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	5'233

Rošt Geberit přišroubovatelný, kulatý



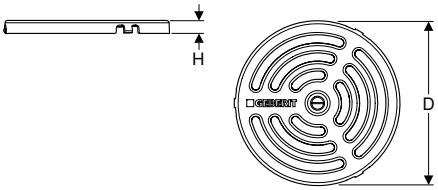

click & scan

Účely použití
- Pro podlahové vpusti Geberit pro podlahové krytiny z PVC






Vlastnosti
- Přišroubovatelný
- Rošt a šrouby z nerezové oceli
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Pol. č.	D [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.317.00.1	10	0,8	3'136


Odtoky ve stěně

Přehled sortimentu – Geberit odtoky ve stěně

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


		Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
Lze objednat dodatečně					
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné	154.342.00.1 	✓	✓	✓	
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová	154.338.00.1 	✓	✓	✓	
Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná	154.339.00.1 	✓	✓	✓	
Příslušenství					
Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně	154.340.FW.1	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1 	✓	✓	✓	
Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V	154.252.00.1	✓	✓	✓	
	154.253.00.1	✓	✓	✓	
	154.254.00.1 	✓	✓	✓	
	154.255.00.1	✓	✓	✓	
Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do L	154.265.00.1 	✓	✓	✓	


✓ Kompatibilní


	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm	Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm	Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm	Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm
	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm









click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti

- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	13'615

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu → str. 835
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová → str. 835
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná → str. 836
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně → str. 835
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně → str. 836
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V → str. 836

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm



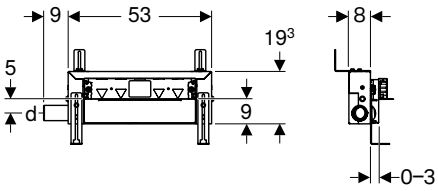

click & scan

Účely použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	13’086

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný → str. 834
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu → str. 835
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová → str. 835
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná → str. 836
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně → str. 835
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně → str. 836
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V → str. 836

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 90–250 mm

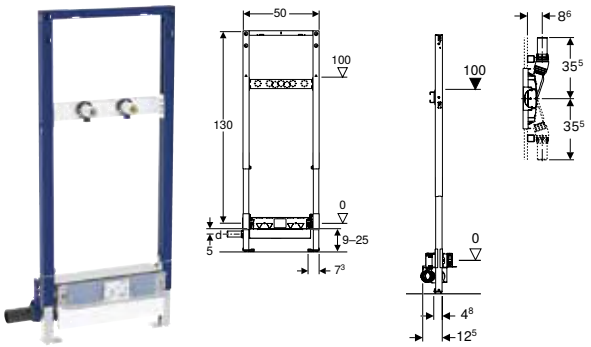

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	13’945

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.587.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura na omítku, pro výšku mazaniny u přívodu 65–90 mm

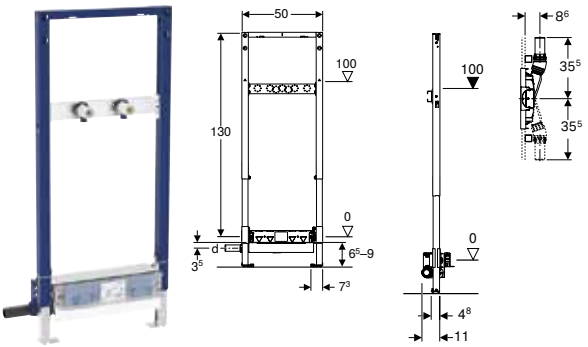

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- 2 nástěnky Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MeplaFix
- 2 těsnicí podložky
- 2 zvukově izolační podložky
- 2 zvukově izolační pouzdra
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**14'480**

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm

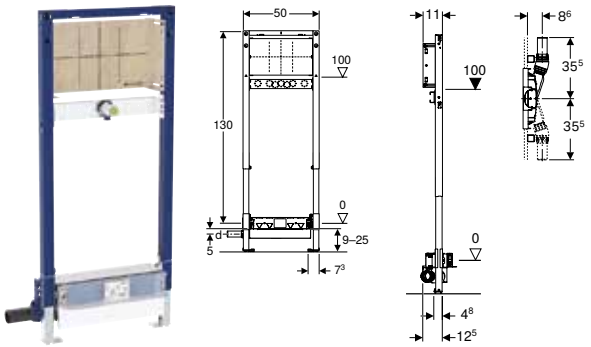

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	15'016

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.580.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm, s odtokem ve stěně, nástěnná armatura pod omítku, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

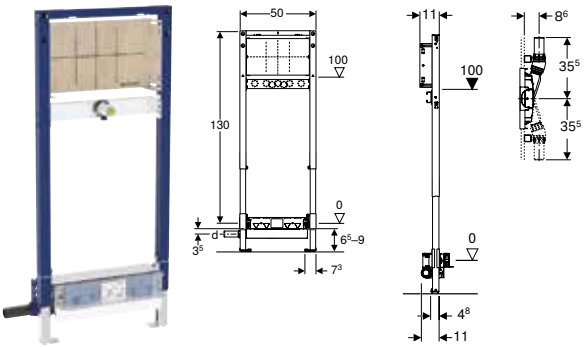

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro armatury pod omítku nebo na omítku
- Pro sdružené izolace

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Připojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka
- Zvukově izolační pouzdro
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací a ochranný materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Stavební materiál třídy B2 podle DIN 4102-1, příp. třídy D-s2, d0 podle EN 13501-3
- Emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, příp. třídy E 1 podle, EN 13936
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	15'552

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci


Příslušenství

- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.581.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–250 mm

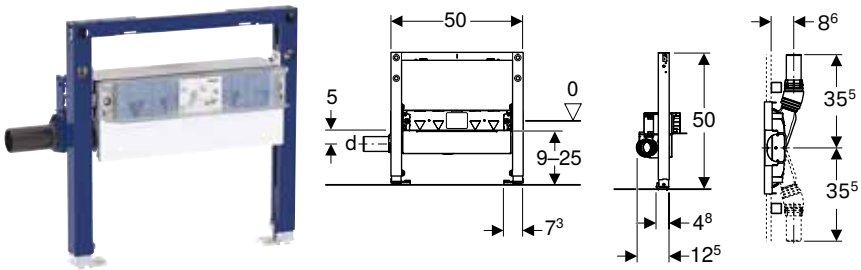

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- Pro sdružené izolace
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**12'013**

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.591.00.1

Novinka

Montážní prvek Geberit Duofix pro sprchu, 50 cm, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm



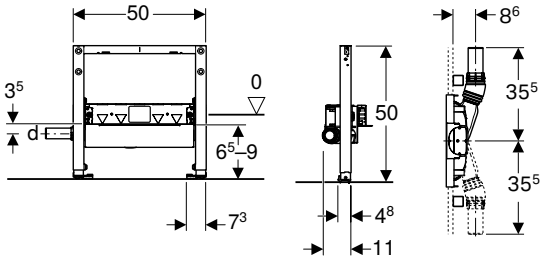

click & scan

Účely použití

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro domovní koupelny
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro výšku mazaniny ≥ 65 mm u vtoku
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Výška vodního uzávěru jen 30 mm se liší od požadavků normy EN 1253
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky
- Tloušťka opláštění 10–40 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Připojení odpadu boční

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	12'550

Dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Příslušenství


- Přehled příslušenství – Geberit Duofix montážní prvky pro sprchy a vany

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu
- Náhrada za pol. č. 111.593.00.1

Příslušenství pro odtoky ve stěně

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.336.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	5	4'293

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel


Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.342.00.1	Nerezová ocel leštěná	32	5	4'293

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Přišroubovatelný

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.337.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	32	5	5'364

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu



click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit

Technické informace

Materiál	Plast

Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění

Rozsah dodávky
- Kryt
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.335.11.1	Alpská bílá	32	5	2'681
154.335.14.1	Černá matná	32	5	3'431
154.335.21.1	Pochromovaná lesklá	32	5	3'432

Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně



click & scan

Účely použití
- K odvedení vody k odtoku ve stěně Geberit pro sprchu
- K osazení do tenké vrstvy malty

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Libovolně zkrátitelný
- Snadná údržba a čištění

Rozsah dodávky
- 2 zásuvná víčka

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.340.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	115	0,8	4'293
154.341.FW.1	Nerezová ocel kartáčovaná	150	0,8	5'540

Příslušenství
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do L → str. 837

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová



click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit
- K obložení jednou obkládačkou beze spár


Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm

Rozsah dodávky
- Nosič obkládačky
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.338.00.1	29,4	1,9	3'432

Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná





click & scan

Účely použití
- Pro odtok ve stěně Geberit
- K obložení více obkládačkami

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- Vyjímatelný pro čištění
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm

Rozsah dodávky
- Nosič obkládačky
- Pohledový rámeček
- Hřebenová vložka
- Šestihranný klíč

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.339.00.1	31,6	6,4	5'364

Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně

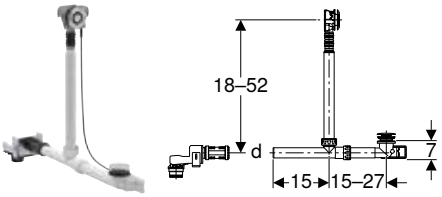

click & scan


Účely použití
- K připojení vany k odtoku ve stěně Geberit pro sprchu
- Pro obklady stěn a podlah do tloušťky 16 mm


Vlastnosti
- Připojení odtoku ø 40 mm


Rozsah dodávky
- Vanová odpadní souprava s přepadem, s tlačítkovým ovládáním, pochromovaná
- Odpadní ventil ø 52 mm
- Připojovací souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	CZK/ks.
154.246.00.6	40	40	6'804

Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V







click & scan


Účely použití
- Ke zhotovení zarovnané podlahy sprchy s odtokem ve stěně Geberit pro sprchu
- Pro tloušťky podlahy 5,5–16 cm
- Pro sdružené izolace


Vlastnosti
- Umožňující obložení zároveň s podlahou
- Spádový prvek z pěnového polystyrenu bez obsahu CFC a HCFC
- Utěsnění z výroby A0 / A1 / A2
- Spád systému 1–2 %
- Pojízdný invalidním vozíkem při velikosti dlažby ≥ 5 x 5 cm


Rozsah dodávky
- Lepidlo
- Spádový prvek
- 3 podkladové prvky výšky 2, 3 a 4 cm
- Těsnící materiál pro hraniční plochy

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
154.252.00.1	90	90	18'231
154.253.00.1	100	100	19'306
154.254.00.1	120	90	19'842
154.255.00.1	120	100	20'915

Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do L







click & scan

Účely použití
- Ke zhotovení zarovnané podlahy sprchy s odtokem ve stěně Geberit pro sprchu
- Pro tloušťky podlahy 5,5–16 cm
- Pro sdružené izolace


Rozsah dodávky
- Lepidlo
- Spádový prvek
- 3 podkladové prvky výšky 2, 3 a 4 cm
- Těsnící materiál pro hraniční plochy

Vlastnosti
- Umožňující obložení zároveň s podlahou
- Spádový prvek z pěnového polystyrenu bez obsahu CFC a HCFC
- Utěsnění z výroby A0 / A1 / A2
- Spád systému 1–2 %
- Pojízdný invalidním vozíkem při velikosti dlažby ≥ 5 x 5 cm

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
154.265.00.1	120	100	20'915

Čisticí příslušenství Geberit pro odtoky ve stěně





click & scan

Účely použití
- Pro použití se zařízením na čištění potrubí Ropump® Super Plus

Vlastnosti
- Trubka Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 4–16 mm

Technické informace

Materiál	PE-HD


Pol. č.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	CZK/ks.
154.344.00.1	40	60	768

Sprchové vaničky

Sprchovací plochy z minerálních materiálů

Přehled sortimentu – Sprchová vanička Geberit Setaplano

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024

Příslušenství Geberit pro sprchovou vanu Setaplano	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková		Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková					
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm
									
Instalační rám Geberit pro sprchové vaničky Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 11,5–16,5 cm									
154.010.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm 	✓		✓	✓					
154.013.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 9,5–11,5 cm									
154.020.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm 	✓		✓	✓					
154.021.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 6–9,5 cm									
154.030.00.1 Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu 	✓		✓	✓					
154.031.00.1 Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu 		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Příslušenství, stavební výška do 25 cm									
154.036.00.1 Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano 	2 soupravy	3 soupravy	2 soupravy	2 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 11,5–25 cm - bez montážního rámu									
154.016.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 9,5–11,5 cm - bez montážního rámu									
154.022.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková						Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková			Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová, 120 × 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 soupravy	2 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	2 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	3 soupravy	4 sets
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


Příslušenství Geberit pro sprchovou vanu Setaplano	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková		Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková						
	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Instalační rám Geberit pro sprchové vaničky Setaplano	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšku 4–25 cm - bez montážního rámu										
154.032.00.1 Připojení odtoku Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Soupravy pro hrubou montáž pro stavební výšky 11,5–16,5 cm - bez nohou										
154.017.00.1 Sprchová odpadní souprava Geberit s držákem zápachové uzávěrky, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ (✓ Kompatibilní)

	Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková						Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová	Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková			Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová, 120 × 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová



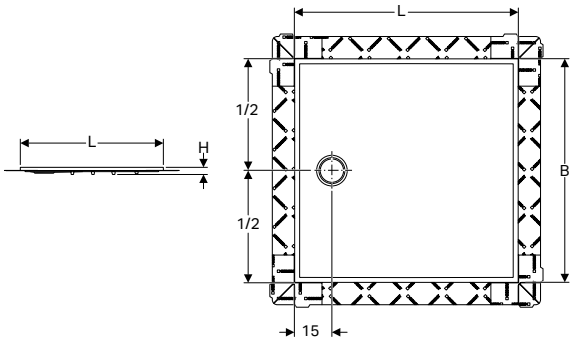

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 2 cm nad hotovou podlahou
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Instalační rám Geberit splňuje zvýšené požadavky na ochranu před hlukem
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Jednoduché čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólie

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.260.11.1	Alpská bílá / Matný	80	80	4,5	**22'651**
154.270.11.1	Alpská bílá / Matný	90	90	4,5	**22'651**
154.280.11.1	Alpská bílá / Matný	100	100	4,5	**26'750**

Nutno objednat zvlášť

- Instalační rám pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu
- Sprchová odpadní souprava pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu


Příslušenství

- Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, do 100 cm, pro 4 nohy → str. 855
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 860
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 860
- Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 861

- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová, 120 × 120 cm



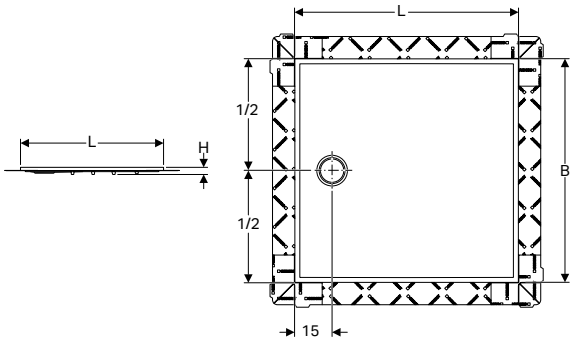

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy po horní úroveň hotové podlahy 9,5–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 2 cm nad hotovou podlahou
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Instalační rám Geberit splňuje zvýšené požadavky na ochranu před hlukem
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Jednoduché čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólie

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.290.11.1	Alpská bílá / Matný	120	120	4,5	**32'323**

Nutno objednat zvlášť

- Instalační rám pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu
- Sprchová odpadní souprava pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu


Příslušenství

- Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, 120 × 120 cm, pro 8 nohou → str. 856
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 862
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 862
- Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 863

- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková



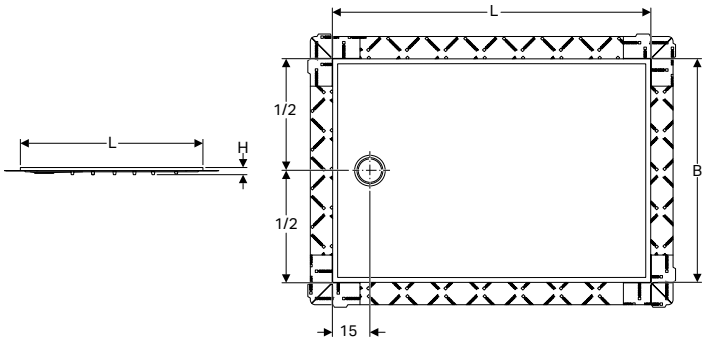

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 2 cm nad hotovou podlahou
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Varicor

Vlastnosti

- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Instalační rám Geberit splňuje zvýšené požadavky na ochranu před hlukem
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Jednoduché čištění
- Zatížitelný až do 300 kg
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky

- Ochranná fólie

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 90 cm				
154.292.11.1	Alpská bílá / Matný	75	4,5	22’525
L / délka: 100 cm				
154.262.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	26’750
154.271.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	26’750
L / délka: 120 cm				
154.264.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	29’814
154.273.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	29’814
154.282.11.1	Alpská bílá / Matný	100	4,5	29’814
L / délka: 140 cm				
154.266.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	32’323
154.275.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	32’323
154.284.11.1	Alpská bílá / Matný	100	4,5	32’323
L / délka: 150 cm				
154.267.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	33’437
L / délka: 160 cm				
154.268.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	35’753
154.277.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	35’753
154.286.11.1	Alpská bílá / Matný	100	4,5	35’753
L / délka: 170 cm				
154.269.11.1	Alpská bílá / Matný	80	4,5	39’910
154.278.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	39’910
154.293.11.1	Alpská bílá / Matný	75	4,5	39’910
L / délka: 180 cm				
154.279.11.1	Alpská bílá / Matný	90	4,5	71’068

Nutno objednat zvlášť

- Instalační rám pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu
- Sprchová odpadní souprava pro sprchové vaničky Geberit z minerálního materiálu

Příslušenství

- Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, do 100 cm, pro 4 nohy → str. 855
- Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, nad 100 cm, pro 6 nohou → str. 856
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 860
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 860
- Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 861
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 862
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 862
- Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 863

- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Sprchové vaničky z kamenné pryskyřice

Přehled příslušenství – Geberit souprava nožiček pro sprchové vaničky z litého kamene

Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


	Délka			
	Výška 6–12 cm			
	Výška 9–21 cm			
Čtvercová sprchová vanička Geberit Olona	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ str. 850
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ str. 850
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ str. 850
Obdélníková sprchová vanička Geberit Olona	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ str. 851
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ str. 851
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ str. 851
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ str. 851
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ str. 851
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ str. 851
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ str. 851
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ str. 851
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ str. 851
Čtvercová sprchová vanička Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 848
	550.260.00.2			→ str. 848
	550.270.00.2			→ str. 848
Obdélníková sprchová vanička Geberit Sestra	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 849
	550.272.00.2			→ str. 849
	550.252.00.2			→ str. 849
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 849
	550.273.00.2			→ str. 849
	550.253.00.2			→ str. 849
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 849
	550.274.00.2			→ str. 849
	550.254.00.2			→ str. 849
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 849
	550.275.00.2			→ str. 849
	550.255.00.2			→ str. 849
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 849
	550.276.00.2			→ str. 849
	550.256.00.2			→ str. 849
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 849
	550.277.00.2			→ str. 849
	550.257.00.2			→ str. 849
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 849
	550.278.00.2			→ str. 849
	550.258.00.2			→ str. 849
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 849
	550.279.00.2			→ str. 849
	550.259.00.2			→ str. 849
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 849
	550.234.00.2			→ str. 849
	550.237.00.2			→ str. 849
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 849
	550.235.00.2			→ str. 849
	550.235.00.2			→ str. 849
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 849
	550.236.00.2			→ str. 849
	550.239.00.2			→ str. 849

✓ Kompatibilní

	Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm				Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1			554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2			554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 858	→ str. 858	→ str. 858	→ str. 858	→ str. 858	→ str. 858	→ str. 858
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
						✓	
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Čtvercová sprchová vanička Geberit Sestra



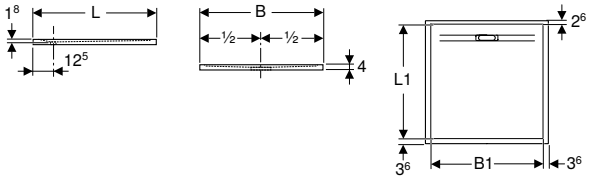

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 11–26 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti
- Čtvercový tvar
- Strukturovaný povrch
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Technické informace


Materiál	Kámen-pryskyřice

Pol. č.	Barva / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 80 cm						
550.290.00.2	Bílá / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12'058**
550.291.00.2	Šedá / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12'474**
550.292.00.2	Grafit / Břidlicová struktura	73,8	80	72,8	4	**12'474**
L / délka: 90 cm						
550.250.00.2	Bílá / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**13'680**
550.260.00.2	Šedá / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**14'093**
550.270.00.2	Grafit / Břidlicová struktura	83,8	90	82,8	4	**14'093**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Sestra

Příslušenství
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 859
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 865
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 865
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Obdélníková sprchová vanička Geberit Sestra

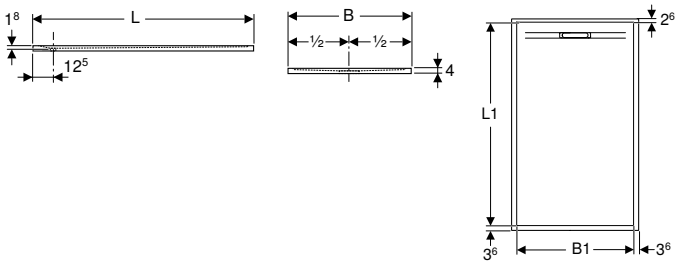

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožičkami sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 11–26 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Strukturovaný povrch
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku

Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice

Pol. č.		Barva / povrch	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 100 cm							
550.252.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	14'508
550.253.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	15'338
550.262.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	14'922
550.263.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	15'752
550.272.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	93,8	80	72,8	4	14'922
550.273.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	93,8	90	82,8	4	15'752
L / délka: 120 cm							
550.254.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16'167
550.255.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	16'995
550.264.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16'582
550.265.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	17'411
550.274.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	113,8	80	72,8	4	16'582
550.275.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	113,8	90	82,8	4	17'411
L / délka: 140 cm							
550.256.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	18'654
550.257.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	19'483
550.266.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	19'069
550.267.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	19'898
550.276.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	133,8	80	72,8	4	19'069
550.277.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	133,8	90	82,8	4	19'898
L / délka: 160 cm							
550.258.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21'140
550.259.00.2		Bílá / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	21'969
550.268.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21'555
550.269.00.2		Šedá / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	22'384
550.278.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	153,8	80	72,8	4	21'555
550.279.00.2		Grafit / Břidlicová struktura	153,8	90	82,8	4	22'384
L / délka: 170 cm							
550.228.00.2	N	Bílá / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	22'994
550.229.00.2	N	Bílá / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	23'681
550.234.00.2	N	Šedá / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	23'406
550.235.00.2	N	Šedá / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	24'093
550.237.00.2	N	Grafit / Břidlicová struktura	163,8	80	74,8	4	23'406
550.238.00.2	N	Grafit / Břidlicová struktura	163,8	90	84,8	4	24'093
L / délka: 180 cm							
550.233.00.2	N	Bílá / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	24'710
550.236.00.2	N	Šedá / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	25'122
550.239.00.2	N	Grafit / Břidlicová struktura	173,8	90	84,8	4	25'122

N: Novinka, k dodání od duben 2025

Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava Sestra


Příslušenství

- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 859
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 859
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 865
- Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 865
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866



Čtvercová sprchová vanička Geberit Olona



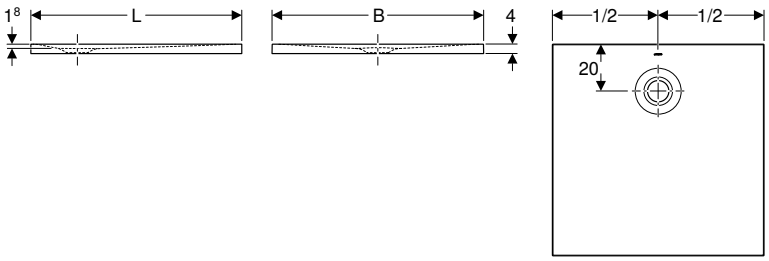

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožiček sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 10–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice

Vlastnosti
- Čtvercový tvar
- Odtok vzadu uprostřed
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.750.00.1	Bílá / Matný	80	80	4	**11'891**
550.751.00.1	Bílá / Matný	90	90	4	**13'199**
550.752.00.1	Bílá / Matný	100	100	4	**16'499**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro kryt odtoku skloněnou
- Souprava pro hrubou montáž
- Těsnicí materiál

Příslušenství
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 859
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 892
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Obdélníková sprchová vanička Geberit Olona

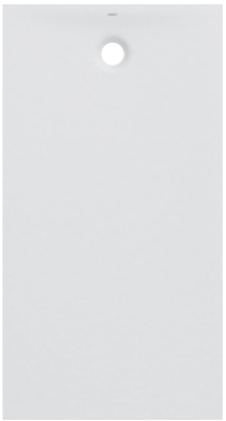

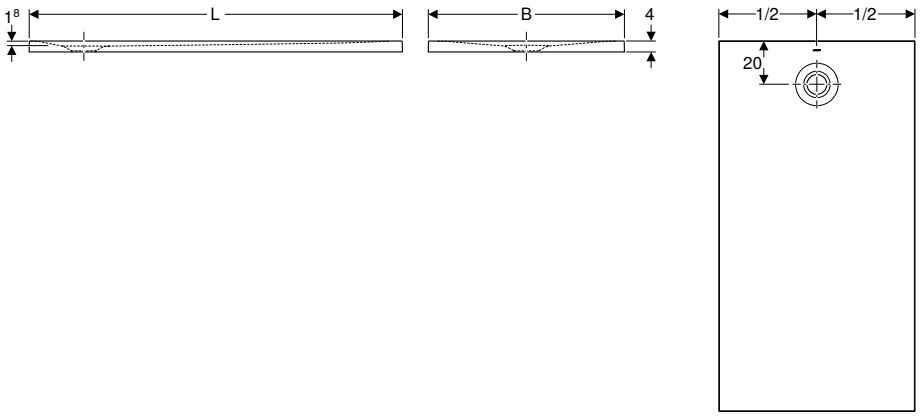

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro tloušťky podlahy s nožiček sprchových vaniček k horní úrovni hotové podlahy 10–25 cm
- Pro zvýšenou montáž do 4 cm nad hotovou podlahou
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Kámen-pryskyřice

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Odtok vzadu uprostřed
- Třída protiskluznosti C podle EN 16165 (chůze naboso)
- Třída protiskluznosti podle NF: PN 24
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Rozsah dodávky
- Kryt odtoku s hřebenovou vložkou


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
L / délka: 90 cm				
550.755.00.1	Bílá / Matný	75	4	12'570
L / délka: 100 cm				
550.759.00.1	Bílá / Matný	80	4	13'198
550.760.00.1	Bílá / Matný	90	4	14'024
L / délka: 120 cm				
550.763.00.1	Bílá / Matný	80	4	14'849
550.764.00.1	Bílá / Matný	90	4	15'674
L / délka: 140 cm				
550.768.00.1	Bílá / Matný	80	4	17'323
550.769.00.1	Bílá / Matný	90	4	18'148
L / délka: 160 cm				
550.773.00.1	Bílá / Matný	80	4	19'798
550.774.00.1	Bílá / Matný	90	4	20'623

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro kryt odtoku skloněnou
- Souprava pro hrubou montáž
- Těsnicí materiál

Příslušenství
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm → str. 858
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm → str. 859
- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm → str. 859
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 892
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Sprchové vaničky ze sanitární keramiky

Čtvercová sprchová vanička Geberit typ 35

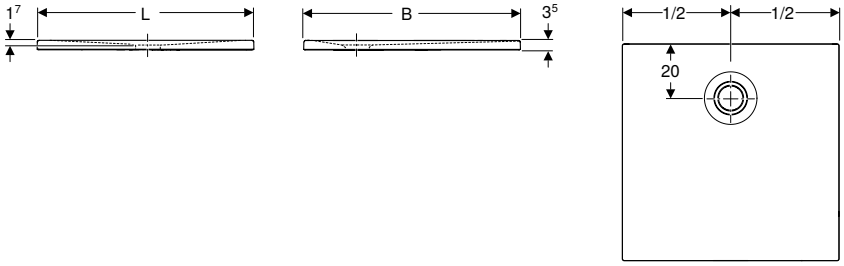

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl


Vlastnosti
- Čtvercový tvar
- Odtok vzadu uprostřed
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Protiskluzový povrch
- Všechny strany glazované
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.323.00.1	Bílá / Matný	80	80	3,5	7'216
550.324.00.1	Bílá / Matný	90	90	3,5	8'899

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava Geberit ø 90 mm
- Souprava nožiček

Příslušenství
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 890
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 891
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Obdélníková sprchová vanička Geberit typ 35





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Technické informace

Materiál	Jemný žáruvzdorný jíl

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Odtok vzadu uprostřed
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Protiskluzový povrch
- Všechny strany glazované
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1
- Třída protiskluznosti B podle EN 16165 (chůze naboso)


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.325.00.1	Bílá / Matný	80	100	3,5	**10'582**
550.326.00.1	Bílá / Matný	80	120	3,5	**11'334**
550.327.00.1	Bílá / Matný	90	120	3,5	**12'746**
550.328.00.1	Bílá / Matný	90	140	4	**14'520**

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Souprava nožiček

Příslušenství
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 890
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 891
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Sprchové vaničky ze sanitárního akrylátu

Čtvercová sprchová vanička Geberit Nemea

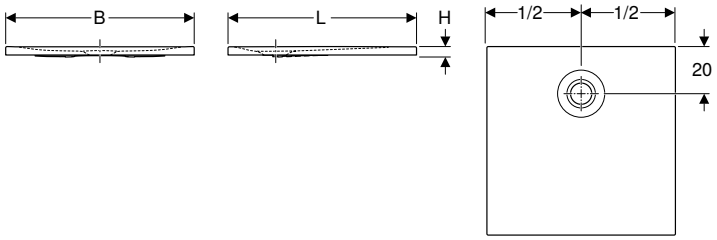

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž se soupravou nožiček nebo základem pro sprchové vaničky
- Pro instalaci s podepřením
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Čtvercový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Třída protiskluznosti A podle EN 16165 (chůze naboso) pouze u modelů s matným povrchem
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.570.00.1	Bílá / Lesklý	80	80	3,5	**7'200**
550.571.00.1	Bílá / Lesklý	90	90	3,5	**7'680**
550.590.00.1	Bílá / Matný	80	80	3,5	**9'251**
550.591.00.1	Bílá / Matný	90	90	3,5	**9'733**


Nutno objednat zvlášť

- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Souprava nožiček a příčný nosník se soupravou pro ukotvení do stěny
- Těsnicí materiál

Příslušenství

- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku ze sanitárního akrylátu → str. 857
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 890
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 893
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Obdélníková sprchová vanička Geberit Nemea

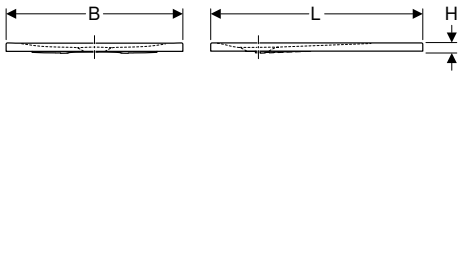

click & scan

Účely použití

- K montáži uvnitř budov
- K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž se soupravou nožiček nebo základem pro sprchové vaničky
- Pro instalaci s podepřením
- K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Odtokový otvor ø 90 mm
- Třída protiskluznosti A podle EN 16165 (chůze naboso) pouze u modelů s matným povrchem
- Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.572.00.1	Bílá / Lesklý	90	75	3,5	**7'489**
550.573.00.1	Bílá / Lesklý	100	80	3,5	**8'370**
550.574.00.1	Bílá / Lesklý	100	90	3,5	**8'862**
550.575.00.1	Bílá / Lesklý	120	80	3,5	**9'743**
550.576.00.1	Bílá / Lesklý	120	90	3,5	**10'258**
550.577.00.1	Bílá / Lesklý	140	80	3,5	**12'308**
550.578.00.1	Bílá / Lesklý	140	90	3,5	**12'821**
550.592.00.1	Bílá / Matný	90	75	3,5	**9'541**
550.593.00.1	Bílá / Matný	100	80	3,5	**10'421**
550.594.00.1	Bílá / Matný	100	90	3,5	**10'914**
550.595.00.1	Bílá / Matný	120	80	3,5	**11'796**
550.596.00.1	Bílá / Matný	120	90	3,5	**12'308**
550.597.00.1	Bílá / Matný	140	80	3,5	**14'360**
550.598.00.1	Bílá / Matný	140	90	3,5	**14'872**

Nutno objednat zvlášť


- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Souprava nožiček a příčný nosník se soupravou pro ukotvení do stěny
- Těsnicí materiál

Příslušenství

- Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku ze sanitárního akrylátu → str. 857
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 891
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 890
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 893
- Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky → str. 866

Instalační prvky

Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, do 100 cm, pro 4 nohy

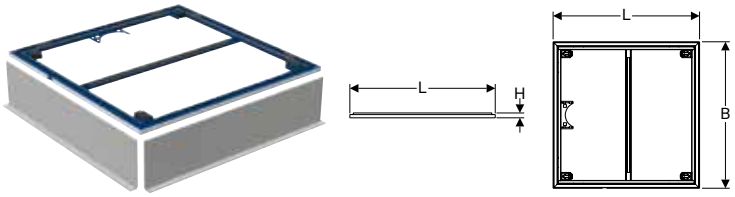

click & scan

Účely použití
- K osazení sprchových vaniček Setaplano uvnitř budov
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Předinstalované zvukově izolované vložky
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Předinstalovaná příprava pro konzolu sifonu
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky


Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.460.00.1	80	80	3	9'438
154.470.00.1	90	90	3	9'438
154.492.00.1	90	75	3	9'386
154.462.00.1	100	80	3	10'786
154.471.00.1	100	90	3	10'786
154.480.00.1	100	100	3	10'786


Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 860
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 860
- Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 861


Příslušenství
- Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano → str. 857

- Pro tyto instalační rámy musí být objednána souprava pro hrubou montáž se 4 nohami
- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, nad 100 cm, pro 6 nohou







click & scan

Účely použití
- K osazení sprchových vaniček Setaplano uvnitř budov
- Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Předinstalované zvukově izolované vložky
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Předinstalovaná příprava pro konzolu sifonu
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky


Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.464.00.1	120	80	3	12’022
154.473.00.1	120	90	3	12’022
154.482.00.1	120	100	3	12’022
154.466.00.1	140	80	3	13’033
154.475.00.1	140	90	3	13’033
154.484.00.1	140	100	3	13’033
154.467.00.1	150	80	3	13’933
154.468.00.1	160	80	3	14’937
154.477.00.1	160	90	3	14’937
154.486.00.1	160	100	3	14’937
154.469.00.1	170	80	3	16’101
154.478.00.1	170	90	3	16’101
154.493.00.1	170	75	3	16’101
154.479.00.1	180	90	3	17’559


Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 862
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 862
- Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 863


Příslušenství
- Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano → str. 857

- Pro tyto instalační rámy musí být objednána souprava pro hrubou montáž se 6 nohami
- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, 120 × 120 cm, pro 8 nohou







click & scan

Účely použití
- K osazení sprchových vaniček Setaplano uvnitř budov
- Pro tloušťky podlahy po horní úroveň hotové podlahy 9,5–25 cm
- K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Technické informace

Materiál	Ocel s nánosem barvy

Vlastnosti
- Předinstalované zvukově izolované vložky
- Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
- Předinstalovaná příprava pro konzolu sifonu
- Výškově nastavitelný seshora

Rozsah dodávky
- 2 prefabrikované bednící desky
- 2 nohy


Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.490.00.1	120	120	3	13’033

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm → str. 862
- Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm → str. 862
- Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu → str. 863

Příslušenství
- Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano → str. 857

- Dodatečně ke 2 nohám, které jsou součástí dodávky, musíte objednat soupravu pro hrubou montáž se 6 nohami
- Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k příslušným odtokům sprchové vaničky

Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano




click & scan

Účely použití
- K prodloužení nohou instalačních rámů Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Pro tloušťky podlahy po horní úroveň hotové podlahy 16,5–25 cm
- Pro instalační rámy Geberit pro sprchové vaničky Setaplano se 4, 6 nebo 8 nohami

Rozsah dodávky
- Souprava 2 kusů

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
154.036.00.1	5	18,5	707

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku ze sanitárního akrylátu

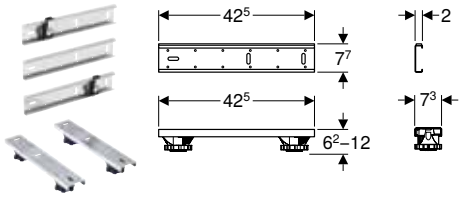

click & scan

Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění sprchových vaniček ze sanitárního akrylátu


Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	2'079

Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, do 140 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchovou vaničku Olona
- Pro sprchovou vaničku Sestra


Rozsah dodávky
- Nohy
- Příčné nosníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	2’719
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	2’719
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	2’764
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	2’764
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	2’929
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	2’929

Souprava nožiček a traverz Geberit pro sprchovou vaničku z litého kamene, od 140 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchovou vaničku Olona
- Pro sprchovou vaničku Sestra

Rozsah dodávky
- Nohy
- Příčné nosníky
- Upevňovací materiál

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Pol. č.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	3’300
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	3’300
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	3’466
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	3’466

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 120 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z kamenné pryskyřice a sanitární keramiky o délce až 120 cm


Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Souprava o 5 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.954.00.1	6–12	1'401

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce do 140 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z kamenné pryskyřice a sanitární keramiky o délce až 140 cm


Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- Souprava o 9 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.952.00.1	6–12	1'898
554.953.00.1	9–21	1'898

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku o délce od 160 cm





click & scan

Účely použití
- K montáži a výškovému nastavení sprchových vaniček
- Pro sprchové vaničky Geberit z kamenné pryskyřice a sanitární keramiky o délce 160 cm nebo větší

Vlastnosti
- Nastavitelné nožičky
- Výškově nastavitelná bez nářadí


Rozsah dodávky
- Souprava o 12 kusech

Pol. č.	H [cm]	CZK/ks.
554.952.00.2	6–12	2'229
554.953.00.2	9–21	2'229

Specifické sprchové odpadní soupravy

Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní úrovně hotové podlahy 11,5–16,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění

Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.010.00.1	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	5’662

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

- U podlahových nástaveb po horní hranu hotové podlahy nad 16.5 cm je nutno použít dodatečné soupravy pro prodloužení nohy

Sprchová odpadní souprava Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní hrany hotové podlahy 9,5–11,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm


Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.020.00.1	Alpská bílá / Matný	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	5'662

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

Připojení odtoku Geberit se 4 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní úrovně hotové podlahy 6–9,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Vlastnosti
- Jednoduché čištění

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
154.030.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	6–9,5	12,5	4'676

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano
- Zápachová uzávěrka

- Pro montáže na podlahu > 9,5 cm prodlužte nohy závitovou tyčí M10

Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní úrovně hotové podlahy 11,5–16,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění


Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.013.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	0,65	11,5–16,5	11,5	3,3	6'563

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní hrany hotové podlahy 9,5–11,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění


Rozsah dodávky
- Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 40 mm
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.021.00.1	Alpská bílá / Matný	40	40	0,5	9,5–11,5	9,5	2,1	6'563

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

Sprchová odpadní souprava Geberit s držákem zápachové uzávěrky, pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- K osazení sprchových vaniček Setaplano bez instalačních rámů
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění


Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Připojovací hrdlo z PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.017.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	9,5	3,3	4'240

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, čtvercová → str. 842
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- Pro tloušťky podlahy do horní úrovně hotové podlahy 6–9,5 cm
- Pro upevnění k instalačním rámům Geberit pro sprchové vaničky Setaplano
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Vlastnosti
- Jednoduché čištění

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm
- Přídržný kroužek pro instalační rám
- Nohy pro instalační rám
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
154.031.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	6–9,5	12,5	5'575

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Setaplano
- Instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano
- Zápachová uzávěrka

- Pro montáže na podlahu > 9,5 cm prodlužte nohy závitovou tyčí M10

Sprchová odpadní souprava Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- K osazení sprchových vaniček Setaplano bez instalačních rámů
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění


Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.016.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	0,65	9,5	3,3	4'240

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844

Sprchová odpadní souprava Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm





click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- K osazení sprchových vaniček Setaplano bez instalačních rámů
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm


Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat
- Jednoduché čištění

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Připojovací hrdlo z PE-HD

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
154.022.00.1	Alpská bílá / Matný	40	40	0,5	7,5	2,2	4'240

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844

Připojení odtoku Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, instalace přes podlahu

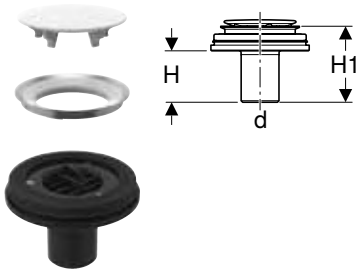

click & scan

Účely použití
- K montáži uvnitř budov
- K odvodnění sprchových vaniček Setaplano
- K osazení sprchových vaniček Setaplano bez instalačních rámů
- Není určen k instalaci s protipožární ochranou
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem


Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka
- Souprava pro kompletaci pro sprchovou vaničku Setaplano s krytem odpadního ventilu z minerálního materiálu
- Odtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm

Vlastnosti
- Jednoduché čištění

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	CZK/ks.
154.032.00.1	Alpská bílá / Matný	50	50	6,5	9,5	3'710

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Geberit Setaplano, obdélníková → str. 844
- Zápachová uzávěrka

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE



click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.018.00.1	40	40	9,5	2'332

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE



click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,47 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm


Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.019.00.1	40	40	7	2'332

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Příslušenství

Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky



click & scan

Rozsah dodávky


- Těsnicí rouno, role, délka 5 m
- Těsnicí rouno pro vnitřní roh
- 3 těsnicí rouna pro vnější rohy

Pol. č.	CZK/ks.
550.083.00.1	2’053

Sprchové zástěny

Sprchové zástěny

Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO

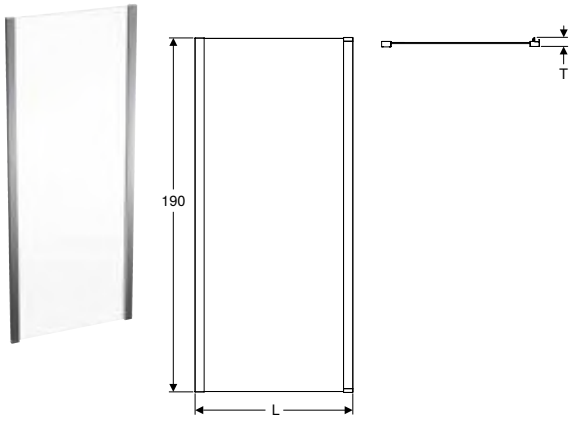

click & scan

Účely použití

- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci s jedněmi dveřmi

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti

- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Panel s možností otočení o 180°
- Rovné


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.117.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	190	8	6	5’621
560.127.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	190	9	6	5’798


Kombinovatelné s

- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873
- Posuvné dveře Geberit GEO → str. 870
- Křídlové pivotové dveře Geberit GEO → str. 871
- Skládací posuvné dveře Geberit GEO → str. 871

Čtvrtkruhový sprchový kout Geberit GEO



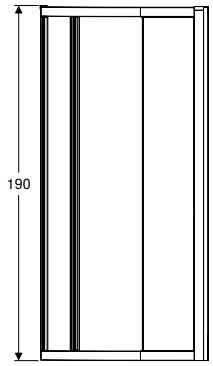



click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do rohu

Technické informace

Materiál	Hliník


Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Zaoblené
- Otevírání posuvnými dveřmi


Rozsah dodávky
- Sprchová zástěna

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	r [cm]	CZK/ks.
560.111.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	14‘084
560.121.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	14‘931

Čtvercová sprchová zástěna Geberit GEO



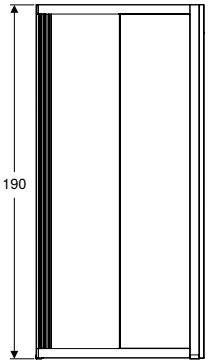



click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do rohu

Technické informace

Materiál	Hliník


Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Čtvercový tvar
- Otevírání posuvnými dveřmi

Rozsah dodávky
- Sprchová zástěna

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.112.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	15‘371
560.122.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	15‘809

Pevné boční sprchové stěny pro sprchu Walk-In

Sprchová stěna Walk-In Geberit ONE



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové zástěny
- Pro montáž se sprchovými vaničkami
- Pro montáž na dlážděné podlahy

Technické informace

Materiál	Sklo

Vlastnosti
- Oddělovací sprchová stěna bezrámečková
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tvrzené bezpečnostní sklo s oboustranným povlakem Easy-to-c-lean
- Rozsah přestavení v podélné ose 0–50 mm
- Těsnicí profil předmontovaný pod oddělovací sprchovou stěnou


Rozsah dodávky
- Sada podložek a klínů
- Rohový kus pro vyrovnání délky

Pol. č.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	**25’955**
560.002.00.1	99	200	0,8	8	**27’909**
560.003.00.1	119	200	0,8	8	**29’865**
560.004.00.1	139	200	0,8	8	**32’800**
560.005.00.1	149	200	0,8	8	**34’756**

Nutno objednat zvlášť
- Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In → str. 872
- Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami → str. 872

Příslušenství
- Nástěnná stabilizační vzpěra Geberit pro sprchové stěny Walk-in → str. 873

Sprchová stěna Walk-In Geberit GEO

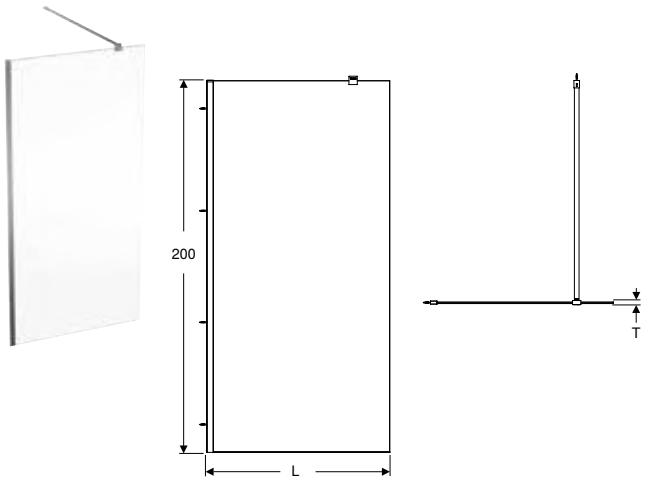

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Na montáž jako sprcha Walk-in

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Bez rámu
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Panel s možností otočení o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Pevná stěna Walk-in
- Stabilizační vzpěra

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.119.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	78,5–80	200	0,8	8	12'737
560.129.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	88,5–90	200	0,8	8	12'998
560.139.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	98,5–100	200	0,8	8	13'176
560.149.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	108,5–110	200	0,8	8	13'526
560.159.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	118,5–120	200	0,8	8	13'877
560.169.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	138,5–140	200	0,8	8	14'229

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873

Vanové zástěny

Vanová zástěna Geberit GEO

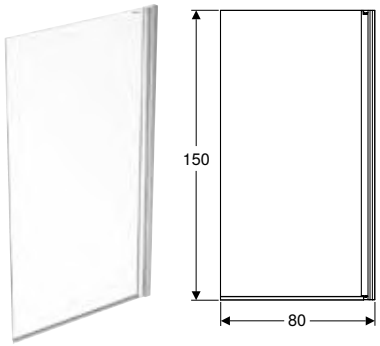

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S polorámem
- Profil lesklý
- Otevírání křídlovými dveřmi
- Tvrzené bezpečnostní sklo

Rozsah dodávky
- Vanová zástěna


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.118.00.2	Sklo transparentní	80	150	6	5'271

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873

Sprchové dveře

Posuvné dveře Geberit GEO



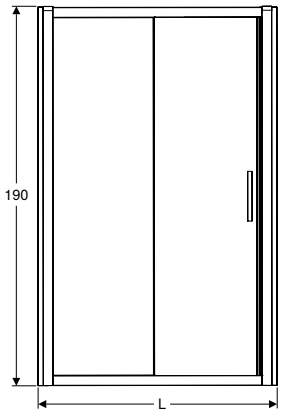



click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání posuvnými dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Dveře

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	T Tloušťka skla [cm]	Tloušťka skla [mm]	Tloušťka skla dvířek [mm]	CZK/ks.
560.133.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	95–100	38,2	190	10	6	6	**10'539**
560.143.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	105–110	43,2	190	11	6	6	**10'980**
560.153.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	115–120	48,2	190	12	6	6	**11'418**
560.163.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	135–140	58,2	190	14	6	6	**12'297**
560.183.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	155–160	68,3	190	16	6	6	**13'176**

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 866

Křídlové pivotové dveře Geberit GEO



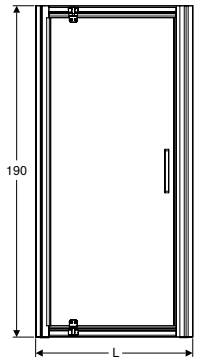

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání pivotovými dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné


Rozsah dodávky
- Dveře

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	Šířka vstupu [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.115.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	48,7	190	8	6	9’660
560.125.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	58,7	190	9	6	10’100

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 866

Skládací posuvné dveře Geberit GEO



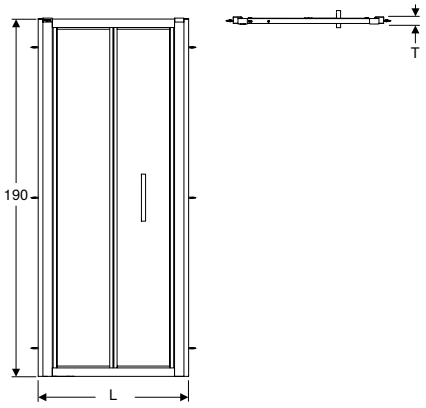

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro instalaci do niky nebo s pevnou boční stěnou

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- S rámem
- Tvrzené bezpečnostní sklo s nano povrchovou úpravou
- Profil lesklý
- Otevírání skládacími dveřmi
- Možnost otočení dveří o 180°
- Rovné

Rozsah dodávky
- Dveře


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Tloušťka skla [mm]	CZK/ks.
560.116.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	75–80	190	8	6	13’615
560.126.00.2	Stříbřitá / Sklo transparentní	85–90	190	9	6	14’054

Kombinovatelné s
- Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO → str. 873
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 866

Příslušenství

Instalační prvek Geberit Duofix pro sprchovou stěnu Walk-In







click & scan

Účely použití
- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti

Technické informace

Materiál	Ocel

Rozsah dodávky
- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž
- 2 upevňovací úhelníky pro stojinu


Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'466

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová stěna Geberit Walk-In
- 2 stojiny na výšku místnosti

Instalační prvek Geberit pro pevnou stěnu Walk-in pro stěny s kovovými stojkami







click & scan

Účely použití
- K upevnění sprchových stěn Geberit Walk-In
- Na montáž do stěny s kovovými stojkami na výšku místnosti z profilů CW50

Technické informace

Materiál	Ocel

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů


Rozsah dodávky
- 4 svorky
- 2 kryty pro hrubou montáž

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	CZK/ks.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	18'466

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová stěna Geberit Walk-In

Nástěnná stabilizační vzpěra Geberit pro sprchové stěny Walk-in





click & scan

Účely použití
- K podepření sprchových stěn Walk-In 8 mm

Technické informace

Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- S možností zkrácení
- Držáky ze ZnAl
- Profil z hliníku

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	CZK/ks.
154.283.00.1	Stříbřitá	120	2'885

Prodlužovací profil Geberit pro dveře GEO

click & scan

Účely použití
- Ke zvětšení šířky profilů stěn

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Rozšíření 25 mm

Rozsah dodávky
- Profil


Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	CZK/ks.
560.199.00.1	Hliník leštěný	190	2,5	1'659

Kombinovatelné s
- Boční stěna sprchy Geberit pro dvířka GEO → str. 866
- Posuvné dveře Geberit GEO → str. 870
- Křídlové pivotové dveře Geberit GEO → str. 871
- Vanová zástěna Geberit GEO → str. 869
- Sprchová stěna Walk-In Geberit GEO → str. 869
- Skládací posuvné dveře Geberit GEO → str. 871

Výklenkové odkládací boxy pro sprchy

Výklenkové odkládací boxy

Výklenkový odkládací box Geberit s vkládacími policemi

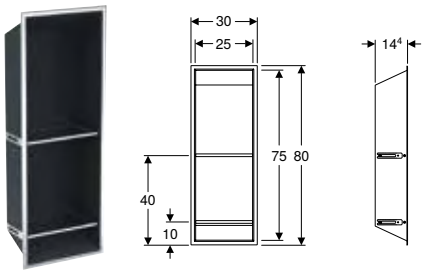

click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- K montáži do instalačních prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Jednoduché čištění
- Vhodné pro tloušťky obkladu na stěně 4–30 mm
- Nanesená prášková barva


Rozsah dodávky
- 2 vkládací police

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
154.291.00.1	Kryt: šedá umbra / nanesená prášková barva	17'224

Nutno objednat zvlášť
- Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi → str. 874

Příslušenství
- Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doprava → str. 875
- Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doleva → str. 875
- Stěrka skla Geberit → str. 876

Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box s vkládacími policemi

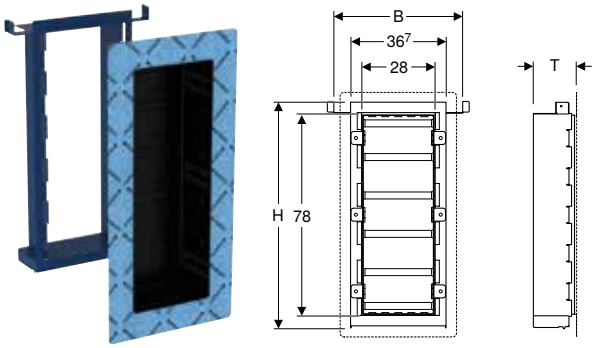

click & scan

Účely použití
- Pro domovní koupelny
- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce
- Integrovaná těsnící netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnicích systémů
- Tloušťka opláštění 10–30 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu 4–30 mm

Rozsah dodávky
- Ocelový rám do volného prostoru, nanesená prášková barva
- Souprava pro hrubou montáž pro výklenkový odkládací box z plastu, s těsnicí fólií
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
111.590.00.1	50	87	15	14'093


Nutno objednat zvlášť
- Výklenkový odkládací box Geberit s vkládacími policemi → str. 874

Příslušenství
- Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box → str. 876

- Nutné použití příčného nosníku pro prvek Geberit Duofix pro odkládací box ve výklenku, pokud není použit prvek Geberit Duofix pro sprchu, 130 cm.

Příslušenství

Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doleva



click & scan

Účely použití
- Pro výklenkové odkládací boxy Geberit s vkládacími policemi


Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- S otevíráním doleva
- Oboustranně zrcadlové
- Lze svisle a vodorovně vyrovnat

Pol. č.	Model	CZK/ks.
154.294.00.1	Vlevo	20'889

Zrcadlové posuvné dveře Geberit, s otevíráním doprava



click & scan

Účely použití
- Pro výklenkové odkládací boxy Geberit s vkládacími policemi

Technické informace

Materiál	Hliník

Vlastnosti
- Vhodný pro Geberit ONE
- S otevíráním doprava
- Oboustranně zrcadlové
- Lze svisle a vodorovně vyrovnat

Pol. č.	Model	CZK/ks.
154.295.00.1	Vpravo	20'889

Stěrka skla Geberit



click & scan

Účely použití
- K čištění hladkých ploch

Technické informace


Materiál	Nerezová ocel

Vlastnosti
- S gumovou lištou, délka 25 cm
- Přišroubovatelný nebo samolepicí držák

Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
154.296.00.1	1'711

Příčný nosník pro Instalační prvek Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box



click & scan

Účely použití
- K použití u sprchového odtoku bez montážního prvku pro sprchu, s odtokem ve stěně, 130 cm
- K umístění prvků Geberit Duofix pro výklenkový odkládací box

Vlastnosti
- Nanesená prášková barva

Pol. č.	CZK/ks.
111.595.00.1	1'140





Vany

Vany ze sanitárního akrylátu 880

Obdélníkové vany 880
Přehled příslušenství – obdélníkové vany Geberit ze sanitárního akrylátu 880

Vany z minerálního materiálu 882

Vany pro miminka 882

Instalační prvky 884

Soupravy nožiček a soupravy příčných nosníků a soupravy pro ukotvení do stěny 884

Příslušenství 885

Soupravy na opravy 885
Další příslušenství 885

Vany ze sanitárního akrylátu

Obdélníkové vany

Přehled příslušenství – obdélníkové vany Geberit ze sanitárního akrylátu


Geberit Česká republika, Stav: březen 2025

				Geberit Selnova Square		Perfect
				Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožič-kami	Obdélníková vana Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami	Obdélníková vana Geberit Perfect s nohami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1	554.070.01.1 554.071.01.1 554.072.01.1 554.073.01.1 554.074.01.1
						
				→ str. 881		
Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, se soupravou pro ukotvení do stěny, pro vanu ze sanitárního akrylátu	554.910.00.1		→ str. 883			
Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, s držákem, pro vanu ze sanitárního akrylátu	554.911.00.1		→ str. 884			
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 32 cm, s připojovacím kolenem, princip protisměrného proudu	150.595.00.6		→ str. 895	✓	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm	150.501.00.6		→ str. 896	✓	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci	150.520.21.6		→ str. 896	✓	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm	150.505.00.6		→ str. 897			
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci	150.525.21.6		→ str. 898			
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm	150.700.00.6		→ str. 899	✓	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci	150.710.21.6		→ str. 900	✓	✓	✓
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm	150.701.00.6		→ str. 901			
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci	150.711.21.6		→ str. 901			
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem	150.755.21.6		→ str. 902	✓	✓	✓
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci	150.750.21.6		→ str. 903	✓	✓	✓

✓ Kompatibilní

Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožičkami



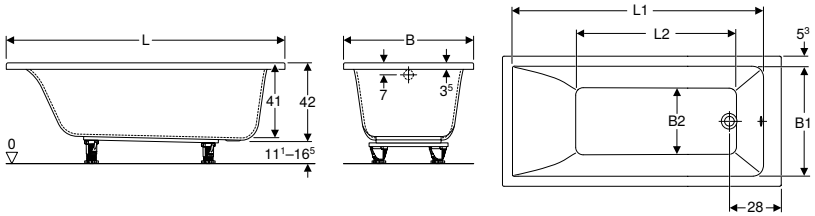

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Odtok v prostoru pro nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm


Rozsah dodávky
- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
554.382.01.1	Bílá / Lesklý	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Ano	**11'928**
554.384.01.1	Bílá / Lesklý	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Ano	**11'928**
554.385.01.1	Bílá / Lesklý	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Ano	**12'922**
554.386.01.1	Bílá / Lesklý	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Ano	**14'412**

Příslušenství
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem → str. 902
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci → str. 903
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 896
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm → str. 899
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 900
- Těsnící páska Geberit → str. 886
- Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny → str. 884
- Akrylová leštící sada Geberit → str. 886

Obdélníková vana Geberit Perfect s nohami



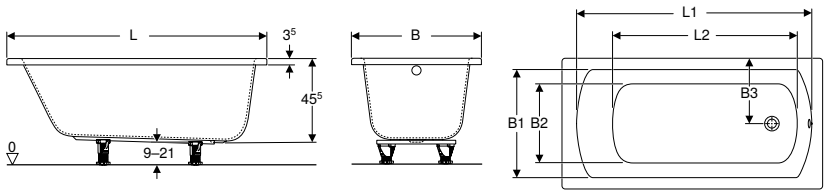

click & scan

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Odtok v prostoru pro nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm


Rozsah dodávky
- Souprava nožiček
- Vana

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	CZK/ks.
554.070.01.1	Bílá / Lesklý	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	**8'337**
554.071.01.1	Bílá / Lesklý	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	**8'897**
554.072.01.1	Bílá / Lesklý	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	**9'145**
554.073.01.1	Bílá / Lesklý	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	**9'392**
554.074.01.1	Bílá / Lesklý	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	**9'885**


Příslušenství
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 896
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci → str. 903
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 900
- Vanová zástěna Geberit GEO → str. 869
- Vanový podhlavník Geberit univerzální → str. 885

Obdélníková vana Geberit Selnova Square Duo, s nožičkami



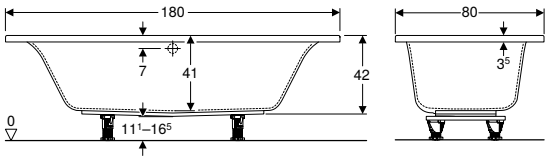

click & scan

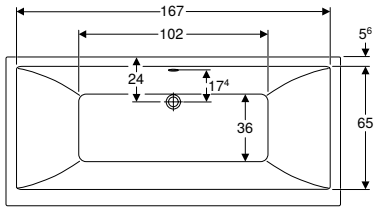

Účely použití
- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát

Vlastnosti
- Obdélníkový tvar
- Vhodný pro dvě osoby
- Odtok uprostřed
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky
- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
554.387.01.1	Bílá / Lesklý	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Ano	**15'408**


Příslušenství
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem → str. 902
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci → str. 903
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 896
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm → str. 899
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci → str. 900
- Těsnící páska Geberit → str. 885
- Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny → str. 884
- Akrylová leštící sada Geberit → str. 885

Vany z minerálního materiálu

Vany pro miminka

Asymetrická vana Geberit Bambini pro miminka



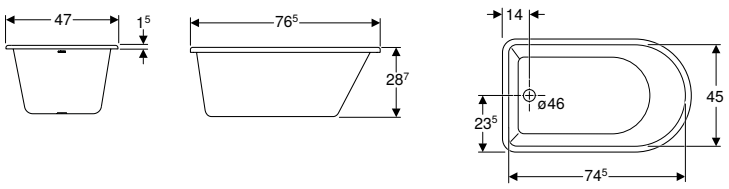

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti

Technické informace

Materiál	Varicor


Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy
- Trubka přepadu

Vlastnosti
- Odtok v prostoru pro nohy
- Asymetrické
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	CZK/ks.
406010016	Alpská bílá / Matný	76,5	64,5	47	32	28,5	40	38'695

Oválná vana Geberit Bambini pro miminka



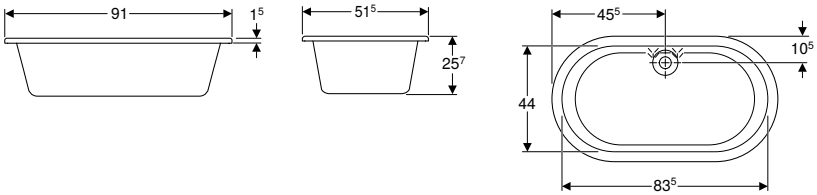

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti

Technické informace

Materiál	Varicor


Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy
- Trubka přepadu

Vlastnosti
- Odtok uprostřed
- Ovál
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Drain hole ø 46 mm

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	CZK/ks.
407010016	Alpská bílá / Matný	91	71	51,5	36,5	25,7	80	44'058

Sedací vana Geberit Bambini pro miminka



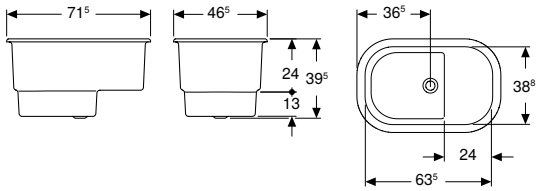

click & scan

Účely použití
- Pro montáž do desek pro umyvadla
- Pro zařízení péče o děti
- Pro koupání vsedě

Technické informace

Materiál	Varicor

Rozsah dodávky
- Vana
- Odpadní souprava
- Zátka odtokového ventilu z gumy


Vlastnosti
- Odtok uprostřed
- Ovál
- Antibakteriální
- Odolné proti nárazům
- Odolné proti poškrábání
- Jednoduché čištění
- Bezešvá oprava povrchu
- Výška sedátka zvýšená
- Drain hole ø 46 mm

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	CZK/ks.
407730016	Alpská bílá / Matný	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	40'062

Instalační prvky

Soupravy nožiček a soupravy příčných nosníků a soupravy pro ukotvení do stěny

Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, se soupravou pro ukotvení do stěny, pro vanu ze sanitárního akrylátu

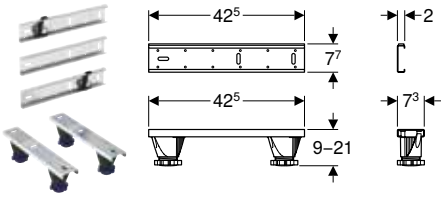

click & scan


Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění van

Vlastnosti
- Patky nastavitelné 8,7–20,7 cm
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.910.00.1	2'686

Souprava nožiček a příčné nosníky Geberit, s držákem, pro vanu ze sanitárního akrylátu

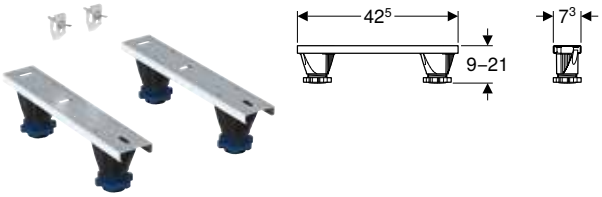

click & scan


Účely použití
- Pro umístění, výškové nastavení a upevnění van ze sanitárního akrylátu

Vlastnosti
- Patky nastavitelné 8,7–20,7 cm
- Výškově nastavitelná bez nářadí

Rozsah dodávky
- 4 patky, výškově nastavitelné
- 2 příčné nosníky
- 2 držáky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.911.00.1	2'149

Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny

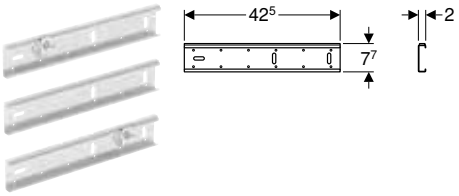

click & scan

Účely použití
- K upevnění van

Rozsah dodávky
- 3 příčné nosníky, zvukově izolované
- 2 soupravy pro ukotvení do stěny
- Upevňovací materiál

Pol. č.	CZK/ks.
554.980.00.1	1'934

Příslušenství

Soupravy na opravy

Akrylová leštící sada Geberit



click & scan


Účely použití
- Pro opravu poškozených povrchů van a sprchových vaniček z akrylátu

Rozsah dodávky
- Brusný papír pro mokré broušení
- Leštící pasta
- Leštící utěrka
- Držák na brusný papír

Pol. č.	CZK/ks.
590153000	3'542

Další příslušenství

Těsnící páska Geberit



click & scan

Účely použití
- Pro zvukovou izolaci proti hluku šířenému konstrukcemi mezi koupelnovými a sprchovými vanami a stavební konstrukcí


Vlastnosti
- Tlumící hluk
- Samolepicí

Technické informace

Materiál	PE-E

Pol. č.	s [mm]	L [m]	B [cm]	CZK/ks.
653009000	4	3,3	7	2'759

Vanový podhlavník Geberit univerzální



click & scan

Technické informace

Materiál	PUR

Rozsah dodávky
- Vanový podhlavník

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
554.904.00.1	Šedá / Matný	5'236



Připojení zařizovacích předmětů pro sprchy a vany

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d52 888

Přehled sortimentu – Geberit sprchové odpadní soupravy 888
S krytem odpadního ventilu 888
Bez krytu odpadního ventilu 889
Kryty odpadního ventilu 889

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d90 890

S krytem odpadního ventilu 890
Bez krytu odpadního ventilu 891
Kryty odpadního ventilu 892

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky Sestra 893

Bez krytu odpadního ventilu 893

Odpadní soupravy pro vany, d52 894

Přehled sortimentu – Geberit vanové odtoky 894
S otočným ovládáním 895
Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání 898
S otočným ovládáním a přívodem 899
Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání a přívod 902
S tlačítkovým ovládáním PushControl 902
Soupravy pro kompletaci pro tlačítkové ovládání PushControl 904
Se zátkou odpadního ventilu 905

Příslušenství pro odpadní soupravy pro vany 905

Přívody vody 905



Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d52

Přehled sortimentu – Geberit sprchové odpadní soupravy


Geberit Česká republika, Stav: prosinec 2024


	Se soupravou pro kompletaci		Bez soupravy pro kompletaci	
	d52	d90	d52	d90
				
Sprchová odpadní souprava	150.681.21.1			
		150.551.21.1		
		150.552.21.1		
		150.583.21.1		
			150.680.00.1	
			150.058.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
Příslušenství				
Kryt odtoku			150.280.xx.1	
			150.241.xx.1	
			150.242.21.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

S krytem odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d52, s krytem odpadního ventilu







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka a nosič norné trubky demontovatelné


Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Upevňovací materiál
- Kryt odtoku


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
150.681.21.1	Pochromovaná lesklá	50	50	9	4,7	**1'022**

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d52







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	CZK/ks.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	721


Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku

Příslušenství
- Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu → str. 890

Sprchová odpadní souprava Geberit d52, připojovací koleno







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 120 mm	0,4 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
150.058.00.1	50	50	40	12	511

Příslušenství
- Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu → str. 889

Kryty odpadního ventilu

Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu





click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit se sítkem
- Pro otvory ventilů ø 52 mm

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.241.46.1	Pochromovaná matná	40	414
150.242.21.1	Pochromovaná lesklá	40	414

Kryt Geberit odpadního ventilu d52, pro sprchovou odpadní soupravu



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit se odnímatelnou nornou trubkou
- Pro otvory ventilů ø 52 mm

Technické informace


Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.280.11.1	Alpská bílá	80	359
150.280.14.1	Černá matná	80	359
150.280.21.1	Pochromovaná lesklá	80	359
150.280.46.1	Pochromovaná matná	80	600

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky, d90

S krytem odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE

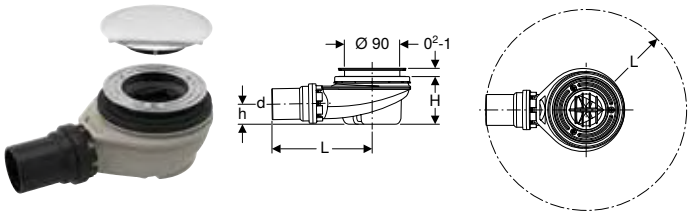

click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.531.21.1	Pochromovaná lesklá	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	2'043
150.551.21.1	Pochromovaná lesklá	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	2'042
150.552.21.1	Pochromovaná lesklá	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3	2'042

- Výrobek 150.531.21.1 v maloobchodním balení s popisem

Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,5 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat


Rozsah dodávky
- Kryt odtoku
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.583.21.1	Pochromovaná lesklá	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	2'042

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	1'444


Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 893
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 892

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE







click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,5 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm
- Norná trubka demontovatelná
- Nádobku uzávěrky lze demontovat

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	Připojovací hrdlo	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	CZK/ks.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1'444

Nutno objednat zvlášť
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 893
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 892

Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky





click & scan

Účely použití
- Pro sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 90 mm
- Pro sprchové vaničky bez přepadu
- Pro použití jako podlahová vpust se svislým vývodem

Rozsah dodávky
- Odtoková trubka z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
150.592.00.1	50	50	8,5	2'169

Nutno objednat zvlášť
- Zápachová uzávěrka
- Kryt odtoku ø 90 mm

Kombinovatelné s
- Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 893
- Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm → str. 892

Kryty odpadního ventilu

Kryt Geberit odpadního ventilu d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit
- Pro otvory ventilů ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	Materiál	CZK/ks.
150.265.01.1	Bílá / Matný	120,7	Sanitární keramika	1'727
150.265.11.1	Alpská bílá	115	Plast	600
150.265.14.1	Černá matná	115	Plast	600
150.265.21.1	Pochromovaná lesklá	115	Plast	600
150.265.46.1	Pochromovaná matná	115	Plast	960

Kombinovatelné s
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891

Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm



click & scan

Účely použití
- Pro sprchové odpadní soupravy Geberit
- Pro otvory ventilů ø 90 mm

Rozsah dodávky
- Hřebenová vložka

Technické informace

Materiál	Plast

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø [mm]	CZK/ks.
150.266.11.1	Krycí deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný matný	120,7	1'125
150.266.16.1	Krycí deska: černá / matná Designové kroužky: černá / lesklá	120,7	1'125
150.266.21.1	Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem Designový kroužek: pochromovaný matný	120,7	1'125
150.266.KJ.1	Krycí deska: bílá / matná Designový kroužek: pochromovaný matný	120,7	1'125


Kombinovatelné s
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, pro instalaci přes podlahu, bez zápachové uzávěrky → str. 892
- Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE → str. 891

Odpadní soupravy pro sprchové vaničky Sestra

Bez krytu odpadního ventilu

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál

Technické informace


Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.018.00.1	40	40	9,5	2'332

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Sprchová odpadní souprava Geberit Sestra, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE





click & scan

Účely použití
- Vhodné výlučně pro sprchové vaničky Sestra
- Pro použití jako podlahová vpust s vodorovným vývodem

Technické informace

Průtočná kapacita při výšce vzdutí 15 mm	0,47 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	30 mm

Vlastnosti
- Narozdíl od požadavků normy EN 274 je výška vodního uzávěru jen 30 mm

Rozsah dodávky
- Zápachová uzávěrka
- Hřebenová vložka
- Upevňovací materiál



Pol. č.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	CZK/ks.
550.019.00.1	40	40	7	2’332

Nutno objednat zvlášť
- Sprchová vanička Sestra

Odpadní soupravy pro vany, d52

Přehled sortimentu – Geberit vanové odtoky


Geberit Česká republika, Stav: leden 2025


		Vanová odpadní souprava s tlačítkovým ovládáním PushControl	Vanová odpadní souprava s otočným ovládáním	Vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přítokem	Vanová odpadní souprava s se zátkou odpadního ventilu
					
Se soupravou pro kompletaci	d52	150.750.21.6			
		150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, dlouhý	150.751.21.6			
	d52, vysoký	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Bez soupravy pro kompletaci	d52		150.501.00.6		
			150.595.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

S otočným ovládáním

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 32 cm, s připojovacím kolenem, princip protisměrného proudu





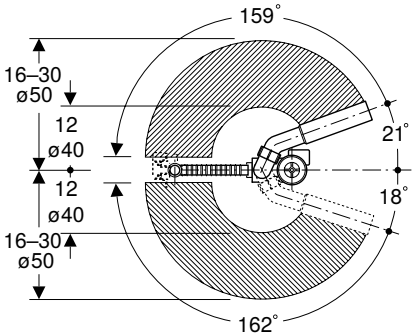

click & scan

Účely použití
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Splňuje požadavky dle normy EN 274
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 45° z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.595.00.6	40	40 / 50	0,8	**1'478**


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 899
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 898

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm



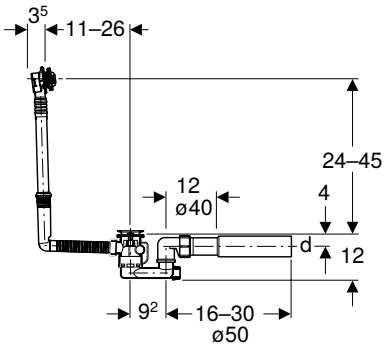



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	**1'478**


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 899
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 898

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci



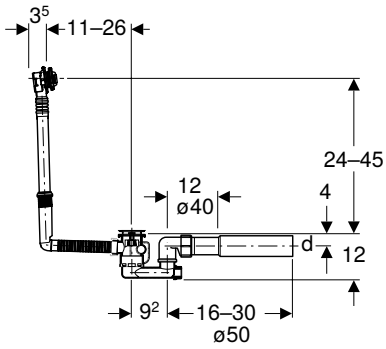



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.520.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	0,8	**1'756**
150.530.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	0,8	**1'754**

- Výrobek 150.530.21.6 v maloobchodním balení s popisem

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm



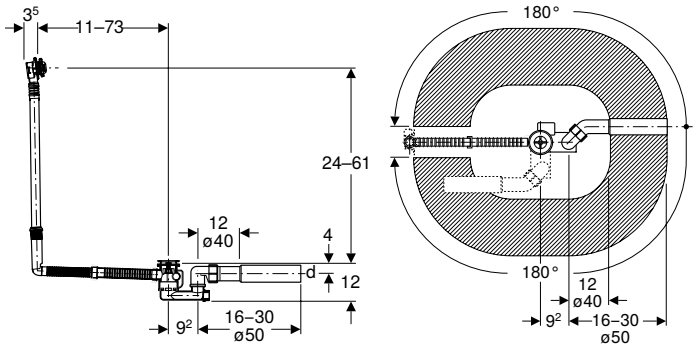

click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	2'032


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 899
- Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním → str. 898

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci



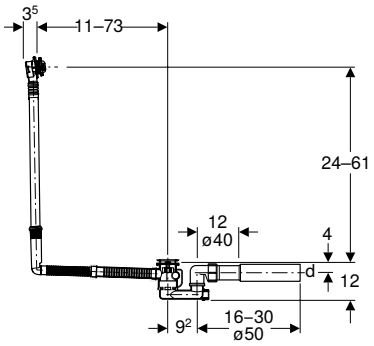



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.525.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	0,8	2’679

Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání

Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním



click & scan

Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.281.11.1	Alpská bílá	832
150.281.21.1	Pochromovaná lesklá	832

Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním



click & scan


Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.300.14.1	Černá matná	1'293
150.300.21.1	Pochromovaná lesklá	1'293
150.300.KJ.1	Krycí deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	1'293

S otočným ovládáním a přívodem

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm



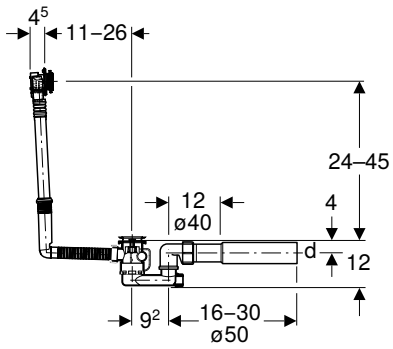



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Hlu4niost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	4'987


Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem → str. 902
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 905

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci



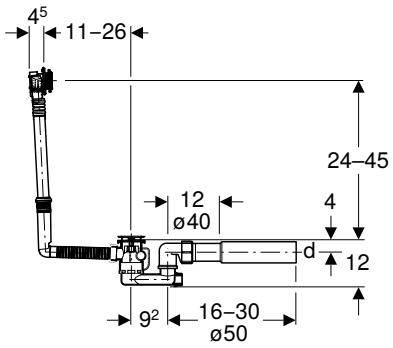

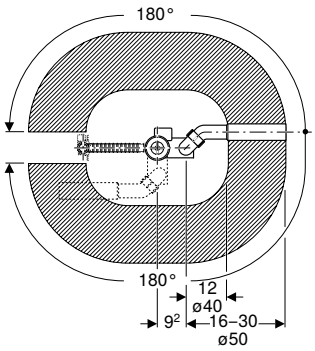

click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Hlu4niost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.710.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	0,85	**6'835**

Příslušenství
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 905

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm, se soupravou pro kompletaci



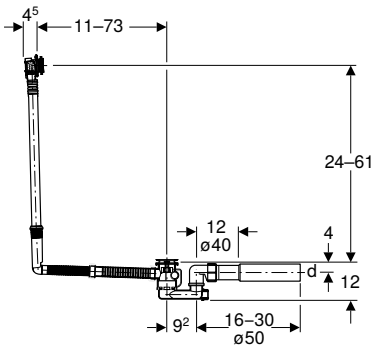



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Hlu4niost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.711.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	0,85	7'758

Příslušenství
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 905

Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 73 cm



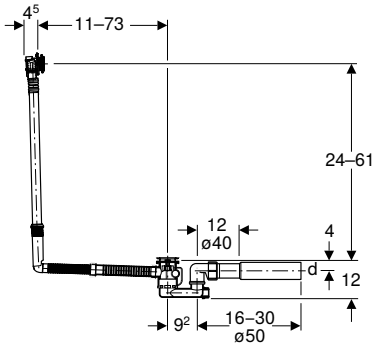



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Hlu4niost armatury při tlaku 3 bar	15 dB(A)
Třída hluku	1
Jmenovitý přítok při tlaku 3 bar	0,35 l/s
Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- S přepadem a přívodem
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Vtokový proud seřiditelný
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Hlavice přepadu s přívodem
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiální těsnění
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	5'912

Nutno objednat zvlášť
- Souprava pro kompletaci

Příslušenství
- Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem → str. 902
- Pancéřová hadička Geberit 1/2" → str. 905

Soupravy pro kompletaci pro otočné ovládání a přívod

Souprava pro kompletaci Geberit Split, d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem



click & scan


Rozsah dodávky
- Ovládací růžice
- Perlátor
- Zátka odtokového ventilu
- Upevňovací materiál


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
150.481.11.1	Alpská bílá	2’310
150.481.14.1	Černá matná	2’310
150.481.21.1	Pochromovaná lesklá	2’310
150.481.KJ.1	Krycí deska: bílá Designový kroužek: pochromovaný lesklý	2’310

S tlačítkovým ovládáním PushControl

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem







click & scan

Účely použití
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno 45° z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Souprava pro kompletaci
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.755.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	1	3’369

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci







click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.750.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	1	**3'369**

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, výška 60 cm, se soupravou pro kompletaci







click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm


Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze


Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.752.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	1	**4'311**

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 50 cm, se soupravou pro kompletaci



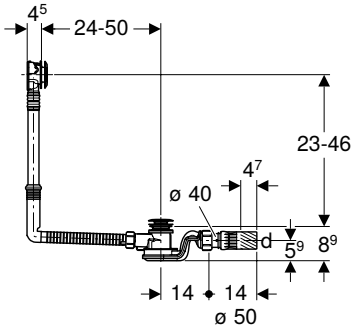



click & scan

Účely použití
- Pro vany a sprchové vaničky s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve speciální velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,65 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Tlačítkové ovládání zalícované s vanou
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s kulovým kloubem
- Kryt pro hrubou montáž
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.751.21.6	Pochromovaná lesklá	40	40 / 50	1	4'311

Soupravy pro kompletaci pro tlačítkové ovládání PushControl

Servisní souprava Geberit pro vanovou odpadní soupravu s tlačítkovým ovládáním PushControl



click & scan


Rozsah dodávky
- Viditelné díly (zátka odtokového ventilu, tlačítko a přepad zdvojené růžice)
- Montážní nářadí pro viditelné díly


Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
245.428.21.1	Pochromovaná lesklá	2'485

Se zátkou odpadního ventilu

Vanová odpadní souprava Geberit se zátkou odpadního ventilu, d52, se soupravou pro kompletaci



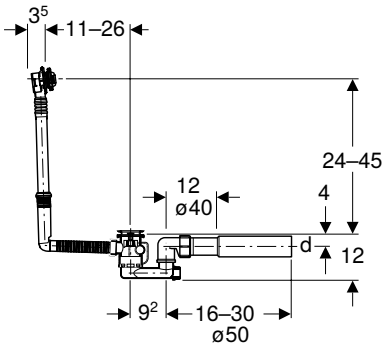



click & scan

Účely použití
- Pro vany s otvorem ventilu ø 52 mm
- Pro vany z oceli, plastu nebo litiny
- Pro vany ve standardní velikosti

Technické informace

Průtočná kapacita přepadu	0,6 l/s
Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm

Vlastnosti
- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- S přepadem
- Oboustranná těsnění odtoku a přepadu
- Možnost upevnění přepadové hlavice v nastavené poloze

Rozsah dodávky
- Souprava pro kompletaci
- Kuličkový řetízek
- Odpadní ventil
- Zápachová uzávěrka
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	DN	d, ø [mm]	Průtočná kapacita [l/s]	CZK/ks.
150.017.00.6	Krycí deska: pochromovaná s vysokým leskem	40 / 50	40 / 50	0,8	1'478

Příslušenství pro odpadní soupravy pro vany

Přívody vody

Pancéřová hadička Geberit 3/4"



click & scan

Vlastnosti
- Délka 80 cm

Rozsah dodávky
- 2 plochá těsnění z FA-AM
- 2 šroubení z mosazi, R 3/4"

Pol. č.	G [″]	CZK/ks.
150.991.00.1	3/4	904

Pancéřová hadička Geberit 1/2"



click & scan

Vlastnosti
- Délka 80 cm
- Šroubení s plochým těsněním 1/2"
- Šroubení s radiálním těsněním 1/2"

Rozsah dodávky
- Ploché těsnění z FA-AM

Pol. č.	G [″]	CZK/ks.
150.992.00.1	1/2	904

Dodatek

Zkratky 908

Rejstřík 909

Zkratky

Zkratka	Popis
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, ø	vnější průměr (mm)
d2, ø	vnější průměr (mm)
d3, ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, ø	vnitřní průměr (mm)
di1, ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Zkratka	Popis
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
lK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

Rejstřík

Položka č	Strana
110000000	341
121565000	533
121765000	533
121766000	533
123260000	486
123261000	486
123262000	486
123290000	486
123291000	486
123292000	486
124020000	479
124020600	479
124025000	479
124025600	479
124053000	514
124053600	514
124060000	479
124060600	479
124061000	479
124061600	479
124062000	479
124063000	479
124063600	479
124075000	479
124075600	479
124078000	479
124078600	479
124090000	479
124090600	479
124093000	479
124093600	479
124120000	487
124120600	487
124153000	514
124153600	514
124560000	506
124560600	506
124575000	506
124575600	506
124590000	506
124729000	522
124729600	522
124730000	522
124736000	514
124736600	514
124836000	514
124836600	514
162700000	553
201500000	124
201680600	547
201950000	84
201950600	84
204000000	85
204000600	85

Položka č	Strana
208580000	137
211500000	133
221555000	533
221556000	533
231910000	152
231910600	152
236100000	335
239200000	334
273240000	521
326060000	540
350490000	550
355675000	552
360050000	549
360060000	549
360070000	549
361350000	548
361360000	548
361370000	548
362511000	552
362512000	553
367200000	547
402160016	534
402170016	534
406010016	882
407010016	882
407730016	883
500250000	554
500260000	554
500550000	683
500740000	562
500750000	562
501020000	686
501410000	681
501470000	681
501480000	681
501535000	681
501550000	681
501635000	681
501735000	681
501825000	681
501885000	681
510010000	688
510040000	680
510100000	688
510140000	680
521011000	347
521015000	347
551062000	563
551064000	563
551067000	563
551070000	347
551075000	347
552003000	554
552201000	554

Položka č	Strana
554005000	564
554010000	416
554020000	565
571410000	775
571600000	754
571910000	113
573334000	134
573410000	341
573900000	341
574120000	113
574130000	113
574950000	112
577650000	746
577660000	734
590153000	885
595165000	686
595734000	564
597159000	347
599100000	775
599113000	775
653009000	885
819200000	695
819220000	695
819240000	695
819260000	695
819270000	695
111.580.00.2	830
111.581.00.2	831
111.587.00.2	828
111.589.00.2	829
111.590.00.1	875
111.591.00.2	832
111.593.00.2	833
111.595.00.1	876
111.596.00.1	872
111.747.00.1	40
115.050.21.2	180
115.050.BZ.2	180
115.051.21.2	181
115.051.BZ.2	181
115.052.21.2	182
115.052.BZ.2	182
115.053.21.2	183
115.053.BZ.2	183
115.062.21.1	179
115.062.BZ.1	179
115.063.21.1	179
115.063.BZ.1	179
115.080.01.1	188
115.080.11.1	188
115.080.14.1	188
115.080.16.1	188
115.080.DW.1	188
115.080.JQ.1	188

Položka č	Strana
115.080.JT.1	188
115.080.KH.1	188
115.080.KJ.1	188
115.080.KK.1	188
115.080.KM.1	188
115.081.GH.1	189
115.081.JK.1	189
115.081.JL.1	189
115.081.SI.1	189
115.081.SJ.1	189
115.082.00.1	189
115.082.SI.1	189
115.085.01.1	187
115.085.11.1	187
115.085.14.1	187
115.085.16.1	187
115.085.DW.1	187
115.085.JQ.1	187
115.085.JT.1	187
115.085.KH.1	187
115.085.KJ.1	187
115.085.KK.1	187
115.085.KM.1	187
115.086.21.1	189
115.086.GH.1	189
115.087.00.1	190
115.088.00.1	190
115.100.11.5	197
115.100.21.5	197
115.100.46.5	197
115.103.00.1	196
115.107.11.1	194
115.107.21.1	194
115.107.46.1	194
115.108.00.1	193
115.109.11.1	193
115.109.21.1	193
115.109.46.1	193
115.114.FW.1	239
115.119.11.1	196
115.119.14.1	196
115.119.21.1	196
115.119.46.1	196
115.119.DW.1	196
115.125.11.5	195
115.125.21.5	195
115.125.46.5	195
115.127.11.1	194
115.127.21.1	194
115.127.46.1	194
115.135.11.5	195
115.135.21.5	195
115.135.46.5	195
115.137.11.1	195

Položka č	Strana
115.137.21.1	195
115.137.46.1	195
115.151.00.1	198
115.201.11.1	340
115.202.11.1	339
115.205.CD.1	340
115.205.TD.1	340
115.211.CD.1	340
115.211.TD.1	340
115.211.TF.1	340
115.222.11.1	197
115.222.21.1	197
115.222.46.1	197
115.228.11.1	191
115.228.21.1	191
115.228.46.1	191
115.240.KH.1	191
115.240.KJ.1	191
115.240.KK.1	191
115.240.KM.1	191
115.240.KN.1	191
115.258.00.1	192
115.260.11.1	192
115.260.21.1	192
115.260.46.1	192
115.322.11.1	26
115.324.SI.1	26
115.324.SJ.1	26
115.328.SI.1	25
115.328.SJ.1	25
115.329.11.1	25
115.333.11.1	198
115.335.00.1	199
115.336.00.1	200
115.398.00.1	198
115.622.14.1	178
115.622.FW.1	178
115.622.JK.1	178
115.622.JL.1	178
115.622.JT.1	178
115.622.QB.1	178
115.622.QD.1	178
115.622.QF.1	178
115.622.SI.1	178
115.622.SJ.1	178
115.623.21.1	178
115.623.QC.1	178
115.628.14.1	168
115.628.FW.1	168
115.628.JK.1	168
115.628.JL.1	168
115.628.JT.1	168
115.628.QB.1	168
115.628.QD.1	168
115.628.QF.1	168
115.628.SI.1	168

Položka č	Strana
115.628.SJ.1	168
115.629.14.1	169
115.629.FW.1	169
115.629.JK.1	169
115.629.JL.1	169
115.629.JT.1	169
115.629.QB.1	169
115.629.QD.1	169
115.629.QF.1	169
115.629.SI.1	169
115.629.SJ.1	169
115.641.21.1	177
115.641.GH.1	177
115.650.00.1	170
115.650.JM.1	170
115.650.JV.1	170
115.650.JX.1	170
115.650.SI.1	170
115.650.SJ.1	170
115.651.00.1	171
115.651.JM.1	171
115.651.JV.1	171
115.651.JX.1	171
115.651.SI.1	171
115.651.SJ.1	171
115.652.00.1	172
115.652.JM.1	172
115.652.JV.1	172
115.652.JX.1	172
115.652.SI.1	172
115.652.SJ.1	172
115.660.11.1	162
115.660.21.1	162
115.660.DW.1	162
115.660.JQ.1	162
115.670.00.2	174
115.670.11.2	174
115.670.DW.2	174
115.670.JM.2	174
115.670.JV.2	174
115.670.JX.2	174
115.670.QB.2	174
115.671.00.2	175
115.671.11.2	175
115.671.DW.2	175
115.671.JM.2	175
115.671.JV.2	175
115.671.JX.2	175
115.671.QD.2	175
115.672.00.2	176
115.672.11.2	176
115.672.DW.2	176
115.672.JM.2	176
115.672.JV.2	176
115.672.JX.2	176
115.672.QF.2	176

Položka č	Strana
115.696.00.1	185
115.697.00.1	186
115.751.00.1	184
115.758.01.5	162
115.758.14.5	162
115.758.16.5	162
115.758.JQ.5	162
115.758.JT.5	162
115.758.KH.5	162
115.758.KJ.5	162
115.758.KK.5	162
115.758.KM.5	162
115.758.SN.5	162
115.764.FW.1	184
115.766.00.1	184
115.766.SI.1	184
115.768.11.1	185
115.768.21.1	185
115.768.46.1	185
115.770.11.5	160
115.770.21.5	160
115.770.79.5	161
115.770.DT.5	160
115.770.DW.5	160
115.770.FY.5	161
115.770.JQ.5	160
115.770.KA.5	160
115.770.LB.5	161
115.770.SX.5	161
115.787.SN.5	163
115.788.00.1	177
115.788.00.2	173
115.788.11.2	173
115.788.21.2	173
115.788.DW.2	173
115.788.GH.2	173
115.788.JK.2	173
115.788.JL.2	173
115.788.JM.2	173
115.788.JV.2	173
115.788.JX.2	173
115.788.SD.2	173
115.801.00.5	399
115.802.11.5	382
115.802.46.5	382
115.804.11.5	384
115.804.46.5	384
115.805.21.5	389
115.817.11.5	383
115.817.46.5	383
115.818.11.5	385
115.818.46.5	385
115.820.11.5	386
115.820.46.5	386
115.831.00.1	409
115.848.00.1	394

Položka č	Strana
115.849.00.1	395
115.856.16.6	216
115.856.DW.6	216
115.856.SN.6	216
115.860.00.1	409
115.861.00.6	242
115.862.00.6	212
115.863.16.6	209
115.863.SN.6	209
115.864.16.6	225
115.864.SN.6	225
115.867.16.6	210
115.867.SN.6	210
115.869.16.6	224
115.869.SN.6	224
115.882.01.1	165
115.882.11.1	165
115.882.14.1	165
115.882.16.1	165
115.882.DW.1	165
115.882.JQ.1	165
115.882.JT.1	165
115.882.KH.1	165
115.882.KJ.1	165
115.882.KK.1	165
115.882.KM.1	165
115.882.SN.1	165
115.883.01.1	167
115.883.11.1	167
115.883.14.1	167
115.883.16.1	167
115.883.DW.1	167
115.883.JQ.1	167
115.883.JT.1	167
115.883.KH.1	167
115.883.KJ.1	167
115.883.KK.1	167
115.883.KM.1	167
115.884.00.1	169
115.884.JK.1	169
115.884.JL.1	169
115.884.JM.1	169
115.884.JV.1	169
115.884.JX.1	169
115.884.SI.1	169
115.884.SJ.1	169
115.885.00.6	226
115.889.SN.1	166
115.890.16.6	206
115.890.DW.6	206
115.890.SN.6	206
115.891.16.6	220
115.891.DW.6	220
115.891.SN.6	220
115.893.14.1	164
115.893.45.1	164

Položka č	Strana
115.893.JT.1	164
115.893.KJ.1	164
115.893.KX.1	164
115.893.KY.1	164
115.897.00.6	213
115.898.00.6	223
115.899.JQ.1	197
115.899.KH.1	197
115.899.KJ.1	197
115.906.16.6	207
115.906.DW.6	207
115.906.SN.6	207
115.907.16.6	208
115.907.DW.6	208
115.907.JQ.6	208
115.907.KH.6	208
115.907.KJ.6	208
115.907.KK.6	208
115.907.KM.6	208
115.907.SN.6	208
115.908.16.6	222
115.908.DW.6	222
115.908.JQ.6	222
115.908.KH.6	222
115.908.KJ.6	222
115.908.KK.6	222
115.908.KM.6	222
115.908.SN.6	222
115.909.16.6	221
115.909.DW.6	221
115.909.SN.6	221
115.911.00.1	402
115.912.00.1	402
115.913.00.1	404
115.915.00.1	403
115.916.00.1	403
115.917.00.1	404
115.918.00.1	240
115.928.00.1	405
115.936.14.6	214
115.936.SN.6	214
115.937.14.6	227
115.937.SN.6	227
115.939.00.1	240
115.943.21.1	239
115.955.00.6	218
115.956.14.6	219
115.956.SN.6	219
115.985.00.5	400
115.998.00.1	405
116.001.00.1	396
116.003.00.1	397
116.004.00.1	398
116.005.00.1	401
116.011.11.5	373
116.011.21.5	373

Položka č	Strana
116.011.DW.5	373
116.011.JQ.5	373
116.013.FW.1	381
116.014.14.1	377
116.014.FW.1	377
116.014.JK.1	377
116.014.JL.1	377
116.014.JT.1	377
116.014.QB.1	377
116.014.QD.1	377
116.014.QF.1	377
116.014.SI.1	377
116.014.SJ.1	377
116.015.16.1	375
116.015.DW.1	375
116.015.JQ.1	375
116.015.KH.1	375
116.015.KJ.1	375
116.015.KK.1	375
116.015.KM.1	375
116.015.SN.1	375
116.016.00.1	380
116.016.00.5	379
116.016.11.5	379
116.016.DW.5	379
116.016.GH.5	379
116.016.JK.5	379
116.016.JL.5	379
116.016.SD.5	379
116.017.16.1	376
116.017.DW.1	376
116.017.JQ.1	376
116.017.KH.1	376
116.017.KJ.1	376
116.017.KK.1	376
116.017.KM.1	376
116.020.00.1	342
116.021.11.5	356
116.021.21.5	356
116.021.DW.5	356
116.021.JQ.5	356
116.023.FW.1	363
116.024.14.1	360
116.024.FW.1	360
116.024.JK.1	360
116.024.JL.1	360
116.024.JT.1	360
116.024.QB.1	360
116.024.QD.1	360
116.024.QF.1	360
116.024.SI.1	360
116.024.SJ.1	360
116.025.16.1	358
116.025.DW.1	358
116.025.JQ.1	358
116.025.KH.1	358

Položka č	Strana
116.025.KJ.1	358
116.025.KK.1	358
116.025.KM.1	358
116.025.SN.1	358
116.026.GH.1	362
116.026.QB.1	362
116.026.QD.1	362
116.026.QF.1	362
116.027.16.1	359
116.027.JQ.1	359
116.027.KH.1	359
116.027.KJ.1	359
116.027.KM.1	359
116.027.KX.1	359
116.030.00.1	342
116.031.11.5	365
116.031.21.5	365
116.031.DW.5	365
116.031.JQ.5	365
116.033.FW.1	372
116.034.14.1	369
116.034.FW.1	369
116.034.JK.1	369
116.034.JL.1	369
116.034.JT.1	369
116.034.QB.1	369
116.034.QD.1	369
116.034.QF.1	369
116.034.SI.1	369
116.034.SJ.1	369
116.035.16.1	367
116.035.DW.1	367
116.035.JQ.1	367
116.035.KH.1	367
116.035.KJ.1	367
116.035.KK.1	367
116.035.KM.1	367
116.035.SN.1	367
116.036.GH.1	371
116.036.QB.1	371
116.036.QD.1	371
116.036.QF.1	371
116.037.16.1	368
116.037.JQ.1	368
116.037.KH.1	368
116.037.KJ.1	368
116.037.KM.1	368
116.037.KX.1	368
116.040.11.1	237
116.040.21.1	237
116.040.JQ.1	237
116.041.11.1	238
116.041.21.1	238
116.041.JQ.1	238
116.042.11.1	230
116.042.21.1	230

Položka č	Strana
116.042.JQ.1	230
116.043.11.1	232
116.043.21.1	232
116.043.JQ.1	232
116.044.11.1	230
116.045.11.1	232
116.046.11.1	237
116.047.11.1	238
116.048.11.1	231
116.049.11.1	233
116.050.11.1	231
116.050.21.1	231
116.050.JQ.1	231
116.051.GH.1	236
116.051.KA.1	236
116.051.KT.1	236
116.051.KV.1	236
116.052.21.1	236
116.053.GH.1	235
116.053.KA.1	235
116.053.KT.1	235
116.053.KV.1	235
116.054.21.1	235
116.055.16.1	233
116.055.DW.1	233
116.055.JQ.1	233
116.055.KH.1	233
116.055.KJ.1	233
116.055.KK.1	233
116.055.KM.1	233
116.056.16.1	235
116.056.DW.1	235
116.056.JQ.1	235
116.056.KH.1	235
116.056.KJ.1	235
116.056.KK.1	235
116.056.KM.1	235
116.057.16.1	234
116.057.DW.1	234
116.057.JQ.1	234
116.057.KH.1	234
116.057.KJ.1	234
116.057.KK.1	234
116.057.KM.1	234
116.057.SN.1	234
116.058.00.1	343
116.059.00.1	345
116.059.SN.1	345
116.060.00.1	344
116.061.00.6	241
116.062.00.1	344
116.063.00.6	243
116.064.11.1	374
116.064.21.1	374
116.064.DW.1	374
116.064.JQ.1	374

Položka č	Strana
116.065.00.1	343
116.066.00.1	342
116.067.00.1	345
116.069.FW.1	406
116.070.00.1	315
116.071.00.1	337
116.072.00.1	318
116.073.00.1	321
116.074.00.1	324
116.075.00.1	327
116.076.00.1	387
116.077.00.1	388
116.080.00.1	316
116.081.00.1	338
116.082.00.1	319
116.083.00.1	322
116.084.00.1	325
116.085.00.1	328
116.086.00.1	364
116.090.SG.6	211
116.090.SM.6	211
116.092.SG.6	217
116.092.SM.6	217
116.093.11.1	357
116.093.21.1	357
116.093.DW.1	357
116.093.JQ.1	357
116.094.11.1	366
116.094.21.1	366
116.094.DW.1	366
116.094.JQ.1	366
116.096.00.1	243
116.098.00.6	244
116.109.00.6	215
116.110.00.6	228
116.130.00.1	773
116.135.21.1	732
116.136.21.1	733
116.140.00.1	317
116.141.00.1	338
116.142.00.1	320
116.143.00.1	323
116.144.00.1	326
116.145.21.1	732
116.146.21.1	733
116.147.00.1	329
116.155.21.1	732
116.156.21.1	733
116.158.00.1	343
116.161.14.1	725
116.161.21.1	725
116.161.SN.1	725
116.162.14.1	725
116.162.21.1	725
116.162.SN.1	725
116.163.14.1	737

Položka č	Strana
116.163.21.1	737
116.163.SN.1	737
116.164.14.1	737
116.164.21.1	737
116.164.SN.1	737
116.165.14.1	748
116.165.21.1	748
116.165.SN.1	748
116.166.14.1	748
116.166.21.1	748
116.166.SN.1	748
116.167.14.1	725
116.167.21.1	725
116.167.SN.1	725
116.168.14.1	737
116.168.21.1	737
116.168.SN.1	737
116.171.14.1	729
116.171.21.1	729
116.171.SN.1	729
116.172.14.1	729
116.172.21.1	729
116.172.SN.1	729
116.173.14.1	741
116.173.21.1	741
116.173.SN.1	741
116.174.14.1	741
116.174.21.1	741
116.174.SN.1	741
116.175.14.1	750
116.175.21.1	750
116.175.SN.1	750
116.176.14.1	750
116.176.21.1	750
116.176.SN.1	750
116.177.14.1	729
116.177.21.1	729
116.177.SN.1	729
116.178.14.1	741
116.178.21.1	741
116.178.SN.1	741
116.181.14.1	727
116.181.21.1	727
116.181.SN.1	727
116.182.14.1	727
116.182.21.1	727
116.182.SN.1	727
116.183.14.1	739
116.183.21.1	739
116.183.SN.1	739
116.184.14.1	739
116.184.21.1	739
116.184.SN.1	739
116.185.14.1	749
116.185.21.1	749
116.185.SN.1	749

Položka č	Strana
116.186.14.1	749
116.186.21.1	749
116.186.SN.1	749
116.187.14.1	727
116.187.21.1	727
116.187.SN.1	727
116.188.14.1	739
116.188.21.1	739
116.188.SN.1	739
116.191.14.1	731
116.191.21.1	731
116.191.SN.1	731
116.192.14.1	731
116.192.21.1	731
116.192.SN.1	731
116.193.14.1	743
116.193.21.1	743
116.193.SN.1	743
116.194.14.1	743
116.194.21.1	743
116.194.SN.1	743
116.195.14.1	751
116.195.21.1	751
116.195.SN.1	751
116.196.14.1	751
116.196.21.1	751
116.196.SN.1	751
116.197.14.1	731
116.197.21.1	731
116.197.SN.1	731
116.198.14.1	743
116.198.21.1	743
116.198.SN.1	743
116.207.21.1	755
116.207.79.1	755
116.207.FY.1	755
116.207.SX.1	755
116.208.21.1	747
116.209.21.1	735
116.217.14.1	378
116.217.FW.1	378
116.217.JK.1	378
116.217.JL.1	378
116.217.JT.1	378
116.217.QB.1	378
116.217.QD.1	378
116.217.QF.1	378
116.217.SI.1	378
116.217.SJ.1	378
116.227.14.1	361
116.227.FW.1	361
116.227.JK.1	361
116.227.JL.1	361
116.227.JT.1	361
116.227.QB.1	361
116.227.QD.1	361

Položka č	Strana
116.227.QF.1	361
116.227.SI.1	361
116.227.SJ.1	361
116.235.21.1	744
116.236.21.1	745
116.237.14.1	370
116.237.FW.1	370
116.237.JK.1	370
116.237.JL.1	370
116.237.JT.1	370
116.237.QB.1	370
116.237.QD.1	370
116.237.QF.1	370
116.237.SI.1	370
116.237.SJ.1	370
116.245.21.1	744
116.246.21.1	745
116.255.21.1	744
116.256.21.1	745
116.261.14.1	757
116.261.21.1	757
116.261.SN.1	757
116.262.14.1	757
116.262.21.1	757
116.262.SN.1	757
116.263.14.1	761
116.263.21.1	761
116.263.SN.1	761
116.264.14.1	761
116.264.21.1	761
116.264.SN.1	761
116.265.14.1	765
116.265.21.1	765
116.265.SN.1	765
116.266.14.1	765
116.266.21.1	765
116.266.SN.1	765
116.267.14.1	757
116.267.21.1	757
116.267.SN.1	757
116.268.14.1	761
116.268.21.1	761
116.268.SN.1	761
116.271.14.1	759
116.271.21.1	759
116.271.SN.1	759
116.272.14.1	759
116.272.21.1	759
116.272.SN.1	759
116.273.14.1	763
116.273.21.1	763
116.273.SN.1	763
116.274.14.1	763
116.274.21.1	763
116.274.SN.1	763
116.275.14.1	767

Položka č	Strana
116.275.21.1	767
116.275.SN.1	767
116.276.14.1	767
116.276.21.1	767
116.276.SN.1	767
116.277.14.1	759
116.277.21.1	759
116.277.SN.1	759
116.278.14.1	763
116.278.21.1	763
116.278.SN.1	763
116.281.14.1	757
116.281.21.1	757
116.281.SN.1	757
116.282.14.1	757
116.282.21.1	757
116.282.SN.1	757
116.283.14.1	761
116.283.21.1	761
116.283.SN.1	761
116.284.14.1	761
116.284.21.1	761
116.284.SN.1	761
116.285.14.1	765
116.285.21.1	765
116.285.SN.1	765
116.286.14.1	765
116.286.21.1	765
116.286.SN.1	765
116.287.14.1	757
116.287.21.1	757
116.287.SN.1	757
116.288.14.1	761
116.288.21.1	761
116.288.SN.1	761
116.291.14.1	759
116.291.21.1	759
116.291.SN.1	759
116.292.14.1	759
116.292.21.1	759
116.292.SN.1	759
116.293.14.1	763
116.293.21.1	763
116.293.SN.1	763
116.294.14.1	763
116.294.21.1	763
116.294.SN.1	763
116.295.14.1	767
116.295.21.1	767
116.295.SN.1	767
116.296.14.1	767
116.296.21.1	767
116.296.SN.1	767
116.297.14.1	759
116.297.21.1	759
116.297.SN.1	759

Položka č	Strana
116.298.14.1	763
116.298.21.1	763
116.298.SN.1	763
116.335.21.1	752
116.336.21.1	753
116.365.21.1	752
116.366.21.1	753
116.421.00.1	772
116.422.00.1	774
116.425.11.1	772
116.426.11.1	772
116.450.00.1	775
116.452.00.1	771
116.460.14.1	768
116.460.21.1	768
116.461.14.1	769
116.461.21.1	769
116.462.14.1	770
116.462.21.1	770
116.463.14.1	771
116.463.21.1	771
116.464.14.1	770
116.464.21.1	770
116.465.14.1	771
116.465.21.1	771
119.688.21.1	345
119.692.21.1	346
119.704.16.1	346
131.002.00.5	269
131.002.JK.5	268
131.002.JL.5	268
131.002.JV.5	269
131.002.SI.5	268
131.002.SJ.6	268
131.002.SL.5	268
131.003.00.5	267
131.003.JK.5	266
131.003.JL.5	266
131.003.JV.5	267
131.003.SI.5	266
131.003.SJ.6	266
131.003.SL.5	266
131.011.00.1	281
131.012.00.1	282
131.013.00.1	276
131.015.11.1	277
131.019.00.1	281
131.021.00.5	256
131.021.JK.5	255
131.021.JL.5	255
131.021.JV.5	256
131.021.SI.5	255
131.021.SJ.6	255
131.021.SL.5	255
131.022.00.5	251
131.022.JK.5	250

Položka č	Strana
131.022.JL.5	250
131.022.JV.5	251
131.022.SI.5	250
131.022.SJ.6	250
131.022.SL.5	250
131.031.00.5	260
131.031.JK.5	259
131.031.JL.5	259
131.031.JV.5	260
131.031.SI.5	259
131.031.SJ.6	259
131.033.00.5	273
131.033.JK.5	272
131.033.JL.5	272
131.033.JV.5	273
131.033.SI.5	272
131.033.SJ.6	272
131.034.00.1	283
131.071.21.1	276
131.074.00.1	276
131.077.00.1	282
131.081.11.1	279
131.082.16.1	279
131.084.16.1	277
131.085.11.1	278
131.088.29.1	280
131.100.TA.1	281
131.102.TA.1	281
131.108.11.1	278
131.138.00.1	277
131.185.00.5	252
131.186.00.7	253
131.187.00.5	263
131.188.00.7	265
131.190.00.1	254
131.191.00.1	254
131.192.00.2	254
131.193.00.2	254
131.194.00.1	264
131.195.00.1	264
131.196.00.2	264
131.197.00.2	264
131.199.11.1	280
131.202.00.7	271
131.202.JK.7	270
131.202.JL.7	270
131.202.JV.7	271
131.202.SI.7	270
131.202.SJ.7	270
131.221.00.7	258
131.221.JK.7	257
131.221.JL.7	257
131.221.JV.7	258
131.221.SI.7	257
131.221.SJ.7	257
131.231.00.7	262

Položka č	Strana
131.231.JK.7	261
131.231.JL.7	261
131.231.JV.7	262
131.231.SI.7	261
131.231.SJ.7	261
131.233.00.7	275
131.233.JK.7	274
131.233.JL.7	274
131.233.JV.7	275
131.233.SI.7	274
131.233.SJ.7	274
146.070.11.1	22
146.130.11.2	24
146.135.11.1	23
146.200.11.1	13
146.200.21.1	13
146.210.11.1	12
146.210.21.1	12
146.220.11.1	14
146.220.21.1	14
146.220.JT.1	14
146.226.01.1	15
146.250.01.1	16
146.250.21.1	16
146.270.11.1	20
146.270.FW.1	20
146.270.SI.1	20
146.270.SJ.1	20
146.290.11.1	17
146.290.FW.1	17
146.290.SI.1	17
146.290.SJ.1	17
146.350.01.1	18
147.020.00.1	36
147.030.11.1	36
147.030.21.1	36
147.031.11.1	37
147.031.21.1	37
147.033.11.1	37
147.033.21.1	37
147.034.00.1	40
147.035.00.1	41
147.036.00.1	41
147.038.SI.1	42
147.038.SJ.1	42
147.039.00.1	39
147.040.00.1	49
147.041.SI.1	42
147.041.SJ.1	42
147.042.11.1	40
147.043.00.1	37
147.044.00.1	43
147.045.00.1	47
147.047.00.1	50
147.048.00.1	50
147.049.00.1	39

Položka č	Strana
147.072.00.1	51
147.073.00.1	49
147.075.00.1	38
147.076.01.1	45
147.077.00.1	37
147.078.00.1	38
147.081.P0.1	38
147.086.01.1	45
150.017.00.6	905
150.058.00.1	889
150.241.46.1	889
150.242.21.1	889
150.265.01.1	893
150.265.11.1	893
150.265.14.1	893
150.265.21.1	893
150.265.46.1	893
150.266.11.1	893
150.266.16.1	893
150.266.21.1	893
150.266.KJ.1	893
150.280.11.1	890
150.280.14.1	890
150.280.21.1	890
150.280.46.1	890
150.281.11.1	898
150.281.21.1	898
150.300.14.1	899
150.300.21.1	899
150.300.KJ.1	899
150.481.11.1	902
150.481.14.1	902
150.481.21.1	902
150.481.KJ.1	902
150.501.00.6	896
150.505.00.6	897
150.520.21.6	896
150.525.21.6	898
150.530.21.6	896
150.531.21.1	890
150.550.00.1	891
150.551.21.1	890
150.552.21.1	890
150.581.00.1	892
150.583.21.1	891
150.592.00.1	892
150.595.00.6	895
150.680.00.1	889
150.681.21.1	888
150.700.00.6	899
150.701.00.6	901
150.710.21.6	900
150.711.21.6	901
150.750.21.6	903
150.751.21.6	904
150.752.21.6	903

Položka č	Strana
150.755.21.6	902
150.991.00.1	905
150.992.00.1	905
151.019.01.1	780
151.021.21.1	780
151.024.14.1	781
151.025.14.1	781
151.026.11.1	779
151.034.11.1	782
151.034.14.1	781
151.034.21.1	781
151.035.11.1	782
151.035.14.1	781
151.035.21.1	781
151.100.11.1	424
151.107.11.1	779
151.113.11.1	424
151.116.11.1	782
151.117.11.1	782
151.120.11.1	787
151.120.21.1	787
151.121.00.1	787
151.122.21.1	788
152.005.00.1	793
152.013.21.1	794
152.018.00.1	154
152.019.00.1	792
152.033.16.1	803
152.036.16.1	803
152.038.16.1	804
152.039.16.1	803
152.040.16.1	803
152.041.16.1	804
152.042.16.1	804
152.043.16.1	803
152.044.16.1	803
152.045.16.1	803
152.046.16.1	803
152.049.21.1	786
152.050.14.1	155
152.050.21.1	155
152.051.01.1	787
152.059.21.1	786
152.061.01.1	787
152.062.00.1	415
152.063.00.1	414
152.070.21.1	790
152.071.21.1	791
152.072.21.1	784
152.073.21.1	785
152.074.21.1	784
152.075.21.1	785
152.076.21.1	793
152.080.14.1	155
152.080.21.1	155
152.081.21.1	790

Položka č	Strana
152.084.21.1	783
152.089.01.1	784
152.091.21.1	783
152.092.21.1	783
152.093.21.1	783
152.099.01.1	784
152.121.00.1	805
152.122.00.1	805
152.160.11.1	425
152.161.11.1	425
152.170.16.1	419
152.232.00.1	801
152.233.00.1	801
152.234.11.1	801
152.234.21.1	801
152.400.16.1	415
152.408.00.1	419
152.420.46.1	416
152.422.46.1	417
152.424.00.1	421
152.425.46.1	416
152.426.11.1	417
152.426.46.1	417
152.428.46.1	416
152.429.46.1	416
152.434.16.1	420
152.435.16.1	415
152.439.46.1	418
152.441.46.1	418
152.489.16.1	346
152.495.00.1	426
152.496.00.1	426
152.498.00.1	426
152.550.11.1	796
152.553.11.1	797
152.556.11.1	796
152.607.11.1	422
152.613.11.1	415
152.682.00.1	426
152.689.00.1	426
152.690.00.1	426
152.691.00.1	426
152.692.00.1	426
152.693.00.1	426
152.694.00.1	426
152.699.00.1	426
152.701.11.1	422
152.702.11.1	800
152.703.11.1	804
152.704.11.1	800
152.711.11.1	796
152.713.11.1	796
152.715.11.1	797
152.741.11.1	795
152.742.11.1	795
152.767.11.1	800

Položka č	Strana
152.768.11.1	802
152.796.00.1	426
152.818.11.1	798
152.819.11.1	797
152.860.11.1	779
152.861.11.1	779
152.885.11.1	797
152.886.11.1	798
152.889.11.1	799
152.910.16.1	802
152.929.20.1	799
152.931.20.1	799
152.942.11.1	422
152.950.11.1	421
152.951.11.1	422
152.973.00.1	804
152.974.00.1	804
152.978.00.1	804
152.979.00.1	804
152.981.00.1	804
153.564.16.1	426
153.565.16.1	426
153.566.16.1	426
154.010.00.1	860
154.013.00.1	862
154.016.00.1	864
154.017.00.1	863
154.020.00.1	861
154.021.00.1	862
154.022.00.1	864
154.030.00.1	861
154.031.00.1	863
154.032.00.1	865
154.036.00.1	857
154.055.00.1	821
154.057.00.1	822
154.058.00.1	822
154.150.00.1	812
154.152.00.1	813
154.153.00.1	813
154.159.00.1	814
154.246.00.6	836
154.252.00.1	836
154.253.00.1	836
154.254.00.1	836
154.255.00.1	836
154.260.11.1	842
154.262.11.1	844
154.264.11.1	844
154.265.00.1	837
154.266.11.1	844
154.267.11.1	844
154.268.11.1	844
154.269.11.1	844
154.270.11.1	842
154.271.11.1	844

Položka č	Strana
154.273.11.1	844
154.275.11.1	844
154.277.11.1	844
154.278.11.1	844
154.279.11.1	844
154.280.11.1	842
154.281.00.1	873
154.282.11.1	844
154.283.00.1	873
154.284.11.1	844
154.286.11.1	844
154.290.11.1	843
154.291.00.1	874
154.292.11.1	844
154.293.11.1	844
154.294.00.1	875
154.295.00.1	875
154.296.00.1	876
154.307.00.1	819
154.309.00.1	819
154.311.00.1	823
154.312.00.1	823
154.313.00.1	819
154.314.00.1	820
154.316.00.1	820
154.317.00.1	823
154.320.00.1	819
154.335.11.1	835
154.335.14.1	835
154.335.21.1	835
154.336.FW.1	834
154.337.FW.1	834
154.338.00.1	835
154.339.00.1	836
154.340.FW.1	835
154.341.FW.1	835
154.342.00.1	834
154.343.00.1	820
154.344.00.1	837
154.345.00.1	821
154.440.39.1	818
154.440.KS.1	818
154.440.QC.1	818
154.441.39.1	818
154.441.KS.1	818
154.441.QC.1	818
154.442.39.1	818
154.442.KS.1	818
154.442.QC.1	818
154.446.KS.2	816
154.446.QC.2	816
154.447.KS.2	816
154.447.QC.2	816
154.448.KS.2	816
154.448.QC.2	816
154.450.KS.1	814

Položka č	Strana
154.451.KS.1	814
154.453.KS.1	814
154.455.00.1	815
154.458.00.1	817
154.459.00.1	817
154.460.00.1	855
154.461.KS.1	814
154.462.00.1	855
154.464.00.1	856
154.466.00.1	856
154.467.00.1	856
154.468.00.1	856
154.469.00.1	856
154.470.00.1	855
154.471.00.1	855
154.473.00.1	856
154.475.00.1	856
154.477.00.1	856
154.478.00.1	856
154.479.00.1	856
154.480.00.1	855
154.482.00.1	856
154.484.00.1	856
154.486.00.1	856
154.490.00.1	856
154.492.00.1	855
154.493.00.1	856
167.733.16.1	412
167.734.16.1	412
217.713.11.1	421
217.713.46.1	421
240.003.00.1	47
240.019.00.1	246
240.058.00.1	199
240.116.00.1	51
240.344.00.1	283
240.625.00.1	52
240.626.00.1	52
240.635.00.1	46
240.648.00.1	789
240.649.11.1	795
240.938.00.1	199
241.155.00.1	245
241.503.00.1	788
241.504.00.1	788
241.568.00.1	246
241.631.00.1	774
241.993.01.1	793
241.993.11.1	792
241.993.14.1	793
241.993.21.1	793
241.993.46.1	792
242.349.00.1	771
242.545.00.1	52
242.546.00.1	48
242.547.00.1	49

Položka č	Strana
242.553.00.1	41
242.555.00.1	201
242.658.00.1	245
242.691.11.1	803
242.738.00.1	47
242.837.00.1	48
242.839.P0.1	38
242.999.00.1	50
243.168.00.1	177
243.173.00.1	47
243.275.00.1	406
243.276.00.1	407
243.277.00.1	408
243.312.00.1	342
243.544.00.1	347
243.579.00.1	408
243.699.00.1	344
243.970.00.1	201
243.971.00.1	200
244.120.00.1	183
244.600.00.1	201
244.622.00.1	774
244.654.00.1	773
244.999.00.1	245
245.000.00.1	145
245.368.01.1	44
245.428.21.1	904
245.451.11.1	562
245.735.JQ.1	178
245.820.01.1	44
245.840.01.1	43
245.999.01.1	44
249.801.00.1	46
250.022.00.1	51
252.053.11.1	798
352.328.08.1	805
352.331.08.1	806
352.379.16.1	802
358.826.00.1	424
361.887.16.1	423
388.350.29.1	420
388.352.29.1	278
405.116.00.1	418
457.534.00.1	827
457.536.00.1	826
500.100.00.1	145
500.121.00.1	562
500.122.00.1	563
500.133.00.1	126
500.151.01.7	95
500.187.01.7	532
500.188.01.7	532
500.199.21.1	684
500.201.01.1	78
500.202.01.1	78
500.202.JT.1	78

Položka č	Strana
500.203.00.1	694
500.204.00.1	694
500.205.00.1	708
500.206.00.1	706
500.207.00.1	709
500.208.01.1	85
500.209.01.1	152
500.222.01.1	517
500.223.01.1	489
500.224.01.1	489
500.225.01.1	483
500.226.01.1	483
500.227.01.1	483
500.228.01.1	483
500.229.01.1	483
500.230.01.1	483
500.237.01.1	114
500.238.01.1	114
500.239.01.1	114
500.240.01.1	114
500.248.01.1	483
500.249.00.2	483
500.249.01.1	483
500.250.01.1	483
500.251.01.1	483
500.252.01.1	483
500.253.01.1	483
500.254.01.1	299
500.255.01.1	339
500.256.01.1	516
500.257.00.1	710
500.258.00.1	710
500.259.01.1	483
500.260.01.7	88
500.264.01.7	153
500.266.01.1	110
500.267.01.1	109
500.268.01.1	106
500.269.01.1	108
500.270.01.5	89
500.271.01.5	153
500.273.00.1	710
500.276.00.1	495
500.277.00.1	495
500.278.00.1	495
500.279.00.1	495
500.280.01.7	91
500.281.01.7	97
500.282.01.5	96
500.283.01.5	94
500.284.01.5	121
500.285.01.7	93
500.286.01.7	104
500.287.01.7	95
500.290.01.7	484
500.291.01.7	484

Položka č	Strana
500.294.01.7	518
500.295.01.7	518
500.297.01.2	484
500.297.01.7	484
500.299.01.2	484
500.299.01.5	484
500.300.01.4	484
500.300.01.7	484
500.301.01.7	518
500.304.01.7	484
500.305.01.5	484
500.305.01.7	484
500.306.01.1	529
500.307.01.7	529
500.310.01.7	518
500.311.01.7	523
500.315.01.7	484
500.316.01.7	519
500.318.01.5	520
500.319.01.5	520
500.320.01.7	517
500.322.01.7	518
500.324.01.7	518
500.326.01.5	522
500.329.01.7	557
500.330.01.1	114
500.331.01.1	115
500.332.01.1	117
500.333.01.1	116
500.334.01.1	118
500.335.01.1	116
500.336.01.1	118
500.337.01.1	116
500.338.01.1	118
500.339.01.1	116
500.340.01.1	128
500.341.01.7	555
500.342.01.7	556
500.343.01.1	296
500.344.01.1	296
500.346.00.1	618
500.346.01.1	618
500.346.43.1	618
500.347.00.1	618
500.348.00.1	618
500.348.43.1	618
500.349.01.7	90
500.350.00.1	588
500.350.JK.1	588
500.350.JL.1	588
500.350.JR.1	588
500.351.00.1	588
500.351.JK.1	588
500.351.JL.1	588
500.351.JR.1	588
500.352.00.1	612
500.352.JK.1	612
500.352.JL.1	612
500.352.JR.1	612
500.353.00.1	612
500.353.JK.1	612
500.353.JL.1	612
500.353.JR.1	612
500.354.00.1	612
500.354.JK.1	612
500.354.JL.1	612
500.354.JR.1	612
500.355.00.1	612
500.355.JK.1	612
500.355.JL.1	612
500.355.JR.1	612
500.356.00.1	616
500.356.JK.1	616
500.356.JL.1	616
500.356.JR.1	616
500.357.00.1	637
500.357.JK.1	637
500.357.JL.1	637
500.357.JR.1	637
500.358.00.1	638
500.358.JK.1	638
500.358.JL.1	638
500.358.JR.1	638
500.359.00.1	637
500.359.JK.1	637
500.359.JL.1	637
500.359.JR.1	637
500.360.00.1	637
500.360.JK.1	637
500.360.JL.1	637
500.360.JR.1	637
500.361.00.1	643
500.361.JK.1	643
500.361.JL.1	643
500.361.JR.1	643
500.362.00.1	648
500.362.JK.1	648
500.362.JL.1	648
500.362.JR.1	648
500.363.00.1	588
500.363.JK.1	588
500.363.JL.1	588
500.363.JR.1	588
500.364.00.1	588
500.364.JK.1	588
500.364.JL.1	588
500.364.JR.1	588
500.365.00.1	611
500.365.JK.1	611
500.365.JL.1	611
500.365.JR.1	611
500.366.00.1	611
500.366.JK.1	611
500.366.JL.1	611
500.366.JR.1	611
500.367.00.1	683
500.368.01.7	153
500.377.01.2	90
500.379.01.1	86
500.381.01.1	617
500.385.01.1	617
500.386.01.1	617
500.390.01.1	474
500.390.01.2	474
500.390.01.3	474
500.391.01.1	494
500.391.01.2	494
500.391.01.3	494
500.392.01.1	474
500.392.01.2	474
500.392.01.3	474
500.393.01.7	102
500.394.01.7	106
500.395.01.1	494
500.395.01.2	494
500.395.01.3	494
500.396.01.1	494
500.396.01.2	494
500.396.01.3	494
500.399.01.7	104
500.478.01.7	98
500.480.01.7	103
500.486.01.7	120
500.488.01.7	92
500.489.01.7	97
500.490.01.1	107
500.500.01.1	79
500.501.01.1	150
500.502.00.1	584
500.502.01.1	584
500.502.43.1	584
500.503.00.1	639
500.503.01.1	639
500.503.43.1	639
500.504.00.1	633
500.504.01.1	633
500.504.43.1	633
500.505.00.1	597
500.505.01.1	597
500.505.43.1	597
500.506.00.1	598
500.506.01.1	598
500.506.43.1	598
500.507.00.1	632
500.507.01.1	632
500.507.43.1	632
500.508.00.1	597
500.508.01.1	597
500.508.43.1	597
500.509.00.1	598
500.509.01.1	598
500.509.43.1	598
500.513.00.1	599
500.513.01.1	599
500.513.43.1	599
500.514.00.1	599
500.514.01.1	599
500.514.43.1	599
500.515.00.1	599
500.515.01.1	599
500.515.43.1	599
500.516.00.1	599
500.516.01.1	599
500.516.43.1	599
500.517.00.1	600
500.517.01.1	600
500.517.43.1	600
500.518.00.1	601
500.518.01.1	601
500.518.43.1	601
500.519.00.1	694
500.520.00.1	693
500.521.00.1	694
500.522.00.1	694
500.523.00.1	688
500.524.00.1	687
500.525.00.1	676
500.526.00.1	676
500.527.00.1	676
500.528.01.1	512
500.529.01.1	512
500.530.01.1	474
500.531.01.1	474
500.532.01.1	474
500.533.01.1	475
500.534.01.1	475
500.535.01.1	475
500.536.01.1	475
500.537.01.1	111
500.550.01.1	474
500.551.01.1	474
500.552.01.1	474
500.575.01.1	556
500.576.01.5	557
500.582.00.1	708
500.583.00.1	708
500.592.00.1	707
500.593.00.1	706
500.594.00.1	707
500.600.01.2	80
500.600.01.8	80
500.601.01.2	151
500.601.01.8	151
500.602.01.2	99

Položka č	Strana
500.605.01.2	112
500.620.01.2	476
500.620.01.8	476
500.622.01.2	477
500.622.01.8	477
500.623.01.2	477
500.623.01.8	477
500.624.01.2	477
500.624.01.8	477
500.627.01.2	486
500.627.01.8	486
500.628.01.2	486
500.628.01.8	486
500.631.01.2	478
500.631.01.8	478
500.632.01.2	478
500.632.01.8	478
500.635.01.2	513
500.635.01.8	513
500.636.01.2	513
500.636.01.8	513
500.649.01.2	684
500.649.16.1	684
500.649.JK.2	684
500.649.JL.2	684
500.657.00.2	683
500.658.00.2	683
500.660.01.2	112
500.666.01.2	535
500.666.01.4	535
500.670.01.1	113
500.672.00.1	348
500.673.00.1	348
500.674.00.1	349
500.676.00.1	678
500.677.00.1	678
500.678.00.1	677
500.681.01.1	525
500.687.01.1	114
500.688.01.1	114
500.690.01.1	150
500.690.JT.1	150
500.693.01.2	122
500.694.01.2	120
500.700.01.2	525
500.702.01.2	525
500.704.01.2	525
500.706.01.2	525
500.708.01.2	526
500.710.01.2	526
500.712.01.2	526
500.714.01.2	526
500.716.01.2	526
500.718.01.2	526
500.720.01.2	526
500.722.01.2	526

Položka č	Strana
500.724.01.2	526
500.726.01.2	526
500.728.01.2	527
500.730.01.2	527
500.732.01.2	527
500.734.01.2	527
500.736.01.2	528
500.738.01.2	528
500.740.01.2	528
500.742.01.2	528
500.744.01.2	529
500.746.01.2	529
500.748.01.2	530
500.750.01.2	530
500.752.01.2	530
500.754.01.2	530
500.756.01.2	530
500.758.01.2	530
500.760.01.2	531
500.762.01.2	531
500.764.01.2	531
500.766.01.2	531
500.768.01.2	507
500.769.01.2	508
500.770.01.2	508
500.771.01.2	508
500.772.01.2	509
500.773.01.2	509
500.774.01.2	509
500.775.01.2	510
500.776.01.2	510
500.777.01.2	510
500.778.01.2	510
500.779.01.2	510
500.780.01.2	511
500.781.01.2	511
500.782.01.2	524
500.785.00.7	532
500.786.00.7	532
500.787.01.7	532
500.788.01.7	532
500.789.01.7	532
500.790.01.7	532
500.791.01.7	124
500.792.01.7	125
500.793.01.1	127
500.794.01.1	129
500.833.01.1	111
500.835.01.1	112
500.837.01.1	113
500.841.00.1	154
500.885.00.1	551
500.886.00.1	551
500.894.00.1	551
500.896.00.1	144
500.909.00.1	551

Položka č	Strana
500.916.00.1	132
500.922.00.1	550
500.957.00.7	144
500.998.00.1	548
501.041.00.1	534
501.043.11.1	534
501.044.00.7	123
501.045.00.7	87
501.046.00.7	122
501.050.00.5	522
501.156.00.1	676
501.157.00.1	677
501.159.00.1	619
501.160.00.1	619
501.162.00.1	619
501.163.00.1	619
501.165.00.1	619
501.166.00.1	619
501.168.00.1	619
501.169.00.1	619
501.171.00.1	620
501.172.00.1	620
501.174.00.1	620
501.175.00.1	620
501.177.00.1	620
501.178.00.1	620
501.180.00.1	620
501.181.00.1	620
501.183.00.1	621
501.184.00.1	621
501.186.00.1	621
501.187.00.1	621
501.189.00.1	621
501.190.00.1	621
501.192.00.1	621
501.193.00.1	621
501.232.00.1	575
501.233.00.1	575
501.234.00.1	575
501.235.00.1	575
501.236.00.1	575
501.237.00.1	575
501.238.00.1	575
501.239.00.1	575
501.240.00.1	575
501.241.00.1	575
501.242.00.1	575
501.243.00.1	575
501.244.00.1	575
501.245.00.1	575
501.246.00.1	575
501.247.00.1	575
501.248.00.1	573
501.249.00.1	573
501.250.00.1	573
501.251.00.1	573

Položka č	Strana
501.252.00.1	573
501.253.00.1	573
501.254.00.1	573
501.255.00.1	573
501.256.00.1	574
501.257.00.1	574
501.258.00.1	574
501.259.00.1	574
501.260.00.1	574
501.261.00.1	574
501.262.00.1	574
501.263.00.1	574
501.264.00.1	711
501.265.00.1	711
501.266.00.1	711
501.267.00.1	711
501.268.00.1	712
501.269.00.1	712
501.270.00.1	712
501.271.00.1	712
501.272.00.1	638
501.273.00.1	638
501.274.00.1	638
501.275.00.1	638
501.276.00.1	644
501.277.00.1	644
501.278.00.1	644
501.279.00.1	644
501.280.00.1	712
501.423.01.1	684
501.448.00.7	557
501.458.00.7	89
501.461.00.7	532
501.463.00.7	532
501.467.00.7	524
501.477.00.7	558
501.483.00.1	622
501.484.00.1	622
501.495.00.1	589
501.496.00.1	589
501.497.00.1	589
501.498.00.1	589
501.504.00.7	91
501.506.00.7	520
501.507.00.7	521
501.508.00.7	531
501.509.00.7	485
501.511.00.7	485
501.513.00.7	520
501.517.00.7	520
501.518.00.7	520
501.519.00.7	523
501.540.01.1	533
501.541.01.1	533
501.542.01.1	533
501.545.01.1	86

Položka č	Strana
501.546.01.1	88
501.547.01.1	153
501.555.01.1	118
501.556.01.1	118
501.557.01.1	118
501.558.01.1	128
501.559.01.1	126
501.561.00.7	519
501.563.01.7	98
501.564.01.7	105
501.574.00.1	483
501.578.01.1	108
501.655.00.1	314
501.655.00.8	314
501.657.00.8	337
501.660.01.1	112
501.661.00.1	83
501.661.00.8	83
501.663.JT.1	82
501.666.00.1	298
501.676.00.1	297
501.732.00.1	483
501.830.00.1	515
501.830.00.2	515
501.830.00.3	515
501.830.00.4	515
501.830.JT.1	515
501.831.00.1	515
501.831.00.2	515
501.831.00.3	515
501.831.00.4	515
501.831.JT.1	515
501.832.00.1	516
501.832.00.2	516
501.832.00.3	516
501.832.00.4	516
501.832.JT.1	516
501.833.00.1	516
501.833.00.2	516
501.833.00.3	516
501.833.00.4	516
501.833.JT.1	516
501.834.00.1	480
501.834.00.2	480
501.834.00.3	480
501.834.00.4	480
501.834.00.5	480
501.834.00.6	480
501.834.00.7	480
501.834.00.8	480
501.835.00.1	480
501.835.00.2	480
501.835.00.3	480
501.835.00.4	480
501.835.00.5	480
501.835.00.6	480

Položka č	Strana
501.835.00.7	480
501.835.00.8	480
501.836.00.1	480
501.836.00.2	480
501.836.00.3	480
501.836.00.4	480
501.836.00.5	480
501.836.00.6	480
501.836.00.7	480
501.836.00.8	480
501.837.00.1	480
501.837.00.2	480
501.837.00.3	480
501.837.00.4	480
501.837.00.5	480
501.837.00.6	480
501.837.00.7	480
501.837.00.8	480
501.838.00.1	488
501.838.00.2	488
501.838.00.3	488
501.838.00.4	488
501.838.00.5	488
501.838.00.6	488
501.838.00.7	488
501.838.00.8	488
501.839.00.1	481
501.839.00.2	481
501.839.00.3	481
501.839.00.4	481
501.839.00.5	481
501.839.00.6	481
501.839.00.7	481
501.839.00.8	481
501.840.00.1	481
501.840.00.2	481
501.840.00.3	481
501.840.00.4	481
501.840.00.5	481
501.840.00.6	481
501.840.00.7	481
501.840.00.8	481
501.841.00.1	482
501.841.00.2	482
501.841.00.3	482
501.841.00.4	482
501.841.00.5	482
501.841.00.6	482
501.841.00.7	482
501.841.00.8	482
501.842.00.1	482
501.842.00.2	482
501.842.00.3	482
501.842.00.4	482
501.842.00.5	482
501.842.00.6	482

Položka č	Strana
501.842.00.7	482
501.842.00.8	482
501.843.00.1	496
501.843.00.2	496
501.843.00.3	496
501.843.00.4	496
501.844.00.1	496
501.844.00.2	496
501.844.00.3	496
501.844.00.4	496
501.845.00.1	496
501.845.00.2	496
501.845.00.3	496
501.845.00.4	496
501.846.00.1	496
501.846.00.2	496
501.846.00.3	496
501.846.00.4	496
501.847.00.1	506
501.847.00.2	506
501.847.00.3	506
501.847.00.4	506
501.847.00.5	506
501.847.00.6	506
501.847.00.7	506
501.847.00.8	506
501.847.JT.1	506
501.848.00.1	506
501.848.00.2	506
501.848.00.3	506
501.848.00.4	506
501.848.00.5	506
501.848.00.6	506
501.848.00.7	506
501.848.00.8	506
501.848.JT.1	506
501.877.00.1	119
501.878.00.1	119
501.880.00.1	476
501.880.00.2	476
501.880.00.3	476
501.880.00.4	476
501.880.00.5	476
501.880.00.6	476
501.880.00.7	476
501.880.00.8	476
501.890.00.7	485
501.891.00.7	485
501.892.00.7	485
501.893.00.7	485
501.898.00.1	151
501.898.00.8	151
501.898.JT.1	151
501.930.01.1	119
501.931.00.1	119
502.031.00.1	680

Položka č	Strana
502.032.00.1	681
502.300.01.1	586
502.300.01.2	586
502.300.01.3	586
502.300.JH.1	586
502.300.JK.1	586
502.300.JL.1	586
502.300.JR.1	586
502.301.01.1	586
502.301.01.2	586
502.301.01.3	586
502.301.JH.1	586
502.301.JK.1	586
502.301.JL.1	586
502.301.JR.1	586
502.302.01.1	587
502.302.01.2	587
502.302.01.3	587
502.302.JH.1	587
502.302.JK.1	587
502.302.JL.1	587
502.302.JR.1	587
502.303.01.1	608
502.303.01.2	608
502.303.01.3	608
502.303.JH.1	608
502.303.JK.1	608
502.303.JL.1	608
502.303.JR.1	608
502.304.01.1	608
502.304.01.2	608
502.304.01.3	608
502.304.JH.1	608
502.304.JK.1	608
502.304.JL.1	608
502.304.JR.1	608
502.305.01.1	608
502.305.01.2	608
502.305.01.3	608
502.305.JH.1	608
502.305.JK.1	608
502.305.JL.1	608
502.305.JR.1	608
502.306.01.1	608
502.306.01.2	608
502.306.01.3	608
502.306.JH.1	608
502.306.JK.1	608
502.306.JL.1	608
502.306.JR.1	608
502.307.01.1	610
502.307.01.2	610
502.307.01.3	610
502.307.JH.1	610
502.307.JK.1	610
502.307.JL.1	610

Položka č	Strana
502.307.JR.1	610
502.308.01.1	610
502.308.01.2	610
502.308.01.3	610
502.308.JH.1	610
502.308.JK.1	610
502.308.JL.1	610
502.308.JR.1	610
502.309.01.1	615
502.309.01.2	615
502.309.01.3	615
502.309.JH.1	615
502.309.JK.1	615
502.309.JL.1	615
502.309.JR.1	615
502.310.01.1	606
502.310.01.2	606
502.310.01.3	606
502.310.JH.1	606
502.310.JK.1	606
502.310.JL.1	606
502.310.JR.1	606
502.311.01.1	606
502.311.01.2	606
502.311.01.3	606
502.311.JH.1	606
502.311.JK.1	606
502.311.JL.1	606
502.311.JR.1	606
502.312.01.1	606
502.312.01.2	606
502.312.01.3	606
502.312.JH.1	606
502.312.JK.1	606
502.312.JL.1	606
502.312.JR.1	606
502.313.01.1	606
502.313.01.2	606
502.313.01.3	606
502.313.JH.1	606
502.313.JK.1	606
502.313.JL.1	606
502.313.JR.1	606
502.314.01.1	614
502.314.01.2	614
502.314.01.3	614
502.314.JH.1	614
502.314.JK.1	614
502.314.JL.1	614
502.314.JR.1	614
502.315.01.1	635
502.315.01.2	635
502.315.01.3	635
502.315.JH.1	635
502.315.JK.1	635
502.315.JL.1	635
502.315.JR.1	635
502.316.01.1	641
502.316.01.2	641
502.316.01.3	641
502.316.JH.1	641
502.316.JK.1	641
502.316.JK.2	641
502.316.JL.1	641
502.316.JR.1	641
502.317.01.1	642
502.317.01.2	642
502.317.01.3	642
502.317.JH.1	642
502.317.JK.1	642
502.317.JK.2	642
502.317.JL.1	642
502.317.JR.1	642
502.318.01.1	645
502.318.01.2	645
502.318.01.3	645
502.318.JH.1	645
502.318.JK.1	645
502.318.JK.2	645
502.318.JL.1	645
502.318.JR.1	645
502.319.01.1	645
502.319.01.2	645
502.319.01.3	645
502.319.JH.1	645
502.319.JK.1	645
502.319.JK.2	645
502.319.JL.1	645
502.319.JR.1	645
502.320.01.1	646
502.320.01.3	646
502.320.JH.1	646
502.320.JK.1	646
502.320.JL.1	646
502.320.JR.1	646
502.321.01.1	647
502.321.01.3	647
502.321.JH.1	647
502.321.JK.1	647
502.321.JL.1	647
502.321.JR.1	647
502.322.01.1	646
502.322.01.3	646
502.322.JH.1	646
502.322.JK.1	646
502.322.JL.1	646
502.322.JR.1	646
502.323.01.1	647
502.323.01.3	647
502.323.JH.1	647
502.323.JK.1	647
502.323.JL.1	647
502.323.JR.1	647
502.324.01.1	636
502.324.01.3	636
502.324.JH.1	636
502.324.JK.1	636
502.324.JL.1	636
502.324.JR.1	636
502.325.01.1	636
502.325.01.3	636
502.325.JH.1	636
502.325.JK.1	636
502.325.JL.1	636
502.325.JR.1	636
502.326.01.3	648
502.326.JK.1	648
502.326.JL.1	648
502.327.01.3	648
502.327.JK.1	648
502.327.JL.1	648
502.328.00.1	679
502.328.01.3	679
502.328.14.1	679
502.328.JK.1	679
502.328.JL.1	679
502.329.00.1	683
502.330.00.1	683
502.331.01.1	569
502.331.01.2	569
502.331.01.3	569
502.331.JH.1	569
502.331.JK.1	569
502.331.JL.1	569
502.331.JR.1	569
502.332.01.1	569
502.332.01.2	569
502.332.01.3	569
502.332.JH.1	569
502.332.JK.1	569
502.332.JL.1	569
502.332.JR.1	569
502.333.01.1	569
502.333.01.2	569
502.333.01.3	569
502.333.JH.1	569
502.333.JK.1	569
502.333.JL.1	569
502.333.JR.1	569
502.334.01.1	572
502.334.01.2	572
502.334.01.3	572
502.334.JH.1	572
502.334.JK.1	572
502.334.JL.1	572
502.334.JR.1	572
502.335.01.1	569
502.335.01.2	569
502.335.01.3	569
502.335.JH.1	569
502.335.JK.1	569
502.335.JL.1	569
502.335.JR.1	569
502.336.01.1	569
502.336.01.2	569
502.336.01.3	569
502.336.JH.1	569
502.336.JK.1	569
502.336.JL.1	569
502.336.JR.1	569
502.337.01.1	569
502.337.01.2	569
502.337.01.3	569
502.337.JH.1	569
502.337.JK.1	569
502.337.JL.1	569
502.337.JR.1	569
502.338.01.1	572
502.338.01.2	572
502.338.01.3	572
502.338.JH.1	572
502.338.JK.1	572
502.338.JL.1	572
502.338.JR.1	572
502.349.00.1	677
502.350.00.1	677
502.351.00.1	677
502.352.00.1	677
502.353.00.1	677
502.354.00.1	677
502.356.00.1	682
502.356.01.1	682
502.356.14.1	682
502.356.JK.1	682
502.356.JL.1	682
502.357.00.1	682
502.357.01.1	682
502.357.14.1	682
502.357.JK.1	682
502.357.JL.1	682
502.358.00.1	682
502.358.01.1	682
502.358.14.1	682
502.358.JK.1	682
502.358.JL.1	682
502.359.00.1	682
502.359.01.1	682
502.359.14.1	682
502.359.JK.1	682
502.359.JL.1	682
502.360.00.1	682
502.360.01.1	682
502.360.14.1	682
502.360.JK.1	682

Položka č	Strana
502.360.JL.1	682
502.361.00.1	682
502.361.01.1	682
502.361.14.1	682
502.361.JK.1	682
502.361.JL.1	682
502.362.00.1	682
502.362.01.1	682
502.362.14.1	682
502.362.JK.1	682
502.362.JL.1	682
502.380.00.1	84
502.380.00.8	84
502.381.JT.1	83
502.382.00.1	101
502.382.00.8	101
502.383.JT.1	101
502.619.00.1	714
502.669.00.1	716
502.717.00.1	80
502.717.00.8	80
502.719.01.1	111
502.742.00.1	568
502.743.00.1	568
502.744.00.1	568
502.745.00.1	568
502.746.00.1	568
502.747.00.1	568
502.748.00.1	568
502.749.00.1	568
502.750.00.1	568
502.751.00.1	568
502.752.00.1	568
502.753.00.1	568
502.768.00.1	565
502.769.00.7	532
502.770.00.7	532
502.771.00.7	532
502.780.00.1	692
502.780.14.1	692
502.781.00.1	692
502.781.14.1	692
502.782.00.1	692
502.782.14.1	692
502.783.00.1	692
502.783.14.1	692
502.784.00.1	692
502.784.14.1	692
502.785.00.1	692
502.785.14.1	692
502.786.00.1	692
502.786.14.1	692
502.787.00.1	692
502.787.14.1	692
502.790.00.1	298
502.791.00.1	127

Položka č	Strana
502.796.00.1	694
502.797.00.1	694
502.798.00.1	694
502.799.00.1	694
502.800.00.1	696
502.803.00.1	696
502.804.00.1	696
502.805.00.1	696
502.806.00.1	696
502.807.00.1	696
502.808.00.1	696
502.809.00.1	696
502.810.00.1	696
502.811.00.1	696
502.812.00.1	696
502.813.00.1	696
502.814.00.1	696
502.815.00.1	696
502.816.00.1	696
502.829.00.1	283
502.868.00.1	576
502.869.00.1	576
502.870.00.1	576
502.871.00.1	576
502.872.00.1	576
502.873.00.1	576
502.874.00.1	576
502.875.00.1	576
502.885.00.1	300
502.891.00.1	697
502.892.00.1	697
502.895.00.1	301
502.899.00.1	555
502.905.00.1	299
502.915.00.1	300
502.924.00.1	479
502.925.01.1	713
502.959.00.1	129
502.959.00.2	130
502.965.00.1	132
502.966.00.1	130
502.966.00.2	131
502.969.01.1	134
502.969.79.1	134
502.969.FY.1	134
502.969.SX.1	134
502.970.01.1	134
502.970.79.1	134
502.970.FY.1	134
502.970.SX.1	134
502.971.01.1	136
502.971.79.1	136
502.971.FY.1	136
502.971.SX.1	136
502.972.FY.1	136
502.972.PL.1	136

Položka č	Strana
502.973.00.1	541
502.973.00.2	541
502.973.79.1	541
502.973.79.2	541
502.973.FY.1	541
502.973.FY.2	541
502.973.SX.1	541
502.973.SX.2	541
502.974.00.1	542
502.974.00.2	542
502.974.79.1	542
502.974.79.2	542
502.974.FY.1	542
502.974.FY.2	542
502.974.SX.1	542
502.974.SX.2	542
502.975.00.1	543
502.975.00.2	543
502.975.79.1	543
502.975.79.2	543
502.975.FY.1	543
502.975.FY.2	543
502.975.SX.1	543
502.975.SX.2	543
502.976.00.1	544
502.976.00.2	544
502.976.79.1	544
502.976.79.2	544
502.976.FY.1	544
502.976.FY.2	544
502.976.SX.1	544
502.976.SX.2	544
502.977.00.1	545
502.977.00.2	545
502.977.79.1	545
502.977.79.2	545
502.977.FY.1	545
502.977.FY.2	545
502.977.SX.1	545
502.977.SX.2	545
502.978.00.1	546
502.978.00.2	546
502.978.79.1	546
502.978.79.2	546
502.978.FY.1	546
502.978.FY.2	546
502.978.SX.1	546
502.978.SX.2	546
503.001.01.1	585
503.001.01.2	585
503.001.01.3	585
503.001.JH.1	585
503.001.JK.1	585
503.001.JK.2	585
503.001.JR.1	585
503.002.01.1	585

Položka č	Strana
503.002.01.2	585
503.002.01.3	585
503.002.JH.1	585
503.002.JK.1	585
503.002.JK.2	585
503.002.JR.1	585
503.003.01.1	602
503.003.01.2	602
503.003.01.3	602
503.003.JH.1	602
503.003.JK.1	602
503.003.JK.2	602
503.003.JR.1	602
503.004.01.1	602
503.004.01.2	602
503.004.01.3	602
503.004.JH.1	602
503.004.JK.1	602
503.004.JK.2	602
503.004.JR.1	602
503.005.01.1	602
503.005.01.2	602
503.005.01.3	602
503.005.JH.1	602
503.005.JK.1	602
503.005.JK.2	602
503.005.JR.1	602
503.006.01.1	602
503.006.01.2	602
503.006.01.3	602
503.006.JH.1	602
503.006.JK.1	602
503.006.JK.2	602
503.006.JR.1	602
503.007.01.1	613
503.007.01.2	613
503.007.01.3	613
503.007.JH.1	613
503.007.JK.1	613
503.007.JK.2	613
503.007.JR.1	613
503.008.01.1	604
503.008.01.2	604
503.008.01.3	604
503.008.JH.1	604
503.008.JK.1	604
503.008.JK.2	604
503.008.JR.1	604
503.009.01.1	604
503.009.01.2	604
503.009.01.3	604
503.009.JH.1	604
503.009.JK.1	604
503.009.JK.2	604
503.009.JR.1	604
503.010.01.1	634

Položka č	Strana
503.010.01.2	634
503.010.01.3	634
503.010.JH.1	634
503.010.JK.1	634
503.010.JK.2	634
503.010.JR.1	634
503.011.01.1	640
503.011.01.2	640
503.011.01.3	640
503.011.JH.1	640
503.011.JK.1	640
503.011.JK.2	640
503.011.JR.1	640
503.012.01.1	679
503.012.14.1	679
503.012.21.1	679
503.012.JK.1	679
503.016.00.1	678
503.017.00.1	679
503.046.00.1	81
503.046.JT.1	81
503.049.JT.1	82
503.080.00.1	100
503.080.JT.1	100
503.105.00.1	312
503.115.00.1	333
503.125.00.1	313
503.135.00.1	313
504.620.01.1	476
504.636.01.1	513
505.001.00.1	490
505.002.00.1	490
505.003.00.1	490
505.004.00.1	490
505.005.00.1	490
505.006.00.1	490
505.007.00.1	491
505.008.00.1	491
505.009.00.1	492
505.010.01.1	493
505.010.01.2	493
505.010.01.3	493
505.010.01.4	493
505.010.01.5	493
505.011.01.1	493
505.011.01.2	493
505.011.01.3	493
505.011.01.4	493
505.011.01.5	493
505.013.00.1	492
505.014.00.1	490
505.015.00.1	490
505.016.00.1	490
505.017.00.1	490
505.018.00.1	511
505.019.00.1	511

Položka č	Strana
505.020.01.1	473
505.020.01.2	473
505.020.01.3	473
505.020.01.4	473
505.020.01.5	473
505.020.01.6	512
505.021.01.1	473
505.021.01.2	473
505.021.01.3	473
505.021.01.4	473
505.021.01.5	473
505.021.01.6	512
505.022.01.5	473
505.023.00.1	504
505.024.00.1	504
505.025.00.1	504
505.026.00.1	504
505.030.01.6	505
505.031.01.6	505
505.033.00.1	470
505.034.00.1	470
505.035.00.1	470
505.036.00.1	470
505.037.00.1	470
505.038.00.1	470
505.039.00.1	471
505.040.01.6	503
505.041.01.6	503
505.042.00.1	471
505.043.00.1	472
505.044.00.1	472
505.045.00.1	470
505.046.00.1	470
505.047.00.1	470
505.048.00.1	470
505.049.00.1	470
505.050.00.1	502
505.051.00.1	502
505.052.00.1	502
505.053.00.1	502
505.058.01.1	565
505.058.21.1	565
505.071.00.1	590
505.071.00.2	590
505.071.00.3	590
505.071.00.4	590
505.071.00.5	590
505.071.00.6	590
505.071.00.7	590
505.071.00.8	590
505.072.00.1	590
505.072.00.2	590
505.072.00.3	590
505.072.00.4	590
505.072.00.5	590
505.072.00.6	590

Položka č	Strana
505.072.00.7	590
505.072.00.8	590
505.073.00.1	590
505.073.00.2	590
505.073.00.3	590
505.073.00.4	590
505.073.00.5	590
505.073.00.6	590
505.073.00.7	590
505.073.00.8	590
505.074.00.1	590
505.074.00.2	590
505.074.00.3	590
505.074.00.4	590
505.074.00.5	590
505.074.00.6	590
505.074.00.7	590
505.074.00.8	590
505.075.00.1	590
505.075.00.2	590
505.075.00.3	590
505.075.00.4	590
505.075.00.5	590
505.075.00.6	590
505.075.00.7	590
505.075.00.8	590
505.076.00.1	592
505.076.00.2	592
505.076.00.3	592
505.076.00.4	592
505.076.00.5	592
505.076.00.6	592
505.076.00.7	592
505.076.00.8	592
505.077.00.1	631
505.077.00.2	631
505.077.00.3	631
505.077.00.4	631
505.077.00.5	631
505.077.00.6	631
505.077.00.7	631
505.077.00.8	631
505.078.00.1	630
505.078.00.2	630
505.078.00.3	630
505.078.00.4	630
505.078.00.5	630
505.078.00.6	630
505.078.00.7	630
505.078.00.8	630
505.079.00.1	632
505.079.00.2	632
505.079.00.3	632
505.079.00.4	632
505.079.00.5	632
505.079.00.6	632

Položka č	Strana
505.079.00.7	632
505.079.00.8	632
505.080.00.1	687
505.081.00.1	687
505.082.00.1	687
505.082.00.2	687
505.082.14.1	562
505.082.21.1	562
505.082.GH.1	562
505.083.00.7	641
505.083.00.8	641
505.090.00.2	685
505.091.00.2	686
505.093.00.2	686
505.095.00.2	686
505.105.00.1	626
505.105.00.2	626
505.115.00.1	630
505.115.00.2	630
505.125.00.1	626
505.125.00.2	626
505.135.00.1	630
505.135.00.2	630
505.145.00.1	626
505.145.00.2	626
505.155.00.1	630
505.155.00.2	630
505.165.00.1	630
505.165.00.2	630
505.175.00.1	626
505.175.00.2	626
505.261.00.1	594
505.261.00.2	594
505.261.00.3	594
505.261.00.4	594
505.261.00.5	594
505.261.00.6	594
505.261.00.7	594
505.261.00.8	594
505.262.00.1	594
505.262.00.2	594
505.262.00.3	594
505.262.00.4	594
505.262.00.5	594
505.262.00.6	594
505.262.00.7	594
505.262.00.8	594
505.263.00.1	594
505.263.00.2	594
505.263.00.3	594
505.263.00.4	594
505.263.00.5	594
505.263.00.6	594
505.263.00.7	594
505.263.00.8	594
505.264.00.1	594

Položka č	Strana
505.264.00.2	594
505.264.00.3	594
505.264.00.4	594
505.264.00.5	594
505.264.00.6	594
505.264.00.7	594
505.264.00.8	594
505.265.00.1	594
505.265.00.2	594
505.265.00.3	594
505.265.00.4	594
505.265.00.5	594
505.265.00.6	594
505.265.00.7	594
505.265.00.8	594
505.266.00.1	596
505.266.00.2	596
505.266.00.3	596
505.266.00.4	596
505.266.00.5	596
505.266.00.6	596
505.266.00.7	596
505.266.00.8	596
505.271.00.1	624
505.271.00.2	624
505.271.00.3	624
505.271.00.4	624
505.271.00.5	624
505.271.00.6	624
505.271.00.7	624
505.272.00.1	624
505.272.00.2	624
505.272.00.3	624
505.272.00.4	624
505.272.00.5	624
505.272.00.6	624
505.272.00.7	624
505.273.00.1	624
505.273.00.2	624
505.273.00.3	624
505.273.00.4	624
505.273.00.5	624
505.273.00.6	624
505.273.00.7	624
505.274.00.1	624
505.274.00.2	624
505.274.00.3	624
505.274.00.4	624
505.274.00.5	624
505.274.00.6	624
505.274.00.7	624
505.275.00.1	624
505.275.00.2	624
505.275.00.3	624
505.275.00.4	624
505.275.00.5	624

Položka č	Strana
505.275.00.6	624
505.275.00.7	624
505.276.00.1	624
505.276.00.2	624
505.276.00.3	624
505.276.00.4	624
505.276.00.5	624
505.276.00.6	624
505.276.00.7	624
505.282.00.1	628
505.282.00.2	628
505.282.00.3	628
505.282.00.4	628
505.282.00.5	628
505.282.00.6	628
505.282.00.7	628
505.283.00.1	628
505.283.00.2	628
505.283.00.3	628
505.283.00.4	628
505.283.00.5	628
505.283.00.6	628
505.283.00.7	628
505.284.00.1	628
505.284.00.2	628
505.284.00.3	628
505.284.00.4	628
505.284.00.5	628
505.284.00.6	628
505.284.00.7	628
505.285.00.1	628
505.285.00.2	628
505.285.00.3	628
505.285.00.4	628
505.285.00.5	628
505.285.00.6	628
505.285.00.7	628
505.286.00.1	628
505.286.00.2	628
505.286.00.3	628
505.286.00.4	628
505.286.00.5	628
505.286.00.6	628
505.286.00.7	628
505.293.00.1	624
505.293.00.2	624
505.293.00.3	624
505.293.00.4	624
505.293.00.5	624
505.293.00.6	624
505.293.00.7	624
505.294.00.1	624
505.294.00.2	624
505.294.00.3	624
505.294.00.4	624
505.294.00.5	624

Položka č	Strana
505.294.00.6	624
505.294.00.7	624
505.295.00.1	624
505.295.00.2	624
505.295.00.3	624
505.295.00.4	624
505.295.00.5	624
505.295.00.6	624
505.295.00.7	624
505.303.00.1	628
505.303.00.2	628
505.303.00.3	628
505.303.00.4	628
505.303.00.5	628
505.303.00.6	628
505.303.00.7	628
505.304.00.1	628
505.304.00.2	628
505.304.00.3	628
505.304.00.4	628
505.304.00.5	628
505.304.00.6	628
505.304.00.7	628
505.305.00.1	628
505.305.00.2	628
505.305.00.3	628
505.305.00.4	628
505.305.00.5	628
505.305.00.6	628
505.305.00.7	628
505.313.00.1	624
505.313.00.2	624
505.313.00.3	624
505.313.00.4	624
505.313.00.5	624
505.313.00.6	624
505.313.00.7	624
505.314.00.1	624
505.314.00.2	624
505.314.00.3	624
505.314.00.4	624
505.314.00.5	624
505.314.00.6	624
505.314.00.7	624
505.315.00.1	624
505.315.00.2	624
505.315.00.3	624
505.315.00.4	624
505.315.00.5	624
505.315.00.6	624
505.315.00.7	624
505.323.00.1	628
505.323.00.2	628
505.323.00.3	628
505.323.00.4	628
505.323.00.5	628

Položka č	Strana
505.323.00.6	628
505.323.00.7	628
505.324.00.1	628
505.324.00.2	628
505.324.00.3	628
505.324.00.4	628
505.324.00.5	628
505.324.00.6	628
505.324.00.7	628
505.325.00.1	628
505.325.00.2	628
505.325.00.3	628
505.325.00.4	628
505.325.00.5	628
505.325.00.6	628
505.325.00.7	628
505.335.00.1	624
505.335.00.2	624
505.335.00.3	624
505.335.00.4	624
505.335.00.5	624
505.335.00.6	624
505.335.00.7	624
505.345.00.1	628
505.345.00.2	628
505.345.00.3	628
505.345.00.4	628
505.345.00.5	628
505.345.00.6	628
505.345.00.7	628
505.700.00.1	682
505.800.00.1	698
505.800.00.2	698
505.800.00.7	698
505.801.00.1	698
505.801.00.2	698
505.801.00.7	698
505.802.00.1	700
505.802.00.2	700
505.802.00.7	700
505.803.00.1	700
505.803.00.2	700
505.803.00.7	700
505.804.00.1	700
505.804.00.2	700
505.804.00.7	700
505.805.00.1	700
505.805.00.2	700
505.805.00.7	700
505.810.00.1	699
505.810.00.2	699
505.811.00.1	699
505.811.00.2	699
505.812.00.1	701
505.812.00.2	701
505.813.00.1	701

Položka č	Strana
505.813.00.2	701
505.814.00.1	701
505.814.00.2	701
505.815.00.1	701
505.815.00.2	701
505.820.00.1	702
505.820.00.2	702
505.820.00.7	702
505.821.00.1	702
505.821.00.2	702
505.821.00.7	702
505.822.00.1	704
505.822.00.2	704
505.822.00.7	704
505.823.00.1	704
505.823.00.2	704
505.823.00.7	704
505.824.00.1	704
505.824.00.2	704
505.824.00.7	704
505.825.00.1	704
505.825.00.2	704
505.825.00.7	704
505.830.00.1	703
505.830.00.2	703
505.831.00.1	703
505.831.00.2	703
505.832.00.1	705
505.832.00.2	705
505.833.00.1	705
505.833.00.2	705
505.834.00.1	705
505.834.00.2	705
505.835.00.1	705
505.835.00.2	705
505.841.00.1	715
505.841.00.2	715
505.841.00.3	715
505.842.00.1	715
505.842.00.2	715
505.842.00.3	715
505.843.00.1	715
505.843.00.2	715
505.843.00.3	715
505.844.00.1	715
505.844.00.2	715
505.844.00.3	715
505.845.00.1	715
505.845.00.2	715
505.845.00.3	715
550.018.00.1	865
550.019.00.1	865
550.083.00.1	866
550.228.00.2	849
550.229.00.2	849
550.233.00.2	849

Položka č	Strana
550.234.00.2	849
550.235.00.2	849
550.236.00.2	849
550.237.00.2	849
550.238.00.2	849
550.239.00.2	849
550.250.00.2	848
550.252.00.2	849
550.253.00.2	849
550.254.00.2	849
550.255.00.2	849
550.256.00.2	849
550.257.00.2	849
550.258.00.2	849
550.259.00.2	849
550.260.00.2	848
550.262.00.2	849
550.263.00.2	849
550.264.00.2	849
550.265.00.2	849
550.266.00.2	849
550.267.00.2	849
550.268.00.2	849
550.269.00.2	849
550.270.00.2	848
550.272.00.2	849
550.273.00.2	849
550.274.00.2	849
550.275.00.2	849
550.276.00.2	849
550.277.00.2	849
550.278.00.2	849
550.279.00.2	849
550.290.00.2	848
550.291.00.2	848
550.292.00.2	848
550.323.00.1	851
550.324.00.1	851
550.325.00.1	852
550.326.00.1	852
550.327.00.1	852
550.328.00.1	852
550.570.00.1	853
550.571.00.1	853
550.572.00.1	854
550.573.00.1	854
550.574.00.1	854
550.575.00.1	854
550.576.00.1	854
550.577.00.1	854
550.590.00.1	853
550.591.00.1	853
550.592.00.1	854
550.593.00.1	854
550.594.00.1	854
550.595.00.1	854

Položka č	Strana
550.596.00.1	854
550.597.00.1	854
550.750.00.1	850
550.751.00.1	850
550.752.00.1	850
550.755.00.1	851
550.759.00.1	851
550.760.00.1	851
550.763.00.1	851
550.764.00.1	851
550.768.00.1	851
550.769.00.1	851
550.773.00.1	851
550.774.00.1	851
550.950.00.1	857
554.281.01.1	881
554.282.01.1	881
554.386.01.1	881
554.904.00.1	885
554.910.00.1	883
554.911.00.1	884
554.952.00.1	859
554.952.00.2	859
554.953.00.1	859
554.953.00.2	859
554.954.00.1	859
554.955.00.1	858
554.955.00.2	858
554.958.00.1	858
554.958.00.2	858
554.959.00.1	858
554.959.00.2	858
554.961.00.1	858
554.961.00.2	858
554.962.00.1	858
554.962.00.2	858
554.980.00.1	884
560.001.00.1	868
560.002.00.1	868
560.003.00.1	868
560.004.00.1	868
560.005.00.1	868
560.111.00.2	867
560.112.00.2	867
560.115.00.2	871
560.116.00.2	871
560.117.00.2	866
560.118.00.2	869
560.119.00.2	869
560.121.00.2	867
560.122.00.2	867
560.125.00.2	871
560.126.00.2	871
560.127.00.2	866
560.129.00.2	869
560.133.00.2	870

Položka č	Strana
560.139.00.2	869
560.143.00.2	870
560.149.00.2	869
560.153.00.2	870
560.159.00.2	869
560.163.00.2	870
560.169.00.2	869
560.183.00.2	870
560.199.00.1	873
855.845.46.1	416
855.846.46.1	416

Geberit spol. s r.o.
Administrativní budova Balabenka
Sokolovská 2408/222
CZ-190 00 Praha 9

T 284 689 670
sales.cz@geberit.com

www.geberit.cz

Tento dokument s informacemi o cenách nahrazuje všechny dosavadní vydané ceníky. Vyhrazujeme si právo na cenové, rozměrové a technické změny, jakož i na tiskové a typografické chyby. Všechny ceny uvedené v tomto dokumentu představují nezávislá cenová doporučení bez aktuálně platné DPH a vstupují v platnost dnem 1.4.2025. Ceny se mohou v průběhu roku změnit. Společnost Geberit nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z případných nesprávných informací nebo z nesprávné interpretace informací v tomto dokumentu. © Geberit, vydání 04/2025